



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Смазочные материалы высочайшего качества.

www.meguin.de



Meguin – масла из Германии

Корни заводов минеральных масел Meguin GmbH & Co. KG восходят к 1847 году. В период растущей индустриализации смазочные материалы для карет, мази для копыт лошадей и льняные масла являлись товарами, пользующимися сильным спросом – потребность, которую основатель фирмы Густав Мегуин умел удовлетворить уже тогда. Это глубокое понимание потребностей клиентов является до нынешних дней одной из несущих колонн нашего успеха. Наш обширный ассортимент продукции и наше высочайшее качество известны уже много лет благодаря сотрудничеству с нашими многочисленными международными партнерами. И мы инвестируем дальше в расширение и рост нашего предприятия: После расширения резервуарного парка до вместимости в 18 млн. л последовало наращивание резервуаров для сырья и составов с 28 до нынешних 140 резервуаров для хранения. Высоко современный матричный распределитель заботится о заметно более эффективном потоке материалов, а технология внутренней очистки обеспечивает повышенную гибкость. Самым крупным и самым актуальным новшеством является расширение производственных мощностей: Инновационная технология обеспечивает оптимальные технологические процессы и позволяет осуществлять фасовку от мелкой тары в 250 мл до крупной тары в 205 л. Научные исследования и новые разработки проводятся все в собственной лаборатории, оснащенной по высшему уровню. Там также регулярно контролируется и качество наших продуктов. Ответственность за предприятие, людей и окружающую среду уже давно являются основополагающими ценностями, которые мы видим на фирме Meguin каждый день. Предприятие сертифицировано в области менеджмента качества (DIN EN ISO 9001:2015), экологического менеджмента (DIN EN ISO 14001:2015) и менеджмента охраны труда и техники безопасности (DIN ISO 45001:2018) для разработки, производства и сбыта смазочных материалов и сопутствующих продуктов, а также базовых масел для складов ГСМ. Все это превращает нас в ведущего в мире системного поставщика продуктов на основе минеральных масел и смазочных материалов - а для Вас - в надежного партнера!

МОТОРНЫЕ МАСЛА	стр.	4
– л/а		
– Г/А		
– Смешанный автопарк		
– Сезонные масла		
– Мотоциклы/моторные лодки		
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА		19
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ		27
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА		28
ПРОЧИЕ		29
МАСЛА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКОЛЬЖЕНИЯ CGLP		31
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА CLP		32
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА		34
МАШИННЫЕ МАСЛА		38
КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА		39
ТУРБИННЫЕ МАСЛА		40
МАСЛА ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ		40
АДГЕЗИВНЫЕ МАСЛА		41
МАСЛА ДЛЯ ОПАЛУБКИ		42
ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА		42
БЕЛЫЕ МАСЛА		43
МАСЛО ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ		43
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАСЛА		44
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАСЛА		44
СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ПАРОВЫХ МАШИН		44
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ		44
МАСЛА-ТЕПЛОНОСИТЕЛИ		45
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, НЕ СМЕШИВАЕМЫЕ С ВОДОЙ		46
ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ		47
ПРИСАДКИ		53
ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		55
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		56
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		58
ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ		62

SAE 0W-16



megol Special Engine Oil SAE 0W-16

Современное высокоэффективное моторное масло. Благодаря отборным базовым маслам HC в сочетании с прекрасно подобранными присадками особенно подходит для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Содержит двигатель в чистоте, обеспечивает высокую сдвиговую устойчивость и минимизирует износ. Обеспечивает быструю смазку двигателя, а также легкий ход двигателя при всех условиях эксплуатации и поэтому очень хорошо отвечает высоким требованиям современных двигателей. Позволяет благодаря низкой вязкости снизить расход топлива. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API SP | ILSAC GF-6B

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Honda | Lexus | Suzuki | Toyota

SAE 0W-20



megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20

Высокоэффективное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе современной технологии синтеза. В качестве моторного масла Longlife IV оптимизирует расход топлива и обеспечивает дополнительную экономию топлива примерно на 1,5% по сравнению с уже оптимизированным в отношении расхода моторным маслом Longlife III. Пониженная вязкость в сочетании с нашим пакетом присадок обеспечивает отличные пусковые качества в холодных условиях, повышает эффективность двигателя и обеспечивает оптимальную защиту от износа, а также отличную чистоту двигателя. Наилучшим образом подходит для длительных межсервисных интервалов (WIV и т. п.) и высоких требований к двигателю. Разработано специально для требований различных моделей автомобилей Audi, Seat, Skoda, Porsche и VW. Подходит также для автомобилей с автоматической системой останова и пуска двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C5 | VW 508 00/509 00 | Porsche C20



megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20

Моторное масло премиум-класса с выдающейся эффективностью. Производится на основе наилучшего сырья и самых современных технологий. Обеспечивает превосходную смазочную пленку, стабильность к старению и сдвигу, оптимальную защиту от износа и максимальную чистоту двигателя. Обеспечивает безупречную работу двигателя при любых температурных и эксплуатационных условиях и позволяет снизить расход топлива.

Спецификации и допуски: ACEA C5/C6 | API SP | ILSAC GF-6A | BMW Longlife-17 FE+ | MB-Freigabe 229.71/229.72 | Opel OV0401547

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Chrysler MS-12145 | Fiat 9.55535-GSX | Ford WSS-M2C 947-B1/962-A1 | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006



megol Special Engine Oil SAE 0W-20

Современное высокоэффективное моторное масло. Благодаря отобраным базовым маслам HC и прекрасно подобранным присадкам особенно подходит для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Содержит двигатель в чистоте, обеспечивает высокую сдвиговую устойчивость и минимизирует износ. Обеспечивает быструю смазку двигателя, а также легкий ход двигателя при всех условиях эксплуатации и поэтому очень хорошо отвечает высоким требованиям современных двигателей. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API SP | ILSAC GF-6A

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1 | Ford WSS-M2C 947-A/947-B1/962-A1 | GM 6094 M/dexos1 Gen 2 | Honda | Mazda | Mitsubishi Dia Queen | Nissan | Toyota

л/а

SAE 0W-30



megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)

Современное, синтетическое моторное масло длительного срока службы. Специально разработано для всех автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями группы VW, начиная с моделей 2000 г. с увеличенным межсервисным интервалом, включая двигатели с насосами-форсунками. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A5/B5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: VW 503 00/506 00/506 01



megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30

Высокоэффективное моторное масло на основе современной технологии синтеза и зарекомендовавшей себя системы присадок. Моторное масло низкой вязкости с высокой сдвиговой стабильностью и пониженной НТНС. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A5/B5 | API SL/CF | ILSAC GF-3 | Volvo VCC 95200377



megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30

Высокоэффективное моторное масло на основе базовых синтетических масел и современной технологии присадок Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Специально разработано для требований дизельных двигателей Ford новейшего стандарта Euro 6. Заботится об оптимальной чистоте двигателя, препятствует преждевременному закупориванию сажевого фильтра, снижает показатели токсичности выбросов в выхлопных газах и сберегает окружающую среду. Отборные присадки для защиты от износа обеспечивают минимальное трение при максимальной экономии топлива. Подходит также для автомобилей с автоматической системой останова и пуска двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C2 | Ford WSS-M2C 950-A | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007



megol Motorenoel Future LL 12FE SAE 0W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе современных базовых масел и инновационной технологии присадок. Обеспечивает отличную эффективность, великолепную защиту и чистоту двигателя, а также снижение трения и оптимальную стабильность температуры. Имеет значительно меньшее содержание золообразующих субстанций и тем самым защищает сажевый фильтр дизельного двигателя от загрязнений и повреждений. Позволяет очень эффективную манеру езды с максимальной экономией топлива при низком расходе масла и максимальной мощности двигателя. Приводит к увеличению срока службы двигателя. Разработано специально для требований различных моделей автомобилей BMW. Подходит также для автоматической системы останова и пуска двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C2 | BMW Longlife-12 FE



megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30

Высокоэффективное моторное масло на основе базовых синтетических масел и современной технологии присадок Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Специально для двигателей PSA и Fiat стандарта Euro 6 с обработкой ОГ и турбонаддувом. Поддерживает оптимальную чистоту двигателя, обеспечивает отличную защиту от износа, повышает эффективность работы сажевого фильтра, предотвращает его преждевременное засорение и снижает показатели выбросов в течение всего времени работы, уменьшает расход топлива и защищает окружающую среду. Наряду с автомобилями PSA, Fiat, а также Alfa Romeo (двигатели Twin и Multi-Air) подходит и для других производителей, которым требуется моторное масло данных спецификаций. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C2

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1 | Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	12	6323	⁷
5 л/л	4	6322	⁷
20 л/л	1	6365	¹⁵

1 л/л	12	33038	⁷
5 л/л	4	33039	⁷
200 л/л	1	9038	¹⁵

1 л/л	12	33015	⁷
5 л/л	4	33030	⁷
20 л/л	1	33012	¹⁵
60 л/л	1	33013	¹⁵
200 л/л	1	33014	¹⁵

1 л/л	12	33028	⁷
60 л/л	1	33029	¹⁵

1 л/л	12	33031	⁷
5 л/л	4	33064	⁷
20 л/л	1	33065	¹⁵
60 л/л	1	33066	¹⁵
200 л/л	1	33032	²

SAE 0W-40



megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40

Синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам адаптированной технологии присадок надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API SN/CF

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW Longlife-98 | MB 229.3 | Ford WSS-M2C 937-A | Opel GM-LL-B-025 | Porsche A40 | VW 502 00/505 00

SAE 5W-20



megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20

Современное моторное масло, разработанное специально для двигателей Ford EcoBoost. Обеспечивает снижение выбросов CO₂ и высокую экономию топлива благодаря низкому классу вязкости. Обеспечивает оптимальную мощность при любых условиях эксплуатации, а также при нагрузке и обладает оптимальными моющими свойствами в отношении двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C5 | API SN | Ford WSS-M2C 948-B | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004



megol Special Engine Oil SAE 5W-20

Современное высокоэффективное моторное масло. Благодаря отборным базовым маслам на основе технологии HC в сочетании с подходящими присадками обладает оптимальными свойствами, адаптированными специально для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Содержит двигатель в чистоте, обеспечивает высокую сдвиговую устойчивость и минимизирует износ. Обеспечивает быструю смазку двигателя, а также легкий ход двигателя при всех условиях эксплуатации и поэтому очень хорошо отвечает высоким требованиям современных двигателей. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API SP | ILSAC GF-6A

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1 | Ford WSS-M2C 930-A/945-A/945-B1/960-A1 | GM 6094 M/dexos1 Gen 2 | Honda | Mazda | Mitsubishi Dia Queen | Nissan | Toyota

SAE 5W-30



megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus

Высококачественное моторное масло длительного срока службы на основе синтетических базовых масел HC и современной технологии присадок Low-SAPS. Поддерживает оптимальную чистоту двигателя, защищает от износа, повышает эффективность работы сажевого фильтра, предотвращает его преждевременное засорение и снижает показатели выбросов. Может применяться в автомобилях VW с увеличенным межсервисным интервалом (WIV) и без него, в двигателях FSI и дизельных автомобилях, вкл. сажевые фильтры и турбонаддув. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C3 | API SP | BMW Longlife-04 | MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 | Opel OV0401547 | Porsche C30 | VW 504 00/507 00

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: ACEA C2 | API CF | BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*/Longlife-01 FE (bis MJ 2018)* | Fiat 9.55535-S1 | VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

1 л/л	12	4894	7
4 л/л	4	9065	7
5 л/л	4	4895	7
20 л/л	1	4896	15
60 л/л	1	4897	15
200 л/л	1	4898	15

1 л/л	12	9289	7
5 л/л	4	9291	7
20 л/л	1	9293	15
60 л/л	1	9295	7
200 л/л	1	9297	15

1 л/л	12	9498	7
4 л/л	4	33063	7
5 л/л	4	9499	7
60 л/л	1	7042	15
200 л/л	1	7072	15

1 л/л	12	6561	7
5 л/л	4	6562	7
20 л/л	1	6563	15
60 л/л	1	6564	15
200 л/л	1	6565	15
IBC 1000 л/л	1	9622	15

л/а

SAE 5W-30



megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30

Высококачественное моторное масло на основе новейшей технологии Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора), специально разработанной для систем нейтрализации ОГ новейшего поколения дизельных двигателей. Подходит и для бензиновых двигателей. Удовлетворяет высоким мощностным требованиям современных двигателей и обеспечивает максимальный срок службы сажевого фильтра, низкий износ, хорошую чистоту двигателя и продолжительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C2/C3 | API SN | BMW Longlife-04 | MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 | Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren) | VW 505 00/505 01

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Fiat 9.55535-S3 | Ford WSS-M2C 917-A | GM dexos2 | Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	12	3196	⁷
4 л/л	4	33062	⁷
5 л/л	4	3194	⁷
20 л/л	1	9480	¹⁵
60 л/л	1	9481	¹⁵
200 л/л	1	9482	¹⁵



megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30

Высококачественное моторное масло на основе технологии HC-синтеза и системы присадок нового поколения технологии Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора) и пониженной НТНС (вязкость при высокой температуре и высоком сдвигающем усилии). Для максимальной экономии топлива и высокого кпд. Удовлетворяет высоким мощностным требованиям современных бензиновых и дизельных двигателей, обеспечивает максимальный срок службы сажевого фильтра, низкий износ, хорошую чистоту двигателя и продолжительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C2

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 | Fiat 9.55535-S1 | Honda | Mazda | Toyota

1 л/л	12	9440	⁷
5 л/л	4	9441	⁷
20 л/л	1	9442	¹⁵
60 л/л	1	9443	¹⁵
200 л/л	1	9444	¹⁵



megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30

Высококачественное моторное масло на основе технологии HC-синтеза и системы присадок новейшего поколения (технологии Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора)). Удовлетворяет высоким мощностным требованиям современных бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает максимальный срок службы и работоспособность сажевого фильтра, а также низкий износ, хорошую чистоту двигателя, продолжительные интервалы замены масла и низкий расход топлива. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C3 | API SN | BMW Longlife-04 | MB-Freigabe 229.51 | VW 505 00/505 01

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Ford WSS-M2C 917-A

1 л/л	12	6512	⁷
5 л/л	4	6513	⁷
20 л/л	1	6696	¹⁵
60 л/л	1	4609	¹⁵
200 л/л	1	6697	¹⁵



megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30

Моторное масло на основе технологии Low - SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Адаптировано к требованиям современных систем нейтрализации ОГ. Разработано специально для дизельных двигателей легковых автомобилей Renault. Обеспечивает максимальный срок службы сажевого фильтра, низкий износ, хорошую чистоту двигателя и продолжительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C4 | Renault RN 0720

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Fiat 9.55535-S4

1 л/л	12	3185	⁷
5 л/л	4	3182	⁷
20 л/л	1	9468	¹⁵
60 л/л	1	9469	¹⁵
200 л/л	1	9470	¹⁵



megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30

Специальное моторное масло с технологией Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора) и пониженной НТНС (вязкость при высокой температуре и высоком сдвигающем усилии). Адаптировано к требованиям современных систем нейтрализации ОГ. Разработано, в частности, для дизельных двигателей легковых автомобилей Mazda и Mitsubishi. Обеспечивает максимальный срок службы сажевого фильтра, низкий износ, хорошую чистоту двигателя и продолжительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C1

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: JASO DL-1 | Ford WSS-M2C 934-B | Mitsubishi | Mazda

5 л/л	4	3187	⁷
20 л/л	1	9472	¹⁵
60 л/л	1	9473	¹⁵
200 л/л	1	9474	¹⁵

SAE 5W-30



megol Motorenoel Quality SAE 5W-30

Современное универсальное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам HC и современной технологии присадок гарантирует низкую вязкость и высокую сдвиговую стабильность. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями без сажевого фильтра, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API CF/SL | BMW Longlife-01 | MB-Freigabe 229.5 | VW 502 00/505 00

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 | Renault RN 0700



megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для старых, и частично новых поколений автомобилей Ford. Масло с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A5/B5 | Ford WSS-M2C 913-D | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Ford WSS-M2C 913-A/913-B/913-C



megol Motorenoel Leichtlauf Engine SAE 5W-30

Универсальное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим компонентам базовых масел и современной технологии присадок гарантирует низкую вязкость и высокую сдвиговую стабильность. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A1/B1 | API SL

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Fiat 9.55535-G1 | Ford WSS-M2C 913-A/913-B



megol Motorenoel Dynamik DX 1 SAE 5W-30

Высокоэффективное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе современной технологии синтеза. Оптимизирует расход топлива, заботится об отличных пусковых качествах в холодных условиях и обеспечивает оптимальную защиту от износа и превосходную чистоту двигателя. Инновационная технология присадок минимизирует преждевременное зажигание на низких оборотах, так называемое Low Speed Pre-Ignition (LSPI) и за счет этого увеличивает срок службы двигателя. Особенно подходит для длительных межсервисных интервалов и высоких требований к двигателю. Присадки для защиты от износа обеспечивают минимальное трение при максимальной экономии топлива. Подходит также для автомобилей с автоматической системой останова и пуска двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API SP | ILSAC GF-6A

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: API SN + RC | Chrysler | Fiat 9.55535-CR1 | Ford WSS-M2C 946-A/946-B1/961-A1 | GM dexos1 Gen 2 | Honda | Hyundai | Kia | Mazda | Nissan | Toyota

1 л/л	12	6566	7
4 л/л	4	9027	7
5 л/л	4	6567	7
20 л/л	1	6568	15
60 л/л	1	6582	15
200 л/л	1	6687	15
IBC 1000 л/л	1	8497	15

1 л/л	12	3193	7
5 л/л	4	3192	7
20 л/л	1	9476	15
60 л/л	1	9477	15
200 л/л	1	9478	15

1 л/л	12	6373	7
5 л/л	4	6376	7
20 л/л	1	6539	15

1 л/л	12	33018	7
4 л/л	4	33040	7
5 л/л	4	33019	7
20 л/л	1	33020	15
60 л/л	1	33021	15
200 л/л	1	33022	15

л/а

SAE 5W-40



megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза НС со специальной системой присадок (технология Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора)). Соответствует высокой мощности и уровню качества современных бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает, в частности, эффективность систем нейтрализации ОГ стандартов Евро 4/Евро 5 в течение очень длительного времени работы, а также низкий износ и хорошую чистоту двигателя. Особенно подходит для двигателей с насосами-форсунками (PD) фирмы Volkswagen (VAG). А также для моделей Ford Galaxy с двигателями PD VAG. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA C3 | API CF/SN | Ford WSS-M2C 917-A | MB-Freigabe 229.31 | Porsche A40 | VW 505 00/505 01

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018) | Fiat 9.55535-S2 | GM dexos2 | Renault RN 0700/RN 0710

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	12	6573	⁷
4 л/л	4	6675	⁷
5 л/л	4	6574	⁷
20 л/л	1	6575	¹⁵
60 л/л	1	6576	¹⁵
200 л/л	1	6581	¹⁵



megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Разработано для современных двигателей с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и без него. Благодаря синтетическим базовым маслам на основе НС и инновационной технологии присадок гарантирует низкую вязкость и высокую сдвиговую стабильность. Благодаря отлично сбалансированному составу препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API CF/SN | BMW Longlife-01 | MB-Freigabe 229.5 | Porsche A40 | VW 502 00/505 00

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2 | Opel GM-LL-B-025 | Peugeot Citroen (PSA) B71 2294/B71 2296 | Renault RN 0710/RN 0700

1 л/л	12	3199	⁷
5 л/л	4	3198	⁷
20 л/л	1	9484	¹⁵
60 л/л	1	9485	¹⁵
200 л/л	1	9486	¹⁵



megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)

Современное синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам и инновационной технологии присадок гарантирует низкую вязкость и высокую сдвиговую стабильность. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей (без сажевого фильтра), включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API SN/CF

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW Longlife-98 | Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2 | MB 229.3 | Opel GM-LL-B-025 | Porsche A40 | VW 502 00/505 00

1 л/л	12	4808	⁷
4 л/л	4	4355	⁷
5 л/л	4	4809	⁷
20 л/л	1	4810	¹⁵
60 л/л	1	4811	¹⁵
200 л/л	1	4812	¹⁵



megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40

Современное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе масла, полученного по технологии НС-синтеза. Благодаря отлично сбалансированному пакету присадок надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Обладает широким спектром применений и наилучшим образом подходит для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевого фильтра) с турбонаддувом и без него. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API CF/SN | BMW Longlife-98 | MB-Freigabe 229.3 | Porsche A40 | VW 502 00/505 00

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2

1 л/л	12	4361	⁷
4 л/л	4	6486	⁷
5 л/л	4	6328	⁷
20 л/л	1	4359	¹⁵
60 л/л	1	4358	¹⁵
200 л/л	1	6398	¹⁵

SAE 5W-50



megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-50

Современное синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам и инновационной технологии присадок моторное масло с низкой вязкостью и высокой сдвиговой стабильностью. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API SN/CF

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW Longlife-98 | MB 229.3 | Porsche A40 | VW 502 00/505 00

SAE 10W-30



megol Special Engine Oil SAE 10W-30

Современное высокотехнологичное моторное масло. Благодаря отобраным базовым маслам HC и прекрасно подобранным присадкам особенно подходит для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Содержит двигатель в чистоте, обеспечивает высокую сдвиговую устойчивость и минимизирует износ. Обеспечивает быструю смазку двигателя, а также легкий ход двигателя при всех условиях эксплуатации и поэтому очень хорошо отвечает высоким требованиям современных двигателей. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API SP | ILSAC GF-6A

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1 | GM 6094 M/dexos1 Gen 3 | Honda | Mazda | Mitsubishi Dia Queen | Nissan

SAE 10W-40



megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Благодаря своей оптимальной комбинации базовых масел и технологии присадок улучшает мощность двигателя и снижает трение и износ. Наилучшим образом подходит для применения в старых автомобилях (Youngtimer – 15-20 лет). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API SN/CF | MB-Freigabe 229.3 | VW 501 01/505 00

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MB 229.1 | Peugeot Citroen (PSA) B71 2300



megol Motorenoel Syntech Premium Diesel SAE 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Благодаря своей оптимальной комбинации базовых масел и технологии присадок улучшает мощность двигателя и снижает трение и износ. Наилучшим образом подходит для применения в старых автомобилях (Youngtimer – 15-20 лет). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API CF

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MB 229.1/229.3 | VW 505 00



megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса. Благодаря своей комбинации высокотехнологичных масел, современной технологии присадок и синтетическим компонентам подходит для применения круглый год в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Улучшает мощность двигателя, снижает трение и износ и снижает расход топлива. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API CF/SN

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MB 229.3 | VW 502 00/505 00

4 л/л 4 33002 ⁷

4 л/л 4 33082 ⁷

5 л/л 4 6862 ⁷

1 л/л 12 4339 ⁷

4 л/л 4 6475 ⁷

5 л/л 4 4338 ⁷

20 л/л 1 4797 ¹⁵

60 л/л 1 4798 ¹⁵

200 л/л 1 4799 ¹⁵

IBC 1000 л/л 1 6884 ¹⁵

1 л/л 12 4340 ⁷

5 л/л 4 4637 ⁷

20 л/л 1 4638 ¹⁵

200 л/л 1 4640 ¹⁵

1 л/л 12 4804 ⁷

4 л/л 4 4364 ⁷

5 л/л 4 4800 ⁷

20 л/л 1 4805 ¹⁵

60 л/л 1 4806 ¹⁵

200 л/л 1 4807 ¹⁵

л/а

SAE 10W-40



megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим и минеральным базовым маслам, а также современной технологии присадок снижает потери двигателя на трение, защищает от износа и увеличивает таким образом срок службы двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B3 | API CF/SL

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MB 229.1

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	12	4366	⁷
4 л/л	4	3517	⁷
5 л/л	4	4365	⁷
20 л/л	1	6476	¹⁵
60 л/л	1	6460	¹⁵
200 л/л	1	6491	¹⁵

SAE 15W-40



megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40

Универсальное моторное масло, которое подходит для всесезонного применения. Благодаря своим отобранным базовым маслам и технологии присадок подходит как для применения в дизельных и бензиновых двигателях с катализатором и без него, включая турбонагнетатель, работающий на ОГ. Можно рекомендовать и для старых автомобилей (Youngtimer - 15-20 лет). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF/CG-4 | MAN M 3275-1

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Allison C4 | Caterpillar TO-2 | Mack EO-L | MB 228.3/229.1 | MTU Typ 2 | Peugeot Citroen (PSA) B71 2295 | Volvo VDS

1 л/л	12	4729	⁷
4 л/л	4	6478	⁷
5 л/л	4	4728	⁷
20 л/л	1	4727	¹⁵
60 л/л	1	4725	¹⁵
200 л/л	1	4716	¹⁵



megol Motorenoel Universal SAE 15W-40

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Идеальное моторное масло для бензиновых двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонагнетателем, работающим на ОГ. Благодаря своим пакетам присадок обеспечивает среди прочего чрезвычайную защиту от коррозии и чистоту двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A2/B3/E2 | API SJ/CF-4 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | MIL-L 2104 E/46152 D | Volvo VDS

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 271 | MB 228.1 | MTU Typ 1

1 л/л	12	4696	⁷
4 л/л	4	9149	⁷
5 л/л	4	4689	⁷
20 л/л	1	4678	¹⁵
60 л/л	1	4844	¹⁵
200 л/л	1	4845	¹⁵



megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Для дизельных и бензиновых двигателей, для которых предписано универсальное масло в соответствии с API SF/CF. Благодаря своему пакету присадок гарантирует оптимальную защиту от износа и чистоту двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API CD/SF

1 л/л	12	4373	⁷
5 л/л	4	1670	⁷
20 л/л	1	1671	¹⁵
200 л/л	1	1673	¹⁵

SAE 20W-50



megol Motorenoel Universal SAE 20W-50

Универсальное моторное масло, пригодное для применения в качестве всесезонного в парке как легковых, так и грузовых автомобилей. Идеальное моторное масло для бензиновых двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонагнетателем, работающим на ОГ. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2 | API SL/CG-4 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | MIL-L 2104 E

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 271 | MB 228.3

1 л/л	12	4384	⁷
4 л/л	4	9148	⁷
5 л/л	4	4381	⁷
20 л/л	1	6484	¹⁵
60 л/л	1	6863	¹⁵
200 л/л	1	6485	¹⁵

л/а

SAE 20W-50



megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50

Универсальное моторное масло, которое подходит для всесезонного применения. Благодаря своим отобранным базовым маслам и технологии присадок подходит как для применения в дизельных и бензиновых двигателях с катализатором и без него, включая турбонагнетатель, работающий на ОГ. Можно рекомендовать и для старых автомобилей (Youngtimer - 15-20 лет). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7 | API SL/CH-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Mack EO-M | MAN M 3275-1 | MB 228.3

Г/А

SAE 5W-30



megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30

Современное, полусинтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для дизельных двигателей на основе присадок новейших разработок. С низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). Разработано для новейшего поколения дизельных двигателей с турбонаддувом высокого давления, стандарта Евро 4, Евро 5 и Евро 6 с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Тем самым удовлетворяет требованиям мировых изготовителей грузовых автомобилей. Необходимо соблюдать предписания изготовителя!

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7/E9 | API SN/CK-4 | Deutz DQC IV-18 LA | Mack EOS-4.5 | MAN M 3677 | MB-Freigabe 228.31/228.51 | Renault Trucks RLD-3 | Volvo VDS-4.5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20086 | Detroit Diesel DFS 93K222 | JASO DH-2 | Mack EO-O Premium Plus | MTU Typ 3.1 | Renault Trucks RGD | Scania Low Ash | Volvo CNG/VDS-4



megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами новейшего поколения. Благодаря своим выдающимся свойствам оно подходит для использования во всех дизельных двигателях грузовых автомобилей, при любых условиях эксплуатации и любых воздействиях окружающей среды (всесезонное масло). Применение самой современной технологии присадок в сочетании с HC-синтетическими маслами гарантирует оптимальную защиту от износа и обеспечивает максимальные интервалы замены масла. Его можно смешивать со всеми имеющимися в торговле моторными маслами. Рекомендация по применению только для дизельных двигателей!

Спецификации и допуски: ACEA E4/E7 | Mack EO-N | MAN M 3277 | MB-Freigabe 228.5 | Renault Trucks RLD-2 | Scania LDF-3 | Volvo VDS-3

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: API CF | DAF | IVECO 18-1804 | MTU Typ 3 | Renault Trucks RD-2/RLD/RXD

SAE 10W-40



megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40

Дизельное моторное масло на основе технологии синтеза с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS). Разработано для дизельных двигателей с высоким наддувом стандарта Евро 4 и Евро 5 с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA E9/E7/E6 | API CK-4 | Deutz DQC IV-18 LA | Mack EO-N | MB-Freigabe 228.51 | MTU Typ 3.1 | Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD | Volvo VDS-4.5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Caterpillar ECF-1-a | Cummins CES 20076/CES 20077 | DAF HP2 | Deutz DQC IV-10 LA | Mack EO-M Plus | MAN M 3271-1/M 3477 | MB 226.9 | Volvo CNG/VDS-3

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	12	4627	7
5 л/л	4	4628	7
20 л/л	1	4886	15

20 л/л	1	9494	15
60 л/л	1	7077	15
200 л/л	1	9495	15

20 л/л	1	9492	15
200 л/л	1	9490	15

5 л/л	4	9488	7
20 л/л	1	6583	15
60 л/л	1	6584	15
200 л/л	1	6585	15

Г/А

SAE 10W-40



megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40

Моторное масло для грузовых автомобилей, которое может использоваться при любых условиях эксплуатации и любых воздействиях окружающей среды (всесезонное масло). Многолетние исследования и апробация привели к моторному маслу с выдающимися свойствами. Перспективная технология присадок и использование полученных гидрокрекинг базовых масел гарантируют выдающиеся антифрикционные и износозащитные свойства и обеспечивает максимальные интервалы замены масла.

Спецификации и допуски: ACEA E4/E7 | API CF | Scania LDF-3

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Cummins CES 20072 | DAF HP2 | Deutz DQC III-10 | Renault Trucks RLD-2/RXD | MAN M 3277 | MB 228.5 | MTU Typ 3 | Voith Class A | Volvo VDS-3 | ZF TE-ML 04C

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	8548	¹⁵
60 л/л	1	8637	¹⁵
200 л/л	1	8638	¹⁵



megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40

Моторное масло для двигателей грузовых автомобилей для всесезонного применения. Благодаря своим базовым маслам HC и выбранной технологии присадок обеспечивает антифрикционные и износозащитные свойства. Соответствует спецификациям и разрешениям некоторых производителей коммерческого транспорта. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA E4/E7 | API CI-4 | Deutz DQC IV-10 | Mack EO-N | MAN M 3277 | MB-Freigabe 228.5 | MTU Typ 3 | Renault Trucks RLD-2/RXD | Volvo VDS-3

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Caterpillar ECF-1-a | DAF HP2 | Cummins CES 20077/CES 20078 | Scania LDF-2

5 л/л	4	6868	⁷
20 л/л	1	6337	¹⁵
60 л/л	1	6536	¹⁵
200 л/л	1	6537	¹⁵



megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40

Универсальное моторное масло для круглогодичного применения во всех двигателях, но особенно для двигателей коммерческого транспорта. Отвечает высоким требованиям дизельных двигателей, но может применяться и в бензиновых двигателях. Благодаря своей технологии присадок обладает оптимальными антифрикционными и износозащитными свойствами. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | Deutz DQC III-10 | Global DHD-1 | Mack EO-N | MAN M 3275-1 | MB-Freigabe 228.3/229.1 | Renault Trucks RLD-2 | Volvo VDS-3

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2 | Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Typ 2 | Renault Trucks RLD

5 л/л	4	4356	⁷
20 л/л	1	4846	¹⁵
60 л/л	1	4847	¹⁵
200 л/л	1	4865	¹⁵

SAE 15W-40



megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40

Супер-высококачественное моторное масло для дизельных двигателей. Допущено для увеличенных межсервисных интервалов в соответствии с рекомендациями изготовителей грузовых автомобилей. Универсальное моторное масло с высочайшим рабочим резервом, благодаря которому интервалы замены масла могут быть увеличены до 45.000 км согласно системе технического обслуживания соответствующих изготовителей двигателей. Благодаря своей комбинации высококачественных базовых масел и отлично сбалансированному пакету присадок обладает широким спектром применений и обеспечивает оптимальную работу двигателя и защиту от износа. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7 | API SL/CH-4 | Mack EO-M Plus | MB-Freigabe 228.3 | Renault Trucks RD-2 | Volvo VDS-2

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Cummins CES 20076/CES 20077 | MAN M 3275-1 | MTU Typ 2

5 л/л	4	1678	⁷
20 л/л	1	1674	¹⁵
60 л/л	1	1675	¹⁵
200 л/л	1	1676	¹⁵

Ёмкость упак.ед. № арт.

SAE 15W-40

20 л/л	1	8416	15
200 л/л	1	33080	15



megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 TBN 20

Современным моторным маслом для грузовых автомобилей, которое может использоваться при любых условиях эксплуатации в качестве всесезонного масла. Оно отвечает высоким требованиям, которые предъявляются к мотор-ным маслам современными дизельными двигателями. Используемая технология присадок гарантирует выдающиеся антифрикционные и износозащитные свойства и обеспечивает максимальные интервалы замены масла.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7 | API CH-4/SL

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MB 228.3 | Volvo VDS-2 | MAN M 3271-1 | Cummins CES 20076/CES 20077 | Mack EO-M Plus | Renault Trucks RD-2 | MTU Typ 2

20 л/л	1	6349	15
200 л/л	1	4693	15



megol Motorenoel Performance SHPD 15W-40

Супер-высококачественным моторным маслом для дизельных двигателей, которое допущено для продленных сервисных интервалов в соответствии с рекомендациями изготовителей грузовых автомобилей. Это универсальное дизельное моторное масло с высочайшим рабочим резервом, благодаря которому интервалы замены масла могут быть увеличены до 45000 км согласно системе технического обслуживания соответствующих изготовителей двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA B2/E3 | API CG-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN M 3275-1 | MB 228.3 | MTU Typ 1 | Renault Trucks RD-2 | Volvo VDS-2

20 л/л	1	4324	15
60 л/л	1	6393	15
200 л/л	1	6490	15



megol Motorenoel Performance TOP TRANS SAE 15W-40

Современное универсальное моторное масло для применения во всех двигателях, но особенно в двигателях грузовых автомобилей. Может применяться в любых условиях эксплуатации в качестве всесезонного масла. Отвечает высоким требованиям дизельных двигателей, но может применяться и в бензиновых двигателях. Его технология присадок гарантирует выдающиеся антифрикционные и износозащитные свойства и обеспечивает максимальные интервалы замены масла. Необходимо соблюдать предписания изготовителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | Deutz DQC III-18 | JASO DH-1 | Mack EO-N | MAN M 3275-1 | MB-Freigabe 228.3 | Renault Trucks RLD-2 | Volvo VDS-3

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Allison C4 | Caterpillar ECF-1-a/ECF-2 | Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Deutz DQC III-10 | Global DHD-1 | John Deere JDQ 78A | MTU Typ 2

20 л/л	1	9276	15
60 л/л	1	9278	15
200 л/л	1	9281	15



megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40

Супер-высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, которое допущено для продленных сервисных интервалов в соответствии с рекомендациями изготовителей грузовых автомобилей. Оно отвечает требованиям изготовителей двигателей грузовых автомобилей во всем мире и подходит для применения, прежде всего, в двигателях стандартов токсичности ОГ Euro IV - Euro VI.

Спецификации и допуски: ACEA E9 | API CK-4/SN | Mack EOS-4.5 | MB-Freigabe 228.31 | Renault Trucks RLD-3 | Volvo VDS-4.5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: ACEA E7 | Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20086 | Detroit Diesel DFS 93K222 | Deutz DQC III-10 LA | Ford WSS-M2C 171-F1 | JASO DH-2 | MAN M 3575 | MTU Typ 2.1

SAE 20W-50

20 л/л	1	6364	15
60 л/л	1	6665	15
200 л/л	1	6362	15



megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50

Супер-высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, которое допущено для продленных сервисных интервалов в соответствии с рекомендациями изготовителей грузовых автомобилей. Это универсальное дизельное моторное масло с высочайшим рабочим резервом, благодаря которому интервалы замены масла могут быть увеличены до 45000 км согласно системе технического обслуживания соответствующих изготовителей двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA E7/A3/B4 | API SL/CH-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Cummins CES 20076/CES 20077 | Mack EO-M Plus | MAN M 3275-1 | MB 228.3 | MTU Typ 2 | Renault Trucks RD-2 | Volvo VDS-2

Смешанный автопарк

SAE 10W-30



megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Обеспечивает оптимальную защиту от износа и окисления. Может применяться во всех бензиновых и дизельных двигателях без наддува, для которых предписаны универсальные масла в соответствии с API SF/CC или в соответствии с API SF/CD. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: Спецификации и допуски: API SF/CC/CD

SAE 10W-40



megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40

Универсальное моторное масло, которое особенно подходит в качестве всесезонного универсального масла для рационального использования в смешанном автомобильном парке. Благодаря своей оптимально сбалансированной комбинации активных веществ в сочетании с современными базовыми маслами подходит для применения как в современных высокомоментных дизельных двигателях, так и в бензиновых двигателях. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B3/E3 | API SL/CG-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 271 | MB 228.1/229.1 | Volvo VDS



megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40

Универсальное моторное масло для круглогодичного применения во всех двигателях, но особенно для двигателей коммерческого транспорта. Отвечает высоким требованиям дизельных двигателей, но может применяться и в бензиновых двигателях. Благодаря своей технологии присадок обладает оптимальными антифрикционными и износозащитными свойствами. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | Deutz DQC III-10 | Global DHD-1 | Mack EO-N | MAN M 3275-1 | MB-Freigabe 228.3/229.1 | Renault Trucks RLD-2 | Volvo VDS-3

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2 | Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Typ 2 | Renault Trucks RLD

SAE 15W-40



megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40

Универсальное моторное масло, которое подходит для всесезонного применения. Благодаря своим отобраным базовым маслам и технологии присадок подходит как для применения в дизельных и бензиновых двигателях с катализатором и без него, включая турбоагрегат, работающий на ОГ. Можно рекомендовать и для старых автомобилей (Youngtimer - 15-20 лет). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF/CG-4 | MAN M 3275-1

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Allison C4 | Caterpillar TO-2 | Mack EO-L | MB 228.3/229.1 | MTU Typ 2 | Peugeot Citroen (PSA) B71 2295 | Volvo VDS

Ёмкость упак.ед. № арт.

4 л/л	4	33083	⁷
5 л/л	4	9620	⁷

1 л/л	12	6332	⁷
5 л/л	4	6333	⁷
20 л/л	1	4310	¹⁵
60 л/л	1	6334	¹⁵
200 л/л	1	6871	¹⁵

5 л/л	4	4356	⁷
20 л/л	1	4846	¹⁵
60 л/л	1	4847	¹⁵
200 л/л	1	4865	¹⁵

1 л/л	12	4729	⁷
4 л/л	4	6478	⁷
5 л/л	4	4728	⁷
20 л/л	1	4727	¹⁵
60 л/л	1	4725	¹⁵
200 л/л	1	4716	¹⁵

SAE 15W-40



megol Motorenoel Universal SAE 15W-40

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Идеальное моторное масло для бензиновых двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонагнетателем, работающим на ОГ. Благодаря своим пакетам присадок обеспечивает среди прочего чрезвычайную защиту от коррозии и чистоту двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A2/B3/E2 | API SJ/CF-4 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | MIL-L 2104 E/46152 D | Volvo VDS

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 271 | MB 228.1 | MTU Typ 1

SAE 20W-50



megol Motorenoel Universal SAE 20W-50

Универсальное моторное масло, пригодное для применения в качестве всесезонного в парке как легковых, так и грузовых автомобилей. Идеальное моторное масло для бензиновых двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая турбонагнетатель, работающий на ОГ. Можно рекомендовать и для старых автомобилей (Youngtimer - 15-20 лет). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2 | API SL/CG-4 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | MIL-L 2104 E

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 271 | MB 228.3



megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50

Универсальное моторное масло, которое подходит для всесезонного применения. Благодаря своим отобранным базовым маслам и технологии присадок подходит как для применения в дизельных и бензиновых двигателях с катализатором и без него, включая турбонагнетатель, работающий на ОГ. Можно рекомендовать и для старых автомобилей (Youngtimer - 15-20 лет). Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7 | API SL/CH-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Mack EO-M | MAN M 3275-1 | MB 228.3

Сезонные масла



megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 10W

Данные сезонные моторные масла с высоким натуральным индексом вязкости изготавливаются из чрезвычайно устойчивых к старению рафинатов селективной очистки в качестве базового масла и оптимально подобранных присадок. Благодаря своим специфическим свойствам они особенно хорошо подходят для применения в дизельных двигателях с наддувом, а также для дизельных двигателей при экстремальных условиях эксплуатации. Их высокий щелочной резерв предотвращает коррозию, в том числе и при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы.

Спецификации и допуски: API SJ/CF/CF-4



megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 20W-20

Данные сезонные моторные масла с высоким натуральным индексом вязкости изготавливаются из чрезвычайно устойчивых к старению рафинатов селективной очистки в качестве базового масла и оптимально подобранных присадок. Благодаря своим специфическим свойствам они особенно хорошо подходят для применения в дизельных двигателях с наддувом, а также для дизельных двигателей при экстремальных условиях эксплуатации. Их высокий щелочной резерв предотвращает коррозию, в том числе и при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы.

Спецификации и допуски: ACEA E2 | API SJ/CF/CF-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 270 | MB 228.0 | Volvo VDS

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	12	4696	7
4 л/л	4	9149	7
5 л/л	4	4689	7
20 л/л	1	4678	15
60 л/л	1	4844	15
200 л/л	1	4845	15

1 л/л	12	4384	7
4 л/л	4	9148	7
5 л/л	4	4381	7
20 л/л	1	6484	15
60 л/л	1	6863	15
200 л/л	1	6485	15

1 л/л	12	4627	7
5 л/л	4	4628	7
20 л/л	1	4886	15

20 л/л	1	4681	15
60 л/л	1	4682	15
200 л/л	1	4687	15

20 л/л	1	4817	15
60 л/л	1	4818	15
200 л/л	1	6881	15

Сезонные масла

Ёмкость упак.ед. № арт.



megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 30

Сезонное моторное масло с естественно высоким индексом вязкости. Благодаря своим особым свойствам, специально предназначено для применения в дизельных двигателях в экстремальных условиях эксплуатации. Его высокий щелочной резерв надежно предотвращает коррозию. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA E2 | API SJ/CF/CF-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 270 | MB 228.0 | Volvo VDS

1 л/л	12	4683	⁷
20 л/л	1	4685	¹⁵
60 л/л	1	4686	¹⁵
200 л/л	1	4849	¹⁵



megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 40

Данные сезонные моторные масла с высоким натуральным индексом вязкости изготавливаются из чрезвычайно устойчивых к старению рафинатов селективной очистки в качестве базового масла и оптимально подобранных присадок. Благодаря своим специфическим свойствам они особенно хорошо подходят для применения в дизельных двигателях с наддувом, а также для дизельных двигателей при экстремальных условиях эксплуатации. Их высокий щелочной резерв предотвращает коррозию, в том числе и при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы.

Спецификации и допуски: ACEA E2 | API SJ/CF/CF-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 270 | MB 228.0 | Volvo VDS

20 л/л	1	4301	¹⁵
200 л/л	1	6399	¹⁵



megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 50

Сезонное моторное масло с естественно высоким индексом вязкости. Благодаря своим особым свойствам, специально предназначено для применения в дизельных двигателях в экстремальных условиях эксплуатации. Его высокий щелочной резерв надежно предотвращает коррозию. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA E2 | API SJ/CF/CF-4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 270 | MB 228.0 | Volvo VDS

5 л/л	4	4306	⁷
20 л/л	1	4626	¹⁵
200 л/л	1	4632	¹⁵

Мотоциклы/моторные лодки

Двухтактные



megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)

Высококачественное, эффективное моторное масло для смазки двухтактных двигателей. Благодаря отобранному базовым маслам на синтетической и минеральной основе в сочетании с современной технологией присадок гарантирует оптимальную смазку и минимально возможное дымообразование (low smoke). Благодаря своей специальной вязкости это моторное масло для двухтактных двигателей прекрасно подходит как для раздельной смазки, так и для смазки топливно-масляной смесью в соответственно предписанных пропорциях для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API TC | ISO L-EGC | JASO FC | TISI (Thailand International Standards Institute)

0,25 л/л	12	9026	¹⁴
1 л/л	12	9025	⁷
20 л/л	1	4883	¹⁵
200 л/л	1	4850	¹⁵



megol Zweitaktmotorenoel TC

Высококачественное, эффективное моторное масло для двухтактных двигателей на основе минерального масла для смазки двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Благодаря своей специальной вязкости может без проблем применяться как для раздельной смазки, так и для смазки топливно-масляной смесью в соответственно предписанных пропорциях. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API TC | ISO L-EGB | JASO FB

1 л/л	12	4880	⁷
20 л/л	1	4881	¹⁵
60 л/л	1	4882	¹⁵

Двухтактные



megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)

Моторное масло для двухтактных двигателей на основе синтетических базовых масел и современной технологии присадок. Соответствует или превосходит самые высокие требования для двухтактных двигателей при эксплуатации на дорогах и вне дорог. Сгорает с исключительно низким дымом (low smoke) и без остатков, защищает двигатель и выхлопную систему от отложений. Благодаря своему синтетическому составу обладает высокой термической стабильностью и чрезвычайно снижает износ. Благодаря своей оптимальной вязкости позволяет надежно применять как для раздельной смазки, так и для смазки топливно-масляной смесью в соответствии предписанных пропорций для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением наземных транспортных средств. Подходит также для применения мощных двухтактных двигателях с воздушным охлаждением в моторных пилах. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API TC | Husqvarna | ISO L-EGD | JASO FD

Четырехтактные



megol Motorenoel 4-Takt SAE 20W-50

Современным моторным маслом специально для применения в четырехтактных двигателях мотоциклов. Комбинация синтетических и минеральных базовых масел с прогрессивной технологией присадок оптимально защищает двигатель от износа и особо пригодно для применения в термически высоконагруженных четырехтактных двигателях мотоциклов.

Спецификации и допуски: API SN PLUS | JASO MA2



megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)

Современное моторное масло, специально разработанное для применения в высоконагруженных четырехтактных двигателях. Оптимально защищает двигатель от износа благодаря своим синтетическим базовым маслам и инновационной технологии присадок. Синтетические компоненты придают ему высокие эксплуатационные характеристики, которые особенно ярко проявляются в двигателях, подверженных экстремальным тепловым нагрузкам. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4 | API SN/CF



megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40

Высокоэффективное моторное масло с идеальными свойствами для четырехтактных двигателей мотоциклов как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Благодаря специальным компонентам базового масла и присадкам обеспечивает высокую смазывающую способность, оптимальную чистоту внутри двигателя, экономию топлива и хорошие пусковые качества в холодных условиях. Подходит для круглогодичного применения в нормальных и сложных условиях. Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски: API SN PLUS | JASO MA2

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

ATF



megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач и гидравлических сцеплений, для которых предписана жидкость для АКПП типа Dexron II D. Обеспечивает безупречную работу гидропередач, в том числе при тяжелейших условиях эксплуатации и при больших перепадах температуры. Подходит в качестве гидравлической жидкости также для систем, работающих в очень тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: Allison C4 | Caterpillar TO-2 | Citroen | Denison | Dexron II D | MAN 339 Typ L2/339 Typ V1/339 Typ Z1 | ZF TE-ML 04D/11A/14A | ZF Freigabenummer ZF001992

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Audi | Ford Mercon M2C 166-H | GM -Dexron | MB 236.6 | Voith H55.6335.XX (G 607) | ZF TE-ML 09

1 л/л	6	6479	¹⁶
20 л/л	1	4879	¹⁵
60 л/л	1	4877	¹⁵

ATF

Ёмкость упак.ед. № арт.



megol Transmission-Fluid ATF III (rot)

Гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач и гидравлических сцеплений, для которых предписано масло для автоматических коробок передач (ATF) типа Dexron III. Обеспечивает безупречное функционирование гидравлической передачи даже в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при значительных колебаниях температуры. Пригодно в качестве гидравлической жидкости для систем, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: Allison C4/TES 389 | Caterpillar TO-2 | Dexron II D/II E/III G/III H | MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1 | MB-Freigabe 236.1 | TASA | Voith H55.6335.XX (G 607) | ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C | ZF Freigabenummer ZF004922

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Ford Mercon | MB 236.6 | Volvo 97341 | ZF TE-ML 02F/09/11A/11B/14B

1 л/л	6	4875	¹⁴
1 л/л	6	9638	¹
5 л/л	4	6477	¹⁴
20 л/л	1	4876	¹⁵
60 л/л	1	4659	¹⁵
200 л/л	1	4862	¹⁵



megol Transmission-Fluid ATF III G

Гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач и гидравлических сцеплений, для которых предписано масло для автоматических коробок передач (ATF) типа Dexron III. И в тяжелых условиях эксплуатации обеспечивает, в том числе при больших колебаниях температуры, безупречное функционирование гидравлической передачи. Пригодно в качестве гидравлической жидкости для систем, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: Allison C4/TES 389 | Caterpillar TO-2 | Dexron II D/II E/III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A) | MAN 339 Typ L1/339 Typ Z1/339 Typ V1 | Voith H55.6335.XX (G 607) | ZF TE-ML 04D/14A/17C

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Ford Mercon | MB 236.1/236.6 | Volvo 97341 | ZF TE-ML 02F/03D/14B/09/11B/11A

1 л/л	6	6839	¹³
1 л/л	6	9073	⁹
5 л/л	4	9147	¹⁴



megol Getriebeoel ATF Variable

Является маслом для автоматических коробок передач новейшего поколения на основе HC-синтетических базовых масел в сочетании с самыми современными, высоко эффективными присадками. Оно отвечает требованиям большого числа мировых изготовителей автоматических коробок передач и автомобилей. Трансмиссионное масло megol ATF Variable подходит для применения в автоматических коробках передач, коробках передач с ручным управлением, системах сцепления и рулевого управления, гидравлических системах и механизмах отбора мощности как в легковых, так и в грузовых автомобилях.

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW 7045 E/8072 B/LA 2634/LT 71141 | Chrysler ATF +3/ATF +4 | Hyundai SP-III/SP-II | JWS 3309 (Aisin Warner) | Kia SP-II/SP-III | MAN 339 Typ V1/339 Typ Z2/339 Typ Z1 | Daimler NAG-1 | MB 236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91 | Mitsubishi SP-II/SP-III | Subaru ATF | Volvo 97341/97340 | Voith H55.6335.XX (G 607) | VW G 052 990/G 055 025 | ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C | Toyota Type T-IV/Type T-III | Dexron III H | Mazda ATF M-V/ATF M-III | AE (LT 71141) | Nissan AT-Matic D Fluid/AT-Matic J Fluid/AT-Matic K Fluid | Ford Mercon V | Allison C4/TES 295 | JASO 1-A | Caterpillar TO-2 | Honda ATF Z1

1 л/л	6	9427	¹⁴
20 л/л	1	3171	¹⁵
200 л/л	1	9008	¹⁵
IBC 1000 л/л	1	33033	¹⁵



megol Getriebeoel ATF Variable Gelb

Является маслом для автоматических коробок передач новейшего поколения на основе базовых масел по технологии HC-син-теза в сочетании с самыми современными, высоко эффективными присадками. Оно отвечает требованиям большого числа глобальных изготовителей автоматических коробок передач и автомобилей. Трансмиссионное масло megol ATF Variable Gelb (желтое) подходит для применения в автоматических коробках передач, коробках передач с ручным управлением, системах сцепления и рулевого управления, гидравлических системах и механизмах отбора мощности как в легковых, так и в грузовых автомобилях.

Спецификации и допуски: BMW 7045 E/8072 B/LA 2634/LT 71141 | Chrysler ATF +3/ATF +4 | Hyundai SP-III/SP-II | JWS 3309 (Aisin Warner) | Kia SP-II/SP-III | MAN 339 Typ V1/339 Typ Z2/339 Typ Z1 | Daimler NAG-1 | MB 236.2 /236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91 | Mitsubishi SP-II/SP-III | Subaru ATF | Volvo 97341/97340 | Voith H55.6335.XX (G 607) | VW G 052 990/G 055 025 | ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C | Toyota Type T-IV/Type T-III | Dexron III H | Mazda ATF M-V/ATF M-III | AE (LT 71141) | Nissan AT-Matic D Fluid/AT-Matic J Fluid/AT-Matic K Fluid | Ford Mercon V | Allison C4/TES 295 | JASO 1-A | Caterpillar TO-2 | Honda ATF Z1

1 л/л	6	9013	⁹
200 л/л	1	33085	¹⁵

ATF

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	6	33007	¹³
20 л/л	1	33010	¹⁵
200 л/л	1	33084	¹⁵
IBC 1000 л/л	1	33035	¹⁵



megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity

Трансмиссионное масло новейшего поколения для автоматических коробок передач на основе базовых масел по технологии HC-синтеза в сочетании с самыми современными, высоко эффективными присадками. Его низкая вязкость содействует более эффективному расходу топлива и обеспечивает оптимальное переключение при любых условиях эксплуатации. Оно отвечает требованиям большого числа глобальных изготовителей автоматических коробок передач и автомобилей. Необходимо соблюдать предписания изготовителя!

Спецификации и допуски: Dexron VI | Ford Mercon LV

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Aisin Warner AW-1 | BMW M-1375.4 | Fiat 9.55550-AV5 | JWS 3324 (Aisin Warner) | Honda ATF 3.1 | Hyundai SP-IV | Mazda ATF FZ | MB 236.12/236.14 | Nissan AT-Matic S Fluid | Toyota WS | VW G 055 005/G 055 540/G 060 162

1 л/л	6	9452	¹³
20 л/л	1	3172	¹⁵
IBC 1000 л/л	1	33034	¹⁵



megol Getriebeoel CVT Dynamik

Высококачественным трансмиссионным маслом для вариаторных коробок передач, в том числе самых современных поколений. Основа из отборных базовых масел и специальных присадок обеспечивает наилучшую защиту от вспенивания, что необходимо в бесступенчатых коробках передач. Помимо этого оно обладает хорошей устойчивостью к старению и окислению. megot CVT Dynamik опробовано и хорошо себя зарекомендовало, прежде всего в бесступенчатых автоматических коробках передач Autotronic, которые используются в автомобилях Mercedes A- и B-класса, но и во многих вариаторных коробках передач различных изготовителей (в том числе, Audi Multitronic).

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Ford CVT23/CVT30 | Ford Mercon C | Honda HMMF | Jeep NS-2/CVTF+4 | MB 236.20 | Mini Cooper (EVL 799) | Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4 | Nissan CVT NS-2 Fluid | Subaru NS-2/Lineartronic CVTF | Suzuki CVT Green1/NS-2/TC | Toyota TC | VW G 052 180/G 052 516 | Dodge NS-2/CVTF+4 | GM/Saturn DEX-CVT

1 л/л	6	3529	¹³
20 л/л	1	33053	¹⁵
IBC 1000 л/л	1	33036	¹⁵



megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid

Высококачественное трансмиссионное масло megot для КПП с двойным сцеплением было специально разработано для КПП с двойным сцеплением концерна VW (VW, Audi, Skoda, Seat). Здесь используются исключительно высококачественные HC-синтетические базовые масла в сочетании с присадками современных технологий. Тем самым всегда гарантируется стабильная характеристика трения, в том числе при экстремальных условиях. Это масло принципиально не следует смешивать с другими маслами для КПП с двойным сцеплением.

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW DCTF-1/DCTF-1+ | Chrysler | Ford WSS-M2C 936-A | MB 236.21 | Mitsubishi Dia Queen | Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 | Porsche 999.917.080.00 | Volvo 1161838/1161839 | VW G 052 182/G 052 529/G 052 536/G 055 529

1 л/л	6	33050	¹⁴
-------	---	-------	---------------



megol Getriebeoel ATF G7

Высокоэффективное масло для автоматических трансмиссий специально для применения в 7-ступенчатых автоматических трансмиссиях Mercedes-Benz нового поколения. Благодаря базовым маслам высочайшего качества и идеально подобранному пакету присадок обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики, что позволяет автоматической коробке передач оптимально работать в любых условиях эксплуатации. С потенциалом экономии топлива благодаря снижению вязкости. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MB 236.15

1 л/л	6	33051	¹⁴
-------	---	-------	---------------



megol Getriebeoel ATF G9

Масло для автоматических трансмиссий специально для применения в 9-ступенчатых автоматических трансмиссиях Mercedes-Benz нового поколения. Благодаря базовым маслам высочайшего качества и идеально подобранному пакету присадок обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики, которые гарантируют оптимальное переключение передач и рабочих процессов. Отличается очень высокой эффективностью, меньшим расходом топлива и улучшенными низкотемпературными свойствами. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MB 236.17

Коробки передач легковых автомобилей

Ёмкость упак.ед. № арт.



megol Getriebeoel MTF GT1 75W

Высококачественное трансмиссионное масло специально для механических и автоматических коробок передач. Особо рекомендовано к использованию в автомобилях Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Škoda и VW. Обеспечивает отличный комфорт переключения в любых условиях эксплуатации, потенциал экономии топлива, превосходную сдвиговую устойчивость и оптимальную синхронизацию. Благодаря использованию сырья высочайшего качества обеспечивает оптимальную защиту от износа и коррозии, а также превосходную устойчивость к окислению.

Спецификации и допуски: API GL4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW 83 22 7 533 818/MTF LT-3 | Fiat 9.55550-MZ6 | Ford WSS-M2C 200-D2 | Toyota | VW G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 055 512/G 060 726/G 070 726

1 л/л 6 33047 ¹⁴



megol Getriebeoel MTF GT2 75W-80

Высококачественное трансмиссионное масло специально для применения в коробках передач для BMW, Ford, Honda, Nissan, автомобилей группы PSA и других изготовителей. Подходит также для систем с разнесенной компоновкой и раздаточных коробок. Отличается превосходной защитой от износа, потенциалом снижения расхода топлива и выбросов, а также оптимальной термической и окислительной стабильностью. Обеспечивает очень плавное, удобное для водителя переключение передач с уменьшенным усилием переключения.

Спецификации и допуски: API GL4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW 83 22 0 309 031/83 22 0 403 247/MTF LT-2/MTF LT-4 | Ford WSD-M2C 200-C | GM 1940764/1940768 | Nissan MT-XZ/MT-XZ TL (JR Type) | Peugeot Citroen (PSA) B71 2330 | Special Honda MTF-II | Toyota | Volvo 97308

1 л/л 6 33048 ¹⁴



megol Getriebeoel MTF GT3 70W-75W

Синтетическое высококачественное трансмиссионное масло с низкой вязкостью специально для механических и автоматических коробок передач. Особенно рекомендовано к использованию в автомобилях Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. Обеспечивает отличную защиту от окисления и износа, а также с высокий потенциал экономии топлива. Обеспечивает отличный комфорт езды в любых условиях эксплуатации. Сдвиговая устойчивость и синхронизация на высшем уровне гарантируют оптимальные рабочие процессы.

Спецификации и допуски: API GL4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: VW G 052 171/G 052 527

1 л/л 6 33049 ¹⁴

Ступенчатые коробки передач и главные передачи

GL4



megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W

Высококачественное трансмиссионное масло с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зуба. Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются к применению изготовителями автомобилей и коробок передач в синхронизированных и не синхронизированных ступенчатых коробках передач, агрегатах мотор-коробка передач строительных машин, приводных механизмах строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов.

Спецификации и допуски: API GL4 | MB-Freigabe 235.1 | ZF TE-ML 17A | ZF Freigabenummer ZF000068

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105 | MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

1 л/л 6 8609 ¹⁰

20 л/л 1 4374 ¹⁵

60 л/л 1 6366 ¹⁵

200 л/л 1 6527 ¹⁵

Ступенчатые коробки передач и главные передачи

GL 4

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	4888	15
60 л/л	1	4889	15
200 л/л	1	4890	15



megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 85W-90

Высококачественное трансмиссионное масло с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зуба. Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются к применению изготовителями автомобилей и коробок передач в синхронизированных и не синхронизированных ступенчатых коробках передач, агрегатах строительных машин, приводных механизмах строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов.

Спецификации и допуски: API GL4 | ZF TE-ML 16A/17A/19A | ZF Freigabenummer ZF001999

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105 | MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

20 л/л	1	6314	15
--------	---	------	----



megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 140

Трансмиссионные масла для тяжёлых условий эксплуатации с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зубьев. Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются компаниями-производителями автомобилей и коробок передач для применения в синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробках передач, силовых агрегатах строительных машин, сельскохозяйственных машин и тягачей, а также в главных передачах с обычными нагрузками.

Спецификации и допуски: API GL4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105

20 л/л	1	8613	15
60 л/л	1	6667	15
200 л/л	1	8615	15



megol Hochleistungsgetriebeoel GL 4 SAE 75W-80

Для применения в ручных коробках передач, в частности в ручных коробках передач с тормозом-замедлителем/трансмиссионным тормозом, в механических несинхронизированных коробках передач, в рулевых управлениях и дополнительных коробках передач. megol Hochleistungsgetriebeoel GL 4 SAE 75W-80 может применяться в автомобилях хозяйственного назначения – в том числе и с увеличенными интервалами смены масла до 320 тыс. км – и в легковых автомобилях. Оно может применяться также в тех случаях, когда возникают трудности с переключением передач, напр., при использовании сезонных масел/высоковязких продуктов класса API GL 4.

Спецификации и допуски: API GL4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: DAF | Eaton Extended Drain (300.000 km) | MAN 341 Typ E3/341 Typ Z3 | IVECO | Renault Trucks | Volvo 97305 | ZF TE-ML 02D

20 л/л	1	6841	15
200 л/л	1	6843	15



megol Premium Getriebeoel HC GL 4 75W-80

Трансмиссионное масло по технологии HC-синтеза, которое подходит для применения в коробках передач с ручным управлением, в частности, в коробках передач с ручным управлением и гидравлическим замедлителем, механических несинхронизированных коробках передач, механизмах рулевого управления и дополнительных коробках передач. Трансмиссионное масло megol Premium HC GL 4 SAE 75W-80 может использоваться в грузовых автомобилях – также для длительных межсервисных интервалов до 320 000 км – и легковых автомобилях. Оно может использоваться и в тех случаях, в которых, например, при использовании сезонных масел/продуктов API GL 4 с высокой вязкостью возникает проблема затрудненности переключения.

Спецификации и допуски: API GL4 | MAN 341 Typ Z4 | ZF TE-ML 02L/16K | ZF Freigabenummer ZF000394

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: DAF | Eaton Extended Drain (300.000 km) | IVECO | MAN 341 Typ E3 | Renault Trucks | Volvo 97305 | ZF TE-ML 08

1 л/л	6	4867	14
20 л/л	1	4824	15
60 л/л	1	4825	15
200 л/л	1	4826	15



megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 75W-90

Полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло пригодно для низких и высоких температур. Снижение трения способствует экономии топлива. Универсальное трансмиссионное масло с широким спектром применения в автомобильных коробках передач, преимущественно в ступенчатых коробках передач. При низких температурах устраняются проблемы при переключении и шумы в ступенчатой коробке передач.

Спецификации и допуски: API GL4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105

Ступенчатые коробки передач и главные передачи

GL 4



megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W-90

Универсальное трансмиссионное масло с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зуба. Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются изготовителями автомобилей и коробок передач в том числе к применению в синхронизованных и не синхронизованных коробках передач с переключением ступеней, строительных машин, приводных механизмах строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов.

Спецификации и допуски: API GL4

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 341 Typ Z1 | MIL-L 2105

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	6	4866	¹⁴
20 л/л	1	4821	¹⁵
60 л/л	1	4822	¹⁵
200 л/л	1	4823	¹⁵



megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 + SAE 75W-90

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с широкой областью применения в автомобильных механических коробках передач. При низких температурах устраняются проблемы при переключении передач и появление шумов в ступенчатых коробках передач. Благодаря синтетическим базовым маслам в сочетании с современной технологией присадок данный смазочный материал гарантирует отличную защиту от износа при всех условиях эксплуатации в летний и зимний сезон, подходит в том числе и для арктического климата.

Спецификации и допуски: API GL4+

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Ford ESD-M2C 175-A | VW 501 50 (G50) | ZF TE-ML 08A | MIL-L 2105

1 л/л	6	3535	¹⁴
20 л/л	1	8616	¹⁵
60 л/л	1	6668	¹⁵
200 л/л	1	8618	¹⁵

GL 5



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W

Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло для самых тяжёлых условий эксплуатации. Предписано в обязательном порядке для главных передач с гипоидным зацеплением.

Спецификации и допуски: API GL5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 342 Typ M1 | MIL-L 2105 D | Volvo 97314 | ZF TE-ML 17B

20 л/л	1	6315	¹⁵
--------	---	------	---------------



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90

Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло для самых тяжёлых условий эксплуатации. Предписано в обязательном порядке для главных передач с гипоидным зацеплением.

Спецификации и допуски: API GL5 | MB-Freigabe 235.0 | ZF TE-ML 07A/16C/17B/19B/21A | ZF Freigabenummer ZF000069

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 342 Typ M1 | MIL-L 2105 D

20 л/л	1	4878	¹⁵
60 л/л	1	4869	¹⁵
200 л/л	1	4870	¹⁵



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 140

Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло для самых тяжёлых условий эксплуатации.

Спецификации и допуски: API GL5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105 D

20 л/л	1	8621	¹⁵
60 л/л	1	8622	¹⁵
200 л/л	1	4378	¹⁵

Ступенчатые коробки передач и главные передачи

GL 5



megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80

специально разработанное трансмиссионное масло, которое отличается в первую очередь тем, что процессы переключения в коробке передач могут выполняться легко и точно и при низких температурах и под высокой нагрузкой. Этот продукт был специально разработан для коробок передач Peugeot и Citroen и может использоваться помимо этого и для решения проблем при возникновении шума и затрудненности переключения для ступенчатых коробок передач других изготовителей.

Спецификации и допуски: API GL5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105 C | Peugeot Citroen (PSA) B71 2315/B71 2330



megol Hypoid-Getriebeoil GL 5 SAE 75W-90 (teilsynth.)

Полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло со стойкостью к высокому давлению и антикоррозионными свойствами. Обеспечивает оптимальную смазочную способность при низких и высоких температурах. Снижение трения помогает экономить топливо. Подходит для применения в автомобильных главных передачах, а также для общего смазывания коробки передач и дифференциала, расположенных в одном корпусе. При низких температурах устраняются проблемы при переключении передач и появление шумов в ступенчатых коробках передач.

Спецификации и допуски: API GL5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105 D



megol Hypoid-Getriebeoil GL 5 SAE 80W-90

Стойкое к температурам и окислению всесезонное трансмиссионное масло с присадками для снижения износа подшипников и боковых поверхностей зубьев. Специальные присадки предотвращают появление ржавчины и образование пены. Использование в качестве масла для гипоидных передач с широкой областью применения в автомобильных передаточных механизмах, таких, напр., как конечные приводы и коробки передач, где рекомендованы противозадирные трансмиссионные масла данного класса.

Спецификации и допуски: API GL5 | ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A | ZF Freigabenummer ZF001998

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MAN 342 Typ M1 | MB 235.0 | MIL-L 2105 D



megol Hypoid-Getriebeoil GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с антикоррозионной защитой и стойкостью к высокому давлению для применения при низких и высоких температурах. Снижение трения помогает экономить топливо. Масло для гипоидных передач с широкой областью применения в автомобильных коробках передач, в том числе и в ступенчатых, если допущены масла класса GL 5. При низких температурах устраняются трудности при запуске и переключении передач, а также появление шумов в ступенчатых коробках передач. Благодаря синтетическим базовым маслам в сочетании с современной технологией присадок данный смазочный материал гарантирует отличную защиту от износа при всех условиях эксплуатации в летний и зимний сезон.

Спецификации и допуски: API GL5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105 D/2105 C



megol Hypoid-Getriebeoil GL 5 SAE 85W-140

Всесезонное масло для гипоидных передач с максимальной стабильностью и стойкостью к окислению, противозадирные присадки которого обеспечивают создание устойчивой смазочной плёнки и снижение износа, в том числе и при сверхтяжёлых нагрузках на боковые поверхности зубьев и высокой составляющей скольжения. Применение преимущественно для тяжёлонагруженных гипоидных передач при экстремальных условиях эксплуатации, в частности, при возникновении динамических нагрузок. Идеальное трансмиссионное масло для дифференциала и дифференциального механизма заднего моста.

Спецификации и допуски: API GL5 | ZF TE-ML 16D/21A | ZF Freigabenummer ZF001997

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: MIL-L 2105 D

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	6	9435	¹⁴
20 л/л	1	9437	¹⁴
60 л/л	1	9438	¹⁴

20 л/л	1	8623	¹⁵
60 л/л	1	8624	¹⁵

1 л/л	6	4868	¹⁴
20 л/л	1	4827	¹⁵
60 л/л	1	4829	¹⁵
200 л/л	1	4830	¹⁵

1 л/л	6	9637	¹
1 л/л	6	4650	¹⁴
20 л/л	1	4651	¹⁵
60 л/л	1	4652	¹⁵

20 л/л	1	4891	¹⁵
60 л/л	1	4871	¹⁵
200 л/л	1	4872	¹⁵

Ступенчатые коробки передач и главные передачи

GL 5



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS

Высококачественное автомобильное масло для тяжело нагруженных гипоидных передач, которое было специально разработано для применения в автомобилях с самоблокирующимися дифференциалами. Оно содержит специальные присадки, которые придают ему наряду с отличными противозадирными свойствами возможность изменять коэффициенты трения между дисками сцепления таким образом, что предотвращается обратное скольжение с последующей вибрацией. Тем самым оно выполняет особые требования к самоблокирующимся дифференциалам всех ведущих автомобилестроительных компаний.

Спецификации и допуски: API GL5

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: DAF | GM B 040 1010 | MIL-L 2105 D | Volvo 97311/(Achsel/Sperddifferential) | ZF TE-ML 05C

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	4654	¹⁵
60 л/л	1	4655	¹⁵
200 л/л	1	4873	¹⁵



megol Hypoid-Getriebeoel Axle LS 85W-90

Высококачественное трансмиссионное гипоидное масло для самых тяжелых нагрузок, которое было специально разработано для применения в автомобилях с самоблокирующимся дифференциалом. Оно содержит особые присадки, которые придают ему наряду с прекрасными противозадирными свойствами способность таким образом изменить коэффициент трения между дисками сцепления, что предотвращается 'обратное скольжение' с последующей вибрацией. Тем самым оно удовлетворяет особым требованиям всех известных изготовителей автомобилей в отношении самоблокирующихся дифференциалов.

Спецификации и допуски: API GL5 | ZF TE-ML 05C/12C/21C | ZF Freigabenummer ZF001345

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: DAF | GM B 040 1010 | MIL-L 2105 D | Volvo (Achsel/Sperddifferential)/97311

20 л/л	1	7016	¹⁵
--------	---	------	---------------



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-140 LS

Синтетическое трансмиссионное масло с LS-присадками (LS = Limited Slip =ограниченное скольжение) для применения в легковых автомобилях, преимущественно в автомобилях BMW с самоблокирующимся дифференциалом и в мостах, коробках передач и механизмах отбора мощности с продленным межсервисным интервалом в коммерческой технике (грузовых автомобилях, строительных машинах, сельскохозяйственных агрегатах). Гипоидное трансмиссионное масло megol GL 5 SAE 75W-140 LS благодаря нормализованному классу SAE подходит для широкого диапазона температур.

Спецификации и допуски: API GL5 | VME

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW Hinterachsgetriebeöl | Ford WSL-M2C 192-A | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 05D/12D/16G

1 л/л	6	3536	¹⁴
-------	---	------	---------------

TDL



megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)

Полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения. Оно выполняет практически все требования, которые предъявляют, в частности, современные автомобили хозяйственного назначения к смазочному материалу для всей трансмиссии. В качестве трансмиссионного масла для всей трансмиссии (TDL) оно наилучшим образом подходит для смазывания всех элементов передач, начиная от капризных синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробок передач и до главных передач с гипоидным зацеплением. Благодаря уменьшению количества необходимых сортов масла и предотвращению риска слутать одно масло с другим оптимально подходит для смешанных парков техники. Снижение трения за счёт широкого диапазона вязкости помогает экономить топливо.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: DAF | Eaton | MAN M 3343 Typ M | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 02B/08/12B/16B/17B/19B

20 л/л	1	4834	¹⁵
60 л/л	1	4835	¹⁵
200 л/л	1	4836	¹⁵

TDL

20 л/л	1	4831	¹⁵
60 л/л	1	4832	¹⁵
200 л/л	1	4833	¹⁵



megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90

Всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения. Оно выполняет практически все требования, которые предъявляют, в частности, современные автомобили хозяйственного назначения к смазочному материалу для всей трансмиссии. В качестве трансмиссионного масла для всей трансмиссии (TDL) оно наилучшим образом подходит для смазывания всех элементов передач, начиная от капризных синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробок передач и до главных передач с гипоидным зацеплением. Благодаря уменьшению количества необходимых сортов масла и предотвращению риска спутать одно масло с другим оптимально подходит для смешанных парков техники. Существенный вклад в рационализацию. Снижение трения за счёт широкого диапазона вязкости помогает экономить топливо.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1 | MAN 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2 | ZF TE-ML 02B/05A/12 L/12M/16B/17H/19B/21A | ZF Freigabenummer ZF001183

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: DAF | Eaton | MB 235.0 | MIL-PRF 2105 E | MIL-L 2105 D | Volvo (Achsen) | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 04G/08/16C/16D

20 л/л	1	8626	¹⁵
60 л/л	1	8627	¹⁵
200 л/л	1	8628	¹⁵



megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90

Это синтетическое всесезонное легкотекучее трансмиссионное масло. В зависимости от предписаний компаний-производителей это трансмиссионное масло может использоваться круглый год в ручных коробках передач, гипоидных главных передачах, ведущих мостов в блоке с коробкой передач, а также механизмов отбора мощности. В качестве трансмиссионного масла для всей трансмиссии (TDL) оно выполняет все требования, которые предъявляют современные автомобили хозяйственного назначения к смазочному материалу для всей трансмиссии. Благодаря синтетическому компоненту базовых масел (полиальфаолефин) и высокотехнологичным присадкам megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90 обладает отличными вязкостно-температурными свойствами в течение длительного времени эксплуатации, а также обеспечивает высокую нагрузочную способность и снижение износа.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1 | MAN 341 Typ Z2/342 Typ S1 | MB-Freigabe 235.8 | Scania STO 2:0A | ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A | ZF Freigabenummer ZF001291

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: DAF | DFS 93K219.01 Detroit | MAN 341 Typ E3/342 Typ M3/3343 Typ S | MIL-PRF 2105 E | SAE J 2360 | Scania STO 1:0 | Volvo 97312 | ZF TE-ML 07A/08/12B

20 л/л	1	9433	¹⁴
--------	---	------	---------------



megol Getriebeoel Power Transmission SAE 80W-90

гипоидное трансмиссионное масло на основе отборных базовых масел и новейшей технологии присадок, которое отвечает актуальным требованиям изготовителей автомобилей или же коробок передач. Благодаря этой новой технологии присадок оно может применяться и в автомобилях Mercedes-Benz с продленным межсервисным интервалом до 350 000 км.

Спецификации и допуски: API GL5/MT-1

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: ARVIN MERITOR AXLES | MAN 342 Typ M2 | MB 235.0/235.6/235.20 | MIL-PRF 2105 E | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Тракторные масла

Суперуниверсальное тракторное масло



megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30

Универсальное масло (STOU = суперуниверсальное тракторное масло), которое было разработано специально для сельскохозяйственных машин. Оптимально согласованное с потребностями сельскохозяйственных машин, оно соединяет в себе свойства отличного моторного масла с требованиями различных тракторных спецификаций по коробкам передач и главным передачам, гидравлическим системам, турбомуфтам и тормозам погружного типа (тормозам мокрого сцепления).

Спецификации и допуски: ACEA E2/E3 | Allison C4 | API SF/CF-4/CG-4/GL4 | Caterpillar TO-2 | KHD | Mack EO-K/EO-K2 | MIL-L 2104 D/2105/46152 C | ZF TE-ML 06B/07B

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Case (IHC) B6 | David Brown | Fendt | Ford New Holland M2C 84-A/159-B/159-C | John Deere J27 | Massey-Ferguson M1139/M1144 | MB 227.1/228.1 | Steyr

20 л/л	1	4760	¹⁵
60 л/л	1	4761	¹⁵
200 л/л	1	4762	¹⁵



megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40

Универсальное масло (STOU = суперуниверсальное тракторное масло), которое было разработано специально для сельскохозяйственных машин. Оптимально согласованное с потребностями сельскохозяйственных машин, оно соединяет в себе свойства отличного моторного масла с требованиями различных тракторных спецификаций по коробкам передач и главным передачам, гидравлическим системам, турбомуфтам и тормозам погружного типа (тормозам мокрого сцепления).

Спецификации и допуски: ACEA E2/E3 | API CF-4/CG-4/SF/GL4 | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | KHD | MIL-L 2104 D/2105/46152 C | Mack EO-K/EO-K2

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: David Brown | Fendt | MB 227.1/228.1 | ZF TE-ML 06B/07B | Ford New Holland M2C 84-A/159-B/159-C | Case (IHC) B6 | John Deere J27 | Massey-Ferguson M1139/M1144/M1145 | Steyr

20 л/л	1	9447	¹⁵
60 л/л	1	9448	¹⁵
200 л/л	1	9449	¹⁵

Универсальное тракторное трансмиссионное масло



megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30

Усовершенствованное универсальное масло. Специально разработано для лесо- и сельскохозяйственных машин. Объединяет требования современных комбинированных приводных систем (трансмиссия/гидравлика), включая тормоза мокрого сцепления и является тем самым защищающим от износа, устойчивым к окислению специальным трансмиссионным/гидравлическим маслом универсального характера. Необходимо соблюдать предписания изготовителя!

Спецификации и допуски: API GL4 | Allison C4 | Caterpillar TO-2

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: AGCO Q-1826 | Case (IHC) B6/MS 1204/MS 1205/MS 1206/MS 1207/MS 1209 | CASE New Holland MAT 3510/MAT 3525/MAT 3526 | Deutz | Ford New Holland M2C 53-A/41-B/48-B/86-A/86-B/134-A/134-B/134-C/134-D | Fendt | John Deere J20D/J20C/JDM 3000 TH | Komatsu | Kubota | Landini | Massey-Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145 | Renault | SAME-Lamborghini | Schlüter | Volvo BM WB 101

20 л/л	1	4782	¹⁵
60 л/л	1	4783	¹⁵
200 л/л	1	4784	¹⁵

Суперуниверсальное тракторное трансмиссионное масло



megol Traktorenoel Universal STOU/UTTO

Универсальное масло, которое было разработано специально для сельскохозяйственных машин. Оптимально согласованное с потребностями сельскохозяйственных машин, оно соединяет в себе свойства отличного моторного масла с требованиями различных тракторных спецификаций по коробкам передач и главным передачам, гидравлическим системам, турбомуфтам и тормозам погружного типа (маслоохлаждаемые тормоза). По-настоящему универсальное масло для сельскохозяйственной техники, которое удовлетворяет важнейшим требованиям как по STOU, так и по UTTO.

Спецификации и допуски: ACEA E2/E3 | API SF/CF-4/CG-4/GL4 | Allison C4 | Caterpillar TO-2

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: Case (IHC) MS 1209 | CASE New Holland MAT 3526/MAT 3525 | Ford New Holland M2C 134-D/159-B/159-C | John Deere J27/J20C | Massey-Ferguson M1135/M1139/M1143/M1144 | New Holland 82009201/82009202/82009203 | ZF TE-ML 06B/06A/07B

20 л/л	1	6529	¹⁵
60 л/л	1	8629	¹⁵
200 л/л	1	8630	¹⁵

Гидравлические масла

HVLP

Meguin Hydraulikoel HVLP 32

20 л/л	1	6381	15
60 л/л	1	8632	15
200 л/л	1	6392	15

Meguin Hydraulikoel HVLP 46

20 л/л	1	4671	15
60 л/л	1	6382	15
200 л/л	1	6424	15

Meguin Hydraulikoel HVLP 68

20 л/л	1	8633	15
60 л/л	1	6319	15
200 л/л	1	8634	15



Meguin Hydraulikoel HVLP ...

Гидравлическое масло с присадками, противодействующим старению, коррозии, пенообразованию и износу, а также великолепными вязкостно-температурными свойствами. Особенно рекомендуется для гидравлических систем, которые подвержены большим температурным колебаниям. Специально для строительных машин всех видов, таких как экскаваторы Poclain, Jumbo и Atlas.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

HVLPD

20 л/л	1	8714	15
60 л/л	1	8715	15
200 л/л	1	8716	15



Meguin Hydraulikoel HVLPD 46

Гидравлическое масло с присадками, противодействующим старению, коррозии, пенообразованию и износу, а также мощными присадками и особенно хорошими вязкостно-температурными свойствами. Благодаря специальным присадкам поглощает определенное количество воды, не мутнея, без отрицательного воздействия на другие свойства. Особенно рекомендуется для гидравлических систем, которые подвержены большим температурным колебаниям и образованию водяного конденсата. В частности, для строительных машин всех видов, таких как экскаваторы Poclain, Jumbo и Atlas.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46 | Willibald

Трансмиссионные гидравлические масла TO-4

megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W

20 л/л	1	6341	15
60 л/л	1	6838	15
200 л/л	1	6403	15

megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 30

20 л/л	1	6342	15
200 л/л	1	4380	15

megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 50

20 л/л	1	4608	15
200 л/л	1	6309	15



megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE ...

Разработанные специально под максимальные на сегодняшний день и ожидаемые в будущем требования к трансмиссионным гидравлическим маслам для строительных машин для тяжелых условий эксплуатации. Они гарантируют отличную совместимость компонентов трансмиссии и фрикционных накладок, т.е. в той области, где моторные масла не справляются. Оптимальное согласование рецептуры обеспечивает высокую передаваемую мощность и более продолжительный срок службы муфт благодаря специфической регулировке коэффициентов трения и отличной защите от износа. Megol Трансмиссионные гидравлические масла TO-4 разработаны, в частности, для применения в высоконагруженных компонентах трансмиссий строительных машин, как, напр., в коробках передач, переключаемых под нагрузкой, бортовых передачах, главных передачах и тормозах мокрого сцепления. Предотвращается треск в тормозах мокрого сцепления.

Спецификации и допуски: Allison C4 | Caterpillar TO-4 | Komatsu

Прочие

Масло для центральных гидравлических систем

**megoi Zentralhydrauliköl**

Специальным гидравлическим маслом на основе синтетического и минерального масла с беззольными присадками для улучшения вязкостных показателей, свойств в отношении трения, защиты от износа, окисления, пенообразования и коррозии. Масло megoi для центральной гидравлической системы обладает теми самыми оптимальными эксплуатационными свойствами в качестве масла для центральных гидравлических систем с сервоуправлением, регулировании уровня, гидравлических усилителях тормозов и гидропневматических подвесках. Специальный состав масла megoi для центральной гидравлической системы обеспечивает великолепную работу при отрицательных температурах, тем самым особенно подходит для использования в странах с холодным климатом. Необходимо соблюдать предписания изготовителя.

Спецификации и допуски: MAN 3289

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации: BMW 81 22 9 407 758 | Ford WSS-M2C 204-A | MB 345.0 | Opel 1940 766 | VW G 004 000/G 002 000 | ZF TE-ML 02K

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 л/л	6	6304	¹⁶
20 л/л	1	8641	¹⁵

Средства для удаления налёта ржавчины

**Meguin Flugrostentferner**

Удаляет надёжно и быстро агрессивные остатки налёта ржавчины с лакированных поверхностей. Преимущества: предотвращает трудоёмкий и дорогой ремонт лаковых покрытий, помогает сохранению стоимости автомобиля.

1 л/л	6	8481	¹⁶
20 л/л	1	8482	¹⁶

Универсальные смазки

**Meguin Mehrzweckfett L2**

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения при числе оборотов от нормальных до высоких, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономичного применения.

Meguin Mehrzweckfett L2

400 г	20	4770	¹⁴
400 г	20	9028	¹⁴
1 кг	4	4774	¹⁵
5 кг	1	4771	¹⁵
15 кг	1	6482	¹⁵
25 кг	1	4773	¹⁵
50 кг	1	4775	¹⁵
180 кг	1	4863	¹⁵

Meguin Mehrzweckfett L1

180 кг	1	3136	¹⁵
--------	---	------	---------------

Полужидкая смазка

**Meguin Fließfett L00**

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения с низким и средним числом оборотов, в том числе в пыльных и влажных условиях. Особо рекомендуется для применения в централизованных смазочных системах грузовых автомобилей.

5 кг	1	4690	¹⁵
15 кг	1	6503	¹⁵
25 кг	1	4692	¹⁵
50 кг	1	6673	¹⁵
180 кг	1	4864	¹⁵

Прочие

Комплексная литиевая смазка



Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

Особенно подходит для долговременной смазки подшипников скольжения и качения при повышенных температурах и экстремальных нагрузках. Основная область применения в автомобильной и тяжелой промышленности, для смазочных мест с высокой температурой подшипников при одновременно высоком удельном давлении.

Медная паста



Meguin Kupferpaste

Особенно подходит в качестве разделительной защиты и защищает от сваривания и заклинивания деталей, подвергающихся высоким термическим нагрузкам, например, системы выпуска ОГ, теплообменники, котлы и т. д. Служит для снижения шума и используется для ремонта дисковых и барабанных тормозов. Облегчает демонтаж.

Ёмкость упак.ед. № арт.

400 г	20	8645	¹⁴
5 кг	1	8646	¹⁵
15 кг	1	8647	¹⁵
25 кг	1	8648	¹⁵
50 кг	1	8649	¹⁵
180 кг	1	8650	¹⁵

400 г	20	6351	¹⁴
50 кг	1	8651	¹⁵
180 кг	1	6371	¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP ...

Смазочный материал с отличными смазочными свойствами. Отборные базовые масла в сочетании с современной технологией присадок гарантируют оптимальную защиту от износа даже в зоне смешанного трения, предотвращают движение рывками (эффект стик-слип) и обеспечивают максимальную адгезию. В основном используется в качестве станочного масла, масла для направляющих скольжения и для смазки высокопроизводительных пилорам. Характеризуется, в частности, хорошей деэмульгирующей способностью по отношению к смазочно-охлаждающим жидкостям.

Спецификации и допуски: Schmieröl DIN 51502 CGLP 32

Основные параметры		прим.значения				
		CGLP 32	CGLP 46	CGLP 68	CGLP 100	CGLP 150
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100	VG 150
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	32 мм²/с	46 мм²/с	68 мм²/с	100 мм²/с	150 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	5,5 мм²/с	7,2 мм²/с	9,0 мм²/с	11,7 мм²/с	14,7 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	108	117	107	105	97
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,855 г/см³	0,860 г/см³	0,865 г/см³	0,870 г/см³	0,895 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	214 °C	216 °C	248 °C	250 °C	256 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 24 °C	- 24 °C	- 21 °C	- 21 °C	- 18 °C

Основные параметры		прим.значения		
		CGLP 220	CGLP 320	CGLP 460
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 220	VG 320	VG 460
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	220 мм²/с	320 мм²/с	460 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	19,5 мм²/с	24,5 мм²/с	31,9 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	100	98	100
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,895 г/см³	0,885 г/см³	0,905 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	260 °C	260 °C	278 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 18 °C	- 18 °C	- 18 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

Meguin Gleitoel CGLP 32

20 л/л 1 2444 ¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP 46

20 л/л 1 6396 ¹⁵

200 л/л 1 8652 ¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP 68

20 л/л 1 6677 ¹⁵

200 л/л 1 6511 ¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP 100

20 л/л 1 8653 ¹⁵

200 л/л 1 8654 ¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP 150

20 л/л 1 8655 ¹⁵

200 л/л 1 8656 ¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP 220

20 л/л 1 6535 ¹⁵

200 л/л 1 8657 ¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP 320

20 л/л 1 8658 ¹⁵

200 л/л 1 8659 ¹⁵

Meguin Gleitoel CGLP 460

20 л/л 1 6495 ¹⁵

200 л/л 1 6391 ¹⁵

Трансмиссионные масла CLP, минеральные

Meguin Getriebeoel CLP 46

20 л/л	1	8662	¹⁵
200 л/л	1	8663	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP 68

20 л/л	1	4387	¹⁵
200 л/л	1	6372	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP 100

20 л/л	1	6496	¹⁵
200 л/л	1	6404	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP 150

20 л/л	1	6385	¹⁵
200 л/л	1	6406	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP 220

20 л/л	1	6409	¹⁵
200 л/л	1	6407	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP 320

20 л/л	1	6410	¹⁵
200 л/л	1	6489	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP 460

20 л/л	1	4629	¹⁵
200 л/л	1	6411	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP 680

20 л/л	1	4837	¹⁵
200 л/л	1	8664	¹⁵

Meguin Getriebeoel CLP ...

Противозадирный смазочный материал с отличными смазочными и износозащитными свойствами. Изготовлен из высококачественных базовых масел и самых современных серно-фосфорных присадок. Подходит для использования в промышленных редукторах, подшипниках качения и скольжения с высокими нагрузками, в частности, и для крупногабаритных установок с циркуляционной смазкой.

Спецификации и допуски: Schmieröl DIN 51517 CLP 46

Спецификации и допуски: Schmieröl SEB 181 226 CLP 68 | Schmieröl DIN 51517 CLP 68

Спецификации и допуски: Müller-Weingarten | Schmieröl DIN 51517 CLP 100 | Schmieröl SEB 181 226 CLP 100

Спецификации и допуски: Müller-Weingarten | Schmieröl DIN 51517 CLP 150 | Schmieröl SEB 181 226 CLP 150

Спецификации и допуски: Schmieröl DIN 51517 CLP 220 | Schmieröl SEB 181 226 CLP 220

Спецификации и допуски: Schmieröl DIN 51517 CLP 320 | Schmieröl SEB 181 226 CLP 320

Спецификации и допуски: Schmieröl DIN 51517 CLP 680 | Schmieröl SEB 181 226 CLP 680

Основные параметры		прим.значения				
		CLP 46	CLP 68	CLP 100	CLP 150	CLP 220
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 46	VG 68	VG 100	VG 150	VG 220
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с	68 мм²/с	100 мм²/с	150 мм²/с	220 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,9 мм²/с	8,8 мм²/с	11,1 мм²/с	15 мм²/с	18,8 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	105	102	95	100	95
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,870 г/см³	0,865 г/см³	0,870 г/см³	0,890 г/см³	0,895 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	220 °C	226 °C	240 °C	246 °C	248 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C	- 30 °C	- 24 °C	- 18 °C	- 21 °C

Основные параметры		прим.значения		
		CLP 320	CLP 460	CLP 680
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 320	VG 460	VG 680
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	320 мм²/с	460 мм²/с	680 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	24 мм²/с	30,3 мм²/с	39,3 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	95	95	96
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,895 г/см³	0,900 г/см³	0,900 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	244 °C	250 °C	242 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 21 °C	- 18 °C	- 15 °C

Трансмиссионные масла CLP, синтетические (ПАО)

megol Gearoil Synth ISO VG ...

Синтетический противозадирный смазочный материал с отличными смазочными и износозащитными свойствами. Изготовлен из чисто синтетических базовых масел (ПАО/эфир) и новейшей технологии присадок на серно-фосфорной основе. Подходит для использования в промышленных редукторах с высокими тепловыми и окислительными требованиями стабильности, в подшипниках качения и скольжения с высокими нагрузками и, в частности, для крупногабаритных установок с циркуляционной смазкой. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, возможному сроку службы смазки и удельному расходу, отлично подходит для смазки редукторов в ветроэнергетических установках.

Спецификации и допуски: AGMA 9005 - D94 (EP) | Cincinnati Machine P-74 | David Brown | Schmieröl DIN 51517 CLP 150 | Schmieröl SEB 181 226 CLP 150 | U.S. Steel 224

Спецификации и допуски: AGMA 9005 - D94 (EP) | Cincinnati Machine P-74 | David Brown | Schmieröl SEB 181 226 CLP 220 | Schmieröl DIN 51517 CLP 220 | U.S. Steel 224

Основные параметры		прим.значения	
		ISO VG 150	ISO VG 220
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 150	VG 220
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	156,3 мм²/с	220 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	21,3 мм²/с	27,7 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	161	162
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,855 г/см³	0,855 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	230 °C	235 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 42 °C	- 42 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

megol Gearoil Synth ISO VG 150

20 л/л	1	9249	¹⁵
--------	---	------	---------------

megol Gearoil Synth ISO VG 220

20 л/л	1	9252	¹⁵
--------	---	------	---------------

200 л/л	1	8666	¹⁵
---------	---	------	---------------

Гидравлические масла HLP

Meguin Hydraulikoel HLP 10

20 л/л	1	8675	¹⁵
60 л/л	1	8676	¹⁵
200 л/л	1	8677	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 15

20 л/л	1	8679	¹⁵
200 л/л	1	8681	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 22

20 л/л	1	4887	¹⁵
60 л/л	1	4851	¹⁵
200 л/л	1	4857	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 32

1 л/л	12	9010	¹⁶
5 л/л	4	9024	¹⁶
20 л/л	1	4660	¹⁵
60 л/л	1	4661	¹⁵
200 л/л	1	4858	¹⁵
IBC 1000 л/л	1	33001	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 46

1 л/л	12	33052	¹⁵
5 л/л	4	8685	¹⁶
20 л/л	1	4724	¹⁵
60 л/л	1	4874	¹⁵
200 л/л	1	4859	¹⁵
IBC 1000 л/л	1	9257	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 68

20 л/л	1	4662	¹⁵
60 л/л	1	4688	¹⁵
200 л/л	1	4860	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 100

20 л/л	1	6421	¹⁵
60 л/л	1	8688	¹⁵
200 л/л	1	6419	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 150

20 л/л	1	8690	¹⁵
200 л/л	1	6422	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP ...

Минеральное масло, используемое в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. Содержит активные вещества для улучшения устойчивости к старению защиты от коррозии и антизадирных свойств. Отвечает благодаря своим присадкам всем требованиям и используется в основном в гидравлических системах, в которых возникают высокие тепловые нагрузки, может образовываться коррозия под воздействием воды и для насосов или гидромоторов которых требуются масла с защитой от износа при смешанном трении, обусловленном условиями эксплуатации.

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 10: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 15: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 22: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22 | Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 22

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 32: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 46: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 68: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 100: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 100 | Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 100

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 150: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 150

Основные параметры		прим.значения				
		HLP 10	HLP 15	HLP 22	HLP 32	HLP 46
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 10	VG 15	VG 22	VG 32	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	10 мм²/с	15 мм²/с	22 мм²/с	32 мм²/с	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	2,7 мм²/с	3,5 мм²/с	4,4 мм²/с	5,4 мм²/с	6,75 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	108	112	109	102	100
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,840 г/см³	0,845 г/см³	0,850 г/см³	0,875 г/см³	0,860 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	168 °C	180 °C	210 °C	220 °C	232 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 33 °C	- 30 °C	- 36 °C	- 30 °C	- 27 °C

Основные параметры		прим.значения		
		HLP 68	HLP 100	HLP 150
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 68	VG 100	VG 150
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	68 мм²/с	100 мм²/с	150 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	8,6 мм²/с	11,1 мм²/с	14,6 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	97	95	96
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,885 г/см³	0,870 г/см³	0,875 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	240 °C	260 °C	260 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 27 °C	- 18 °C	- 15 °C

Гидравлические масла HLP...AF (беззольные, бесцинковые)

Meguin Hydraulikoel HLP 10 AF

Минеральное масло, используемое в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. С активными веществами для улучшения устойчивости к старению, защиты от коррозии и антизадирных свойств. Отвечает благодаря своим присадкам всем требованиям и используется в основном в гидравлических системах, в которых возникают высокие тепловые нагрузки, может образовываться коррозия под воздействием воды и для насосов или гидромоторов которых требуются масла с защитой от износа при смешанном трении, обусловленном условиями эксплуатации. Не содержит зоолообразующих присадок, что предотвращает образование липких отложений при перегреве.

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 10 AF: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 32 AF: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32 | Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 32

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF: Arburg-Spritzgießmaschinen | Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46 | Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46 | Müller-Weingarten | Engel Austria Spritzgussmaschinen

Спецификации и допуски: Meguin Hydraulikoel HLP 68 AF: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68 | Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 68

Основные параметры		прим.значения			
		HLP 10 AF	HLP 32 AF	HLP 46 AF	HLP 68 AF
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 10	VG 32	VG 46	VG 68
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	10 мм²/с	32 мм²/с	46 мм²/с	68 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	2,7 мм²/с	5,4 мм²/с	6,75 мм²/с	8,6 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	108	102	100	96
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,840 г/см³	0,850 г/см³	0,865 г/см³	0,860 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	160 °C	212 °C	220 °C	222 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 33 °C	- 30 °C	- 30 °C	- 30 °C

Гидравлические масла HLPD

Meguin Hydraulikoel HLPD ...

Гидравлическое масло с великолепными противозадирными свойствами, а также превосходной стабильностью защиты от старения и коррозии. Благодаря специальным присадкам поглощает определенное количество воды, не мутнея, без ухудшения других свойств. Оптимально подобраны параметры по пенообразованию и деаэрации. Особенно подходит для гидравлических систем, где приходится рассчитывать на образование конденсата, например, в инструментальных станках, строительных машинах и т.д.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 10

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 22

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 32

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 46

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 68

Основные параметры		прим.значения				
		HLPD 10	HLPD 22	HLPD 32	HLPD 46	HLPD 68
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 10	VG 22	VG 32	VG 46	VG 68
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	10 мм²/с	22 мм²/с	32 мм²/с	46 мм²/с	68 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	2,7 мм²/с	4,35 мм²/с	5,4 мм²/с	7 мм²/с	8,7 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	108	105	102	109	99
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,840 г/см³	0,850 г/см³	0,850 г/см³	0,865 г/см³	0,865 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	156 °C	210 °C	220 °C	230 °C	240 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 27	- 27 °C	- 27 °C	- 30 °C	- 24 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

Meguin Hydraulikoel HLP 10 AF

20 л/л	1	3129	¹⁵
200 л/л	1	3177	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 32 AF

20 л/л	1	8695	¹⁵
200 л/л	1	8696	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF

20 л/л	1	8697	¹⁵
200 л/л	1	6384	¹⁵

IBC 1000 л/л	1	68418	¹⁵
--------------	---	-------	---------------

Meguin Hydraulikoel HLP 68 AF

20 л/л	1	6383	¹⁵
200 л/л	1	8698	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLPD 10

20 л/л	1	8701	¹⁵
200 л/л	1	6360	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLPD 22

20 л/л	1	8702	¹⁵
200 л/л	1	6500	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLPD 32

20 л/л	1	4663	¹⁵
200 л/л	1	4665	¹⁵

Meguin Hydraulikoel HLPD 46

20 л/л	1	4838	¹⁵
60 л/л	1	4666	¹⁵

200 л/л	1	4667	¹⁵
---------	---	------	---------------

Meguin Hydraulikoel HLPD 68

20 л/л	1	4668	¹⁵
200 л/л	1	4670	¹⁵

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	8704	15
200 л/л	1	8705	15

Гидравлические масла HLPD...AF (беззольные, бесцинковые)

Meguin Hydraulikoel HLPD 46 AF

Гидравлическое масло с великолепными противозадирными свойствами, а также превосходной стабильностью защиты от старения и коррозии. Благодаря специальным присадкам поглощает определенное количество воды, не мутнея, без ухудшения других свойств. Оптимально подобраны параметры по пенообразованию и деаэрации. Особенно подходит для гидравлических систем, где приходится рассчитывать на образование конденсата, например, в инструментальных станках, строительных машинах и т.д.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 46 | Müller-Weingarten

Основные параметры		прим.значения HLPD 46 AF
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,7 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	97
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,870 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	230 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 27 °C

Гидравлические масла HVLP

Meguin Hydraulikoel HVLP ...

Гидравлическое масло с присадками, противодействующим старению, коррозии, пенообразованию и износу, а также великолепными вязкостно-температурными свойствами. Особенно рекомендуется для гидравлических систем, которые подвержены большим температурным колебаниям. Специально для строительных машин всех видов, таких как экскаваторы Poclain, Jumbo и Atlas.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32/HVLP 46/HVLP 68

Основные параметры		прим.значения		
		HVLP 32	HVLP 46	HVLP 68
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 32	VG 46	VG 68
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	32 мм²/с	46 мм²/с	68 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,7 мм²/с	8,8 мм²/с	12,5 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	173	174	185
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,850 г/см³	0,860 г/см³	0,870 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	200 °C	220 °C	220 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 39 °C	- 39 °C	- 39 °C

Гидравлические масла HVLP 46 AF

Meguin Hydraulikoel HVLP 46 AF

Универсальное гидравлическое масло на основе минерального масла, не содержащее цинка, с отличными вязкостно-температурными свойствами. Особенно подходит для гидравлических систем, которые подвержены большим температурным колебаниям. Благодаря содержащимся в масле присадкам, противодействующим старению, коррозии, пенообразованию и износу, особенно подходит для гидравлических систем с высоким давлением, которые подвержены экстремальным нагрузкам и вследствие этого имеют повышенный износ.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46

Основные параметры		прим.значения
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	8,3 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	157
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,855 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	204 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 39 °C

Meguin Hydraulikoel HVLP 32

20 л/л	1	6381	15
60 л/л	1	8632	15
200 л/л	1	6392	15

Meguin Hydraulikoel HVLP 46

20 л/л	1	4671	15
60 л/л	1	6382	15
200 л/л	1	6424	15

Meguin Hydraulikoel HVLP 68

20 л/л	1	8633	15
60 л/л	1	6319	15
200 л/л	1	8634	15

200 л/л	1	3574	15
---------	---	------	----

Гидравлические масла HVLPD

Meguin Hydraulikoel HVLPD 46

Гидравлическое масло с присадками, противодействующим старению, коррозии, пенообразованию и износу, а также моющими присадками и особенно хорошими вязкостно-температурными свойствами. Благодаря специальным присадкам поглощает определенное количество воды, не мутнея, без отрицательного воздействия на другие свойства. Особенно рекомендуется для гидравлических систем, которые подвержены большим температурным колебаниям и образованию водяного конденсата. В частности, для строительных машин всех видов, таких как экскаваторы Poclain, Jumbo и Atlas.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46 | Willibald

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	8,5 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	164
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,860 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	210 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 36 °C

Натуральные гидравлические масла

Meguin Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar)

гидравлическая жидкость на основе высококачественных растительных масел. Продукт обладает отличными вязкостно-температурными свойствами. Благодаря своим хорошим низкотемпературным свойствам оно может применяться круглогодично. Противозадирные присадки и полярная склонность к прилипанию заботятся об отличной защите от износа, а также об очень хорошей защите от ржавления и коррозии. Гидравлическое масло meguin HETG 37 (биологически разлагаемое) безопасно в токсикологическом отношении и биологически полностью разлагается. Его следует применять прежде всего в гидравлических системах машин, которые работают преимущественно под открытым небом, например, мобильных кранов и экскаваторов в сельском и лесном хозяйстве, землечерпальных снарядов, шлюзовой гидравлике, ратраков и т. д., где можно опасаться его непреднамеренного проникновения в окружающую среду.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl VDMA 24568 HETG 32 | Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 22/HLPD 32/HLPD 46/HLPD 68/Teil 3 HVLP 32

Основные параметры		прим. значения
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	37 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	8,4 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	215
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,920 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	280 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 39 °C

Meguin Hydraulikoel HEES 22 (biolog. abbaubar)

Биологически разлагаемая гидравлическая жидкость на основе высококачественных, синтетических эфиров. Обладает великолепными вязкостно-температурными свойствами. Может использоваться круглый год благодаря отличным низкотемпературным свойствам. Противозадирные присадки и полярная адгезия обеспечивают очень хорошую защиту от износа, ржавчины и коррозии. Быстро биологически разлагается и может смешиваться со всеми продуктами на основе минеральных масел. Прежде всего для гидравлических систем в машинах, которые работают преимущественно под открытым небом, подверженных большим температурным колебаниям и где имеются опасения высокой нагрузки на окружающую среду со стороны утечек масла, например, мобильные краны и экскаваторы в сельском и лесном хозяйстве, плавучие земснаряды, шлюзовые гидравлические системы, ратраки и т.д.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 22 | Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15/Teil 2 HLP 22/Teil 2 HLP 32/Teil 2 HLP 46/HVLP 22

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 22
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	26 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,4 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	215
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,905 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	274 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 42 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	8714	15
60 л/л	1	8715	15
200 л/л	1	8716	15

20 л/л	1	6306	15
200 л/л	1	8718	15

20 л/л	1	8719	15
200 л/л	1	8720	15

Натуральные гидравлические масла

Meguin Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)

Биологически разлагаемая гидравлическая жидкость на основе высококачественных, синтетических эфиров. Обладает великолепными вязкостно-температурными свойствами. Может использоваться круглый год благодаря отличным низкотемпературным свойствам. Противозадирные присадки и полярная адгезия обеспечивают очень хорошую защиту от износа, ржавчины и коррозии. Быстро биологически разлагается и может смешиваться со всеми продуктами на основе минеральных масел. Прежде всего для гидравлических систем в машинах, которые работают преимущественно под открытым небом, подверженных большим температурным колебаниям и где имеются опасения высокой нагрузки на окружающую среду со стороны утечек масла, например, мобильные краны и экскаваторы в сельском и лесном хозяйстве, плавучие земснаряды, шлюзовые гидравлические системы, ратраки и т.д.

Спецификации и допуски: Blauer Engel | Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46 | Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32/Teil 2 HLP 46/Teil 2 HLP 68/Teil 3 HVLP 46

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	9,4 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	194
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,920 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	280 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 45 °C



www.blauer-engel.de/uz178

МАШИННЫЕ МАСЛА

Смазочные масла AN

Meguin Schmieroel AN 46

Устойчивое к старению минеральное масло без присадок активных веществ. Преимущественно для смазки точек с проточной или циркуляционной смазкой и в качестве компрессорного масла для воздушных компрессоров с конечной температурой сжатия до 140 °C. Может также использоваться в качестве неокисляющегося закалочного масла (хороший закалочный эффект, водоотталкивающий эффект, солестойкость) и в качестве масла-теплоносителя (подходит для температур в линии подачи до 320 °C).

Meguin Schmieroel AN 100

Устойчивое к старению минеральное масло без присадок активных веществ. Преимущественно для смазки точек с проточной или циркуляционной смазкой и в качестве компрессорного масла для воздушных компрессоров с конечной температурой сжатия до 140 °C. Может также использоваться в качестве неокисляющегося закалочного масла (устойчивое к старению, хороший закалочный эффект, водоотталкивающий эффект, солестойкость) и в качестве устойчивого к старению масла-теплоносителя (подходит для температур в линии подачи до 320 °C).

Основные параметры		прим. значения	
		AN 46	AN 100
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 46	VG 100
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с	100 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 мм²/с	11 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	102	94
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,860 г/см³	0,865 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	224 °C	256 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C	- 18 °C

Веретённые масла N

Meguin Spindeloeel N 10

Устойчивое к старению минеральное масло без присадок активных веществ. Преимущественно для мест смазки с помощью проточной или циркуляционной смазки. В металлообработке может использоваться также в качестве отличного смазочно-охлаждающего масла для легких и средних процессов обработки.

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 10
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	10 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	2,7 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	108
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,840 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	160 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 24 °C

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Компрессорные масла VDL

Meguin Kompressorenoel VDL ...

Высококачественное компрессорное масло типа VDL DIN 51506. Изготовлено из отобранных рафинатов селективной очистки и хорошо себя зарекомендовавших присадок для отличной устойчивости к старению. Подходит для применения во всех воздушных компрессорах с конечной температурой сжатия до 220 °C.

Основные параметры		прим. значения			
		VDL 46	VDL 68	VDL 100	VDL 150
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 46	VG 68	VG 100	VG 150
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм ² /с	68 мм ² /с	100 мм ² /с	150 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 мм ² /с	9,0 мм ² /с	11,6 мм ² /с	15 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	105	105	105	100
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,865 г/см ³	0,865 г/см ³	0,865 г/см ³	0,875 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	230 °C	230 °C	240 °C	240 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C	- 30 °C	- 21 °C	- 21 °C

Meguin Kompressorenoel VDL 46

20 л/л	1	6533	¹⁵
200 л/л	1	6521	¹⁵

Meguin Kompressorenoel VDL 68

20 л/л	1	4630	¹⁵
200 л/л	1	6435	¹⁵

Meguin Kompressorenoel VDL 100

20 л/л	1	6438	¹⁵
200 л/л	1	6436	¹⁵

Meguin Kompressorenoel VDL 150

20 л/л	1	6674	¹⁵
200 л/л	1	4405	¹⁵

Компрессорные масла VDL, синтетические

Meguin Spezial-Kompressorenoel VDL 68 HC

Высококачественное компрессорное масло типа VDL по DIN 51506 на гидрокрекинговой основе. Подходит для применения в поршневых, винтовых и многосекторных компрессорах. Изготовлено из отобранных базовых масел и малозольных присадок. Обеспечивает очень низкое образование остатков и отличную устойчивость к старению. Отлично зарекомендовало себя также для применения в газовых компрессорах. Для высокого срока службы масла, чистых камер компрессоров и оптимизированного экономичного применения.

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 68
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	68 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	9,5 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	120
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,855 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	230 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C

20 л/л	1	9446	¹⁵
200 л/л	1	9466	¹⁵

Meguin Turbinenoel TDL 32

20 л/л	1	8733	¹⁵
200 л/л	1	8734	¹⁵

Meguin Turbinenoel TDL 46

20 л/л	1	8735	¹⁵
200 л/л	1	6433	¹⁵

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

Минеральные масла для всей трансмиссии

Meguin Turbinenoel TDL ...

Минеральные масла с активными веществами для повышения защиты от коррозии и устойчивости к старению. Для смазки и/или регулирования в стационарных газовых турбинах, в паровых турбинах и в электрических или приводимых в движение от паровых турбин машинах типа генераторов, компрессоров, насосов и редукторов.

Основные параметры		прим.значения	
		TDL 32	TDL 46
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 32	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	32 мм²/с	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	5,4 мм²/с	6,9 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	102	105
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,870 г/см³	0,875 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	215 °C	220 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	– 30 °C	– 33 °C

МАСЛА ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

Масла для цепных пил, тёмные

Meguin Sägekettenoel 100

Смазочный материал со специальной адгезионной присадкой и износозащитными присадками. Применение при проточной смазке с потерей смазочного материала, когда обычные смазочные масла отбрасываются из-за вибрации или вращения (например, в цепных бензопилах, пилорамах и т.д.).

Основные параметры		прим.значения	
		VG 100	
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 100	
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	100 мм²/с	
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	13,2 мм²/с	
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	130	
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,870 г/см³	
Температура вспышки	DIN ISO 2592	220 °C	
Температура застывания	DIN ISO 3016	– 39 °C	

1 л/л	6	33054	¹⁶
5 л/л	4	4785	¹⁶
20 л/л	1	4763	¹⁵
60 л/л	1	4764	¹⁵
200 л/л	1	8737	¹⁵

Масла для цепных пил на основе воспроизводимого сырья

Meguin Sägekettenoel BIO ...

Meguin Sägekettenoel BIO 68

Биологически быстро разлагаемое смазочное масло на основе высококачественных растительных масел. Благодаря его отличным вязкостно-температурным свойствам могут применяться в широком температурном диапазоне. Износозащитные присадки в сочетании с особыми присадками для повышения липкости и природная полярная склонность к прилипанию растительных базовых масел заботятся об отличной защите от износа и коррозии и препятствуют отбрасыванию с места смазки. Токсикологически безопасное. Можно особо рекомендовать для применения при смазке с потерей смазочного материала, когда нормальные смазочные масла отбрасываются под действием вибрации или вращения и можно опасаться попадания в окружающую среду. Типичными примерами применения является смазка пилорам и смазка цепей в моторных пилах.

Основные параметры		прим. значения		
		BIO 68	BIO 100	BIO 150
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 68	VG 100	VG 150
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	68 мм²/с	100 мм²/с	150 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	15,9 мм²/с	23 мм²/с	35,5 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	250	261	281
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,920 г/см³	0,920 г/см³	0,920 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	316 °C	300 °C	300 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 36 °C	- 30 °C	- 24 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

Meguin Sägekettenoel BIO 68

20 л/л	1	4786	¹⁵
60 л/л	1	9359	¹⁵
200 л/л	1	8738	¹⁵

Meguin Sägekettenoel BIO 100

20 л/л	1	6889	¹⁵
60 л/л	1	9362	¹⁵
200 л/л	1	6480	¹⁵

Meguin Sägekettenoel BIO 150

20 л/л	1	6888	¹⁵
200 л/л	1	6481	¹⁵

АДГЕЗИВНЫЕ МАСЛА

Адгезивные масла CGL

Meguin Haftoel CGL ...

Смазочный материал со специальной адгезионной присадкой и износозащитными присадками. Применение при проточной смазке с потерей смазочного материала, когда обычные смазочные масла отбрасываются из-за вибрации или вращения (например, в цепных бензопилах, пилорамах и т.д.).

Основные параметры		прим. значения				
		CGL 100	CGL 150	CGL 220	CGL 320	CGL 460
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 100	VG 150	VG 220	VG 320	VG 460
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	100 мм²/с	150 мм²/с	220 мм²/с	320 мм²/с	460 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	11,2 мм²/с	14,7 мм²/с	19 мм²/с	24,6 мм²/с	31 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	97	97	97	98	97
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,860 г/см³	0,870 г/см³	0,875 г/см³	0,895 г/см³	0,890 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	246 °C	260 °C	250 °C	256 °C	300 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 21 °C	- 15 °C	- 15 °C	- 12 °C	- 18 °C

Основные параметры		прим. значения	
		CGL 680	
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 680	
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	680 мм²/с	
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	40 мм²/с	
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	97	
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,895 г/см³	
Температура вспышки	DIN ISO 2592	260 °C	
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 12 °C	

Meguin Haftoel CGL 100

20 л/л	1	8739	¹⁵
200 л/л	1	6303	¹⁵

Meguin Haftoel CGL 150

20 л/л	1	8740	¹⁵
200 л/л	1	8741	¹⁵

Meguin Haftoel CGL 220

20 л/л	1	8742	¹⁵
200 л/л	1	8743	¹⁵

Meguin Haftoel CGL 320

20 л/л	1	8744	¹⁵
200 л/л	1	8745	¹⁵

Meguin Haftoel CGL 460

200 л/л	1	7086	¹⁵
---------	---	------	---------------

Meguin Haftoel CGL 680

20 л/л	1	8746	¹⁵
200 л/л	1	8747	¹⁵

Meguin Schaloel Spezial FS 7

Высокоэффективное неэмульгирующее формовочное масло. Для применения в неразбавленном виде для металлических и деревянных опалубок в бетонной и бетоноблочной промышленности, а также при производстве напряженно-армированного бетона. Нанесение распылением или смазыванием. Опалубки могут быть смочены либо за несколько дней до, либо непосредственно перед бетонированием. Гарантирует легкость и чистоту при распалубке, хорошее отставание и гладкие поверхности с четко профилированными кромками и экономичность применения.

Основные параметры		прим.значения
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	7,3 мм²/с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,830 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	120 °C
Температура застывания	DIN 51558 T1	6,9 мг KOH/г

Meguin Schaloel FSE 4

Маловязкое, неэмульгирующее разделительное средство для бетона для деревянных, древесностружечных и стальных опалубок. Нанести напылением или смазыванием тонким равномерным слоем на опалубки. Гарантирует легкость и чистоту при распалубке, гладкие поверхности с четко профилированными кромками и экономичность применения.

Основные параметры		прим.значения
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	4,6 мм²/с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,820 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	142 °C

Meguin Schaloel (wasserlöslich)

Эмульгируемое масло для распалубки. В основном используется в наземном и подземном строительстве, а также в производстве бетонных изделий и преимущественно при использовании деревянной опалубки. Для металлических опалубок используется, как правило, только тогда, когда детали не сразу распалубиваются, а распалубка производится в форме в паровой бане. В качестве концентрации для новых или почти новых досок опалубки рекомендуется дозировка - 1 часть масла на 10 частей воды. Для бывших в употреблении, уже хорошо пропитавшихся маслом досок опалубки достаточно 1 части масла на 20 частей воды. Приготовление эмульсии подмешиванием масла в подготовленную воду. Нанесение эмульсии смазыванием или напылением, по возможности непосредственно перед бетонированием. Обеспечивает легкость и чистоту при распалубке, хорошее отставание, гладкие поверхности и экономичность применения.

Основные параметры		прим.значения
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,895 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	160 °C
Значение pH		6,1

ЗАКАЛОЧНЫЕ МАСЛА

Meguin Schmieroel AN 46

Устойчивое к старению минеральное масло без присадок активных веществ. Преимущественно для смазки точек с проточной или циркуляционной смазкой и в качестве компрессорного масла для воздушных компрессоров с конечной температурой сжатия до 140 °C. Может также использоваться в качестве неокисляющегося закалочного масла (хороший закалочный эффект, водоотталкивающий эффект, солестойкость) и в качестве масла-теплоносителя (подходит для температур в линии подачи до 320 °C).

Основные параметры		прим.значения
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	102
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,860 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	224 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	8748	15
200 л/л	1	8749	15

20 л/л	1	8750	15
200 л/л	1	6886	15

20 л/л	1	8751	15
200 л/л	1	6676	15

20 л/л	1	4610	15
200 л/л	1	6317	15

Meguin Weißöl PP 20 DAB 10

Медицински чистое, без запаха и вкуса белое масло в соответствии с требованиями DAB 10. В основном используется в косметической и фармацевтической области, в пищевой промышленности, в медицинской технике и в сельском хозяйстве.

Основные параметры		прим. значения
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	15,5 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	3,5 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	103
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,850 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	185 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 15 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	6346	¹⁵
200 л/л	1	8752	¹⁵

МАСЛО ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Масло защиты от коррозии без графита

Meguin Rostschutz-Sprühoel ohne Graphit

Жидкое минеральное масло с отборными противокоррозионными присадками, которое можно легко распылять. Оно хорошо проникает во все пазы и фальцы листового металла и распространяется по днищу обработанного автомобиля. Образующаяся пленка не разъедает резиновые детали и шумопоглощающие битумные покрытия. Благодаря специальным добавкам оно защищает детали из листового металла от ржавления и действует между трущимися деталями из листового металла и листами рессор как жидкость против скрипа.

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 7
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	9,1 мм ² /с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,830 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	150 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C

20 л/л	1	8753	¹⁵
60 л/л	1	9341	¹⁵
200 л/л	1	8754	¹⁵

Масло защиты от коррозии с графитом

Meguin Rostschutz-Sprühoel mit Graphit

Жидкое минеральное масло с противокоррозионными присадками, которое можно легко распылять. Оно хорошо проникает во все пазы и фальцы листового металла и распространяется по днищу обработанного автомобиля. Образующаяся пленка не разъедает резиновые детали и шумопоглощающие битумные покрытия. Благодаря специальным добавкам оно защищает детали из листового металла от ржавления и действует между трущимися деталями из листового металла и листами рессор как жидкость против скрипа. Этот эффект дополнительно усиливается содержащимся в масле графитом за счет снижения трения.

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 7
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	8,9 мм ² /с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,830 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	150 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C

20 л/л	1	8755	¹⁵
--------	---	------	---------------

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л 1 9240 16

20 л/л 1 8757 15

208 л/л 1 8758 15

200 л/л 1 8762 15

20 л/л 1 8703 15

200 л/л 1 8763 15

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАСЛА

Meguin Korrosionsschutz 6M

Антикоррозионное средство с водовытесняющим эффектом. Для консервации металлических деталей, которые предусмотрены для промежуточного хранения до 1/2 года при хранении внутри помещений. Убеждает хорошими антикоррозионными свойствами в тонких слоях и, как следствие, высокой укрывистостью. Легко снимается даже после полугода хранения. Прекрасно подходит для использования при обработке со смазочно-охлаждающими жидкостями, смешиваемыми с водой.

Основные параметры		прим.значения
Вязкость при 20 °C	DIN 51562	1,8 мм ² /с
Плотность при 20 °C	DIN 51757	0,800 г/см ³
Температура вспышки	DIN EN ISO 2719	мин. 56 °C
Противокоррозионная защита	под крышей	макс. 12 месяцев макс 6 месяцев

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАСЛА

Meguin Transformatorenoel J 10

Неингибированное изоляционное масло для трансформаторов, преобразователей, переключателей, выпрямителей, конденсаторов и т.д. Его задачи как диэлектрика включают предотвращение пробоя между токоведущими деталями, гашение дуги в выключателях и отвод возникающих тепловых потерь. Характеризуется высокой стойкостью к окислению, хорошей охлаждающей способностью, высокой степенью чистоты, низким коэффициентом диэлектрических потерь и высокой температурой вспышки.

Основные параметры		прим.значения
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	10 мм ² /с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,875 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	150 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 48 °C

СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ПАРОВЫХ МАШИН

Meguin Heißdampf Zylinderöel ZB 1000

Чистое минеральное масло, которое преимущественно используется для смазки соприкасающихся с паром, скользящих деталей паровых машин, температура пара на входе у которых не превышает 325 °C. Пригодно также в качестве смазочного масла высокой вязкости для мест смазки с проточной смазкой.

Основные параметры		прим.значения
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 1000
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	1000 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	53 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	100
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,900 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	280 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 12 °C

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

megol Gasmotorenoel Synth SAE 40

Синтетическое моторное масло для газовых двигателей на основе полиальфаолефинов и низкосольных активных веществ. В максимальной степени исключает обусловленные маслом отложения в камерах сгорания и делает возможными продленные межсервисные интервалы. Может использоваться для высоконагруженных газовых двигателей, работающих на природном газе, газе с очистных установок и биогазе, с катализатором или без катализатора.

Основные параметры		прим.значения
Класс вязкости по SAE	SAE J300	10W-40
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	88 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	13,3 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	152
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,850 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	254 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 36 °C

megol Gasmotorenoel High Performance SAE 40

Моторное масло для газовых двигателей с повышенной зольностью и выраженным резервом качества. Для широкого спектра применения. Обеспечивает хорошую защиту от износа и коррозии, высокую способность к нейтрализации кислот, а также отличную окислительную и температурную стабильность благодаря подобранным базовым маслам и специально разработанному пакету присадок. Отлично подходит для работы с природным газом, газе с очистных установок и свалочном газе. Достигаются благодаря повышенной способности к нейтрализации кислот очень хорошие рабочие результаты при применении биогаза. Кроме того пригодно для двухтопливного режима работы с жидким и газообразным топливом.

Meguin рекомендует этот продукт и для автомобилей, для которых требуются следующие спецификации:

MAN M 3271-4

Основные параметры		прим.значения
Класс вязкости по SAE	SAE J300	40
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	150 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	15,5 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	105
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,880 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	240 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 24 °C

megol Gasmotorenoel LA SAE 40

Моторное масло для газовых двигателей на основе отборных базовых масел и низкосольных активных веществ. В максимальной степени исключает обусловленные маслом отложения в камерах сгорания. Может использоваться для газовых двигателей, работающих на биогазе, природном газе, газе с очистных установок и свалочном газе, с катализатором или без катализатора.

Основные параметры		прим.значения
Класс вязкости по SAE	SAE J300	40
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	117 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	13,5 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	112
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,875 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	266 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 21 °C

МАСЛА-ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

Meguin Schmieroel AN 46

Устойчивое к старению минеральное масло без присадок активных веществ. Преимущественно для смазки точек с проточной или циркуляционной смазкой и в качестве компрессорного масла для воздушных компрессоров с конечной температурой сжатия до 140 °C. Может также использоваться в качестве неокисляющегося закалочного масла (хороший закалочный эффект, водоотталкивающий эффект, солестойкость) и в качестве масла-теплоносителя (подходит для температур в линии подачи до 320 °C).

Meguin Schmieroel AN 100

Устойчивое к старению минеральное масло без присадок активных веществ. Преимущественно для смазки точек с проточной или циркуляционной смазкой и в качестве компрессорного масла для воздушных компрессоров с конечной температурой сжатия до 140 °C. Может также использоваться в качестве неокисляющегося закалочного масла (устойчивое к старению, хороший закалочный эффект, водоотталкивающий эффект, солестойкость) и в качестве устойчивого к старению масла-теплоносителя (подходит для температур в линии подачи до 320 °C).

Основные параметры		прим.значения	
		AN 46	AN 100
Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 46	VG 100
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм ² /с	100 мм ² /с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 мм ² /с	11 мм ² /с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	102	94
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,860 г/см ³	0,865 г/см ³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	224 °C	256 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C	- 18 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

200 л/л 1 8711 15

20 л/л 1 8708 15

200 л/л 1 8709 15

20 л/л 1 4610 15

200 л/л 1 6317 15

20 л/л 1 8724 15

200 л/л 1 8725 15

Общая обработка резанием

Meguin Schneidoel SLP 22

Универсальное смазочно-охлаждающее масло, не содержащее хлора, не смешиваемое с водой. Универсальное применение для простых и средних требований при обработке резанием.

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 22
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	22 мм²/с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,850 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	210 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 21 °C

Цветные металлы

Meguin Schneidoel SLP 32

Универсальное смазочно-охлаждающее масло, не содержащее хлора, не смешиваемое с водой. Универсальное применение для простых и средних требований при обработке резанием.

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 32
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	32 мм²/с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,855 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	210 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 21 °C

Высокопроизводительное резание

Meguin Cutting Oil V15

Смазочно-охлаждающая жидкость, содержащая минеральное мало, не смешиваемая с водой. Состоит из фракций минерального масла селективной очистки с малым содержанием ароматических соединений, модифицированных нелетучих масел, износозащитных присадок, содержащих серу. Прекрасно защищает от коррозии, обладает стойкостью к старению и не склонна к образованию масляного тумана и пены. Великолепно подходит для обработки резанием автоматных сталей и алюминиевых сплавов, а также для обработки нелегированных и легированных цементируемых, улучшенных и конструкционных сталей. Можно без проблем выполнять операции резания на литых материалах и требовательные работы по зубонарезанию, в том числе зубошлифование. Обеспечивает отличное качество поверхности и высокий срок службы инструмента.

Основные параметры		прим. значения
Цвет/внешний вид		желтый
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	16,5 мм²/с
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,855 г/см³

Закалочные масла, минеральные

Meguin Schmieroel AN 46

Устойчивое к старению минеральное масло без присадок активных веществ. Преимущественно для смазки точек с проточной или циркуляционной смазкой и в качестве компрессорного масла для воздушных компрессоров с конечной температурой сжатия до 140 °C. Может также использоваться в качестве неокисляющегося закалочного масла (хороший закалочный эффект, водоотталкивающий эффект, солестойкость) и в качестве масла-теплоносителя (подходит для температур в линии подачи до 320 °C).

Основные параметры		прим. значения
Класс вязкости по ИСО	DIN 51519	VG 46
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	46 мм²/с
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 мм²/с
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	102
Плотность при 15 °C	DIN 51757	0,860 г/см³
Температура вспышки	DIN ISO 2592	224 °C
Температура застывания	DIN ISO 3016	- 30 °C

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 л/л	1	8773	15
60 л/л	1	9332	15
200 л/л	1	8774	15

20 л/л	1	8775	15
200 л/л	1	8776	15

208 л/л	1	9284	15
---------	---	------	----

20 л/л	1	4610	15
200 л/л	1	6317	15

Кальцевые смазки

Уплотнительные и разделительные смазки

Meguin Dicht- und Trennfett C2

Может использоваться в качестве обычной консистентной смазки, а также в качестве герметизирующей и разделительной смазки на канализационных трубах, гидрантах и распылительных кабинах. Как раз там, где должна обеспечиваться очень хорошая устойчивость к холодной и горячей воде, например, и для водоподъемных шнеков или в очистных сооружениях.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	K2G-30
Диапазон температур применения		- 30 до + 100 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Кальций
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	150 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраск
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	32 мм²/с

Meguin Schmierfett C2 (rot)

Может использоваться в качестве обычной консистентной смазки, а также в качестве герметизирующей и разделительной смазки на канализационных трубах, гидрантах и распылительных кабинах. Как раз там, где должна обеспечиваться очень хорошая устойчивость к холодной и горячей воде, например, и для водоподъемных шнеков или в очистных сооружениях.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	K2G-30
Диапазон температур применения		- 30 до + 100 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Кальций
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	145 °C
Цвет/внешний вид		красный
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	32 мм²/с

Долговременные смазки

Meguin Langzeitfett C2LP

Особенно подходит для смазки высоконагруженных подшипников качения и скольжения, в частности, в присутствии влаги. Благодаря своим чрезвычайно хорошим адгезионным свойствам пленки смазки и своему водоотталкивающему действию она особенно хорошо подходит для машин и транспортных средств строительной промышленности и сельского хозяйства.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KP2G-30
Диапазон температур применения		- 30 до + 110 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Кальций
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	150 °C
Цвет/внешний вид		желто-зеленый флюоресцирующий
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	800 мм²/с

Антикоррозионные смазки

Meguin Schmierfett C2S

Устойчива к морской воде консистентная смазка с отличными защитными свойствами от ржавчины и коррозии. Может применяться на наружных деталях судов, в промышленности, ремесле и сельском хозяйстве для смазки и для защиты машин, шарниров, тросов и т. п., которые контактируют с водой.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KPF2G-20
Диапазон температур применения		- 20 до + 100 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Кальций
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 140 °C
Цвет/внешний вид		кремовый
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	100 мм²/с

Ёмкость упак.ед. № арт.

15 кг	1	8785	¹⁵
25 кг	1	8786	¹⁵
180 кг	1	8788	¹⁵

5 кг	1	9404	¹⁵
25 кг	1	8789	¹⁵
180 кг	1	8791	¹⁵

400 г	20	6684	¹⁴
400 г	20	33009	¹⁴
15 кг	1	8792	¹⁵
25 кг	1	8793	¹⁵
50 кг	1	8794	¹⁵
180 кг	1	8795	¹⁵

25 кг	1	8796	¹⁵
-------	---	------	---------------

Литиевые/комплексные литиевые смазки

Универсальные смазки

Meguin Mehrzweckfett BIO 2

Подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения при числе оборотов от нормальных до средних. Может применяться в тех областях, в которых можно опасаться угрозы для окружающей среды, например, в сельском и лесном хозяйстве, сооружении колодцев, строительной промышленности, очистке сточных вод и водном хозяйстве.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KE2E-20
Диапазон температур применения		– 20 до + 80 °C, кратковременно до + 110 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Кальций
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 145 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	36 мм²/с

Meguin Mehrzweckfett L ...

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения при числе оборотов от нормальных до высоких, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономичного применения.

Основные параметры		прим.значения		
		L1	L2	L3
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	K1K-30	K2K-20	K3N-25
Диапазон температур применения		– 30 до + 120 °C, кратковременно до + 130 °C	– 25 до + 120 °C, кратковременно до + 130 °C	– 25 кратковременно до + 140 °C
Класс NLGI	DIN 51818	1	2	3
Вид омыления		Литий	Литий	Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	320 – 340 1/10 мм	265 – 295 1/10 мм	220 – 250 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	185 °C	185 °C	190 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски	натуральной окраски	натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	100 мм²/с	100 мм²/с	120 мм²/с

Универсальные пластичные смазки с твёрдыми смазочными материалами

Meguin Mehrzweckfett L2F100

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения при числе оборотов от низких до нормальных, в том числе в пыльных и влажных условиях. Благодаря доле содержания твердой смазки улучшает противозадирные свойства.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KF2K-30
Диапазон температур применения		– 30 до + 120 °C, кратковременно до + 130 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 180 °C
Цвет/внешний вид		черный
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	110 мм²/с

Ёмкость упак.ед. № арт.

5 кг	1	9422	15
15 кг	1	9459	15
25 кг	1	9460	15
180 кг	1	9462	15

Meguin Mehrzweckfett L1

180 кг	1	3136	15
--------	---	------	----

Meguin Mehrzweckfett L2

400 г	20	4770	14
400 г	20	9028	14
1 кг	4	4774	15
5 кг	1	4771	15
15 кг	1	6482	15
25 кг	1	4773	15
50 кг	1	4775	15
180 кг	1	4863	15

Meguin Mehrzweckfett L3

5 кг	1	6493	15
15 кг	1	8798	15
25 кг	1	6444	15
50 кг	1	6660	15
180 кг	1	4623	15

400 г	20	4765	14
5 кг	1	4777	15
15 кг	1	6483	15
25 кг	1	4779	15
50 кг	1	4781	15
180 кг	1	6321	15

Литиевые/комплексные литиевые смазки

Пластичные смазки для подшипников качения с противозадирными присадками

Meguin Wälzlagerfett LP1

Особенно подходит для смазки подшипников качения и скольжения в осложненных условиях и при высоких нагрузках, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономического применения.

Meguin Wälzlagerfett LP2

Особенно подходит для смазки подшипников качения и скольжения в осложненных условиях и при высоких нагрузках, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономического применения.

Meguin Wälzlagerfett LP3

Особенно подходит для смазки подшипников качения и скольжения в осложненных условиях и при высоких нагрузках, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономического применения.

Основные параметры		прим. значения		
		LP1	LP2	LP3
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KP1K-30	KP2K-30	KP3K-30
Диапазон температур применения		кратковременно	- 30 до + 120 °C, кратковременно до + 130 °C	- 30 до + 130 °C, кратковременно до + 140 °C
Класс NLGI	DIN 51818	1	2	3
Вид омыления		Литий	Литий	Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	310 – 340 1/10 мм	265 – 295 1/10 мм	220 – 250 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	190 °C	> 190 °C	190 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски	натуральной окраски	натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло	Минеральное масло	Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	195 мм²/с	160 мм²/с	195 мм²/с

Пластичные смазки для подшипников качения с противозадирными присадками/твёрдые смазки

Meguin Wälzlagerfett LF2

Особенно подходит для смазки подшипников качения и скольжения с нормальным и высоким числом оборотов, в том числе в пыльных и влажных условиях эксплуатации. Содержит твердые смазочные материалы для улучшения способности по восприятию нагрузок и противозадирные свойства.

Основные параметры		прим. значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KPF2K-30
Диапазон температур применения		- 30 до + 130 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 180 °C
Цвет/внешний вид		черный
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	110 мм²/с

Meguin Wälzlagerfett LP2F200+

Специально разработана для применения в высоконагруженных подшипниках качения с числом оборотов от нормальных до высоких. Благодаря высокой доле содержания твердых смазочных материалов и противозадирных присадок очень хорошо подходит для применения в подшипниках скольжения и роликовых подшипниках при самых экстремальных условиях.

Основные параметры		прим. значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KPF2K-30
Диапазон температур применения		- 30 до + 130 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 180 °C
Цвет/внешний вид		черный
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	110 мм²/с

Ёмкость упак.ед. № арт.

25 кг	1	8426	¹⁵
50 кг	1	6445	¹⁵
180 кг	1	6506	¹⁵

400 г	20	4769	¹⁴
400 г	20	9029	¹⁴
5 кг	1	4766	¹⁵
15 кг	1	8427	¹⁵
25 кг	1	4768	¹⁵
50 кг	1	4776	¹⁵
180 кг	1	6446	¹⁵

400 г	20	8799	¹⁴
15 кг	1	9409	¹⁵
25 кг	1	8428	¹⁵
180 кг	1	6375	¹⁵

400 г	20	6448	¹⁴
15 кг	1	4621	¹⁵
25 кг	1	8430	¹⁵
50 кг	1	6368	¹⁵
180 кг	1	6357	¹⁵

15 кг	1	9411	¹⁵
25 кг	1	8431	¹⁵

Литиевые/комплексные литиевые смазки

Долговременные смазки

Meguin Langzeitfett LP2L

Особенно для смазки высоко нагруженных подшипников качения и скольжения в осложненных условиях эксплуатации, а также для увеличения периодов смены смазки. Благодаря своим чрезвычайно хорошим адгезионным свойствам пленки смазки подходит, в частности, для машин и транспортных средств строительной промышленности и сельского хозяйства.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KP2K-30
Диапазон температур применения		– 30 до + 130 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 185 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	150 мм²/с

Смазки для тяжёлых нагрузок

Meguin Schwerlastfett

Специально разработано для применения в высоконагруженных подшипниках качения тяжелой промышленности (например, горнодобывающая промышленность) при числе оборотов от низких до нормальных, в том числе при влажной и пыльной окружающей среде. Благодаря твердым смазочным материалам, противозадирным и адгезионным присадкам очень хорошо подходит для применения в подшипниках скольжения и роликовых подшипниках при самых экстремальных условиях.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KPF2N-20
Диапазон температур применения		– 20 до + 140 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Литиевый комп лекс
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 260 °C
Цвет/внешний вид		черный
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	400 мм²/с

Смазки для карданных валов

Meguin Schmierfett LP2F200

Разработана специально для применения в высоконагруженных шарнирах равных угловых скоростей. Благодаря твердым смазочным материалам очень хорошо подходит для применения в подшипниках скольжения и роликовых подшипниках. Пригодна для смазки на весь срок службы как универсальных, так и жестких карданных шарниров.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KPF2K-30
Диапазон температур применения		– 30 до + 130 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 180 °C
Цвет/внешний вид		черный
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	110 мм²/с

Ёмкость упак.ед. № арт.

400 г	20	6453	¹⁴
400 г	20	9030	¹⁴
5 кг	1	6498	¹⁵
15 кг	1	6672	¹⁵
25 кг	1	6379	¹⁵
50 кг	1	6452	¹⁵
180 кг	1	6451	¹⁵

400 г	20	8434	¹⁴
25 кг	1	6450	¹⁵

180 кг	1	8436	¹⁵
--------	---	------	---------------

Литиевые/комплексные литиевые смазки

Полужидкие смазки

Meguin Fließfett L00

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения с низким и средним числом оборотов, в том числе в пыльных и влажных условиях. Особо рекомендуется для применения в централизованных смазочных системах грузовых автомобилей.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	K00/000K-40
Диапазон температур применения		– 40 до + 120 °C
Класс NLGI	DIN 51818	00/000
Вид омыления		Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	400 – 460 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	165 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	45 мм²/с

Meguin Getriebefließfett LP ...

Особенно подходит для смазки нормально нагруженных редукторов и зубчатых муфт при числе оборотов от низких до нормальных, в том числе в пыльных и влажных условиях. Может использоваться в редукторах, в которых особенно может проявить себя полужидкая смазка.

Основные параметры		прим.значения	
		LP00	LP0
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	GP00K-30	KP0K-30
Диапазон температур применения		– 30 до + 120 °C	– 30 до + 120 °C, кратковременно до + 130 °C
Класс NLGI	DIN 51818	0	0
Вид омыления		Литий	Литий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	400 – 430 1/10 мм	355 – 385 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	175 °C	> 160 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски	натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло	Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	200 мм²/с	190 мм²/с

Высокотемпературные смазки

Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

Особенно подходит для долговременной смазки подшипников скольжения и качения при повышенных температурах и экстремальных нагрузках. Основная область применения в автомобильной и тяжелой промышленности, для смазочных мест с высокой температурой подшипников при одновременно высоком удельном давлении.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KP2N-30
Диапазон температур применения		– 30 до + 140 °C, кратковременно до + 180 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Литиевый комплекс
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 260 °C
Цвет/внешний вид		синий
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	210 мм²/с

Ёмкость упак.ед. № арт.

5 кг	1	4690	¹⁵
15 кг	1	6503	¹⁵
25 кг	1	4692	¹⁵
50 кг	1	6673	¹⁵
180 кг	1	4864	¹⁵

Meguin Getriebefließfett LP00

400 г	20	9036	¹⁶
5 кг	1	8438	¹⁵
15 кг	1	8439	¹⁵
25 кг	1	8440	¹⁵
180 кг	1	8442	¹⁵

Meguin Getriebefließfett LP0

50 кг	1	3137	¹⁵
180 кг	1	3138	¹⁵

400 г	20	8645	¹⁴
5 кг	1	8646	¹⁵
15 кг	1	8647	¹⁵
25 кг	1	8648	¹⁵
50 кг	1	8649	¹⁵
180 кг	1	8650	¹⁵



Ёмкость упак.ед. № арт.

Meguin Getriebefließfett NP00

5 кг	1	6318	¹⁵
25 кг	1	8452	¹⁵
180 кг	1	8454	¹⁵

Meguin Getriebefließfett NP0

15 кг	1	8456	¹⁵
25 кг	1	8457	¹⁵

400 г	20	6510	¹⁴
25 кг	1	8464	¹⁵
180 кг	1	8466	¹⁵

400 г	20	6351	¹⁴
50 кг	1	8651	¹⁵
180 кг	1	6371	¹⁵

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Натриевые смазки

Полужидкие смазки

Meguin Getriebefließfett NP ...

Особенно подходит для смазки закрытых обкатных передач и барабанных двигателей при низких нагрузках. Ее хорошая адгезионная способность проявляет себя как раз в быстро вращающихся редукторах и редукторных двигателях.

Основные параметры		прим.значения	
		NP00	NP0
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	GP00/000H-30	GP0H-30
Диапазон температур применения		- 30 до + 100 °C	- 30 до + 100 °C
Класс NLGI	DIN 51818	00/000	0
Вид омыления		Натрий	Натрий
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	425 – 455 1/10 мм	355 – 385 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 140 °C	> 120 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски	натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло	Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	130 мм²/с	140 мм²/с

Комплексные алюминиевые смазки

Meguin Hochtemperaturfett ALX2

Высококачественная комплексная консистентная смазка для смазки подшипников скольжения и качения при повышенных температурах и нормальных нагрузках. Основной областью применения является тяжелая индустрия, где встречаются места смазки с высокой температурой подшипников.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KP2N-20
Диапазон температур применения		- 20 до + 150 °C, кратковременно до + 200 °C
Класс NLGI	DIN 51818	2
Вид омыления		Алюминиевый комплекс
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	265 – 295 1/10 мм
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	> 240 °C
Цвет/внешний вид		натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	220 мм²/с

МЕДНАЯ ПАСТА

Медная паста

Meguin Kupferpaste

Особенно подходит в качестве разделительной защиты и защищает от сваривания и заклинивания деталей, подвергающихся высоким термическим нагрузкам, например, системы выпуска ОГ, теплообменники, котлы и т. д. Служит для снижения шума и используется для ремонта дисковых и барабанных тормозов. Облегчает демонтаж.

Основные параметры		прим.значения
Краткое обозначение по DIN	DIN 51502	KP2N-20
Диапазон температур применения		- 20 до + 150 °C, кратковременно до + 200 °C
Класс NLGI	DIN 51818	1/2
Вид омыления		Алюминиевый комплекс
Пенетрация перемешанной смазки	DIN ISO 2137	300 1/10 mm
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	
Цвет/внешний вид		натуральной окраски
Базовое масло		Минеральное масло
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	110 мм²/с

Присадки к маслам

Ёмкость упак.ед. № арт.



Meguin Visco Safe

Современная, монофункциональная высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Visco Safe обеспечивает отличную защиту масла от механической, т. е. постоянной потери сопротивления сдвигу в самых трудных условиях эксплуатации и противодействует разжижению моторного масла при частых холодных пусках. Для всех легковых и грузовых автомобилей, бензиновых и дизельных двигателей в новых и подержанных автомобилях. Не пригодна для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле! Применение: Содержимого банки (250 мл) достаточно для 4 л моторного масла. После добавления в моторное масло дать мотору прогреться. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени.

0,25 л/л 12 6555 ¹¹



Meguin Oil Safe

Восстанавливает резиновые и пластмассовые уплотнения двигателя и снижает расход масла на поршневых кольцах и направляющих клапанов, противодействует снижению вязкости моторных масел. Прекращает образование загрязняющих окружающую среду пятен масла на дороге и в гараже. Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Не пригоден для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле! Применение: Банки 250 мл Oil Safe достаточно на 3,5 л моторного масла. Добавление может осуществляться в любой момент времени, после добавления прогреть двигатель или же дать ему поработать прикл. 5 минут. Уплотняющий эффект наступает только после пробега в прикл. 800 км. Для обеспечения успеха на длительный срок вновь использовать Oil Safe после каждой замены масла.

0,25 л/л 12 6557 ¹¹



Meguin Motor Safe

Многофункциональная высокоэффективная присадка для снижения трения и износа, а также для стабилизации вязкости. Она защищает моторное масло и в самых трудных условиях от снижения вязкости и заметно снижает износ в двигателе. Motor Safe основана на самой современной технологии присадок и может смешиваться с синтетическими и минеральными моторными маслами. Для всех бензиновых и дизельных двигателей в новых и подержанных автомобилях. Применение: Содержимого банки 250 мл достаточно для макс. 6 л моторного масла. После добавления в моторное масло дать мотору прогреться. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени.

0,25 л/л 12 6558 ¹¹



Meguin Hydraulic Lifter Additive

Высокоэффективная присадка, которая смягчает шум загрязненных и осмоленных гидротолкателей. Очищает отверстия клапанов и тем самым заботится о восстановлении их оптимальной работы. Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Указание: Не пригодна для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле! Применение: Банки 250 мл достаточно на 5 л моторного масла. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. После добавления дать мотору прогреться. Для обеспечения успеха на длительный срок вновь использовать присадку Hydraulic Lifter после каждой замены масла.

0,25 л/л 12 6559 ¹¹



Meguin Motor Flush

Промывает и очищает двигатель изнутри. Высокоэффективные чистящие присадки растворяют шлам и осадкообразователи, обволакивают твердые частицы грязи, а также жидкие загрязнения и сливаются при замене масла вместе с моторным маслом. Моторы, освобожденные от отложений и загрязнений, могут теперь со свежим маслом развить свою полную мощность. Для очистки и промывки масляных контуров в бензиновых и дизельных двигателях. Применение зависит от степени загрязнения масляного контура. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле. Не для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле. Применение: 250 мл достаточно на объем заправляемого масла до 4 л. Добавить перед заменой масла в нагретое до рабочей температуры моторное масло. После добавления дать двигателю поработать в течение прикл. 10-15 минут на холостом ходу. Затем заменить масло и фильтр. Совместимость с моторными маслами, имеющимися в продаже. (Не доступно для заказа в Германии)

0,25 л/л 12 6556 ¹¹

Присадки к бензину

Ёмкость упак.ед. № арт.

0,25 л/л 12 6550 ¹¹



Meguin Fuel System Cleaner

Высокоэффективная, чистящая и защищающая комбинация материалов. Состав подобран в соответствии с новейшим уровнем самых современных технологий присадок и топлива; в соответствии с требованиями современных двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации. Пригодны для всех систем впрыска бензина, как, например, K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic и аналогичные. Для устранения таких проблем, как трудности запуска, неровный холостой ход, плохая приемистость, потери мощности, толчки при обедненной смеси и плохие показатели состава ОГ, вызванные загрязненностью систем впрыска бензина. Подходит для всех бензиновых систем впрыска. Применение: Банка 250 мл достаточно на 50 л топлива. Этот продукт обладает длительным действием на 2000 км. Очиститель топливной системы можно примешивать к топливу в любой момент времени, так как смешивание происходит самостоятельно.

Присадки к дизельному топливу

0,25 л/л 12 33025 ¹¹



Meguin Diesel Smoke Stop Concentrate

Высокоэффективная присадка для дизельного топлива. Уменьшает выброс сажи у дизельных двигателей благодаря ускоренному выгоранию сажи и тем самым загазованность и осложнение условий видимости. Снижает потребность в ремонте. Экологичная. Подходит для всех дизельных двигателей. Содержимое банки перед заправкой влить в бак. 250 мл достаточно для объема дизельного топлива до 200 л.

50 л/л 1 6560 ¹⁵



Meguin Diesel Additiv

Комбинация материалов с чистящими, диспергирующими, защитными и повышающими цетановое число свойствами и рассчитана на сегодняшние двигатели, эксплуатационные материалы и условия эксплуатации. Полученный пакет присадок придает малосернистому дизельному топливу достаточную смазывающую способность. Благодаря повышению воспламеняемости топливо при эксплуатации при низких температурах лучше сгорает и в результате снижается загазованность выхлопными газами. Применение: С учетом чистоты форсунок и противокоррозионной защиты присадка Meguin к дизельному топливу добавляется в топливный бак легкового автомобиля каждые 2000 км. При консервации двигателей добавить в дизельное топливо 1%. Соблюдать предписания по консервации. Можно примешивать к топливу в любой момент времени, так как смешивание происходит самостоятельно. Рекомендованная дозировка: 1:300.

0,25 л/л 12 9690 ²

0,25 л/л 12 6551 ¹¹



Meguin Diesel System Cleaner

Комбинация материалов с чистящими, диспергирующими, защитными и повышающими цетановое число свойствами, которая рассчитана на сегодняшние двигатели, эксплуатационные материалы и условия эксплуатации. Добавление к дизельному топливу для всех дизельных двигателей легковых, грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Прекрасно подходит для консервации двигателей при длительном выводе из эксплуатации в экстремальных условиях. Применение: Очиститель дизельной топливной системы залить в бак перед заправкой автомобиля топливом. Достаточно для 50 л дизельного топлива.

RADIATOR ADDITIVES

0,25 л/л 12 6553 ¹¹

0,25 л/л 12 9681 ²



Meguin Radiator Cleaner

Концентрат для очистки контуров охлаждения, особенно в автомобилях. Растворяет известковые и маслосодержащие загрязнения в радиаторах, обогревателях, трубопроводах, а также в двигателе. Современный состав из комплексобразователей с активными чистящими веществами. Подходит для всех контуров водяного охлаждения в автомобилях, автобусах, а также в грузовых автомобилях. Применение: Содержимое добавить в охлаждающую жидкость. Включить отопление. Дать двигателю поработать при рабочей температуре в течение 30 минут. Слить очиститель, охлаждающую систему промыть водой. Заполнить систему охлаждения в соответствии с предписаниями изготовителя. Содержимого (250 мл) достаточно для 10 л воды.

Присадки к охлаждающей жидкости

Ёмкость упак.ед. № арт.

0,25 л/л	12	6554	¹¹
0,25 л/л	12	9680	²



Meguin Radiator Safe

Дисперсия для герметизации негерметичностей в системах водяного охлаждения в автомобилях. Надежно герметизируются микротрещины и небольшие места утечки. Дисперсия из твердого вещества стабилизирована в жидкости-носителе. Для герметизации небольших мест утечки в контурах водяного охлаждения легковых, грузовых автомобилей, автобусов и мотоциклов. Подходит также для контуров водяного охлаждения, которые оснащены фильтрами охлаждающей жидкости. Применение: Перед употреблением тщательно взболтать! Добавить содержимое в холодную систему охлаждения. Включить отопление. Затем выполнить поездку на автомобиле в течение, по меньшей мере, 10 минут. 10 литрами охлаждающей жидкости.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

0,25 л/л	24	8485	³
----------	----	------	--------------



Meguin Bremsflüssigkeit DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля, алкиленполигликоля и сложных эфиров гликоля. Она содержит ингибиторы, которые препятствуют коррозии металлических тормозных деталей и снижают окисление при повышенных температурах. Благодаря этому исключается возможность образования кислотных продуктов распада. Обладает отличной температурой кипения при увлажнении и в состоянии поставки, благодаря этому обеспечивается надежное торможение и после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования. Специальные промывочные средства от влаги способствуют защите от образования пузырьков пара. Возможно использование и в тормозных системах с ABS.

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4 | ISO 4925 Class 3/4925 Class 4 | SAE J 1703/J 1704

0,5 л/л	12	8483	¹¹
5 л/л	1	4819	¹⁶
20 л/л	1	4892	¹⁶
60 л/л	1	4820	¹⁶



Meguin Bremsenreiniger

Универсальное чистящее средство для быстрой очистки и обезжиривания мелких деталей в автомобильной и промышленной сфере. Для тормозов, сцеплений, коробки передач для монтажных и ремонтных работ. Удаляет пятна масла и консистентной смазки с напольных покрытий, текстиля и облицовки. Применение: Распылить на загрязненные детали и дать стечь. После испарения растворителя детали обезжиренные и чистые.

0,3 л/л	12	8450	¹¹
---------	----	------	---------------



Meguin Rust Solvent

В кратчайшее время позволяет отвинтить неотворачивающиеся заржавевшие резьбовые соединения и снижает коэффициент трения, а также прилагаемые усилия для отворачивания. Благодаря этому существенно снижается опасность повреждения резьбы или разрыва резьбового соединения. Растворитель ржавчины Meguin был разработан, чтобы без проблем и повреждений отворачивать все резьбовые соединения в промышленности, мастерской, автомобилях и всех приборах в быту, хобби и т. д. Применение: Тщательно распылить на обрабатываемое резьбовое соединение. В зависимости от состояния резьбового соединения дать растворителю ржавчины время для воздействия, при необходимости повторить процесс и осторожно развинтить соединение.

0,4 л/л	12	8447	¹¹
---------	----	------	---------------



Meguin Multi-Purpose Spray

Смазывает подвижные детали, устраняет скрип и на длительный срок сохраняет их легкий ход, позволяет отвинтить неотворачивающиеся заржавевшие резьбовые соединения и защищает электрические детали и контакты от окисления. Жидкий инструмент для самых различных возможностей применения, как, например, смазка шарниров, роликов, замков, гибких тросиков, резьбовых и штекерных соединений, контактов и т. д. в мастерских, в промышленной сфере, а также в быту, хобби и саду. Применение: Тщательно распылить на обрабатываемые поверхности или детали. В зависимости от области применения дать непродолжительное время на воздействие и продолжить работу. Указание: Электрические детали перед обработкой отключить от источника электрического тока и до улетучивания вытесняющего газа (прибл. 10 минут) не допускать образования искр.

Ёмкость упак.ед. № арт.

1 PC 1 3513 16



Akkufettpresse 18V mit Panzerschlauch

Надежный аккумуляторный смазочный шприц на 18 В с заправочным/вентиляционным клапаном, для картриджей с консистентной смазкой на 400 г. Мощный электрический двигатель постоянного тока с планетарным редуктором и рычажным приводом создает макс. давление в 400 бар, которое ограничено с помощью предохранительного клапана.

Комплект поставки:

- Аккумуляторный смазочный шприц, литий-ионный аккумулятор на 18 В, 1500 мАч, производительность подачи: прибл. 100 см³/мин.
- Быстросействующее зарядное устройство с электронным управлением с защитой от перезарядки (стандартное время зарядки 1 ч)
- Высоконапорный резиновый армированный шланг длиной 750 мм (давление разрыва 1650 бар) с четырехкулачковым гидравлическим наконечником R 1/8 • Пластиковый кейс с местом для второго аккумулятора и для картриджа с консистентной смазкой

1 PC 1 33023 16



Ersatzakku für Akkufettpresse 18V

Мощный аккумулятор для аккумуляторного смазочного шприца 18 В

- литий-ионный аккумулятор 18 В/1.500 мАч
- Время зарядки прибл. 1 ч.

1 PC 1 3514 16



Lube Shuttle Systemfettpresse

Рычажный смазочный шприц (двухручное управление) для картриджей системы Lube Shuttle®, высококачественное исполнение с оцинкованной емкостью для консистентной смазки, ручка эргономической формы и безопасный резиновый армированный шланг RH-30C длиной 300 мм: (вставки из стальной оплетки, давление разрыва 1650 бар, Ø 13 мм) с четырехкулачковым гидравлическим наконечником. Рабочее давление более 400 бар, максимальное давление до прибл. 800 бар, испытан по TÜV, DLG, BLT.

1 PC 1 3516 16



Lube Shuttle Adapter (für Fuchs-Reiner-System)

Алюминиевый адаптер для использования ввинчивающихся картриджей Lube Shuttle® в смазочных шприцах фирмы Fuchs.

1 PC 1 5310 16



Handhebelfettpresse für Kartuschen

Ручной рычажный пресс для распределения смазки из картриджей 400 г.

1 PC 1 3329 16



Kugelauslaufhahn Metall 3/4

Для бочек емкостью 50 л, 60 л и 205 л с резьбой 3/4 вн.


Ёмкость упак.ед. № арт.



Auslaufhahn 3/4"

Для бочек емкостью 50 л, 60 л и 205 л с резьбой 3/4 вн.

1 PC 1 3323 16



Auslaufhahn für Kanister mit Gewinde DIN 61

Для канистр и бочек. Подходит для простого, чистого и быстрого переливания жидкостей.

1 PC 1 3378 16



Handpumpe für 60L und 205L Fässer

Стандартный насос с телескопической всасывающей трубой для емкостей на 60 л - 205 л. Не совместимо с биологически разлагаемыми маслами (т. н. биомаслами, например, маслами HEES).

1 PC 1 7900 16



Spender für Handreiniger flüssig

Красный дозатор.

1 PC 1 3335 16



Meguin hand washing paste

Мягкое и нейтральное по отношению к коже чистящее средство, которое тщательно очищает даже сильные загрязнения типа масел, консистентных смазок, смолистых веществ, битума, типографских красок и многого другого без слишком больших нагрузок на кожу. Продукт прошел дерматологические испытания, имеет нейтральный показатель pH и был подвергнут обширным дерматологическим испытаниям.

13 л/л 1 8479 4



Oil and chemical binders

Высокоэффективное связующее средство на основе 100 %-ного жесткого пенополиуретана (ПУР) в форме гранулята. Не впитывает воду. Зарегистрированное маслосвязующее средство. Соответствует требованиям по типу I, II и III/SF с предикатом R.

25 л/л 1 7250 17

Каталоги/проспекты

Имиджевая брошюра

Общий каталог

Смазочные материалы Meguin от А до Я

Проспект по присадкам

Проспект для конечного пользователя Моторные/трансмиссионные масла meguin

Проспект “Выборка для легковых автомобилей”

Проспект “Выборка для грузовых автомобилей”

Проспект “Выдержка для аграрных машин”

Проспект “Выборка консистентных смазок”



№ арт. 51686



№ арт. 5540



№ арт. 5966

Ёмкость упак.ед. № арт.

100	5454	D
DV	5390	GB

20	5258	D
20	51686	GB
DV	5860	RUS
DV	5861	ARAB/F
DV	5210	NL/I
10	9381	E/P

40	50904	D
DV	50905	GB

300	8495	LT/LV/ GE/P/E/H
-----	------	--------------------

DV	8477	LT/LV/ GE/P/E/H
----	------	--------------------

50	5540	D
50	5708	RUS
DV	50541	F
DV	50491	GB
DV	50543	E
50	50639	I

50	5968	D
DV	50498	RUS
DV	50535	F
DV	50495	GB
DV	50545	E
DV	50640	I

50	5966	D
----	------	---

50	5967	D
----	------	---

Каталоги/проспекты



№ арт. 5882

Промышленный каталог LM/Meguin

Брошюра Маслоотделитель Meguin WT01

Ёмкость упак.ед. № арт.

20 5882 D/GB

DV 5827

Наклейка



№ арт. 51686

Имиджевая брошюра 10 x 4.25 см

1000 5889

Имиджевая брошюра 16 x 7 см

1000 5237

Имиджевая брошюра 30 x 13 см

1000 5292

Имиджевая брошюра 48 x 20 см

1000 5291

Наружная реклама



№ арт. 5587

флаг 120 x 300 см

20 5235

Рекламная растяжка
400 x 100 см

1 5587



№ арт. 5235



№ арт. 51244

№ арт. 51245

Пляжный флаг Meguin,
верхняя часть
300 см

1 51244

Пляжный флаг Meguin,
нижняя часть

1 51245

Павильон Meguin
300 x 300 см

1 51432



№ арт. 51432

Прочее

Ёмкость упак.ед. № арт.

50 5220 D/GB/F/
RUS

150 9983

50 5221

20 5236

1.200 5238

10 5586

1.000 5437

6 5246

10 5239

25 5257

150 5240

12 5321

20 5758

16 5297

6 5759

Плакаты-календарь

Пресс-кит Meguin

Блокнот для записей формата ДИН А4

Записной блок

Шариковая ручка

Настольный вымпел

Бирка смены масла

Настенные часы для мастерской

Значок

Бейсболка


Зажигалка

Зонт

Подложка на письменный стол Meguin

Пустая папка

Чашка белая

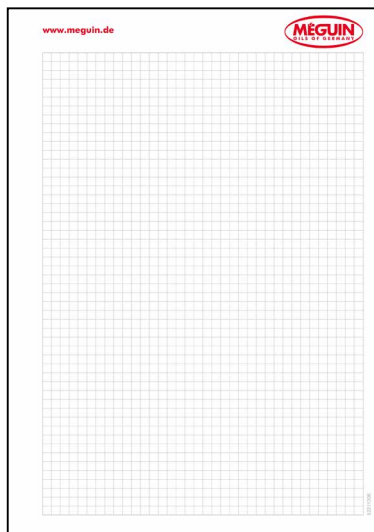

№ арт. 5221



№ арт. 5239



№ арт. 5238




№ арт. 5236



№ арт. 5246



№ арт. 5257

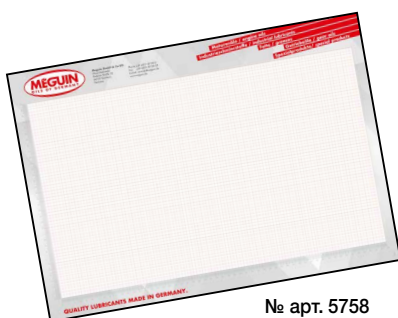

№ арт. 5758



№ арт. 5240



№ арт. 5321



№ арт. 5759

Полки/таблички

Ёмкость упак.ед. № арт.

Топпер «Футура Шоп»

1 9939

«Футура Шоп» 40 x 60 см empty

1 9903

Боковая панель для Futura-Shop Meguin
из 2 частей

1 9909



Futura Shop



Tego-metal-rack 65 cm

Топпер Tegometall

1 9937

Стеллаж Tegometall 65 см,
пустой

1 9969

Стеллаж Tegometall 125 см,
пустой

1 9988

Полка-рейлинг FH белая/
встраиваемая 66,5 см

12 9984

Полка-рейлинг FH белая/
встраиваемая 125 см

24 9990

Стеллажные ленты
65 x 3 см

100 9964

Разделитель покупок

50 9991

Фиксирующие ножки

10 9992

Рекламный щит Meguin
74,5 x 60,0 см (2-цветный)

1 5698

Витринный светильник

1 5866



№ арт. 5866

Тенниска,
красная

5	5798	S
5	5799	M
5	5800	L
5	5801	XL
5	5802	XXL

№ арт. 5798

Футболка-поло
Meguin, черная

1	51792	M
1	9017	L
1	9018	XL

№ арт. 51792



№ арт. 5698

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
1670	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	5 л/л	4	11
1671	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	20 л/л	1	11
1673	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	200 л/л	1	11
1674	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	20 л/л	1	13
1675	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	60 л/л	1	13
1676	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	200 л/л	1	13
1678	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	5 л/л	4	13
2444	Meguín Gleitöel CGLP 32	20 л/л	1	31
3129	Meguín Hydraulikoel HLP 10 AF	20 л/л	1	35
3136	Meguín Mehrzweckfett L1	180 кг	1	29
3136	Meguín Mehrzweckfett L1	180 кг	1	48
3137	Meguín Getriebefließfett LP0	50 кг	1	51
3138	Meguín Getriebefließfett LP0	180 кг	1	51
3171	megol Getriebeöl ATF Variable	20 л/л	1	19
3172	megol Getriebeöl CVT Dynamik	20 л/л	1	20
3177	Meguín Hydraulikoel HLP 10 AF	200 л/л	1	35
3182	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	5 л/л	4	7
3185	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	1 л/л	12	7
3187	megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30	5 л/л	4	7
3192	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	5 л/л	4	8
3193	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	1 л/л	12	8
3194	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	5 л/л	4	7
3196	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	1 л/л	12	7
3198	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	5 л/л	4	9
3199	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	1 л/л	12	9
3323	Auslaufhahn 3/4"	1 PC	1	57
3329	Kugelauslaufhahn Metall 3/4	1 PC	1	56
3335	Spender für Handreiniger flüssig	1 PC	1	57
3378	Auslaufhahn für Kanister mit Gewinde DIN 61	1 PC	1	57
3513	Akkufettpresse 18V mit Panzerschlauch	1 PC	1	56
3514	Lube Shuttle Systemfettpresse	1 PC	1	56
3516	Lube Shuttle Adapter (für Fuchs-Reiner-System)	1 PC	1	56
3517	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	4 л/л	4	11
3529	megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid	1 л/л	6	20
3535	megol Hypoid-Getriebeöl GL 4 + SAE 75W-90	1 л/л	6	23
3536	megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 75W-140 LS	1 л/л	6	25
3574	Meguín Hydraulikoel HVLP 46 AF	200 л/л	1	36
4301	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 40	20 л/л	1	17
4306	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 50	5 л/л	4	17
4310	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	20 л/л	1	15
4324	megol Motorenoel Performance TOP TRANS SAE 15W-40	20 л/л	1	14
4338	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	5 л/л	4	10
4339	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	1 л/л	12	10
4340	megol Motorenoel Syntech Premium Diesel SAE 10W-40	1 л/л	12	10
4353	megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)	20 л/л	1	18
4355	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)	4 л/л	4	9
4356	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	5 л/л	4	13
4356	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	5 л/л	4	15
4358	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	60 л/л	1	9
4359	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	20 л/л	1	9
4361	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	1 л/л	12	9
4364	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	4 л/л	4	10
4365	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	5 л/л	4	11
4366	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	1 л/л	12	11
4373	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	1 л/л	12	11

№ арт.	описание	Ёмкость упак.ед.		стр.
4374	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W	20 л/л	1	21
4378	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 140	200 л/л	1	23
4380	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 30	200 л/л	1	28
4381	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	5 л/л	4	11
4381	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	5 л/л	4	16
4384	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	1 л/л	12	11
4384	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	1 л/л	12	16
4387	Meguin Getriebeoel CLP 68	20 л/л	1	32
4405	Meguin Kompressorenoel VDL 150	200 л/л	1	39
4608	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 50	20 л/л	1	28
4609	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	60 л/л	1	7
4610	Meguin Schmieroel AN 46	20 л/л	1	38
4610	Meguin Schmieroel AN 46	20 л/л	1	42
4610	Meguin Schmieroel AN 46	20 л/л	1	45
4610	Meguin Schmieroel AN 46	20 л/л	1	46
4621	Meguin Wälzlagerfett LF2	15 кг	1	49
4623	Meguin Mehrzweckfett L3	180 кг	1	48
4626	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 50	20 л/л	1	17
4627	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	1 л/л	12	12
4627	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	1 л/л	12	16
4628	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	5 л/л	4	12
4628	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	5 л/л	4	16
4629	Meguin Getriebeoel CLP 460	20 л/л	1	32
4630	Meguin Kompressorenoel VDL 68	20 л/л	1	39
4632	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 50	200 л/л	1	17
4637	megol Motorenoel Syntech Premium Diesel SAE 10W-40	5 л/л	4	10
4638	megol Motorenoel Syntech Premium Diesel SAE 10W-40	20 л/л	1	10
4640	megol Motorenoel Syntech Premium Diesel SAE 10W-40	200 л/л	1	10
4650	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	1 л/л	6	24
4651	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	20 л/л	1	24
4652	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	60 л/л	1	24
4654	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS	20 л/л	1	25
4655	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS	60 л/л	1	25
4659	megol Transmission-Fluid ATF III (rot)	60 л/л	1	19
4660	Meguin Hydraulikoel HLP 32	20 л/л	1	34
4661	Meguin Hydraulikoel HLP 32	60 л/л	1	34
4662	Meguin Hydraulikoel HLP 68	20 л/л	1	34
4663	Meguin Hydraulikoel HLPD 32	20 л/л	1	35
4665	Meguin Hydraulikoel HLPD 32	200 л/л	1	35
4666	Meguin Hydraulikoel HLPD 46	60 л/л	1	35
4667	Meguin Hydraulikoel HLPD 46	200 л/л	1	35
4668	Meguin Hydraulikoel HLPD 68	20 л/л	1	35
4670	Meguin Hydraulikoel HLPD 68	200 л/л	1	35
4671	Meguin Hydraulikoel HVLP 46	20 л/л	1	28
4671	Meguin Hydraulikoel HVLP 46	20 л/л	1	36
4678	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	20 л/л	1	11
4678	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	20 л/л	1	16
4681	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 10W	20 л/л	1	16
4682	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 10W	60 л/л	1	16
4683	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 30	1 л/л	12	17
4685	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 30	20 л/л	1	17
4686	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 30	60 л/л	1	17
4687	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 10W	200 л/л	1	16
4688	Meguin Hydraulikoel HLP 68	60 л/л	1	34
4689	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	5 л/л	4	11

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
4689	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	5 л/л	4	16
4690	Meguín Fließfett L00	5 кг	1	29
4690	Meguín Fließfett L00	5 кг	1	51
4692	Meguín Fließfett L00	25 кг	1	29
4692	Meguín Fließfett L00	25 кг	1	51
4693	megol Motorenoel Performance SHPD 15W-40	200 л/л	1	14
4696	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	1 л/л	12	11
4696	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	1 л/л	12	16
4716	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	200 л/л	1	11
4716	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	200 л/л	1	15
4724	Meguín Hydraulikoel HLP 46	20 л/л	1	34
4725	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	60 л/л	1	11
4725	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	60 л/л	1	15
4727	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	20 л/л	1	11
4727	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	20 л/л	1	15
4728	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	5 л/л	4	11
4728	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	5 л/л	4	15
4729	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	1 л/л	12	11
4729	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	1 л/л	12	15
4760	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30	20 л/л	1	27
4761	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30	60 л/л	1	27
4762	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30	200 л/л	1	27
4763	Meguín Sägekettenoel 100	20 л/л	1	40
4764	Meguín Sägekettenoel 100	60 л/л	1	40
4765	Meguín Mehrzweckfett L2F100	400 г	20	48
4766	Meguín Wälzlagerfett LP2	5 кг	1	49
4768	Meguín Wälzlagerfett LP2	25 кг	1	49
4769	Meguín Wälzlagerfett LP2	400 г	20	49
4770	Meguín Mehrzweckfett L2	400 г	20	29
4770	Meguín Mehrzweckfett L2	400 г	20	48
4771	Meguín Mehrzweckfett L2	5 кг	1	29
4771	Meguín Mehrzweckfett L2	5 кг	1	48
4773	Meguín Mehrzweckfett L2	25 кг	1	29
4773	Meguín Mehrzweckfett L2	25 кг	1	48
4774	Meguín Mehrzweckfett L2	1 кг	4	29
4774	Meguín Mehrzweckfett L2	1 кг	4	48
4775	Meguín Mehrzweckfett L2	50 кг	1	29
4775	Meguín Mehrzweckfett L2	50 кг	1	48
4776	Meguín Wälzlagerfett LP2	50 кг	1	49
4777	Meguín Mehrzweckfett L2F100	5 кг	1	48
4779	Meguín Mehrzweckfett L2F100	25 кг	1	48
4781	Meguín Mehrzweckfett L2F100	50 кг	1	48
4782	megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30	20 л/л	1	27
4783	megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30	60 л/л	1	27
4784	megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30	200 л/л	1	27
4785	Meguín Sägekettenoel 100	5 л/л	4	40
4786	Meguín Sägekettenoel BIO 68	20 л/л	1	41
4797	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	20 л/л	1	10
4798	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	60 л/л	1	10
4799	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	200 л/л	1	10
4800	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	5 л/л	4	10
4804	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	1 л/л	12	10
4805	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	20 л/л	1	10
4806	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	60 л/л	1	10
4807	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	200 л/л	1	10

№ арт.	описание	Ёмкость упак.ед.		стр.
4808	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)	1 л/л	12	9
4809	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)	5 л/л	4	9
4810	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)	20 л/л	1	9
4811	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)	60 л/л	1	9
4812	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynthetisch)	200 л/л	1	9
4817	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 20W-20	20 л/л	1	16
4818	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 20W-20	60 л/л	1	16
4819	Meguин Bremsenreiniger	5 л/л	1	55
4820	Meguин Bremsenreiniger	60 л/л	1	55
4821	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W-90	20 л/л	1	23
4822	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W-90	60 л/л	1	23
4823	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W-90	200 л/л	1	23
4824	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 75W-90	20 л/л	1	22
4825	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 75W-90	60 л/л	1	22
4826	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 75W-90	200 л/л	1	22
4827	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	20 л/л	1	24
4829	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	60 л/л	1	24
4830	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	200 л/л	1	24
4831	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90	20 л/л	1	26
4832	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90	60 л/л	1	26
4833	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90	200 л/л	1	26
4834	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)	20 л/л	1	25
4835	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)	60 л/л	1	25
4836	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)	200 л/л	1	25
4837	Meguин Getriebeoel CLP 680	20 л/л	1	32
4838	Meguин Hydraulikoel HLPD 46	20 л/л	1	35
4844	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	60 л/л	1	11
4844	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	60 л/л	1	16
4845	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	200 л/л	1	11
4845	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	200 л/л	1	16
4846	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	20 л/л	1	13
4846	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	20 л/л	1	15
4847	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	60 л/л	1	13
4847	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	60 л/л	1	15
4849	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 30	200 л/л	1	17
4850	megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)	200 л/л	1	17
4851	Meguин Hydraulikoel HLP 22	60 л/л	1	34
4857	Meguин Hydraulikoel HLP 22	200 л/л	1	34
4858	Meguин Hydraulikoel HLP 32	200 л/л	1	34
4859	Meguин Hydraulikoel HLP 46	200 л/л	1	34
4860	Meguин Hydraulikoel HLP 68	200 л/л	1	34
4862	megol Transmission-Fluid ATF III (rot)	200 л/л	1	19
4863	Meguин Mehrzweckfett L2	180 кг	1	29
4863	Meguин Mehrzweckfett L2	180 кг	1	48
4864	Meguин Fließfett L00	180 кг	1	29
4864	Meguин Fließfett L00	180 кг	1	51
4865	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	200 л/л	1	13
4865	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	200 л/л	1	15
4866	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W-90	1 л/л	6	23
4867	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 75W-90	1 л/л	6	22
4868	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	1 л/л	6	24
4869	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90	60 л/л	1	23
4870	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90	200 л/л	1	23
4871	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-140	60 л/л	1	24
4872	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-140	200 л/л	1	24

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
4873	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS	200 л/л	1	25
4874	Meguín Hydraulikoel HLP 46	60 л/л	1	34
4875	megol Transmission-Fluid ATF III (rot)	1 л/л	6	19
4876	megol Transmission-Fluid ATF III (rot)	20 л/л	1	19
4877	megol Hydraulikoel ATF Dexron II D	60 л/л	1	18
4878	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90	20 л/л	1	23
4879	megol Hydraulikoel ATF Dexron II D	20 л/л	1	18
4880	megol Zweitaktmotorenoel TC	1 л/л	12	17
4881	megol Zweitaktmotorenoel TC	20 л/л	1	17
4882	megol Zweitaktmotorenoel TC	60 л/л	1	17
4883	megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)	20 л/л	1	17
4886	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	20 л/л	1	12
4886	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	20 л/л	1	16
4887	Meguín Hydraulikoel HLP 22	20 л/л	1	34
4888	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 85W-90	20 л/л	1	22
4889	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 85W-90	60 л/л	1	22
4890	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 85W-90	200 л/л	1	22
4891	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-140	20 л/л	1	24
4892	Meguín Bremsenreiniger	20 л/л	1	55
4894	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	1 л/л	12	6
4895	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	5 л/л	4	6
4896	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	20 л/л	1	6
4897	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	60 л/л	1	6
4898	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	200 л/л	1	6
5210	Общий каталог NL/I			58
5220	Плакат-календарь D/GB/F/ RUS	50		60
5221	Блокнот для записей формата ДИН A4	50		60
5235	флаг 120 x 300 см	20		59
5236	Записной блок	20		60
5237	Имиджевая брошюра 16 x 7 см	1000		59
5238	Шариковая ручка	1.200		60
5239	Значок	10		60
5240	Зажигалка	150		60
5246	Настенные часы для мастерской	6		60
5257	Бейсболка	25		60
5258	Общий каталог D	20		58
5291	Имиджевая брошюра 48 x 20 см	1000		59
5292	Имиджевая брошюра 30 x 13 см	1000		59
5297	Пустая папка	16		60
5310	Handhebelfettpresse für Kartuschen	1 PC	1	56
5321	Зонт	12		60
5390	Имиджевая брошюра GB			58
5437	Бирка смены масла	1.000		60
5454	Имиджевая брошюра D	100		58
5540	Проспект "Выборка для легковых автомобилей" D	50		58
5586	Настольный вымпел	10		60
5587	Рекламная растяжка 400 x 100 см	1		59
5698	Рекламный щит Meguín 74,5 x 60,0 см (2-цветный)	1		61
5708	Проспект "Выборка для легковых автомобилей" RUS	50		58
5758	Подложка на письменный стол Meguín	20		60
5759	Чашка белая	6		60
5798	Тенниска, красная S	5		61
5799	Тенниска, красная M	5		61
5800	Тенниска, красная L	5		61
5801	Тенниска, красная XL	5		61

№ арт.	описание	Ёмкость упак.ед.		стр.
5802	Тенниска, красная XXL	5		61
5827	Брошюра Маслоотделитель Meguin WT01			59
5860	Общий каталог RUS			58
5861	Общий каталог ARAB/F			58
5866	Витринный светильник	1		61
5882	Промышленный каталог LM/Meguín D/GB	20		59
5889	Имиджевая брошюра 10 x 4.25 см	1000		59
5966	Проспект "Выдержка для аграрных машин" D	50		58
5967	Проспект "Выборка консистентных смазок" D	50		58
5968	Проспект "Выборка для грузовых автомобилей" D	50		58
6303	Meguín Haftoel CGL 100	200 л/л	1	41
6304	megol Zentralhydraulikoel	1 л/л	6	29
6306	Meguín Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar)	20 л/л	1	37
6309	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 50	200 л/л	1	28
6314	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 140	20 л/л	1	22
6315	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W	20 л/л	1	23
6317	Meguín Schmieroel AN 46	200 л/л	1	38
6317	Meguín Schmieroel AN 46	200 л/л	1	42
6317	Meguín Schmieroel AN 46	200 л/л	1	45
6317	Meguín Schmieroel AN 46	200 л/л	1	46
6318	Meguín Getriebefließfett NP00	5 кг	1	52
6319	Meguín Hydraulikoel HVLP 68	60 л/л	1	28
6319	Meguín Hydraulikoel HVLP 68	60 л/л	1	36
6321	Meguín Mehrzweckfett L2F100	180 кг	1	48
6322	megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)	5 л/л	4	5
6323	megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)	1 л/л	12	5
6328	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	5 л/л	4	9
6332	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	1 л/л	12	15
6333	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	5 л/л	4	15
6334	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	60 л/л	1	15
6337	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	20 л/л	1	13
6341	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W	20 л/л	1	28
6342	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 30	20 л/л	1	28
6346	Meguín Weißöl PP 20 DAB 10	20 л/л	1	43
6349	megol Motorenoel Performance SHPD 15W-40	20 л/л	1	14
6351	Meguín Kupferpaste	400 г	20	30
6351	Meguín Kupferpaste	400 г	20	52
6357	Meguín Wälzlagerfett LF2	180 кг	1	49
6360	Meguín Hydraulikoel HLPD 10	200 л/л	1	35
6362	megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50	200 л/л	1	14
6364	megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50	20 л/л	1	14
6365	megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)	20 л/л	1	5
6366	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W	60 л/л	1	21
6368	Meguín Wälzlagerfett LF2	50 кг	1	49
6371	Meguín Kupferpaste	180 кг	1	30
6371	Meguín Kupferpaste	180 кг	1	52
6372	Meguín Getriebeoel CLP 68	200 л/л	1	32
6373	megol Motorenoel Leichtlauf Engine SAE 5W-30	1 л/л	12	8
6375	Meguín Wälzlagerfett LP3	180 кг	1	49
6376	megol Motorenoel Leichtlauf Engine SAE 5W-30	5 л/л	4	8
6379	Meguín Langzeitfett LP2L	25 кг	1	50
6381	Meguín Hydraulikoel HVLP 32	20 л/л	1	28
6381	Meguín Hydraulikoel HVLP 32	20 л/л	1	36
6382	Meguín Hydraulikoel HVLP 46	60 л/л	1	28
6382	Meguín Hydraulikoel HVLP 46	60 л/л	1	36

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
6383	Meguin Hydraulikoel HLP 68 AF	20 л/л	1	35
6384	Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF	200 л/л	1	35
6385	Meguin Getriebeoel CLP 150	20 л/л	1	32
6391	Meguin Gleitoel CGLP 460	200 л/л	1	31
6392	Meguin Hydraulikoel HVLP 32	200 л/л	1	28
6392	Meguin Hydraulikoel HVLP 32	200 л/л	1	36
6393	megol Motorenoel Performance TOP TRANS SAE 15W-40	60 л/л	1	14
6396	Meguin Gleitoel CGLP 46	20 л/л	1	31
6398	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	200 л/л	1	9
6399	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 40	200 л/л	1	17
6403	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W	200 л/л	1	28
6404	Meguin Getriebeoel CLP 100	200 л/л	1	32
6406	Meguin Getriebeoel CLP 150	200 л/л	1	32
6407	Meguin Getriebeoel CLP 220	200 л/л	1	32
6409	Meguin Getriebeoel CLP 220	20 л/л	1	32
6410	Meguin Getriebeoel CLP 320	20 л/л	1	32
6411	Meguin Getriebeoel CLP 460	200 л/л	1	32
6419	Meguin Hydraulikoel HLP 100	200 л/л	1	34
6421	Meguin Hydraulikoel HLP 100	20 л/л	1	34
6422	Meguin Hydraulikoel HLP 150	200 л/л	1	34
6424	Meguin Hydraulikoel HVLP 46	200 л/л	1	28
6424	Meguin Hydraulikoel HVLP 46	200 л/л	1	36
6433	Meguin Turbinenoel TDL 46	200 л/л	1	40
6435	Meguin Kompressorenoel VDL 68	200 л/л	1	39
6436	Meguin Kompressorenoel VDL 100	200 л/л	1	39
6438	Meguin Kompressorenoel VDL 100	20 л/л	1	39
6444	Meguin Mehrzweckfett L3	25 кг	1	48
6445	Meguin Wälzlagerfett LP1	50 кг	1	49
6446	Meguin Wälzlagerfett LP2	180 кг	1	49
6448	Meguin Wälzlagerfett LF2	400 г	20	49
6450	Meguin Schwerlastfett	25 кг	1	50
6451	Meguin Langzeitfett LP2L	180 кг	1	50
6452	Meguin Langzeitfett LP2L	50 кг	1	50
6453	Meguin Langzeitfett LP2L	400 г	20	50
6460	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	60 л/л	1	11
6475	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	4 л/л	4	10
6476	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	20 л/л	1	11
6477	megol Transmission-Fluid ATF III (rot)	5 л/л	4	19
6478	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	4 л/л	4	11
6478	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	4 л/л	4	15
6479	megol Hydraulikoel ATF Dexron II D	1 л/л	6	18
6480	Meguin Sägekettenoel BIO 100	200 л/л	1	41
6481	Meguin Sägekettenoel BIO 150	200 л/л	1	41
6482	Meguin Mehrzweckfett L2	15 кг	1	29
6482	Meguin Mehrzweckfett L2	15 кг	1	48
6483	Meguin Mehrzweckfett L2F100	15 кг	1	48
6484	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	20 л/л	1	11
6484	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	20 л/л	1	16
6485	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	200 л/л	1	11
6485	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	200 л/л	1	16
6486	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	4 л/л	4	9
6489	Meguin Getriebeoel CLP 320	200 л/л	1	32
6490	megol Motorenoel Performance TOP TRANS SAE 15W-40	200 л/л	1	14
6491	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	200 л/л	1	11
6493	Meguin Mehrzweckfett L3	5 кг	1	48

№ арт.	описание	Ёмкость упак.ед.		стр.
6495	Meguín Gleitöl CGLP 460	20 л/л	1	31
6496	Meguín Getriebeöl CLP 100	20 л/л	1	32
6498	Meguín Langzeitfett LP2L	5 кг	1	50
6500	Meguín Hydrauliköl HLPD 22	200 л/л	1	35
6503	Meguín Fließfett L00	15 кг	1	29
6503	Meguín Fließfett L00	15 кг	1	51
6506	Meguín Wälzlagerfett LP1	180 кг	1	49
6510	Meguín Hochtemperaturfett ALX2	400 г	20	52
6511	Meguín Gleitöl CGLP 68	200 л/л	1	31
6512	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	1 л/л	12	7
6513	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	5 л/л	4	7
6514	megol Motorenoel 4-Takt SAE 20W-50	20 л/л	1	18
6521	Meguín Kompressorenoel VDL 46	200 л/л	1	39
6523	megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)	1 л/л	12	18
6524	megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)	1 л/л	12	18
6527	megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 80W	200 л/л	1	21
6529	megol Traktorenoel Universal STOU/UTTO	20 л/л	1	27
6533	Meguín Kompressorenoel VDL 46	20 л/л	1	39
6535	Meguín Gleitöl CGLP 220	20 л/л	1	31
6536	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	60 л/л	1	13
6537	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	200 л/л	1	13
6539	megol Motorenoel Leichtlauf Engine SAE 5W-30	20 л/л	1	8
6550	Meguín Fuel System Cleaner	0,25 л/л	12	54
6551	Meguín Diesel System Cleaner	0,25 л/л	12	54
6553	Meguín Radiator Cleaner	0,25 л/л	12	54
6554	Meguín Radiator Safe	0,25 л/л	12	55
6555	Meguín Visco Safe	0,25 л/л	12	53
6556	Meguín Motor Flush	0,25 л/л	12	53
6557	Meguín Oil Safe	0,25 л/л	12	53
6558	Meguín Motor Safe	0,25 л/л	12	53
6559	Meguín Hydraulik Lifter Additive	0,25 л/л	12	53
6560	Meguín Diesel Additiv	50 л/л	1	54
6561	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	1 л/л	12	6
6562	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	5 л/л	4	6
6563	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	20 л/л	1	6
6564	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	60 л/л	1	6
6565	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	200 л/л	1	6
6566	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	1 л/л	12	8
6567	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	5 л/л	4	8
6568	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	20 л/л	1	8
6573	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	1 л/л	12	9
6574	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	5 л/л	4	9
6575	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	20 л/л	1	9
6576	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	60 л/л	1	9
6581	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	200 л/л	1	9
6582	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	60 л/л	1	8
6583	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	20 л/л	1	12
6584	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	60 л/л	1	12
6585	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	200 л/л	1	12
6660	Meguín Mehrzweckfett L3	50 кг	1	48
6665	megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50	60 л/л	1	14
6667	megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4 SAE 75W-80	60 л/л	1	22
6668	megol Hypoid-Getriebeöl GL 4 + SAE 75W-90	60 л/л	1	23
6672	Meguín Langzeitfett LP2L	15 кг	1	50
6673	Meguín Fließfett L00	50 кг	1	29

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
6673	Meguin Fließfett L00	50 кг	1	51
6674	Meguin Kompressorenoel VDL 150	20 л/л	1	39
6675	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	4 л/л	4	9
6676	Meguin Schaloel (wasserlöslich)	200 л/л	1	42
6677	Meguin Gleitoel CGLP 68	20 л/л	1	31
6684	Meguin Langzeitfett C2LP	400 г	20	47
6687	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	200 л/л	1	8
6696	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	20 л/л	1	7
6697	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	200 л/л	1	7
6838	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W	60 л/л	1	28
6839	megol Transmission-Fluid ATF III G	1 л/л	6	19
6841	megol Premium Getriebeoel HC GL 4 75W-80	20 л/л	1	22
6843	megol Premium Getriebeoel HC GL 4 75W-80	200 л/л	1	22
6851	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	5 л/л	4	4
6862	megol Special Engine Oil SAE 10W-30	5 л/л	4	10
6863	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	60 л/л	1	11
6863	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	60 л/л	1	16
6868	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	5 л/л	4	13
6871	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	200 л/л	1	15
6881	megol Motorenoel HD-C3 SG (Single-Grade) SAE 20W-20	200 л/л	1	16
6884	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	IBC 1000 л/л	1	10
6886	Meguin Schaloel FSE 4	200 л/л	1	42
6888	Meguin Sägekettenoel BIO 150	20 л/л	1	41
6889	Meguin Sägekettenoel BIO 100	20 л/л	1	41
7016	megol Hypoid-Getriebeoel Axle LS 85W-90	20 л/л	1	25
7042	megol Special Engine Oil SAE 5W-20	60 л/л	1	6
7072	megol Special Engine Oil SAE 5W-20	200 л/л	1	6
7077	megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	60 л/л	1	12
7078	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	1 л/л	12	4
7086	Meguin Haftoel CGL 460	200 л/л	1	41
7250	Oil and chemical binders	25 л/л	1	57
7900	Handpumpe für 60L und 205L Fässer	1 PC	1	57
8416	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 TBN 20	20 л/л	1	14
8426	Meguin Wälzlagerfett LP1	25 кг	1	49
8427	Meguin Wälzlagerfett LP2	15 кг	1	49
8428	Meguin Wälzlagerfett LP3	25 кг	1	49
8430	Meguin Wälzlagerfett LF2	25 кг	1	49
8431	Meguin Wälzlagerfett LP2F200+	25 кг	1	49
8434	Meguin Schwerlastfett	400 г	20	50
8436	Meguin Schmierfett LP2F200	180 кг	1	50
8438	Meguin Getriebefließfett LP00	5 кг	1	51
8439	Meguin Getriebefließfett LP00	15 кг	1	51
8440	Meguin Getriebefließfett LP00	25 кг	1	51
8442	Meguin Getriebefließfett LP00	180 кг	1	51
8447	Meguin Multi-Purpose Spray	0,4 л/л	12	55
8450	Meguin Rust Solvent	0,3 л/л	12	55
8452	Meguin Getriebefließfett NP00	25 кг	1	52
8454	Meguin Getriebefließfett NP00	180 кг	1	52
8456	Meguin Getriebefließfett NP0	15 кг	1	52
8457	Meguin Getriebefließfett NP0	25 кг	1	52
8464	Meguin Hochtemperaturfett ALX2	25 кг	1	52
8466	Meguin Hochtemperaturfett ALX2	180 кг	1	52
8477	Проспект для конечного пользователя Моторные/трансмиссионные масла meguin LT/LV/GE/P/E/H			58
8479	Meguin hand washing paste	13 л/л	1	57

№ арт.	описание	Ёмкость упак.ед.		стр.
8481	Meguín Flugrostentferner	1 л/л	6	29
8482	Meguín Flugrostentferner	20 л/л	1	29
8483	Meguín Bremsenreiniger	0,5 л/л	12	55
8485	Meguín Bremsflüssigkeit DOT 4	0,25 л/л	24	55
8495	Проспект по присадкам LT/LV/GE/P/E/H	300		58
8497	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	IBC 1000 л/л	1	8
8548	megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40	20 л/л	1	13
8603	megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)	20 л/л	1	18
8609	megol Mehrzweckgetriebeoel GL 4 SAE 80W	1 л/л	6	21
8613	megol Hochleistungsgetriebeoel GL 4 SAE 75W-80	20 л/л	1	22
8615	megol Hochleistungsgetriebeoel GL 4 SAE 75W-80	200 л/л	1	22
8616	megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 + SAE 75W-90	20 л/л	1	23
8618	megol Hypoid-Getriebeoel GL 4 + SAE 75W-90	200 л/л	1	23
8621	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 140	20 л/л	1	23
8622	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 140	60 л/л	1	23
8623	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (teilsynth.)	20 л/л	1	24
8624	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (teilsynth.)	60 л/л	1	24
8626	megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90	20 л/л	1	26
8627	megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90	60 л/л	1	26
8628	megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90	200 л/л	1	26
8629	megol Traktorenoel Universal STOU/UTTO	60 л/л	1	27
8630	megol Traktorenoel Universal STOU/UTTO	200 л/л	1	27
8632	Meguín Hydraulikoel HVLP 32	60 л/л	1	28
8632	Meguín Hydraulikoel HVLP 32	60 л/л	1	36
8633	Meguín Hydraulikoel HVLP 68	20 л/л	1	28
8633	Meguín Hydraulikoel HVLP 68	20 л/л	1	36
8634	Meguín Hydraulikoel HVLP 68	200 л/л	1	28
8634	Meguín Hydraulikoel HVLP 68	200 л/л	1	36
8637	megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40	60 л/л	1	13
8638	megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40	200 л/л	1	13
8641	megol Zentralhydraulikoel	20 л/л	1	29
8645	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	400 г	20	30
8645	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	400 г	20	51
8646	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	5 кг	1	30
8646	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	5 кг	1	51
8647	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	15 кг	1	30
8647	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	15 кг	1	51
8648	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	25 кг	1	30
8648	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	25 кг	1	51
8649	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	50 кг	1	30
8649	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	50 кг	1	51
8650	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	180 кг	1	30
8650	Meguín Lithium-Komplexfett LX2P	180 кг	1	51
8651	Meguín Kupferpaste	50 кг	1	30
8651	Meguín Kupferpaste	50 кг	1	52
8652	Meguín Gleitoel CGLP 46	200 л/л	1	31
8653	Meguín Gleitoel CGLP 100	20 л/л	1	31
8654	Meguín Gleitoel CGLP 100	200 л/л	1	31
8655	Meguín Gleitoel CGLP 150	20 л/л	1	31
8656	Meguín Gleitoel CGLP 150	200 л/л	1	31
8657	Meguín Gleitoel CGLP 220	200 л/л	1	31
8658	Meguín Gleitoel CGLP 320	20 л/л	1	31
8659	Meguín Gleitoel CGLP 320	200 л/л	1	31
8662	Meguín Getriebeoel CLP 46	20 л/л	1	32
8663	Meguín Getriebeoel CLP 46	200 л/л	1	32

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
8664	Meguín Getriebeoel CLP 680	200 л/л	1	32
8666	megol Gearoil Synth ISO VG 220	200 л/л	1	33
8675	Meguín Hydraulikoel HLP 10	20 л/л	1	34
8676	Meguín Hydraulikoel HLP 10	60 л/л	1	34
8677	Meguín Hydraulikoel HLP 10	200 л/л	1	34
8679	Meguín Hydraulikoel HLP 15	20 л/л	1	34
8681	Meguín Hydraulikoel HLP 15	200 л/л	1	34
8685	Meguín Hydraulikoel HLP 46	5 л/л	4	34
8688	Meguín Hydraulikoel HLP 100	60 л/л	1	34
8690	Meguín Hydraulikoel HLP 150	20 л/л	1	34
8695	Meguín Hydraulikoel HLP 32 AF	20 л/л	1	35
8696	Meguín Hydraulikoel HLP 32 AF	200 л/л	1	35
8697	Meguín Hydraulikoel HLP 46 AF	20 л/л	1	35
8698	Meguín Hydraulikoel HLP 68 AF	200 л/л	1	35
8701	Meguín Hydraulikoel HLPD 10	20 л/л	1	35
8702	Meguín Hydraulikoel HLPD 22	20 л/л	1	35
8703	megol Gasmotorenoel Synth SAE 40	20 л/л	1	44
8704	Meguín Hydraulikoel HLPD 46 AF	20 л/л	1	36
8705	Meguín Hydraulikoel HLPD 46 AF	200 л/л	1	36
8708	megol Gasmotorenoel LA SAE 40	20 л/л	1	45
8709	megol Gasmotorenoel LA SAE 40	200 л/л	1	45
8711	megol Gasmotorenoel High Performance SAE 40	200 л/л	1	45
8714	Meguín Hydraulikoel HVLPD 46	20 л/л	1	28
8714	Meguín Hydraulikoel HVLPD 46	20 л/л	1	37
8715	Meguín Hydraulikoel HVLPD 46	60 л/л	1	28
8715	Meguín Hydraulikoel HVLPD 46	60 л/л	1	37
8716	Meguín Hydraulikoel HVLPD 46	200 л/л	1	28
8716	Meguín Hydraulikoel HVLPD 46	200 л/л	1	37
8718	Meguín Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar)	200 л/л	1	37
8719	Meguín Hydraulikoel HEES 22 (biolog. abbaubar)	20 л/л	1	37
8720	Meguín Hydraulikoel HEES 22 (biolog. abbaubar)	200 л/л	1	37
8721	Meguín Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)	20 л/л	1	38
8722	Meguín Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)	60 л/л	1	38
8723	Meguín Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)	200 л/л	1	38
8724	Meguín Schmieroel AN 100	20 л/л	1	38
8724	Meguín Schmieroel AN 100	20 л/л	1	45
8725	Meguín Schmieroel AN 100	200 л/л	1	38
8725	Meguín Schmieroel AN 100	200 л/л	1	45
8727	Meguín Spindelöel N 10	200 л/л	1	39
8733	Meguín Turbinenoel TDL 32	20 л/л	1	40
8734	Meguín Turbinenoel TDL 32	200 л/л	1	40
8735	Meguín Turbinenoel TDL 46	20 л/л	1	40
8737	Meguín Sägekettenoel 100	200 л/л	1	40
8738	Meguín Sägekettenoel BIO 68	200 л/л	1	41
8739	Meguín Haftoel CGL 100	20 л/л	1	41
8740	Meguín Haftoel CGL 150	20 л/л	1	41
8741	Meguín Haftoel CGL 150	200 л/л	1	41
8742	Meguín Haftoel CGL 220	20 л/л	1	41
8743	Meguín Haftoel CGL 220	200 л/л	1	41
8744	Meguín Haftoel CGL 320	20 л/л	1	41
8745	Meguín Haftoel CGL 320	200 л/л	1	41
8746	Meguín Haftoel CGL 680	20 л/л	1	41
8747	Meguín Haftoel CGL 680	200 л/л	1	41
8748	Meguín Schaloel Spezial FS 7	20 л/л	1	42
8749	Meguín Schaloel Spezial FS 7	200 л/л	1	42

№ арт.	описание	Ёмкость упак.ед.		стр.
8750	Meguín Schaloel FSE 4	20 л/л	1	42
8751	Meguín Schaloel (wasserlöslich)	20 л/л	1	42
8752	Meguín Weißöl PP 20 DAB 10	200 л/л	1	43
8753	Meguín Rostschutz-Sprühöl ohne Graphit	20 л/л	1	43
8754	Meguín Rostschutz-Sprühöl ohne Graphit	200 л/л	1	43
8755	Meguín Rostschutz-Sprühöl mit Graphit	20 л/л	1	43
8757	Meguín Transformatorenoel J 10	20 л/л	1	44
8758	Meguín Transformatorenoel J 10	208 л/л	1	44
8762	Meguín Heißdampf Zylinderöl ZB 1000	200 л/л	1	44
8763	megol Gasmotorenoel Synth SAE 40	200 л/л	1	44
8773	Meguín Schneidöl SLP 22	20 л/л	1	46
8774	Meguín Schneidöl SLP 22	200 л/л	1	46
8775	Meguín Schneidöl SLP 32	20 л/л	1	46
8776	Meguín Schneidöl SLP 32	200 л/л	1	46
8785	Meguín Dicht- und Trennfett C2	15 кг	1	47
8786	Meguín Dicht- und Trennfett C2	25 кг	1	47
8788	Meguín Dicht- und Trennfett C2	180 кг	1	47
8789	Meguín Schmierfett C2 (rot)	25 кг	1	47
8791	Meguín Schmierfett C2 (rot)	180 кг	1	47
8792	Meguín Langzeitfett C2LP	15 кг	1	47
8793	Meguín Langzeitfett C2LP	25 кг	1	47
8794	Meguín Langzeitfett C2LP	50 кг	1	47
8795	Meguín Langzeitfett C2LP	180 кг	1	47
8796	Meguín Schmierfett C2S	25 кг	1	47
8798	Meguín Mehrzweckfett L3	15 кг	1	48
8799	Meguín Wälzlagerfett LP3	400 г	20	49
8830	megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)	60 л/л	1	18
9008	megol Getriebeöl ATF Variable	200 л/л	1	19
9010	Meguín Hydrauliköl HLP 32	1 л/л	12	34
9013	megol Getriebeöl ATF Variable Gelb	1 л/л	6	19
9017	Футболка-поло Meguín, черная L	1		61
9018	Футболка-поло Meguín, черная XL	1		61
9024	Meguín Hydrauliköl HLP 32	5 л/л	4	34
9025	megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)	1 л/л	12	17
9026	megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)	0,25 л/л	12	17
9027	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	4 л/л	4	8
9028	Meguín Mehrzweckfett L2	400 г	20	29
9028	Meguín Mehrzweckfett L2	400 г	20	48
9029	Meguín Wälzlagerfett LP2	400 г	20	49
9030	Meguín Langzeitfett LP2L	400 г	20	50
9036	Meguín Getriebefließfett LP00	400 г	20	51
9038	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	200 л/л	1	5
9065	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	4 л/л	4	6
9073	megol Transmission-Fluid ATF III G	1 л/л	6	19
9147	megol Transmission-Fluid ATF III G	5 л/л	4	19
9148	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	4 л/л	4	11
9148	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	4 л/л	4	16
9149	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	4 л/л	4	11
9149	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	4 л/л	4	16
9240	Meguín Korrosionsschutz 6M	20 л/л	1	44
9249	megol Gearoil Synth ISO VG 150	20 л/л	1	33
9252	megol Gearoil Synth ISO VG 220	20 л/л	1	33
9257	Meguín Hydrauliköl HLP 46	IBC 1000 л/л	1	34
9276	megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40	20 л/л	1	14
9278	megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40	60 л/л	1	14

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
9281	megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40	200 л/л	1	14
9284	Meguín Cutting Oil V15	208 л/л	1	46
9289	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	1 л/л	12	6
9291	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	5 л/л	4	6
9293	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	20 л/л	1	6
9295	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	60 л/л	1	6
9297	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	200 л/л	1	6
9332	Meguín Schneidoel SLP 22	60 л/л	1	46
9341	Meguín Rostschutz-Sprühoel ohne Graphit	60 л/л	1	43
9359	Meguín Sägeketteneol BIO 68	60 л/л	1	41
9362	Meguín Sägeketteneol BIO 100	60 л/л	1	41
9381	Общий каталог E/P			58
9404	Meguín Schmierfett C2 (rot)	5 кг	1	47
9409	Meguín Wälzlagerfett LP3	15 кг	1	49
9411	Meguín Wälzlagerfett LP2F200+	15 кг	1	49
9422	Meguín Mehrzweckfett BIO 2	5 кг	1	48
9427	megol Getriebeoel ATF Variable	1 л/л	6	19
9433	megol Getriebeoel Power Transmission SAE 80W-90	20 л/л	1	26
9435	megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80	1 л/л	6	24
9437	megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80	20 л/л	1	24
9438	megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80	60 л/л	1	24
9440	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	1 л/л	12	7
9441	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	5 л/л	4	7
9442	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	20 л/л	1	7
9443	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	60 л/л	1	7
9444	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	200 л/л	1	7
9446	Meguín Spezial-Kompressorenoel VDL 68 HC	20 л/л	1	39
9447	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40	20 л/л	1	27
9448	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40	60 л/л	1	27
9449	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40	200 л/л	1	27
9452	megol Getriebeoel CVT Dynamik	1 л/л	6	20
9459	Meguín Mehrzweckfett BIO 2	15 кг	1	48
9460	Meguín Mehrzweckfett BIO 2	25 кг	1	48
9462	Meguín Mehrzweckfett BIO 2	180 кг	1	48
9466	Meguín Spezial-Kompressorenoel VDL 68 HC	200 л/л	1	39
9468	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	20 л/л	1	7
9469	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	60 л/л	1	7
9470	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	200 л/л	1	7
9472	megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30	20 л/л	1	7
9473	megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30	60 л/л	1	7
9474	megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30	200 л/л	1	7
9476	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	20 л/л	1	8
9477	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	60 л/л	1	8
9478	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	200 л/л	1	8
9480	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	20 л/л	1	7
9481	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	60 л/л	1	7
9482	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	200 л/л	1	7
9484	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	20 л/л	1	9
9485	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	60 л/л	1	9
9486	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	200 л/л	1	9
9488	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	5 л/л	4	12
9490	megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30	200 л/л	1	12
9492	megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30	20 л/л	1	12
9494	megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	20 л/л	1	12
9495	megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	200 л/л	1	12

№ арт.	описание	Ёмкость упак.ед.		стр.
9498	megol Special Engine Oil SAE 5W-20	1 л/л	12	6
9499	megol Special Engine Oil SAE 5W-20	5 л/л	4	6
9609	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	1 л/л	12	18
9620	megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30	5 л/л	4	15
9622	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	IBC 1000 л/л	1	6
9637	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	1 л/л	6	24
9638	megol Transmission-Fluid ATF III (rot)	1 л/л	6	19
9680	Meguin Radiator Safe	0,25 л/л	12	55
9681	Meguin Radiator Cleaner	0,25 л/л	12	54
9687	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	20 л/л	1	18
9688	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	200 л/л	1	18
9690	Meguin Diesel System Cleaner	0,25 л/л	12	54
9903	«Футура Шоп» 40 x 60 см empty	1		61
9909	Боковая панель для Futura-Shop Meguinиз 2 частей	1		61
9937	Топпер Tegometall	1		61
9939	Топпер «Футура Шоп»	1		61
9964	Стеллажные ленты 65 x 3 см	100		61
9969	Стеллаж Tegometall 65 см, пустой	1		61
9983	Пресс-кит Meguin	150		60
9984	Полка-рейлинг FH белая/встраиваемая 66,5 см	12		61
9988	Стеллаж Tegometall 125 см, пустой	1		61
9990	Полка-рейлинг FH белая/встраиваемая 125 см	24		61
9991	Разделитель покупок	50		61
9992	Фиксирующие ножки	10		61
33001	Meguin Hydraulikoel HLP 32	IBC 1000 л/л	1	34
33002	megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-50	4 л/л	4	10
33007	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	1 л/л	6	20
33009	Meguin Langzeitfett C2LP	400 г	20	47
33010	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	20 л/л	1	20
33012	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	20 л/л	1	5
33013	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	60 л/л	1	5
33014	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	200 л/л	1	5
33015	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	1 л/л	12	5
33018	megol Motorenoel Dynamik DX 1 SAE 5W-30	1 л/л	12	8
33019	megol Motorenoel Dynamik DX 1 SAE 5W-30	5 л/л	4	8
33020	megol Motorenoel Dynamik DX 1 SAE 5W-30	20 л/л	1	8
33021	megol Motorenoel Dynamik DX 1 SAE 5W-30	60 л/л	1	8
33022	megol Motorenoel Dynamik DX 1 SAE 5W-30	200 л/л	1	8
33023	Ersatzakku für Akkufettpresse 18V	1 PC 1	56	
33025	Meguin Diesel Smoke Stop Concentrate	0,25 л/л	12	54
33026	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	1 л/л	12	4
33027	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	60 л/л	1	4
33028	megol Motorenoel Future LL 12FE SAE 0W-30	1 л/л	12	5
33029	megol Motorenoel Future LL 12FE SAE 0W-30	60 л/л	1	5
33030	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	5 л/л	4	5
33031	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	1 л/л	12	5
33032	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	200 л/л	1	5
33033	megol Getriebeoel ATF Variable	IBC 1000 л/л	1	19
33034	megol Getriebeoel CVT Dynamik	IBC 1000 л/л	1	20
33035	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	IBC 1000 л/л	1	20
33036	megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid	IBC 1000 л/л	1	20
33038	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	1 л/л	12	5
33039	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	5 л/л	4	5
33040	megol Motorenoel Dynamik DX 1 SAE 5W-30	4 л/л	4	8
33043	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	20 л/л	1	4

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ

№ арт.	описание	Ёмкость	упак.ед.	стр.
33044	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	200 л/л	1	4
33047	megol Getriebeoel MTF GT1 75W	1 л/л	6	21
33048	megol Getriebeoel MTF GT2 75W-80	1 л/л	6	21
33049	megol Getriebeoel MTF GT3 70W-75W	1 л/л	6	21
33050	megol Getriebeoel ATF G7	1 л/л	6	20
33051	megol Getriebeoel ATF G9	1 л/л	6	20
33052	Meguín Hydraulikoel HLP 46	1 л/л	12	34
33053	megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid	20 л/л	1	20
33054	Meguín Sägekettenoel 100	1 л/л	6	40
33055	megol Special Engine Oil SAE 0W-16	1 л/л	12	4
33056	megol Special Engine Oil SAE 0W-16	4 л/л	4	4
33057	megol Special Engine Oil SAE 0W-16	5 л/л	4	4
33058	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	5 л/л	4	4
33059	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	200 л/л	1	4
33062	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	4 л/л	4	7
33063	megol Special Engine Oil SAE 5W-20	4 л/л	4	6
33064	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	5 л/л	4	5
33065	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	20 л/л	1	5
33066	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	60 л/л	1	5
33067	megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)	60 л/л	1	18
33068	megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20	1 л/л	12	4
33069	megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20	5 л/л	4	4
33070	megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20	20 л/л	1	4
33071	megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20	60 л/л	1	4
33072	megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20	200 л/л	1	4
33073	megol Motorenoel Premium Performance C5 SAE 0W-20	4 л/л	4	4
33074	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	20 л/л	1	4
33080	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 TBN 20	200 л/л	1	14
33082	megol Special Engine Oil SAE 10W-30	4 л/л	4	10
33083	megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30	4 л/л	4	15
33084	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	200 л/л	1	20
33085	megol Getriebeoel ATF Variable Gelb	200 л/л	1	19
50491	Проспект “Выборка для легковых автомобилей” GB			58
50495	Проспект “Выборка для грузовых автомобилей” GB			58
50498	Проспект “Выборка для грузовых автомобилей” RUS			58
50535	Проспект “Выборка для грузовых автомобилей” F			58
50541	Проспект “Выборка для легковых автомобилей” F			58
50543	Проспект “Выборка для легковых автомобилей” E			58
50545	Проспект “Выборка для грузовых автомобилей” E			58
50639	Проспект “Выборка для легковых автомобилей” I	50		58
50640	Проспект “Выборка для грузовых автомобилей” I			58
50904	Смазочные материалы Meguín от A до Я D	40		58
50905	Смазочные материалы Meguín от A до Я GB			58
51244	Пляжный флаг Meguín, верхняя часть 300 см	1		59
51245	Пляжный флаг Meguín, нижняя часть	1		59
51432	Павильон Meguín 300 x 300 см	1		59
51686	Общий каталог GB	20		58
51792	Футболка-поло Meguín, черная M	1		61
68418	Meguín Hydraulikoel HLP 46 AF	IBC 1000 л/л	1	35

Общее

IBC 1000 л: контейнер средней грузоподъемности на 1000 литров, экспортный/одноразовый контейнер





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Смазочные материалы высочайшего качества.

www.meguin.de