







5
8
12
15
16
10
18
35
35
35
36
41
45
45
48
49
51
54
55
57
59
61
62
62
64
64





Резина	65
ухода	65
Двигатель	65
Продукты для зимних условий	66
Средства для ремонта/сервисные препараты	
Тормозные жидкости	68
Охлаждающие жидкости	69
Преобразователь ржавчины/универсальное применение	71
Выхлопной узел в сборе и его ремонт	76
Очиститель для системы кондиционирования воздуха	76
Чистящие/маслосвязующие средства	78
Уход за руками	79
Серия продуктов Pro-Line для мастерских	
Присадки	82
обслуживания	85
Очиститель	88
JetClean	88
Клеи и герметики	
Ремонт лобовых стекол	90
Ремонт безопасного стекла	91
Герметики	92
Промышленные клеи	94
Ремонт пластиковых элементов	96
Защита от коррозии	96
Состав для обработки днища кузова	97
Защита пустот кузова	99
Коммерческие автомобили/строительные маш	ины
Присадки	102
Моторные масла	105

Профессиональное моторное масло для

грузовых автомобилей

109







Моторные масла для тракторов с 4-тактными	110
двигателями	110
Моторные масла для тракторов с 2-тактными	110
двигателями	110
Профессиональное трансмиссионное масло	110
для грузовых автомобилей	110
Трансмиссионное масло для автоматических	111
коробок передач	
Автомобильные трансмиссионные масла	111
Трансмиссионные масла для тракторов	114
Масло для гипоидных трансмиссий	115
Гидравлические масла	117
Специальные масла	118
Консистентные смазки/пасты	118
Ремонт безопасного стекла	120
Уход за автомобилем	120
Очиститель	121

Мотороллер/квадроцикл/картинг/снегоход	
Присадки	123
Моторные масла для 4-тактных мотоциклов/ скутеров - Street	125
Моторные масла для 4-тактных мотоциклов/ скутеров - Offroad	128
Моторные масла для 4-тактных ATV/SXS	129
Моторные масла для 4-тактных Snowmobil	129
Моторные масла для двухтактных - Street	130
Моторные масла для 2-тактных мотоциклов/ скутеров - Offroad	131
Моторные масла для 2-тактных Kart	131
Моторные масла для 2-тактных Snowmobil	131
Автомобильные трансмиссионные масла	132
Вилочные масла/амортизаторные масла	133
Средства по уходу для фильтров	133
Продукция для ухода	134
Принадлежности	135





Продукты для велосипедов	136
Marine	
Присадки	139
Моторные масла для четырёхтактными двигателями	139
Моторные масла для 2-тактных двигателей	141
Автомобильные трансмиссионные масла	141
Консистентные смазки	142
Продукция для ухода	142
Охлаждающие жидкости	143
Принадлежности	143
Продукты для сада	144
Оборудование для станций технического	
обслуживания/принадлежности/инструмент	
JetClean	149
Прибор для промывки и замены трансмиссионного масла	150
Принадлежности для контейнеров/бочек	153
Насосы для присадок	159
Принадлежности/инструмент - консистентные смазки	160
Принадлежности/инструмент - Клеи и герметики - Состав для обработки днища кузова	161
Принадлежности/инструмент - химия для СТО	167
Принадлежности/инструмент - очистка кондиционеров	169
Принадлежности/инструмент - средства для ухода за руками	169
Принадлежности/инструмент - промывка дизельных сажевых фильтров	170
Первичные и вторичные размещения	171
Рекламный материал	174
Перечень содержания, нумерация	178













Присадки

Присадки к маслам	5
Топливные присадки для бензинов	8
Топливные присадки для дизтоплива	12
Добавки для радиаторных жидкостей	15
Truck series	16





Cera Tec

Высокотехнологичная керамическая защита от износа. Снижает трение и износ благодаря химическим и термически высоко нагружаемым керамическим соединениям. Предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей и повышает таким образом срок службы агрегатов. Снижает расход топлива бензиновых и дизельных двигателей благодаря антифрикционному эффекту. Можно смешивать со всеми имеющимися в продаже моторными маслами и автомобильными трансмиссионными маслами.

Для двигателей, механических коробок передач, насосов и компрессоров. Добавляется в соответствующее масло и является самосмешивающейся. Достаточно для объема масла в 5 л. С длительным действием на 50 000 км. Подходит для зубчатых ремней, работающих в масляной ванне. Не пригодна для применения в системах с муфтой сцепления, работающей

Область применения

в масле!

300 мл 6 **3721** ¹⁶ 300 мл 6 **7181** ¹⁸⁰

Емкость



Molygen Motor Protect

Синтетическая присадка для защиты от износа при высоком давлении, адаптированная для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. В двигателе создается деформируемый и антифрикционный слой, который остается эффективным в течение, по меньшей мере, 50.000 км. Результатом этого является отличное снижение износа, более продолжительный срок службы, снижение расхода топлива и выброса вредных веществ благодаря антифрикционному эффекту и оптимизация мощности двигателя благодаря плавной работе.

Для бензиновых и дизельных двигателей. Не для использования в мотоциклах, со сцеплением, работающим в масле.

500 мл 6 **1015** ¹⁸



Motor Protect

Синтетическая присадка в моторное масло. Существенно снижает износ. Противоизносные присадки для высоких давлений создают на поверхностях трения в двигателе очень тонкий, деформируемый и несминаемый в условиях износа антифрикционный слой, который продолжает эффективно действовать, по меньшей мере, в течение 50.000 км. Из этого вытекают следующие преимущества: Существенное снижение износа, более продолжительный срок службы, снижение расхода топлива и выброса вредных веществ благодаря антифрикционному эффекту, оптимальная мощность двигателя, плавная работа двигателя.

Добавление осуществляется ПОСЛЕ замены масла в свежее масло. 500 мл достаточно для объема моторного масла до 5 л. Добавление в синтетические масла, обладающие хорошими антифрикционными свойствами и особо низким трением, уменьшает износ еще на прибл. 35 %. С длительным действием на 50.000 км (Соблюдать интервалы замены масла, предписанные изготовителем автомобиля).

500 мл 6 **1867** ²³



Oil Additiv

Смазочный материал с хорошими антифрикционными свойствами MoS₂ создает на всех трущихся и скользящих металлических поверхностях смазочную пленку, допускающую высокую нагрузку. Она снижает трение и гарантирует более легкий ход агрегатов. Это обеспечивает следующие преимущества: значительное снижение расхода топлива и масла, научно доказанное снижение износа, высокую эксплуатационную надежность, отличные аварийные антизадирные сройства

Подходит для всех имеющихся в продаже моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Рекомендуемая нами дозировка: Добавлять в соотношении 3 – 5% от объема моторного масла. В мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле, добавлять не более 2% от объема заправки масла.

12	1012	6	200 мл
28	2500	12	300 мл
.55	2805	20	300 мл
33	2591	20	300 мл
30	2182	12	300 мл
12	8350	12	300 мл
29	8364	20	300 мл
32	8342	12	300 мл
84	7149	20	300 мл
12	7145	20	300 мл
12	1013	4	500 мл
8	3710	1	5л
8	20404	1	п ПА

6 1011 12

125 мл



Ölschlammspülung

Отличное решение для очистки двигателя изнутри. Смывает черный шлам и прочие загрязнения и отложения. Повышает эксплуатационную надежность двигателя и предотвращает недостаточность смазки. Бережно очищает масляные каналы, масляные сетки, канавки поршневых колец и каналы и предотвращает повреждения двигателя.

Подходит для всех имеющихся в продаже моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Добавлять за прибл. 200 км до замены масла. Содержимого банки достаточно на объем масла до 5 л. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле. Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в

300 мл 6 **5200** ¹²

ПРИСАДКИ К МАСЛАМ





Hydrostößel Additiv

Снижает шум гидрокомпенсаторов. Очищаются масляные каналы в масляном контуре. Обеспечивает оптимальное функционирование гидрокомпенсаторов. Повышает эксплуатационную надежность и комфортабельность езды в автомобиле.

Подходит для всех имеющихся в	30
продаже моторных масел для	30
бензиновых и дизельных	
двигателей с сажевым	
фильтром (DPF) и без него.	
Испытано на двигателях с	
гурбонаддувом и	
катализатором. Содержимого	
банки достаточно на объем	
масла до 6 л. Не подходит для	
мотошик пов с муфтой	

Область применения

3	300 мл	6	1009	12
	300 мл	12	8345	32
	205 л	1	2581	8

Емкость



Öl-Verlust Stop

Восстанавливает упругость уплотнительных элементов двигателя из резины и пластика, как, например, сальников вала, маслосъемных колпачков и предотвращает образование пятен масла под автомобилем. Противодействует разжижению масла. Снижает шум двигателя и расход масла через поршневые кольца и направляющие

Подходит для всех имеющихся в 300 мл 6 **1005** 12 продаже моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Испытано с турбонагнетателем и катализатором. Содержимого банки достаточно на объем масла до 5 л. Уплотняющий эффект после пробега в 600 -800 км. Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле.

сцепления, работающей в

масле

000 11111		
300 мл	12	2671 32



Visco-Stabil

Снижает расход масла и повышает компрессию благодаря оптимальному уплотнению поршневых колец. Стабилизирует вязкость моторного масла и обеспечивает оптимальное давление масла. Снижает шум двигателя и обеспечивает отличную стабильность масляной пленки. Снижает износ.

Подходит для всех имеющихся в продаже моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Содержимого банки достаточно на объем масла до 5 л. Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле.

300 мл	6	1017	L
300 мл	12	2672	3



Viscoplus Heavy Duty Formula

Высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Удерживает вязкость моторного масла стабильным и обеспечивает постоянство масляного давления. Она обеспечивает великолепную защиту моторного масла от механической потери сопротивления сдвигу даже в самых трудных условиях эксплуатации. Препятствует разжижению моторного масла при частых холодных пусках. Благодаря лучшему уплотнению подвижных деталей двигателя снижается расход масла.

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей с противосажевым фильтром и без него. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. 1 л достаточно на объем моторного масла до 20 л.

1л	6	2105	1
1л	6	2697	4



Motor Clean

Промывает и очищает двигатель изнутри. Высокоэффективные чистящие присадки растворяют шламо- и осадкообразователи, обволакивают твердые частицы грязи, а также жидкие загрязнения и заботятся о том, чтобы во время замены масла они ушли в слив вместе со старым маслом. В результате свежее масло в чистом двигателе может раскрыть весь свой рабочий потенциал. Оптимизирует мощность двигателя и состав выхлопных газов, снижает износ и предотвращает недостаточность смазки.

Подходит для всех имеющихся в 500 мл 6 **1883** ²³ продаже моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле. Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле. Упаковка рассчитана на 5 л моторного масла.





Gear Protect

Противоизносная присадка для высоких давлений на основе самой современной технологии. Снижает трение и износ. Коробка передач работает тише, легче и мягче переключается. Обладает длительным действием до 100.000 км. Выглаживает боковые поверхности зубьев и повышает предельную нагрузку.

Для механических коробок передач, раздаточных коробок и мостов. Содержимого достаточно для 2 л трансмиссионного масла. . Не подходит для автоматической коробки передач и мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле. Добавление рекомендуется при каждой

замене трансмиссионного масла но возможно и в произвольный момент времени.

Область применения

6 1007 18 80 мл

Емкость



ATF Additive

Оптимальная защита резиновых и пластмассовых уплотнителей в рулевых приводах и автоматических коробках передач. Предотвращает или устраняет протечки вследствие затвердевания или растрескивания уплотнителей. Прочищает отверстия и каналы передаточных механизмов, а также восстанавливает свойства масла. Снижает уровень шумов и повышает легкость переключения автоматических коробок передач. Увеличивает срок службы рулевых приводов и автоматических коробок передач.

Добавляется в расширительный 250 мл 6 5135 1 бачок сервопривода или в трансмиссионное масло (с помощью щупа). Упаковка 250 мл рассчитана на 8 л масла. Подходит для рулевых приводов и автоматических коробок передач, заполненных маслом ATF II или ATF III.



Hydrauliksystem Additiv

Для защиты и ухода за гидравлическими системами и их материалами уплотнений, например, уплотнительными кольцами круглого сечения. Уменьшает трение, снижает температуру масла, замедляет старение масла и оптимально защищает от износа конструктивные детали гидравлической системы, например, насосы. Препятствует коррозии, пено- и шламообразованию, а также отложениям. Снижает риск ремонта, а также сокращает время простоя и уменьшает эксплуатационные затраты.

Для гидравлических систем в промышленности строительных машинах и . коммерческом транспорте, а также для сельско- и лесохозяйственных агрегатов. В профилактических целях в дозировке 2-4 %, для устранения проблем 4-8 % от объема гидравлического масла. 1л 6 **5116** ¹



Getriebereiniger

Высокоэффективный очиститель коробки передач со специальным пакетом присадок. Удаляет все загрязнения в коробке передач, чтобы затем слить растворившиеся отложения при замене масла. Очистка обеспечивает длительный срок службы коробки передач и мягкое, легкое переключение. Очиститель нейтрален по отношению к металлам, пластмассам и резиновым уплотнениям.

Для очистки механических коробок передач. вспомогательных и дифференциальных передач. Содержимого банки достаточно для объема заправки масла до 4 150 мл 6 **3321** 1



Automatikgetriebereiniger

Очищает масляные системы автоматических коробок передач от отложений и остатков материалов. Обеспечивает оптимальную работу передач и повышает срок службы механизмов.

Для любых автоматических коробок передач! Упаковка рассчитана на 6-9 л масла. Добавляется в трансмиссионное масло с помощью воронки и щупа или используется со всех стандартных устройствах для очистки автоматических коробок передач.

300 мл 6 **2512** ¹



Getriebeöl Additiv

Содержит высококонцентрированный MoS₂ для снижения износа в ручных механических коробках передач и дифференциальных передачах, главных передачах без встроенного, работающего в масле механизма блокировки дифференциала, а также механических системах управления. MoS₂ позволяет избежать температурных пиков и заботится о более тихой работе, а также о более плавном переключении. Коробка передач меньше нагревается и благодаря сглаживанию боковых поверхностей зубьев снова начинает работать тихо и с полной отдачей.

Для механических коробок передач и дифференциальных передач, главных передач без встроенного, работающего в масле механизма блокировки дифференциала, а также механических систем управления, в частности, при высоких термических нагрузках. 20 г достаточно на 1 л трансмиссионного масла. 50 г достаточно на 2,5 л трансмиссионного масла.

	1040	12	20 г
49	2652	12	20 г
269	21487	12	20 г
305	2510	12	50 -

ПРИСАДКИ К МАСЛАМ



12 **1042**



Getriebe-Öl-Verlust-Stop

Восстанавливает резиновые и пластмассовые уплотнители трансмиссий (например, сальники валов). Предотвращает протечки масла в днище кузова. Защищает муфты от замасливания, предотвращает масляное голодание и повреждения механизмов вследствие недостаточной смазки. Предотвращает протечки масла, наносящие вред окружающей среде.

Для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач. Содержимого достаточно на макс. 1 л трансмиссионного масла. Не подходит для трансмиссий DSG, автоматических коробок передач, а также дифференциалов и мотоциклов с муфтой сцепления,

работающей в масле (мокрое

сцепление).

Область применения

...

Емкость

50 мл



Servolenkungsöl-Verlust-Stop

Содержащиеся добавки оптимально ухаживают за резиновыми и пластиковыми уплотнениями в рулевом механизме. Исключает утечку масла, останавливает утечку масла в подтекающих рулевых механизмах и регенерирует отвердевшие уплотнения. Очищаются отверстия и каналы рулевого механизма и восстанавливается работоспособность масла. Снижается шум, увеличивается срок службы и снижаются расходы на ремонт.

Подходит для рулевых механизмов, заполненных маслами АТF II, АТF III или маслами для центральных гидравлических систем. Добавить содержимое в расширительный бачок системы рулевого управления. 35 мл достаточно для объема масла в 1 л.

35 мл 12 **1099** ⁸



Oil Smoke Stop

Oil Smoke Stop снижает расход масла через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов в бензиновых и дизельных двигателях. Она предотвращает голубое дымление и масляный туман и противодействует падению вязкости моторных масел. Oil Smoke Stop повышает компрессию и снижает шум двигателя. Дает дополнительную защиту в случае двигателей с высоким износом. Продлевает срок службы катализаторов для нейтрализации ОГ.

Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Не пригодна для использования в мотоциклах, со сцеплением, работающим в масле.

300 мл	12	2122 28
300 мл	20	2808455
300 мл	20	8360 29
300 мл	20	8901 ³³
300 мл	12	20800409



Engine Flush Plus

Высокоэффективный жидкий очиститель удаляет нежелательные отложения с внутренней поверхности двигателя. Растворимые и нерастворимые в масле отложения любого рода приводятся во взвешенное состояние и выводятся из масляной системы при смене масла. В результате обеспечивается максимальная производительность очищенного от отложений и загрязнений двигателя и свежего масла, не содержащего нежелательных отходов. Это позволяет уменьшить износ и повысить срок службы двигателя.

Для очистки и промывки масляных систем бензиновых и дизельных двигателей. Банки емкостью 300 мл достаточно на 6 литров заправляемого масла. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле. Не для мотоциклов со сцеплением, находящимся в общей масляной ванне!

300 мл 12 **2657** ²⁸

ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ БЕНЗИНОВ



Speed Tec Benzin

Современная топливная присадка разработана специально для значительного улучшения характеристик ускорения и приемистости в диапазоне частичных нагрузок. Оптимальная производительность для большего удовольствия от вождения. Повышает легкость запуска и хода двигателя. Для любых двухи четырехтактных бензиновых двигателей. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами. Добавляется непосредственно в топливный бак. Упаковка рассчитана на 70 л топлива. Превосходно подходит для длительного использования при каждой заправке топлива.

250 мл 6 **3720** ¹⁹



Speed Tec Benzin Konzentrat

Специально разработанная суперсовременная топливная присадка для заметного улучшения динамики разгона в диапазоне частичных нагрузок. Повышает удовольствие от езды благодаря оптимизированному использованию мощности, облегчает пуск двигателя и обеспечивает его более плавную работу.

Подходит для всех двухтактных и четырехтактных бензиновых двигателей. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

20 л 1 **8827** ⁸





Octane Booster

Испытанный в мотоспорте силовой пакет повышает октановое число бензина и гарантирует, что двигатель сможет полностью раскрыть потенциал своей мощности. Оптимизирует сгорание сразу же после добавления и повышает эффективность топлива. Значительно улучшает крутящий момент и ускорение и обеспечивает больше удовольствия от вождения. Заботится о чистоте топливной системы и форсунок, предотвращая тем самым дорогостоящий ремонт.

Для всех легковых автомобилей с двухтактными и четырехтактными бензиновыми двигателями. Специально разработана для использования в гонках и поэтому не рекомендована для общественного дорожного движения. 200 мл достаточно

для макс. 50 л топлива.

Область применения

200 мл 6 **21280** ¹²



Injection Reiniger

Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Устраняет сложности запуска и неровную работу двигателя. Обеспечивает уход за всеми компонентами системы впрыска бензина. Защищает всю топливную систему от коррозии. Улучшает приемистость и повышает компрессию. Уменьшает токсичность выхлопных газов и повышает производительность двигателя. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а, значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Подходит для всех бензиновых двигателей. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Для непосредственного добавления в топливный бак. 300 мл достаточно на 70 л топлива. Действует на протяжении пробега до 2000 км. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

 300 мл
 6
 5110 12

 300 мл
 20
 1971 32

 50 л
 1
 5113 8

 195 л
 1
 4036 8



Benzin-System-Pflege

Уход и защита топливной системы от износа, отложений и коррозии. Улучшает работу двигателя и предотвращает снижение производительности. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют ониженный выброс вредных веществ. Для любых бензиновых двигателей, особенно в новых автомобилях – в профилактических целях. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами. Добавляется непосредственно в топливный бак. Упаковка рассчитана на 75 л топлива. Действует на протяжении пробега до 2000 км.

300 мл 6 **5108** ¹²



mtx Vergaser-Reiniger

Повышает производительность двигателя. Удаляет отложения в карбюраторе, клапанах, свечах зажигания и камере сгорания. Предотвращает повторное образование отложений. Снижает расход топлива. Улучшает компрессию. Защищает топливную систему от коррозии. Предотвращает обледенение карбюратора. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют пониженный выброс вредных веществ.

Для любых бензиновых двигателей – в профилактических целях или для устранения проблем. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами. Добавляется непосредственно в топливный бак. Упаковка 300 мл рассчитана на 70 л топлива. Действует на протяжении пробега до 2000 км. Также может добавляться непосредственно в карбюратор во время работы двигателя.

300 мл	6	5100	12
300 мл	12	8339	32
50 л	1	5102	8



Ventil Sauber

Обеспечивает оптимальную работу двигателя. Удаляет отложения на клапанах и в камере сгорания. Предотвращает повторное образование отложений. Снижает расход топлива. Уменьшает токсичность выхлопных газов и повышает производительность двигателя. Улучшает компрессию. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют пониженный выброс вредных веществ. Для любых бензиновых двигателей – в профилактических целях или для устранения проблем. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами. Добавляется непосредственно в топливный бак. Упаковка ассчитана на 75 л топлива.

150 мл	6	1014 12
150 мл	6	20456 32



Speed Benzin-Zusatz

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в карбюраторе, на клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Экономит топливо. Улучшает компрессию. Защищает всю топливную систему от корозии. Предотвращает обледенение карбюратора. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а, значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Подходит для всех бензиновых двигателей – в профилактических целях или для устранения проблем. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Для непосредственного добавления в топливный бак. Содержимого дозировочной емкости 25 мл [интегрирована в крышку] достаточно на 10 л топлива. Для постоянного использования при каждой заправке.

1л	6	5105	
195 л	1	4054	25

ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ БЕНЗИНОВ





Benzinstabilisator

Консервирует и защищает топливо от старения и окисления. Препятствует коррозии во всей топливной системе. Обеспечивает беспроблемную консервацию старинных автомобилей, кабриолетов, мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, газонокосилок, цепных пил и других бензиновых двухтактных и четырехтактных двигателей. Повышает эксплуатационную надежность. Обладает длительным действием.

Область применения Емкость

Подходит для всех бензиновых двигателей, в особенности для профилактического применения. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Добавить в топливо и при каждой заправке добавлять соответствующее количество. Содержимого дозировочной емкости (25 мл) достаточно на 5 л топлива. Подходит и для длительного применения в редко используемых двигателях.

250 мл 6 **5107** ¹²



Petrol Stabiliser CNG/LPG

Беззольная комбинация активных веществ с консервирующими и защитными по отношению к материалам свойствами. Защищает топливную систему от эксплуатационных неисправностей, которые возникают в результате обусловленных старением отложений топлива. Обладает длительным действием. Подходит для бензиновых двигателей - добавление в топливо в работающих на газу автомобилях, которым требуется бензин для запуска. Испытана с катализатором: Добавить в топливо и при каждой заправки добавлять соответствующее количество. Содержимого дозировочной емкости 25 мл достаточно на 20 л топлива. Подходит также для копсервации перед выводом из эксплуатации бензиновых двигателей.

250 мл 6 **2817**⁴⁵⁵



Blei-Ersatz

Смазка и защита колец седла клапана в автомобилях, предназначенных для работы с топливом, содержащим свинец. Снижает износ головки цилиндра и обеспечивает оптимальную компрессию. Предотвращает повреждения двигателя и повышает эксплуатационную надежность. Для старых бензиновых двигателей, которые согласно данным производителя предусматривают работу с топливом, содержащим свинец. Используется в профилактических целях. Совместимо сть с турбонаддувом и катализаторами. Добавляется непосредственно в топливный бак. Полностью наполненный дозатор емкостью 25 мл рассчитан на 25 л топлива. Для длительного использования при каждой заправке топлива.

250 мл 6 **1010** ¹² 50 л 1 **2142** ⁸



DFI Cleaner

Современная присадка к топливу с технологией полиэфирамина. Благодаря применению активного полиэфирамина обеспечивает максимальную эффективность очистки топливной системы, а также превосходную чистоту поршней и камер сгорания. Существенно снижает риск повреждения двигателя из-за преждевременного воспламенения смеси в цилиндре [Low Speed Pre Ignition или LSPI].

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Opel 95527846/95527847/95599923 Подходит для всех легковых автомобилей с четырехтактными бензиновыми двигателями.

120 мл	6 21377
120 мл	6 21375 31
120 мл	6 2136229
120 мл	6 21376 ²



Ventilschutz für Gasfahrzeuge

Защищает клапаны двигателя и предотвращает перегревание головки блока цилиндров. Тщательно подобранное сочетание присадок обеспечивает оптимальную смазку и чистое сгорание топлива. За счет этого исключается риск дорогостоящего ремонта и повреждений мотора. Поддерживает работоспособность автомобиля в оптимальном диапазоне и предотвращает потери компрессии. Присадка Ventilschutz für Gasfahrzeuge не содержит соединений тяжелых металлов и не оказывает вредного воздействия на катализаторы.

Разработана специально для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ/ сжиженный нефтяной газ), – в том числе для дополнительно встроенных (двухтопливных) газовых установок. Предназначена для постоянного использования. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Для непосредственного добавления в бачок жидкости дозировочного устройства. Подходит для всех предлагаемых на рынке дозаторов. При использовании дозаторов с вакуумным управлением LIQUI MOLY рекомендует дозировку 6 – 8 капель в минуту.





Hybrid Additive

Присадка, специально разработанная для самых современных гибридных двигателей. Обладает превосходным очищающим действием, которое адаптировано к технологии двигателя. Удаляет отложения и защищает от коррозии. Стабилизирует топливо и защищает от старения и окисления.

Подходит для любых гибридных автомобилей с бензиновым двигателем. Для непосредственного добавления в топливный бак. 250 мл достаточно для макс. 75 л бензина (дозировка 1:300).

Область применения

250 мл 6 **1001** ¹



E10 Additive

Современная беззольная присадка к топливу для улучшения сгорания и лучшего ускорения в диапазоне частичной нагрузки. Специально разработана для восстановления потерь мощности из-за использования топлива Е10. Улучшает приемистость и повышает плавность работы двигателя. Защищает при высоком содержании воды в топливе. Совместима со всеми марками бензинов и присадок.

Присадка к топливу для всех четырех- и двухтактных бензиновых двигателей, особенно для автомобильных двигателей. Также подходит для двухколесных транспортных средств.

150 мл 6 **21421** ²⁶



Octane Plus

Самосмешивающаяся комбинация активных веществ, составленная в соответствии с современным уровнем технологий присадок и топлива. Возможность универсального применения и повышение октанового числа топлива по исследовательскому методу в зависимости от октанового числа на 2-4 единицы. Благодаря повышению рабочих характеристик топлива предотвращаются повреждения двигателя в результате детонационного сгорания. Повышение октанового числа обеспечивает снижение расхода топлива.

Для увеличения октанового числа бензинового топлива.

150 мл	20	8351	29
150 мл	20	2956	33
150 мл	20	8346	32
150 мл	20	8355	28
200 л	1	8858	8



Fuel Protect

Беззольная самосмешивающаяся присадка, разработанная по новейшей технологии для самых современных видов топлива и двигателей. Отвечает всем требованиям современных двигателей, топлива и условий эксплуатации. Для любых бензиновых двигателей (с карбюратором или непосредственным впрыском топлива). Устраняет трудности при запуске, повышает легкость хода, улучшает приемистость, снижает потери роизводительности. Защищает бензиновую систему от коррозии и предотвращает связанные с этим сбои в работе.

300 мл	20	2530	29
300 мл	20	2955	33
300 мл	12	8356	28
5 л	3	2855	8
195 л	1	21409	8



Catalytic-System Cleaner

Защищает катализатор от засорения сажей. Очищает впускные клапаны и камеру сгорания. Улучшает сгорание топлива. Чистые двигатели уменьшают расход топлива и тем самым выброс CO2. Препятствует коррозии в топливной системе.

Подходит для любых бензиновых двигателей с катализатором.

300 мл	20	8931	33
300 мл	20	21346	29



Catalytic-System Clean

Защищает катализатор от засорения сажей. Очищает систему впрыска и камеру сгорания. Улучшитель сгорания действует непосредственно, что ведет к немедленному, измеримому снижению выбросов вредных веществ. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше СО2 в атмосферу. Препятствует коррозии в топливной системе. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Подходит для любых бензиновых двигателей с катализатором. В частности, для профилактической защиты. 300 мл достаточно для 70 л топлива. Эффект длится до 2000 км

300 мл 20 **7110** ²⁹



Langzeit Injection Reiniger

Предотвращает образование нагара и отложений во всей системе подготовки смеси, как, например, на форсунках, впускных клапанах или прочих деталях топливной системы. При регулярном применении мощность двигателя сохраняется и заметно снижаются риск ремонта и связанные с этим затраты на ремонт.

Подходит для всех бензиновых систем впрыска. Испытано с катализатором. Рекомендация по использованию - при каждой заправке!

250 мл 12 **7531** ³⁹

ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА





Speed Tec Diesel

Современная топливная присадка разработана специально для значительного улучшения характеристик ускорения в диапазоне частичных нагрузок. Оптимальная производительность для большего удовольствия от вождения. Повышает легкость запуска и ровность хода двигателя. Область применения Емкость У

Для любых дизельных двигателей, в т.ч. с сажевым фильтром. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами. Доб ав ляется непосредственно в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. Упаковка рассчитана на 70 л топлива. Превосходно подходит для длительного использования при каждой заправке топлива.

250 мл 6 **3722** ¹⁹



Speed Tec Diesel Konzentrat

Специально разработанная суперсовременная топливная присадка для заметного улучшения динамики разгона в диапазоне частичных нагрузок. Повышает удовольствие от езды благодаря оптимизированному использованию мощности, облегчает пуск двигателя и обеспечивает его более плавную работу.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Средство полностью совместимо со всеми стандартными дизельными и биодизельными видами топлива. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

20 л 1 **20605** ⁸



Bio Diesel Additiv

Полностью очищает систему впрыска дизельного топлива. Предотвращает пригорание форсуночных игл и образование на них смоляных отложений. Улучшает параметры сгорания биодизельного топлива и снижает его расход. Защищает всю топливную систему от коррозии и возрастных отложений. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а, значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него - в . качестве профилактики или для устранения возникших проблем. Испытано с турбодвигателем. Для непосредственного добавления в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива, а также с растительным топливом. 250 мл достаточно на макс. 70 л топлива (дозировка 1:280). Действует на протяжении пробега до 2000 км.

250 мл 6 **3725** ¹⁹ 1 л 6 **1812** ³ 205 л 1 **3730** ⁸



Systempflege Diesel

Уход и защита топливной системы от износа, отложений и коррозии. Улучшает работу двигателя и предотвращает снижение производительности. Улучшает смазочные свойства дизельного топлива. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют пониженный выброс вредных веществ. Для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него – в особенности для профилактического использования в системах впрыска с общей напорной магистралью (Common-Rail) и насос-форсунками. Испытано с турбодвигателем. Для непосредственного добавления в топливный бак. Содержимого банки достаточно для объема топлива до 75 л. Действует на протяжении пробега до 2000 км.

250 мл 6 **5139** ¹² 250 мл 6 **2185** ³² 200 л 1 **1776** ⁸



Super Diesel Additiv

Удаляет отложения в системе впрыска дизельного топлива, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Обеспечивает уход за всеми компонентами системы впрыска дизельного топлива. Предотвращает пригорание форсуночных игл и образование на них смоляных отложений. Повышает цетановое число, улучшает воспламеняемость дизельного топлива и обеспечивает тихую работу двигателя. Защищает всю топливную систему от коррозии и износа. Уменьшает токсичность выхлопных газов и повышает производительность двигателя. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а, значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. 250 мл достаточно на макс. 75 л топлива (дозировка 1:300). Действует на протяжении пробега до 2000 км. Испытано с турбодвигателем.

250 мл	6	5120	12
250 мл	12	8343	32
5л	1	5140	8
50 л	1	5145	8
205 л	1	5146	8





Dieselpartikelfilterschutz

Обеспечивает оптимальное сгорание топлива, снижает образование сажи, снижает вредные выбросы и продлевает срок службы дизельных сажевых фильтров. Особенно страдают от забившихся сажевых фильтров городские автомобили и автомобили, выполняющие поездки на короткое расстояние. При регулярном применении сажевый фильтр остается чистым и исключается дорогой ремонт и простой.

Для дизельных автомобилей с сажевым фильтром, если они еще не оснащены системой заправки присадки с электронным управлением для регенерации фильтра, как, например, в автомобилях Citroën и Peugeot. Содержимого банки достаточно на 50-70 л дизельного топлива.

Область применения

250 мл 6 **5148** ¹² 250 мл 6 **2650** ³²

Емкость



Diesel Schmier-Additiv

Снижает износ и защищает топливную систему от коррозии. Повышает срок службы ТНВД дизельных двигателей и прочих компонентов топливной системы. Повышает эксплуатационную надежность.

Для любых дизельных двигателей, в т.ч. с сажевым фильтром. Используется в профилактических целях. Совместимость с турбонаддувом. Добавляется непосредственно в топливный бак. Для достижения оптимального эффекта добавляется при каждой заправке топлива. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. Упаковка рассчитана на 80 л топлива.

150 мл 6 **5122** ¹² 150 мл 6 **20454** ³²



Diesel-Spülung

Удаляет отложения на форсунках и в камере сгорания. Повышает цетановое число. Устраняет затруднения в работе двигателя (например, стук на холостом ходу) и повышает легкость хода двигателя. Защищает топливную систему от коррозии. Уменьшает токсичность выхлопных газов. Также для использования в профилактических целях. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют пониженный выброс вредных веществ.

Для любых дизельных двигателей, в т.ч. с сажевым фильтром. Добавляется в профилактических целях при каждом техосмотре, после ремонта топливной системы и для устранения проблем (см. инструкции по применению на упаковке или в техпаспорте). Совместимость с турбонаддувом. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. Упаковка рассчитана на 75 л топлива.

 500 мл
 6
 5170 12

 500 мл
 20
 2666 32

 1 л
 6
 2520 1

 5 л
 1
 2525 1

 50 л
 1
 2524 8

 205 л
 1
 2528 8



Diesel Ruß-Stop

Ускоряет выгорание сажи и уменьшает дымление выхлопных газов. Снижает количество вредных выбросов и загазованность. Полная эффективность сразу после добавления. Уменьшает токсичность выхлопных газов.

Для всех дизельных двигателей без сажевого фильтра, в частности, для устранения проблем. Добавляется непосредственно в топливный бак. Оптимальное действие путем добавления при каждой заправке бака топливом. Совместима со всеми традиционными дизельными и биодизельными видами топлива. Содержимого банки достаточно на макс. 50 л топлива. Испытано с турбодвигателем.

150 мл	6	5180	1:
150 мл	12	8340	32



Diesel Fließ Fit

Повышает текучесть и фильтруемость дизельного топлива. Превращает дизельное топливо в пригодное для зимних условий до -31 °C, в зависимости от качества дизельного топлива. Обеспечивает эксплуатационную надежность любых дизельных двигателей при низких температурах.

Для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него или же системой СКВ. В частности, для устранения проблем. Оптимальное действие только при добавлении в топливный бак до загустевания дизельного топлива (около 0°C). Совместима со всеми традиционными дизельными и котельными видами топлива с долей биодизеля до макс. 20 %. Содержимого достаточно на макс. 75 л топлива. Испытано с турбодвигателем. Указание: чувствительна к морозу, поэтому хранить при температуре выше 0 °С!

150 мл	6	5130 ¹²
150 мл	20	1877 ⁵
150 мл	12	8344 ³²
20 л	1	5109 ⁸
1000 л	1	2860 ⁸

ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА





Diesel Fließ Fit K

Повышает текучесть и фильтруемость дизельного топлива. Превращает дизельное топливо в пригодное для зимних условий до -31 °C (в зависимости от качества дизельного топлива). Обеспечивает эксплуатационную надежность любых дизельных двигателей при низких температурах.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него или с системой СКВ – особенно для устранения проблем. Испытано с турбодвигателем.
Оптимальное действие только при добавлении в топливный бак до загустевания дизельного топлива (около 0°С). Полностью совместима со всеми традиционными дизельными и котельными видами топлива с

Область применения

5	3900	12	250 мл
65	5131	6	1л
5	1878	6	1л
8	5132	1	5 л
8	5133	1	20 л
8	1879	1	205 л
	2857	1	1000 л

Емкость



Anti-Bakterien-Diesel-Additiv

Высокоэффективный биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжей и плесневых грибков. Наилучшим образом подходит для профилактического применения в редко эксплуатируемых дизельных автомобилях или автомобилях с длительным временем простоя, например, строительных машинах, грузовых автомобилях, жилых автомобилях, легковых автомобилях, топливохранилищах и т.п., а также для обеззараживания пораженных топливных систем. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением всегда читать этикетку и информацию о продукте.

Для любых дизельных двигателей, в т.ч. с сажевым фильтром. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Совместимость с турбонаддувом. Добавляется непосредственно в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. Встроенный в крышку дозатор емкостью 25 мл рассчитан на 25 л топлива при использовании в профилактических целях (дозировка 1:1000) или на 5 л топлива при использовании в целях стерилизации (дозировка 1:200).

долей биодизеля до макс. 20 %. 1 л достаточно для 1.000 л топлива (дозировка 1:1 000). Указание: чувствительна к морозу, поэтому хранить при температуре выше 0 °C!

33	2 20940	12	125 мл
41	5 21317	6	1 л
9	21318	1	5л
8	21319	1	60 л



Speed Diesel-Zusatz

Удаляет отложения в системе впрыска дизельного топлива и в камере сгорания. Предотвращает повторное образование отложений. Предотвращает пригорание и осмоление игл форсунок. Обеспечивает более легкий ход двигателя. Защищает топливную систему от коррозии и износа. Повышает производительность двигателя. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют пониженный выброс вредных вешеств

Для любых дизельных двигателей, в т.ч. с сажевым фильтром. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Совместимость с турбонаддувом. Добавляется непосредственно в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. Встроенный в крышку дозатор емкостью 25 мл рассчитан на 10 л топлива. Для длительного использования при каждой заправке топлива.

1л	6	5160	
1л	6	2663	32



Diesel Ruß Stop (C)

Diesel-Ruß Stop (C) является высокоэффективной присадкой для дизельного топлива, обладающей важным современным действием. Она уменьшает выброс сажи у дизельных двигателей благодаря ускоренному выгоранию сажи. Diesel-Ruß Stop (C) решающим образом улучшает экологичность дизельных легковых и грузовых автомобилей, исключает загазованность и осложнение условий видимости. Diesel-Ruß Stop (C) сохраняет мощность двигателя и снижает потребность в ремонте.

Для всех дизельных двигателей, для сельско- и лесохозяйственных, а также стационарных дизельных двигателей.

250 мл — 12 2521	
250 мл 20 7179	33
250 мл 20 8368	29
205 л 1 2519	8



Diesel Additiv K

Комбинация материалов с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Содержащийся улучшитель смазывающей способности придает дизельному топливу с малым содержанием серы достаточную смазывающую способность. Защищает всю топливную систему от образования коррозии и препятствует износу, возможному в случае топлива с малым содержанием серы.

Для всех дизельных систем впрыска. Прекрасно подходит для консервации двигателей при длительном выводе из эксплуатации в экстремальных условиях. 1 литра достаточно для 1000 литров топлива. При выводе из эксплуатации и консервации автомобилей или агрегатов добавить 1 % [1 литр на 100 литров топлива).

1л	6	2616	4
50 л	1	1901	8
205 п	1	1978	8



1 **2597** 8



Diesel Additive K Green

Комбинация активных веществ с очищающими, диспергирующими и защитными свойствами, адаптированная как к проверенным временем, так и к самым современным двигателям и эксплуатационным материалам. Входящий в состав улучшитель смазывающей способности улучшает смазочные свойства топлива. Присадка повышает цетановое число и за счет этого улучшает пусковые качества в холодных условиях, снижает характерный стук дизельного двигателя и обеспечивает улучшенный съем мощности. С помощью цветного индикатора можно уверенно распознать топливо с добавленной присадкой.

Добавление к дизельному топливу для всех дизельных двигателей, особенно легковых и грузовых автомобилей. Отлично подходит для улучшения качества дизельного топлива в топливохранилищах, в транспортных компаниях и на АЗС. Оптимальное решение для профилактики . эксплуатационных дефектов дизельного топлива среднего и низкого качества

Область применения

205 л



Multifunktionsadditiv Diesel

Универсальная комбинация активных веществ. Очищает топливную систему, повышает цетановое число, улучшает смазывающую способность дизельного топлива, а также текучесть и фильтруемость в холодных условиях. В зависимости от качества дизельного топлива улучшается предельная температура фильтруемости (СГРР), т. е. температура застывания дизельного топлива, на -6 °C. Дополнительно защищает при попадании воды в топливную систему благодаря эффективному деэмульгирующему действию.

Обеспечивает зимнюю эксплуатацию при любом качестве дизельного и мазутного топлива. Хранить, защищая от мороза.

12 21469 487 250 мл

ДОБАВКИ ДЛЯ РАДИАТОРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



Kühlerreiniger

Отложения в системе охлаждения/отопления образуют барьеры для теплообмена, блокируют термостатические клапаны и механизмы регулирования. Слишком высокая температура двигателя заставляет работать двигатель не экономично, с высоким износом и высоким риском повреждения. Очиститель системы охлаждения LIQUI MOLY . Kühlerreiniger удаляет маслянистые и известковые отложения, заботится об оптимальной температуре двигателя и надежности в работе. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.

Для любых систем охлаждения и нагревания. Упаковка 300 мл рассчитана на 10 л охлаждающей жидкости. Совместимость со всеми стандартными добавками для охлаждающих жидкостей, а также антифризами.

300 мл 3320 ¹² 300 мл 2699 32



Kühlerdichter

Небольшие протечки вследствие попадания камней, пористые точки спайки или микротрещины в системе охлаждения достаточно трудно локализовать (удается обнаружить только падение уровня охлаждающей жидкости). Герметик системы охлаждения Kühlerdichter позволяет быстро и полностью устранить подобные нарушения герметичности. Защищает камеру сгорания от повреждений в результате попадания в нее охлаждающей жидкости.

Для всех систем водяного охлаждения и отопления с фильтром охлаждающей жидкости и без него. Подходит также для алюминиевых и пластиковых радиаторов. Содержимого достаточно на макс. 10 л охлаждающей жидкости. Совместима со всеми традиционными присадками в охлаждающую жидкость и антифризами. Также возможно применение в профилактических целях.

6	3330 "
12	8347 ³²
20	1810 ³³
20	2676 ³²
20	8370 ²⁹
20	8385 ³⁰
	20 20 20



Radiator Stop Leak Plus

Дисперсионное средство для герметизации негерметичных мест в системах водяного охлаждения автомобилей. Надежно герметизируются микротрещины и небольшие места утечки. Дисперсия из твердого вещества стабилизировано в жидкости-носителе

Для герметизации небольших мест утечки в контурах водяного охлаждения легковых, грузовых автомобилей, автобусов и двухколесных транспортных средств. Подходит также для контуров водяного охлаждения, которые оснащены фильтрами охлаждающей жидкости.

250 мл	20	2533	1
205 л	1	2534	8
1000 л	1	21413	8



6 20995 415



Truck Series Oil Treatment

Средство защиты двигателя с MoS2. Содержащийся дисульфид молибдена (MoS₂) образует на всех поверхностях высокопрочную смазочную пленку. Обеспечивает высокую эксплуатационную надежность благодаря оптимальной защите от износа. Уменьшает трение, а также износ двигателя и обеспечивает плавную работу двигателя. Сокращает расход масла и топлива.

Подходит для всех распространенных бензиновых и дизельных двигателей.

Область применения

500 мл 6 20998 415

Емкость



Truck Series Complete Fuel System Cleaner

Устраняет проблемы запуска и неровную работу двигателя. Обеспечивает оптимальное распыление. Удаляет отложения на форсунках, впускном клапане, свече зажигания и в камере сгорания. Предотвращает новые отложения. Осуществляет уход за всеми деталями системы впрыска бензина и защищает всю топливную систему от коррозии. Оптимизирует показатели выбросов и мощность двигателя. Чистые двигателя расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Подходит для всех бензиновых 500 мл двигателей



Truck Series Complete Diesel System Cleaner

Как показали успешные стендовые испытания, оптимизирует процесс сгорания и восстанавливает первоначальную производительность двигателя. Удаляет отложения на форсунках и камере сгорания. Увеличивает цетановое число и улучшает показатели выбросов. Чистые двигателя сжигают меньше топлива и выбрасывают меньше СО2 в атмосферу.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым , . фильтром (DPF) и без него.

6 **20996** 415 500 мл



Truck Series Diesel Performance and Protectant

Оптимизирует процесс сгорания и восстанавливает первоначальную производительность двигателя. Удаляет отложения в дизельной системе впрыска, а также в камере сгорания и предотвращает новые отложения. Улучшает смазку во всей топливной системе. Повышает цетановое число и улучшает воспламеняемость дизельного топлива. Защищает от коррозии и износа. Оптимизирует показатели выбросов и мощность двигателя. Чистые двигателя расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Подходит для всех дизельных 6 20997 415 500 мл автомобилей.



Truck Series DPF Protector

Уменьшает образование частиц сажи и продлевает срок службы сажевых фильтров (DPF). Защищает сажевый фильтр и служит в качестве средства для регенерации систем DPF. Гарантирует наилучшее сгорание и уменьшает образование сажи. Особенно подходит для городских автомобилей и автомобилей, выполняющих поездки на короткое расстояние.

Подходит для дизельных автомобилей с сажевым фильтром (DPF), если они еще не оснащены системой подачи присадки с электронным управлением для регенерации фильтра.

500 мл 6 20999 415













Смазочные материалы

Моторные масла для автомобилей с четырёхтактными двигателями	18
Моторные масла, сезонные масла	35
Моторные масла для классических автомобилей	35
Универсальные моторные масла для 2-тактных двигателей	35
Масла для автоматических коробок передач/центральной гидравлической системы/многодисковых сцеплений/ рулевых механизмов	36
Трансмиссионные масла для механических коробок передач, гипоидных передач/ раздаточных коробок	41
Трансмиссионные масла для классических автомобилей	45
Гидравлические масла	45
Компрессорные масла	48
Консистентные смазки	49
Пасты	51
Покрытия со связующими компонентами/ сухие смазки	54
Смазки для контактов	55

LIQUI MOLY

0W-16



Special Tec AA 0W-16

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиум класса. Великолепно защищает от износа, снижает расход масла и топлива, содержит двигатель в чистоте и заботится о его быстрой смазке.

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Honda, Lexus, Suzuki, Toyota

Оптимально подходит для современных азиатских и американских бензиновых двигателей. Специально для длительных межсервисных интервалов и высоких требований к двигателю.

Область применения

1л	6 21326 ²¹⁶
4 л	4 21327 216
5 л	4 21328 ²¹⁶
20 л	1 21324 477
60 л	1 21325 8
205 л	1 21589 8

Емкость

0W-20



Molygen New Generation 0W-20

Высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Необычные базовые масла в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок, а также со специальной присадкой Molygen гарантируют получение масла с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью, которое надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива при одновременном увеличении срока службы двигателя.

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: GM dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

Оптимально подходит для современных бензиновых двигателей азиатских и американских производителей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и без него. Для защиты и сохранения стоимости двигателя при длительных интервалах замены масла и высоких нагрузках на двигатель.

1л 12 **21356** ²¹⁶ 4л 4 **21357** ²¹⁶



Special Tec AA 0W-20

Современное маловязкое моторное масло высшего класса, разработанное специально для круглогодичного применения в азматских и американских автомобилях. Сочетание нестандартных базовых масел на синтетической основе и новейших присадок гарантирует превосходную защиту от износа, снижение расхода масла и топлива, сохранение чистоты двигателя и быстрое смазывание.

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 947-A/947-B1, GM 6094 M/dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

Оптимально подходит для современных азиатских и американских бензиновых двигателей. Специально для повышенных интервалов смены масла и высоких требований двигателя.

1л	6 673	8 216
4 л	4 970	5 ²¹⁶
5 л	4 973	4 22
5 л	4 673	9 ²¹⁶
20 л	1 807	1 1
60 л	1 807	2 8
205 п	1 806	7 8



Special Tec V 0W-20

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Комбинация необычных базовых масел и современной технологии присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает трение в двигателе, до минимума, заботится о максимальной мощности двигателя и минимальном расходе топлива.

Спецификации и допуски: ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE

Специально разработано для требований автомобилей Volvo
различных моделей.
Совместимость с
турбонаддувом и
катализаторами.

1л	6	20631 216
5 л	4	20632 216
20 л	1	20633 1
60 л	1	20634 8
205 л	1	20635 8



Top Tec 6200 0W-20

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Разработано для высоких требований Audi, Porsche, Seat, Skoda и VW. Благодаря пониженной вязкости заботится об отличных пусковых качествах в холодных условиях, повышает кпд двигателя, и снижает расход. Инновационная технология присадок обеспечивает великолепную защиту от износа, отличную чистоту двигателя и повышенную устойчивость к окислению. Становятся возможными чрезвычайно длительные интервалы замены масла (продление сервисных интервалов и т.п.).

Спецификации и допуски: VW 508 00/509 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA C5, Porsche C20

Для различных автомобилей Audi, Porsche, Seat, Skoda и VW. Использовать только в бензиновых и дизельных двигателях, включая сажевые фильтры, в которых требуется смазочный материал стандарта VW 508 00/509 00 или Porsche C20. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Не обладает обратной совместимостью.



Top Tec 6300 0W-20

Моторное масло премиум-класса с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает даже при экстремальных нагрузках оптимальную смазку, великолепную стабильность масляной пленки, а также минимальный износ и отложения. Наилучшим образом подходит для двигателей со стартстопной системой. Обеспечивает максимальную эффективность при низком расходе топлива.

Спецификации и допуски: ACEA C5, API SN, MB-Freigabe 229.71 LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Jaquar / Land Rover STJLR.51.5122 Специально адаптирована к высоким требованиям, которые предъявляют Jaguar, Land Rover и Mercedes-Вепz в различных бензиновых и дизельных двигателях. Подходит для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

1л	6 21216 ²¹⁶
5л	4 21217 216
20 л	1 21212 ¹
60 л	1 21213 8
205 л	1 21215 8

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.





0W-20



Top Tec 6600 0W-20

Моторное масло премиум-класса с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает даже при экстремальных нагрузках оптимальную смазку, великолепную стабильность масляной пленки, а также минимальный износ и отложения. Наилучшим образом подходит для двигателей со стартстопной системой. Обеспечивает максимальную эффективность при низком расходе топлива.

Спецификации и допуски: ACEA C5, API SN PLUS + RC, ILSAC GF-5, BMW Longlife-17 FE+, MB-Freigabe 229.71, Opel 0V0401547

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1

Į	1ля бензиновых и дизельных
a	втомобилей. Специально для
Т	ребований BMW, Mercedes-
	Benz, Opel и других
	ізготовителей.

1л	6 21410 ²¹⁶
5 л	4 21411 216
20 л	1 21412 ²¹⁶
60 л	1 21442 8
205 л	1 21443 8

0W-30



Special Tec F 0W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза, которое было специально разработано для требований дизельных двигателей Ford. Благодаря ярко выраженной адгезии смазочного материала к металлической поверхности масло прекрасно подходит для автомобилей со стартстопной автоматикой. Этот высокоэффективный смазочный материал отвечает требованиям турбонаддува и современных систем нейтрализации ОГ типа катализаторов и сажевых фильтров.

Спецификации и допуски: ACEA C2, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Ford WSS-M2C 950-A

Всесезонное моторное масло на	1л	6	8902 ²¹⁶
основе технологии НС-синтеза.	5л	4	8903 216
Специально для дизельных	20 л	1	20724 1
автомобилей TDCi, начиная с 2014 модельного года фирмы	60 л	1	20725 8
Z014 модельного года фирмы Ford. Испытано с	205 л	1	20726 8
TURBOUREUGTATO BOM			



Special Tec V 0W-30

Особенно подходит для автомобилей Volvo.

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Надежно препятствует образованию отложений, обладает очень высокой сдвиговой прочностью, снижает потери двигателя на трение и отлично защищает от износа. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанными механизмами и без них, Valvetronic, газотурбонаддувом, а также с противосажевым фильтром и без него или охлаждением надувочного воздуха. Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

Спецификации и допуски: ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3, Volvo VCC 95200377

Специально разработано для
требований автомобилей Volvo
различных моделей. Частично и
другие изготовители
автомобилей, как Mitsubishi,
Renault, Jaguar, Honda и т. д.
требуют смазочный материал
этой спецификации в различных
типах автомобилей.

катализатором и сажевым

фильтром.

1л	6	2852	216
5 л	4	2853	216
20 л	1	2363	8
60 л	1	2364	8
205 л	1	2854	8



Synthoil Longtime Plus 0W-30

Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей в автомобилях VW, Audi, SEAT и SKODA с увеличенными интервалами техобслуживания (также для двигателей с насос-форсунками). Маловязкое синтетическое моторное масло поколения Longlife 2 обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Превышает самые высокие требования к испытаниям, предъявляемые производителем Volkswagen. Один из самых строгих видов испытаний расхода топлива в Европе (СЕС-L-54-Т-96/МВ М 111) подтвердил снижение расхода на более чем 2,5% по сравнению с эталонным маслом. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается отличная защита двигателя от износа.

Спецификации и допуски: ACEA A1/A5/B1/B5, VW 503 00/506 00/506 01

Всесезонное масло для
бензиновых и дизельных
двигателей, в том числе с
насос-форсунками.
Разработано специально для
автомобилей Audi, Volkswagen,
Seat и Skoda с увеличенными
интервалами техобслуживания.
Совместимость с
турбонаддувом и
катализаторами.

1л	6	1150	
5 л	4	1151	



Synthoil Longtime 0W-30

Для максимальной экономии топлива

Маловязкое синтетическое моторное масло для экономных водителей. Максимально быстрое распространение масла при запуске двигателя и минимальное трение обеспечивают предельно высокий срок службы двигателя при ежедневном вождении автомобиля. Пониженный расход масла. Предотвращает образование нежелательных отложений и обеспечивает максимальную производительность двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SM

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00

Всесезонное масло для
бензиновых и дизельных
двигателей. Совместимость
турбонаддувом и
катализаторами.

216	8976	6	1л
216	8977	4	5 л
1	1173	1	20 л
8	1174	1	60 л
8	1175	1	205 п



0W-30



Top Tec 4310 0W-30

Современное, малозольное моторное мало с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Комбинация полусинтетических базовых масел в сочетании с самыми современными присадками гарантирует получение моторного масла, которое отлично защищает от износа, снижает расход масла и топлива и заботится о быстрейшей смазке двигателя

Спецификации и допуски: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535 - DS1/-GS1

			изделия
Оптимально для самых	1л	6	2361 ²¹⁶
современных дизельных и	5л	4	2362 216
бензиновых двигателей с	20 л	1	3737 1
многоклапанными механизмами или без них, с турбонаддувом, а	60 л	1	3738 ⁸
также с охлаждением	205 л	1	3739 8
нагнетаемого воздуха (LLK) и	1000 л	1	21582 ⁸
противосажевым фильтром (DPF) и без них. Наряду с			

Емкость



Top Tec 6100 0W-30

Масло на основе технологии синтеза. Для высокой мощности и длительного срока службы двигателя. Улучшает характеристики вязкости, снижает трение и снижает расход топлива. Присадки с заметно сниженной долей золообразующих субстанций оптимально защищают сажевый фильтр от загрязнения. Содержит чувствительные детали двигателя в чистоте.

Спецификации и допуски: ACEA C2, BMW Longlife-12 FE

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW 83 21 2 365 935 /83 21 2 405 097 /83 21 2 405 666

Из-за низкой вязкости при высокой температуре и высоком срезающем усилии моторное масло разрешается использовать только в допущенных дизельных і бензиновых двигателях BMW.

Область применения

применением в различных

также Fiat/ Alfa Romeo (в двигателях Twin- и Multi Airl это моторное масло может применяться у различных изготовителей, которые требуют моторное масло данной спецификации. Прекрасно подходит для применения в легковых автомобилях с эксплуатацией на газе (CNG/

автомобилях концерна PSA, а

LPG).

1л	6 20777 ²¹⁶
4 л	4 20778 216
5л	4 20779 216
20 л	1 20772 1
60 л	1 20773 8
205 л	1 20775 8

0W-40



Leichtlauf Energy 0W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиумкласса на основе технологии синтеза. Гарантирует при холодном старте немедленную смазку, а также великолепную стабильность масляной пленки при экстремальных условиях эксплуатации. Оптимально защищает двигатель от износа. Препятствует образованию вредных отложений и снижает расход топлива.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN, Porsche A40

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: API CF, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018), Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3/229.5, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей без сажевого фильтра. Специально разработано для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель Испытано с турбодвигателем и катализатором.

1л	12	21222 ²¹⁶
5л	4	21223 ²¹⁶
20 л	1	21272 1
205 л	1	21271 ⁸



Synthoil Energy 0W-40

Для максимальной производительности двигателя! Синтетическое маловязкое моторное масло. Быстрое распространение при холодном запуске. Пониженный расход масла. Предотвращает образование нежелательных отложений. Оптимальная чистота двигателя благодаря хорошим моющим и диспергирующим свойствам масла.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

216	9514	12	1л
216	2451	4	4л
216	9515	4	5л
1	1362	1	20 л
8	1363	1	60 л
8	1366	1	205 п

5W-20



Molygen New Generation 5W-20

Высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Необычные базовые масла в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок, а также со специальной присадкой Molygen гарантируют получение масла с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью, которое надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива при одновременном увеличении срока службы

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Ford WSS-M2C 930-A/945-A, GM dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Tovota

Оптимально подходит для современных бензиновых двигателей азиатских и американских производителей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и без него. Для защиты и сохранения стоимости двигателя при длительных интервалах замены масла и высоких нагрузках на двигатель.

2 8539 210	12	1л
4 20798 21	4	4л
4 8540 21	4	5л
1 20799	1	205 л

ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.





5W-20



Special Tec AA 5W-20

Современное маловязкое моторное масло высшего класса, разработанное специально для круглогодичного применения в японских и американских автомобилях. Сочетание нестандартных базовых масел на синтетической основе и новейших присадок гарантирует превосходную защиту от износа, снижение расхода масла и топлива, сохранение чистоты двигателя и быстрое смазывание.

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 930-A/945-A/945-B1, GM 6094 M/dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

			изделия
Оптимально подходит для	1л	6	20792 216
современных азиатских и	4л	4	7658 ²¹⁶
американских бензиновых	5л	4	20793 216
двигателей. Специально для	20 л	1	3834 1
повышенных интервалов смены	60 л	1	3835 8
масла и высоких требований двигателя.	205 л	1	7622 8



Special Tec F ECO 5W-20

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Надежно предотвращаются отложения, обеспечивается великолепная надежность смазки и достигается высокая экономия топлива. Что касается износостойкости, то выполняются и в определенных аспектах даже превышаются требования более раннего стандарта Ford WSS-M2C913-C. Ford рекомендует его использование для всех двигателей, для которых в настоящее время предписаны масла спецификаций WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B.

Спецификации и допуски: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Всесезонное масло для бензиновых двигателей Ford за исключением (Ford Ka (08/2008-
l. Focus ST и Focus RS (2004.75 с
двигателем 2,5 л Duratec-ST
(VI5)). Смазочный материал
этого стандарта
предписывается для всех
3-цилиндровых двигателей
EcoBoost 1,0 л. Помимо этого это
минеральное масло полностью
совместимо с более ранними
исполнениями.

1л	6 3840	1
5л	4 3841	1
20 л	1 3842	1
60 л	1 3843	8
205 л	1 3844	8



Special Tec LR 5W-20

Особо подходит для Jaguar и Land Rover.

Моторное масло премиального класса с хорошими антифрикционными свойствами, которое великолепно защищает от износа, снижает расход масла и топлива, содержит двигатель в чистоте и заботится о быстрой смазке двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA A1/B1, API SL, Ford WSS-M2C 925-B, IL-SAC GF-3, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Ford WSS-M2C 925-A

Специально адаптировано к высоким требованиям, которые предъявляют Jaguar и Land Rover для своих автомобилей. Подходит для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

5л	4	8460 216
205 л	1	1783 ⁸

5W-30



Leichtlauf HC7 5W-30

Современное моторное мало с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Комбинация необычных базовых масел на основе гидрокрекинга и самой современной технологии присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает расход масла и топлива и заботится о быстрейшей смазке двигателя.

Спецификации и допуски: АСЕА АЗ/В4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: API SN, BMW Longlife-98, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, Renault RN 0700/0710, Subaru, Suzuki, Toyota, VW 502 00/505 00

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанными механизмами и турбонаддувом, а также с охлаждением нагнетаемого воздуха (LLK) и без него, а также для легковых автомобилей с эксплуатацией на газе (CNG/LPG). Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

1л	6	8541 ²¹⁶
4 л	4	8461 216
5л	4	8542 ²¹⁶
60 л	1 2	1268 8
205 л	1 2	21123 ⁸



Leichtlauf Performance 5W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него, а также с газотурбинным наддувом. Защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA C2/C3, API SN

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MB 229.31 Для бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией, Valvetronic и турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха и без него. Также оптимально для применения в автомобилях с эксплуатацией на газе (CNG/LPG).

216	21363	12	1л	
216	21592	4	4л	
216	21364	4	5л	
477	21365	1	20 л	
8	21451	1	60 л	
8	21366	1	205 л	

LIQUI MOLY

5W-30



Longtime High Tech 5W-30

Защита от износа по самой современной технологии.

Синтетическое маловязкое моторное масло с очень высоким запасом свойств. Обеспечивает максимальную производительность двигателя даже при более редкой смене масла (до 30 000 км). Оптимальная чистота двигателя благодаря хорошим моющим и диспергирующим свойствам масла. Для надежной работы и максимального срока службы дизельного сажевого фильтра. Превышает самые строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31

Всесезонное масло для	1л	12	9506 ²¹⁶
бензиновых и дизельных	4 л	4	1144 216
двигателей, в т.ч. с	5л	4	9507 ²¹⁶
аккумуляторной топливной системой высокого давления.	20 л	1	1138
Особенно подходит для	60 л	1	1139 ⁸
автомобилей с дизельным	205 л	1	1140 ⁸
сажевым фильтром, в т.ч.	1000 л	1	1146 ⁸
встраиваемым дополнительно. Совместимость с			

Емкость



Longlife III 5W-30

Моторное масло Longlife 3 поколения с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Уменьшает образование вредных отложений. Гарантирует исправную работу сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) и максимальный срок службы. Для автомобилей с длительными интервалами между заменами масла (WIV и т.д.).

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN, VW 504 00/507 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: API CF, BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), MB 229.51, Porsche C30 Специально для техники Volkswagen и автомобилей группы компаний VW. Для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с технологией FSI, Common-Rail (общая напорная магистраль) и системой впрыска "насос-форсунка" Особенно подходит для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ/ сжиженный нефтяной газ), и автомобилей с сажевым фильтром (DPF), в том числе после дооборудования. Испытано с турбодвигателем и

Область применения

турбонаддувом и

катализаторами.

1л	6 20820 ²¹⁶
4л	4 20821 216
5 л	4 20822 216



Molygen New Generation 5W-30

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью. В комбинации с инновационной технологией присадок и специальной присадкой Molygen. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличивает срок службы двигателя.

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Ford, GM 6094 M/dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Оптимально подходит для современных бензиновых двигателей азиатских и американских производителей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и без него. Для защиты и сохранения стоимости двигателя при длительных интервалах замены масла и высоких нагрузках.

1л	12 9047 ²¹⁶
4л	4 9089 216
5л	4 9952 216
20 л	1 21320 ¹
60 л	1 9044 8
205 л	1 9045 8



Molygen New Generation 5W-30 DPF

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза с инновационной технологией защиты от износа Моlуgen и экстремально высоким рабочим резервом для максимальной эффективности. Благодаря хорошей способности препятствовать образованию отложений и способности очищать обеспечивает оптимальную чистоту двигателя. Это ведет к экономии топлива и увеличивает срока службы двигателя. Обеспечивает работоспособность и заботится о максимальном сроке службы сажевого фильтра (DPF). Превосходит тестовые требования известных производителей автомобилей.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA C2/C3, API SN, BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-S3, Hyundai, Kia, MB 229.31/229.51/229.52, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

Для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с технологией Common-Rail. Особенно подходит для автомобилей с сажевым фильтром (DPF), в том числе для дооборудованных этим фильтром. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

1л	12	21224 216
4 л	4	21225 ²¹⁶
205 л	1	21405 8



Special Tec AA 5W-30

Современное моторное масло премиум-класса с хорошими антифрикционными свойствами, которое было специально разработано для всесезонного применения в азиатских и американских автомобилях. Комбинация нестандартных базовых масел на основе технологии синтеза в сочетании с самыми современными присадками гарантирует получение моторного масла, которое отлично защищает от износа, снижает расход масла и топлива, поддерживает двигатель в чистоте и заботится о быстрейшей смазке двигателя.

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler, Ford WSS-M2C 946-A/946-B1, GM 6094 M/dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota Оптимально подходит для современных бензиновых двигателей азиатских и американских производителей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и без него. Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.





LIQUI MOLY

2325 216

2326 216

3854 1

3856 8

3857 8

1л

5 л

20 л

60 л

205 л

5W-30



Special Tec B FE 5W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза с мощным пакетом присадок. Снижает трение в двигателе до минимума, обеспечивает максимальную мощность двигателя и минимальный расход топлива.

Спецификации и допуски: ACEA A5/B5, API SL, BMW Longlife-01 FE

Разработанный в первую	1л	6	21380 ²¹⁶
очередь для требований	4 л	4	21381 ²¹⁶
бензиновых двигателей BMW	5л	4	21382 ²¹⁶
без сажевого фильтра, начиная с мая 2002 года, и некоторых	20 л	1	21383 477
моделей M BMW. Испытано с	60 л	1	21384 8
турбодвигателем и	205 л	1	21385 ⁸
катализатором.			



Special Tec DX1 5W-30

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Оптимизирует расход топлива. Заботится об отличных пусковых качествах в холодных условиях, оптимальной защите от износа и превосходной чистоте двигателя. Инновационная технология присадок минимизирует преждевременное зажигание на низких оборотах (Low Speed Pre-Ignition / LSPI) и за счет этого увеличивает срок службы двигателя. Отлично подходит для длительных межсервисных интервалов замены масла и высоких нагрузок на двигатель.

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: API SN + RC, Chrysler, Ford WSS-M2C 946-A/946-B1, GM dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota

Специально разработано для 6 20967 216 требований автомобилей GM и 4 20968 216 4л Opel с бензиновыми 4 20969 216 5л . двигателями. Частично и другие 20 л 3767 1 изготовители автомобилей, 60 л 20950 8 такие как Chrysler, Ford, Kia, 205 л 1 20951 8 Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota и т.д., требуют смазочный материал этой спецификации в



Special Tec F 5W-30

специально предназначено для автомобилей Ford.

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Надежно препятствует образованию отложений, обладает очень высокой сдвиговой устойчивостью, снижает потери двигателя на трение и отлично защищает от износа. Специально подходит для длительных межсервисных интервалов и высоких требований к двигателю.

Спецификации и допуски: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A/913-B/913-C, IVECO 18-1811 S1

Требуется для различных автомобилей, начиная с 2011 года выпуска. Обладает обратной совместимостью и может без опасений применяться в автомобилях предыдущих поколений марки Ford, выпущенных после 7/1998 г. Подходит и для автомобилей. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Не подходит для автомобилей VW с увеличенным межсервисным интервалом (WIV)!

различных типах автомобилей.



Special Tec LL 5W-30

Особенно подходит для автомобилей Opel.

Высокотехнологичное маловязкое моторное масло на синтетической основе. Современный состав для защиты от износа. Максимально быстрое распространение масла при запуске двигателя и минимальное трение обеспечивают предельно высокий срок службы двигателя при ежедневном вождении автомобиля. Оптимальное давление масла в любых условиях эксплуатации. Пониженный расход масла. Превышает строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-01 (bis MJ 2018), Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

Всесезонное масло для	1л	6	2447 ²¹⁶
бензиновых и дизельных	4л	4	2339 ²¹⁶
двигателей. Оптимально для автомобилей Opel до 2010	5л	4	2448 216
	20 л	1	1194 ¹
модельного года. Совместимость с	60 л	1	1195 8
	205 л	1	1196 8
турбонаддувом и	20071	•	,0
катализаторами.			



Special Tec 5W-30

Специально предназначено для автомобилей Ford до 2008 модельного года.

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Один из самых строгих видов испытаний расхода топлива в Европе (CEC-L-54-796 /MB M 111) подтвердил снижение расхода на более чем 2,5 % по сравнению с эталонным маслом. Препятствует образованию вредных отложений. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA A1/B1, API SL, Ford WSS-M2C 912-A1/913-A/913-B, ILSAC GF-2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Особенно подходит для автомобилей Ford, выпущенных после 7/98, а также для различных моделей автомобилей Land Rover, Rover/MG, Jaguar и Mazda. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

1л	12	9508 ²¹⁶
5 л	4	9509 ²¹⁶
20 л	1	1181 1
60 л	1	1166 8
205 л	1	1165 8

5W-30



Synthoil High Tech 5W-30

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса. Защищает от износа и сводит к минимуму расход масла и топлива. Могут реализовываться интервалы замены масла до 40000 км в зависимости от предписаний изготовителей. Также прекрасно подходит для применения в легковых автомобилях, работающих на газе (CNG/LPG).

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SM/CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.51, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, VW 505 00/505 01

			изделия
Crouver ue peaneferaue ara		,	
Специально разработано для	1л	6	20957 ²¹⁶
длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.	4 л		20958 216
	5 л	4	20959 ²¹⁶
	60 л	1	9093 ⁸
	205 л	1	9079 8

Емкость



Top Tec 4200 5W-30

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Великолепно защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя. В зависимости от предписаний изготовителей таким образом могут реализовываться интервалы замены масла до 30 000 или же до 50 000 км или же до 2 лет в случае малого пробега.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/229.51, Porsche C30, VW 504 00/507 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*/Longlife-01 FE (bis MJ 2018)*, Fiat 9.55535-S1/9.55535-S3, VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006), *nur zulässig für BMW Ottomotoren ohne Partikelfilter im Gebiet der EU einschließlich Norwegen, Schweiz und Liechtenstein

Для бензи двигател требован токсично Euro 6 (вк Commonмагистра "насос-фо подходит для авто работающих на газе (сжатый природный газ/сжиженный нефтяной газ), и автомобилей с сажевым фильтром (DPF), в том числе после дооборудования. Исключение: двигатели TDI R5 и V10 с годом выпуска до 06.2006. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Область применения

иновых и дизельных	1л	6	8972 216
ей, отвечающих	4 л	4	3715 216
иям стандартов	5л	4	8973 216
сти ОГ Euro 4, Euro 5 и	20 л	1	3708
ключая технологию FSI,	60 л	1	3709
-Rail (общая напорная іль) и систему впрыска	205 л	1	3711
орсунка"). Особенно	1000 л	1	3716
гля автомобилей			



Top Tec 4300 5W-30

Особенно подходит для автомобилей Peugeot, Citroën, Honda, Toyota и Fiat.

Высокотехнологичное маловязкое моторное масло на синтетической основе. Обеспечивает максимальную производительность двигателя. Один из самых строгих видов испытаний расхода топлива в Европе [CEC-L-54-T-96/MB M 111] подтвердил снижение расхода на более чем 2,5% по сравнению с эталонным маслом. Максимально быстрое распространение масла при запуске двигателя и минимальное трение . обеспечивают предельно высокий срок службы двигателя при ежедневном вождении автомобиля. Увеличивает интервалы смены масла до 40 000 км.

Спецификации и допуски: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Tovota

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. с аккумуляторной топливной системой высокого давления. Особенно подходит для автомобилей с газовыми двигателями (на основе природного или сжиженного газа), а также автомобилей с дизельным сажевым фильтром, в т.ч. встраиваемым дополнительно. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

1л	6	2323 ²¹⁶
5 л	4	2324 216
20 л	1	3742 1
60 л	1	3743 ⁸
205 л	1	3744 ⁸



Top Tec 4400 5W-30

Специально предназначено для автомобилей Renault.

Высокотехнологичное моторное масло последнего поколения с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Препятствует образованию вредных отложений и гарантирует полную мощность двигателя. Снижает загустевание масла в результате внесения сажи. Снижает расход масла. Обеспечивает работоспособность и заботится о максимальном сроке службы сажевого фильтра (DPF). Обеспечивает быстрое снабжение маслом двигателя и турбонагнетателя. Гарантирует высокую надежность смазки и оптимальную защиту от износа. Обеспечивает максимальную эффективность даже при длительных интервалах замены масла (до 30000 км).

Спецификации и допуски: ACEA C4, Renault RN 0720

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-S4, MB 226.51/229.51 Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с технологией Common-Rail (общая напорная магистраль). Специально разработано для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ/ сжиженный нефтяной газ), и автомобилей с сажевым фильтром (DPF) - в том числе после дооборудования. Испытано с турбодвигателем и

1л	6	2319 216
5л	4	2322 216
20 л	1	3752 1
60 л	1	3753 ⁸
205 л	1	3754 8

Top Tec 4410 5W-30

Особенно подходит для автомобилей Renault.

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Препятствует вредным отложениям, обеспечивает надежную смазку, максимальную защиту и высокую мощность. Обеспечивает быстрое снабжение маслом двигателя и турбонагнетателя.

Спецификации и допуски: ACEA C3, Renault RN 17

Для всех бензиновых двигателей (кроме RS и Alpine), всех дизельных двигателей без сажевого фильтра, а также для дизельных двигателей с сажевым фильтром, начиная с 2018 модельного года. Подходит для турбодвигателей и двигателей с катализаторами.

21402210	6	ΙЛ
21403 216	4	4л
21404 216	4	5л
21399 8	1	20 л
21400 8	1	60 л
21401 8	1	205 л



ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.





5W-30



Top Tec 4500 5W-30

Специально предназначено для автомобилей Mazda, Mitsubishi, Jaguar и Land Rover.

Высокотехнологичное моторное масло последнего поколения с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Гарантирует полное раскрытие мощностного потенциала двигателя. Один из самых строгих видов испытаний расхода топлива в Европе (СЕС-L-54-T-96 /МВ М 111) подтвердил снижение расхода на более чем 2,5 % по сравнению с эталонным маслом. С превосходной защитой от износа. Максимально быстрая прокачка масла во время запуска и минимальное трение при повседневной эксплуатации обеспечивают невероятно долгий срок службы двигателя.

Спецификации и допуски: АСЕА С1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Ford WSS-M2C 934-B, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005, JASO DL-1, Mazda, Mitsubishi

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с технологией Common-Rail [общая напорная магистраль]. Специально разработано для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ), и автомобилей с сажевым фильтром [DPF] – в том числе после дооборудования. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

для	1л	6	2317 216
тьных	5 л	4	2318 216
исле с	20 л	1	3731 1
on-Rail ігистраль).	60 л	1	3732 ⁸
пистраль). отано для	205 л	1	3733 ⁸
отапо для			



Top Tec 4600 5W-30

Может использоваться для бензиновых автомобилей и для дизельных автомобилей с противосажевым фильтром и без него.

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с противосажевым фильтром (DPF) и газотурбонаддувом и без них. Комбинация необычных базовых масел на основе технологии синтеза с самыми современными присадками гарантирует получение моторного масла, которое отлично защищает от износа, снижает расход масла и топлива и заботится о быстрейшей смазке двигателя. Тем самым могут реализовываться интервалы замены масла до 40.000 км в зависимости от предписаний изготовителей.

Спецификации и допуски: ACEA C2/C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52, Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren), VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025/GM-II-R-075

Всесезонное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной техникой, Valvetronic и турбонаддувом, а также с охлаждением
надувочного воздуха и без него. Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель. Подходит также для автомобилей, работающих на газу (CNG/LPG). Испытано с
турбодвигателем и катализатором.

1л	6	2315 216
4 л	4	3763 216
5л	4	2316 216
20 л	1	3757 1
60 л	1	3758 8
205 л	1	3759 8



Nachfüll Öl 5W-30

Правильное масло в пути всегда с собой!

Высокотехнологичное маловязкое моторное масло на синтетической основе. Улучшенный состав для защиты от износа. Снижает загустевание масла вследствие проникновения сажи. Максимальная производительность двигателя и высокий запас эксплуатационных свойств позволят быстрее и безопаснее добраться до места назначения. Превышает самые строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Для надежной работы дизельного сажевого фильтра и максимального срока службы двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52, Opel 0V0401547 (nur für Dieselmotoren), VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. с насофорсунками и аккумуляторной топливной системой высокого давления. Особенно подходит для автомобилей с дизельным сажевым фильтром, в т.ч. встраиваемым дополнительно. Может смешиваться со всеми стандартными моторными маслами. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

6 **21286**

5W-40



Diesel High Tech 5W-40

С улучшенной противоизносной формулой для двигателей с насосфорсунками.

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза для притязательного водителя дизельного автомобиля. Максимально быстрая прокачка масла во время запуска и минимальное трение при повседневной эксплуатации обеспечивают невероятно долгий срок службы двигателя. Оптимальная чистота двигателя благодаря способности очищать и выносить загрязнения. Снижает загустевание масла в результате внесения сажи. Даже в экстремальных условиях эксплуатации обеспечивает стабильную масляную пленку.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API CF, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: VW 500 00 Всесезонное масло для дизельных двигателей, включая технологию "насос-форсунка". Испытано с турбодвигателем.

	1л	6	2679 ²¹⁶
I	5 л	4	2696 216
	20 л	1	1333 1
	60 л	1	1334 8
	205 л	1	1335 8

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.







Diesel Synthoil 5W-40

Для самых требовательных водителей дизельных автомобилей Маловязкое синтетическое моторное масло с превосходной защитой от износа. Быстрое смазывание двигателя и турбонагнетателя. Оптимальная чистота двигателя благодаря хорошим моющим и диспергирующим свойствам масла. Пониженный расход масла.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются ледующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 505 00

ооластв применения	EMROCIB	лп.ед.	изделия
Разработано специально для дизельных двигателей.	1 л 5 л	6 4	1340 ²¹⁶ 1341 ²¹⁶
Всесезонное масло.	20 л	1	1342 1
Совместимо с турбонаддувом.	60 л	1	1343 8
	205 п	1	1344 8



Formula Super 5W-40

Высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения на основе технологии синтеза. Благодаря быстрой прокачке масла двигатель защищается от износа во время запуска и на этапе прогрева. Препятствует образованию шлама и обеспечивает стабильную масляную пленку.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN/CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MB 229.3, VW 502 00/505 00

Универсальное моторное масло
для бензиновых и дизельных
двигателей (безнаддувные
дизельные двигатели и
дизельные двигатели с
газотурбинным наддувом (ATL)
с охладителем наддувочного
воздуха (LLK) и без него).
Испытано с турбодвигателем и
катализатором.

1л	6	3865	
5л	4	3870	
205 л	1	1487	8



Leichtlauf HC7 5W-40

Современное моторное мало с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Комбинация необычных базовых масел на основе гидрокрекинга и самой современной технологии присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает расход масла и топлива и заботится о быстрейшей смазке двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-98, MB-Freigabe 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, Renault RN 0700/0710

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанными механизмами и турбонаддувом, а также с охлаждением нагнетаемого воздуха (LLK) и без него, а также для легковых автомобилей с эксплуатацией на газе (сжатый природный газ/ сжиженный нефтяной газ). Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

1л	6 2308 ²¹⁶
4 л	4 1382 216
5л	4 2309 216
20 л	1 1378 ¹
60 л	1 1384 8
205 л	1 1385 8
1000 л	1 20609 8



Leichtlauf High Tech 5W-40

Может использоваться для бензиновых автомобилей и для дизельных автомобилей без противосажевого фильтра.

Современное моторное масло высшего класса с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей без противосажевого фильтра (DPF). Комбинация необычных базовых масел на основе технологии синтеза и самой современной технологией присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает расход масла и топлива и заботится о быстрейшей смазке двигателя. Могут реализовываться интервалы замены масла до 40.000 км в зависимости от предписаний изготовителей.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-10725/MS-10850, Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2/9.55535-Z2, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294

Всесезонное масло для
современных бензиновых и
дизельных двигателей с
многоклапанной техникой и
турбонаддувом, а также с
охлаждением надувочного
воздуха и без него. Особо
пригодно для длительных
межсервисных интервалов и
высоких нагрузок на двигатель.
Испытано с турбодвигателем и
катализатором.

1л	6 2327 ²¹⁶
4 л	4 2595 216
5л	4 2328 ²¹⁶
20 л	1 3867 1
60 л	1 3868 ⁸
205 л	1 3869 ⁸
1000 л	1 20731 473



Leichtlauf Performance 5W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя.

Спецификации и допуски: АСЕА СЗ

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Для бензиновых и дизельных двигателей, включая технологию Common-Rail (общая напорная магистраль) и систему впрыска "насосфорсунка". Особенно подходит для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ/ сжиженный нефтяной газ), и автомобилей с сажевым фильтром (DPF), в том числе после дооборудования.

1л	12 213	67 ²¹⁶
4 л	4 215	93 ²¹⁶
5л	4 213	68 ²¹⁶
20 л	1 213	69 ⁴⁷⁷
60 л	1 214	52 ⁸
205 л	1 213	70 ⁸









Molygen New Generation 5W-40

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью. В комбинации с инновационной технологией присадок и специальной присадкой Molygen. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличивает срок службы двигателя.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2/9.55535-N2/9.55535-Z2, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

Оптимально для современных
бензиновых и дизельных
двигателей с турбонаддувом и
без него. Для защиты и
сохранения стоимости
двигателя при длительных
интервалах замены масла и
высоких нагрузках.

1л	12	8576 ²¹⁶
4л	4	8578 ²¹⁶
5л	4	8536 ²¹⁶
20 л	1	21329 1
60л	1	9056 8
205 л	1	9057 ⁸



Nova Super 5W-40

Высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения на основе технологии синтеза. Благодаря быстрой прокачке масла двигатель защищается от износа во время запуска и на этапе прогрева. Препятствует образованию шлама и обеспечивает стабильную масляную пленку.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN/CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MB 229.3, VW 502 00/505 00

Универсальное моторное масло
для бензиновых и дизельных
двигателей (безнаддувные
дизельные двигатели и
дизельные двигатели с
газотурбинным наддувом (ATL)
с охладителем наддувочного
воздуха (LLK) и без него).
Испытано с турбодвигателем и
катализатором





Special Tec AA 5W-40 Diesel

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиум-класса. Отлично защищает от износа благодаря комбинации базовых масел на основе технологии синтеза в сочетании с самыми современными присадками, снижает расход масла и топлива, поддерживает двигатель в чистоте и заботится о быстрейшей смазке

Спецификации и допуски: ACEA E9, API CK-4, Ford WSS-M2C 171-F1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-10902, Isuzu, JASO DH-2, MB 228.31, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volvo VDS-4.5

Для азиатских и американских	1л	6	21330 21
дизельных легковых	4л	4	21331 ²¹
автомобилей и пикапов.	5л	4	21332 21
Специально подходит для	20 л	1	21333
длительных межсервисных интервалов и высоких	60 л	1	21334
требований к двигателю.	205 л	1	20425



Synthoil High Tech 5W-40

Обеспечивает создание прочной смазочной пленки

Синтетическое маловязкое моторное масло. Пониженный расход масла. Обеспечивает максимальную производительность двигателя даже при более редкой смене масла. Оптимальное давление масла в любых условиях эксплуатации. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается отличная защита двигателя от износа.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

1л	12	1855 ²¹⁶
4л	4	2194 ²¹⁶
5л	4	1856 ²¹⁶
20 л	1	1308 ¹
60 л	1	1309 ⁸
205 л	1	1311 8



Top Tec 4100 5W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Великолепно защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя. Таким образом могут реализовываться интервалы замены масла до 30 000 км в зависимости от предписаний изготовителей.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700/0710

Для бензиновых и дизельных двигателей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro 4, Euro 5 и Euro 6 (включая технологию Common-Rail (общая напорная магистраль) и систему впрыска "насос-форсунка"). Особенно подходит для автомобилей, работающих на газе (сжатый природный газ/сжиженный нефтяной газ), и автомобилей с сажевым фильтром (DPF), в том числе после дооборудования. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

1л	6 9510 210	5
4 л	4 2195 216	5
5л	4 9511 210	5
20 л	1 3702	1
60 л	1 3703	3
205 л	1 3704	3
1000 л	1 3071	3



5W-40



Top Tec 4110 5W-40

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Препятствует вредным отложениям, обеспечивает надежную смазку, максимальную защиту и высокую мощность. Обеспечивает быстрое снабжение маслом двигателя и турбонагнетателя.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52, Porsche C40, VW 511 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: GM dexos2, MB 226.5, Renault RN 0700/0710

Для бензиновых и дизельнь	ΙX
автомобилей с бензиновым	
фильтром ОГ (ОРГ) или	
дизельным сажевым фильтр	ОМ
(DPF), которые удовлетворя	ЮТ
требованиям стандартов	
токсичности ОГ Euro 4, Euro	5и
Euro 6. В том числе для	
дооборудованных такими	
фильтрами. Испытано с	
катализатором и	
турбонагнетателем.	

Область применения

216	21478	6	1л
216	21479	4	5 л
216	21480	1	20 л
8	21481	1	60 л
8	21482	1	205 п

Емкость



Nachfüll Öl 5W-40

Правильное масло в пути всегда с собой!

Высокотехнологичное маловязкое моторное масло на синтетической основе. Улучшенный состав для защиты от износа. Снижает загустевание масла вследствие проникновения сажи. Максимальная производительность двигателя и высокий запас эксплуатационных свойств позволят быстрее и безопаснее добраться до места назначения. Превышает самые строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Для надежной работы дизельного сажевого фильтра и максимального срока службы двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700/0710

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. с насосфорсунками и аккумуляторной топливной системой высокого давления. Особенно подходит для автомобилей с дизельным сажевым фильтром, в т.ч. встраиваемым дополнительно. Может смешиваться со всеми стандартными моторными маслами. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

1л 6 **1305**

5W-50



Molygen 5W-50

Специально разработанное высокопроизводительное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Синтетическое базовое масло в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок, а также со специальной присадкой Molygen гарантирует получение масла с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью, которое надежно препятствует образованию отложений, существенно снижает потери двигателя на трение и за счет этого оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива при одновременном увеличении срока службы двигателя.

... LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA A3/B3, API SJ, MB 229.1, VW 502 00/505 00

Оптимально подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией и турбонаддувом. Для защиты и сохранения стоимости двигателя при длительных интервалах замены масла и высоких нагрузках на двигатель.

1л 12 **2542** ¹ 4л 4 **2543** ¹



Molygen New Generation 5W-50

Высокотехнологичное моторное масло в комбинации с инновационной технологией присадок и специальной присадкой Molygen. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличивает срока службы двигателя.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ADLCN Оптимально подходит для современных бензиновых двигателей азиатских и американских производителей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и без него. Для защиты и сохранения стоимости двигателя при длительных интервалах замены масла и высоких нагрузках.

1л 12 **21124**²¹⁶

10W-30



Molygen New Generation 10W-30

Высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Необычные базовые масла в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок, а также со специальной присадкой Molygen гарантируют получение масла с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью, которое надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива при одновременном увеличении срока службы

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Ford, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Оптимально для современных японских и американских бензиновых двигателей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха и без него. Для защиты и сохранения стоимости двигателя при длительных интервалах замены масла и высоких нагрузках на двигатель.

9975 216	12	1л
20797 216	4	4 л
9978 216	4	5л
8422 8	1	205 л

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.





12 **21336** ²¹⁶

4 21337 216

4 21338 216

10W-30



MoS₂ Leichtlauf 10W-30

Специальная разработка фирмы LIQUI MOLY для всесезонного применения. Отборные базовые минеральные и синтетические масла и высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена [MoS₂], обеспечивают оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA A3/B4, API SL/CF

Моторное масло для
бензиновых, дизельных
двигателей и двигателей с
турбонаддувом. Особо пригодно
для длительных межсервисных
интервалов и экстремальных
условиях эксплуатации.

1л 6 **21344** ²¹⁶ 4л 4 **8945** ²⁰ 20л 1 **9091** ⁸

1л

5л



Special Tec AA 10W-30 Benzin

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиум-класса. Отлично защищает от износа благодаря комбинации базовых масел на основе технологии синтеза в сочетании с самыми современными присадками, снижает расход масла и топлива, поддерживает двигатель в чистоте и заботится о быстрейшей смазке лвигателя

Спецификации и допуски: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Ford, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Оптимально подходит для	
современных бензиновых	П
двигателей азиатских и	
американских производителей	
с многоклапанной технологией,	
турбонаддувом, а также с	
охлаждением наддувочного	
воздуха (LLK) и без него. Особо	
пригодно для длительных	
межсервисных интервалов и	
высоких нагрузок на двигатель.	



Special Tec AA 10W-30 Diesel

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиум-класса. Отлично защищает от износа благодаря комбинации базовых масел на основе технологии синтеза в сочетании с самыми современными присадками, снижает расход масла и топлива, поддерживает двигатель в чистоте и заботится о быстрейшей смазке двигателя.

Спецификации и допуски: АСЕА Е9. АРІ СК-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Ford WSS-M2C 171-F1, Isuzu, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volvo VDS-4.5

Для азиатских и американских 1 л дизельных легковых 7613 ²¹⁶ 4л автомобилей и пикапов. 8423 216 5л Специально подходит для 20 л 21261 8 длительных межсервисных 205 л **7526** 8 интервалов и высоких требований к двигателю.



Touring High Tech 10W-30

Минеральное всесезонное масло для классических двигателей и агрегатов, для которых изготовитель предписывает моторное масло с небольшим количеством присадок. Препятствует образованию шлама. Обеспечивает стабильную масляную пленку. С оптимальной защитой от износа.

Спецификации и допуски: API SF/CD

Всесезонное масло для	1л	6	7521 43
бензиновых и дизельных	4 л	4	20796 216
двигателей. Особенно подходит	5л	4	1272 ¹
для агрегатов и старых	20 л	1	1274 ⁸
автомобилей – в том числе дооснащенных катализаторами.	205 л	1	1276 ⁸
дооснащенных катализаторами. Испытано с турболвигателем			

10W-40



Diesel Leichtlauf 10W-40

Максимальный запас надежности благодаря современной технологии присадок.

Минеральное маловязкое моторное масло с синтетическими компонентами. Для самых требовательных водителей дизельных автомобилей. Снижает загустевание масла вследствие проникновения сажи. Быстрое смазывание двигателя и турбонагнетателя. Улучшенный состав для защиты от износа. Для дизельных автомобилей с проверенной временем конструкцией двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.1/229.3, VW 505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0710

Всесезонное масло.	1л
Разработано специально для	5л
дизельных двигателей.	20 л
Универсальное масло для	60 л
автомобилей без сажевого	205 л
фильтра. Совместимость с	20071
турбонаддувом.	

16	21314	12	1л
16	21315	4	5 л
1	1388	1	20 л
8	1389	1	60 л
8	1397	1	205 п



Formula Super 10W-40

Минеральное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами. Благодаря быстрой прокачке масла двигатель защищается от износа во время запуска и на этапе прогрева. Препятствует образованию шлама и обеспечивает стабильную масляную пленку.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B3/E3, API SL/CG-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 271, MB 228.1/229.1, Volvo VDS

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Особенно подходит для старых автомобилей – в том числе дооснащенных катализаторами. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

1л	6	3862
5л	4	7721



1219 8

1228 8

10W-40



Leichtlauf Performance 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с газотурбонаддувом (ATL) и без газотурбонаддува и охладителем наддувочного воздуха (LLK). Защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B3, API SL

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MB 229.1

			изделия
Для бензиновых и дизельных	1л	12	2338 ²¹⁶
двигателей с турбонаддувом и	4л	4	8998 216
без него. Подходит для	5л	4	2536 ²¹⁶
длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок	20 л	1	2537 ⁸
на двигатель.	60 л	1	2101 8
на двигатель.	205 л	1	2102 8
	1000 л	1	21581 ⁸

Емкость



Leichtlauf Turbo 10W-40

Всесезонное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе высокотехнологичного синтеза. Leichtlauf Turbo было разработано для самых высоких требований современных мощных бензиновых и дизельных двигателей без продления сервисных интервалов (WIV). Испытано с турбонаддувом и катализатором. Экономит топливо и оптимально защищает от износа. Состав положительно сказывается на материалах уплотнений и тем самым на герметичности двигателей. Тем самым моторное масло Leichtlauf Turbo великолепно подходит для автомобилей с пробегом более 100.000 км.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB-Freigabe 229.3,

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-D2/9.55535-G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710

Великолепно подходит для	60
автомобилей с пробегом более	205
100.000 км, а также для	200
применения в современных	
бензиновых, легковых	
дизельных и турбированных	
двигателей.	

Область применения



Leichtlauf 10W-40

Улучшенный состав для повышения срока службы двигателя. Минеральное маловязкое моторное масло с синтетическими компонентами. Отличные моющие и диспергирующие свойства. Пониженный расход масла. Быстрое смазывание двигателя и турбонагнетателя. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.1/229.3, VW 501 01/505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0700/0710

Всесезонное масло для
бензиновых и дизельных
двигателей. Особенно подходит
для автомобилей с газовыми
двигателями (на основе
природного или сжиженного
газа). Универсальное масло для
автомобилей без сажевого
фильтра. Совместимость с
турбонаддувом и
катализаторами.

1л	12	9500 ²¹⁶
4 л	4	9501 ²¹⁶
5л	4	9502 ²¹⁶
60 л	1	3911 ⁸
205 л	1	3910 ⁸



Molygen New Generation 10W-40

Высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Необычные базовые масла в сочетании с самыми передовыми технологиями присадок, а также со специальной присадкой Molygen гарантируют получение масла с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью, которое надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива при одновременном увеличении срока службы двигателя.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA A3/B4, API SL, Fiat 9.55535-G2, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710, VW 501 01/502 00/505 00

Оптимально для современных
бензиновых и дизельных
двигателей легковых
автомобилей с турбонаддувом и
без него. Для защиты и
сохранения стоимости
двигателя при длительных
интервалах замены масла и
высоких нагрузках на двигатель

9955 ²¹⁶	12	1л
8538 ²¹⁶	4	4 л
9951 ²¹⁶	4	5л
9063 8	1	60 л
9064 8	1	205 л




MoS₂ Leichtlauf 10W-40

Полусинтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами и дополнительной защитой от износа благодаря твердому смазочному веществу MoS₂. MoS₂ создает на всех трущихся и скользящих металлических поверхностях смазочную пленку, допускающую высокую нагрузку. Обеспечивает максимально быструю прокачку масла во время запуска и минимальное трение во время езды для достижения максимально длительного ресурса двигателя. Гарантирует максимальные резервы безопасности в режимах пуска и прогрева, при экстремальных нагрузках и во время движения в пробках и т.д. Повышает эксплуатационную надежность благодаря превосходным аварийным антизадирным свойствам. Сокращает расход масла и топлива. Специальная разработка компании LIQUI MOLY.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA A3/84, API SL

Всесезонное масло для
бензиновых и дизельных
двигателей. Можно
использовать на любых
автомобилях без сажевого
фильтра. Испытано с
турбодвигателем и
катапизатором

1л	12	2626 ²¹⁶
4 л	4	6948 216
5л	4	2184 216
20 л	1	1089 1
60 л	1	1090 8
205 л	1	1094 ⁸



LIQUI MOLY

10W-40



Nova Super 10W-40

Минеральное маловязкое моторное масло. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается отличная защита двигателя от износа. Предотвращает образование шлама.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B3/E3, API SL/CG-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 271, MB 228.1/229.1, Volvo VDS

Всесезонное масло для	
бензиновых и дизельных	
двигателей. Особенно подход	ИΤ
для старых автомобилей, в т.ч	. c
дополнительно встроенным	
катализатором. Совместимос	ТЬ
с турбонаддувом и	
катализаторами.	

	1л	6	7350	
	5л	4	7351	
Γ	205 л	1	21407	8
2				



Super Diesel Leichtlauf 10W-40

Полусинтетическое всесезонное моторное масло с повышенными антифрикционными свойствами, разработанное специально для дизельных двигателей легковых автомобилей, с газотурбонаддувом [ATL] и без газотурбонаддува, как с охладителем наддувочного воздуха [LLK], так и без него. Предохраняет мотор от износа, предотвращает образование черного шлама и экономит топливо. Немедленное смазывающее действие при пуске холодного двигателя. Синтетические компоненты и специально подобранные присадки отвечают последним требованиям самых современных концепций двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA B4, API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MB 229.1/229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710, VW 505 00

Разработано специально для современных дизельных и турбодизельных двигателей легковых автомобилей. Для увеличенных межсервисных интервалов и высоких требований к двигателю.

1л	12	1434 ²¹⁶
5 л	4	1435 ²¹⁶



Super Leichtlauf 10W-40

Особенно подходит для автомобилей с большими пробегами.

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обладает превосходными моющими свойствами и эффективно препятствует образованию отложений. Препятствует образованию черного шлама. С самой современной технологией защиты от износа. Сохраняет упругость уплотнительных элементов двигателя, например, уплотнительных колец вала и маслосъемных колпачков, и обеспечивает низкий расход масла. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN, MB-Freigabe 229.1/229.3, VW 501 01/505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-D2/9.55535-G2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710

Всесезонное масло для	1л	12	9503 ²¹⁶
ензиновых и дизельных вигателей. Испытано с урбодвигателем и атализатором.	4л	4	9504 216
	5л	4	9505 ²¹⁶
	20 л	1	1304 1
	60л	1	1302 8
	205 -	1	4000 8



Touring High Tech Special 10W-40

Высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Подходит для всесезонного применения в современных и мощных бензиновых и легковых дизельных двигателях, с газотурбонаддувом (ATL) и без газотурбонаддува и охладителем наддувочного воздуха (LLK).

Спецификации и допуски: API SM/CF

Оптимально для современных
бензиновых, легковых
дизельных двигателей и
двигателей с турбонаддувом.

2560 ²¹⁶	12	1л
2561 ²¹⁶	4	4 л
2563 ²¹⁶	4	5л
2564 ⁸	1	205 л

10W-60



Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Для спортивной езды и экстремальных условий эксплуатации

Маловязкое синтетическое моторное масло для экстремальных условий эксплуатации. Предельная надежность смазки, оптимальное давление масла и максимальная защита от износа благодаря классической вязкости, характерной для мотоспорта. Максимальная производительность двигателя и высокий запас эксплуатационных свойств позволят быстрее и безопаснее добраться до места назначения.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Fiat 9.55535-H3

Разработано специально для мотоспорта. Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей спортивных автомобилей. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

1л	6	8908 ²¹⁶
5л	4	8909 216
20 л	1	1392 ¹
60 л	1	1393 ⁸
205 л	1	1394 ⁸
1000 л	1	1772 ⁸







Formula Super 15W-40

Минеральное моторное масло. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Обеспечивает оптимальное давление масла при всех условиях эксплуатации. Высокие резервы безопасности при экстремальных нагрузках.

Спецификации и допуски: ACEA A2/B3/E2, API SJ/CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E/46152 D. Volvo VDS

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются ледующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Всесезонное масло для	
бензиновых и дизельных	
двигателей. Особенно подходит	
для старых автомобилей – в том	
числе дооснащенных	
катализаторами. Испытано с	
турбодвигателем и	
катализатором.	

Область применения

	1439	6	1л	
3	1893	12	1 л	
20	9516	12	1л	
20	9526	4	4 л	
	1440	4	5 л	
3	1866	4	5 л	
20	9517	4	5 л	
8	1451	1	20 л	
8	1442	1	60 л	
8	1443	1	205 л	

Емкость



MoS₂ Leichtlauf 15W-40

Всесезонное моторное масло новейшей формулы, изготовленное из отборных базовых масел. Высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена (MoS₂), обеспечивает оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEÁ A3/B4, API SL

Моторное масло для	1л	12	2570 216
бензиновых, дизельных	4л	4	2631 ²¹⁶
двигателей и двигателей с	5л	4	2571 ²¹⁶
турбонаддувом. Особо пригодно	20 л	1	2572 ¹
для длительных межсервисных интервалов и экстремальных	60 л	1	2573 ⁸
условий эксплуатации	205 л	1	2574 8



Nova Super 15W-40

Минеральное моторное масло. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Оптимальное давление масла в любых условиях эксплуатации. Высокий запас надежности при экстремальных нагрузках.

Спецификации и допуски: ACEA A2/B3/E2, API SJ/CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E/46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Всесезонное масло для	1л	6	1428
бензиновых и дизельных	5 л	4	1426
двигателей. Особенно подходит	20 л	1	1432
для старых автомобилей, в т.ч. с	60 л	1	1418
дополнительно встроенным катализатором. Совместимость	205 л	1	1430
с турбонаддувом и			
катализаторами.			



Super HD Turbo Plus 15W-40

Универсальное моторное масло, которое подходит в качестве всесезонного моторного масла для рационального использования в смешанном автомобильном парке. Благодаря своей подобранной комбинации активных веществ в сочетании с минеральными базовыми маслами оно подходит как для использования в дизельных, так и в бензиновых двигателях.

Спецификации и допуски: API CD/SF, MIL-L 2104 C/46152 В

Универсальное моторное масло	1л
для бензиновых и дизельных	5 л
двигателей с турбонаддувом и	60 л
без него.	205 л

4735 111	12	1л
4736 111	4	5 л
4739 ⁸	1	60 л
4738 ⁸	1	205 л



Super HD 15W-40

Универсальное моторное масло, которое подходит в качестве всесезонного моторного масла для рационального использования в смешанном автомобильном парке. Благодаря своей подобранной комбинации активных веществ в сочетании с минеральными базовыми маслами оно подходит как для использования в дизельных, так и в бензиновых двигателях.

Спецификации и допуски: API CD/SF

Универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.	5л	4	1899 111
	20 л	1	1896 ⁸
	205 л	1	1898 ⁸



Touring High Tech Diesel-Spezialöl 15W-40

Особенно подходит для автомобилей с высоким пробегом.

Минеральное моторное масло. Для самых требовательных водителей дизельных автомобилей. Снижает загустевание масла вследствие проникновения сажи. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки даже в самых сложных условиях эксплуатации. Защита от износа по современной технологии. Сохраняет упругость уплотнителей двигателя (например, уплотнителей валов и стержней клапанов). Пониженный расход масла. Для дизельных автомобилей с проверенной временем конструкцией двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA B4/E2, API CG-4, Allison C4, MAN M

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3/229.1, MTU Typ 2

Всесезонное масло.	
Разработано специально для	
дизельных двигателей.	
Универсальное масло для	
различных марок автомобилей	,
без сажевого фильтра.	4
Совместимость с	
турбоналлуром	

1л	6	1070 ¹
5 л	4	1864 ²¹⁶
20 л	1	1071
60 л	1	1072 ⁸
205 л	1	1075 ⁸





15W-40



Touring High Tech 15W-40

Особенно подходит для автомобилей с высоким пробегом.

Минеральное моторное масло. Предотвращает образование черного шлама. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки даже в самых сложных условиях эксплуатации. Защита от износа по современной технологии. Сохраняет упругость уплотнителей двигателя (например, уплотнителей валов и стержней клапанов). Пониженный расход масла. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2, API SL/CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3/229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295

Всесезонное масло для	1л	12	8905 ²¹⁶
бензиновых и дизельных	5л	4	1862 ²¹⁶
двигателей. Универсальное	20 л	1	1298 ¹
масло для различных марок автомобилей без сажевого	60 л	1	1296 ⁸
автомобилей без сажевого фильтра. Совместимость с	205 л	1	1240 ⁸
турбонаддувом и			

катализаторами.

15W-50



Molygen 15W-50

Высококачественное моторное масло для всесезонного применения. Проверенные временем базовые масла в сочетании с суперсовременными технологиями присадок, а также специальной присадкой Molygen позволили создать масло, которое станет оптимальным эксплуатационным материалом для двигателя, способным справиться с нагрузками, возникающими в современных бензиновых и дизельных двигателях с катализатором и без него, включая версии с турбонагнетателем. Идеальная моторная смазка, которая надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA A3/B3, API SJ, MB 229.1, VW 501 01/505 00

Универсальное моторное масло	1л	12	2538	1
для бензиновых и дизельных автомобилей. Для защиты и	4 л	4	2539	1
сохранения стоимости				
двигателя. Специально				



MoS₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50

Всесезонное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами самого современного состава, изготовленное из отборных минеральных базовых масел. Высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена [MoS₂], обеспечивает оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA A3/B4, API SL/CF

Моторное масло для
бензиновых, дизельных
двигателей и двигателей с
турбонаддувом. Особо пригодно
для длительных межсервисных
интервалов и экстремальных
условий эксплуатации.

предназначено для длительных

межсервисных интервалов.

1л	12	2456	3
4л	4	2457	3

20W-50



Diesel Hot-Climate 20W-50

Всесезонное высококачественное моторное масло современного состава, специально адаптировано для безнаддувных дизельных двигателей и для двигателей с тур бонаддувом, с охлаждением надувочного воздуха и без него. Высокое содержание присадок обеспечивает оптимальную смазку при всех условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2, API SL/CF/CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Для современных безнаддувных	
дизельных двигателей и для	
двигателей с	
газотурбонаддувом и без него, а	
также с охлаждением	
надувочного воздуха и без него.	

60 л	1	2113	8
205 л	1	2112	8



Formula Super 20W-50

Минеральное моторное масло. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Обеспечивает оптимальное давление масла при всех условиях эксплуатации. Высокие резервы безопасности при экстремальных нагрузках.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Особенно подходит для старых автомобилей – в том числе дооснащенных катализаторами. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

1л	12	21181 ²¹⁶
4 л	4	21182 216
5л	4	21183 ²¹⁶



20W-50



MoS₂ Leichtlauf 20W-50

Специальная разработка на основе моторного масла новейшей формулы, изготовленного из отборных минеральных базовых масел. Высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена (MoS₂), обеспечивает оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACFA A3/B4 API SI.

			изделия
Моторное масло для	1л	6	1220 216
бензиновых, дизельных	4 л	4	21358 218
двигателей и двигателей с	5л	4	1212 216
турбонаддувом. Особо пригодно	20 л	1	20795
для длительных межсервисных	205 л	1	1221
интервалов и экстремальных условий эксплуатации.			

Емкость

Область применения



Nova Super 20W-50

Минеральное моторное масло. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Обеспечивает оптимальное давление масла при всех условиях эксплуатации. Высокие резервы безопасности при экстремальных нагрузках.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 F

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Всесезонное масло для	1л	12	1427	
бензиновых и дизельных	5л	4	1421	
двигателей. Особенно подходит	20 л	1	1431	8
для старых автомобилей – в том				
числе дооснащенных				
катализаторами. Испытано с				
турбодвигателем и				
катализатором.				



Super HD 20W-50

Универсальное моторное масло, которое подходит в качестве всесезонного моторного масла для рационального использования в смешанном автомобильном парке. Благодаря своей подобранной комбинации активных веществ в сочетании с минеральными базовыми маслами оно подходит как для использования в дизельных, так и в бензиновых двигателях.

Спецификации и допуски: API CD/SF

Универсальное моторное масло	5 л	4	1890 111
	3 71	-	1070
для бензиновых и дизельных			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
двигателей.			



Touring High Tech Special 20W-50

Минеральное моторное масло для всесезонного применения специально для автомобилей с большим пробегом. Обладает очень хорошими моющими свойствами и эффективно препятствует образованию отложений. Даже в критических условиях эксплуатации обеспечивает максимальную стабильность масляной пленки, оптимальное давление масла и максимальную защиту от износа.

Спецификации и допуски: API SN, ACEA A3/B4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MB 229.1 Особенно подходит для бензиновых двигателей. Можно использовать на любых автомобилях без сажевого фильтра. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

1л	12	21590 216
4 л	4	21591 ²¹⁶



Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50

Всесезонное высококачественное моторное масло самой современной технологии и состава. Отборные базовые масла и высокое содержание присадок гарантируют оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и продленных межсервисных интервалах.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7, API SL/CH-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3

универсальное моторное масло
для бензиновых и дизельных
двигателей (безнаддувные
дизельные двигатели и
дизельные двигатели с
газотурбинным наддувом (ATL)
с охладителем надувочного
воздуха (LLK) и без него). Особо
пригодно для длительных
межсервисных интервалов и
экстремальных условиях
эксплуатации.

1л	12	2920 ²¹
5л	4	2132 ²¹⁸



Touring High Tech 20W-50

Предназначено специально для автомобилей с большим пробегом.


Минеральное моторное масло. Обладает превосходными моющими свойствами и эффективно препятствует образованию отложений. Даже в экстремальных рабочих условиях обеспечивает максимальную стабильность масляной пленки, оптимальное давление масла и превосходную защиту от износа. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E2, API SL/CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Всесезонное масло для	
бензиновых и дизельных	
двигателей. Универсальное	
масло для автомобилей без	
сажевого фильтра – в том числе	
в составе смешанного	
автомобильного парка.	
Испытано с турбодвигателем и	
катализатором.	

1л	6 20812 ²¹⁶
4 л	4 2568 ²¹⁶
5л	4 20813 216
20 л	1 1257 8
60 л	1 1254 8
205 л	1 1260 8







Touring High Tech HD 10W

Минеральное сезонное масло для классических двигателей и агрегатов, для которых изготовитель предписывает моторное масло с небольшим количеством присадок. С повышенной долей компонентов, обеспечивающих защиту от износа. Даже в экстремальных условиях обеспечивает стабильную масляную пленку.

Спецификации и допуски: ACEA E2, API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

			издели	Я
Всесезонное масло для	5л	4	1249	1
бензиновых и дизельных	20 л	1	1244	8
двигателей. Особенно подходит	60 л	1	1247	8
для агрегатов и более старых				
автомобилей. Испытано с				

Область применения

турбодвигателем

турболвигателем.

турбодвигателем.



Touring High Tech HD 30

Минеральное сезонное масло для классических двигателей и агрегатов, для которых изготовитель предписывает моторное масло с небольшим количеством присадок. Препятствует образованию шлама. Даже в экстремальных условиях обеспечивает стабильную масляную пленку. С повышенной долей компонентов, обеспечивающих защиту от износа.

Спецификации и допуски: ACEA E2, API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS

Может использоваться	5 л	4	1265	1
универсально для бензиновых и	20 л	1	1267	8
дизельных двигателей.	60 л	1	1263	8
Особенно подходит для агрегатов и более старых	205 л	1	1269	8
автомобилей. Испытано с				



Touring High Tech HD 40

Минеральное сезонное масло для классических двигателей и агрегатов, для которых изготовитель предписывает моторное масло с небольшим количеством присадок. Препятствует образованию шлама. Даже в экстремальных условиях обеспечивает стабильную масляную пленку. С повышенной долей компонентов, обеспечивающих защиту от износа.

Спецификации и допуски: API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 270, MB 228.0

Может использо универсально дл дизельных двига Особенно подходи агрегатов и более старых автомобилей Испытано с

ваться	20 л	1	1270	8	
пя бензиновых и ателей.	205 л	1	1271	8	
литлпа					

1л

5 п

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



Classic Motoroil SAE 30

Сезонное минеральное моторное масло с очень умеренным количеством присадок. Специально адаптировано к требованиям классических автомобилей и мотоциклов без масляного фильтра или с циклонным сепаратором (щелевой фильтр). Отборные базовые масла и присадки гарантируют оптимальную смазку и очень хорошую защиту от износа при любых условиях эксплуатации.

Специально разработано для классических автомобилей и мотоциклов без масляного фильтра или с циклонным сепаратором (щелевой фильтр), в которых требуется смазочный материал без присадок или с очень умеренным количеством присадок.



Classic Motoroil SAE 50

Сезонное минеральное моторное масло с очень умеренным количеством присадок. Специально адаптировано к требованиям классических автомобилей и мотоциклов без масляного фильтра или с циклонным сепаратором (щелевой фильтр). Отборные базовые масла и присадки гарантируют оптимальную смазку и очень хорошую защиту от износа при любых условиях эксплуатации.

Специально разработано для классических автомобилей и мотоциклов без масляного фильтра или с циклонным сепаратором (щелевой фильтр), в которых требуется смазочный материал без присадок или с очень умеренным количеством присадок.

1л	6	1130	1
5 л	4	1131	1

6 **1132** ¹

1133



Classic Motoroil SAE 20W-50 HD

Минеральное моторное масло с умеренным количеством присадок. Специально адаптировано к требованиям классических автомобилей и мотоциклов с масляным фильтром. Отборные базовые масла и присадки гарантируют оптимальную смазку и очень хорошую защиту от износа при любых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: API SC/SD/SE/CC

Специально предназначено для классических автомобилей и мотоциклов с масляными фильтрующими элементами, в которых требуется смазочный материал с умеренным количеством присадок

1л	6	1128	1
5 л	4	1129	1
60 л	1	1135	8
205 л	1	20659	8

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



2-Takt-Motoroil

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для применения в большинстве типов двухтактных двигателей. Для надежной работы и максимального срока службы двигателя. Самосмешиваемое. Тщательно подобранные минеральные и синтетические базовые масла в сочетании с присадками по самой современной технологии обеспечивают безостаточное сгорание топлива и чистоту двигателя. Оптимальная защита двигателя от износа.

Спецификации и допуски: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Для раздельной и смешанной смазки мотоциклов, мопедов, газонокосилок, моторных пил и аварийных генераторов. Смешивание в пропорции до 1.50

	1029	50	100 мл
	1051	12	250 мл
	1052	6	1л
4	20459	6	1 л
	1189	4	5л
8	4700	1	40 ء

ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ/ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ/МНОГОДИСКОВЫХ СЦЕПЛЕНИЙ/РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ





ΔTF III

Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач с высоким резервом производительности. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Превосходная защита от износа и низкие потери на трение. Гарантирует безупречную работу гидравлических трансмиссий даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Обладает чрезвычайно хорошими смазочными свойствами и великолепной защитой от коррозии. Обладает хорошей совместимостью с материалами уплотнений.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C, ZF Freigabenummer ZF004928

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB 236.1

Для автоматических коробок передач с ручным управлением, систем рулевого управления, гидравлических систем и механизмов отбора мощности как в легковых, так и в грузовых автомобилях. Применение в соответствии с предписанными спецификациями изготовителей агрегатов или автомобилей и коробок передач.

Область применения

500 мл	6	1405	1
1л	6	1043	1
5л	4	1056	
20 л	1	1058	8
60 л	1	1246	8
205 л	1	1245	8



ATF III (gelb)

Многофункциональная гидравлическая жидкость для механических и автоматических коробок передач для автомобильных гидравлических систем и для многочисленных областей в промышленности. ATF III обеспечивает в тяжелейших условиях эксплуатации, в том числе при больших колебаниях температуры, безупречное функционирование гидравлической передачи.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607)

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 04D/14A/17C

Применяется а автоматических и механических коробках передач, в гидротрансформаторах и многочисленных есрвоуправлениях в соответствии со спецификациями и инструкциями по эксплуатации, предписанными изготовителями автомобилей и коробок передач.

1л	6	9521	20
5 л	4	9522	20
205 л	1	20661	8



Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100

Высококачественное масло на основе технологии синтеза и синтетических базовых масел. Благодаря улучшителям индекса вязкости с экстремальной сдвиговой стабильностью, современным присадкам для защиты от износа, а также стабильным агентам трения достигается отличная эффективность сцепления. Смазочный материал пригоден и для КПП с двойным сцеплением, которые обладают общим масляным балансом для сцепления, синхронизации, набора шестерен и гидравлического управления.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ВМW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/83 22 2 148 579/83 22 2 167 666/DCTF-1/MTF LT-5, Chrysler, Ford WSS-M2C 936-A, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21/236.24, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, Nissan WSS-M2C 936-A, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838/1161839, VW G 052 182/G 052 529, VW G 055 529, ZF TE-ML 11

Специально разработано для применения в КПП с двойным сцеплением (КПП DSG) в автомобилях фирмы Audi, а также группы VW. Применение в соответствии с предписанными спецификациями изготовителей агрегатов или автомобилей.

1	3640	6	1л
3	1180	6	1л
4	20466	6	1л
1	20626	4	5л
1	3641	1	20 л
8	3642	1	60 л



Lamellenkupplungsöl

Высококачественное трансмиссионное масло, специально разработанное для приводов Haldex Allrad, Quattro и 4motion, с великолепным индексом вязкости, а также отличной сдвиговой устойчивостью и выдающимся коэффициентом трения при любых условиях эксплуатации. Надежно защищает от износа, пенообразования и коррозии. Обеспечивает оптимальную передачу мощности в полноприводных автомобилях.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: GM, Land Rover, Opel, Volvo, VW G 052 175 (TL 52175)/G 055 175 (TL 52175-X)/G 060 175 (TL 52175-Y)

Для систем полного привода, управляемых сцеплениями Haldex, Audi, Landrover, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen и Volvo. 1л 6 **21419** ¹



Lenkgetriebe-Öl 3100


Минеральное гидравлическое масло, разработанное специально в соответствии с самыми строгими требованиями производителя Mercedes-Benz согласно разрешению MB 236.3. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Максимальная защита от износа и хорошая характеристика трения. Превосходные эксплуатационные свойства при низких температурах. Повышенное содержание компонентов для защиты от коррозии.

Спецификации и допуски: Dexron II D, MB-Freigabe 236.3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: VW G 009 300, ZF TE-ML 03D/04D/09, ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 14A/17C

Может использоваться в механических рулевых приводах и сервоприводах различных автомобилей Меrcedes-Benz Необходимо соблюдать предписания производителей агрегатов, автомобилей и трансмиссий.

1л 6 **1145** ¹



МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ/ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ/МНОГОДИСКОВЫХ СЦЕПЛЕНИЙ/РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ





Top Tec ATF 1100

Синтетическое трансмиссионное масло нового поколения для автоматических коробок передач с очень высоким запасом свойств. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Соответствует требованиям Dexron III, IIE, IID и TASA (тип A, суффикс A). Превосходная защита от износа и хорошая характеристика трения. Максимальный запас надежности благодаря современной технологии присадок. Улучшенный состав для повышения срока службы трансмиссии. Совместимость с большинством материалов уплотнителей.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C, ZF Freigabenummer ZF004926

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/09/11A/11B/14B

	21.11.00.15	тед.	издели	
Для автоматических и ручных	500 мл	6	3650	1
коробок передач, рулевых	1л	6	3651	1
приводов, гидравлики и	1л	6	3668	3
вспомогательных приводов в	1л	6	20467	4
легковых и грузовых автомобилях. Необходимо	5л	4	3652	1
автомобилях. пеобходимо соблюдать предписания	20 л	1	3653	1
производителей агрегатов,	60 л	1	3654	8
автомобилей и трансмиссий	205 л	1	3655	8



Top Tec ATF 1100 G

Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач последнего поколения, разработанное на основе технологии синтеза и обладающее невероятно высоким запасом производительности. Обеспечивает высокую термическую стабильность и тем самым оптимальную устойчивость к старению. Удовлетворяет требованиям спецификаций Dexron III, IIE, IID и TASA (тип А, суффикс A). Превосходная защита от износа и низкие потери на трение. Высочайшие резервы безопасности благодаря применению современной технологии присадок. С улучшенной формулой для обеспечения длительного срока службы коробки передач. Совместимо со всеми материалами уплотнений.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX [G 607], ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C, ZF Freigabenum-par ZF0/6294

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/09/11A/11B/14B Для автоматических коробок передач, коробок передач с ручным управлением, систем рулевого управления, гидравлических систем и механизмов отбора мощности как в легковых, так и в грузовых автомобилях. Применение в соответствии с предписанными спецификациями изготовителей агрегатов или автомобилей и коробок передач.

1л 6 **9700** ²⁰



Top Tec ATF 1200

Синтетическое трансмиссионное масло нового поколения для автоматических коробок передач. Предотвращает образование нежелательных отложений. Максимальная производительность трансмиссии и высокий запас эксплуатационных свойств позволят быстрее и безопаснее добраться до места назначения. Превышает самые строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Обеспечивает точную характеристику трения и превосходную устойчивость к старению. Максимальная надежность смазки в любых условиях эксплуатации. Для надежной работы и длительного срока службы агрегатов. Защита от износа по самой современной технологии.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (ausser CVT), Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II/SP-III, Mazda ATF M-III/ATF M-V, Mitsubishi SP-II/SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid/AT-Matic J Fluid/AT-Matic K Fluid, Toyota Type T-II/Type T-IV

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison TES 295, BMW 7045 E/8072 B/LA 2634/LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3/ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1/339 Typ Z1/339 Typ Z2, MB 236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX [G 607], Volvo 97340/97341, VW G 052 162/G 052 990/G 055 025, ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C.

Для автоматических и ручных
коробок передач, рулевых
приводов, гидравлики и
вспомогательных приводов в
легковых и грузовых
автомобилях. Необходимо
соблюдать предписания
производителей агрегатов,
автомобилей и трансмиссий.

- 1	3680	6	500 мл
1	3681	6	1 л
20	2393	6	1л
4	20460	6	1л
1	3682	4	5л
1	3683	1	20 л
8	3684	1	60 л
8	3685	1	205 л

МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ/ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ/МНОГОДИСКОВЫХ СЦЕПЛЕНИЙ/РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ





Top Tec ATF 1200 G

Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач последнего поколения, разработанное на основе технологии синтеза. Препятствует образованию вредных отложений. Благодаря максимальной эффективности работы коробки передач и высокому резерву производительности позволяет быстрее и безопаснее достичь поставленной цели. Превосходит высочайшие тестовые требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает заданные фрикционные характеристики и превосходную устойчивость к старению. Высочайшая надежность смазки при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает работоспособность агрегатов и заботится о длительном сроке службы. С самой современной технологией защиты от износа.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (ausser CVT), Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II/SP-III, Mazda ATF M-III/ATF M-V, Mitsubishi SP-II/SP-III, Nissan AT-Matic J Fluid/AT-Matic K Fluid/AT-Matic D Fluid, Toyota Type T-II/Type T-IV

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison TES 295, BMW 8072 B/LA 2634/LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3/ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1/339 Typ Z1/339 Typ Z2, MB 236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX [G 607], Volvo 97340/97341, VW G 052 162/G 055 025/G 052 990, ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C

Область применения Емкость Уп.ед. Номер издели:

Для автоматических коробок передач, коробок передач с ручным управлением, систем рулевого управления, гидравлических систем и механизмов отбора мощности как в легковых, так и в грузовых автомобилях. Применение в соответствии с предписанными спецификациями изготовителей агрегатов или автомобилей и коробок передач.

1л 6 **9703** ²⁰



Top Tec ATF 1300

Минеральное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, разработанное в соответствии с самыми строгими требованиями. Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей и агрегатов, в отношении которых действуют требования следующих спецификаций: Ford ESW-M2C 33F/ESW-M2C 33 G или Volvo 97330. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Превосходная защита от износа и низкие потери на трение. Обладает чрезвычайно хорошими смазочными свойствами и великолепной защитой от коррозии. Предотвращает пенообразование.

Спецификации и допуски: Ford ESW-M2C 33-F/ESW-M2C 33-G

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Volvo 97330

Разработано специально для автоматических коробок передач и рулевых механизмов в автомобилях Ford предыдущих поколений. Применение в соответствии с предписанными спецификациями изготовителей агрегатов или автомобилей и коробок передач.

1л	6	3691	1
20 л	1	3698	1
60 л	1	20613	8
205 л	1	3699	8



Top Tec ATF 1400

Трансмиссионное масло новейшего поколения для автоматических коробок передач на основе технологии синтеза с экстремально высоким рабочим резервом. Препятствует образованию вредных отложений и сохраняет на длительное время полную мощность трансмиссии. Обеспечивает оптимальные фрикционные характеристики и превосходную устойчивость к старению. Обеспечивает работоспособность агрегатов и заботится о максимальном сроке службы. Превосходит высочайшие требования известных изготовителей автомобилей и агрегатов.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Dodge CVTF+4/NS-2, Ford CVT23/CVT30 , Ford Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2/HMMF, Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4/NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 799), Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid/CVT NS-3 Fluid, Subaru E-CVT/High Torque CVTF/Lineartronic CV-30/Lineartronic CVTF/Lineartronic CVTF II/NS-2, Suzuki CVT Green1/CVT Green2/NS-2/TC, Toyota CVTF FE/TC, VW G 052 180/G 052 516

Для бесступенчатых коробок передач новейшего поколения с толкожещей шарнирной цепью или тяговыми цепями из стали. Испытано и хорошо себя зарекомендовало в Mercedes-Benz класса A и В, в коробках передач Audi-Multitronic, а также других различных автомобилях. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

1л	6	3662	1
1л	6	3669	3
20 л	1	3692	1
205 л	1	3661	8



Top Tec ATF 1600


Синтетическое трансмиссионное масло нового поколения для автоматических коробок передач с очень высоким запасом свойств. Превосходная устойчивость к старению. Обеспечивает максимальную производительность трансмиссии. Обеспечивает точную характеристику трения и превосходную устойчивость к старению. Гарантирует безупречную работу гидравлических трансмиссий даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Специально для применения в случае затруднений при переключении передач. Улучшенный состав для повышения срока службы трансмиссии. Позволяет максимально увеличить интервалы смены масла.

Спецификации и допуски: MB-Freigabe 236.14

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: МВ 234.12

Разработано для нового поколения 7-ступенчатых автоматических коробок передач Мегсеdes-Вепг. Обратная совместимость с более ранними 5-ступенчатыми автоматическими коробками передач Мегсеdes-Вепг. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

1л	6 365	9 1
1л	6 367	70 3
5л	4 211	76 1
20 л	1 369	4 1
60 л	1 369	76 ⁸



МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ/ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ/МНОГОДИСКОВЫХ СЦЕПЛЕНИЙ/РУЛЕВЫХ **МЕХАНИЗМОВ**





Top Tec ATF 1700

Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач с очень высоким запасом свойств. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Обеспечивает максимальную производительность трансмиссии. Превосходная защита от износа и хорошая характеристика трения. Обеспечивает максимальную производительность даже при очень

Спецификации и допуски: Allison C4, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt)

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 339 Typ V2/339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14C/16M/17C/20C

Разработано специально для	
автоматических коробок	
передач в грузовых авто	
мобилях, автобусах и фургонах.	
Также применяется в некоторых	
гидравлических системах.	
Необходимо соблюдать	
предписания производителей	
автомобилей или агрегатов.	

автомобилей. Необходимо соблюдать спецификации и

предписания изготовителя агрегата или же автомобиля!

	1л	6	3663	1
	20 л	1	3695	1
	60 л	1	3671	8
х.	205 л	1	3697	8



Top Tec ATF 1800

Высококачественное масло для автоматических коробок передач с низкой вязкостью нового поколения на основе технологии синтеза с современными и эффективными компонентами присадок. Наряду с отличной устойчивостью к старению и окислению обеспечивается благодаря экстремально высокому индексу вязкости оптимальное переключение при всех условиях эксплуатации. Позволяет использовать продолжительные интервалы замены.

Спецификации и допуски: Dexron VI, Ford Mercon LV

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Mazda ATF FZ, MB 236.12/236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Toyota WS, VW G 055 005/G 055 540/G 060 162

Разработано для	1л	6	3687 1
автоматических коробок	1л	6	9704 ²⁰
передач типов ZF	1л	6	20461 4
6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 и ZF	5л	4	20662 216
9НР48, которые установлены в	20 л	1	3688 1
различных автомобилях Audi,	60 л	1	3689 8
BMW, Honda, Jaquar, Land Rover	205 л	1	20624 8
и Porsche и т. п. Отвечает			
другим спецификациям,			
благодаря чему еще заметно			
расширяется покрытие марок			



Top Tec ATF 1800 R

Высококачественное масло для автоматических коробок передач с низкой вязкостью нового поколения на основе технологии синтеза с современными и эффективными компонентами присадок. Наряду с отличной устойчивостью к старению и окислению обеспечивается благодаря экстремально высокому индексу вязкости оптимальное переключение при всех условиях эксплуатации. Позволяет использовать продолжительные интервалы замены

Спецификации и допуски: Dexron VI. Ford Mercon LV

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Mazda ATF FZ, MB 236.12/236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Toyota WS, VW G 055 005/G 055 540/G 060 162

Разработано для	1 л	6	20625	1
автоматических коробок	5л	4	21453	20
передач типов ZF	20 л	1	20982	1
6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 и ZF	60 л	1	21206	8
9НР48, которые установлены в	205 л	1	21152	8
различных автомобилях Audi, ВМW, Honda, Jaguar, Land Rover и Porsche и т. п. Отвечает другим спецификациям, благодаря чему еще заметно расширяется покрытие марок автомобилей. Необходимо				



Top Tec ATF 1900

Высококачественное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач нового поколения на основе отборных базовых масел и самых современных, высококачественных компонентов присадок. Сниженная вязкость содействует снижению расхода, а также повышению кпд. Высокая стабильность коэффициента трения позволяет применять длительные интервалы замены масла.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MB 236.15

Разработано для нового
поколения 7-ступенчатых
автоматических коробок
передач Mercedes-Benz типа
722.9, начиная с даты
производства 21.06.2010 (кроме
автомобилей с двигателем 629).

соблюдать спецификации и

предписания изготовителя

агрегата или же автомобиля!

1л	6 3648	1
20 л	1 3649	1
60 л	1 20615	8



Top Tec ATF 1950

Масло для автоматических трансмиссий для оптимальной работы благодаря мощной комбинации активных ингредиентов. Пониженная вязкость снижает потребление и повышает кпд. Превосходный коэффициент стабильности трения позволяет увеличить интервалы

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Для 9-скоростной
автоматической коробки
передач Mercedes-Benz нового
поколения типа 725.0/1.

1л	6	21378 ²¹⁶
20 л	1	21379 ²¹⁶

МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ/ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ/МНОГОДИСКОВЫХ СЦЕПЛЕНИЙ/РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ



Номер

изделия



Zentralhydraulik-Öl

Синтетическое гидравлическое масло, разработанное в соответствии с самыми строгими требованиями. Рекомендуется для автомобилей и агрегатов, предусматривающих выполнение следующих требований или применение следующих оригинальных запчастей: МАN М 3289, МВ 345.0, ZF-TE-ML 02K, Ford WSS-M2C 204-A, CHF 11S или вместо оригинальных запчастей VW TL 52146 (G002 000 / G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Максимальная защита от износа и хорошая характеристика трения. Превосходные эксплуатационные свойства при низких температурах. Повышенное содержание компонентов для защиты от коррозии.

Спецификации и допуски: MAN M 3289

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.5550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000/G 004 000, ZF TE-ML 02K

Для гидравлики в автомобилях	1л	6	1127 1
различных производителей:	1л	6	1158 ³
систем регулирования	1л	6	9524 ²⁰
дорожного просвета,	1л	6	20468 4
гидропневматических	20 л	1	1147 1
подвесок, рулевых приводов,	60 л	1	1148 8
амортизаторов и т.д.	205 л	1	1188 8
Необходимо соблюдать	20371		1100
прелписания произволителей			




Zentralhydraulik-Öl 2200

Полусинтетическое масло для центральной гидравлической системы, которое было разработано в соответствии с самыми высокими требованиями. Обеспечивает высокую термическую стабильность и тем самым оптимальную устойчивость к старению. Максимальная защита от износа и низкие потери на трение. Обладает отличными низкотемпературными свойствами. С повышенной долей антикоррозионных компонентов.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: МВ 3/4/0 Для систем рулевого управления и гидравлики, например, в системах регулирования дорожного просвета. Специально разработано для автомобилей Мегсеdes-Вепz моделей 203.2 и 210 со сдвоенными насосами (общий масляный резервуар для рулевого механизма и регулирования дорожного просвета). Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

агрегатов или автомобилей.

Область применения





Zentralhydraulik-Öl 2300

Минеральное гидравлическое масло, разработанное в соответствии с самыми строгими требованиями. Рекомендуется для автомобилей и агрегатов, предусматривающих выполнение следующих требований: МВ 343.0. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Максимальная защита от износа и хорошая характеристика трения. Превосходные эксплуатационные свойства при низких температурах. Повышенное содержание компонентов для защиты от коррозии.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: МВ 3/3 0 Для гидравлики в легковых автомобилях Мегсеdes-Benz: систем регулирования дорожного просвета, гидропневматических подвесок, а также гидравлических систем в моделях с автоматическим блокируемым дифференциалом, полным приводом 4 Matic и складной крышей. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.



1л 6 **3664** ¹



Zentralhydraulik-Öl 2400

Минеральное масло для центральной гидравлической системы, которое было разработано в соответствии с самыми высокими требованиями. Обеспечивает высокую термическую стабильность и тем самым оптимальную устойчивость к старению. Максимальная защита от износа и низкие потери на трение. Обладает отличными низкотемпературными свойствами. С повышенной долей антикоррозионных компонентов.

Спецификации и допуски: ISO 7308

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: LHM-Plus, Peugeot Citroen (PSA) B71 2710 Для гидравлических систем типа регулирования уровня, гидравлических тормозов, систем рулевого управления и т. п. в автомобилях концерна PSA (Peugeot и Citroën). Можно смешивать с более старыми минеральными составами LHM. Смазочный материал этой спецификации требуется частично также в грузовых автомобилях для подъемных устройств дополнительных поддерживающих мостов и устройств опрокидывания кабины. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

1л 6 **3666** ¹



Zentralhydraulik-Öl 2500

Синтетическая гидравлическая жидкость с беззольными присадками. Специальные присадки подавляют даже при самой высокой нагрузке склонность к пенообразованию в гидравлических системах и оптимально защищают масло от преждевременного старения. Благодаря чрезвычайно низкой температуре текучести это гидравлическое масло может применяться даже в регионах с арктическим климатом.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: LDS, Peugeot Citroen (PSA) S71 2710 Для применения в центральных гидравлических системах типа сервоуправления, регулирования уровня, гидравлического усилителя тормозов и гидропневматической подвески. Гидравлическое масло этой спецификации требуется, в первую очередь, в автомобилях концерна Peugeot/ Citroen (PSA).

1л 6 **3667** ¹

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.







Top Tec MTF 5100 75W

Высококачественное трансмиссионное масло с низкой вязкостью. Обеспечивает благодаря превосходной сдвиговой устойчивости высокий потенциал экономии топлива и оптимальную защиту от износа. Обеспечивает благодаря хорошим вязкостно-температурным свойствам максимальный комфорт переключения передач при любых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: API GL4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW 83 22 7 533 818/MTF LT-3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Toyota, VW G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 060 726/G 070 726

омасть применения	EMRUCIB	лгед. помер изделия	I
Специально для механических и	1л	6 20842	1
автоматических коробок	20 л	1 20843	3
передач (DSG). Особенно рекомендовано к	60 л	1 20844	3
использованию в автомобилях Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Sko- da, Volkswagen и др.			



Top Tec MTF 5200 75W-80

Высококачественное трансмиссионное масло с низкой вязкостью, обладающее превосходными износозащитными свойствами и рабочими характеристиками в режимах высокого давления. Подходит для универсального применения. Уменьшает трение, снижает расход топлива и выброс вредных веществ, а также обеспечивает плавное переключение передач. Высочайшая термическая и окислительная стойкость обеспечивает чистоту трансмиссии и длительный срок службы масла.

Спецификации и допуски: API GL4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW 83 22 0 309 031/83 22 0 403 247/MTF LT-2/MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, NISSAN MT-XZ/MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308

Разработано для использования в КПП, объединенных с дифференциалом, механических трансмиссиях и раздаточных коробках. Особенно рекомендовано к применению в автомобилях ВМW, Ford, GM/ Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo, а также автомобилях других производителей.

1л	6 20845 1
20 л	1 20846 1
60 л	1 20847 8



Top Tec MTF 5300 70W-75W

Синтетическое высококачественное трансмиссионное масло с низкой вязкостью. Обеспечивает благодаря превосходной сдвиговой устойчивости высокий потенциал экономии топлива и оптимальную защиту от износа. Обеспечивает благодаря хорошим вязкостнотемпературным характеристикам хороший комфорт переключения в любых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: API GL4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: VW G 052 171/G 052 527

Специально для механических и	1л	6	21359 1
автоматических коробок	20 л	1	21360 216
передач (DSG). Особенно	60 л	1	21361 8
рекомендовано к	0071	•	
использованию в автомобилях			



Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80

Трансмиссионное масло на синтетической основе с очень высоким запасом свойств. Обеспечивает точную характеристику трения и превосходную устойчивость к старению. Превышает строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Обеспечивает максимальную производительность двигателя даже при более редкой смене масла. Защита от износа по самой современной технологии. Повышает легкость переключения передач.

Спецификации и допуски: API GL3+

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, Eaton Extended Drain (300.000km), IVECO, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D/08

Универсальное масло для самых современных механических коробок передач и мостов с коробкой передач. LIQUI MOLY рекомендует данное масло для автомобилей ВМW, Mercedes-Benz, Opel и многих других производителей. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

Audi, Seat, Skoda и Volkswagen.

500 мл	6	4426	1
1л	6	4427	1
1л	6	1134	3
20 л	1	4428	1
60 л	1	4429	8
205 л	1	4018	8



Getriebeöl (GL4) SAE 80W

Минеральное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Оптимальная защита от износа. Отличные смазочные свойства и максимальная защита от коррозии. Повышает легкость переключения передач.

Спецификации и допуски: API GL4, MB-Freigabe 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

Для механических коробок передач, вспомогательных и главных передач с нормальными и повышенными нагрузками. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

500 мл	6	1401	1
1л	6	1020	1
20 л	1	1033	1
60 л	1	1039	8
205 л	1	4718	8

минеральное





Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90

Минеральное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Оптимальная защита от износа. Отличные смазочные свойства и максимальная защита от коррозии. Повышает легкость переключения передач.

Спецификации и допуски: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A/17A/19A, ZF Freigabenummer ZF002054

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

Для механических коробок
передач, вспомогательных и
главных передач с
нормальными и повышенными
нагрузками. Необходимо
соблюдать предписания
производителей автомобилей
или агрегатов.

Область применения

	500 мл	6	1403	1
	1л	6	1030	1
	1л	6	8954	3
И	20 л	1	1045	1
	60 л	1	1034	8
й	205 л	1	1038	8



Mehrzweck-Getriebeöl (GL4) SAE 140

Высококачественное трансмиссионное масло с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зуба. Содержит высококачественное минеральное базовое масло, со сбалансированной комбинацией присадок. Благодаря этому обеспечивается высокая нагружаемость, защита от износа и устойчивость к окислению в соответствии с классификацией АРІ GL4.

Спецификации и допуски: API GL4, MIL-L 2105

Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются изготовителями автомобилей и коробок передач к применению в синхронизованных и не синхронизованных коробках передач, приводных механизмах строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов нормально нагруженных главных передачах, в которых требуется трансмиссионное масло по API GL4.

20л 1 **4772** ⁸



Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает точную характеристику трения и превосходную устойчивость к старению. Превышает строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Высокая надежность смазывания, максимальная защита от износа за счет широкого диапазона вязкости. Обеспечивает легкость переключения передач и максимальную ровность хода.

Спецификации и допуски: API GL4+, Ford ESD-M2C 175-A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: VW 501 50 [G50], ZF TE-ML 08

Универсальное масло для самых современных механических коробок передач и мостов с коробкой передач. LIQUI MOLY рекомендует данное масло для автомобилей Audi, Ford (в Европе), VW и многих других произ водителей. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

500 мл	6	4433	1
1л	6	4434	1
1л	6	1125	3
20 л	1	4435	1
60 л	1	4436	8



Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло для гипоидных передач с невероятно высоким резервом производительности. Превосходная устойчивость к старению. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Минимизирует износ. Великолепные вязкостно-температурные свойства. Обеспечивает продолжительные интервалы между заменами масла.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/08/16B/17B/19B

Разработано специально для применения на коммерческом транспорте. Универсальное масло класса ТDL (для всех типов привода) для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач без блокируемого дифференциала. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

500 мл	6 '	1406 1	
1л	6 '	1407 1	
1л	6 2	2655 4	
20 л	1 ′	1408 1	
60 л	1 4	4708 ⁸	
205 л	1 4	709 8	



Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl Truck (GL4/5) 75W-90

Синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с очень высоким запасом свойств. Превышает самые строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Высокая надежность смазки и оптимальная защита от износа. Превосходные эксплуатационные свойства при низких температурах. Снижает шумы трансмиссии. Позволяет максимально увеличить интервалы смены масла.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ Z2/342 Typ S1, MB-Freigabe 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B/05A/1 2L/12N/16F/17B/19C/21A, ZF Freigabenummer ZF001347

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DFS 93K219.01 Detroit, MAN 341 Typ E3/342 Typ M3/3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A/08/12B

Разработано специально для грузовых автомобилей. Универсальное масло класса TDL (для всех типов привода) для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач без блокируемого дифференциала. Нео бходимо соблюдать предписания произ водителей автомобилей или агрегатов.

20 л	1	1182	1
60 л	1	1183	8
205 л	1	1184	8





6 20645 1

4218

4721

4705 8



Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 80W-90

Минеральное гипоидное трансмиссионное масло с очень высоким запасом свойств. Превосходная устойчивость к старению. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Оптимальная защита от износа. Превосходная температурная характеристика вязкости. Позволяет увеличить интервалы смены масла.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF001323

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B

Разработано специально для	1л
грузовых автомобилей.	20 л
Универсальное масло класса	60 л
TDL (для всех типов привода)	205 л
для механических коробок	20071
передач, вспомогательных и	
дифференциальных передач	
без блокируемого	
дифференциала. Необходимо	
соблюдать предписания	
производителей автомобилей	
или агрегатов.	

Область применения



Getriebeöl (GL5) 75W-80

Полусинтетическое трансмиссионное масло с невероятно высоким резервом производительности. Обеспечивает заданные фрикционные характеристики и превосходную устойчивость к старению. Обладает отличными низкотемпературными свойствами. Превосходит строгие тестовые требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Гарантирует высокую надежность смазки и оптимальную защиту от износа. Обеспечивает более легкое переключение.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 C

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Peugeot Citroen (PSA) B71 2315, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Для самых современных
механических коробок передач
и трансмиссионных систем с
разнесенной компоновкой –
особенно марки Citroën и Peu-
geot. Необходимо соблюдать
требования производителей
автомобилей и агрегатов.

1л	6 3658	
1л	6 20463	4
20 л	1 3690	3
205 л	1 21457	8



Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает заданные фрикционные характеристики и превосходную устойчивость к старению. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Высочайшая надежность смазки, максимальная защита от износа благодаря широкому диапазону вязкости. Облегчает переключение передач и обеспечивает максимальную плавность хода.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

Для высоконагруженных
механических и
вспомогательных коробок
передач – особенно для
современных систем с
разнесенной компоновкой и
главных передач без
блокировки дифференциала.
Необходимо соблюдать
требования производителей
автомобилей и агрегатов.

500 мл	6	1413	1
1л	6	1414	1
1л	6	2183	4
1л	6	8967	3
20 л	1	1415	1
60 л	1	1412	8
205 л	1	1411	8



Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140

Синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных передач с невероятно высоким резервом производительности. Обеспечивает заданные фрикционные характеристики и превосходную устойчивость к старению. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Высочайшая надежность смазки, максимальная защита от износа благодаря широкому диапазону вязкости. Снижает уровень шума трансмиссии. Обеспечивает максимальные интервалы замены масла.

Спецификации и допуски: API GL5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW Hinterachsgetriebeöl, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D

Для сверхвысоконагруженных главных передач с блокировкой дифференциала и без нее – в частности для автомобилей, в которых изготовитель агрегата или же автомобиля предписывает масло с LS присадками (LS = Limited Slip = ограниченное скольжение). Идеально подходит для авто- и мотоспорта. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов. LIQUI MOLY рекомендует данный продукт специально для главных передач BMW.

500 мл	6	4420	1
1л	6	4421	1
1л	6	1126	3
20 л	1	4422	8
60 л	1	4423	8
205 л	1	4444	8



Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl (GL4/5) 75W-90

Синтетическое трансмиссийнное масло для гипоидных передач с невероятно высоким резервом мощности. Превосходит высочайшие тестовые требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Гарантирует высокую надежность смазки и оптимальную защиту от износа. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, снижает уровень шума трансмиссии и обеспечивает очень длительные межсервисные интервалы замены масла.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: BMW 83 22 2 365 987/Synthetik OSP, MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Трансмиссионное масло
универсального назначения для
механических коробок
передач,вспомогательных и
дифференциальных передач
без блокирующегося
дифференциала. Необходимо
соблюдать требования
производителей автомобилей и
агрегатов!

1л	6	1024	1
20 л	1	20956	1







Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W

Минеральное масло для гипоидных передач. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Гарантирует максимальные резервы безопасности в критических условиях эксплуатации. Обеспечивает стабильную масляную пленку и минимизирует износ.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 17B

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314

Для высоконагруженных коробок передач автомобилей
без блокировки
дифференциала, в частности,
для главных передач с
гипоидным зацеплением.
Необходимо соблюдать
требования производителей
автомобилей и агрегатов.

Область применения

1	1402	6	500 мл	
1	1025	6	1л	
1	1046	1	20 л	
8	1036	1	60 л	
8	20759	1	205 л	



Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W-90

Минеральное масло для гипоидных передач. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Гарантирует высокую надежность смазки и оптимальную защиту от износа.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D, ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF002053

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Для сверхвысоконагруженных
коробок передач автомобилей
без блокировки
дифференциала, в частности,
для главных передач с
гипоидным зацеплением.
Необходимо соблюдать
требования производителей
автомобилей и агрегатов.

1л	6	4406	1
20 л	1	1048	1
60 л	1	3592	8
205 л	1	1049	8



Hypoid-Getriebeöl Truck (GL5) LD 80W-90

Минеральное гипоидное трансмиссионное масло с очень высоким запасом свойств. Превышает строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Для надежной работы и максимального срока службы агрегатов. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки даже в самых сложных условиях эксплуатации. Превосходная защита от износа и хорошая характеристика трения. Обеспечивает максимальную производительность даже при очень редкой смене масла.

Спецификации и допуски: API GL5/MT-1, MAN 342 Typ M3, MB-Freigabe 235.20, MIL-PRF 2105 E

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0/235.6, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Разработано специально для главных передач грузовых автомобилей и строительной техники без блокируемого дифференциала с предельно высокими нагрузками. Необходимо соблюдать предписания производителей агрегатов, автомобилей и трансмиссий.

20 л	1	3594	1
60 л	1	3598	8
205 л	1	3599	8



Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90

Минеральное гипоидное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Высокая надежность смазки и оптимальная защита от износа. Превосходная температурная характеристика вязкости.

Спецификации и допуски: API GL5, MB-Freigabe 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF000695

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 342 Typ M1

Для автомобильных трансмиссий без блокируемого дифференциала с очень высокими нагрузками, особенно для главных передач с гипоидным зацеплением. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

1	1404	6	500 мл
1	1035	6	1л
3	8968	6	1л
4	20465	6	1 л
1	1047	1	20 л
8	1031	1	60 л
8	2165	1	205 л



Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90

Минеральное масло для гипоидных передач. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Гарантирует высокую надежность смазки и оптимальную защиту от износа. Великолепные вязкостно-температурные свойства.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential)/97311, ZF TE-ML 05C/21C

Для высоконагруженных главных передач с блокировкой дифференциала и без нее, в частности, для автомобилей, в которых изготовитель агрегата или же автомобиля предписывает масло с LS-присадками (LS = Limited Slip = ограниченное скольжение). Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

1л	6	1410	1
1л	6	3660	3
20 л	1	4706	8
60 л	1	4707	8
205 л	1	3596	8







Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-140

Минеральное гипоидное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Высокая надежность смазывания, максимальная защита от износа за счет широкого диапазона вязкости. Превосходная температурная характеристика вязкости. Снижает шумы трансмиссии.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D/21A

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MII - I 2105 C

Для автомобильных
трансмиссий без блокируемого
дифференциала с очень
высокими нагрузками, особенно
для главных передач с
гипоидным зацеплением.
Необходимо соблюдать
предписания производителей
автомобилей или агрегатов.

20 л	1	1027	1
60 л	1	3595	8
205 л	1	1028	8



Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 140W

Минеральное гипоидное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Высокая надежность смазки и оптимальная защита от износа. Снижает шумы трансмиссии.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 D

Для автомобильных трансмиссий без блокируемого дифференциала с очень высокими нагрузками, особенно для главных передач с гипоидным зацеплением. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

055 ¹	1 1	20 л
122 8	1 3	60 л
387 8	1 3	205 л

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



Classic Getriebeöl SAE 90

Минеральное трансмиссионное масло, в частности, для классических автомобилей и классических мотоциклов. Обеспечивает стабильную масляную пленку и минимизирует износ. Обладает очень хорошими смазочными свойствами и гарантирует оптимальную защиту от коррозии. Обеспечивает легкое переключение.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: API GL1/GL2/GL3, Alfa Romeo, AMC, BMW, Jeep, Opel, Rolls-Royce, Volkswagen, Volvo

Для низконагруженных механических коробок передач классических автомобилей и мотоциклов, в которых необходимо использовать трансмиссионное масло по API GL1/GL2/GL3.

6 **20816** 1

1л



Classic Getriebeöl SAE 140

Минеральное трансмиссионное масло, в частности, для классических автомобилей и классических мотоциклов. Обеспечивает стабильную масляную пленку и минимизирует износ. Обладает очень хорошими смазочными свойствами и гарантирует оптимальную защиту от коррозии. Обеспечивает легкое переключение.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: API GL1/GL2/GL3 Для низконагруженных коробок передач классических автомобилей и мотоциклов (в особенности их механических разновидностей) и главных передач, в которых необходимо использовать трансмиссионное масло по API GL1/GL2/GL3.

1л 6 **20817** ¹

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА



Hydrauliköl Hees 46

На основе высококачественных, синтетических эфиров. Продукт обладает отличными вязкостно-температурные свойствами. Благодаря своим отличным низкотемпературным свойствам оно может применяться круглогодично. Противозадирные присадки и полярная склонность к прилипанию заботятся об отличной защите от износа, а также об очень хорошей защите от ржавления и коррозии. Биологически разлагаемое, токсикологически безопасное и смешиваемое со всеми продуктами на базе минеральных масел.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46, Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46, RAL- UZ 178 Гидравлическое масло HEES 46 (биологически разлагаемое) безопасно в токсикологическом отношении, биологически быстро разлагается и может смешиваться со всеми продуктами на основе минеральных масел. Его можно применять прежде всего в гидравлических системах оборудования, которое работает преимущественно под открытым небом, подвержено большим температурным колебаниям и имеются опасения попадания в окружающую среду, например, мобильные краны и экскаваторы в сельском и лесном хозяйстве, плавучие земснаряды, шлюзовые гидравлические системы ратраки и т. д. Вязкость ISO VG

20 л	1	4737	1
60 л	1	4740	8
205 л	1	4726	8



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА





Hydrauliköl HLP 10

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту и противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 10, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Для машин, насосов и
установок. Необходимо
соблюдать указания
произволительй машин и

Область применения

установок. Вязкость ISO VG 10 20л 1 **4130** ⁸

Емкость



Hydrauliköl HLP 15

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту и противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 15, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15

Для машин, насосов и
установок. Необходимо
соблюдать указания
производителей машин и
установок.
Вязкость ISO VG 15

20 л	1	4790	8
60 л	1	4780	8
205 л	1	4791	8



Hydrauliköl HLP 22

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту, а также противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 22, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22

Для машин, насосов и
установок. Необходимо
соблюдать указания
производителей машин и
установок.
Вязкость ISO VG 22

1л	6	6954	
20 л	1	4719	8
205 л	1	4131	8



Hydrauliköl HLP 32

Минеральное гидравлическое масло класса HLP согласно DIN 51524 часть 2. Содержит отборные активные вещества для улучшения устойчивости к старению, защиты от коррозии и износа, а также антизадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 32, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

Для машин, насосов и
технологического
оборудования. Необходимо
соблюдать правила
эксплуатации изготовителей
машин и установок. Вязкость
ISO VG 32

20 л	1	1107	1
60 л	1	1108	8
205 л	1	1109	8



Hydrauliköl HLP 46

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту и противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Для машин, насосов и
установок. Необходимо
соблюдать указания
производителей машин и
установок.
Вязкость ISO VG 46

1л	6	1117	
20 л	1	1110	1
60 л	1	1111	8
205 л	1	1112	8



Hydrauliköl HLP 46 SG-Z

Минеральное гидравлическое масло в соответствии с классификацией тип HLP по DIN 51524, часть 2. Может применяться в качестве рабочей жидкости для передачи усилий и управления. Содержит активные вещества для улучшения устойчивости к старению защиты от коррозии и антизадирных свойств. Оптимально подходит для систем, в которых возникают высокие термические нагрузки и под действием воды может развиваться коррозия. С современной технологией защиты от износа.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Arburg-Spritzgießmaschinen, Krauss Maffei Spritzgussmaschinen, Engel Austria Spritzgussmaschinen, Putzmeister WN022521

Для машин, насосов и
оборудования, в которых
предписано гидравлическое
масло указанного типа, а также
соответствующего класса
вязкости. Вязкость ISO VG 46.
Необходимо соблюдать
спецификации и предписания
изготовителей машин и
оборудования.

20 л	1	3298	8
60 л	1	3299	8
205 л	1	4217	8




Hydrauliköl HLP 68

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту и противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 68, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68

Для машин, насосов и установок. Необходимо соблюдать указания производителей машин и установок.
Вязкость ISO VG 68

20 л	1	1113	8
60 л	1	1114	8
205 л	1	1115	8





4156 8

4710 ⁸

4711 ⁸

4106

4712 ⁸

6950 ⁸

6951 ⁸

6952 ⁸

1116

4713



Hydrauliköl HLP 100

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту и противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 100, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 100

Для машин, насосов и	20
установок. Необходимо	60
соблюдать указания	
производителей машин и	
установок.	
Razvocth ISO VG 100	

установок. Вязкость ISO VG 150

Вязкость ISO VG 32





Hydrauliköl HLP 150

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту и противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 150, Hydrauliköl SFB 181 222 HI P 150

Для машин, насосов и	60 л	1	3301	8
установок. Необходимо				
соблюдать указания				
производителей машин и				



Hydrauliköl HVLP 32

Минеральное гидравлическое масло класса HVLP по DIN 51524, часть 3. Содержит отборные активные вещества для улучшения устойчивости к старению, защиты от коррозии и рабочих свойств при высоком давлении. Благодаря своим особым присадкам оно в состоянии поддерживать вязкостно-температурные свойства почти на постоянном уровне. Оптимально подобраны параметры по пенообразованию и деаэрации.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

Для машин, насосов и	20 л	
установок, которые подвержены	60 л	
большим температурным	205 л	
колебаниям или низким		
температурам. Для систем, в		
которых предписано		
гидравлическое масло		
указанного типа, а также		
соответствующего класса		
вязкости. Необходимо		
соблюдать правила		
эксплуатации изготовителей		
машин и установок.		



Hydrauliköl HVLP 46

Минеральное гидравлическое масло класса HVLP по DIN 51524, часть 3. Содержит отборные активные вещества для улучшения устойчивости к старению, защиты от коррозии и рабочих свойств при высоком давлении. Благодаря своим особым присадкам оно в состоянии поддерживать вязкостно-температурные свойства почти на постоянном уровне. Оптимально подобраны параметры по пенообразованию и деаэрации.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46

Для машин, насосов и	5л
установок, которые подвержены	20 л
большим температурным	60 л
колебаниям или низким	205 л
температурам. Для систем, в	20071
которых предписано	
гидравлическое масло	
указанного типа, а также	
соответствующего класса	
вязкости. Необходимо	
соблюдать правила	
эксплуатации изготовителей	
машин и установок. Вязкость	
ISO VG 46	



Hydrauliköl HVLPD 46

Минеральное гидравлическое масло, соответствующее типу HVLPD согласно DIN 51524-3. Гидравлические масла HVLPD используются как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Они содержат компоненты, повышающие устойчивость к старению антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Благодаря очень высокому индексу вязкости обеспечивается превосходная температурная характеристика вязкости. Высокое содержание моющих и рассеивающих добавок позволяет впитывать определенный объем воды без помутнения масла. Оптимально подходит для применения в системах с высокими ополнительными перепадами температур, в которых возможно образование повышенного количества конденсата. Защита от износа по современной технологии.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLPD 46, Willi-

обеспечивается наилучший уход за материалами уплотнений.

Для машин, насосов и	20 л
установок, в которых	60 л
предписывается применение	205 л
гидравлического масла	2007
указанного типа и	
соответствующего класса	
вязкости. Это особенно	
относится к строительной	
технике любого типа, как,	
например, экскаваторы Poclain,	
Jumbo и Atlas. Необходимо	
соблюдать указания произ	
водителей машин и установок.	

	Ladebordwand-Öl	
	Специальная разработка для обеспечения четкого функционирования систем. Благодаря этом уходит в прошлое типичное движение рывками (эффект стик-слип). Чтобы удовлетворять высоким требованиям в	Может круглогодичн применяться с учето предписаний изготог
1 - 2000	отношении максимальной нагружаемости, оптимальной защиты от	грузоподъемных бор
243	износа, а также возникающих там термических нагрузок и	также в гидравличес
560	устойчивости к окислению, было обращено внимание на использование	подъемниках грузові
All and a	исключительно высококачественных сырьевых материалов.	автомобилей. Помим
	Предотвращается пенообразование в гилравлических системах и	полуолит пла систем

нο овителя в ртах, а ских імо этого, систем, для которых требуется гидравлическое масло этой спецификации.

BASKOCTH ISO VG 46

1л	6	1097	1



ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.



6 **1187**



Kompressorenöl

Современное масло с хорошими антифрикционными свойствами, которое было специально разработано для всесезонного применения в воздушных компрессорах. Комбинация необычных базовых масел с самой современной технологией присадок гарантирует получение компрессорного масла, которое оптимально снабжает компрессор маслом, обладает отличными свойствами по защите от износа и выдерживанию высоких давлений, а благодаря отличной коррозионной защите обеспечивает длительный срок службы компрессора.

Для воздушных компрессоров, которым требуется смазочный материал этой спецификации.

Область применения

х компрессоров, 1 л ется смазочный

Емкость



Kompressorenöl VDL 100

Высококачественное компрессорное масло из рафинатов селективной очистки с отборными присадками. В соответствии с маркировкой DIN 515.61-VDI

Для применения во всех воздушных компрессорах с конечной температурой сжатия до 220 °C.

20 л 1 4172 ⁸ 60 л 1 6600 ⁸ 205 л 1 4173 ⁸



Kompressorenöl VDL 150

Высококачественное компрессорное масло из рафинатов селективной очистки с отборными присадками. В соответствии с маркировкой DIN 51506: VDL.

Для применения во всех воздушных компрессорах с конечной температурой сжатия до 220 °C.

20 л 1 **4174** ⁸



LM 497 Kompressorenöl SAE 20W-20

Синтетическое компрессорное масло на основе сложных диэфиров. Имеет чрезвычайно высокую температуру самовоспламенения в 400 °C. Гарантирует высокую устойчивость к окислению и оптимальную смазку. Испытано и допущено к применению известными изготовителями компрессоров.

Для применения в винтовых, роторных и поршневых компрессорах, а также для смазки цилиндров и кривошипно-шатунного механизма. 10 л 1 **4402** ⁸ 201 л 1 **4409** ⁸



LM 500 Kompressorenöl SAE 30

Синтетическое компрессорное масло на основе сложных диэфиров. Имеет чрезвычайно высокую температуру самовоспламенения в 410 °С. Гарантирует высокую устойчивость к окислению и оптимальную смазку. Испытано и допущено к применению известными изготовителями компрессоров.

Для применения в винтовых, роторных и поршневых компрессорах, а также для смазки цилиндров и кривошипно-шатунного механизма. 10 л 1 **4076** ⁸ 199 л 1 **4077** ⁸



LM 750 Kompressorenöl SAE 40

Синтетическое компрессорное масло на основе триэфиров. Имеет чрезвычайно высокую температуру самовоспламенения в 400 °C. Гарантирует высокую устойчивость к окислению и оптимальную смазку. Испытано и допущено к применению известными изготовителями компрессоров.

Для применения в винтовых, роторных и поршневых компрессорах, а также для смазки цилиндров и кривошипно-шатунного механизма. Подходит и для дыхательных аппаратов в установках для погружения.

5л 1 4414 ¹⁵ 10л 1 4419 ¹⁵ 195л 1 4416 ⁸




Kompressorenöl B 68

Современное компрессорное масло, обладающее невероятной стойкостью к старению. Очень эффективное благодаря комбинации синтетических базовых масел и масел группы II со специальным пакетом присадок. Имеет высокую температуру воспламенения, очень устойчиво к окислению и гарантирует оптимальную смазку при любых условиях эксплуатации. Гарантирует превосходную защиту компрессора от отложений и нагара даже при высоких конечных температурах компрессора. Значительно снижает вероятность ремонта и продлевает срок службы благодаря превосходной чистоте всей масляной системы. С отличной деэмульгирующей способностью.

Подходит для воздушных компрессоров любых конструктивных типов. Специально для применения там, где обычных компрессорных масел VDL и VCL недостаточно для достижения оптимальной производительности или срока службы машины.

5л 1 **20814** ⁸ 205 п 1 **20815** ⁸





Аккумуляторные батареи



Batterie-Pol-Fett

Специальная густая смазка, совместимая с пластиком и предназначенная для ухода за электроникой автомобиля и ее техобслуживания, особенно полюсных выводов аккумулятора и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и длительный срок службы аккумулятора. Предотвращает рост контактного сопротивления в процессе эксплуатации, обеспечивая меньшие потери по сравнению с необработанными контактами. Маркировка согласно DIN 51502 K2G-30. Диапазон температур: от – 30 °C до + 100 °C.

Специально для полюсных
контактов аккумулятора и
соединений, а также штекерных
соединений в электронике
автомобиля.

Область применения

10 г	50	3139
50 г	12	3140 9
1 кг	4	3142 1



Batterie-Pol-Fett-Spray

Специальная густая смазка, совместимая с пластиком и предназначенная для ухода за электроникой автомобиля и ее техобслуживания, особенно полюсных выводов аккумулятора и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и длительный срок службы аккумулятора. Предотвращает рост контактного сопротивления в процессе эксплуатации, обеспечивая меньшие потери по сравнению с необработанными контактами. Маркировка согласно DIN 51502 M2C-30. Диапазон температур: от -30 °C до +60 °C.

Специально для полюсных контактов аккумулятора и соединений, а также штекерных соединений в электронике автомобиля. 300 мл 6 **3141** ¹

Текучие консистентные смазки



Fließfett ZS KOOK-40

Литиевая консистентная смазка с мыльным загустителем, изготовленная на основе тщательно подобранного сырья и присадок. Отличается оптимальной смазочной способностью, водостойкостью, прочностью сцепления и высокой прочностью на сжатие. Маркировка согласно DIN 51502 K00K-40.

Специально предназначена для централизованных смазочных систем грузовых автомобилей. Как предусмотрено для полужидких смазок, необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей трансмиссионных механизмов и подшипников.

5 кг 1 **4714** ⁸ 25 кг 1 **4715** ⁸

Универсальные консистентные смазки



Mehrzweckfett

Литевая мыльная смазка для подшипников скольжения и качения в условиях нормальных нагрузок, а также нормальных и повышенных температур. Широкий диапазон рабочих температур и высокая водостойкость. Может применяться как универсальная смазка в автомобилях и для общей смазки машинного оборудования. Тщательно подобранное сырье и добавки обеспечивают долговечную смазку. Маркировка согласно DIN 51502 K2K-20. Диапазон температур: от – 25°C до + 120°C, кратковременно до + 130°C.

Универсальная смазка для автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования. Необходимо соблюдать предписания производителей.

1	3552	12	400 г
3	1833	12	400 г
3	1834	4	1 кг
1	3553	4	1 кг
8	3554	1	5 кг
8	3555	1	25 кг
8	3556	1	50 кг
8	3557	1	180 kr



Schmierfix

Schmierfix является высокоадгезионной, водостойкой специальной смазкой с широкой областью применения. Она великолепно защищает от износа, коррозии и окисления, устраняет скрежет и скрип. Чрезвычайно адгезионная, снижает трение, устойчива к горячей и морской воде. Маркировка в соответствии с DIN 51502 KP2G-30. Диапазон температур применения: от -30 °C до +110 °C.

Универсальная смазка для применения в мастерских, промышленности, быту, садовом хозяйстве и т.д. Для надежного смазывания подшипников, шарниров, направляющих скольжения, салазок сидений, складных крыш, дверных замков.

50 г 12 **1080**



Silicon-Fett transparent

Смазочный материал с широкой областью применения для любых температурных режимов. С отличными разделительными и смазочными свойствами, например, в парах металл/пластик, высокой стойкостью к окислению и низкой склонностью к испарению. Отличная устойчивость к холодной и горячей воде, температурная стабильность и устойчивость к старению, изолирующее действие от загрязнений и прокачиваемость в централизованных смазочных системах. Может использоваться в слабо кислых или слабо щелочных средах. Подходит также для смазки подшипников качения и скольжения с низким давлением в подшипнике. Маркировка в соответствии с DIN 51502 KSI2 S-40. Диапазон температур применения: от -40°C до +200°C

Для смазки сдвижных люков, направляющих сидений, петель дверей, рычагов и т.п.

100 Γ 12 **3312** 9 500 Γ 15 **2851** 417

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ



Специальные консистентные смазки



LM 47 Langzeitfett + MoS₂

Высококачественная специальная консистентная смазка. Добавление MoS2 обеспечивает выбранной базовой консистентной смазке превосходную смазывающую способность и свойства в напряженных режимах эксплуатации, которыми не обладают обычные консистентные смазки. Во время эксплуатации на местах скольжения образуется прочносцепленная, тончайшая пленка дисульфида молибдена, которая долгое время продолжает обладать смазочными свойствами и после полного прекращения подачи консистентной смазки. Невероятно долго сохраняет смазочные свойства, подходит для прокачки в централизованных системах смазки. Маркировка согласно DIN 51502 KPF2K-30. Диапазон температур применения: от −30°C до +120°C, кратковременно до +130°C.

			издели	,
Для монтажа, техобслуживания	100 г	12	3510	
и ремонта автомобилей,	400 г	12	1842	3
станков, строительных,	400 г	12	3520	1
сельскохозяйственных и печатных машин. Для смазки	1 кг	4	1843	3
подшипников и шарниров,	1 кг	4	3530	1
зубчатых валов, резьбовых	5 кг	1	3540	8
соединений и направляющих,	25 кг	1	3550	8
подверженных высоким нагрузкам. Для карданных шарниров равных угловых скоростей.	180 кг	1	2582	8

Емкость



LM 50 Litho HT

Устойчивая к сжатию, водостойкая, устойчивая к окислению и коррозии высокоэффективная комплексная литиевая консистентная смазка с мыльным загустителем. Универсального назначения. Гарантирует очень хорошую защиту от износа и высокую способность восприятия давления. Маркировка согласно DIN 51502 KP2N-30. Диапазон температур применения: от -30°C до +140°C. Кратковременно до

Для смазки подшипников качения и скольжения. подверженных высоким механическим нагрузкам, например, колесных подшипников или промышленных редукторов с консистентной смазкой.

Область применения

400 г	12	3406 257
1 кг	4	3407257
5 кг	1	3400 8
25 кг	1	3405 ⁸

20 3303 1



Lkw Achsfett KP2N-30

Высокоэффективная комплексная литиевая смазка, которая была разработана специально для высоких требований осевых подшипников в грузовых автомобилях, автобусах и строительных машинах, а также в нормальном и высокотемпературном диапазоне. Синий цвет визуально подчеркивает особую эффективность высокотехнологичной смазки.

Для .. долговременной

мазки	
одшипников	
ачения, ступиц,	
одшипников	
олес, в частности,	
а осях грузовых	
втомобилей, а	
акже агрегатов	
PW. LIQUI MOLY	
екомендует эту	
мазку в качестве	
льтернативы для	
мазки BPW.	

Lube Shuttle 400 r



Lkw Schmierfett KP2K-30

Для подшипников качения и скольжения. В осложненных условиях, при высоких нагрузках давлением, в пыльных и влажных условиях. Содержит высокоэффективные присадки для защиты от коррозии и окисления, а также противозадирные присадки, которые гарантируют оптимальную смазку даже при экстремальных условиях и высоких давлениях. Консистентная смазка в состоянии поглощать большое содержание воды без отери своих рабочих свойств. Температурный диапазон применения: от – 30 °C до + 130 °C. Необходимо соблюдать предписания изготовителя! Маркировка в соответствии с DIN 51502:KP2K-30.

Специально разработана для грузовых автомобилей, строительных машин, а также сельско- и лесохозяйственных машин и оборудования.

Lube Shuttle 400 r 20 3347 1



LKW Langzeitfett KP2K-30

Для подшипников качения и скольжения. В осложненных условиях, при высоких нагрузках давлением, в пыльных и влажных условиях Содержит высокоэффективные присадки для защиты от коррозии и окисления, а также противозадирные присадки, которые гарантируют оптимальную смазку даже при экстремальных условиях и высоких давлениях. Благодаря масляной пленке с чрезвычайно высоким адгезионными свойствами становится возможным увеличение периодов смены смазки. Температурный диапазон применения: от -30 °C до +130 °C. Необходимо соблюдать предписания изготовителя! Маркировка в соответствии с DIN 51502:KP2K-30.

Специально разработана для грузовых автомобилей, строительных машин, а также сельско- и лесохозяйственных машин и оборудования.

Lube Shuttle 400 r 20 3348 1



NFZ-Langzeitfett KP2K-30

Чрезвычайно высокоэффективная смазка подшипников качения и скольжения. Содержит высокоэффективную защиту от коррозии и окисления, а также противозадирные присадки, которые гарантируют оптимальную смазку даже при экстремальных условиях и высоких давлениях. Благодаря смазочной пленке с чрезвычайно высокими адгезионными свойствами становится возможным увеличение периодов смены смазки. Диапазон температур применения: от -30 °C до +130°C. Маркировка согласно DIN 51502: KP2K-30.

Для смазки высоконагруженных 500 г подшипников скольжения и качения в осложненных условиях и при высоких нагрузках, а также в пыльных и влажных условиях для таких транспортных средств хозяйственного назначения, как строительные машины, сельско- и лесохозяйственные машины и оборудование, а также грузовые автомобили.



Специальные консистентные смазки



NFZ-Mehrzweckfett K2K-20

Литиевая консистентная смазка для подшипников скольжения и качения. Обеспечивает долговременную смазку, хорошее уплотнение, высокую устойчивость во влажном и пыльном окружении и хорошую прокачиваемость в централизованных системах смазки. Устойчива к воде, уменьшает трение и износ, отлично воспринимает давление, устойчива к старению и сжатию, а также защищает от коррозии. Маркировка согласно DIN 51502: K2K-20. Диапазон температур применения: от -25°C до +120°C. Кратковременно до +130°C.

В качестве универсальной смазки для таких транспортных средств хозяйственного назначения, как строительные машины, сельско- и лесохозяйственные машины и оборудование, а также автобусы и грузовые автомобили.

Область применения

500 г 30 **21415** ¹



Wälzlagerfett KP2K-30

Высококачественная литиевая консистентная смазка с мыльным загустителем для смазки подшипников качения и скольжения при повышенных температурах и экстремальных нагрузках. Наряду с добавками для защиты от коррозии и окисления смазка содержит антизадирные присадки, обеспечивающие оптимальную смазочную способность и позволяющие сохранить полную эффективность смазки даже при высоком содержании воды. Маркировка согласно DIN 51502: КР2К-30 Диапазон температур применения: от -30°C до +120°C. Кратковременно до +130°C.

Для монтажа, техобслуживания и ремонта автомобилей, станков, строительных, сельскохозяйственных и печатных машин. Для смазки подшипников и шарниров, зубчатых валов, резьбовых соединений и направляющих, подверженных высоким нагрузкам.

15 кг	1	4192	8
25 кг	1	4193	8
50 кг	1	4194	8
180 кг	1	4195	8



Weisses Universal-Fett

Для применения в высоконагруженных подшипниках скольжения, качения и шарнирных соединений. Твердые смазочные вещества обеспечивают устойчивость к высокому давлению при отсутствии загрязнений в местах смазки, а также длительную смазку. Является гигиенически безопасной в соответствии с § 31, абз. 1 Закона о продуктах питания и предметах первой необходимости. Соответствует маркировке консистентных смазок согласно DIN 51502: KF2K-30

Для смазки высоконагруженных подшипников скольжения, качения и шарниров, шпинделей и направляющих машин пищевой, бумажной, текстильной и швейной промышленности, производства напитков, а также в бытовых приборах.

400 Γ 12 **8918** ³ 25 κΓ 1 **21408** ⁸

ПАСТЫ

Тормоза



Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Специальный синтетический смазочный материал для тормозной системы. Обладает чрезвычайными адгезионными свойствами, устойчивостью к соли для посыпки улиц и к брызгам воды. Предотвращает и устраняет скрипы, возникающие между поршнем тормозного цилиндра или же рабочими поверхностями и тормозной накладкой. Обеспечивает функционирование всей тормозной системы и предотвращает приваривание или же прикорродирование колесных дисков к ступицам. Диапазон температур применения: от -40 °C до +1 200 °C.

Для всей тормозной системы на тормозных накладках дисковых тормозов, пальцев, штифтов, а также местах прилегания в барабанных тормозах. Разделительная паста для центрирующих кольцевых выступов на легкосплавных дисках, мест соединения дисков и ступиц, а также для других разъемных и резьбовых соединений.

	3078	50	10 г
15	3077	12	100 г
1	3084	4	1 кг



Bremsen-Anti-Quietsch-Spray

Синтетическая специальная смазка для тормозной системы. Максимальная прочность сцепления, устойчивость к воздействию соли для посыпки улиц и водяным брызгам. Предотвращает и устраняет визг тормозов, возникающий между поршнями тормозного суппорта или между тормозными накладками и посадочными местами. Обеспечивает нормальную работу всей тормозной системы, а также предотвращает риваривание или глубокую коррозию колесных дисков на ступицах. Рабочая температура: от – 40 °C до +1200 °C.

Для всех компонентов тормозной системы. Наносится на тормозные накладки дисковых тормозов, болты, штифты, а также посадочные места барабанных тормозов. Используется в качестве разделяющей пасты для центрирующих колец алюминиевых колесных дисков, мест соединения между колесными дисками и ступицами, а также различных вставных и резьбовых соединений.

400 мл 12 **3079** ¹⁹



Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Pinseldose)

Синтетическая специальная смазка для тормозной системы. Максимальная прочность сцепления, устойчивость к воздействию соли для посыпки улиц и водяным брызгам. Предотвращает и устраняет визг тормозов, возникающий между поршнями тормозного суппорта или между тормозными накладками и посадочными местами. Обеспечивает нормальную работу всей тормозной системы, а также предотвращает риваривание или глубокую коррозию колесных дисков на ступицах. Рабочая температура: от -40 °C до +1200 °C.

Для всех компонентов тормозной системы. Наносится на тормозные накладки дисковых тормозов, болты, штифты, а также посадочные места барабанных тормозов. Используется в качестве разделяющей пасты для центрирующих колец алюминиевых колесных дисков, мест соединения между колесными дисками и ступицами, а также различных вставных и резьбовых соединений.

200 мл 6 **3074** ¹

MOLY

Тормоза



Bremsenführungsstiftefett

Специальная синтетическая смазка для монтажа и ремонта тормозных систем. Поддерживает легкость хода направляющих пальцев. Обеспечивает оптимальную работу и равномерный износ тормозных колодок. Глушит шумообразование от вибрации. Благодаря своей превосходной совместимости с эластомерами сохраняет герметичность резиновых манжет и препятствует попаданию воды и агрессивным воздействиям окружающей среды. Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы. Отвечает требованиям различных производителей оригинальных деталей в отношении смазок для использования на поддерживаемых направляющих.

Область применения

Для смазки направляющих пальцев в тормозных системах с плавающим суппортом. Если небольшое количество вступит в контакт с тормозной жидкостью (DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1), то можно исходить из того, что отрицательного воздействия на тормозную жидкость не будет.

5 Γ 100 **21119** ²⁵

Емкость



Keramik-Paste

Полусинтетическая, не содержащая металла высокотемпературная паста белого цвета. Предотвращает пригорание, холодную заварку, глубокую коррозию и движение рывками, а также обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии. Универсального назначения, устойчива к воздействию горячей и холодной воды, а также кислот и щелочей. Диапазон температур применения: от -40°C до +1 400°C

Для смазывания любых поверхностей скольжения, подверженных высоким нагрузкам. Особенно подходит для применения при малых скоростях и колебательных движениях. Для разделения деталей, подверженных температурным нагрузкам, а также в качестве коррозионной защиты на винтах, штифтах, болтах, фланцах, шпинделях и в посадочных местах.

50 r 12 3418 ⁹ 250 r 6 3420 ¹ 1 κr 4 3413 ¹ 5 κr 1 3831



Keramikpaste (Spray)

Полусинтетическая высокотемпературная паста белого цвета. Предотвращает пригорание, холодную заварку, глубокую коррозию и обратное скольжение. Без содержания металлов. Отличная защита от износа и коррозии. Универсальное применение. Устойчивость к воздействию горячей и холодной воды, а также кислот и щелочей. Рабочая температура: от – 40°C до + 1400°C.

Для смазывания любых поверхностей скольжения, подверженных высоким нагрузкам. Особенно подходит для применения при малых скоростях и колебательных движениях. Разделяет детали, подверженные тепловым нагрузкам. Антикоррозийная защита винтов, штифтов, болтов, фланцев, шпинделей и посадочных мест.

400 мл 6 **3419** ¹



Keramik-Paste (Pinseldose)

Полусинтетическая высокотемпературная паста белого цвета. Предотвращает пригорание, холодную заварку, глубокую коррозию и движение рывками. Не содержит металла. Отличная защита от износа и коррозии. Универсального назначения. Устойчива к воздействию горячей и холодной воды, а также кислот и щелочей. Диапазон температур применения: от -40°C до +1400°C.

Для смазывания любых поверхностей скольжения, подверженных высоким нагрузкам. Особенно подходит для применения при малых скоростях и колебательных движениях. Разделение деталей, подверженных тепловым нагрузкам. Коррозионная защита на винтах, штифтах, больстах, фланцах, шпинделях и в посадочных местах.

200 мл 6 **3415** ¹ 200 мл 6 **2725** ³



Kupfer-Paste

Разделительное и смазочное средство из мельчайших частиц меди для термически высоконагруженных элементов машин. Позволяет осуществлять беспроблемный демонтаж после длительного времени эксплуатации. Паста Kupfer-Paste применяется при очень высоких температурах на резьбовых соединениях и разделяющих поверхностях, подверженных высоким температурам, высоким давлениям и коррозийным воздействиям. Диапазон температур применения: от -35°C до +1100°C.

Для смазки и антикоррозийной защиты соединений, подверженных высоким тепловым нагрузкам. Химическая и нефтехимическая промышленность, электростанции, керамическая промышленность, машиностроение и автомобилестроение. В данном случае специально для резьбовых соединений выхлопных коллекторов, глушителей и деталей шасси.

9	3080	12	100 г
1	3081	6	250 г
3	1829	4	500 г
1	4061	4	1 кг
3	1848	4	1 кг



Kupfer-Spray

Разделительное и смазочное средство из мельчайших частиц меди для термически высоконагруженных элементов машин. Позволяет осуществлять беспроблемный демонтаж после длительного времени эксплуатации. Применяется на резьбовых соединениях и разделяющих поверхностях, подверженных высоким температурам, высоким давлениям и коррозийным воздействиям. Диапазон температур применения: от -30 °C до +1 100 °C

Для смазки и антикоррозийной защиты соединений, подверженных высоким тепловым нагрузкам в химической промышленности, на электростанциях, в керамической промышленности, машино- и автомобилестроении, в последнем случае для резьбовых соединений выхлопных коллекторов, глушителей и деталей шасси.

250 мл	12	1520	П
250 мл	12	1824	3



Выхлопная система



Auspuffmontagepaste

Для длительной герметизации деталей выхлопной системы. Жаропрочная. Простое и быстрое применение. Для профессионального монтажа выхлопных систем. Смонтированные трубы не заклинивают и их можно легко демонтировать. Диапазон температур применения до прибл. +700°C. Для герметичного монтажа выхлопных систем, наконечников выпускной трубы, резьбовых и штекерных соединений и уплотнительных колец.

Область применения

150 г 6 **3342** ¹

Емкость



Auspuffreparaturpaste

Паста для простого, экономичного и быстрого ремонта выхлопных систем. Не содержит асбеста и растворителей, не наносит вреда окружающей среде, обладает теплостойкостью. Обеспечивает газонепроницаемую герметизацию мелких отверстий и трещин в выхлопных системах. Рабочая температура до +700 °C.

Для мелкого ремонта выхлопных систем. Для устранения более крупных повреждений следует использовать средство LIQUI MOLY-Auspuff-Reparatur-Bandage.

200 г 6 **3340** ¹

Специальные пасты



LM 48 Montagepaste

Высокоэффективная паста с дисульфидом вольфрама для экстремальных нагрузок. Прилипает даже на кажущиеся гладкими поверхности. В результате втирания в подшипники и направляющие скольжения предотвращает повреждения в процессе приработки и следы заедания при запрессовке пальцев и вкладышей подшипников, а также при надевании колец подшипников качения. Для базовой смазки и смазки на весь срок службы шарниров и небольших деталей. Содержит систему твердых смазочных материалов с синергетическим действием на основе сульфида цинка, графита, фторидов и дисульфида вольфрама. Диапазон температур применения: от -35 °C до +450 °C

Для монтажа, ремонта и 50 г 12 **3010** технического обслуживания во всех сферах техники.



LM 48 Sprühpaste

Высокоэффективная паста с дисульфидом вольфрама для экстремальных нагрузок. Прилипает даже на кажущиеся гладкими поверхности. В результате распыления на подшипники и направляющие скольжения предотвращает повреждения в процессе приработки и следы заедания при запрессовке пальцев и вкладышей подшипников, а также при надевании колец подшипников качения. Для базовой смазки и смазки на весь срок службы шарниров и небольших деталей. Содержит систему твердых смазочных материалов с синергетическим действием на основе сульфида цинка, графита, фторидов и дисульфида вольфрама. Диапазон температур применения: от -35 °C до +450 °C

Для монтажа, ремонта и технического обслуживания во всех сферах техники.

300 мл 12 **3045**³⁷²



LM 49 Fließpaste

Тиксотропная комбинация смазочных материалов в качестве дальнейшего развития имеющихся в продаже паст с твердыми смазочными веществами МоS2. Чрезвычайно легка в применении и поэтому подходит, в частности, для работ в мастерских. Обеспечивает спонтанную адгезионную способность, высочайшую нагрузочную способность, хорошую защиту от коррозии, универсальное применение, быстрое и беспроблемное нанесение, экономичность и антизадирные характеристики.

Для монтажа, ремонта и технического обслуживания во всех машиностроительных сегментах. Особо подходит для применения на сервисных и ремонтных предприятиях.

500 г 4 **3060** ¹



Radnabenpaste

Синтетическая, не содержащая металлов разделительная паста, которая была разработана в первую очередь для предотвращения приваривания или же прикорродирования колесных дисков к ступицам. При надлежащем применении благодаря отличной адгезии предотвращается разбрызгивание даже при высоком числе оборотов. Продукт может использоваться также для смазки резьбовых соединений или при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию тормозных систем.

Диапазон температур применения: от -40°C до +1 400°C.

Разделительная паста для центрирующих кольцевых выступов на легкосплавных дисках, мест соединения дисков и ступиц, разъемных и резьбовых соединений, а также для ремонта и работ по техническому обслуживанию на тормозных системах.

10 г 50 **21120** ²⁵



Radnabenpaste (Pinseldose)

Синтетическая, не содержащая металлов разделительная паста, которая была разработана в первую очередь для предотвращения приваривания или же прикорродирования колесных дисков к ступицам. При надлежащем применении благодаря отличной адгезии предотвращается разбрызгивание даже при высоком числе оборотов. Продукт может использоваться также для смазки резьбовых соединений или при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию тормозных систем. Диапазон температур применения: от -40°C до +1 400°C.

Разделительная паста для центрирующих кольцевых выступов на легкосплавных дисках, мест соединения дисков и ступиц, разъемных и резьбовых соединений, а также для ремонта и работ по техническому обслуживанию на тормозных системах.

200 мл 6 **4058** ¹

ПАСТЫ



Специальные пасты



Reifen-Montage-Spray

При монтаже/демонтаже препятствует повреждению шин. Экономичен в применении, позволяет работать быстро, обладает великолепными свойствами ползучести и скольжения и препятствует после монтажа проскальзывание шины на диске. Белая при нанесении пленка скольжения служит в качестве индикатора и по истечении непродолжительного времени становится прозрачной. Таким образом отпадает дополнительная очистка борта шины.

Область применения

Для простого и

Емкость

5 кг

.ед. Н

400 мл 6 **1658** ¹

профессионального монтажа/ демонтажа шин любого вида. Некоторые изготовители шин рекомендуют применение монтажного спрея такого рода для низкопрофильных шин и самонесущих шин, обладающих способностью сохранения эксплуатационных свойств при повреждении.



Reifenmontierpaste weiß

Паста для быстрого и удобного монтажа и демонтажа шин. Обеспечивает превосходное скольжение. Химическая нейтральность к резине и металлу. Предотвращает смещение шин. Повышает герметичность бескамерных шин. Безопасна для кожи, не содержит ядовитых веществ. Экономичный расход.

Для монтажа шин всех распространенных сочетаний колесо/шина в легковых и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной технике и двухколесных транспортных средствах. Также специально предназначена для самонесущих шин (технология Run-Flat).

5 кг 1 **3021** ¹



Reifenmontierpaste schwarz

Паста для быстрого и удобного монтажа и демонтажа шин. Обеспечивает превосходное скольжение. Химическая нейтральность к резине и металлу. Предотвращает смещение шин. Повышает герметичность бескамерных шин. Безопасна для кожи, не содержит ядовитых веществ. Экономичный расход.

Для монтажа шин всех распространенных сочетаний колесо/шина в легковых и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной технике и двухколесных транспортных средствах. Также специально предназначена для самонесущих шин (технология Run-Flat).

1 **21345** ¹



Schrauben-Grip

Восстанавливает сцепляемость изношенных головок винтов и инструме нтов. Позволяет легко затягивать или ослаблять любые стандартные винты. Немедленное действие (без затвердевания). Также может наноситься поверх головки винта. После нанесения легко стирается. Не оставляет следов на рабочей поверхности инструментов.

Для ослабления поврежденных головок винтов любого типа: с прямым или крестообразным шлицем, с шестигранной головкой, внутренним шестили многогранником, со шлицем Тогу

20 г 6 **3811**

ПОКРЫТИЯ СО СВЯЗУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ/СУХИЕ СМАЗКИ



PTFE Longlife Spray

Высокопроизводительная синтетическая смазка с ПТФЭ. Благодаря высокой устойчивости к давлению и температуре, а также очень хорошей водостойкости обеспечивает смазочную пленку длительного действия. Твердая смазка обеспечивает очень хорошие амортизирующие свойства и аварийная антизадирная способность. Обладает проникающей способностью и экстремальной адгезией.

Для профилактической периодической смазки деталей грузовых, коммерческих автомобилей, строительных машин и в промышленности и для устранения скрежета и скрипа в шарнирах, системах рулевых тяг, поворотных рычагах, шпинделях, направляющих, планках успокоителя, ленточных ограничителях хода дверей, дверных пальцах и т. д. При экономном применении подходит также в качестве в качестве разделителя.

400 мл 6 **20971** ¹



PTFE-Pulver-Spray

Не содержащее жиров антифрикционное и разделительное средство на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Имеет универсальное назначение, прежде всего в тех сферах, в которых материалы, содержащие масла или силикон, мешают последующей обработке.

Смазка практически для любых материалов, особенно подходит для подшипников, направляющих скольжения, роликов, цепей и резьбовых соединений в текстильной и деревоперерабатывающей промышленности.
Универсальное применение в быту. Хорошо подходит как разделительное средство при переработке пластмасс.

400 мл 6 **3076** ¹



6 **3110** ¹ 12 **1832** ³



Electronic-Spray

Обеспечивает надежную работу электронной системы автомобиля. Снижает износ. Устраняет влагу. Не наносит вреда резине, краске и пластмассе. Очищает и защищает от коррозии. Хорошие смазочные свойства. Полностью синтетический состав.

Область применения	Емкость	Уп.ед.	Номер изделия

200 мл

200 мл

Для ухода и техобслуживания любых электрических контактов: вставных сое динений и клемм, ламп и предохранителей, распределителей и прерывателей зажигания, переключателей, клемм аккумуляторов, генераторов, пускателей и т.д. Для смазывания мелких механи ческих деталей: дверных замков, подъемных механизмов, направляющих, тросов Боудена.













Уход за автомобилем

Лакокрасочные покрытия	57
Стекло	59
Диски/шины	61
Крыша	62
Салон	62
Пластик	64
Хром	64
Резина	65
ухода	65
Двигатель	65
Пролукты для зимних условий	66





Autointensivreiniger

Быстро и без остатка удаляет жир, масло, топливо и прочие въевшиеся загрязнения, а также поверхностную ржавчину. Интенсивный очиститель Autointensivreiniger обладает превосходной смачивающей и впитывающей способностью и хорошо поддается биологическому разложению.

Для предварительной обработки сильно загрязненных частей кузова перед мойкой автомобиля.

Область применения



Емкость



Insektenentferner

Для быстрого и удобного удаления остатков насекомых со стеклянных. пластмассовых, окрашенных и хромированных поверхностей. Быстро размягчает вызванные насекомыми загрязнения, не нанося вреда поверхности. Также подходит для предварительной обработки перед мойкой автомобиля. Обладает высокой эффективностью, биологически разлагается.

Специально для очистки автостекол, хромированных деталей, фар и лакированных поверхностей. Может использоваться перед прохождением автомобиля через щеточную моечную установку.

500 мл 6 **1543** ¹



Teer-Entferner

Высокоэффективная комбинация растворителей для удаления пятен смолы и дегтя на автомобилях, кемперах, мотоциклах, велосипедах инструментах и т.д. Адаптированный состав для достижения высокой эффективности и совместимости с лакокрасочными покрытиями.

Для очистки любых автомобилей, имеющих смолистые загрязнения, например, пятна смолы, битума, смазки и свежей краски. Не использовать на поликарбонатных пластмассах и акриловом стекле.

400 мл 6 **1600**³⁷²



Silikon- & Wachsentferner

Удаляет силикон и воск со стеклянных, лакированных и хромированных деталей. Очищает автостекла и удаляет капли воска после мойки с воском на автоматических моечных станциях. Обеспечивает хороший обзор после автомойки. Правильно подготавливает основание перед покраской.

После мойки автомобиля. Специально для подготовки основания при покраске, а также для удаления мешающих восковых и силиконовых отложений на поверхности автомобильных стекол.

6 **1555** ¹ 250 мл



Auto-Wasch & Wachs

Быстрый уход за лакокрасочным покрытием для периодического применения. Заботится, защищает и придает блеск за один шаг. Легко удаляет грязь и не оставляет известковых краев. Облегчает протирание замшей и улучшает внешний вид автомобиля за счет усиления блеска. Обеспечивает надежную защиту от погодных и агрессивных воздействий окружающей среды.

Подходит для всех лакокрасочных покрытий. 1л 6 **1542** ¹



Auto-Wasch-Schwamm

Обладает очень высокой впитывающей способностью, что позволяет защитить лакокрасочные покрытия. Долговечная и износостойкая.

Для стеклянных, пластмассовых 1 шт. 12 **1549** и окрашенных поверхностей



Kratzer Stop

Не содержащая силикона шлифовальная паста универсального применения. Продукт подходит для удаления царапин, образованного распылением тумана, следов шлифования и шагрени на цветных лакокрасочных покрытиях и красках «металлик». Продукт подходит для ручной и машинной обработки.

Специально разработанный продукт для удаления царапин. Для цветных лакокрасочных покрытий и красок «металлик». Оптимально подходит для обновления матовых/ потускневших пластиковых стекол или стекол фар из поликарбоната.

12 **2320** ²⁰ 200 мл



Schleifpaste

Для простого удаления потускневших и выцветших слоев лакокрасочного покрытия, сильных загрязнений, покрасочного тумана, царапин и трещин на поверхности. Обработанные поверхности можно сразу же после этого окрашивать. Не содержит силикона. Подходит для полировальных машинок.

Специально для подготовки к покрасочным работам и удаления повреждений ЛКП типа царапин и окрасочного тумана. Подходит для цветных лакокрасочных покрытий и лакокрасочных покрытий "металлик".

6 **1556** ¹ 300 г

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ



6 **1486** 1



Lack-Reiniger

Удаляет загрязнения, налет ржавчины, пятна смолы и смазки. Очищает и полирует. Восстанавливает исходную глубину цвета. Устраняет мелкие царапины. Удаляет загрязнения и обветрившуюся краску. Очищает и разглаживает окрашенные поверхности. После очистки рекомендуется нанести на окрашенную поверхность воск LIQUI MOLY-. Hart-Wachs. Пригодно для полировальных машинок.

и красок типа металлик, для матовых и сильно обветрившихся окрашенных поверхностей.

Область применения

Специально для цветных красок 500 мл

Емкость



Lack-Glanz-Creme

Очищает, полирует и защищает. Для сияющего блеска благодаря карнаубскому воску. Отличная защита от вредного влияния окружающей среды. Заполняет небольшие трещины и выравнивает поверхность. Придает лакокрасочному покрытию насыщенный глянец. Помутневшие лакокрасочные покрытия без труда приобретают первоначальный внешний вид. Экономно расходуется благодаря кремообразной консистенции.

Для новых, а также слегка выцветших лакокрасочных покрытий: цветных и типа "металлик"

300 г 6 **1532**



Polieren & Wachs

Очистка, полировка, защита и придание блеска. Превосходная длительная защита. Также защищает от вредных воздействий окружающей среды. Для максимального глянца поверхности. Очистка, полировка и консервация за одно применение. При регулярном применении обеспечивает оптимальный уход. Пригодно для полировальных машинок.

Для цветных красок и красок типа металлик, от новых до слегка матовых поверхностей. Не подходит для лаков типа "металлик" и матовых лаков!

500 мл 6 **1467** ¹ 1374 490 500 мл



Glanzpolitur

Очищает, полирует, защищает и придает блеск. Освежает потускневшее лакокрасочное покрытие и заставляет его снова сверкать. Устраняет небольшие неровности лакокрасочного покрытия. Защищает лакокрасочное покрытие от погодных воздействий. Подходит для полировальных машинок.

Специально для цветных лакокрасочных покрытий, от матовых до выцветших. Не использовать на матовых лакокрасочных покрытиях!

6 **1436** ¹ 500 мл



Metallic-Hochglanz

Защищает лакокрасочные покрытия типа "металлик" от погодных воздействий, запечатывает их и ухаживает за ними. Для сияющего блеска. С длительным погодозащитным эффектом. Обладает длительным водо- и грязеотталкивающим действием и повышает устойчивость лакокрасочного покрытия к вредным воздействиям окружающей среды. Микрочастицы воска проникают даже в микроскопические царапины, заполняют их и оставляют идеальную лакированную поверхность. Подходит для полировальных машинок. Для любых лакокрасочных покрытий "металлик". Для слегка выцветших и матовых поверхностей. Не использовать на матовых лакокрасочных покрытиях!

500 мл 6 **1424** ¹



Hart-Wachs

Очищает, защищает и придает блеск. Жидкий твердый воск для сохранения зеркального глянца. С интенсивной защитой длительного действия. Данная высококачественная эмульсия для ухода защищает лакокрасочное покрытие от агрессивного воздействия окружающей среды. Также отлично подходит для нанесения на предварительно обработанные лакокрасочные покрытия (с использованием очистителя LIQUI MOLY-Lack-Reiniger). Придает поверхности зеркальный глянец. Подходит для полировальных машинок.

Специально для цветных лакокрасочных покрытий и лакокрасочных покрытий типа металлик, новых или после предварительной обработки.

6 **1422** ¹ 500 мл



Glanz-Sprühwachs

Воск с хорошим очищающим действием и приданием превосходного блеска. Быстро и без труда удаляет легкие уличные загрязнения и жирные загрязнения, не оставляя при этом царапин. В результате сверхлегкой располировки (как пыль протереть) у всех типов лакокрасочных покрытий образуется гладкая поверхность с высоким блеском и очень хорошей глубиной цвета. Образующийся защитный слой заполняет небольшие царапины и консервирует лакокрасочное покрытие, защищая его от погодных воздействий.

Превосходный уход за лакокрасочным покрытием для периодического применения. Оптимальное защитное покрытие окрашенных поверхностей для защиты от погодных воздействий. Для цветных лакокрасочных покрытий и красок "металлик", как новых, так и подготовленных соответствующим образом, а также для быстрой подготовки новых или же подержанных автомобилей в выставочных павильонах.

12 **1647** ¹ 400 мл





Insekten-Schwamm

Легко и бережно удаляет насекомых и загрязнения со стеклянных, окрашенных и пластмассовых поверхностей. Тщательная очистка без образования царапин. Двусторонняя губка из двух различных материалов.

Для стеклянных, пластмассовых и окрашенных поверхностей.

Область применения

1 шт. 12 **1548**



Auto-Wasch-Shampoo

Для тщательной мойки автомобиля. Оберегает лакокрасочное покрытие и придает сияющий блеск. Удаляет без остатка пыль, а также масляные и жиросодержащие загрязнения с помощью активных моющих субстанций. Биологически разлагаемый.

Для тщательной и щадящей очистки окрашенных поверхностей.

1л 1545 ¹ 20 л 7509



Autonaturleder

Мягкая кожа жирового дубления для очистки автомобилей и окон. Обладает высокой впитывающей способностью. Не оставляет разволов и следов капель. Натуральный продукт. Не подходит для обработки моющими средствами и автомобильными шампунями. Нельзя класть в чехол во влажном состоянии или подвергать действию высоких температур и солнечных лучей. Для очистки кожи использовать ядровое мыло.

Для протирки кожей любых стеклянных, хромированных и окрашенных поверхностей легковых автомобилей. Также подходит для применения в быту.

1 шт. 10 **1596** ¹



Microfasertuch

Салфетка из микрофибры для очистки любых поверхностей без применения химических средств.

Для очистки в ремесленных мастерских, на промышленных предприятиях и в быту.

1 шт. 10 **1651**



Glanz-Wachs-Shampoo

Эффективный, многофункциональный и рН-нейтральный шампуньконцентрат для ручной мойки автомобиля с мягкими, щадящими по отношению к коже и лаку поверхностно-активными веществами и высокой долей компонентов для ухода. Мойка, уход и сушка в одной рабочей операции. После смывания водяная пленка сразу же разрывается и поддерживает высыхание автомобиля без пятен Шампунь-поли-роль с воском Glanz-Wachs-Shampoo идеально подходит среди прочего для сохранения лака и ухода за ним, так как не снимаются нанесенные ранее средства консервации/политуры. Лак приобретает высокий глянец и консервацию длительного действия и защищен таким образом от агрессивных воздействий окружающей

Для очистки всех материалов, например, лаковых, хромированных поверхностей, резины, пластмасс, стекла на легковом автомобиле, грузовом автомобиле, мотоцикле, катере. жилом автоприцепе, садовой мебели и т. д.

10 л 8198 25 л 8199

СТЕКЛО



Insektenentferner

Для быстрого и удобного удаления остатков насекомых со стеклянных, пластмассовых, окрашенных и хромированных поверхностей. Быстро размягчает вызванные насекомыми загрязнения, не нанося вреда поверхности. Также подходит для предварительной обработки перед мойкой автомобиля. Обладает высокой эффективностью, биологически разлагается.

Специально для очистки автостекол, хромированных деталей, фар и лакированных поверхностей. Может использоваться перед прохождением автомобиля через щеточную моечную установку.

500 мл 6 **1543** ¹



Insekten-Schwamm

Легко и бережно удаляет насекомых и загрязнения со стеклянных, окрашенных и пластмассовых поверхностей. Тщательная очистка без образования царапин. Двусторонняя губка из двух различных материалов.

Для стеклянных, пластмассовых 1 шт. и окрашенных поверхностей.

12 **1548**

1 D - GB - I - E - P 59



12 **1514** ¹



Scheiben-Reiniger

Моментально создает хорошую видимость без разводов. Удаляет масляные разводы, следы силикона и загрязнения от насекомых. С силой цитрусовых. Не содержит фосфатов и поддается биологическому разложению. Дозировка 1:10.

Для добавления в стеклоомыватель в летнее время. Совместимость с поликарбонатом и форсунками.

Область применения

плоскоструйными веерными



Емкость

1л



Scheiben-Reiniger-Schaum

Высокоэффективная очищающая пена. Создает антибликовый слой на поверхности автостекол и таким образом повышает безопасность. Растворяет и удаляет силикон, никотин, остатки насекомых, а также жирные и масляные загрязнения. Подходит для поликарбоната. Не наносит вреда резине, краске и пластмассе.

Для эффективной внутренней и наружной очистки автомобильных стекол, особенно после ремонта стекол. Также подходит для очистки автомобильных зеркал и фар, а также домашних окон, зеркал и т.д.



Scheibenreiniger-Superkonzentrat

Кристальная четкость стекол всего за несколько секунд. Удаляет остатки масла, силикона и насекомых. С экстрактом лимона. Не содержит фосфатов, биологически разлагается. Дозировка 1:100. Используется в стеклоомывателях в летнее время. Совместимость с . поликарбонатом и веерными форсунками.

40	1517
6	1519 ¹
6	1379 490
1	1976 ⁸



Scheiben-Enteiser

Специальная комбинация активных ингредиентов с ледорастворивающими, очищающими свойствами. Быстро и бережно удаляет лед и иней с автомобильных стекол. Предотвращает быстрое повторное обмерзание.

Для обледеневших автомобильных стекол всех видов.

6 **6902** 494 500 мл



Glas-Reiniger

Концентрированное средство на спиртовой основе для очистки стекол и других твердых и гладких, устойчивых к спирту поверхностей в зданиях, автомобилях и т.п. Удаляет без труда самые стойкие загрязнения в виде брызг масла, консистентной смазки, силикона, извести и мыла, отпечатки пальцев и т.п. Позволяет легко удалить даже самые сложные загрязнения, например, остатки воска, красочный туман и мертвых насекомых. Имеет уникальные свойства в отношении высыхания и оставляет тем самым поверхность без разводов и остатков. В результате салфетки, с помощью которых наносится средство, сохнут быстрее и могут дольше служить.

Для окон, зеркал, плитки, кафеля, керамики, листового металла, а также для гладких, твердых поверхностей типа дверей, рабочих поверхностей в промышленности, профессии и быту

10 л	1	8194
33 л	1	8195



Fix-Klar Regenabweiser

Надежный водоотталкиватель "антидождь" для автомобильных стекол и визоров шлемов. Улучшает видимость и повышает безопасность благодаря быстрому стеканию капель дождя под действием ветра во время движения. Также подходит для облегчения удаления насекомых, льда и снега.

Для любых автостекол и визоров шлемов.

125 мл 12 **1590**



Silikon- & Wachsentferner

Удаляет силикон и воск со стеклянных, лакированных и хромированных деталей. Очищает автостекла и удаляет капли воска после мойки с воском на автоматических моечных станциях. Обеспечивает хороший обзор после автомойки. Правильно подготавливает основание перед покраской.

После мойки автомобиля. Специально для подготовки основания при покраске, а также для удаления мешающих восковых и силиконовых отложений на поверхности автомобильных стекол.

250 мл 6 **1555** ¹



Autoscheiben Reinigertab Apfel

Таблетки для получения жидкости в стеклоомыватель.

Для добавления в стеклоомыватель в зимнее и летнее время

Яблоко 1 шт. 24 **6925** 47



6 **1597** ¹



Felgenreiniger

С индикатором загрязнения.

Для бережной интенсивной очистки легкосплавных и стальных дисков. Препятствует образованию новых стойких загрязнений. Регулярный уход за дисками придаст Вашим дискам блеск и обеспечит длительный срок службы. Диски становятся как новые. Очищает и удаляет без труда тормозную пыль и прочие загрязнения. Очиститель дисков Felgenreiniger обладает хорошей биологической разлагаемостью. Не содержит кислот.

Специально для ухода, очистки и поддержания состояния исполнения. Наилучшим образом подходит перед использованием линии для автоматической мойки. Не применять на горячих дисках или под прямыми солнечными

Область применения

дисков любого конструктивного лучами.

> 400 мл 6 **1609** ¹



Reifenglanzschaum

Разработана для очистки, ухода, защиты шин и придания им более дорогого внешнего вида всего за одну рабочую операцию. Пена для придания глянца шинам улучшает внешний вид и придает обветшалым боковинам покрышек интенсивный блеск. Не подходит для двухколесных транспортных средств.

Не наносить на горячие, хромированные или магниевые лиски.

Емкость

1л



Felgen-Reiniger sauer

Специальное средство для чистки, содержащее кислоту, для быстрого удаления сильных неорганических загрязнений. На основе сильной минеральной кислоты, без добавления плавиковой кислоты даже экстремальные загрязнения дисков, например, пригоревшая пыль тормозных накладок и сложные загрязнения окружающей среды удаляются быстро, тщательно и почти без прикосновения рук. Очиститель снижает затраты труда при очистке дисков до минимума и подходит для применения в биологических установках водоподготовки для промышленного водоснабжения, при соблюдении условий сброса

Специально для очистки и сохранения товарного вида легкосплавных дисков, стальных дисков, и т.д. с кислостойким лакокрасочным покрытием. Также может применяться для удаления самых сложных загрязнений типа цементной пленки, извести или котельной накипи и т.п. в моечных помещениях, на строительных автомобилях или в промышленности. Подходит для масляных сепараторов.

8192 11 кг 35 кг 8193



Radnabenpaste (Pinseldose)

Синтетическая, не содержащая металлов разделительная паста, которая была разработана в первую очередь для предотвращения приваривания или же прикорродирования колесных дисков к ступицам. При надлежащем применении благодаря отличной адгезии предотвращается разбрызгивание даже при высоком числе оборотов. Продукт может использоваться также для смазки резьбовых соединений или при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию тормозных систем. Диапазон температур применения: от -40°C до +1 400°C.

Разделительная паста для центрирующих кольцевых выступов на легкосплавных дисках, мест соединения дисков и ступиц, разъемных и резьбовых соединений, а также для ремонта и работ по техническому обслуживанию на тормозных системах.

200 мл 6 **4058** ¹



Radnabenpaste

Синтетическая, не содержащая металлов разделительная паста, которая была разработана в первую очередь для предотвращения приваривания или же прикорродирования колесных дисков к ступицам. При надлежащем применении благодаря отличной адгезии предотвращается разбрызгивание даже при высоком числе оборотов. Продукт может использоваться также для смазки резьбовых соединений или при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию тормозных систем Диапазон температур применения: от -40°C до +1 400°C.

Разделительная паста для центрирующих кольцевых выступов на легкосплавных дисках, мест соединения дисков и ступиц, разъемных и резьбовых соединений, а также для ремонта и работ по техническому обслуживанию на тормозных системах.

10 г 50 **21120** ²⁵



Reifen-Montage-Spray

При монтаже/демонтаже препятствует повреждению шин. Экономичен в применении, позволяет работать быстро, обладает великолепными свойствами ползучести и скольжения и препятствует после монтажа проскальзывание шины на диске. Белая при нанесении пленка скольжения служит в качестве индикатора и по истечении непродолжительного времени становится прозрачной. Таким образом отпадает дополнительная очистка борта шины

Для простого и профессионального монтажа/ демонтажа шин любого вида. Некоторые изготовители шин рекомендуют применение монтажного спрея такого рода для низкопрофильных шин и самонесущих шин, обладающих способностью сохранения эксплуатационных свойств при повреждении.

400 мл 6 **1658** ¹

¹D-GB-I-E-P ²⁵GB

диски/шины



1 3021 1



Reifenmontierpaste weiß

Паста для быстрого и удобного монтажа и демонтажа шин. Обеспечивает превосходное скольжение. Химическая нейтральность к резине и металлу. Предотвращает смещение шин. Повышает герметичность бескамерных шин. Безопасна для кожи, не содержит ядовитых веществ. Экономичный расход.

Для монтажа шин всех распространенных сочетаний колесо/шина в легковых и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной технике и двухколесных транспортных средствах. Также специально предназначена для самонесущих шин (технология Run-Flat).

Область применения

5 кг

Емкость



Reifenmontierpaste schwarz

Паста для быстрого и удобного монтажа и демонтажа шин. Обеспечивает превосходное скольжение. Химическая нейтральность к резине и металлу. Предотвращает смещение шин. Повышает герметичность бескамерных шин. Безопасна для кожи, не содержит ядовитых веществ. Экономичный расход.

Для монтажа шин всех распространенных сочетаний колесо/шина в легковых и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной технике и двухколесных транспортных средствах. Также специально предназначена для самонесущих шин (технология Run-Flat).

1 **21345** 1 5 кг

КРЫША



Cabrioverdeckreiniger

Для любых тентов кабриолетов. Очищает бережно и тщательно. Средство для очистки тентов кабриолетов Cabrio-Verdeckreiniger распылить на предварительно увлажненный тент. Быстро и тщательно удаляет даже въевшиеся загрязнения. Не наносит вреда окрашенным

Тканевые и пластиковые тенты кабриолетов.

500 мл 6 **1593** ¹⁹



Gewebeimprägnierung

Для оптимальной защиты от влаги. Ткани остаются мягкими и . . воздухопроницаемыми. Защищает от образования пятен масла, смазки и грязи. Не содержит силикона.

Универсальное средство для тканевых крыш кабриолетов, рюкзаков, навесов, палаток, спортивной одежды, солнцезащитных тентов. Также может использоваться для продуктов с климатической мембраной и шлифованной кожей.

400 мл 6 **1594** ¹⁵

САЛОН



Aktiv-Schaumreiniger

Высокоэффективный, пенный очиститель универсального применения для эффективной очистки самых различных материалов. Благодаря активной формуле без проблем очищает гладкие поверхности, не оставляя полос или разводов. Благодаря хорошо прилипающей пене оптимален и для вертикальных поверхностей.

Для очистки гладких .. поверхностей из алюминия, нержавеющей стали, пластика, стекла, хрома и резины внутри и снаружи.

500 мл 6 21277 1



Auto Duft Speed

Придает воздуху спортивную свежесть. Вскрыть упаковку и подвесить освежитель воздуха в нужном месте. Эффект сохраняется в течение нескольких недель.

Салон легковых и грузовых автомобилей.

1 шт. 25 **1661** 42



Auto Duft Speed

Придает воздуху спортивную свежесть. Три приятных ароматов. Открыть упаковку и подвесить освежитель воздуха в нужном месте. Длительное действие в течение нескольких недель.

В салоне легковых и грузовых автомобилей.

1 шт. 25 **1664** 42





Auto Duft Deko Girl

Придает воздуху свежесть.

Область применения		Емкость	Уп.ед.	Номер изделия
В салоне легковых и грузовых	lemon	1 шт.	25	1698 42



Autoinnenraumreiniger

Чистящая жидкость для интенсивной, бережной и быстрой очистки пластиковых деталей, тканевой обивки и элементов обшивки внутри салона автомобиля. Тщательно удаляет масло, жиры, никотиновый налет и прочие загрязнения. Особенно хорошо подходит для удаления остатков напитков, сладостей и никотина.

Устраняет любые загрязнения в салоне автомобиля. Не применять на нагретых поверхностях или под прямыми солнечными лучами. 500 мл 6 **1547** ¹ 500 мл 6 **1368** ⁴⁹⁰



Cockpitglanz

Помутневшие и выцветшие пластмассовые детали снова выглядят как новые. Пластмассовые детали приобретают первоначальный внешний вид и не высыхают. Защищает от неприятного скрежета и скрипа. Обеспечивает уход без жирного блеска, обладает антистатическим и пылеотталкивающим действием. Хороший смазывающий эффект на резиновых и пластмассовых деталях, пропитывает и изолирует, универсальное применение. Содержит силикон.

При наличии писка и скрипов приборных панелей, при затрудненном движении ремней безопасности (распылить с обеих сторон ремня). Для всех матовых пластмасс: например, пластмассовых бамперов, спойлеров и т.д. Для общего ухода за салоном автомобиля.

200 мл 12 **1510** ¹ 600 мл XXL 12 **1610** ¹



Cockpitpflege Vanille

Придает помутневшим пластмассовым поверхностям исходный матовый глянец. Благодаря глубокому проникновению вглубь пластмассы обеспечивает длительное защитное действие. Уход и защита без жирного блеска. Антистатическое пылеотталкивающее действие. Обработанные пластмассовые поверхности приобретают исходный безупречный внешний вид. Предотвращает визг и скрежет.

Для общего ухода за салоном автомобиля. Для матовых и шершавых пластмасс спойлеров и бамперов. Устраняет неприятные шумы приборной панели.

300 мл 12 **1598** ¹



Cockpitpflege Citrus

Придает помутневшим пластмассовым поверхностям исходный матовый глянец. Благодаря глубокому проникновению вглубь пластмассы обеспечивает длительное защитное действие. Уход и защита без жирного блеска. Антистатическое пылеотталкивающее действие. Обработанные пластмассовые поверхности приобретают исходный безупречный внешний вид. Предотвращает визг и скрежет.

Для общего ухода за салоном автомобиля. Для матовых и шершавых пластмасс спойлеров и бамперов. Устраняет неприятные шумы приборной панели.

300 мл 12 **1599** ¹



Лосьон для кожаных изделий

Высококачественная эмульсия для ухода и чистки гладкой и искусственной кожи. Сохраняет структуру, шероховатость и эластичность кожи и защищает от грязи и износа. Выглаживает бывшие в употреблении и слегка изношенные кожаные поверхности и придает им шелковисто-матовый глянец. Регулярное применение продукта позволяет улучшить внешний вид кожи, предотвратить ее преждевременное выцветание и продлить срок службы материала. Без красителей. Подходит для всех оттенков кожи.

Для всех кожаных поверхностей в автомобильном секторе, кожаных костюмов и кожаных деталей в домашнем хозяйстве, хобби и профессии. Не подходит для шлифованной кожи.

250 мл 6 **1554** ¹



One For All Tiefenpfleger

Универсальное средство для очистки, консервации, ухода и защиты. Благодаря высококонцентрированным средствам по уходу придает шелковисто-матовый блеск даже сильно обветренным пластиковым поверхностям. Обладает пыле-, грязе- и водоотталкивающее действие и обеспечивает надежную длительную защиту. Подходит для автомобилей, хобби, домашнего хозяйства и сада, например, для приборных панелей, дверных уплотнителей, пластмассовых бамперов, садовой мебели, деревянных поверхностей с защитным покрытием, кожи, оконных рам, тентов из ПВХ и т.д. Для внутреннего и наружного применения.

250 мл 12 **1650** ¹





Super K Cleaner

Интенсивный и универсальный очиститель для всех работ по очистке, необходимость в которых возникает внутри и снаружи автомобиля. При надлежащем применении не агрессивен к таким материалам, как металлы, пластмассы (*исключения - поликарбонат, ПММА), древесина, стекло, резина, затвердевшее лакокрасочное покрытие, а также текстиль.

Тщательно и бережно очищает лакокрасочные покрытия, металлы, хром, пластмассы* и текстильные материалы (мягкую обивку, внутреннюю обивку, потолок, коврики салона и багажника) от загрязнений ржавчиной, пылью, маслом и консистентной смазкой, а также тормозную пыль и птичий помет.

Область применения

250 мл 12 **1682** ¹

Емкость



Polsterschaumreiniger

Активная пена - очиститель, быстро и бережно удаляет загрязнения из мягкой обивки, велюра, ковров и автомобильных чехлов. Пенный очиститель обивки не оставляет краев пятен. Цвет обивки становится как новый. С неаллергенным лимонным запахом.

Для щадящей очистки мягкой обивки, ковров, бархатных покрытий, чехлов, тканей и т.п.

300 мл 12 **1539** ¹⁹



Microfasertuch

Салфетка из микрофибры для очистки любых поверхностей без применения химических средств.

Для очистки в ремесленных мастерских, на промышленных предприятиях и в быту.

1 шт. 10 **1651**

ПЛАСТИК



Kunststoff »Wie neu« (schwarz)

Защищает, ухаживает и улучшает внешний вид выцветших наружных пластмассовых деталей автомобилей. Обеспечивает комплексную обработку пластмасс за одну рабочую операцию. Оптимально защищает от агрессивных воздействий окружающей среды и ультрафиолетового излучения. Содержит силикон.

Для всех наружных пластмассовых деталей автомобилей.

250 мл 6 **1552** ¹



Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion

Очищает, защищает любые пластмассовые и резиновые детали, ухаживает за ними и обновляет их внешний вид. Проникает глубоко в пластмассу, обеспечивает оптимальную долгосрочную защиту и придает матовый шелковистый блеск. Обладает антистатическим и грязеотталкивающим действием. Содержит силикон.

Для всех пластмассовых поверхностей внутри и снаружи, например, на автомобилях, лодках, снаряжении для кемпинга, спортивных товарах и многом другом.

250 мл 6 **1537** ⁹



Kunststofftiefenpfleger

Очищает, защищает любые пластмассовые и резиновые детали, ухаживает за ними и обновляет их внешний вид. Глубокое проникновение в пластик обеспечивает оптимальную длительную защиту. Обладает антистатическим и грязеотталкивающим действием. Для придания шелковисто-матового глянца. Также превосходно подходит для домашнего и садового пластика, а также любительского ремесла. Содержит силикон.

Специально для защиты любых пластмассовых поверхностей автомобилей, жилых фургонов и кемпингового оборудования, лодок, спортивного снаряжения и бытовых приборов, а также для ухода за ними. Для внутреннего и наружного применения.

500 мл 6 **1536** ¹

XPOM



Chromglanzcreme

Восстанавливает глянец хромированных поверхностей. Устраняет помутнения и ржавчину хромированных поверхностей и металлических покрытий. Длительная защита.

Для ухода и очистки хромированных поверхностей и деталей с металлическим покрытием в автомобилях, мотоциклах и велосипедах. Не для педалей, подставок и шин. 250 мл 6 **1529** ¹





Gummi-Pflege

Ухаживает за уплотнителями дверей, окон и багажника, а также шинами, очищает и улучшает их внешний вид. Предотвращает примерзание в зимнее время. Сохраняет эластичность резиновых деталей и за счет этого продлевает их срок службы. Также идеально подходит для ухода и глубокой очистки автомобильных шин и резиновых ковриков.

Специально для ухода, защиты
и улучшения внешнего вида
резиновых деталей
автомобилей, таких как шины,
дверные уплотнители, коврики
и т.д.

Область применения

12	7182	
6	1538	1
		12 7182 6 1538

УХОДА



Autopflege-Set

состоящий из:

- 1 x Scheibenreiniger-Superkonzentrat
- 1 x Autotuch
- 1 x Cockpitpflege citrus
- 1 x Glanz-Sprühwachs
- 1 x Super K Cleaner

ДВ	ИГ	TAT	EJ	٦Ь
----	----	-----	----	----



Marderspray

Ароматизатор для предотвращения следов запаха куницы в моторном отсеке. Простое и быстрое применение. Позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Распылить на все пластиковые и резиновые детали со всех сторон. Обработку повторять каждые 14 дней. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о продукте.

Для всех доступных пластиковых и резиновых деталей в моторном отсеке и шасси. 200 мл 12 **1515** ¹⁹ 200 мл 12 **21517** ⁴⁷⁴

1 шт. 6 **1681** ¹



Motorinnenkonservierer

Длительная защита от ржавчины и коррозии. Высокая эксплуатационная надежность, простота в обращении. Совместимость с любыми моторными маслами.

Для надежной длительной консервации любых двух- и четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей в легковых и грузовых автомобилях, лодках, мотоциклах, газонокосилках, снегоуборочной технике, аварийных генераторах, насосах и т.д.

300 мл 6 **1420** ¹



Motorraum-Reiniger

Идеальная чистота подкапотного пространства. Растворяет пятна масла и смазки, битум и тормозную пыль. Высокая моющая и очищающая способность. Без содержания фторхлоруглеводородов (FCKW).

Для очистки двигателей и подкапотного пространства.

400 мл 12 **3326** ⁹



Motorversiegelung

Глянцевый водоотталкивающий защитный лак для консервации подкапотного пространства. Восстанавливает исходные свойства двигателя. Предотвращает коррозию и отталкивает загрязнения. Защищает двигатель, систему зажигания и агрегаты от проникновения влаги. Совместимость с резиной и пластмассами.

Для двигателей автомобилей и подкапотного пространства.

400 мл 6 **3327**⁴⁸⁰



Vergaser-Außen-Reiniger

Специальная смесь растворителей для быстрого и тщательного обезжиривания и удаления жирных загрязнений и отложений. Очистка без демонтажа.

Для обезжиривания и удаления жирных загрязнений и отложений в карбюраторах и системах впрыска топлива: например, корпусах, дроссельных заслонках, форсунках, отверстиях. Для внутреннего и наружного применения.

400 мл 12 **3325** ¹ 400 мл 12 **1844** ³

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ





Scheiben-Enteiser

Специальная комбинация активных ингредиентов с ледорастворивающими, очищающими свойствами. Быстро и бережно удаляет лед и иней с автомобильных стекол. Предотвращает быстрое повторное обмерзание. Для обледеневших автомобильных стекол всех видов.

Область применения

бледеневших 500 мл 6 **6902** ⁴⁹⁴ обильных стекол всех

Емкость



Scheibenfrostschutz Konzentrat-60° C

Предотвращает замерзание систем омывателя лобового стекла. С высокоэффективными моющими добавками. Повышает обзорность для водителя благодаря чистым окнам. Не агрессивен в отношении лакокрасочных покрытий, резины или пластмасс. Экономично, смешивается в любых пропорциях.

Стеклоомыватель автомобиля. Подходит для поликарбоната и плоскоструйных веерных форсунок.

1л	12	6923
5л	4	6926
60 л	1	6928
200 л	1	6929




Frostschutz für Druckluftbremsen

Комбинация активных веществ из алифатических спиртов и средств защиты от коррозии. Не содержит этанол. Препятствует замерзанию водяного конденсата в пневматической тормозной системе. Защищает тормозную систему от коррозии и улучшает смазку клапанов. Препятствует затвердеванию резиновых деталей. Обеспечивает даже при низких температурах надежное функционирование тормозной системы.

Подходит для всех пневматических тормозных систем, которые имеют встроенную емкость для заливки антифриза.

1л 6 **1828** ¹⁹⁶













Средства для ремонта/ сервисные препараты

Тормозные жидкости	68
Охлаждающие жидкости	69
Преобразователь ржавчины/ универсальное применение	71
Выхлопной узел в сборе и его ремонт	76
Очиститель для системы кондиционирования воздуха	76
Чистящие/маслосвязующие средства	78
Уход за руками	79






Bremsflüssigkeit DOT 3

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля и алкиленполигликолей. Она содержит ингибиторы, которые препятствуют коррозии металлических тормозных деталей и снижают окисление при повышенных температурах. Тормозная жидкость обладает высокой температурой кипения при увлажнении и в

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 Class 3, SAE J 1703

·			изделия
Подходит для применения во	250 мл	24	3090 281
всех дисковых и барабанных	500 мл	24	3089 26

Емкость



Область применения

6 **21154** 8 500 мл



Bremsflüssigkeit DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля, алкиленполигликолей и сложных эфиров гликоля. Она содержит ингибиторы, которые препятствуют коррозии металлических тормозных деталей и снижают окисление при повышенных температурах. Тормозная жидкость обладает высокой температурой кипения при увлажнении и в состоянии поставки, благодаря этому обеспечивается надежное торможение и после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования. Специальные промывочные средства от влаги способствуют защите от образования пузырьков пара.

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Отлично подходит для
применения во всех дисковых и
барабанных тормозных
системах, а также сцеплениях в
транспортных средствах, для
которых предписана
синтетическая тормозная
жидкость этой спецификации.
Тормозная жидкость подходит
также для использования в
тормозных системах с ABS.

281	3091	24	250 мл	
	21155		250 мл	
8	21156	6	500 мл	
26	3093	24	500 мл	
8	21157	6	1л	
8	21158	4	5л	
25	21307	4	5л	
1	21159	1	20 л	



Bremsflüssigkeit DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля, алкиленполигликолей и сложных эфиров гликоля. Содержит ингибиторы, которые препятствуют коррозии металлических тормозных деталей и снижают окисление при повышенных температурах. Тормозная жидкость обладает высокой температурой кипения при увлажнении и в состоянии поставки, благодаря этому обеспечивается надежное торможение и после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования. Специальные промывочные средства от влаги способствуют защите от образования пузырьков пара.

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Отлично подходит для применения во всех дисковых и барабанных тормозных системах, а также сцеплениях в транспортных средствах, для которых предписана синтетическая тормозная жидкость. Тормозная жидкость наилучшим образом подходит и для использования в тормозных системах с ABS.

500 мл 6 3085 1



Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля и их эфиров борной кислоты. Обладает высокой температурой кипения и высокой температурой кипения при увлажнении, благодаря этому обеспечивается надежное торможение даже после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования.

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z) Отлично подходит для использования в гидравлических системах тормозов и сцепления транспортных средств, для которых предписывается синтетическая тормозная жидкость. Оптимально подходит для автомобилей, которые оснащены системами безопасности типа ESP/DSC, ABS и/или ASR.

6 3086 15 500 мл



Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля и их эфиров борной кислоты. Обладает высокой температурой кипения и высокой температурой кипения при увлажнении, благодаря этому обеспечивается надежное торможение и после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования.

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Отлично подходит для
использования в
гидравлических системах
тормозов и муфт транспортных
средств, для которых
предписывается синтетическая
тормозная жидкость.
Оптимально подходит для
автомобилей, которые
оснащены системами
безопасности типа ESP/DSC,
ABS и/или ASR.

250 мл	6 21166	8
500 мл	6 21167	8
1л	6 21168	8
5 л	4 21169	8
20 л	1 21170	1
55 n	1 21171	1





Bremsflüssigkeit DOT 5.1

Синтетическая тормозная жидкость на основе эфиров гликоля, алкиленполигликолей и эфиров полигликоля. Она содержит ингибиторы, которые препятствуют коррозии металлических тормозных деталей и снижают окисление при повышенных температурах. Тормозная жидкость обладает отличной температурой кипения при увлажнении и в состоянии поставки, благодаря этому обеспечивается надежное торможение и после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования. Специальные промывочные средства от влаги способствуют защите от образования пузырьков пара.

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4/116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703/J 1704

Область применения	Емкость	Уп.ед.	Номер изделия
Отлично подходит для	250 мл	24	3092281
применения во всех дисковых и	250 мл	6	21160 8
барабанных тормозных	500 мл	6	21161 8
системах, а также сцеплениях в	1л	6	21162 8
транспортных средствах, для	5л	4	21163 8
которых предписана	20 л	1	21164 1
синтетическая тормозная жидкость этой спецификации.	55 л	1	21165 1



Bremsflüssigkeit Racing

Синтетическая тормозная жидкость для экстремальных условий эксплуатации. Она содержит ингибиторы, которые препятствуют коррозии металлических тормозных деталей и снижают окисление при повышенных температурах. Тормозная жидкость обладает великолепной температурой кипения при увлажнении и в состоянии поставки, благодаря этому обеспечивается надежное торможение и после определенного влагопоглощения при длительном сроке использования. Специальные присадки препятствуют преждевременному образованию пузырьков пара.

Спецификации и допуски: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Отлично подходит для
применения во всех дисковых и
барабанных тормозных
системах, а также сцеплениях,
для которых предписана
синтетическая тормозная
жидкость этого качества.
Тормозная жидкость подходит
также для использования в
тормозных системах с ABS.

Тормозная жилкость наилучшим

образом подходит и для

системах с ABS.

использования в тормозных

250 мл	24	3679	29
500 мл	6	21172	8

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



Kühlerfrostschutz KFS 11

Антифриз на основе этиленгликоля. Комбинация активных веществ со специальным пакетом ингибиторов на основе гибридной технологии. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии, а также перегрева и не содержит аминов, нитритов и фосфатов. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 С = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, CUMMINS 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, Iveco-Standard 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0/325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002/Construction/Trucks

Для двигателей из чугуна, алюминия или их комбинации, а также для систем охлаждения с алюминиевыми и/или медными сплавами. Для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных которым требуется антифриз этого качества.

1л	6	21149 1
1л	12	1380 ²⁹
5л	4	21150 1
20 л	1	21127 8
60 л	1	21128 8
200 л	1	21129 ⁸



Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus

Антифриз на основе этиленгликоля. Комбинация активных веществ со специально разработанным для современных мощных алюминиевых двигателей с пакетом ингибиторов ОАТ. Обеспечивает великолепную от замерзания, коррозии, а также перегрева и не содержит аминов, нитритов, фосфатов, боратов и силикатов. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ADE, Aston Martin, Audi TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+, Behr, Bergen Engines 2.13.01, Case New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34/MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439/CES 14603/IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR 651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN 324 Typ SNF/B&G A/S/B&W AG D36 5600/Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Seat TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+/61-0-0257, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volkswagen Semt Pielstick/TL-774 D = G12/TL-774 F = G12+, Volvo Construction/Penta/Trucks, Wärtsila 32-9011/SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar

Для двигателей из чугуна, алюминия или их комбинации, а также для систем охлаждения с алюминиевыми и/или медными сплавами. Особенно подходит для двигателей самого современного поколения. Для легковых автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных двигателей и агрегатов, которым требуется антифриз этого качества.

1	21145	6	1л
29	1381	12	1л
1	21146	4	5л
8	21138	1	20 л
8	21147	1	60 л
8	21148	1	200 л

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА/СЕРВИСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Kühlerfrostschutz KFS 12++

Комбинация активных веществ с комплексным пакетом ингибиторов на основе гибридной технологии. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии и перегрева в течение всего срока службы двигателя. Антифриз на основе этиленгликоля не содержит аминов, боратов, нитритов и фосфатов.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Audi TL-774 G = G12++, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Seat TL-774 G = G12++, Volkswagen TL-774 G = G12++

Для двигателей из чугуна, алюминия или их комбинации, а также для систем охлаждения с алюминиевыми и/или медными сплавами. Специально для двигателей из легких сплавов, в которых требуется особая защита алюминия при высоких температурах. Для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных двигателей и агрегатов, которым требуется антифриз этого качества.

Область применения

1л	6 21134 ¹
5 л	4 21135 1
20 л	1 21136 ⁸
60 л	1 21137 8
200 л	1 21304 ⁸

Емкость



Kühlerfrostschutz KFS 13

Комбинация активных веществ с комплексным пакетом ингибиторов на основе гибридной технологии. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии и перегрева в течение всего срока службы двигателя. Антифриз на основе этиленгликоля не содержит аминов, боратов, нитритов и фосфатов.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Audi TL-774 J = G13, Seat TL-774 J = G13, Skoda TL-774 J = G13, Volkswagen TL-774 J = G13

Для двигателей из чугуна, алюминия или их комбинации, а также для систем охлаждения с алюминиевыми и/или медными сплавами. Специально для двигателей из легких сплавов, в которых требуется особая защита алюминия при высоких температурах. Для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных двигателей и агрегатов, которым требуется антифриз этого качества.

1л	6	21139	1
5 л	4	21140	1
20 л	1	21141	8
60 л	1	21142	8
200 л	1	21143	8



Kühlerfrostschutz KFS 33

Комбинация активных веществ на основе этиленгликоля. С комплексным пакетом ингибиторов ОАТ. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии, а также перегрева и не содержит аминов, нитритов, фосфатов, боратов, а также силикатов. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Peugeot Citroen (PSA) B71 5110, Toyota Motor Corporation (TMC)

Для двигателей из чугуна, алюминия или их комбинации, а также для систем охлаждения с алюминиевыми и/или медными сплавами. Для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных двигателей и агрегатов, которым требуется антифриз этого качества.

1л	6	21130	1
5л	4	21131	1
20 л	1	21132	8
60 л	1	21133	8



Langzeit-Kühlsystem-Schutz

Комбинация активного вещества с компонентами, защищающими от замерзания и коррозии. В сбалансированной пропорции смешивания с водой обеспечивается безопасная эксплуатация автомобиля, которая предотвращает замерзание и перегрев системы охлаждения в течение всего года. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов, а также силикатов.

Используется для всех охлаждаемых с использованием воды пассажирских и коммерческих автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и стационарных установок.

1л 12 **6921** ¹



Coolant Ready Mix

Комбинация активного вещества с компонентами, защищающими от замерзания и коррозии. Обеспечивает надежную эксплуатацию автомобиля, которая препятствует замерзанию и перегреву системы охлаждения круглый год. Подходит для всех легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных двигателей и агрегатов с водяным охлаждением.

200 л 1 **8819** ⁸



Coolant Ready Mix green

Комбинация активного вещества с компонентами, защищающими от замерзания и коррозии. Препятствует замерзанию при внешних температурах до -12 °C и перегреву системы охлаждения. Обеспечивает таким образом надежную эксплуатацию автомобилей. На основе гликоля, а также не содержит нитритов, аминов, силикатов и фосфатов. Может применяться круглый год.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: British Standard Подходит для всех легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин, а также стационарных двигателей и агрегатов с водяным охлаждением. Обратите внимание на инструкции производителя!

5л 4 **21144** ¹



6924 1

8811 1

8810

8812

12

1

1л

5л

20 л

200 л



Coolant Ready Mix RAF11

Готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит амины, нитриты и фосфаты и благодаря своему особому пакету ингибиторов великолепную защиту от мороза, ржавчины и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Alfa Romeo 9.55523, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, CUMMINS 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, Iveco-Standard 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Saturn, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volvo Cars 128 6083 / 002/Construction/Trucks

ооластв применения	LMRUCIB	лп.ед.	издели	
Подходит для всех систем охлаждения и двигателей (вкл. алюминиевые двигатели) в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которым требуется защита системы охлаждения такого качества	1л	12	20660	1
	5л	4	8809	1
	20 л	1	8822	8
	200 л	1	8823	8
качества.				



Coolant Ready Mix RAF 12+

Готовая к применению смесь на основе этиленгликоля с комплексным пакетом ингибиторов (технология ОАТ), которая была специально разработана для современных мощных алюминиевых двигателей. Продукт не содержит амины, нитриты, фосфаты, а также силикаты и обеспечивает великолепную защиту от мороза, ржавчины и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ADE, Aston Martin, Behr, Bergen Engines 2.13.01, Case New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34/MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439/CES 14603/IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR 651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN B&G A/S/B&W AG D36 5600/Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction/Penta/Trucks, Wärtsila 32-9011/SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar

Подходит для всех систем
охлаждения и двигателей, в
частности, для мощных
алюминиевых двигателей в
легковых, грузовых
автомобилях, автобусах,
сельскохозяйственных
машинах, а также стационарных
двигателях и агрегатах,
которым требуется защита
системы охлаждения такого
качества



Universal Kühlerfrostschutz GTL 11

Готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит амины, нитриты и фосфаты и благодаря своему особому пакету ингибиторов великолепную защиту от мороза, ржавчины и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 С = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, CUMMINS 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, Iveco-Standard 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0/325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002/Construction/Trucks

Подходит для всех систем охлаждения и двигателей (вкл. алюминиевые двигатели) в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которым требуется защита системы охлаждения такого качества.

200 л 1 **8850**

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ/УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



Keramik Rostlöser mit Kälteschock

Преобразователь ржавчины, который благодаря чрезвычайно хорошей ползучести в сочетании со смазывающим действием керамических частиц эффективно отделяет приржавевшие детали друг от друга. Воздействие холода, вызывающее усадку освобождаемых металлических деталей, дополнительно поддерживает и ускоряет этот процесс.

Для освобождения пораженных ржавчиной и коррозией металлических деталей, таких как винты, болты и прочие подвижные детали.

300 мл 6 **1641**³⁷²



Rostlöser XXL

Очень быстродействующее антикоррозионное средство. Освобождает плотно сидящие винты и гайки за короткое время. Проникает даже в самые труднодоступные места. Проникает внутрь ржавчины и растворяет ее.

Для пораженных ржавчиной и коррозией металлических деталей, таких как винты, болты и прочие подвижные детали.

600 мл 12 **1611** ¹

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ/УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ





Schnell-Rostlöser

Быстро действующий растворитель ржавчины. В течении короткого времени освобождает сильно приржавевшие и крепко сидящие болты и гайки. Проникает в самые узкие пространства, растворяет и удаляет ржавчину.

Пораженные ржавчиной и коррозией винты, болты и прочие подвижные металлические детали.

Область применения

300 мл 12 **1612** ¹ 300 мл 12 1825 ³

Емкость



Schnell-Rostlöser Literware

Быстро действующий растворитель ржавчины. В течении короткого времени освобождает сильно приржавевшие и крепко сидящие болты и гайки. Проникает в самые узкие пространства, растворяет и удаляет ржавчину.

Пораженные ржавчиной и коррозией винты, болты и прочие подвижные металлические детали.

5л 3611 8 50 л 3612 8



MoS₂-Rostlöser

Превосходная смазка для всех подвижных деталей. Проникает даже в самые труднодоступные места. Проникает внутрь ржавчины и растворяет ee. Преобразователь ржавчины MoS₂-Rostlöser предотвращает скрипы и надолго сохраняет свободный ход подвижных деталей. Предотвращает коррозию и окисление. Быстрое проникновение без агрессивного воздействия на пластик, лакокрасочные покрытия и металлы. Обладает водовытесняющими свойствами, низкие значения трения благодаря твердому смазочному материалу с MoS₂.

Для пораженных ржавчиной и коррозией металлических деталей, таких как винты, болты и прочие подвижные детали.

300 мл	12	1614	1
300 мл	12	1817	3
300 мл	12	2694	4
600 мл ххс	12	1613	1
600 мл	12	2653	4



Multi-Spray Plus 7

Многофункциональный аэрозоль с 7 функциональными преимуществами: 1. Вытесняет влагу и позволяет запускать влажные двигатели. 2. Защищает электросистему, а также устраняет токи утечки и короткие замыкания. З. Позволяет открутить заевшие из-за ржавчины винты. 4. Сохраняет свободный ход подвижных деталей. 5. Защищает от коррозии и окисления. 6. Ухаживает за резиновыми деталями, не допуская их примерзания. 7. Устраняет скрипы и обладает нейтральным действием по отношению к пластмассам, лакокрасочному покрытию, металлам и древесине.

Универсальное применение на СТО, в быту, саду и промышленности. Для обработки шарниров, роликов, замков, винтов, переключателей, ручек, тросов Боудена, автомобильных антенн и мн.др. Защита и уход для всех компонентов электросистемы.

300 мл	12	3304 1
300 мл	12	1826 ³
500 мл	12	3305 ³⁵⁹



Multi Spray Plus 7 Literware

Многофункциональный спрей для автомобилей, дома, хобби и сада. С 7 функциональными преимуществами: 1. Вытесняет влагу, позволяет запускать влажные двигатели. 2. Защищает электросистему, устраняет токи утечки и короткие замыкания. 3. Позволяет открутить заевшие изза ржавчины винты. 4. Сохраняет свободный ход подвижных деталей. 5. Защищает от коррозии и окисления. 6. Ухаживает за резиновыми деталями, не допускает их примерзания. 7. Устраняет скрипы, обладает нейтральным действием по отношению к пластмассам, лакокрасочному покрытию, металлам и древесине.

Для универсального использования в быту, на производстве и в мастерской. Для шарниров, роликов, замков, винтов, переключателей, ручек, тросов Боудена, автомобильных антенн и т.д. Гарантирует защиту и уход для всех компонентов электросистемы.

1 3309 1 5л



LM 40 Multi-Funktions-Spray

Смазывает, очищает, растворяет, защищает и ухаживает. Надолго сохраняет свободный ход подвижных деталей. Благодаря своей высокой текучести достигает даже скрытые места смазки. Освобождает стойко приржавевшие и пригоревшие винты за короткое время. Проникает под грязи и устраняет ее, а также стойкие остатки масел и смазок. Защищает от ржавчины и коррозии и ухаживает за хромовыми деталями.

Мультиталант для дома, хобби, мастерских, автомобиля и промышленности. Для шарниров, роликов, замков, винтов, выключателей, ручек, тросиков, автомобильных антенн и многого другого.

эи мл	12	3374	۰
200 мл	12	3390	1
200 мл	12	8946	3
400 мл	12	3391	1



LM 40 Multi-Funktions-Spray

Смазывает, очищает, растворяет, защищает и ухаживает. Надолго сохраняет свободный ход подвижных деталей. Благодаря своей высокой текучести достигает даже скрытые места смазки. Освобождает стойко приржавевшие и пригоревшие винты за короткое время. Проникает под грязи и устраняет ее, а также стойкие остатки масел и смазок. Защищает от ржавчины и коррозии и ухаживает за хромовыми деталями.

Мультиталант для дома, хобби, мастерских, автомобиля и промышленности. Для шарниров, роликов, замков, винтов, выключателей, ручек, тросиков, автомобильных антенн и многого другого.

5л 1 **3395**





Pflege- und Gleitspray

Не содержащий силикона спрей для ухода и смазки, монтажа и технического обслуживания пластиковых и резиновых деталей. Оптимально подходит для зон с чувствительным лакокрасочным покрытием. Устраняет и прекращает скрипи, в частности, между пластиковыми деталями. Вытесняет сырость и влагу, не затвердевает и не склеивается. Прозрачный и универсальный в применении.

Для всех монтажных работ на пластиковых или резиновых деталях. Для ухода и технического обслуживания пластиковых поверхностей. Для смазки планок успокоителей, направляющих стеклоподъемников, роликов ремней безопасности и в качестве средства для ухода за уплотнениями дверей. Облегчает монтаж пластиковых деталей друг с другом.

Область применения

400 мл 6 **20665** ⁹

Емкость



Dichtungsentferner

Легко удаляет прочно приклеенные и пригоревшие уплотнители в течение короткого времени. Достаточно просто распылить средство. Быстро и легко удаляет пригоревшие, затвердевшие уплотнители и клей с двигателей и деталей машин. Может наноситься также на вертикальные поверхности.

Для автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования.

300 мл 6 **3623** ¹



Fluoreszierender Lecksucher K

Растворимая в воде жидкость для поиска протечек для быстрой и точной локализации мест проникновения воды и аэродинамических шумов в сочетании с индикаторной лампой (софитная ультрафиолетовая лампа). Это позволяет избежать дополнительных работ или рекламаций после проведения ремонта. Пропорция смеси 1:10 – 1:500.

Для поиска мест протечек воды после ремонта стеклянных или складных крыш, устранения последствий аварий, а также для быстрой и точной локализации шумов, создаваемых потоком воздуха.

50 мл 12 **3339** ⁸



Zink-Alu Spray

Отличная защита от коррозии благодаря высокому содержанию цинка и алюминия. Применяется как автономное, устойчивое к погодным воздействиям средство антикоррозийной защиты. Быстрое высыхание. Рабочая температура до + 250 °C. Для любых черных и цветных металлов. Высокая электрическая проводимость. Допускает нанесение краски.

Для устранения дефектов любых оцинкованных поверхностей (горячая, газоп л аменная или гальваническая оцинковка).

400 мл 6 **1640**



Haftschmierspray

Данная термостабильная, высокоадгезионная и устойчивая к центробежным усилиям высокоэффективная смазка обладает рядом превосходных характеристик. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами. Хорошая защита от коррозии, устойчивость к холодной и горячей воде. Максимальная эффективность только в случае применения в несмешанном состоянии. Обладает длительным действием. Хорошие проникающие свойства.

Для профилактической и регламентной смазки различных деталей автомобилей: шарниров, карданных соединений, тяг, поворотных рычагов, дверных упоров и т.д.

400 мл 6 **4084** ¹² 400 мл 12 **2518** ¹ 400 мл 12 **2664** ⁴



Kältespray

Универсальное средство для ремонта и поиска дефектов. Позволяет вставлять конструктивные детали даже в самые узкие посадочные места, а также находить неисправности в электрических цепях, возникшие в результате тепловых перегрузок.

Для установки шарикоподшипников, валов и гильз в посадочных местах, а также для проверки электрических компонентов, таких как датчики температуры, платы и т.д.

400 мл 6 **8916** ¹⁴



Montagespray

Заботится о быстром и сильном охлаждении обработанных деталей и тем самым помогает при выполнении монтажных работ, ремонте и диагностике. Оказывает немедленное охлаждающее действие и не оставляет следов. Специальные ингредиенты содействуют своим смазочным эффектом при выполнении монтажных работ.

Для монтажа шарикоподшипников, валов и втулок с самыми плотными посадками, а также для проверки электрических деталей типа датчиков температуры, плат и т. д.

400 мл 6 **39012**³⁹⁴





Keilriemenspray

Предотвращает проскальзывание и устраняет свист клинового ремня. Придает эластичность и продлевает срок службы. Защищает ремни и шкивы от износа. Повышает кпд тягового усилия. Обладает ухаживающим и защитным действием.

Для любых типов клиновых
ремней из кожи, резины, балаты
и т.д. Не подходит для плоских
ремней.

Область применения

	400 мл	6	4085	1
Ы	400 мл	12	1841	3

Емкость



Kettenspray

Благодаря распылению и превосходным проникающим свойствам попадает даже в самые удаленные места смазки. После испарения растворителя образуется предельно прочная и мягкая смазочная пленка, обладающая высокой устойчивостью к центробежным усилиям, прежде всего для цепей с высокими нагрузками и скоростями. Стойкая к горячей, холодной воде и водяным брызгам, подходит для цепей с 0-образными уплотнительными кольцами. Снижает трение и износ, предотвращает растяжение цепей в мотоциклах высокой мощности.

Первичная смазка и смазка для технического обслуживания цепей силовой передачи. Отлично подходит для пыльной, загрязненной и коррозионной атмосферы. Благодаря превосходным адгезионным свойствам особенно подходит для цепей с высокими нагрузками и скоростями.

200 мл	12	3581	1
400 мл	12	3579	1
400 мл	12	1813	3



Kettenschmieröl für Gabelstapler

Высококачественный, термостабильный, высокоадгезионный синтетический смазочный состав. С отборными белыми твердыми смазочными веществами. Подходит для всех конструктивных типов цепей.

Для первоначальной смазки и техобслуживания цепей силовой передачи. Отлично подходит для пыльной, загрязненной и коррозионной атмосферы. Благодаря очень высокой адгезионной способности идеально подходит для высоконагруженных цепей.

400 мл 6 **20946** ¹



Leck-Such-Spray

Жидкость-течеуказатель для поиска негерметичных мест в газовых и пневматических системах. Обнаруживает негерметичные места на емкостях, трубопроводах, шлангах, резьбовых соединениях, сварных швах, фланцевых соединениях и арматуре. Растворимая в воде, биологически разлагаемая проверочная жидкость расфасована с экологичным газом-вытеснителем. Хорошее пенообразование обеспечивает экономичное и надежное применение.

При проведении ремонтных работ на пневматических тормозных системах и кондиционерах легковых, грузовых автомобилей и коммерческого транспорта. Для локализации негерметичных мест на шинах, камерах и сварочных аппаратах. При работах по испытанию и техническому обслуживанию пневмо-, газопроводов и оборудования в промышленной сфере.

400 мл 6 **3350** ¹ 400 мл 12 **1809** ³



Lecksucher

Обнаруживает негерметичные места на емкостях, трубопроводах, шлангах, резьбовых соединениях, сварных швах, фланцевых соединениях и арматуре. Растворимая в воде, биологически разлагаемая проверочная жидкость. Хорошее пенообразование обеспечивает экономичное и надежное применение.

В техническом обслуживании транспортных средств, при ремонтных работах на пневматических тормозных системах и кондиционерах (грузовые автомобили, автобусы, легковые автомобили, коммерческие автомобили). Для локализации негерметичных мест на шинах, камерах, сварочных аппаратах. В промышленности при работах по испытанию и техническому обслуживанию пневмо-, газопроводов и установок.

5л 1 **4120** ⁸



Luftmassensensor-Reiniger

Для быстрой и щадящей очистки чувствительных деталей расходомеров воздуха в бензиновых и дизельных двигателях. Отличается очень быстрым и безостаточным испарением. Загрязнения датчиков в автомобилях с автоматическими коробками передач могут стать причиной затруднений с переключением передач. В большинстве случаев применение очистителя позволяет избежать дорогостоящей замены датчика.

Для удаления загрязнений горячей проволоки или пластины расходомеров воздуха. Для бензиновых и дизельных двигателей!

200 мл 6 **4066** ⁹





Motor-Lecksucher Ansaugbereich

Предельно простое в применении средство для быстрой локализации протечек в зоне всасывания. Об обнаружении места протечки сигнализирует снижение скорости вращения двигателя. Средство имеет высокую температуру самовоспламенения, что означает соблюдение правил техники безопасности. Совместимость с моторными маслами и катализаторами.

Зона всасывания воздуха бензиновых двигателей (с карбюратором и непосредственным впрыском топлива).

Область применения

200 мл

6 3351

Емкость



Reifenreparaturspray

Герметизирует проколотые шины и накачивает их вновь. Для всех типов шин с камерой и без нее. Не применять в случае порыва камеры, когда шина соскользнула с диска или имеется боковой разрыв шины. Последующий ремонт шины возможен без проблем.

Для первой помощи при проколе шины для всех распространенных размеров . шин легковых автомобилей и автоприцепов.

500 мл 6 3343 19



Schweißschutzspray

Предотвращает прилипание образующегося при сварке грата к детали и горелке, не нарушая целостность сварного шва. Продевает срок службы сварочных мундштуков и внутренних деталей горелки. Не содержит силикона и фторхлоруглеводородов.

При проведении любых работ по 500 мл газоэлектрической сварке деталей из стали, алюминия и нержавеющей стали.

12 **4086**³⁷²



Siliconspray

Разделительное, смазочное и защитное средство на основе силикона, не содержащее минеральных масел и консистентных смазок. Для пластмасс, резины, металла и древесины. Чистое применение. Распылить тонким слоем на обрабатываемые детали и дождаться высыхания. Устраняет нежелательные шумы пластмассовых деталей. Обеспечивает пропитку и изоляцию. Имеет приятный запах.

Превосходная смазка для направляющих сдвижной крыши и сидений, дроссельных тяг карбюратора, дверных и оконных шарниров. Средство для ухода и защиты пластиковых и резиновых деталей. Разделяющее средство для газоэлектрической сварки. Для устранения шумов пластмассовых элементов обшивки.

300 мл 12 3310 1 300 мл 12 2665 4 **1835** ³ 400 мл 12



Start Fix

Заботится об облегчении запуска при холодных условиях, влажности, мокрых свечах зажигания и слабом аккумуляторе. Средство Start Fix состоит из комбинации легко воспламеняющихся активных веществ и наилучшим образом подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск двигателей внутреннего сгорания эффективно даже при экстремальном холоде. Оберегает аккумулятор и экономично в применении.

Для любых четырех- и двухтактных бензиновых и дизельных двигателей в легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, лодках, строительной технике, тракторах, газонокосилках, моторных пилах и т.д.

12 1085 22 200 мл 12 **20768**³⁷² 200 мл 12 **21516** 474 200 мл



Türschloss-Pflege

Средство разработано специально для смазки и ухода за встроенными замочными цилиндрами и замками зажигания. Аэрозоль обеспечивает длительную легкость хода подвижных частей конструкции и устраняет обледенение дверных замков.

Специально для смазки и ухода за дверными замками, дверными шарнирами и механи¬ческими зеркалами.

50 мл 24 **1528**



Wartungs-Spray weiß

Прочная, водостойкая, высокоэффективная смазка белого цвета Идеально подходит для смазывания любых подвижных деталей. Имеет превосходные адгезионные свойства, обеспечивает надежную защиту от коррозии, имеет устойчивость к старению и стабильную пенетрацию. Длительное и надежное смазывание. Используется в том случае, если применение стандартных смазок нежелательно из соображений «чистоты». Превосходные характеристики при низких и высоких температурах

Для смазывания подвижных деталей: валов, шарниров, карданных соединений, болтов, тросов Боудена, направляющих, цепей, пружин, замков и т.д.

250 мл 12 **3075**³⁷² 250 мл 1839





Zinkspray

Первоклассная грунтовка с 99%-ным содержанием чистого цинка в сухой пленке. Для последующих лакокрасочных работ. Обладает превосходной стойкостью и гибкостью, а также защищает металлические детали благодаря электрохимическим процессам. Активная защита от коррозии, термостойкость до прибл. 500 °C.

В качестве защиты железных и
стальных поверхностей от
ржавчины и коррозии, особенно
для сварных швов. Для
устранения дефектов
гальванического покрытия
поверхностей, а также для
защиты всех компонентов
выхлопной системы.

Область применения

400 мл	6	1540	1
400 мл	12	1830	3

Емкость

ВЫХЛОПНОЙ УЗЕЛ В СБОРЕ И ЕГО РЕМОНТ



Auspuffmontagepaste

Для длительной герметизации деталей выхлопной системы. Жаропрочная. Простое и быстрое применение. Для профессионального монтажа выхлопных систем. Смонтированные трубы не заклинивают и их можно легко демонтировать. Диапазон температур применения до прибл. +700°C.

Для герметичного монтажа выхлопных систем. наконечников выпускной трубы, резьбовых и штекерных соединений и уплотнительных колец.

150 г 6 **3342** ¹



Auspuffreparaturpaste

Паста для простого, экономичного и быстрого ремонта выхлопных систем. Не содержит асбеста и растворителей, не наносит вреда окружающей среде, обладает теплостойкостью. Обеспечивает газонепроницаемую герметизацию мелких отверстий и трещин в выхлопных системах. Рабочая температура до +700 °C

Для мелкого ремонта выхлопных систем. Для устранения более крупных повреждений следует использовать средство LIQUI MOLY-Auspuff-Reparatur-Banda-

200 г 6 **3340** ¹



Auspuff-Bandage

Специальное средство для быстрого и экономичного ремонта выхлопных систем. Не содержит асбеста, не наносит вреда окружающей среде, обладает теплостойкостью. Обеспечивает газонепроницаемую герметизацию мелких отверстий и трещин в выхлопных системах

Для устранения и герметизации 1 м 6 3344 1 отверстий и трещин в выхлопных системах.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



Klima-Reinigungs-Set

Полный комплект для профессиональной маркетинговой презентации и проведения работ по очистке систем кондиционирования воздуха. Включает в себя очиститель кондиционеров Klima-Anlagen-Reiniger 5 л (номер изделия 4092), пистолет для очистки кондиционеров Klima-Anlagen-Reinigungspistole (номер изделия 4090) с напорным резервуаром, наклейки, брошюры для конечных потребителей и подвеску для зеркала заднего вида.

Для очистки автомобильных и промышленных кондиционеров

1 9802 1 шт.



Klimaanlagenreiniger (Spray)

Специальный очиститель для простого и эффективного удаления из кондиционеров грибков и бактерий без демонтажа. Оставляет после очистки свежий приятный запах. Необходимо соблюдать заданные изготовителем автомобиля сервисные рекомендации по очистке кондиционеров. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о

Подходит для очистки и дезинфекции кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров. 250 мл 6 **4087** ¹



Klima-Anlagen-Reiniger

Специальный очиститель для простого и эффективного удаления из кондиционеров грибков и бактерий без демонтажа. Оставляет после очистки свежий приятный запах. Необходимо соблюдать заданные изготовителем автомобиля сервисные рекомендации по очистке кондиционеров. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о продукте.

Подходит для очистки и дезинфекции кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров. 6 4091 113 4092 113

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА





Klima Refresh

Быстро освобождает кондиционер от неприятного запаха, вызванного бактериями и плесенью в системах кондиционирования воздуха, ввентиляционных каналах или салонах автомобиля. Простота применения без демонтажа пыльцевого или пылевого фильтра. Обеспечивает приятный свежий аромат.

Для очистки автомобильных кондиционеров и салонов автомобилей. У автомобилей с ионизаторующим устройством или ионизатором перед применением эту функцию необходимо отключить.

чистки автомобильных 75 мл 12 **20000** ¹ щионеров и салонов обилей. У автомобилей с



Klimareiniger ULTRASONIC

Просто и быстро (за прибл. 10 мин.) освобождает кондиционеры легковых и коммерческих автомобилей, а также всю систему вентиляции от микробов, грибков и бактерий, как, например, легионелл. Устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля и заботится о легком цитрусовом аромате, а также о свежем, чистом воздухе. Рекомендуется ежегодная очистка в ходе технического осмотра. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о продукте.

Для очистки и дезинфекции кондиционеров и систем вентиляции в легковых и коммерческих автомобилях, а также для устранения неприятных запахов в салонах автомобилей.

100 мл 6 **4079** 5 л 4 **21497** 1



Klimaanlagenreiniger für Heimklimaanlagen

Чистящая жидкость для легкого и эффективного удаления неприятных запахов из бытовых систем кондиционирования воздуха без большого демонтажа путем очистки поверхности испарителя. Эти неприятные запахи часто вызываются бактериями и грибками. Оставляет после очистки свежий приятный запах.

Для очистки бытовых сплитсистем кондиционирования воздуха. 250 мл 6 **21485** ¹⁶



Klima-Anlagen-Reiniger 2K

Чистящая жидкость состоит из двух активных компонентов, которые смешиваются для активизации непосредственно перед применением. Устраняет неприятные запахи от кондиционеров без дорогостоящих работ по демонтажу. Оставляет свежий приятный запах. Для нанесения очистителя мы рекомендуем наш пистолет для очистки кондиционера Klimaanlagen-Reinigungspistole (номер изделия 4090). Только для профессионального применения.

Для очистки систем кондиционирования воздуха в легковых автомобилях, коммерческом транспорте и частных домах.

1 шт. 1 **9001** ²¹⁸



PAG Klimaanlagenöl 46

Флуоресцирующее, синтетическое масло для кондиционеров на основе полиалкиленгликоля совместимо и хорошо смешивается с хладагентами R134a. Не пригодно для контуров хладагента, заполненных хладагентом R1234yf, и не пригодно для гибридных и электрических автомобилей с компрессорами с электрическим приводом. Оно удовлетворяет требованиям важнейших изготовителей холодильных компрессоров. Соответствует классу ISO VG 46 согласно DIN 51519.

Разработано для кондиционеров, заправленных хладагентом R134a. Обеспечивает смазку, герметизацию и охлаждение скользящих и вращающихся деталей в контуре холодильного агента. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и компрессоров.

250 мл 6 **4083** ¹



PAG Klimaanlagenöl 46 R-1234 YF

Синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля (PAG). Для смазки, герметизации и охлаждения скользящих или вращающихся деталей в холодильных компрессорах или же в контурах холодильного агента в кондиционерах легковых и грузовых автомобилей. Очень хорошо смешивается с хладагентами типов R1234yf и R134a. Является гигроскопичным, поглощает влагу из окружающего воздуха и поэтому заполняется под азотом. Удовлетворяет требованиям важнейших изготовителей холодильных компрессоров и холодильных установок. Флуоресцирующая краска позволяет быстро определить места утечки с помощью ультрафиолетовой лампы.

Для кондиционеров, заправленных хладагентами типа R1234yf или R134a, а также для гибридных автомобилей, заправленных R1234yf и в которых используются компрессоры кондиционера с электрическим и ременным приводом.

250 мл 6 **20735** ¹



PAG Klimaanlagenöl 100

Флуоресцирующее, синтетическое масло для кондиционеров на основе полиалкиленгликоля совместимо и хорошо смешивается с хладагентами R134a. Не пригодно для контуров хладагента, заполненных хладагентом R1234yf, и не пригодно для гибридных и электрических автомобилей с компрессорами с электрическим приводом. Оно удовлетворяет требованиям важнейших изготовителей холодильных компрессоров. Соответствует классу ISO VG 100 согласно DIN 51519

Разработано для кондиционеров, заправленных хладагентом R134a. Обеспечивает смазку, герметизацию и охлаждение скользящих и вращающихся деталей в контуре холодильного агента. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и компрессоров.

250 мл 6 **4089** ¹

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА





PAG Klimaanlagenöl 100 R-1234 YF

Синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля (PAG). Для смазки, герметизации и охлаждения скользящих или вращающихся деталей в холодильных компрессорах или же в контурах холодильного агента в кондиционерах легковых и грузовых автомобилей. Очень хорошо смешивается с хладагентами типов R1234yf и R134a. Является гигроскопичным, поглощает влагу из окружающего воздуха и поэтому заполняется под азотом. Удовлетворяет требованиям важнейших изготовителей холодильных компрессоров и холодильных установок. Флуоресцирующая краска позволяет быстро определить места утечки с помощью ультрафиолетовой лампы.

Для кондиционеров, заправленных хладагентами типа R1234yf или R134a, а также для гибридных автомобилей, заправленных R1234yf и в которых используются

компрессоры кондиционера с

электрическим и ременным

Область применения

приводом.

250 мл 6 **20736** ¹

Емкость



PAG Klimaanlagenöl 150

Флуоресцирующее, синтетическое масло для кондиционеров на основе полиалкиленгликоля совместимо и хорошо смешивается с хладагентами R134a. Не пригодно для контуров хладагента, заполненных хладагентом R1234yf, и не пригодно для гибридных и электрических автомобилей с компрессорами с электрическим приводом. Оно удовлетворяет требованиям важнейших изготовителей холодильных компрессоров. Соответствует классу ISO VG 150 согласно DIN 51519.

Разработано для кондиционеров, заправленных хладагентом R134a. Обеспечивает смазку, герметизацию и охлаждение скользящих и вращающихся деталей в контуре холодильного агента. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и компрессоров.

250 мл 6 **4082** ¹

ЧИСТЯЩИЕ/МАСЛОСВЯЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА



Öl-Fleck-Entferner

Быстро и эффективно удаляет масляные пятна, загрязняющие окружающую среду, с любых впитывающих и невпитывающих поверхностей

Для очистки загрязненных маслом полов СТО, а также для любых впитывающих и невпитывающих оснований, таких как бесшовный пол, клинкер, асфальт, бетон и керамика.

400 мл 6 **3315** ¹⁵



Ölbinder

Высокоэффективное связующее средство на основе 100%-ного жесткого пенополиуретана (ПУР) в форме гранулята. Не впитывает воду. Зарегистрированное маслосвязующее средство. Соответствует требованиям по типу I, II и III/SF с предикатом R.

Для впитывания и связывания масел, топлива и химикалий. Для внутреннего и наружного применения на небольших и крупных участках. Упаковка 1 л рассчитана на 0,62 л масла.

25 л 1 **7250** ¹



Schnellreiniger (Spray)

Делает монтажные работы более легкими, чистыми и безопасными. Быстро и без остатка удаляет масло, смазку и загрязнения. Обработанные детали затем становятся полностью очищенными от остатков и обезжиренными. Экономит время, деньги и гарантирует безупречный ремонт. Растворяет смолистые, масляные и жирные загрязнения. Обладает хорошей проникающей способностью, а также контролируемым и полным испарением.

Универсальное средство для очистки и обезжиривания мелких деталей автомобилей и промышленного оборудования (тормозов, сцеплений и трансмиссий), а также для проведения монтажных и ремонтных работ. Удаляет пятна масла и смазки с напольных покрытий, тканей и обивки.

о00 мл	12	3318
500 мл	12	2395 22
500 мл	12	1816 ³
500 мл	12	2695 4
500 мл	12	9525 ²⁰



Schnell-Reiniger

Делает монтажные работы более легкими, чистыми и безопасными. Быстро и без остатка удаляет масло, смазку и загрязнения. Обработанные детали затем становятся полностью очищенными от остатков и обезжиренными. Экономит время, деньги и гарантирует безупречный ремонт. Растворяет смолистые, масляные и жирные загрязнения. Обладает хорошей проникающей способностью, а также контролируемым и полным испарением.

Универсальное средство для очистки и обезжиривания мелких деталей автомобилей и промышленного оборудования (тормозов, сцеплений и трансмиссий), а также для проведения монтажных и ремонтных работ. Удаляет пятна масла и смазки с напольных покрытий, тканей и обивки.

5л	1	3319	15
5 л	1	1840	3
60 л	1	3333	8
60л Cont.	1	6586	8
196 л	1	4013	8



Schnellreininger (ethanolhaltig)

Делает монтажные работы более легкими, чистыми и безопасными. Быстро и без остатка удаляет масло, смазку и загрязнения. Обработанные детали затем становятся очищенными от остатков и полностью обезжиренными. Экономит время, деньги и гарантирует безупречный ремонт. Растворяет смолистые, масляные и жирные загрязнения. Обладает хорошей проникающей способностью, а также контролируемым и полным испарением.

Для быстрой очистки и обезжиривания мелких деталей в автомобильной и промышленной сфере. Для тормозов, сцеплений, коробок передач, а также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет пятна масла и консистентной смазки с напольных покрытий, текстиля

60л 1 **20650** ⁸

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.



3368394



Schnellreiniger Pro

Делает монтажные работы более легкими, чистыми и безопасными. Быстро и без остатка удаляет масло, консистентную смазку и грязь. Обработанные детали становятся абсолютно чистыми и полностью обезжиренными. Экономит время, деньги и гарантирует безупречный ремонт. Растворяет смолистые, масляные и жирные загрязнения. Хорошая проникающая способность, контролируемое и полное испарение.

Универсальное чистящее 500 мл 12 **21269** ¹ средство для быстрой очистки и 500 мл 12 обезжиривания мелких деталей 12 **20849**⁴³⁸ 500 мл в автомобильной и промышленной сфере. Для тормозов, сцеплений, коробок передач, а также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет пятна масла и консистентной смазки с напольных покрытий, текстиля и элементов обшивки.



Bremsen- und Teilereiniger AIII

Для большего удобства, чистоты и безопасности при проведении монтажных работ. Без остатка удаляет масло, смазку и загрязнения. Полное удаление посторонних материалов и обезжиривание поверхностей обработанных деталей. Растворяет остатки смолы, масла и смазки. Хорошее проникновение внутрь материала, контролируемое и безостаточное испарение.

Универсальное средство для очистки и обезжиривания мелких деталей автомобилей и промышленного оборудования (тормозов, сцеплений и трансмиссий), а также для проведения монтажных и ремонтных работ. Удаляет пятна масла и смазки с напольных покрытий, тканей и обивки.

Область применения

500 мл 12 **3389** ¹

Емкость



Universalreiniger

Концентрированное водорастворимое универсальное чистящее средство для мытья стен и полов, а также для использования в высоконапорных очистителях и распылителях. Не содержит фосфатов. силикатов и растворителей, является также биоразлагаемым. В зависимости от цели применения для пропорций смешивания до 1:2000.

Подходит для универсального использования в быту, мастерской и промышленности.

1	1653	6	1л	
1	1654	1	5 л	
1	1655	1	20 л	
8	6721	1	225 кг	



Universal-Reiniger extrem

Сильно щелочной, не содержащий фосфатов и быстро отделяющий загрязнения высокоэффективный концентрат чистящего средства для сильно загрязненных поверхностей на устойчивых к щелочам основаниях. Является максимально безвредным для окружающей среды и безопасным для сточных вод благодаря биологической разлагаемости ингредиентов, а также способности быстрого отделения

Для быстрого и легкого удаления сложных органических загрязнений типа графитовой пыли, тормозной и резиновой пыли, масел. консистентных смазок, полимеров, птичьего помета, мертвых насекомых и т.п. Подходит для масляных сепараторов.

11 кг 8190 8191



Reiniger und Verdünner

Содержащий растворитель продукт для любых работ по обезжириванию и очистке.

Для очистки поверхностей перед и после нанесения клея или герметика, например, при ремонте пластмасс, склеивании металлов, вклейке стекол, а также при нанесении средств для защиты днища, средств для защиты от попадания камней. уплотнительной массы для герметизации кузова или средств для уплотнения швов.

6 6130 104 1л

УХОД ЗА РУКАМИ



Hautpflege-Lotion

Лосьон для кожи со слабым маслянистым эффектом. Легко распределяется и быстро впитывается. Содержит важную субстанцию для ухода – провитамин В5 (D-пантенол), которая стимулирует образование новых клеток кожи и тем самым способствует регенерации. Регулярное применение укрепляет защитную систему здоровой кожи. В результате кожа остается упругой и получает оптимальный уход. Не содержит силикон и проверен дерматологически.

Подходит для всего тела Регулирует содержание влаги в коже и препятствует слишком сильному высыханию

2 л 6 **3341**



Handreiniger

Для тщательной и бережной очистки рук. Удаляет даже сильные загрязнения типа масел, консистентных смазок, смолистых веществ, битума, красок и т. п. без слишком больших нагрузок на кожу. Состоит из высокой доли возобновляемого сырья и содержит исключительно защищающие кожу субстанции и природные вещества-скрабы из тонко измельченной муки из кукурузных початков. Проверено дерматологически.

Для очистки грязных рук.

6 **3345** 2л





Hautschutz-Creme

Грязеотталкивающий, смываемый крем для защиты кожи. Идеальное средство при работе с материалами на водной и неводной основе. Благодаря специальным неорганическим защитным пигментам уменьшает контакт кожи с многими рабочими веществами и уменьшает проникновение загрязнений в кожу. Облегчает очистку благодаря добавлению компонентов, связывающих загрязнения, и мягких, безвредных для кожи поверхностно-активных веществ. Не содержит силикона, консервантов и парфюмерных масел.

веществами типа масел, консистентных смазок, смазочных материалов, литейной и графитовой пыли, красок, лаков, клеев, сажи, битумов и т.д.

Область применения

Защищает кожу при контакте с 6 **3362** 2л водонерастворимыми рабочими

Емкость



Hautschutz-Starter-Set

в комплект входят:

- 1 x крем для защиты кожи Hautschutz-Creme, 2 л (номер изделия 3362)
- 3 х средство для чистки рук Handreiniger, 2 л (номер изделия 3345) 1 х лосьон для ухода за кожей Hautpflege-Lotion, 2 л (номер изделия
- 3 х дозатора для мягких бутылок (номер изделия 3336)
- 1 х план защиты кожи (номер изделия 6243)
- вкл. крепежный материал



Flüssige Hand-Wasch-Paste

Для тщательной и бережной очистки кожи. Удаляет даже такие стойкие загрязнения, как краска, масло и тормозная пыль. Не повреждает кожу и экономно расходуется. Проверен дерматологически. Тщательно растереть на сухих руках и смыть водой. Оптимальный чистящий эффект в сочетании с кремом для ухода за руками LIQUI MOLY-Handpflege Creme (арт. № 3358) и средством LIQUI MOLY-Unsichtbarer Handschutz [ant № 3334]

Для очистки грязных рук. 500 мл 6 3355 1 10 л 3354



Handpflegecreme

Для предотвращения профессиональных заболеваний кожи. Защищает уставшую кожу и ухаживает за ней. Питает кожу важными увлажняющими веществами и предотвращает ее пересыхание и растрескивание.

Для ухода за кожей, подверженной нагрузкам, связанным с профессиональной деятельностью.

100 мл 12 **3358** ¹

1 шт. 1 **3306**



Handreiniger flüssig

Для тщательной, бережной очистки рук. Удаляет даже сильные загрязнения типа масел, консистентных смазок, смолистых веществ, битума, красок и т. п. без слишком больших нагрузок на кожу. Состоит из высокой доли возобновляемого сырья и содержит исключительно защищающие кожу субстанции и природные вещества-скрабы из тонко измельченной муки из кукурузных початков. Проверено дерматологически.

Для очистки грязных рук. 3л 6 **3365**104



Handwaschpaste

Для тщательной и щадящей очистки кожи рук. Удаляет такие въевшиеся загрязнения, как краска, масло и тормозная пыль. Защита кожи рук и экономичный расход. Одобрено дерматологами. Тщательно растереть на сухой коже рук и затем смыть. Оптимальный очищающий эффект достигается в сочетании с кремом для рук LIQUI MOLY Hand-Pflege-Creme (арт. 3358) и средством LIQUI MOLY Unsichtbarer Handschuh (apt. 3334).

Для очистки кожи рук. 500 мл 24 **2394** 98 3363 104 12.5 л 2187 24 12,5 л



Unsichtbarer Handschutz

Защищает кожу от стойких загрязнений. Защищает от масла и смазки, сажи, краски, клея, тормозной пыли, грунтовки и т.д. Содержит эластин для ухода за кожей рук. Не содержит силикона, обладает дышащими свойствами. Безопасный для кожи уровень ph 5,5. Проверено дерматологически. Оптимальный эффект достигается в сочетании с жидкой пастой LIQUI MOLY-Flüssige Hand-Wasch-Paste (номер изделия 33541

Для профилактической защиты 650 мл 4 **3334**104 рук от загрязнения













Присадки	82
обслуживания	85
Очиститель	88
JetClean	88

ПРИСАДКИ



Присадки к маслам



Pro-Line Motor Verschleiß Schutz

Смазочный материал с хорошими антифрикционными свойствами MoS₂ создает на всех трущихся и скользящих поверхностях пленку скольжения, допускающую высокую нагрузку. Она снижает трение и гарантирует более легкий ход агрегатов. Это обеспечивает следующие преимущества: значительное снижение расхода топлива и масла, научно доказанное снижение износа, уменьшение вероятности возникновения неполадок, отличные аварийные антизадирные свойства.

Для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. 1 л достаточно на прибл. 25 л моторного масла. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Область применения

6 **5197** ¹ 1л

Емкость



Pro-Line Motorspülung

Очищает двигатель изнутри. Удаляет отложения из масляных каналов, подшипников, зоны поршневых колец и т. п. Снижает шум двигателя и расход масла. Улучшает компрессию. Повышает эксплуатационную надежность автомобиля. Позволяет залитому свежему маслу после замены масла развить свою полную работоспособность.

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Испытано с катализатором и турбонагнетателем. Очистка двигателя перед заменой масла. 500 мл достаточно для объема масла до 5 л. Обеспечивает безупречное гидравлическое функционирование систем с гидравлическим приводом, как. например, VVT, VANOS и аналогичных систем. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в . масле.

500 мл	6	2427	
500 мл	6	2662	32
1л	6	2425	1
5 л	3	2428	8



Pro-Line Öl-Verlust-Stop

Восстанавливает резиновые и пластмассовые уплотнения двигателя (например, уплотнительные кольца вала, маслосъемные колпачки). Снижает расход масла через поршневые кольца (за счет постоянной вязкости) и направляющие клапанов (за счет восстановления уплотнителей). Предотвращает выброс синего дыма из выхлопной трубы. Компенсирует снижение вязкости и уменьшает уровень шумов

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Можно смешивать со всеми моторными маслами. имеющимися в продаже. 1 л достаточно на 15 л моторного масла. Уплотняющий эффект наступает после пробега в прибл. 600 - 800 км.

6 **5182** ¹



Pro-Line Visco-Stabil

Снижает расход масла. Поддерживает постоянную вязкость моторного масла. Обеспечивает постоянное давление масла. Обеспечивает великолепную защиту моторного масла от механической потери сопротивления сдвигу даже в самых трудных условиях эксплуатации. Препятствует разжижению моторного масла при частых холодных пусках. Благодаря лучшему уплотнению подвижных деталей двигателя снижается расход масла. Поэтому особенно подходит для старых автомобилей. Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов.

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. 1 л достаточно для объема моторного масла до 20 л.

6 **5196** 1 1л



Pro-Line Automatik-Getriebe-Reiniger

Очищает и освобождает контур циркуляции масла для автоматических КПП от отложений и остатков. Обеспечивает оптимальное переключение и повышает срок службы трансмиссии.

Подходит для всех автоматических коробок передач, а также рулевых механизмов с усилителем без дополнительной системы. 300 мл достаточно для объема 6 - 9 л масла ATF.

5101 ¹ 1 п 6 5л 5179



Pro-Line Getriebeöl Additiv

Разработана специально для механических коробок передач и дифференциальных передач. Существенно снижает износ и позволяет избежать температурных пиков. Коробка передач работает тише, меньше нагревается, переключения передач происходят более плавно. Даже коробки передачи с большой наработкой благодаря сглаживанию боковых поверхностей зубьев снова начинают работать плавно и с полной отдачей. Благодаря MoS₂ повышается эксплуатационная надежность и обеспечиваются антизадирные свойства.

Для всех механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач. Не использовать в автоматических коробках передач и системах трансмиссии с муфтами сцепления, работающими в масле. 150 мл достаточно прибл. на 15 л трансмиссионного масла.

150 мл 12 **5198** 9



Присадки к маслам



Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop

Останавливает потерю масла в подтекающих коробках передач. Восстанавливает эластичность отвердевших уплотнений из резины и пластика. Исключает образование загрязняющих окружающую среду пятен масла. Защищает муфты сцепления от замасливания, предотвращает масляное голодание и повреждение трансмиссии из-за слишком низкого уровня масла.

Для всех механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач. Не использовать в автоматических коробках передач и системах трансмиссии с муфтами сцепления, работающими в масле. 500 мл достаточно прибл. на 10 л трансмиссионного масла.

Область применения

механических коробок вспомогательных и инциальных передач. Не овать в автоматических к передач и системах

Емкость



Pro-Line Turbolader Additiv

Служит для первой заправки новых турбокомпрессоров, чтобы после замены на фазе обкатки защитить их от работы всухую и повреждений от нехватки масла. Повышает эксплуатационную надежность нового турбонагнетателя.

Подходит для всех турбокомпрессоров. Может смешиваться со всеми моторными маслами.

20 г 12 **20766**



Pro-Line TBN-Booster

Специально разработанная присадка к маслу для продления интервалов между заменами масла в странах с высоким содержанием серы в топливе. Благодаря повышению способности нейтрализации могут быть заметно сокращены затраты на техническое обслуживание и время простоя автомобилей. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени.

Можно смешивать и совмещать со всеми имеющимися в продаже моторными маслами для четырехтактных двигателей бензиновых и дизельных автомобилей. Возможно добавление к другим присадкам, как, например, Oil Additiv. Сега Тес и т. п.

1л 6 **2516** ¹

Топливные присадки



Pro-Line Direkt Injection Reiniger

Современная присадка к топливу с технологией полиэфирамина. Благодаря применению активного полиэфирамина обеспечивает максимальную эффективность очистки топливной системы, а также превосходную чистоту поршней и камер сгорания. Существенно снижает риск повреждения двигателя из-за преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (Low Speed Pre Ignition или LSPI).

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Opel 95527846/95527847/95599923 Подходит для всех легковых автомобилей с четырехтактными бензиновыми двигателями. Банка 120 мл рассчитана на 30-50 л топлива.

120 мл 6 **21281** ⁸



Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания и в камере сгорания. Предотвращает повторное образование отложений. Улучшает работу двигателя и уменьшает токсичность выхлопных газов. Устраняет трудности с запуском и неровным ходом двигателя. Уход и защита топливной системы от износа, отложений и коррозии. Чистые двигатели потребляют меньше топлива и имеют пониженный выброс вредных веществ.

Для любых бензиновых двигателей. Добавляется непосредственно в топливный бак. Добавляется в профилакти ческих целях при каждом техосмотре, после ремонта топливной системы, для устранения проблем или после очистки с помощью устройства JetClean. Упаковка рассчитана на 70 л топлива.

500 мл 6 **5153** ¹ 500 мл 6 **2970** ³ 500 мл 6 **20453** ³²



Pro-Line Super Diesel Additiv

Присадка с модификатором цетанового числа повышает производительность двигателя, уменьшает детонационные стуки, придает легкость хода и облегчает запуск двигателя. Очищает двигатель и систему впрыска топлива. Предотвращает пригорание и осмоление игл форсунок. Обеспечивает оптимальное использование и энергосберегающее сгорание топлива. Уменьшает коррозию и износ. Добавляется в дизельное топливо с повышенным октановым числом, в т.ч. в малосернистые виды дизельного топлива.

Для всех дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительной техники и стационарных двигателей, включая турбодвигатели. Отлично подходит для консервации двигателей. Также при длительном снятии с эксплуатации в экстремальных условиях. Обладает длительным действием до 2.000 км. Содержимого банки достаточно в целом на 300 л топлива (дозировка 1:300).

1л 6 **5176** ¹

ПРИСАДКИ



Топливные присадки



Pro-Line Super Diesel Additiv K

C присадкой Cetan Plus для повышения мощности двигателя, уменьшения детонационных стуков, более плавной работы и облегчения запуска. Очищает двигатель и агрегаты системы впрыска топлива и предотвращает пригорание форсуночных игл и образование на них смоляных отложений. Обеспечивает оптимальное использование и энергосберегающее сгорание топлива. Уменьшает коррозию и износ. Подходит для дизельного топлива с низким содержанием серы.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Для непосредственного добавления в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами

Область применения

дизельного и биодизельного топлива. 1 л достаточно на 500 л топлива (дозировка 1:500). Смешивание происходит самостоятельно. Испытано с турбодвигателем.

20 л 1 2336 8 200 л 1 20962 ⁸

Емкость



Pro-Line Diesel System Reiniger

Снижает выброс вредных веществ и тем самым уменьшает дымность перед проведением контроля токсичности выхлопных газов. Успешно испытано на испытательных стендах международного образца. Очищает форсунки, всю топливную систему и камеры сгорания от нежелательных отложений. Предотвращает пригорание форсуночных игл и образование на них смоляных отложений. Оптимизирует процесс сгорания и возвращает двигателю его первоначальную мощность.

Для всех дизельных и турбодизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Содержимого банки достаточно на макс. 70 л

500 мл 6 **5156** ¹ 1797 ³ 500 мл 6 **20450** 32 500 мл 60 л 5159

6 **5144** ¹



Pro-Line Diesel System Reiniger K

Снижает выброс вредных веществ и тем самым уменьшает дымность перед проведением контроля токсичности выхлопных газов. Средство успешно прошло испытания на испытательных стендах международного образца. Очищает форсунки, всю топливную систему и камеры сгорания от нежелательных отложений. Предотвращает пригорание форсуночных игл и образование на них смоляных отложений. Улучшает процесс сгорания. Благодаря этому двигатель снова может работать с заводскими параметрами мощности.

Для всех дизельных и турбодизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Для непосредственного добавления в топливный бак. В качестве профилактики во время каждого технического осмотра, после ремонта топливной системы, для устранения проблем или после каждой очистки с использованием системы JetClean. Содержимого банки достаточно в целом на 300 л топлива (дозировка 1:300).





Pro-Line Dieselfilter Additiv

Используется для высококонцентрированной очистки топливной системы и инжекторов. Облегчает пуск двигателя и обеспечивает его более плавный ход. Защищает всю топливную систему от коррозии и улучшает смазочные свойства топлива. Для улучшения распыления топлива благодаря чистым форсункам. Это снижает расход топлива, обеспечивает более полное сгорание и снижает риск повреждений.

Подходит для всех дизельных двигателей. Использовать при замене топливного фильтра дизельного двигателя. Требуемое количество: 500 мл



Pro-Line Dieselpartikelfilter-Schutz

Высокоэффективная присадка, которая снижает образование сажи и повышает эксплуатационную надежность сажевого фильтра. Особенно страдают от проблемы забившегося сажевого фильтра городские автомобили и автомобили, выполняющие поездки на короткое расстояние. При регулярном применении сажевый фильтр остается чистым и исключается дорогой ремонт и простой. Обеспечивает оптимальное сгорание топлива и снижает образование сажи. Это содействует снижению вредных выбросов.

Подходит для дизельных автомобилей с сажевым фильтром, если они еще не оснащены системой заправки присадки с электронным управлением для регенерации фильтра, как это имеет место, например, в автомобилях марки Citroën и Peugeot. Подходит также для грузовых автомобилей и автобусов. Содержимого банки (1 л) достаточно на 300 л дизельного топлива.

1л 6 **5123** ¹

Очистка систем двигателей



Motorsystemreiniger Benzin

Очищает форсунки и впускные клапана от вредных отложений. Благодаря этому обеспечивает или поддерживает оптимальное смесеобразование. Это позволяет предотвратить повреждение двигателя в результате перегрева загрязненных впускных клапанов. Защищает всю топливную систему от коррозии. Восстанавливает первоначальную мощность двигателя и нормализует показатели состава ОГ, что позволяет уменьшить расход топлива.

Подходит для использования во время посещения СТО на любых бензиновых двигателях, особенно с системой прямого впрыска топлива. Добавляется непосредственно в топливный бак. Достаточно на макс. 75 л

300 мл	6	51294	64
300 мл	6	21492	8



Очистка систем двигателей



Motorsystemreiniger Diesel

Очищает высокоточные конструктивные детали, например, инжекторы и насос высокого давления, от вредных отложений и гарантирует их оптимальное функционирование. Также защищает дорогостоящие детали системы впрыска топлива благодаря компонентам, повышающим эффективность смазки, и антикоррозионным ингибиторам. Восстанавливает первоначальную мощность двигателя и нормализует показатели состава ОГ.

Область применения

Подходит для использования во время посещения СТО на любых дизельных двигателях, включая системы впрыска высокого давления с общей напорной магистралью (Common-Rail) и насос-форсунками, а также автомобилей с сажевым фильтром и без него. Добавляется непосредственно в топливный бак. Достаточно на

300 мл 6 **21491** ⁸ 300 мл 6 **5128**⁴⁶⁴

Емкость

Добавки для радиаторных жидкостей



Pro-Line Kühlerreiniger

Отложения в системе охлаждения/отопления образуют барьеры для теплообмена, блокируют термостатические клапаны и механизмы регулирования. Слишком высокая температура двигателя заставляет работать двигатель не экономично, с высоким износом и высоким риском повреждения. Данный концентрат надежно удаляет маслянистые и известковые отложения и заботится об оптимальной температуре двигателя и надежности в работе. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.

Для любых систем охлаждения и нагревания. Совместимость со всеми станда ртными добавками для охлаждающих жидкостей, а также антифризами. Упаковка 1 л рассчитана на 50 л охлаждающей жидкости.

макс. 75 л топлива.

1л 6 **5189** ¹ 1л 6 **20455** ³²



Pro-Line Kühlerdichter K

Небольшие протечки вследствие попадания камней, пористые точки спайки или микротрещины в системе охлаждения достаточно трудно локализовать и в большинстве случаев определяются только по падению уровня охлаждающей жидкости. Данное дисперсионное средство позволяет мгновенно полностью заделать подобные протечки и защитить камеру сгорания от повреждений в результате попадания внутрь охлаждающей жидкости.

Для всех систем водяного охлаждения и отопления с фильтром охлаждающей жидкости и без него. Также подходит для алюминиевых и пластиковых радиаторов. 250 мл достаточно на макс. 40 л охлаждающей жидкости. Совместима со всеми традиционными присадками в охлаждающую жидкость и антифризами. Также возможно применение в профилактических целях.

250 мл 12 **5178** ¹ 250 мл 6 **20457** ³²

ОБСЛУЖИВАНИЯ



Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

Специальный активный растворитель для удаления типичных загрязнений и отложений в зоне впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет любые масляные отложения и загрязнения: масло, смолы, клеи и т.д. Обеспечивает оптимальную работу подвижных деталей и снижает расход топлива. Повышает эксплуатационную надежность бензиновых двигателей. Для зоны впуска и дроссельных заслонок, включая форсунки и отверстия. Только для бензиновых двигателей! 400 мл 6 **5111** ³⁷² 400 мл 6 **8986** ³



Pro-Line Ansaugsystemreiniger Diesel

Активный растворитель с высокоэффективной комбинацией присадок. Устраняет загрязнения и отложения в зоне впуска и дроссельных заслонок дизельного двигателя. Растворяет и удаляет загрязнения, такие как масло сажа и т.д. Обеспечивает работоспособность подвижных деталей и повышает надежность дизельных двигателей в эксплуатации. Для очистки всей системы впуска. Рекомендуется для профилактического применения во время технического осмотра. Только для применения в дизельных двигателях!

400 мл 6 **5168**³⁷² 400 мл 6 **2388** ³



Pro-Line Getriebegehäuse-Innenreiniger

Отборная не содержащая ацетона комбинация растворителей для быстрой, беспроблемной очистки и обезжиривания коробок передач и картеров КП в автоматических трансмиссиях.

Для очистки всех коробок передач и картеров автоматических трансмиссий. Благодаря составу без содержания воды оптимально подходит для электронных деталей.

500 мл 6 **5188** ¹



6 **5171** ¹

3 **20711**



Pro-Line Dieselpartikelfilterreiniger

Высокоэффективная жидкость для очистки забившихся сажевых фильтров легковых автомобилей без их демонтажа. Растворяет твердые, плотные или затвердевшие загрязнения на поверхности дизельных сажевых фильтров. Обеспечивает оптимальные ходовые качества, мощность двигателя и низкий расход топлива. Благодаря регулярной очистке в сочетании с промывкой можно избежать дорогостоящего ремонта.

		изделия	A
Для легковых дизельных автомобилей с сажевым фильтром (DPF/FAP).	1 л 5 л	6 5169 3 20710	1

Емкость



Pro-Line Dieselpartikelfilterspülung

Для промывки дизельных сажевых фильтров легковых автомобилей (DPF/FAP) после очистки с помощью Pro-Line Dieselpartikelfilterreiniger без демонтажа фильтра. Размягченная с помощью очистителя сажа отделяется и распределяется в дизельном сажевом фильтре, так что она может выгорать путем нормальной регенерации. Очиститель в результате промывки нейтрализуется. Благодаря регулярной очистке в сочетании с промывкой можно избежать дорогостоящего ремонта.

Для легковых дизельных автомобилей с сажевым 5 л фильтром (DPF/FAP).



Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray

Синтетическая высокоэффективная смазка с ПТФЭ для широкой области применения. Благодаря высокой устойчивости к давлению и температуре, а также очень хорошей водостойкости обеспечивает смазочную пленку длительного действия. Твердая смазка обеспечивает очень хорошие амортизирующие свойства и аварийная антизадирная способность. Обладает проникающей способностью и экстремальной адгезией.

Применяется универсально в автомобильной сфере, а также в ремесле. Для смазки при узких допусках и устранения скрежета и скрипа в шарнирах, системах рулевых тяг, поворотных рычагах, ленточных ограничителях хода двери и т. д.

Область применения

400 мл 6 **20612** ²¹⁴



Pro-Line PTFE-Pulver-Spray

Не содержащее жиров антифрикционное и разделительное средство на основе ПТФЭ (тефлона или политетрафторэтилена). Устраняет скрежет, скрип и тугой ход и обеспечивает длительную защиту от износа. Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь. Температурный диапазон применения от -40 °C до +250 °C.

Для смазки подвижных деталей типа планок успокоителя, шарниров, ответных планок, ременной механики и т.д. В качестве разделителя или для устранения шумов облицовки для почти всех материалов. Особо подходит для применения там, где смазочные материалы, содержащие масло и силикон, мешают последующей обработке.

400 мл 6 **7384** ¹ 400 мл 6 **20672** ³⁶⁹



Pro-Line Keramik-Spray

Покрывает прибл. 90 % всех применений стандартных спреев. Смазывает, разделяет и защищает от износа и коррозии. Обладает отличной стойкостью к горячей и холодной воде, а также очень хорошей устойчивостью к кислотам и щелочам. Разделительное действие до 1400 °C.

Для смазки высоконагруженных поверхностей скольжения всех видов, например, резьбовых, вставных и штыковых соединений из стали и цветных металлов. Для разделения конструкционных деталей под температурной нагрузкой, например, в двигателях внутреннего сгорания, турбинах и тормозных системах транспортных средств. В качестве антикоррозионной защиты на винтах, штифтах, болтах, фланцах, штинделях и в посадочных местах.

400 мл 6 **7385** ¹ 400 мл 6 **20673** ³⁶⁹



Pro-Line Electronic-Spray

Синтетический, совместимый с пластмассами электронный спрей для очистки загрязненных электродеталей и ухода за ними. Проникает под оксидную и сульфидную пленку, в результате этого снижается контактное сопротивление, обеспечивается защита электронных деталей и надежность работы. Быстро сохнущая рецептура не оставляет налета и не содержит силикона. Указание: Дать выветриться газу-вытеснителю в течение прибл. 10 мин. Избегать

Для технического обслуживания, ухода, очистки и защиты всех электрических деталей на автомобиле, например, штекерных и зажимных соединений, цоколей ламп, кабельных разветвителей, элементов схем, реле, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, предохранителей, клемм аккумуляторов и антенн, а также для смазки деталей точной механики.

400 мл 6 **7386** ¹ 400 мл 6 **20674** ³⁶⁹



6 7387 1

6 20675 369



Pro-Line Wartungs-Spray weiß

Высокоадгезионный, водостойкий высокопроизводительный смазочный материал белого цвета. После испарения растворителя оставляет мягкий смазочный материал, который благодаря отличной низкотемпературной и высокотемпературной устойчивости может применяться в самых трудных условиях. Оптимально защищает все детали благодаря надежному антикоррозионному действию и хорошей устойчивости к воде.

Для смазки подвижных 400 мл деталей, таких как валы, 400 мл шарниры, болты, боуденовские тросы, планки успокоителя, цепи, пружины, ответные планки, все элементы точной механики, шпиндели, направляющие, пружины и т.д.



Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser

Высокоэффективный растворитель для заклинивших инжекторов. свечей накала и зажигания. Проникает под загрязнения и коррозию и позволяет легко осуществить демонтаж. Благодаря великолепным чистящим свойствам без труда удаляет прикипевший масляный нагар, осмоление масла и закоревшие загрязнения.

Для отворачивания заклинивших инжекторов, свечей накаливания и зажигания

Область применения

400 мл 6 **3379** 1

Емкость



Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett

Полусинтетическая, не содержащая металлов специальная консистентная смазка для инжекторов, свечей накала и зажигания перед их вворачиванием в двигатель. Предотвращает проникновение влаги и тем самым коррозию инжектора и свечи накала. Благодаря специальной консистентной смазке заметно облегчается демонтаж

Для смазки высоконагруженных 20 г 12 **3381** ⁸ поверхностей скольжения любого типа. Для разделения деталей, находящихся под температурной нагрузкой, типа инжекторов, свечей накала и зажигания, штифтов и болтов.



Pro-Line Haftschmier Spray

Высококачественная синтетическая, термостабильная смесь смазочных материалов с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами и стойкостью в отношении центробежных усилий. После испарения растворителя остается пленка смазочного материала с очень хорошими адгезионными свойствами. Благодаря специальному составу обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и великолепную уплотняющую способность. Благодаря высокой нагрузочной способности под давлением и длительному действию обеспечивает оптимальную защиту всех деталей даже в экстремальных

Для профилактической периодической смазки деталей в автомобильной сфере и промышленности, например, шарниров, карданных соединений, систем рулевых тяг, поворотных рычагов, шпинделей, направляющих, планок успокоителя, дверных пальцев, подшипников и пружинных приводов.

400 мл 6 **7388** 1 6 20676 369 400 мл



Pro-Line Silikon-Spray

Разделительное, смазочное и защитное средство на основе силикона, не содержащее минеральных масел и консистентных смазок. Защищает, смазывает, обеспечивает уход и изолирует. Не вызывает пятен. Обладает антистатическими свойствами. Устраняет скрежет, скрип и затрудненный ход. Обеспечивает длительную защиту от износа. Универсальное применение, прежде всего в тех сферах, в которых нежелательны смазочные материалы, содержащие масла или консистентные смазки или мешающие последующей обработке.

Универсальное применение, например, на пластмассах, резине, металле, древесине и т.п. Служит в качестве вспомогательного монтажного средства, например, в шланговых соединениях и уплотнениях. Для внутреннего и наружного применения

400 мл 6 **7389** 1 6 20677369



Pro-Line Schnell-Rostlöser

Очень быстродействующий преобразователь ржавчины с отличной проникающей способностью. Растворяет ржавчину и грязь. Проникает под влагу. С хорошими антифрикционными свойствами. Нейтрален по отношению к пластмассам, краскам и металлам

Подходит для применения на производстве и в мастерской, а также на транспортных средствах и всем оборудовании для быта и хобби.

400 мл 6 **7390** 1 6 20678369 400 мл



DPF Cleaner

Высокоэффективная комбинация присадок, не содержащая растворителей. Растворяет загрязнения и очищает сажевый фильтр в демонтированном состоянии. Благодаря этому отпадает необходимость привычной замены и тем самым могут быть снижены эксплуатационные расходы

Для всех дизельных автомобилей с сажевым фильтром.

5л 3 **1766** ¹





Pro-Line Nfz Profi Reinger

Сильно щелочной, не содержащий фосфатов и быстро отделяющий загрязнения концентрат чистящего средства для чрезвычайно загрязненных поверхностей на устойчивых к щелочам основаниях в грузовых автомобилях. Благодаря своей биологической разлагаемости является особенно безвредным для окружающей среды и безопасным для сточных вол.

Для экспедиционнных	10 л	1 2	21386 113
транспортных средств,	30 л	1 :	21387 113
грузовых автомобилей,			
автобусов, фургонов,			
автоцистерн и автомобилей-			
элеваторов,			
сельскохозяйственной техники			
и оборудования, строительных			
машин, кранов и			
муниципальных автопарков для			
кузовов, шасси, двигателей,			
колесных дисков, тентов и			
салонов. Подходит для			
масляных сепараторов.			

Емкость

JETCLEAN



Pro-Line JetClean Tankreiniger

Высококонцентрированная, готовая к использованию чистящая жидкость для прямого применения с помощью устройств JetClean. Растворяет и удаляет отложения, а также прочие загрязнения в топливном баке и топливных магистралях, а также связывает возможно имеющуюся воду. Улучшает работу двигателя. Обладает ухаживающим действием и защищает всо топливную систему от износа и коррозии. Повышает эксплуатационную надежность.

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Для прямого применения с помощью устройств JetClean. Для устранения проблем. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Область применения

500 мл 6 **5137** ¹



Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger

Высоко концентрированная, готовая к применению чистящая жидкость. Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Улучшает работу двигателя и оптимизирует показатели выбросов. Устраняет сложности запуска, неровную работу двигателя, плохую приемистость и потери мощности. Обладает ухаживающим действием и защищает всю топливную систему от износа, отложений и коррозии. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Для всех бензиновых двигателей. Для прямого применения с помощью устройств JetClean. Профилактически при каждом техническом осмотре, после ремонта топливной системы или для устранения проблем. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

6	2907	25
6	2523	1
6	5147	1
3	5151	1
	6	6 5147



Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat

Чистящая жидкость в виде концентрата. Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Улучшает работу двигателя и оптимизирует показатели выбросов. Устраняет сложности запуска, неровную работу двигателя, плохую приемистость и потери мощности. Обладает ухаживающим действием и защищает всю топливную систему от износа и коррозии. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Для всех бензиновых двигателей. Для применения с помощью устройств JetClean. Профилактически при каждом техническом осмотре, после ремонта топливной системы или для устранения проблем. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

500 мл 6 **5152** ¹



Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger

Высоко концентрированная, готовая к применению чистящая жидкость. Удаляет отложения в ТНВД, на форсунках, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Препятствует пригоранию и осмолению форсуночных игл. Улучшает работу двигателя и оптимизирует показатели выбросов. Устраняет сложности запуска, неровную работу двигателя, плохую приемистость и потери мощности. Обладает ухаживающим действием и защищает всю топливную систему от износа и коррозии. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Для прямого применения с помощью устройств JetClean. Профилактически при каждом техническом осмотре, после ремонта топливной системы или для устранения проблем. Испытано с турбонагнетателем.

1	5154	6	500 мл
32	20452	6	500 мл
1	5149	6	1л
1	5155	3	5 л



Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin

Комбинация высоко эффективных присадок для прямого применения с помощью JetClean Tronic II. Устраняет типичные загрязнения и отложения в зоне впуска и дроссельной заслонки. Растворяет и удаляет все жирные отложения и загрязнения, такие как масло, смолу, клей и т.д. Обеспечивает работоспособность подвижных деталей и снижает расход топлива. Повышает эксплуатационную надежность бензиновых лематарый.

Для зоне впуска и дроссельной заслонки. Применение только в бензиновых двигателях! 300 мл 6 **20985** ⁹



Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Diesel

Комбинация высоко эффективных присадок для прямого применения с помощью JetClean Tronic II. Устраняет типичные загрязнения и отложения в зоне впуска и дроссельной заслонки. Растворяет и удаляет сухие и жирные загрязнения, такие как сажа, масло и т.д. Обеспечивает работоспособность подвижных деталей и снижает расход топлива. Повышает эксплуатационную надежность дизельных двигателей.

Для зоне впуска и дроссельной заслонки. Применение только в дизельных двигателях! 300 мл 6 **20986** ⁹













Клеи и герметики

Ремонт лобовых стекол	90
Ремонт безопасного стекла	91
Герметики	92
Промышленные клеи	94
Ремонт пластиковых элементов	96
Защита от коррозии	96
Состав для обработки днища кузова	97
Защита пустот кузова	99

РЕМОНТ ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ



Ремонт лобовых стекол



Liquifast 9000 (Набор пакетов)

Набор пакетов состоит из:

- 1 x Liquifast 9000, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick 1 x Сопло M15x1,5
- 1 x адаптер для Flexpack
- 1 х Рабочая инструкция

Для вклеивания лобовых, . . задних и боковых стекол различных транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, кабин тракторов, вилочных погрузчиков, специального автотранспорта).

Область применения

12 **6028** 104 1 шт.

Емкость



Liquifast 1502 (Набор картриджей)

Набор картриджей состоит из:

- 1 x Liquifast 1502, 310 мл
- 1 x Liquiclean, 30 мл
- 1 x Active Primer, тюбик 10 мл
- 1 х насалки
- 1 х рабочей инструкции

Для вклеивания лобовых. . . задних и боковых стекол автомобилей. Также допускается к использованию, если производитель предписывает применение высокомодульного и/или непроводящего клея для стекол, например, при наличии встроенных в стекла антенн и систем обогрева.

1 шт. 12 **6141** 480



Liquifast 1502 (Набор пакетов)

Набор пакетов состоит из:• 1 x Liquifast 1502, 400 мл

- 1 x Liquiclean, 30 мл
- 1 x Active Primer, тюбик 10 мл
- 1 х насадки
- 1 х переходника для Flexpack • 1 х рабочей инструкции

Для вклеивания лобовых, задних и боковых стекол автомобилей. Также допускается к использованию, если производитель предписывает применение высокомодульного и/или непроводящего клея для стекол, например, при наличии встроенных в стекла антенн и систем обогрева.

12 **6156** 480 1 шт.



Liquifast 1402 (Набор картриджей)

Набор картриджей состоит из:

- 1 x Liquifast 1402, 310 мл
- 1 x Liquiclean, 30 мл • 1 x Active Primer, тюбик 10 мл
- 1 х насадки
- 1 х рабочей инструкции

Для вклеивания лобовых. . . задних и боковых стекол автомобилей. Не допускается к использованию, если производитель предписывает применение высокомодульного и/или непроводящего клея для стекол, например, при наличии встроенных в стекла антенн и систем обогрева.

12 **6138**⁴⁸⁰ 1 шт.



Liquifast 1402 (Набор пакетов)

Набор пакетов состоит из:

- 1 x Liquifast 1402, 400 мл
- 1 x Liquiclean, 30 мл
- 1 x Active Primer, тюбик 10 мл
- 1 х насадки
- 1 х переходника для Flexpack
- 1 х рабочей инструкции

Для вклеивания лобовых, задних и боковых стекол автомобилей. Не допускается к использованию, если производитель предписывает применение высокомодульного и/или непроводящего клея для стекол, например, при наличии встроенных в стекла антенн и систем обогрева.

12 6155480 1 шт.

Отдельные продукты



Liquifast 1599

Отверждаемый под действием влаги, наносимый в горячем состоянии однокомпонентный полиуретановый клей для стекол в картридже, высокомодульный, непроводящий. Предотвращает контактную коррозию на алюминиевых кузовах. Качество, аналогичное оригинальному. Очень высокая начальная прочность. Применяется в сочетании с грунтом. Через 15 минут после обработки автомобиль готов к эксплуатации. Время до готовности автомобиля к движению: с двойной подушкой безопасности по истечении дополнительных 45 минут.

Для вклеивания лобовых, задних и боковых стекол автомобилей. Также допускается к использованию, если производитель предписывает применение высокомодульного и/или непроводящего клея для стекол, например, при наличии встроенных в стекла антенн и систем обогрева.

310 мл 12 6157 104



Liquifast 9000

1-компонентный полиуретановый клей для вклеивания лобовых, задних и боковых стекол автомобилей во время ремонта. Переработка в холодном виде, затвердевание под действием влаги. Клей данного типа особенно рекомендуется применять в том случае, если в стекла встроены обогреватели или антенны. Время склеивания составляет 30 минут. Возможна переработка клея при температуре от -15 °C (!). Это позволяет использовать клей даже при неблагоприятных погодных условиях.

Для вклеивания лобовых. задних и боковых стекол различных транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, кабин тракторов, вилочных погрузчиков, специального автотранспорта).

12 **6171** 104 400 мл



Отдельные продукты



Liquifast 1502

Однокомпонентный полиуретановый набор для ремонта стекол, с высоким модулем, непроводящий. Для автомобилей нового поколения. Предотвращает контактную коррозию на алюминиевых кузовах. Применение в холодном состоянии. Испытан органами ТÜV. Качество, аналогичное оригинальному. Очень быстро набирает прочность. Применяется в сочетании с грунтом. Время до готовности автомобиля к движению: с подушкой безопасности 1 часа, с двойной подушкой безопасности 1 часа.

Для вклеивания лобовых, задних и боковых стекол автомобилей. Также допускается к использованию, если производитель предписывает применение высокомодульного и/или непроводящего клея для стекол, например, при наличии встроенных в стекла антенн и систем обогрева.

Емкость



Liquifast 1402

Однокомпонентный полиуретановый набор для ремонта стекол, с нормальным модулем, обладает токопроводящими свойствами. Проверенное качество, аналогичное оригинальному. Быстро набирает прочность. Применение в холодном состоянии. Испытан органами TÜV. Время до готовности автомобиля к движению: с подушкой безопасности 1,5 часа, с двойной подушкой безопасности 3 часа.

Для вклеивания лобовых, задних и боковых стекол автомобилей. Не допускается к использованию, если производитель предписывает применение высокомодульного и/или непроводящего клея для стекол, например, при наличии встроенных в стекла антенн и систем обогрева.

Область применения

310 мл 12 **6136**⁴⁸² 400 мл 12 **6137**¹⁰⁴



Active Primer

Черный праймер, обеспечивающий соединение между стеклом/ керамикой и клеем для стекол. Содержит растворители. Физическое и химическое высыхание. Также защищает от УФ-излучения. Используется в качестве грунтовки для стекла, краски, трафаретной печати на керамике, а также как активатор для полиуретановых остаточных валиков, полиуретановых предварительных покрытий (соли полиамидной кислоты) и реакционно-литьевых форм (например, ПВХ, ПУ).

 10 мл
 12
 6180 22

 30 мл
 12
 6181 363

 100 мл
 12
 6182 22



Scheibenabdichtung abtupfbar

Уплотнительная масса длительного действия, не затвердевает, снимается губкой, не подходит для вторичной окраски.

Для герметизации установленных новых лобовых, задних и боковых стекол с резиновыми уплотнителями, наносится между резиной и стеклом или между резиной и кузовом.

310 мл 12 **6196** ¹⁰⁴



Scheiben-Reiniger-Schaum

Высокоэффективная очищающая пена. Создает антибликовый слой на поверхности автостекол и таким образом повышает безопасность. Растворяет и удаляет силикон, никотин, остатки насекомых, а также жирные и масляные загрязнения. Подходит для поликарбоната. Не наносит вреда резине, краске и пластмассе. Для эффективной внутренней и наружной очистки автомобильных стекол, особенно после ремонта стекол. Также подходит для очистки автомобильных зеркал и фар, а также домашних окон, зеркал и т.д.

300 мл 12 **1512** ¹

РЕМОНТ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА

Ремонтный чемоданчик



Koffer Verbundglas-Reparatur

Ремонтная система для ремонта многослойных ветровых стекол в удобном кейсе. Со всеми инструментами, необходимыми для профессионального ремонта мелких и средних повреждений многослойного ветрового стекла грузовых и легковых автомобилей. Система обеспечивает надежную и простую эксплуатацию. Благодаря высококачественной ремонтной смоле с чрезвычайно низкой вязкостью надежно заполняются даже самые мелкие трещины. Можно высококачественно отремонтировать даже повреждения от ударов камнями с раздроблениями на поверхности или сильно загрязненную точку попадания.

Для профессионального ремонта многослойного ветрового стекла легковых автомобилей.

1 шт. 5 **6261**



Koffer Verbundglasreparatur Nfz/Pkw

Ремонтная система для ремонта многослойных ветровых стекол в практичном кейсе. Со всеми инструментами, необходимыми для профессионального ремонта от незначительного до крупного повреждения многослойного ветрового стекла грузовых и легковых автомобилей. Система обеспечивает надежную и простую эксплуатацию. Благодаря высококачественной ремонтной смоле с чрезвычайно низкой вязкостью надежно заполняются даже самые мелкие трещины. Можно высококачественно отремонтировать даже повреждения от ударов камнями с раздроблениями на поверхности или сильно загрязненную точку попадания. С очень большой камерой для смолы для легкого ремонта больших повреждений от ударов камнями или двух близко расположенных друг к другу точек попадания.

Для профессионального ремонта многослойного ветрового стекла грузовых и легковых автомобилей.

1 шт. 1 **6265**

РЕМОНТ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА



Отдельные продукты



Hartmetalbohrer rund 1,0 mm (10 Stück)

Твердосплавное сверло для удаления отколовшихся частиц стекла.

Для рассверливания, увеличения, а также заглубления сколов от ударов камнями.

Область применения

10 шт. 1 **6262**

Емкость



Hartmetallbohrer konisch 1,0 mm (10 Stück)

Твердосплавное сверло для удаления отколовшихся частиц стекла.

Для рассверливания, увеличения, а также заглубления сколов от ударов камнями. 10 шт. 1 6263



Schleif- und Polierpaste

Специальная шлифовально-полировальная паста для полирования повреждений от ударов камнями. Нанести политуру непосредственно на ремонтируемое место и заполировать вручную или с помощью минидрели.

Для полирования повреждений от ударов камнями на безопасных ветровых стеклах легковых автомобилей после ремонта.

25 мл 1 **6297**



Deck-Harz

Жидкая смола для заделки поверхности места ремонта повреждения от удара камнями.

Для заделки поверхности повреждений от ударов камнями на безопасных ветровых стеклах легковых автомобилей после ремонта. 5 мл 1 **6298**



Reparatur-Harz mit Injector

Жидкий, отвердевающий под ультрафиолетовым излучением однокомпонентный ремонтный полимер для особо тщательного заполнения трещин. Полимер и инжектор упакованы в одну упаковку. Для ремонта сколов и трещин от ударов камней на многослойных ветровых стеклах легковых автомобилей.

1 шт. 1 **6299**

ГЕРМЕТИКИ



Liquimate 8100 1K-PUR grau

Высококачественный однокомпонентный полиуретановый клейгерметик для создания соединений, сохраняющих эластичность в течение длительного времени. Качество, аналогичное оригинальному. Допускает нанесение дополнительной окраски, в т.ч. с применением двухкомпонентных красок. Высокая стабильность. Может намазываться или наноситься шпателем. После затвердевания допускается нанесение грунтовки и шпатлевки.

Используется в том числе для уплотнения швов при ремонте автомобилей. Для видимых и обычных швов. 300 мл 12 **6154** ¹⁰⁴



Liquimate 8100 1K-PUR schwarz

Высококачественный однокомпонентный полиуретановый клейгерметик для создания соединений, сохраняющих эластичность в течение длительного времени. Качество, аналогичное оригинальному. Допускает нанесение дополнительной окраски, в т.ч. с применением двухкомпонентных красок. Высокая стабильность. Может намазываться или наноситься шпателем. После затвердевания допускается нанесение грунтовки и шпатлевки. Используется в том числе для уплотнения швов при ремонте автомобилей. Для видимых и обычных швов. 300 мл 12 **6146** ¹⁰⁴



Liquimate 8100 1K-PUR weiss

Высококачественный однокомпонентный полиуретановый клейгерметик для создания соединений, сохраняющих эластичность в течение длительного времени. Качество, аналогичное оригинальному. Допускает нанесение дополнительной окраски, в т.ч. с применением двухкомпонентных красок. Высокая стабильность. Может намазываться или наноситься шпателем. После затвердевания допускается нанесение грунтовки и шпатлевки. Используется в том числе для уплотнения швов при ремонте автомобилей. Для видимых и обычных швов. 300 мл 12 **6147** ¹⁰⁴





Liquimate 8200 MS Polymer schwarz

Высококачественный однокомпонентный герметик, который затвердевает под действием влаги в воздухе в клей-герметик, сохраняющий эластичность в течение длительного времени. Не содержит растворителей и изоцианатов. Качество, аналогичное оригинальному. Устойчив к морской воде. Безусадочный, устойчив к воздействию погодных условий, ультрафиолетовому излучению и минеральным маслам. Можно окрашивать сразу мокрым по мокрому (макс. до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок.

Подходит для герметизации и склеивания в случае ремонта. Для видимых и обычных швов. Использовать в качестве подкладочного материала для

Область применения

Liquimate 8300.

290 мл 12 **6148**¹⁰⁴

Емкость



Liquimate 8200 MS Polymer белый

Высококачественный однокомпонентный герметик, который затвердевает под действием влаги в воздухе в клей-герметик, сохраняющий эластичность в течение длительного времени. Не содержит растворителей и изоцианатов. Качество, аналогичное оригинальному. Устойчив к морской воде. Безусадочный, устойчив к воздействию погодных условий, ультрафиолетовому излучению и минеральным маслам. Можно окрашивать сразу мокрым по мокрому (макс. до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок.

Подходит для герметизации и склеивания в случае ремонта. Для видимых и обычных швов. Использовать в качестве подкладочного материала для Liquimate 8300.

290 мл 12 **6149** ¹⁰⁴



Liquimate 8300 Nahtabdichtung grau

Высококачественный однокомпонентный, напыляемый герметик для швов на основе полимера MS. Не содержит изоцианат и силикон. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и минеральным маслам. Можно окрашивать сразу мокрым по мокрому (максимум до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок.

Для уплотнения швов при проведении ремонтных работ для восстановления заводской оригинальной структуры. Области применения, среди прочего, в моторном отсеке, багажнике или колесных нишах.

310 мл 12 **6150** ¹⁰⁴



Liquimate 8300 Nahtabdichtung schwarz

Высококачественный однокомпонентный, напыляемый герметик для швов на основе полимера МS. Не содержит изоцианат и силикон. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и минеральным маслам. Можно окрашивать сразу мокрым по мокрому (максимум до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок.

Для уплотнения швов при проведении ремонтных работ для восстановления заводской оригинальной структуры. Области применения, среди прочего, в моторном отсеке, багажнике или колесных нишах.

310 мл 12 **6151** ¹⁰⁴



Liquimate 8400 Karosseriedichtmasse weiß

Наносимое кистью уплотнение швов на основе полимера MS. Подходит как стойкий герметик для кузова без протягивания шнура для воспроизведения оригинального внешнего вида. Обладает очень хорошей способностью к нанесению кистью и может быть окрашен сразу же мокрым по мокрому (до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок.

Для герметизации при кузовном ремонте, в изготовлении контейнеров и производстве транспортных средств. Для видимых и обычных швов.

310 мл 12 **21341** ¹⁰⁴



Abdicht-Rundschnur

Обладающий длительной пластичностью бутил-каучуковый уплотнительный шнур на защитной пленке-подложке. Благодаря очень высокой собственной клейкости прилипает к любым чистым и сухим поверхностям (5 рулонов по 2 м). Для герметизации и выдержки расстояния между металлическими, деревянными и пластмассовыми деталями [в различных сочетаниях] в сфере автомобилестроения и производства жилых фургонов. Особенно подходит для уплотнения задних фонарей.

1 шт. 1 **6197** ¹⁰⁴



Flächen-Dichtung

Приклеивается также на вертикальные поверхности. Рабочая температура от – 60 °C до + 150 °C. Толщина уплотнительного зазора от 0,1 до 0,5 мм. Медленное затвердевание (конечная прочность достигается по истечении 2 – 4 часов) и возможность демонтажа. Устойчивость к нагрузкам и вибрациям.

Герметизация фланцев коробок передач, а также крышек подшипников, моторного отсека, дифференциала и картера.

50 r 6 **3810** 50 r 6 **3850**



Rohr-Dichtung

Жидкий герметик для резьбовых соединений. Надежность и длительное действие. Устойчивость к воздействию топлива, масел и гидравлических жидкостей. Заменяет собой пеньку и пасты. Рабочая температура от -60 °C до +150 °C. Возможность демонтажа.

Для металлической резьбы размером до R3" (М80). Для герметизации гидравлических, пневматических, тормозных систем и сервоприводов. На территории Германии не разрешается применение в бытовых системах газоснабжения.

10 г 6 3808



12 6177 20

6185 104



Silikon-Dichtmasse schwarz

Высококачественный, простой в использовании герметик на основе силикона. Благодаря автоматическому картриджу для применение картриджный пистолет не требуется. С отличной устойчивостью к холоду, жаре и старению. Сохраняет постоянную эластичность и устойчивость к воздействию химикатов, масел и т. д. Термостойкость от . -40°C до +250°C, кратковременно до +300°C.

Для герметизации ванн картера и коробки передач, корпусов двигателей, дифференциалов, клапанных крышек, водяных насосов, передних крышек картера, фар, задних фонарей и т. д. Для деталей из металлов, пластмассы и стекла.

Область применения

80 мл 200 мл

Емкость



Silikondichtmasse transparent

Высококачественный, простой в использовании герметик на основе силикона. Благодаря автоматическому картриджу для применение картриджный пистолет не требуется. С отличной устойчивостью к холоду, жаре и старению. Сохраняет постоянную эластичность и устойчивость к воздействию химикатов, масел и т. д. Термостойкость от -40°C до +150°C, кратковременно до +250°C.

Для герметизации ванн картера .. и коробки передач, корпусов двигателей, дифференциалов, клапанных крышек, водяных насосов, передних крышек картера, фар. задних фонарей и т. д. Для деталей из металлов, пластмассы и стекла.

200 мл 6 **6184** 104



Silikondichtmasse rot

Высококачественный, простой в использовании герметик на основе силикона. Благодаря автоматическому картриджу для применение картриджный пистолет не требуется. С отличной устойчивостью к холоду, жаре и старению. Сохраняет постоянную эластичность и устойчивость к воздействию химикатов, масел и т. д. Термостойкость от $-40\,^{\circ}\text{C}$ до $+250\,^{\circ}\text{C}$, кратковременно до $+300\,^{\circ}\text{C}$. Для герметизации ванн картера и коробки передач, корпусов двигателей, дифференциалов, клапанных крышек, водяных насосов, передних крышек картера, фар, задних фонарей и т. д. Для деталей из металлов. пластмассы и стекла.

80 мл 12 **8948** ²⁰

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛЕИ



Liquimate Kraftkleber 8050 MS

Однокомпонентный, высоковязкий, отверждаемый влагой воздуха структурный клей на основе MS-полимера для создания высокопрочных, прочноэластичных клеевых соединений. Обладает превосходной адгезионной способностью практических на любых основаниях. Не содержит растворителей, изоцианатов и силикона, а также обладает стойкостью к морской воде.

Для создания прочноэластичных клеевых соединений практических любых материалов в различных сочетаниях в автомобилестроении, производстве жилых фургонов и автоприцепов, контейнеров, судостроении, а также в авиационной и строительной промышленности.

290 мл 12 **6165** 104



Epoxy-Kleber

Быстро затвердевающий при комнатной температуре двухкомпонентный универсальный клей. В течение нескольких минут образует прочное, жесткое клеевое соединение или уплотнение швов. Отлично подходит для склеивания металла, древесины, бетона, стекла, ткани, керамики, пластика и резины в различных комбинациях материалов. Также подходит для запечатывания электронных деталей и компонентов.

Идеально подходит для ремонта, склеивания и изоляции в автомобилестроении и транспортном машиностроении, а также в быту, любительском ремесле и садовом хозяйстве. Запасной смеситель (наконечник смесителя с резьбой, номер изделия 6029).

25 мл 6 6183 104



Liquimate 2K Sekundenkleber

Двухкомпонентный моментальный клей универсального назначения для быстрого, профессионального ремонта. Заполняет зазор до 6 мм. Затвердевает полностью.

Великолепно подходит для различных материалов, как, например, пластмасса, резина, металл, древесина, кожа и бумага. Благодаря своей желеобразной консистенции может использоваться и на вертикальных поверхностях.

10 г 6 21262 113



Liquimate 2K Power Kleber

Высокопрочный, быстро затвердевающий двухкомпонентный метилакрилатный клей. Для прочного силового склеивания стали. алюминия, металлов, термопластов, композиционных материалов АБС, акрилов, ПВХ, композиционных материалов на стекловолокнистой основе, поликарбоната, полиэтилентерефталата, полиуретана и т.д. в различных комбинациях. Обладает чрезвычайно высокой ударопрочностью и стойкостью к отслаиванию и может подвергаться любой обработке. Устойчив к бензину, маслу, слабым кислотам и

Универсальный клей для кузовного и автомобильного производства (например. бамперов, радиаторов, освещения, ручек, деталей консоли, спойлеров, крепления телефонов и динамиков). Запасной смеситель (наконечник смесителя с резьбой, номер изделия 6029).

25 мл 6 **6179** 113





Flüssig-Metall

Быстро затвердевающий двухкомпонентный эпоксидный клей. Обладает очень высокой прочностью. После затвердевания отремонтированные участки можно подвергать дальнейшей обработке со снятием стружки, шлифовке или вторичной окраске. Область применения Емкость Уп.ед

Для заполнения и шпатлевки трещин, кратеров, пустых отверстий, усадочных раковин, а также для ремонта труб, резервуаров, резьбы, деталей кузовов и машин или для склеивания широкого спектра материалов в различных сочетаниях. Запасной смеситель (наконечник смесителя с резьбой, номер изделия 6029).





Karosserie-Klebespray

Контактный клей-распылитель. Быстрое и надежное схватывание.

Для склеивания тканей, пористой резины, натуральной и искусственной кожи, фетра, картона и т.д. в различных сочетаниях или их приклеивания к резине или металлу. Также подходит для склеивания полиэфирных пленок в дверях автомобилей.

400 мл 12 **6192** ¹⁹



Knet-Metall

Двухкомпонентная пластичная эпоксидная смола для нанесения на любые материалы. Устойчива к воздействию соляных растворов, разведенных кислот и щелочей. Механическая обработка может производиться спустя прибл. 20 мин.

Для устранения трещин в корпусах и восстановления поврежденных резьбовых отверстий.

56 Γ 6 **6187** ¹⁰⁴



Profil-Gummikleber

Бесцветный контактный клей с высоким начальным схватыванием. Быстро выветривается, может наноситься кистью. Для приклеивания профильной резины, фетра, натуральной и искусственной кожи с тканевой основой к неокрашенным и окрашенным металлам, древесине и ПВХ.

200 мл 12 **6195** ¹⁰⁴



Rückspiegel-Klebe-Set

Набор состоит из картриджа с клеем и специальной салфетки. Превосходно устраняет различные тепловые деформации.

Специально для приклеивания металлических ножек зеркала заднего вида к лобовому стеклу, а также для шарниров поворотных боковых стекол.

1 мл 6 **6194** ¹⁰⁴



Buchsen- und Lagerbefestigung

Не содержащий растворителей, высокопрочный, низковязкий, маслостойкий и отверждаемый в анаэробной среде клей на основе диметакрилатного эфира. Диапазон температур применения: от -60 °C до +150 °C.

Для скрепления коаксиальных соединяемых деталей, например, подшипников, втулок, валов и ступиц, а также для соединения поверхностей из пластика или резины и металла ими металла иметалла.

10 г 20 **3806** 50 г 12 **3807**



Schrauben-Sicherung hochfest

Предотвращает самопроизвольное откручивание винтов и ослабление крепления под действием вибрации. Затвердевает быстро и надежно. Можно использовать на смазанных маслом поверхностях. Уплотняет винты и предотвращает протечки. Обладает очень высокой химической стойкостью. Имеет широкий диапазон температур применения от -60 °C до +150 °C.

Для всех типов резьбы (болты, шурупы, гайки) различного качества.

10 r 20 **3803** 10 r 6 **3851** 50 r 12 **3804**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛЕИ





Schrauben-Sicherung mittelfest

Предотвращает самопроизвольное откручивание винтов. Устойчив к ослаблению крепления вследствие вибрации. Имеет широкий диапазон температур применения от -60 °C до +150 °C. Затвердевает быстро и надежно. Можно использовать на смазанных маслом поверхностях. Уплотняет винты, предотвращает протечки и обладает очень высокой химической стойкостью.

Для всех типов резьбы (болты,	10
шурупы, гайки) различного	10
качества.	10

	3801	20	10 г
	3847	6	10 г
49	2661	20	10 г
9	3802	12	50 -

Емкость



Schrauben-Sicherung Feinmechanik

Оптимальный продукт для фиксации резьбовых соединений. Может применяться на смазанных маслом поверхностях, а также винтах с гальваническим покрытием. Хорошая химическая стойкость. Широкий диапазон температур применения: от -60 °C до +150 °C.

Для всех распространенных размеров гаек и винтов максимально до М12 и всех классов качества, в частности, с мелкой резьбой.

Область применения

10 г 6 3812



Sekundenkleber

Однокомпонентный, не содержащий растворителя цианоакрилатный клей. Склеивает различные материалы за считанные секунды. чрезвычайно быстро затвердевает, обладает высокой прочностью и термостойкостью.

Для склеивания пластмасс, металлов, древесины, кожи и резины.

24 **3805** 10 г 10 г 3848



Reiniger und Verdünner

Содержащий растворитель продукт для любых работ по обезжириванию и очистке.

Для очистки поверхностей перед и после нанесения клея или герметика, например, при ремонте пластмасс, склеивании металлов, вклейке стекол, а также при нанесении средств для защиты днища, средств для защиты от попадания камней *<u>УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ДЛЯ</u>* герметизации кузова или средств для уплотнения швов.

1л 6 **6130** ¹⁰⁴

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



Liquimate 7700 Mini Kartusche

2-компонентный полиуретановый структурный клей для ремонта пластмассы. Быстро затвердевает и может подвергаться шлифовке. Качество, аналогичное оригинальному. Период рабочей жизнеспособности клея прибл. 120 с.

Идеально подходит для ремонта 50 мл или склеивания любых пластмассовых деталей (термопласты, термореактопласты), обычно используемых в автомобильной сфере, в быту, сфере хобби и садовом хозяйстве.

6 **6162** ⁸



Liquimate 7700 Mini Rapid Kartusche

2-компонентный полиуретановый структурный клей. Быстро затвердевает и может подвергаться шлифовке. Период рабочей жизнеспособности клея прибл. 60 с.

Идеально подходит для ремонта 50 мл 6 **6126** 8 или склеивания любых пластмассовых деталей (термопласты, термореактопласты), обычно используемых в автомобилях, в быту, сфере хобби и саловом хозяйстве.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



Отличная защита от коррозии благодаря высокому содержанию цинка и алюминия. Применяется как автономное, устойчивое к погодным воздействиям средство антикоррозийной защиты. Быстрое высыхание. Рабочая температура до + 250 °C. Для любых черных и цветных металлов. Высокая электрическая проводимость. Допускает нанесение краски.

Для устранения дефектов любых оцинкованных поверхностей (горячая, газоп л аменная или гальваническая оцинковка).

400 мл 6 1640





Zinkspray

Первоклассная грунтовка с 99%-ным содержанием чистого цинка в сухой пленке. Для последующих лакокрасочных работ. Обладает превосходной стойкостью и гибкостью, а также защищает металлические детали благодаря электрохимическим процессам. Активная защита от коррозии, термостойкость до прибл. 500 °C.

В качестве защиты железных и стальных поверхностей от ржавчины и коррозии, особенно для сварных швов. Для устранения дефектов гальванического покрытия поверхностей, а также для зашиты всех компонентов

Область применения

400 мл 6 **1540** ¹ 400 мл 12 **1830** ³

Емкость



Wax-Coating

Комбинация самых современных высокоэффективных активных веществ на основе воска. Эластичная и прозрачная защитная пленка с хорошей адгезией обеспечивает великолепную надежную защиту на длительное время для хранения внутри и вне помещений. Тонкая пленка не создает препятствия для последующих сварочных работ. Немаслянистая пленка позволяет уже через незначительное время после нанесения выполнять работы в обычном режиме.

При хранении внутри и вне помещений, транспортировке и отправке машин и металлических деталей.

выхлопной системы.

300 мл 12 **3311** ³⁷²



Inoxidationsspray

Быстросохнущее защитное покрытие для сварных точек при газоэлектрической и точечной сварке. Благодаря высокой ударной прочности достигается долговременная защита. Между деталями кузова продукт действует как антикоррозионная защита. Хорошая заполняющая способность.

Для покрытия сварочных точек на автомобильных предприятиях, при ремонте транспортных средств после аварий, в автомобилестроении, на сварочном производстве и в слесарных мастерских.

400 мл 6 **6000** ¹



Grundierfüller

Универсальная грунтовка-наполнитель для ремонтного окрашивания. Высокое содержание твердого вещества позволяет получить оптимальный результат и при применении на небольших участках ремонта. Идеально подходит для ремонта точечной сварки, в частности, при чрезмерном заглублении при шлифовании. С очень хорошими адгезионными и коррозионно-защитными свойствами в том числе на проблемных поверхностях, как, например, алюминии и оцинкованном стальном листе.

Грунтовочные работы и работы со вторичным грунтом при ремонтной окраске и точечном ремонте. Для работ по заводской грунтовке, старым лакокрасочным покрытиям, алюминию, оцинкованным стальным листам и пластиковым деталям. На данное покрытие могут наноситься все распространенные автомобильные лакокрасочные покрытия. Служит в качестве основы для всех клеев/герметиков LIQUI MOLY.

400 мл 6 **6047** ¹

СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДНИЩА КУЗОВА



Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz (Spray)

Средство защиты от коррозии, которое благодаря воску и смолам, содержащимся в нем, образует непрерывную защитную пленку. Применение с незначительным выделением тумана. Быстрое высыхание. Средство можно распылять тонким слоем и обладает хорошей устойчивостью формы. Высокое содержание твердых частиц.

Для днища кузова и крыльев после ремонта. Уход за днищем кузова из ПВХ. Устранение повреждений днища.

500 мл 12 **6100** ¹⁰⁴



Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz

Средство защиты от коррозии, которое благодаря воску и смолам, содержащимся в нем, образует непрерывную защитную пленку. Применение с незначительным выделением тумана. Быстрое высыхание. Средство можно распылять тонким слоем и обладает хорошей устойчивостью формы. Высокое содержание твердых частиц. Для днища кузова и крыльев после ремонта. Уход за днищем кузова из ПВХ. Устранение повреждений днища.

1л 12 **6102**⁴⁷⁹ 60л 1 **6120**¹⁰⁴



Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent (Spray)

Средство для защиты от коррозии на восковой основе. Быстрое высыхание. Отличная переработка. Благодаря превосходным проникающим свойствам средство наносится на все требующие защиты промежутки. Сухая пленка имеет хорошие адгезионные и антикоррозийные свойства. Высокое содержание твердых частиц.

Используется в профилактических целях или для дополнительной консервации любых наружных и внутренних деталей кузова: колесных ниш, сгибов, поверх ностей, полостей. Также для обработки таких деталей автомобиля, как шасси, двигатели, трансмиссии и оси.

500 мл 12 **6103** ¹⁰⁴

СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДНИЩА КУЗОВА





Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent

Средство для защиты от коррозии на восковой основе. Быстрое высыхание. Отличная переработка. Благодаря превосходным проникающим свойствам средство наносится на все требующие защиты промежутки. Сухая пленка имеет хорошие адгезионные и антикоррозийные свойства. Высокое содержание твердых частиц. Используется в профилактических целях или для дополнительной консервации любых наружных и внутренних деталей кузова: колесных ниш, сгибов, поверх ностей, полостей. Также для обработки таких деталей автомобиля, как шасси.

Область применения

12 **6104** 479 1л двигатели, трансмиссии и оси.

Емкость



Steinschlagschutz grau (Spray)

Содержащий растворитель, нетвердеющий и вязкий состав для покрытия с оптимальной укрывистостью. После полного высыхания покрытие представляет собой износостойкую антикоррозионную защиту с хорошими антигравийными защитными свойствами и превосходным звукоизолирующим действием. Можно окрашивать мокрым по мокрому, совместим с ПВХ. Тонирование возможно путем добавления оригинальной автомобильной краски.

Для восстановления и дополнения заводского антигравийного покрытия на задних фартуках, спойлерах, передних частях, порогах и т. п. Для нанесения покрытия распылением на . структурированные поверхности.

500 мл 12 **6105** 104



Steinschlagschutz grau

Содержащий растворитель, нетвердеющий и вязкий состав для покрытия с оптимальной укрывистостью. После полного высыхания покрытие представляет собой износостойкую антикоррозионную защиту с хорошими антигравийными защитными свойствами и превосходным звукоизолирующим действием. Можно окрашивать мокрым по мокрому, совместим с ПВХ. Тонирование возможно путем добавления оригинальной автомобильной краски.

Для восстановления и дополнения заводского антигравийного покрытия на задних фартуках, спойлерах, передних частях, порогах и т. п. Для нанесения покрытия распылением на структурированные

1л 12 **6106** ¹⁰⁴



Steinschlagschutz schwarz (Spray)

Содержащий растворитель, нетвердеющий и вязкий состав для покрытия с оптимальной укрывистостью. После полного высыхания покрытие представляет собой износостойкую антикоррозионную защиту с хорошими антигравийными защитными свойствами и превосходным звукоизолирующим действием. Можно окрашивать мокрым по мокрому, совместим с ПВХ. Тонирование возможно путем добавления оригинальной автомобильной краски.

Для восстановления и дополнения заводского антигравийного покрытия на задних фартуках, спойлерах, передних частях, порогах и т. п. Для нанесения покрытия распылением на структурированные поверхности.

500 мл 12 **6109** ¹⁰⁴



Steinschlagschutz schwarz

Густая масса с оптимальными защитными свойствами. Сохраняет эластичность в течение длительного времени. Без содержания растворителей. После высыхания нанесенное износостойкое покрытие обеспечивает защиту от коррозии, защиту от попадания камней и превосходную защиту от дребезжания. В сыром виде позволяет наносить краску. Совместимость с ПВХ. Возможно придание оттенка путем добавления оригинальной краски автомобиля

Для обновления и усиления эффекта заводских средств для защиты от попадания камней для задних фартуков, спойлеров, передних частей, швеллеров и т.д. Наносится на структурированные поверхности.

1л 12 **6110** ⁴⁷⁹



Unterbodenschutz Bitumen schwarz (Spray)

Антикоррозионное средство, которое в высохшем состоянии образует вязкоэластичную, замкнутую защитную пленку. Содержащий битум материал покрытия обладает хорошим звукозащитным действием и высокой стойкостью к истиранию. Высокое содержание твердых частиц. Не подлежит окрашиванию

Для vкрытия красочного тумана в колесной арке, а также для исправления или дополнения имеющихся покрытий нижней части кузова автомобиля

500 мл 12 6111 104



Unterbodenschutz Bitumen schwarz

Антикоррозионное средство, которое в высохшем состоянии образует вязкоэластичную, замкнутую защитную пленку. Содержащий битум материал покрытия обладает хорошим звукозащитным действием и высокой стойкостью к истиранию. Высокое содержание твердых частиц. Не подлежит окрашиванию

Для укрытия красочного тумана в колесной арке, а также для исправления или дополнения имеющихся покрытий нижней части кузова автомобиля.

1л 12 **6112** ⁴⁷⁹





Unterbodenschutz schwarz (Spray)

Не содержащее битума антикоррозийное средство, образующее эластичное защитное покрытие. Обладает очень высоким шумоподавляющим действием и превосходной стойкостью к истиранию. Быстро сохнет и подходит для вторичной окраски. Хорошее сцепление на очищенном днище и лакированных поверхностях. Высокое содержание твердых частиц.

Для нанесения покрытия на 500 мл детали во время ремонта: например, крылья, арки крыльев, днища, пороги, а также передние и задние фартуки. Для устранения шума от колесных ниш, а также для уплотнения и защиты

12 **6113** 104



Unterbodenschutz schwarz

Не содержащее битума антикоррозийное средство, образующее эластичное защитное покрытие. Обладает очень высоким шумоподавляющим действием и превосходной стойкостью к истиранию. Быстро сохнет и подходит для вторичной окраски. Хорошее сцепление на очищенном днище и лакированных поверхностях. Высокое содержание твердых частиц.

Для нанесения покрытия на детали во время ремонта: например, крылья, арки крыльев, днища, пороги, а также передние и задние фартуки. Для устранения шума от колесных ниш, а также для уплотнения и защиты отремонтированных участков.

отремонтированных участков.

Область применения

1л 12 **6114**⁴⁷⁹



Unterboden-Schutz streichbar schwarz

Антикоррозийное средство, в высохшем состоянии образующее вязкоупругую сплошную защитную пленку. Содержит битум, обеспечивает хорошую защиту от дребезжания и имеет высокую износостойкость. Высокое содержание твердых частиц. Последующая окраска не допускается.

Для скрытия красочного тумана в арках крыльев, а также для улучшения или усиления эффекта имеющихся покрытий днищ кузова

2 кг 6 **6119** 104



Unterbodenschutz Bitumen schwarz

Антикоррозионное средство, которое в высохшем состоянии образует вязкоэластичную, замкнутую защитную пленку. Содержащий битум материал покрытия обладает хорошим звукозащитным действием и высокой стойкостью к истиранию. Высокое содержание твердых частиц. Не подлежит окрашиванию.

Для укрытия красочного тумана в колесной арке, а также для исправления или дополнения имеющихся покрытий нижней части кузова автомобиля.

200 л 1 **6128**

ЗАЩИТА ПУСТОТ КУЗОВА



Hohlraum-Versiegelung hellbraun

Антикоррозийное средство с малым содержанием растворителей, превосходными проникающими свойствами и высокой теплостойкостью. Действие начинается через небольшое время после нанесения. Проникает внутрь и устраняет влагу. После высыхания образует очень вязкую, мягкую и водоотталкивающую защитную . пленку.

Для усиления эффекта заводских средств для заполнения полостей в новых автомобилях. Для повторной обработки через 2 – 3 года, а также для усиления антикоррозийной защиты после ремонта в случае аварии

12 **6107** 104 500 мл



Hohlraum-Versiegelung hellbraun

Антикоррозийное средство с малым содержанием растворителей, превосходными проникающими свойствами и высокой теплостойкостью. Действие начинается через небольшое время после нанесения. Проникает внутрь и устраняет влагу. После высыхания образует очень вязкую, мягкую и водоотталкивающую защитную

Для усиления эффекта заводских средств для заполнения полостей в новых автомобилях. Для повторной обработки через 2 – 3 года, а также для усиления антикоррозийной защиты после ремонта в случае аварии.

1л 12 **6108**¹⁰⁴



Hohlraum-Versiegelung transparent

Антикоррозийное средство с малым содержанием растворителей, превосходными проникающими свойствами и высокой теплостойкостью. Действие начинается через небольшое время после нанесения. Проникает внутрь и устраняет влагу. После высыхания образует очень вязкую, мягкую и водоотталкивающую защитную пленку.

Для усиления эффекта заводских сре д ств для заполнения полостей в новых автомобилях. Для повторной обработки через 2 - 3 года, а также для усиления антикоррозийной защиты после ремонта в случае аварии.

500 мл 12 **6115** ¹⁰⁴

ЗАЩИТА ПУСТОТ КУЗОВА



12 **6116** 479

6118 104



Hohlraum-Versiegelung transparent

Антикоррозийное средство с малым содержанием растворителей, превосходными проникающими свойствами и высокой теплостойкостью. Действие начинается через небольшое время после нанесения. Проникает внутрь и устраняет влагу. После высыхания образует очень вязкую, мягкую и водоотталкивающую защитную

Для усиления эффекта	1.
заводских сре д ств для	10
заполнения полостей в новых	
автомобилях. Для повторной	
обработки через 2 – 3 года, а	
также для усиления	
антикоррозийной защиты после	
ремонта в случае аварии.	

Область применения



Seilfett

Высококачественный смазочный материал для смазки и консервации стальных тросов. Отличные антикоррозионные свойства позволяют использовать продукт в качестве продукта для защиты полостей и днища кузова в автомобильной отрасли. Отвечает следующим спецификациям и стандартам: австрийский стандарт DSB 80, DIN EN

Внимание: Продукт следует всегда хранить и транспортировать, исключая замерзание.

Для профилактической смазки
повторной смазки и
консервации стальных тросов.
Отлично подходит для
консервации полостей и
защиты днища кузовов
автомобилей. Необходимо
соблюдать соответствующие
предписания изготовителя.

6173 ¹ 5л 6124 ¹ 60 л 6175

Емкость



Seilfett (Spray)

Высококачественный смазочный материал для смазки и консервации стальных тросов. Отличные антикоррозионные свойства позволяют использовать продукт в качестве продукта для защиты полостей и днища кузова в автомобильной отрасли. Отвечает следующим спецификациям и стандартам: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8. Внимание: Продукт следует всегда хранить и транспортировать, исключая замерзание.


Для профилактической смазки, 500 мл 12 **6135** ¹⁹ повторной смазки и консервации стальных тросов. Отлично подходит для консервации полостей и защиты днища кузовов автомобилей. Необходимо соблюдать соответствующие предписания изготовителя.













Коммерческие автомобили/ строительные машины

Присадки	102
Моторные масла	105
Профессиональное моторное масло для грузовых автомобилей	109
Моторные масла для тракторов с 4-тактными двигателями	110
Моторные масла для тракторов с 2-тактными двигателями	110
Профессиональное трансмиссионное масло для грузовых автомобилей	110
Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач	111
Автомобильные трансмиссионные масла	111
Трансмиссионные масла для тракторов	114
Масло для гипоидных трансмиссий	115
Гидравлические масла	117
Специальные масла	118
Консистентные смазки/пасты	118
Ремонт безопасного стекла	120
Уход за автомобилем	120
Очиститель	121





Pro-Line Motor Verschleiß Schutz

Смазочный материал с хорошими антифрикционными свойствами MoS₂ создает на всех трущихся и скользящих поверхностях пленку скольжения, допускающую высокую нагрузку. Она снижает трение и гарантирует более легкий ход агрегатов. Это обеспечивает следующие преимущества: значительное снижение расхода топлива и масла, научно доказанное снижение износа, уменьшение вероятности возникновения неполадок, отличные аварийные антизадирные свойства.

Для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. 1 л достаточно на прибл. 25 л моторного масла. Испытано с турбодвигателем и

Область применения

6 **5197** ¹ 1л катализатором.

Емкость



Pro-Line Motorspülung

Очищает двигатель изнутри. Удаляет отложения из масляных каналов, подшипников, зоны поршневых колец и т. п. Снижает шум двигателя и расход масла. Улучшает компрессию. Повышает эксплуатационную надежность автомобиля. Позволяет залитому свежему маслу после замены масла развить свою полную работоспособность.

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Испытано с катализатором и турбонагнетателем. Очистка двигателя перед заменой масла. 500 мл достаточно для объема масла до 5 л. Обеспечивает безупречное гидравлическое функционирование систем с гидравлическим приводом, как, например, VVT, VANOS и аналогичных систем. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в . масле.

2427 1	6	500 мл
2662 ³²	6	500 мл
2425 1	6	1л
2428 8	3	5л



Pro-Line Öl-Verlust-Stop

Восстанавливает резиновые и пластмассовые уплотнения двигателя (например, уплотнительные кольца вала, маслосъемные колпачки). Снижает расход масла через поршневые кольца (за счет постоянной вязкости) и направляющие клапанов (за счет восстановления уплотнителей). Предотвращает выброс синего дыма из выхлопной трубы. Компенсирует снижение вязкости и уменьшает уровень шумов

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Можно смешивать со всеми моторными маслами. имеющимися в продаже. 1 л достаточно на 15 л моторного масла. Уплотняющий эффект наступает после пробега в прибл. 600 - 800 км.

6 **5182** ¹

1л



LM 41 MoS₂-Suspension

Коллоидная суспензия твердого смазочного материала MoS₂ в минеральном масле. Благодаря специальным способам изготовления полностью стабилизирован и адаптирован к применению в двигателях, гидравлических маслах, компрессорах и промышленных редукторах.

Добавлять в смазочное масло двигателей, компрессоров, насосов, гидравлических установок и промышленных редукторов.

1л 6 **4051** ¹



Pro-Line Getriebeöl Additiv

Разработана специально для механических коробок передач и дифференциальных передач. Существенно снижает износ и позволяет избежать температурных пиков. Коробка передач работает тише, меньше нагревается, переключения передач происходят более плавно. Даже коробки передачи с большой наработкой благодаря сглаживанию боковых поверхностей зубьев снова начинают работать плавно и с полной отдачей. Благодаря MoS₂ повышается эксплуатационная надежность и обеспечиваются антизадирные свойства.

Для всех механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач. Не использовать в автоматических коробках передач и системах трансмиссии с муфтами сцепления, работающими в масле. 150 мл достаточно прибл. на 15 л трансмиссионного масла.

150 мл 12 **5198** 9



Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop

Останавливает потерю масла в подтекающих коробках передач. Восстанавливает эластичность отвердевших уплотнений из резины и пластика. Исключает образование загрязняющих окружающую среду пятен масла. Защищает муфты сцепления от замасливания, предотвращает масляное голодание и повреждение трансмиссии из-за слишком низкого уровня масла.

Для всех механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач. Не использовать в автоматических коробках передач и системах трансмиссии с муфтами сцепления, работающими в масле. 500 мл достаточно прибл. на 10 л трансмиссионного

500 мл 6 **5199** ¹



6 **5116** ¹



Viscoplus Heavy Duty Formula

Высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Удерживает вязкость моторного масла стабильным и обеспечивает постоянство масляного давления. Она обеспечивает великолепную защиту моторного масла от механической потери сопротивления сдвигу даже в самых трудных условиях эксплуатации. Препятствует разжижению моторного масла при частых холодных пусках. Благодаря лучшему уплотнению подвижных деталей двигателя снижается расход масла.

Подходит для всех бензиновых	
и дизельных двигателей с	
противосажевым фильтром и	
без него. Можно смешивать со	
всеми моторными маслами,	
имеющимися в продаже. 1 л	
достаточно на объем моторного	
масла до 20 л.	

Область применения



Емкость



Hydrauliksystem Additiv

Для защиты и ухода за гидравлическими системами и их материалами уплотнений, например, уплотнительными кольцами круглого сечения. Уменьшает трение, снижает температуру масла, замедляет старение масла и оптимально защищает от износа конструктивные детали гидравлической системы, например, насосы. Препятствует коррозии, пено- и шламообразованию, а также отложениям. Снижает риск ремонта, а также сокращает время простоя и уменьшает эксплуатационные затраты. Для гидравлических систем в промышленности, строительных машинах и коммерческом транспорте, а также для сельско- и лесохозяйственных агрегатов. В профилактических целях в дозировке 2-4 %, для устранения проблем 4-8 % от объема гидравлического масла.



Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen

Присадка к маслу для быстрой и точной локализации утечек в гидравлических системах. Делает гидравлическое масло сильно флуоресцирующим, чтобы при освещении индикаторной лампой (софитная ультрафиолетовая лампа) можно было точно локализовать места утечек, а также определить масштаб потерь масла. Флуоресцентный индикатор для минеральных гидравлических масел. Нормальная дозировка 1:100, а для слабой утечки дозировка 1:20.

500 мл 6 **3404**



Super Diesel Additiv

Удаляет отложения в системе впрыска дизельного топлива, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Обеспечивает уход за всеми компонентами системы впрыска дизельного топлива. Предотвращает пригорание форсуночных игл и образование на них смоляных отложений. Повышает цетановое число, улучшает воспламеняемость дизельного топлива и обеспечивает тихую работу двигателя. Защищает всю топливную систему от коррозии и износа. Уменьшает токсичность выхлопных газов и повышает производительность двигателя. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а, значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. 250 мл достаточно на макс. 75 л топлива (дозировка 1:300). Действует на протяжении пробега до 2000 км. Испытано с турбодвигателем.

250 мл	6 5 ′	120 ¹²	
250 мл	12 83	343 ³²	
5л	1 5′	1 40 8	
50 л	1 5 ′	1 45 8	
205 л	1 5 ′	146 ⁸	



Pro-Line Nfz-Dieselfilter Additiv

Используется для высококонцентрированной очистки топливной системы и инжекторов. Облегчает пуск двигателя и обеспечивает его более плавный ход. Защищает всю топливную систему от коррозии и улучшает смазочные свойства топлива. Для улучшения распыления топлива благодаря чистым форсункам. Это снижает расход топлива, обеспечивает более полное сгорание и снижает риск повреждений.

Подходит для всех дизельных двигателей. Использовать при замене топливного фильтра дизельного двигателя.
Требуемое количество: 1 л

1л 6 **21493** ¹



Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter Reiniger

Загрязненные сажевые фильтры повышают противодавление выхлопных газов. В результате этого снижается мощность двигателя и повышается расход топлива. Высокоэффективная комбинация присадок на водной основе поддерживает очистку сажевого фильтра в демонтированном состоянии. Загрязнения в сажевом фильтре отделяются. Благодаря этому отпадает необходимость привычной замены и тем самым могут быть снижены эксплуатационные расходы. Продукт отвечает требованиям Предписания в отношении моющих средств по биологической разлагаемости.

Для дизельных двигателей грузовых автомобилей с противосажевыми фильтрами в демонтированном состоянии. 5л 1 **5037**



Pro-Line Dieselpartikelfilter-Schutz

Высокоэффективная присадка, которая снижает образование сажи и повышает эксплуатационную надежность сажевого фильтра. Особенно страдают от проблемы забившегося сажевого фильтра городские автомобили и автомобили, выполняющие поездки на короткое расстояние. При регулярном применении сажевый фильтр остается чистым и исключается дорогой ремонт и простой. Обеспечивает оптимальное сгорание топлива и снижает образование сажи. Это содействует снижению вредных выбросов.

Подходит для дизельных автомобилей с сажевым фильтром, если они еще не оснащены системой заправки присадки с электронным управлением для регенерации фильтра, как это имеет место, например, в автомобилях марки Сітгоёп и Peugeot. Подходит также для грузовых автомобилей и автобусов. Содержимого банки (1 л) достаточно на 300 л дизельного топлива.

1л 6 **5123** ¹





Anti-Bakterien-Diesel-Additiv

Высокоэффективный биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжей и плесневых грибков. Наилучшим образом подходит для профилактического применения в редко эксплуатируемых дизельных автомобилях или автомобилях с длительным временем простоя, например, строительных машинах, грузовых автомобилях, жилых автомобилях, легковых автомобилях, топливохранилищах и т.п., а также для обеззараживания пораженных топливных систем. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением всегда читать этикетку и информацию о продукте.

Область применения	Емкость	Уп.ед.	Номер

Для любых дизельных двигателей, в т.ч. с сажевым фильтром. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Совместимость с турбонаддувом. Добавляется непосредственно в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. Встроенный в крышку дозатор емкостью 25 мл рассчитан на 25 л топлива при . использовании в профилактических целях (дозировка 1:1000) или на 5 л топлива при использовании в целях стерилизации (дозировка 1:2001.

125 мл	12 20940 33	
1л	6 21317 341	
5л	1 21318 9	
60 л	1 21319 ⁸	



Diesel Fließ Fit K

Повышает текучесть и фильтруемость дизельного топлива. Превращает дизельное топливо в пригодное для зимних условий до -31 °C (в зависимости от качества дизельного топлива). Обеспечивает эксплуатационную надежность любых дизельных двигателей при низких температурах.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него или с системой СКВ – особенно для устранения проблем. Испытано с турболвигателем. Оптимальное действие только при добавлении в топливный бак до загустевания дизельного топлива (около 0°C). Полностью совместима со всеми традиционными дизельными и котельными видами топлива с долей биодизеля до макс. 20 %. 1 л достаточно для 1.000 л топлива (дозировка 1:1 000) Указание: чувствительна к морозу, поэтому хранить при температуре выше 0 °С!

5	3900	12	250 мл
65	5131	6	1л
5	1878	6	1л
8	5132	1	5л
8	5133	1	20 л
8	1879	1	205 л
	2857	1	1000 л



Diesel Additive K Green

Комбинация активных веществ с очищающими, диспергирующими и защитными свойствами, адаптированная как к проверенным временем, так и к самым современным двигателям и эксплуатационным материалам. Входящий в состав улучшитель смазывающей способности улучшает смазочные свойства топлива. Присадка повышает цетановое число и за счет этого улучшает пусковые качества в холодных условиях, снижает характерный стук дизельного двигателя и обеспечивает улучшенный съем мощности. С помощью цветного индикатора можно уверенно распознать топливо с добавленной присадкой.

Добавление к дизельному топливу для всех дизельных двигателей, особенно легковых и грузовых автомобилей. Отлично подходит для улучшения качества дизельного топлива в топливохранилищах, в транспортных компаниях и на АЗС. Оптимальное решение для профилактики эксплуатационных дефектов дизельного топлива среднего и низкого качества.

205 л 1 **2597** ⁸



Pro-Line Super Diesel Additiv K

С присадкой Cetan Plus для повышения мощности двигателя, уменьшения детонационных стуков, более плавной работы и облегчения запуска. Очищает двигатель и агрегаты системы впрыска топлива и предотвращает пригорание форсуночных игл и образование на них смоляных отложений. Обеспечивает оптимальное использование и энергосберегающее сгорание топлива. Уменьшает коррозию и износ. Подходит для дизельного топлива с низким содержанием серы.

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него. Для непосредственного добавления в топливный бак. Полная совместимость со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. 1 л достаточно на 500 л топлива (дозировка 1:500). Смешивание происходит самостоятельно. Испытано с туободвигателем.

20 л	1	2336	1
200 л	1	20962	1



Frostschutz für Druckluftbremsen

Комбинация активных веществ из алифатических спиртов и средств защиты от коррозии. Не содержит этанол. Препятствует замерзанию водяного конденсата в пневматической тормозной системе. Защищает тормозную систему от коррозии и улучшает смазку клапанов. Препятствует затвердеванию резиновых деталей. Обеспечивает даже при низких температурах надежное функционирование тормозной системы.

Подходит для всех пневматических тормозных систем, которые имеют встроенную емкость для заливки антифоиза.

1л 6 **1828** ¹⁹⁶

LIQUI MOLY

5W-30



Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30

Всесезонное масло на основе технологии синтеза. Специально адаптировано под новые двигатели грузовых автомобилей, оптимизированные под требования современных норм токсичности ОГ (Euro II и Euro III) с интервалами замены масла до 120000 км. Благодаря использованию отборных базовых масел с классом вязкости SAE 5W-30 достигаются великолепные антифрикционные свойства и тем самым заметно сниженный расход топлива.

Спецификации и допуски: ACEA E4/E7, API CF, Deutz DQC IV-10, Mack E0-N, MAN M 3277, MB-Freigabe 228.5, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-2, DAF HP1/HP2, IVECO 18-1804 TFE, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD/RXD

Специально для экстремально нагруженных и оптимизированных под требования современных норм токсичности ОГ дизельных двигателей грузовых автомобилей самой современной технологии (Euro II и Euro III) с максимально увеличенным межсервисным интервалом.

Область применения

20 л	1	2383	8
60 л	1	2311	8
205 л	1	2384	8



Top Tec Truck 4350 5W-30

Для новейшей технологии двигателей Euro V и Euro VI.

Всесезонное моторное масло на основе технологии синтеза и высококачественных компонентов присадок. Это высокотехнологичное моторное масло позволяет экстремально широкий спектр применения и удовлетворяет требованиям мировых изготовителей грузовых автомобилей. Обеспечивает отличную защиту от износа, а также высокую стабильность масляной пленки при всех условиях эксплуатации. Отличная устойчивость к старению и сдвиговая прочность позволяют использовать продолжительные интервалы замены масла. Низкая вязкость обеспечивает заметное снижение расхода топлива. Подходит главным образом для дизельных двигателей, но может использоваться и в бензиновых двигателях.

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MB-Freigabe 228.31/228.51, Renault Trucks RLD-3/RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesol DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1/M 3477/M 3677/M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD/RLD/RLD-2, Scania LDF-4, Voith Class B, Volvo CNG/VDS-3/VDS-4

Специально для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). В зависимости от предписаний изготовителя оно может частично применяться и в старых грузовых автомобилях классов токсичности Евро II и Евро III в несмешанном состоянии.

1	3786	1	20 л
8	3787	1	60 л
8	3788	1	205 л
8	20734	1	1000 л



Truck Nachfüll-Öl 5W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Практично для долива в грузовом автомобиле в пути. Обеспечивает отличную защиту от износа и стабильную смазочную пленку при любых условиях эксплуатации. Снижает расход топлива благодаря более низкой вязкости и благодаря отличной устойчивости к старению и сдвиговой прочности позволяют применять продолжительные интервалы замены масла. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, Mack EOS-4.5, MB-Freigabe 228.31/228.51, Renault Trucks RLD-3/RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1/M 3477/M 3677/M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD/RLD/RLD-2, Scania LDF-4, Voith Class B, Volvo CNG/VDS-3/VDS-4

Для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Также может применяться на некоторых более старых грузовых автомобилях классов токсичности ОГ Euro II и Euro III.

5л 4 **4615** ¹

10W-30



Top Tec Truck 4650 10W-30

Всесезонное моторное масло на основе технологии синтеза и высококачественных компонентов присадок. Это высокотехнологичное моторное масло позволяет экстремально широкий спектр применения и удовлетворяет требованиям мировых изготовителей грузовых автомобилей. Обеспечивает отличную защиту от износа, а также высокую стабильность масляной пленки при всех условиях эксплуатации. Отличная устойчивость к старению и сдвиговая прочность позволяют использовать продолжительные интервалы замены масла. Низкая вязкость обеспечивает заметное снижение расхода топлива.

Спецификации и допуски: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-10 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB-Freigabe 228.31, MTU Typ 2.1, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222 Использовать только для дизельных двигателей. Специально для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). В зависимости от предписаний изготовителя оно может частично применяться и в старых грузовых автомобилях классов токсичности Евро II и Евро III в несмешанном

20 л	1 2	21263	8
60 л	1 2	21264	8
205 -	1 4	21245	8

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.



10W-30 Область применения Емкость Уп.ед. Ном изде.



Truck Nachfüll-Öl 10W-30

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Практично для долива в грузовом автомобиле в пути. Обеспечивает отличную защиту от износа и стабильную смазочную пленку при любых условиях эксплуатации. Снижает расход топлива благодаря более низкой вязкости и благодаря отличной устойчивости к старению и сдвиговой прочности позволяют применять продолжительные интервалы замены масла. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

Спецификации и допуски: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-10 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MTU Typ 2.1, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, MB 228 31 Для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Также может применяться на некоторых более старых грузовых автомобилях классов токсичности ОГ Euro II и Euro III.

груженных 5 л **4 21221** ²¹⁶ игателей грузовых

10W-40



LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обладает превосходными моющими свойствами и эффективно препятствует образованию отложений. Обеспечивает максимальные интервалы замены масла. Снижает загустевание масла в результате внесения сажи. Превосходит высочайшие тестовые требования известных производителей автомобилей. Даже в экстремальных рабочих условиях обеспечивает оптимальное давление масла и стабильную масляную пленку. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA E4/E7, API CI-4, Deutz DQC III-10/IV-10, Mack E0-N, MAN M 3277/M 3377, MB-Freigabe 228.5, Renault Trucks RLD-2/RXD. Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077/CES 20078, DAF HP2, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Scania LDF-2

Всесезонное масло. Разработано специально для грузовых автомобилей с дизельными двигателями без сажевого фильтра. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

20 л	1	4733	1
60 л	1	4701	8
205 л	1	4702	8
1000 л	1	4290	8



Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40

Синтетическое маловязкое моторное масло. Позволяет увеличить интервалы смены масла. Снижает загустевание масла вследствие проникновения сажи. Пониженный расход масла. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки и оптимальное давление масла даже в критических условиях эксплуатации. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA E7/A3/B4, API CI-4/SL, Global DHD-1, Mack E0-N, MAN M 3275-1, MB-Freigabe 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpitlar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/ CES 20077/CES 20078, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Всесезонное масло. Специально разработано для грузовых автомобилей с дизельными двигателями без сажевого фильтра. Также для применения в автомобилях различных марок. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

Ьл	4	1185	1
20 л	1	4743	1
60 л	1	4744	8
205 л	1	4747	8



Profi Truck 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза с экстремально высоким рабочим резервом. И в экстремальных рабочих условиях обеспечивает оптимальное давление масла и стабильную масляную пленку. Обеспечивает максимальные интервалы замены масла. Снижает расход масла. Превосходит высочайшие тестовые требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает работоспособность и заботится о максимальном сроке службы сажевого фильтра (DPF).

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7, API CI-4, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD, Volvo CNG/VDS-3 Специально для дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов Евро IV, V и VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Обладает обратной совместимостью и в несмешанном состоянии может частично использоваться и в старых грузовых автомобилях стандартов Евро II и III.

205л 1 **20823** ⁸



10W-40



Top Tec Truck 4050 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза в сочетании с новейшими присадками. Высокая производительность, экономичность и максимальный охват марок автомобилей. Даже в экстремальных рабочих условиях обеспечивает оптимальное давление масла и стабильную масляную пленку. Обеспечивает максимальные интервалы замены масла. Снижает расход масла. Превосходит даже высочайшие тестовые требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает работоспособность и заботится о максимальном сроке службы . сажевого фильтра (DPF).

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7/E9, API CI-4, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-N, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RGD/RLD-2/ RXD. Volvo CNG/VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076/CES 20077, DAF HP2, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, MAN M 3271-1, MB 226.9, MTU Typ 3.1

CE a TD Е ca 06 совместимостью и также может частично применяться в несмешанном состоянии в грузовых автомобилях предыдущих поколений классов токсичности Евро II и Евро III.

Область применения

пециально для	20 л	1	3794	1
верхвысоконагруженных	60 л	1	3795	8
изельных двигателей грузовых	205 л	1	3798	8
втомобилей, отвечающих				
ребованиям стандартов				
оксичности ОГ Euro IV, Euro V и				
uro VI с обработкой ОГ и				
ажевым фильтром (DPF/CRT).				
бладает обратной				



Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40

Всесезонное моторное масло. Разработано специально в соответствии с высочайшими требованиями двигателей грузовых автомобилей SCA-NIA с длительным межсервисным интервалом. Моторное масло стандарта SCANIA LDF-3 совместимо с более ранними маслами и включает в себя все прежние стандарты SCANIA. Применение современной технологии присадок гарантирует оптимальную защиту от износа, которая отвечает всем самым высоким требованиям других грузовых дизельных автомобилей и выполняет их. Рекомендация по применению только для дизельных двигателей.

Спецификации и допуски: ACEA E4/E7, API CF, Scania LDF-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Cummins CES 20072, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Mack E0-M Plus, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD-2/RXD, Volvo Class A/VDS-3 7FTF-ML 04C

Специально для высоконагруженных оптимизированных по ОГ дизельных двигателей грузовых автомобилей самой современной технологии с чрезвычайно длительным межсервисным интервалом

20 л	1	3030	8
60 л	1	3031	8
205 л	1	3032	8



Truck Nachfüll-Öl 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Практично для долива в грузовом автомобиле в пути. Обеспечивает отличную защиту от износа и гарантирует оптимальное давление масла, а также стабильную смазочную пленку при любых условиях эксплуатации. Сокращает расход масла и обеспечивает максимальные интервалы замены масла. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7/E9, API CI-4, Deutz DQC IV-10 LA Mack EO-N, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD, Volvo CNG/VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076/CES 20077, DAF HP2, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, MAN M 3271-1, MB 226.9, MTU Typ

Для дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/ CRT), а также любых работающих на газе автомобилей (CNG/LPG). Также может применяться на некоторых более старых грузовых автомобилях классов токсичности ОГ Euro II и Euro III. Испытано с турбодвигателем.

4 4606 ¹

5л

15W-40



Top Tec Truck 4450 15W-40

Оберегает системы нейтрализации ОГ.

Высокоэффективный смазочный материал. Благодаря оригинальной технологии присадок, с улучшенной защитой от износа и устойчивостью к окислению, этот смазочный материал удовлетворяет требованиям самых современных концепций двигателей. Малозольный состав позволяет также улучшенную совместимость с катализатором и противосажевым фильтром.

Спецификации и допуски: ACEA E9, API CK-4/SN, Ford WSS-M2C 171-F1, Mack EOS-4.5, MB-Freigabe 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1

Оптимален для грузовых автомобилей, автобусов ближнего и дальнего следования, а также для лесохозяйственных, сельскохозяйственных и строительных машин. Благодаря высокой эффективности этот продукт оптимально подходит для применения в современных двигателях в соответствии со стандартами по вредным выбросам Euro IV, V и VI. Может применяться во многих . автомобилях без ограничения совместимо с более ранними маслами. При соблюдении требований изготовителя может применяться и в двигателях с более старыми стандартами по вредным выбросам Euro II и III.

20 л	1 3	778 1
60 л	1 3	779 ⁸
205 л	1 3	780 8
1000 л	1 3	3717 ⁸

LIQUI MOLY

15W-40



Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40

Минеральное моторное масло. Защита от износа по современной технологии. Позволяет увеличить интервалы смены масла. Оптимальное давление масла и предельная надежность смазки в любых условиях эксплуатации. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией двигателя.

Спецификации и допуски: ACEA E7/A3/B4, API CH-4/SL, MB-Freigabe 228.3, MTU Typ 2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Cummins CES 20076/CES 20077, Mack EO-N, MAN M 3275-1, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

			изделия
Всесезонное масло. Разработано специально для грузовых автомобилей с дизельными двигателями без сажевого фильтра. Особенно подходит для автомобилей с высоким пробегом. Также для применения в автомобилях различных марок.	1 л 5 л 20 л	12 4 1	2474 ²¹⁶ 2475 ²¹⁶ 1061 ¹
	60 л	1	1062 ⁸
	205 л	1	1063 ⁸
	1000 л	1	4293 ⁸

Емкость



Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20

Универсальное моторное масло для дизельных двигателей с максимальным рабочим резервом, специально для нового поколения супервысокомощных дизельных двигателей с турбонагнетателями, работающими на ОГ, и без них. Очень хорошо подходит для длительных интервалов замены масла и препятствует "полировке стенок цилиндров".

Спецификации и допуски: ACEA E7/A3/B4, API CH-4/SL

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Cummins CES 20076/CES 20077, Mack E0-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2 Универсальная применимость во всех дизельных двигателях (двигателях без наддува и с наддувом). Подходит также для применения в смешанном парке автомобилей.

Область применения

Совместимость с

турбонаддувом и

катализаторами.

205 л 1 **8899** ⁸



Touring High Tech Super SHPD 15W-40

Высокопроизводительное минеральное моторное масло с современной технологией защиты от износа. Обеспечивает продолжительные интервалы между заменами масла. Снижает загустевание масла в результате внесения сажи. Сохраняет низким расход масла. Обеспечивает высочайшую надежность смазки и оптимальное давление масла при любых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: ACEA E7/A3/B4, API CI-4/SL, Allison C4, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack E0-N, MAN M 3275-1, MB-Freigabe 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Разработано специально для грузовых автомобилей с дизельными двигателями без сажевого фильтра. Также подходит для смешанного парка автомобилей. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

5л	4	1084	1
20 л	1	1121	1
60 л	1	1122	8
205 л	1	1088	8
1000 л	1	4289	8



Touring High Tech Super SHPD-Motoröl 15W-40

Современное всесезонное моторное масло для двигателей последнего поколения. Высококачественные базовые масла и новейшая технология присадок гарантируют максимальные резервы производительности, а также отличные противоизносные свойства при чрезвычайно длительных интервалах замены масла. Испытано с катализатором и прекрасно подходит для автомобилей с турбонагнетателями, работающими на ОГ, и без них.

Спецификации и допуски: ACEA E7/A3/B4, API CI-4/SL

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison C4, Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, JASO DH-1, John Deere JDQ 78A, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Возможность универсального применения с основным упором на современные дизельные моторы. Также подходит для смешанного парка автомобилей.

20 л	1	3175	8
205 л	1	8863	8

20W-20



Touring High Tech 20W-20

Сезонное минеральное моторное масло для двигателей и агрегатов, производители которых предписывают применение масел с низким содержанием присадок. Повышенное содержание противоизносных компонентов. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки.

Спецификации и допуски: ACEA E2, API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Особенно подходит для строительной техники, агрегатов и старых автомобилей. Совместимость с турбонаддувом.

5л	4	6964	1
20 л	1	6965	1
60 л	1	6966	8



LIQUI MOLY

20W-50



Touring High Tech Motoroil SHPD 20W-50

Высокопроизводительное моторное масло нового поколения. С современной формулой, специально адаптировано для безнаддувных дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха и без него. Благодаря высокому содержанию присадок гарантирует оптимальную смазку при любых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: ACEA E7/A3/B4, API CH-4/SL

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Cummins CES 20076/CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

ооласть применения	EMRUCIB	лп.ед.	изделия
Для современных безнаддувных	1л	12	2478 ²¹⁸
дизельных двигателей и для	5л	4	2479 216
двигателей с	20 л	1	2480
газотурбонаддувом и без него, а	205 л	1	2481
также с охлаждением	1000 л	1	2490

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

5W-30



Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает хорошую защиту от износа и высокую стабильность масляной пленки. Обеспечивает длительные интервалы замены масла благодаря высокой устойчивости к сдвигу и старению. Снижает расход топлива из-за низкой вязкости.

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, MB-Freigabe 228.51, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus/EOS-4.5, MAN M 3271-1/M 3477/M 3677/M 3775, MTU Typ 3.1, MB 228.31/235.28, Renault Trucks RGD/RLD/RLD-2/RLD-3/RXD, Scania LDF-4, Voith Class B, Volvo CNG/VDS-3/VDS-4

Для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT).

20 л	1 21422	8
60 л	1 21423	
205 л	1 21424	



Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA-X

Высокотехнологичное моторное масло на основе технологии синтеза. Позволяет экстремально широкий спектр применения и удовлетворяет требованиям известных изготовителей грузовых автомобилей. Обеспечивает отличную защиту от износа и обладает высокой стабильностью масляной пленки при любых условиях эксплуатации. Снижает расход топлива благодаря более низкой вязкости и благодаря отличной устойчивости к старению и сдвиговой прочности позволяют применять продолжительные интервалы замены масла.

Спецификации и допуски: ACEA E4/E6/E7/E9, API CJ-4, MAN M 3477/M 3677, MB-Freigabe 228.31/228.51, Renault Trucks RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-3, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3575, MTU Typ 2.1/Typ 3.1, Scania Low Ash

Для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Также может применяться на некоторых более старых грузовых автомобилях классов токсичности ОГ Euro II и Euro III в несмешанном состоянии.

20 л	1	21447	8
60 л	1	21448	
205 л	1	21449	

10W-40



Profi Nfz-Motoröl 10W-40

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Снижает расход топлива, обеспечивает длительные интервалы замены масла и, таким образом, минимизирует время простоев автомобилей.

Спецификации и допуски: ACEA E4/E7, API CI-4, MB-Freigabe 228.5, Renault Trucks RLD-2/RXD

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077/CES 20078, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus/EO-N, MTU Typ 3, Scania LDF-2, Volvo VDS-3

Для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческих автомобилей с оптимизацией ОГ без сажевого фильтра.

20 л	1 21434 8
60 л	1 21435
205 л	1 21436

Моторно технолог чистоту л

Profi Nfz-Motoröl 10W-40 LA

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Защищает от износа и обеспечивает оптимальную чистоту двигателя. Всегда обеспечивает оптимальное давление масла и стабильную пленку смазочного материала, а также снижает расход масла.

Спецификации и допуски: ACEA E6/E7/E9, API CI-4, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51, Volvo CNG/VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076/CES 20077, DAF HP2, JASO DH-2, Mack EO-M Plus/EO-N, MAN M 3271-1, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD

Для дизельных двигателей грузовых автомобилей, отвечающих требованиям стандартов токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT).

20 л	1	21426	8
60 л	1	21427	
205 л	1	21428	

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

LIQUI MOLY

15W-40



Profi Nfz-Motoröl 15W-40 LA

Высокоэффективное моторное масло для оптимальной защиты от износа и хорошей устойчивости к окислению. Благодаря низкозольной рецептуре с улучшенной совместимостью для каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра (DPF). Защищает систему нейтрализации ОГ.

Спецификации и допуски: ACEA E9, API CK-4/SN, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1

Для двигателей грузовых автомобилей в соответствии с стандартами токсичности ОГ Euro IV, Euro V и Euro VI. LIQUI MOLY особенно рекомендует это

Область применения

моторное масло для

фильтром (DPF).

автомобилей с сажевым

20л 1 **21430** ⁸ 60л 1 **21431** 205л 1 **21432**

Емкость

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТРАКТОРОВ С 4-ТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ



Traktoröl STOU 10W-40

Высокоэффективное минеральное масло. Широкая область применения. Обеспечивает более рациональное хранение на складе и снижает риск использования неверного сорта масла. Предотвращает образование нежелательных отложений. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки даже в самых сложных условиях эксплуатации. Превосходная защита от износа. Для надежной работы и максимального срока службы агрегатов.

Спецификации и допуски: ACEA E2/E3, Allison C4, API CF-4/CG-4/SF/GL4, Caterpillar T0-2, Ford New Holland M2C 84-A/159-B/159-C, Mack E0-K/E0-K2, MIL-L 2104 D/2105/46152 B, ZF TE-ML 06B/07B

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Case (IHC) B6, David Brown, Fendt, John Deere J27, KHD, Massey-Ferguson M1139/M1144/M1145, MB 227.1/228.1, Steyr

Всесезонное масло. Разработано специально для сельскохозяйственной и лесопромышленной техники и агрегатов. Универсальное масло для двигателей, коробок передач, гидравлики, гидродинамических муфт и тормозов с погружной смазкой (маслоохлаждаемых тормозов).

20 л	1 4722	8
60 л	1 4703	8
205 л	1 4704	8



Traktoröl STOU/UTTO

Высокопроизводительное минеральное масло. Обладает широкой областью применения. Обеспечивает рациональное хранение на складе и минимизирует риск использования неверного сорта масла. Препятствует образованию вредных отложений. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Минимизирует износ. Обеспечивает работоспособность агрегатов и заботится о длительном сроке службы. Спецификации и допуски: ACEA E2/E3, API SF/CF-4/CG-4/GL4, SAE 10W-30/80W

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Case (IHC) MS 1209, CASE New Holland MAT 3525/MAT 3526, Ford New Holland M2C 134-D/159-B/159-C, John Deere J20C/J27, Massey-Ferguson M1135/M1139/M1143/M1144, New Holland 82009201/82009202/82009203/NH 410B. ZF TE-ML 06A/06B/07B

Специально разработано для сельско- и лесохозяйственных машин и агрегатов. Универсальное масло для двигателей, коробок передач, гидравлики, гидродинамических муфт и тормозов с погружной смазкой (маслоохлаждаемых тормозов).

20 л	1	6960	1
205 л	1	6962	8

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТРАКТОРОВ С 2-ТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ



Spezial Bulldog-Öl SAE 30

Сезонное минеральное моторное масло для классических двигателей, производители которых предписывают применение масел без присадок. Благодаря низкой температуре вспышки масло обеспечивает превосходные показатели сгорания. Высокая надежность смазки и оптимальная защита от износа. Для надежной работы и максимального срока службы двигателя.

Разработано специально для классических двухтактных калоризаторных двигателей, смазываемых с потерей смазки: например, в тракторах Lanz Bulldog. 10 л 1 **1400** ⁸

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



Profi Nfz-Getriebeöl 75W-80 Z5

Трансмиссионное масло для высоких давлений с комбинацией из высококачественных базовых масел на основе технологии синтеза и высоко эффективных присадок. Гарантируют широкую область применения и оптимальную смазку коробки передач и при экстремальных условиях. Обеспечивает продолжительные интервалы между заменами масла до 540.000 км. Благодаря своим антифрикционным свойствам может применяться и при затрудненности переключений (например, заеданиях), при которой, например, с маслом более высокой вязкости класса АРІ GL4 возникают проблемы.

Спецификации и допуски: API GL4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 341 Typ Z5, MB 235.28, Voith Typ B, Volvo 97307, ZF TE-ML 01E/02E

Для высоконагруженных ступенчатых коробок передач с замедлителем или трансмиссионным тормозом и без них, а также вспомогательных коробок передач, в которых требуется смазочные материал этого класса эффективности.

20 л	1 21445	5 8
60 л	1 21446	5



ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ





ATF III

Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач с высоким резервом производительности. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Превосходная защита от износа и низкие потери на трение. Гарантирует безупречную работу гидравлических трансмиссий даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Обладает чрезвычайно хорошими смазочными свойствами и великолепной защитой от коррозии. Обладает хорошей совместимостью с материалами уплотнений.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C, ZF Freigabenummer 7F004928

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB 236.1

•			издели	Я
Для автоматических коробок	500 мл	6	1405	1
передач, коробок передач с	1л	6	1043	1
ручным управлением, систем	5л	4	1056	
рулевого управления,	20 л	1	1058	8
гидравлических систем и механизмов отбора мощности	60 л	1	1246	8
меданизмов отоора мощности как в легковых, так и в грузовых автомобилях. Применение в соответствии с предписанными	205 л	1	1245	8
спецификациями изготовителей				

агрегатов или автомобилей и

коробок передач.



Top Tec ATF 1100

Синтетическое трансмиссионное масло нового поколения для автоматических коробок передач с очень высоким запасом свойств. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Соответствует требованиям Dexron III, IIÉ, IID и TASA (тип A, суффикс A). Превосходная защита от износа и хорошая характеристика трения. Максимальный запас надежности благодаря современной технологии присадок. Улучшенный состав для повышения срока службы трансмиссии. Совместимость с большинством материалов уплотнителей.

Спецификации и допуски: Allison C4, Dexron III G/III H/TASA [Typ A/Suffix A], Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C, ZF Freigabenummer ZF004926

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/09/11A/11B/14B

500 мл	6	3650	1
1л	6	3651	1
1л	6	3668	3
1л	6	20467	4
5л	4	3652	1
20 л	1	3653	1
60 л	1	3654	8
205 л	1	3655	8
	1 л 1 л 1 л 5 л 20 л 60 л	1 л 6 1 л 6 1 л 6 5 л 4 20 л 1 60 л 1	1л 6 3651 1л 6 3668 1л 6 20467 5л 4 3652 20л 1 3653 60л 1 3654



Top Tec ATF 1700

Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач с очень высоким запасом свойств. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Обеспечивает максимальную производительность трансмиссии. Превосходная защита от износа и хорошая характеристика трения. Обеспечивает максимальную производительность даже при очень редкой смене масла.

Спецификации и допуски: Allison C4, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt)

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 339 Typ V2/339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14C/16M/17C/20C

Разработано специально для
автоматических коробок
передач в грузовых авто
мобилях, автобусах и фургонах.
Также применяется в некоторых
гидравлических системах.
Необходимо соблюдать
предписания производителей
автомобилей или агрегатов.

1л	6	3663	1
20 л	1	3695	1
60 л	1	3671	8
205 л	1	3697	8

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



Truck Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80

Трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с очень высоким резервом производительности. Обеспечивает заданные фрикционные характеристики и превосходную устойчивость к старению. Превосходит строгие тестовые требования известных производителей автомобилей. Обеспечивает максимальную производительность даже при длительных интервалах замены масла. С самой современной технологией защиты от износа. Обеспечивает более легкое переключение.

Спецификации и допуски: API GL3+

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, Eaton Extended Drain (300.000km), IVECO, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D/08

Универсальное масло для самых современных механических коробок передач и трансмиссионных систем с разнесенной компоновкой. LI-. QUI MOLY рекомендует данный продукт для автомобилей марок Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault и многих других производителей. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

60 л	1	1159	8
205 л	1	1162	8

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



1 1210 8



Truck Getriebeöl HC (GL4) 75W-80

Высоко эффективное трансмиссионное масло для высоких давлений для высоконагруженных ступенчатых коробок передач с замедлителем или трансмиссионным тормозом и без них, а также вспомогательных коробок передач. Высококачественные базовые масла на основе технологии синтеза и современной технологии присадок гарантируют широкую область применения и оптимальную смазку коробки передач при экстремальных условиях и длительном межсервисном интервале до 320 000 км. Благодаря хорошим антифрикционным свойствам это трансмиссионное масло может применяться и при затрудненности переключений (например, заеданиях), при которой, например, с сезонным маслом с более высокой вязкостью класса API GL4 возникают проблемы

Спецификации и допуски: API GL4, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z4, ZF TE-ML 02L/16K, ZF Freigabenummer ZF000693

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, Eaton Extended Drain (300.000km), IVECO, MB 235.4, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 08

ооласть применения	ЕМКОСТЬ	уп.ед.	номер изделия
Для экстремально	20 л	1	1202 ⁸
высоконагруженных	60 л	1	1203 ⁸
ступенчатых коробок передач с	205 п	1	1210 8

Truck Getriebeöl GL4 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже при значительных перепадах температур. Износ сводится к минимуму. Обеспечивает превосходный кпд трансмиссии и максимальную экономию топлива. Подходит для самых длительных интервалов между заменами масла.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: API GL4, MB 235.11

Высокоэффективное трансмиссионное масло для увеличенных межсервисных интервалов в механических коробках передач грузовых автомобилей, специально для грузовиков серии Actros компании Mercedes-Benz.

06----

замедлителем или

без них, а также

трансмиссионным тормозом и

передач, в которых требуется

вспомогательных коробок

смазочные материал этого

класса эффективности.

20 л 1 **1446** 8 1448 8



Getriebeöl (GL4) SAE 80W

Минеральное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Оптимальная защита от износа. Отличные смазочные свойства и максимальная защита от коррозии. Повышает легкость переключения передач.

Спецификации и допуски: API GL4, MB-Freigabe 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

Для механических коробок передач, вспомогательных и главных передач с нормальными и повышенными нагрузками. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

500 мл	6	1401	1
1 л	6	1020	1
20 л	1	1033	1
60 л	1	1039	8
205 л	1	4718	8



Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90

Минеральное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Оптимальная защита от износа. Отличные смазочные свойства и максимальная защита от коррозии. Повышает легкость переключения передач.

Спецификации и допуски: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A/17A/19A, ZF Freigabenummer ZF002054

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

Для механических коробок передач, вспомогательных и главных передач с нормальными и повышенными нагрузками. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

500 мл	6	1403	1
1л	6	1030	1
1л	6	8954	3
20 л	1	1045	1
60 л	1	1034	8
205 л	1	1038	8



Mehrzweck-Getriebeöl (GL4) SAE 140

Высококачественное трансмиссионное масло с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зуба. Содержит высококачественное минеральное базовое масло, со сбалансированной комбинацией присадок. Благодаря этому обеспечивается высокая нагружаемость, защита от износа и устойчивость к окислению в соответствии с классификацией API GL4.

Спецификации и допуски: API GL4, MIL-L 2105

Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются изготовителями автомобилей и коробок передач к применению в синхронизованных и не синхронизованных коробках передач, приводных механизмах строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов нормально нагруженных главных передачах, в которых требуется трансмиссионное масло по АРІ

20 л 1 **4772** ⁸





1 4493 8



Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 10

Высокоэффективное многофункциональное масло из высококачественных рафинатов. Благодаря высокой термической стабильности базовых масел процесс старения заметно снижается даже при повышенных температурах. Это содействует в решающей мере снижению шламообразования, а также повышению чистоты и надежности коробок передач и гидравлических систем. Благодаря отличной стойкости к окислению возможен длительный срок службы масла (сроки замены). Отличная технология защиты от износа работает как при низких, так и при высоких уровнях нагрузки. Специальные присадки обеспечивают более длительный срок службы муфт сцепления, работающих в масле, и надежное функционирование мокрых тормозов.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison C4, Caterpillar T0-4, Komatsu

Область применения	Емкость	Уп.ед.	Номер изделия
Специально разработаны для	20 л	1	4447 8
строительных машин в	60 л	1	4450 ⁸

205 л

строительных машин в соответствии с высокими требованиями CATERPILLAR, ALLISON и КОМАТSU. Для коробок передач, переключаемых под нагрузкой, раздаточных коробок, концевых звеньев и гидравлических систем, в которых изготовителем предписывается смазочный материал этой спецификации.

20 л	1	4059	8
60 л	1	4060	8
205 п	1	4.042	8



Высокоэффективное многофункциональное масло из высококачественных рафинатов. Благодаря высокой термической стабильности базовых масел процесс старения заметно снижается даже при повышенных температурах. Это содействует в решающей мере снижению шламообразования, а также повышению чистоты и надежности коробок передач и гидравлических систем. Благодаря отличной стойкости к окислению возможен длительный срок службы масла (сроки замены). Отличная технология защиты от износа работает как при низких, так и при высоких уровнях нагрузки. Специальные присадки обеспечивают более длительный срок службы муфт сцепления, работающих в масле, и надежное функционирование мокрых тормозов.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison C4, Caterpillar T0-4, Komatsu

Специально разработано для строительных машин в соответствии с высокими требованиями Caterpillar, Allison и Котаtsu. Для коробок передач, переключаемых под нагрузкой, раздаточных коробок, концевых звеньев приводной системы и гидравлических систем, в которых изготовителем предписывается смазочный материал этой спецификации.



Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 50

Высокоэффективное многофункциональное масло из высококачественных рафинатов. Благодаря высокой термической стабильности базовых масел процесс старения заметно снижается даже при повышенных температурах. Это содействует в решающей мере снижению шламообразования, а также повышению чистоты и надежности коробок передач и гидравлических систем. Благодаря отличной стойкости к окислению возможен длительный срок службы масла (сроки замены). Отличная технология защиты от износа работает как при низких, так и при высоких уровнях нагрузки. Специальные присадки обеспечивают более длительный срок службы муфт сцепления, работающих в масле, и надежное функционирование мокрых тормозов.

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison C4, Caterpillar T0-4, Komatsu Специально разработано для строительных машин в соответствии с высокими требованиями Caterpillar, Allison и Котаки. Для коробок передач, переключаемых под нагрузкой, раздаточных коробок, концевых звеньев приводной системы и гидравлических систем, в которых изготовителем предписывается смазочный материал этой спецификации.

20 л	1	4098	8
60 л	1	4388	8
205 л	1	4389	8

Truck Getriebeöl AFD SAE 60



Разработано и испытано для применения в двигателях Caterpillar. Смазочный материал обладает улучшенной защитой от износа, а также меньшим пенообразованием и превосходит высокие стандарты, которые действуют в отношении соответствующих агрегатов. Масло этой спецификации у Caterpillar частично используется и для заводского заполнения. В зависимости от области применения межсервисные интервалы могут быть удвоены по сравнению с маслами спецификации Caterpillar TO-4.

Спецификации и допуски: Caterpillar FD-1

Специально для приводов осей, дифференциалов и концевых звеньев без муфт сцепления,
работающих в масле, или же
блокировочных механизмов в
автомобилях повышенной
проходимости или же
самосвалах, трубоукладчиках,
гусеничных бульдозерах Cater-
pillar и т. д. (кроме машин со
стальными гусеницами с
повышенным концевым звеном
типов D5M, D6M и 561M).
Смазочный материал может
применяться и альтернативно в
осях и концевых звеньях, в
которых до этого времени
применялся смазочный
материал спецификации Cater-
pillar TO-4.

20 л	1	3302	8
205 л	1	1211	8

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА






Getriebeöl CLP 150

Минеральный смазочный материал для трансмиссий с отличными смазочными и износозащитными свойствами. Изготовлен из высококачественных базовых масел и самых современных сернофосфорных присадок.

Спецификации и допуски: Müller-Weingarten, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150

Подходит для использования в
промышленных редукторах,
подшипниках качения и
скольжения с высокими
нагрузками, в частности, и для
крупногабаритных установок с
циркуляционной смазкой.

Область применения



Емкость



Getriebeöl CLP 220

Минеральный смазочный материал для трансмиссий с отличными смазочными и износозащитными свойствами. Изготовлен из высококачественных базовых масел и самых современных сернофосфорных присадок.

Спецификации и допуски: Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220

Подходит для использования в
промышленных редукторах,
подшипниках качения и
скольжения с высокими
нагрузками, в частности, и для
крупногабаритных установок с
циркуляционной смазкой.

4778	1	20 л	
4759	1	60 л	
4757	1	205 л	



Getriebeöl CLP 320

Минеральный смазочный материал для трансмиссий с отличными смазочными и износозащитными свойствами. Изготовлен из высококачественных базовых масел и самых современных сернофосфорных присадок.

Спецификации и допуски: Schmieröl DIN 51517 CLP 320, Schmieröl SEB 181 226 CLP 320

Подходит для использования в
промышленных редукторах,
подшипниках качения и
скольжения с высокими
нагрузками, в частности, и для
крупногабаритных установок с
циркуляционной смазкой.

20 л	1	1057	8
60 л	1	3565	8
205 л	1	4119	8



Getriebeöl Synth ISO VG 150

Синтетическое высококачественное трансмиссионное масло на основе полиальфаолефинов / сложных эфиров. Благодаря отличной устойчивости к окислению и термической стабильности базовых масел процесс старения заметно снижается даже при повышенных температурах и могут быть увеличены интервалы замены масла. Специально выбранная технология для высоких нагрузок и защиты от износа заботится даже при высоких нагрузках о надежной защите и увеличенном сроке службы установки. Великолепная антикоррозионная способность даже в присутствии воды и прочих загрязнений. Повышает эффективность установки благодаря сокращению времени на техническое обслуживание и времени простоев установки. Смазочное масло DIN 51517 - CLP

Спецификации и допуски: AGMA 9005 – D94 [EP], Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150, U.S. Steel 224 Для использования в промышленных редукторах, подшипниках качения и скольжения с высокими нагрузками, а также для крупногабаритных установок с циркуляционной смазкой под давлением.

20 л	1	4855	8
205 л	1	4995	8



Getriebeöl Synth ISO VG 220

Синтетическое высококачественное трансмиссионное масло на основе полиальфаолефинов/сложных эфиров. Благодаря отличной устойчивости к окислению и термической стабильности базовых масел процесс старения заметно снижается даже при повышенных температурах и могут быть увеличены интервалы замены масла. Специально выбранная технология для высоких давлений и защиты от износа заботится даже при высоких нагрузках о надежной защите и увеличенном сроке службы установки. Великолепная антикоррозионная способность даже в присутствии воды и прочих загрязнений. Повышает эффективность установки благодаря сокращению времени на техническое обслуживание и времени простоев установки. Смазочное масло DIN 51517 - CLP.

Спецификации и допуски: AGMA 9005 – D94 [EP], Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220. U.S. Steel 224 Для использования в промышленных редукторах, подшипниках качения и скольжения с высокими нагрузками давлением, а также для крупногабаритных установок с циркуляционной смазкой под давлением.

20 л 1 **3566** ⁸

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТРАКТОРОВ



Special UTTO SAE 10W-30

Современное универсальное масло, отвечающее высоким требованиям новейших приводных систем (коробка передач/гидравлика), включая тормоза мокрого сцепления. Тщательно отобранные компоненты присадок гарантируют высокие свойства универсального масла по защите от износа, окисления и сдвиговой стабильности, которое закрывает широкий диапазон возможностей применения.

Спецификации и допуски: Caterpillar TO-2, Allison C4, API GL4, ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F, ZF Freigabenummer ZF001368

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: AGCO Q-1826, Case (IHC) MS 1204/MS 1205/MS 1206/MS 1207/MS 1209/MS 1210/B6, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B/48-B/53-A/86-B/86-C/134-A/134-B/134-C/134-D, John Deere J20C/J20D, Landini, Massey-Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101

Для сельскохозяйственных и лесопромышленных транспортных средств и агрегатов, а также для транспортных средств и агрегатов, которые применяются, например, в горнорудной сфере и требуют универсального и гидравлического масла этой спецификации.

20 л	1	1258	8
60 л	1	3145	8
205 л	1	1259	8

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.





Traktoröl UTTO 10W-30

Высокоэффективное минеральное масло. Широкая область применения. Обеспечивает более рациональное хранение на складе и снижает риск использования неверного сорта масла. Предотвращает образование нежелательных отложений. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Оптимальная защита от износа. Для надежной работы и длительного срока службы агрегатов.

Спецификации и допуски: API GL4, Allison C4, Caterpillar T0-2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6/MS 1204/MS 1205/MS 1206/MS 1207/MS 1209/MS 1210, CASE New Holland MAT 3510/MAT 3525/MAT 3526, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B/48-B/53-A/86-B/86-C/134-A/134-B/134-C/134-D, John Deere J20C/J20D/JDM 3000 TH, Landini, Komatsu, Kubota, Massey-Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101

предписания производителей автомобилей или агрегатов.

ое масло.	20 л	1	4749	1
но специально для	60 л	1	4751	8
зяйственной и	205 л	1	6959	8
ішленной техники и				

МАСЛО ДЛЯ ГИПОИДНЫХ ТРАНСМИССИЙ



Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl Truck (GL4/5) 75W-90

Синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с очень высоким запасом свойств. Превышает самые строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Высокая надежность смазки и оптимальная защита от износа. Превосходные эксплуатационные свойства при низких температурах. Снижает шумы трансмиссии. Позволяет максимально увеличить интервалы смены масла.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ Z2/342 Typ S1, MB-Freigabe 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B/05A/1 2L/12N/16F/17B/19C/21A, ZF Freigabenummer ZF001347

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DFS 93K219.01 Detroit, MAN 341 Typ E3/342 Typ M3/3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A/08/12B

Разработано специально для грузовых автомобилей. Универсальное масло класса TDL (для всех типов привода) для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач без блокируемого дифференциала. Нео бходимо соблюдать предписания произ водителей автомобилей или агрегатов.

20 л	1	1182	1
60 л	1	1183	8
205 л	1	1184	8



Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло для гипоидных передач с невероятно высоким резервом производительности. Превосходная устойчивость к старению. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Минимизирует износ. Великолепные вязкостно-температурные свойства. Обеспечивает продолжительные интервалы между заменами масла.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/08/16B/17B/19B Разработано специально для применения на коммерческом транспорте. Универсальное масло класса ТDL (для всех типов привода) для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач без блокируемого дифференциала. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

500 мл	6	1406	-1
1л	6	1407	1
1л	6	2655	4
20 л	1	1408	1
60 л	1	4708	8
205 л	1	4709	8



Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 80W-90

Минеральное гипоидное трансмиссионное масло с очень высоким запасом свойств. Превосходная устойчивость к старению. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Оптимальная защита от износа. Превосходная температурная характеристика вязкости. Позволяет увеличить интервалы смены масла.

Спецификации и допуски: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF001323

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B Разработано специально для грузовых автомобилей. Универсальное масло класса TDL (для всех типов привода) для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач без блокируемого дифференциала. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

1л	6 20645 1	
20 л	1 4218 ¹	
60л	1 4705 8	
205 п	1 4721 8	

МАСЛО ДЛЯ ГИПОИДНЫХ ТРАНСМИССИЙ





Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W

Минеральное масло для гипоидных передач. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Гарантирует максимальные резервы безопасности в критических условиях эксплуатации. Обеспечивает стабильную масляную пленку и минимизирует износ.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 17B

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314

			издели	
Для высоконагруженных	500 мл	6	1402	1
коробок передач автомобилей	1л	6	1025	1
без блокировки	20 л	1	1046	1
дифференциала, в частности, для главных передач с	60 л	1	1036	8
ятлавных передач с поидным зацеплением.	205 л	1	20759	8
Необходимо соблюдать				

Емкость



Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W-90

Минеральное масло для гипоидных передач. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Гарантирует высокую надежность смазки и оптимальную защиту от износа.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D, ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF002053

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Для сверхвысоконагруженных
коробок передач автомобилей
без блокировки
дифференциала, в частности,
для главных передач с
гипоидным зацеплением.
Необходимо соблюдать
требования производителей
автомобилей и агрегатов.

требования производителей

автомобилей и агрегатов.

Область применения

6	4406	1
1	1048	1
1	3592	8
1	1049	8
	6 1 1	1 1048 1 3592



Hypoid-Getriebeöl Truck (GL5) LD 80W-90

Минеральное гипоидное трансмиссионное масло с очень высоким запасом свойств. Превышает строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей. Для надежной работы и максимального срока службы агрегатов. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки даже в самых сложных условиях эксплуатации. Превосходная защита от износа и хорошая характеристика трения. Обеспечивает максимальную производительность даже при очень редкой смене масла.

Спецификации и допуски: API GL5/MT-1, MAN 342 Typ M3, MB-Freigabe 235.20, MIL-PRF 2105 E

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0/235.6, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Разработано специально для главных передач грузовых автомобилей и строительной техники без блокируемого дифференциала с предельно высокими нагрузками. Необходимо соблюдать предписания производителей агрегатов, автомобилей и

20 л	1	3594	1
60 л	1	3598	8
205 л	1	3599	8



Hypoid-Getriebeöl Plus (GL5) LS SAE 85W-90

Высококачественное гипоидное трансмиссионное масло для самых высоких нагрузок. Разработано специально для применения в главных передачах с дифференциалом с блокировкой. Содержит отборные присадки, которые наряду с отличными антизадирными свойствами изменяют также коэффициент трения между дисками сцепления. Благодаря этому исключается "прилипание-проскальзывание" с последующей вибрацией. Отвечает высоким требованиям известных изготовителей автомобилей.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 05C/12C/21C, ZF Freigabenummer ZF001367

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, GM B 40 1010, LIEBHERR, Volvo (Achsen/Sperrdifferential)/97311

Для экстремально высоконагруженных ступенчатых и дифференциальных коробок передач с замедлителем или трансмиссионным тормозом и без них, а также вспомогательных коробок передач, в которых требуется смазочные материал этого класса эффективности.

20 л	1	1215	8
60 л	1	3597	8
205 л	1	1216	8



Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90


Минеральное гипоидное трансмиссионное масло. Для автомобилей с проверенной временем конструкцией трансмиссии. Гарантирует безупречную работу агрегатов даже в самых сложных условиях эксплуатации и при высоких перепадах температуры. Обеспечивает создание прочной смазочной пленки. Высокая надежность смазки и оптимальная защита от износа. Превосходная температурная характеристика вязкости.

Спецификации и допуски: API GL5, MB-Freigabe 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF000695

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 342 Typ M1

Для автомобильных трансмиссий без блокируемого дифференциала с очень высокими нагрузками, особенно для главных передач с гипоидным зацеплением. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов

	1404	6	500 мл
1	1035	6	1л
3	8968	6	1л
4	20465	6	1л
1	1047	1	20 л
8	1031	1	60 л
8	2165	1	205 л







Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90

Минеральное масло для гипоидных передач. Для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией коробок передач. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Обеспечивает стабильную масляную пленку. Гарантирует высокую надежность смазки и оптимальную защиту от износа. Великолепные вязкостно-температурные свойства.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential)/97311, ZF TE-ML 05C/21C

Для высоконагруженных
главных передач с блокировкой
дифференциала и без нее, в
частности, для автомобилей, в
которых изготовитель агрегата
или же автомобиля
предписывает масло с LS-
присадками (LS = Limited Slip =
ограниченное скольжение).
Необходимо соблюдать
требования производителей
автомобилей и агрегатов.

Область применения

	1л	6	1410	1
Й	1л	6	3660	3
	20 л	1	4706	8
_	60 л	1	4707	8
Э	205 л	1	3596	8

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА



Hydrauliköl HyPER MG1-32

Специальные, устойчивые к сдвигу присадки гарантируют равномерную вязкость и быстрый и точный отклик гидравлической системы даже при больших колебаниях температуры. Небольшое изменение вязкости в широком температурном диапазоне позволяет, в частности, при колебаниях рабочей температуры экономить энергию и топливо.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV)

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, SEB 181222

Подходит для стационарного и мобильного применения в гидравлических системах различного рода. Великолепно для гидравлических установок всех известных изготовителей как Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss w Poclain

20л 1 **20974** ⁸



Hydrauliköl HyPER MG1-46

Специальные, устойчивые к сдвигу присадки гарантируют равномерную вязкость и быстрый и точный отклик гидравлической системы даже при больших колебаниях температуры. Небольшое изменение вязкости в широком температурном диапазоне позволяет, в частности, при колебаниях рабочей температуры экономить энергию и топливо.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV)

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, SEB 181222

Подходит для стационарного и мобильного применения в гидравлических системах различного рода. Великолепно для гидравлических установок всех известных изготовителей как Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss

20 л 1 **20975** ⁸



Hydrauliköl HyPER SG1-32

Чрезвычайно высокоэффективное гидравлическое масло из базовых масел группы II в сочетании с пакетом премиум-присадок. Гарантирует отличную чистоту, высокую защиту от окисления и максимально возможную совместимость с материалами уплотнений. Уменьшает износ и вероятность отказов гидравлической системы, а также заметно снижает угрозу утечки и повреждения гидравлических шлангов.

Спецификации и допуски: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008/ RDE 90235/RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32 Для стационарного и мобильного применения в гидравлических системах любого типа. Великолепно подходит для гидравлических систем всех известных изготовителей, таких как Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss и Poclain.

20 л	1 20636	8
60 л	1 20637	8
205 л	1 20638	8



Hydrauliköl HyPER SG1-46

Чрезвычайно высокоэффективное гидравлическое масло из базовых масел группы II в сочетании с пакетом премиум-присадок. Гарантирует отличную чистоту, высокую защиту от окисления и максимально возможную совместимость с материалами уплотнений. Уменьшает износ и вероятность отказов гидравлической системы, а также заметно снижает угрозу утечки и повреждения гидравлических шлангов.

Спецификации и допуски: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008/ RDE 90235/RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Для стационарного и
мобильного применения в
гидравлических системах
любого типа. Великолепно
подходит для гидравлических
систем всех известных
изготовителей, таких как Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss и Poclain.

20 л	1	20639	8
60 л	1	20640	8
20E -	1	20//1	8



Hydrauliköl HyPER SG1-68

Чрезвычайно высокоэффективное гидравлическое масло из базовых масел группы II в сочетании с пакетом премиум-присадок. Гарантирует отличную чистоту, высокую защиту от окисления и максимально возможную совместимость с материалами уплотнений. Уменьшает износ и вероятность отказов гидравлической системы, а также заметно снижает угрозу утечки и повреждения гидравлических шлангов.

Спецификации и допуски: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008/ RDE 90235/RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68

Для стационарного и
мобильного применения в
гидравлических системах
любого типа. Великолепно
подходит для гидравлических
систем всех известных
изготовителей, таких как Bosch
Rexroth, Parker Hannifin, Eaton,
Linde, Hydac, Danfoss и Poclain.

20 л	1	20642	8
205 л	1	20644	8

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА



6 **1097** ¹



Ladebordwand-Öl

Специальная разработка для обеспечения четкого функционирования систем. Благодаря этом уходит в прошлое типичное движение рывками (эффект стик-слип). Чтобы удовлетворять высоким требованиям в отношении максимальной нагружаемости, оптимальной защиты от износа, а также возникающих там термических нагрузок и устойчивости к окислению, было обращено внимание на использование . исключительно высококачественных сырьевых материалов. Предотвращается пенообразование в гидравлических системах и обеспечивается наилучший уход за материалами уплотнений.

Может круглогодично применяться с учетом предписаний изготовителя в грузоподъемных бортах, а также в гидравлических подъемниках грузовых автомобилей. Помимо этого, подходит для систем, для которых требуется

Область применения

гидравлическое масло этой спецификации.

Емкость

1л



Hydrauliköl Arctic HVLP 32

Гидравлическое масло содержит присадки, обладающие устойчивостью к старению, противокоррозионным, антипенным и противоизносным действием. Благодаря своим оптимизированным вязкостно-температурным свойствам оно гарантирует прежде всего при очень низких температурах бесперебойное функционирование гидравлических систем.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

Гидравлические установки с гидростатическим приводом, в том числе специально для низких температур. Гидравлические насосы и двигатели, которым в связи с конструкцией или условиями эксплуатации требуются масла с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины. экскаваторы и лифты, промышленные машины и станки, подъемники и прессы. Вязкость ISO VG 32

20 л 1 6946 8 205 л 6956



Hydrauliköl Arctic HVLP46

Высокоэффективное гидравлическое масло из высококачественных рафинатов. Благодаря отличной стойкости к окислению возможен длительный срок службы масла (сроки замены). Отличная технология защиты от износа работает как при низких, так и при высоких уровнях нагрузки

Спецификации и допуски: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46

Гидравлические установки с гидростатическим приводом, в частности, и для низких температур. Гидравлические насосы и двигатели, которым в связи с конструкцией или условиями эксплуатации требуются масла с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины, экскаваторы и лифты, промышленные машины и станки, подъемники и прессы.

20 л	1	6947	8
60 л	1	6967	8
205 л	1	6957	8

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА



Schalöl wasserlöslich

Водорастворимое эмульгируемое масло для распалубки. Нанесение распылением или смазыванием, по возможности, незадолго до . бетонирования. Одновременно с экономичностью применения лёгкость и чистота при распалубке, хорошее отставание и гладкие поверхности.

Основная область применения в надземном и подземном строительстве для деревянной опалубки и в промышленности бетонных изделий.

205л 1 **8583** ⁸



Trennöl WT01 S

Биологически разлагаемое универсальное разделительное средство с великолепными антиадгезионными свойствами для высоких и низких температур применения от - 15 °C до + 95 °C. Защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Разделительное масло WT01 S может использоваться в качестве разделительного средства для асфальта, чистящего средства или масла для опалубки.

1 **8588** 8 20 л 8589 205 л

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ/ПАСТЫ



Langzeitfett C2LP

Консистентная смазка длительного действия благодаря своей специальной технологии присадок обладает отличным смазывающим действием, устойчива к старению и имеет очень хорошие свойства в отношении защиты от износа и коррозии. Хорошие свойства при низких температурах.

Для смазки высоконагруженных 25 кг подшипников качения и скольжения, в частности, в присутствии влаги.







Schmierfett C2S

Консистентная смазка содержит средство для улучшения адгезии, а также специально отобранные активные вещества против окисления, ржавчины и коррозии. Водостойкость и адгезионная способность были проверены во время специального испытания на смывание и вымывание морской водой.

Может применяться на наружных деталях судов, в промышленности, ремесле и сельском хозяйстве для смазки и для защиты машин, шарниров, тросов и т. п., которые контактируют с водой.

Область применения

25 кг 1 6642 8

Емкость



Fließfett ZS KOOK-40

Литиевая консистентная смазка с мыльным загустителем. изготовленная на основе тщательно подобранного сырья и присадок. Отличается оптимальной смазочной способностью, водостойкостью, прочностью сцепления и высокой прочностью на сжатие. Маркировка согласно DIN 51502 K00K-40.

Специально предназначена для 5 кг 4714 ⁸ централизованных смазочных 4715 ⁸ 25 кг систем грузовых автомобилей. Как предусмотрено для полужидких смазок, необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей трансмиссионных механизмов и подшипников.



Lkw Achsfett KP2N-30

Высокоэффективная комплексная литиевая смазка, которая была разработана специально для высоких требований осевых подшипников в грузовых автомобилях, автобусах и строительных машинах, а также в нормальном и высокотемпературном диапазоне. Синий цвет визуально подчеркивает особую эффективность высокотехнологичной смазки

Для Lube Shuttle 400 r 20 3303 1 долговременной смазки подшипников качения, ступиц, подшипников колес, в частности, на осях грузовых автомобилей, а также агрегатов BPW. LIQUI MOLY рекомендует эту смазку в качестве альтернативы для смазки BPW.



Lkw Schmierfett KP2K-30

Для подшипников качения и скольжения. В осложненных условиях, при высоких нагрузках давлением, в пыльных и влажных условиях. Содержит высокоэффективные присадки для защиты от коррозии и окисления, а также противозадирные присадки, которые гарантируют оптимальную смазку даже при экстремальных условиях и высоких давлениях. Консистентная смазка в состоянии поглощать большое содержание воды без отери своих рабочих свойств. Температурный диапазон применения: от – 30 °C до + 130 °C. Необходимо соблюдать предписания изготовителя! Маркировка в соответствии с DIN 51502:KP2K-30.

Специально Lube Shuttle 400 r 20 3347 1 разработана для грузовых автомобилей, строительных машин, а также сельско- и лесохозяйственных машин и оборудования.



LKW Langzeitfett KP2K-30

Для подшипников качения и скольжения. В осложненных условиях, при высоких нагрузках давлением, в пыльных и влажных условиях. Содержит высокоэффективные присадки для защиты от коррозии и окисления, а также противозадирные присадки, которые гарантируют оптимальную смазку даже при экстремальных условиях и высоких давлениях. Благодаря масляной пленке с чрезвычайно высоким адгезионными свойствами становится возможным увеличение периодов смены смазки. Температурный диапазон применения: от -30 °C до +130 °C. Необходимо соблюдать предписания изготовителя! Маркировка в соответствии с DIN 51502:KP2K-30.

Специально Lube Shuttle 400 r 20 3348 1 разработана для грузовых автомобилей, строительных машин, а также сельско- и лесохозяйственных машин и оборудования.



NFZ-Langzeitfett KP2K-30

Чрезвычайно высокоэффективная смазка подшипников качения и скольжения. Содержит высокоэффективную защиту от коррозии и окисления, а также противозадирные присадки, которые гарантируют оптимальную смазку даже при экстремальных условиях и высоких давлениях. Благодаря смазочной пленке с чрезвычайно высокими адгезионными свойствами становится возможным увеличение периодов смены смазки. Диапазон температур применения: от -30 °C до +130 °C. Маркировка согласно DIN 51502: KP2K-30. Для смазки высоконагруженных 500 г подшипников скольжения и качения в осложненных условиях и при высоких нагрузках, а также в пыльных и влажных условиях для таких транспортных средств хозяйственного назначения, как строительные машины, сельско- и лесохозяйственные машины и оборудование, а также грузовые автомобили.

30 **21414** 1

1D-GB-I-E-P 8D-GB 119





NFZ-Mehrzweckfett K2K-20

Литиевая консистентная смазка для подшипников скольжения и качения. Обеспечивает долговременную смазку, хорошее уплотнение, высокую устойчивость во влажном и пыльном окружении и хорошую прокачиваемость в централизованных системах смазки. Устойчива к воде, уменьшает трение и износ, отлично воспринимает давление, устойчива к старению и сжатию, а также защищает от коррозии. Маркировка согласно DIN 51502: K2K-20. Диапазон температур применения: от -25°C до +120°C. Кратковременно до +130°C.

В качестве универсальной смазки для таких транспортных средств хозяйственного назначения, как строительные машины, сельско- и лесохозяйственные машины и оборудование, а также автобусы и грузовые автомобили.

Область применения

стве универсальной 500 г 30 **21415** г в для таких транспортных в хозяйственного ения, как строительные

Емкость



LM 145 Schmierstoff-Compound

Мягкий и чрезвычайно адгезионно-прочный смазочный материал для открытых приводных элементов. Хорошо высыхающая пленка особенно хорошо подходит для открытых приводов, которые подвержены воздействию пыли, воды или погодных условий.

Для всех смазочных мест, которые непосредственно подвержены воздействию окружающей среды. Для смазки зубчатых колес, поворотных венцов, ходовых винтов, цепей, стальных тросов, направляющих и подшипниковых опор. В области сельскохозяйственных и строительных машин, кранов и конвейеров, судоходных и транспортных предприятий.

300 мл 12 **4020**



LM 203 MoS₂-Gleitlack

Быстросохнущий смазочный лак MoS_2 Gleitlack на смоляной связке, диспергированный в растворителе. Образует прочно прилипшую сухую смазочную пленку с низким коэффициентом трения.

Для предварительной обработки сильнонагруженных элементов приводов типа зубчатых колес, зубчатых реек, профильных валов и шарниров. Для смазки при монтаже прессовых посадок, а также обработки деталей и инструментов при обработке металлов давлением и резанием.

300 мл 12 **4032** ¹⁰

РЕМОНТ БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА



Koffer Verbundglasreparatur Nfz/Pkw

Ремонтная система для ремонта многослойных ветровых стекол в практичном кейсе. Со всеми инструментами, необходимыми для профессионального ремонта от незначительного до крупного повреждения многослойного ветрового стекла грузовых и легковых автомобилей. Система обеспечивает надежную и простую эксплуатацию. Благодаря высококачественной ремонтной смоле с чрезвычайно низкой вязкостью надежно заполняются даже самые мелкие трещины. Можно высококачественно отремонтировать даже повреждения от ударов камнями с раздроблениями на поверхности или сильно загрязненную точку попадания. С очень большой камерой для смолы для легкого ремонта больших повреждений от ударов камнями или двух близко расположенных друг к другу точек попадания.

Для профессионального ремонта многослойного ветрового стекла грузовых и легковых автомобилей.

1 шт. 1 6265

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ



Glanz-Wachs-Shampoo

Эффективный, многофункциональный и рН-нейтральный шампуньконцентрат для ручной мойки автомобиля с мягкими, щадящими по отношению к коже и лаку поверхностно-активными веществами и высокой долей компонентов для ухода. Мойка, уход и сушка в одной рабочей операции. После смывания водяная пленка сразу же разрывается и поддерживает высыхание автомобиля без пятен. Шампунь-поли-роль с воском Glanz-Wachs-Shampoo идеально подходит среди прочего для сохранения лака и ухода за ним, так как не снимаются нанесенные ранее средства консервации/политуры. Лак приобретает высокий глянец и консервацию длительного действия и защищен таким образом от агрессивных воздействий окружающей среды.

Для очистки всех материалов, например, лаковых, хромированных поверхностей, резины, пластмасс, стекла на легковом автомобиле, грузовом автомобиле, мотоцикле, катере, жилом автоприцепе, садовой мебели и т. д.

10 л 1 **8198** 25 л 1 **8199**



Glas-Reiniger

Концентрированное средство на спиртовой основе для очистки стекол и других твердых и гладких, устойчивых к спирту поверхностей в зданиях, автомобилях и т.п. Удаляет без труда самые стойкие загрязнения в виде брызг масла, консистентной смазки, силикона, извести и мыла, отпечатки пальцев и т.п. Позволяет легко удалить даже самые сложные загрязнения, например, остатки воска, красочный туман и мертвых насекомых. Имеет уникальные свойства в отношении высыхания и оставляет тем самым поверхность без разводов и остатков. В результате салфетки, с помощью которых наносится средство, сохнут быстрее и могут дольше служить.

Для окон, зеркал, плитки, кафеля, керамики, листового металла, а также для гладких, твердых поверхностей типа дверей, рабочих поверхностей в промышленности, профессии и быту.

10 л 1 **8194** 33 л 1 **8195**





Felgen-Reiniger sauer

Специальное средство для чистки, содержащее кислоту, для быстрого удаления сильных неорганических загрязнений. На основе сильной минеральной кислоты, без добавления плавиковой кислоты даже экстремальные загрязнения дисков, например, пригоревшая пыль тормозных накладок и сложные загрязнения окружающей среды удаляются быстро, тщательно и почти без прикосновения рук. Очиститель снижает затраты труда при очистке дисков до минимума и подходит для применения в биологических установках водоподготовки для промышленного водоснабжения, при соблюдении условий сброса сточных вод.

Специально для очистки и
сохранения товарного вида
легкосплавных дисков,
стальных дисков, и т.д. с
кислостойким лакокрасочным
покрытием. Также может
применяться для удаления
самых сложных загрязнений
типа цементной пленки,
извести или котельной накипи и
т.п. в моечных помещениях, на
строительных автомобилях или
в промышленности. Подходит
для масляных сепараторов.

Область применения

иально для очистки и	11 кг	1	8192
анения товарного вида	35 кг	1	8193
сплавных дисков,			
ьных дисков, и т.д. с			
остойким лакокрасочным			
ытием. Также может			
еняться для удаления			
х сложных загрязнений			
пементной пленки			

ОЧИСТИТЕЛЬ



Pro-Line Nfz Profi Reinger

Сильно щелочной, не содержащий фосфатов и быстро отделяющий загрязнения концентрат чистящего средства для чрезвычайно загрязненных поверхностей на устойчивых к щелочам основаниях в грузовых автомобилях. Благодаря своей биологической разлагаемости является особенно безвредным для окружающей среды и безопасным для сточных вод.

Для экспедиционнных транспортных средств, грузовых автомобилей, автобусов, фургонов, автоцистерн и автомобилейэлеваторов, сельскохозяйственной техники и оборудования, строительных машин, кранов и муниципальных автопарков для кузовов, шасси, двигателей, колесных дисков, тентов и салонов. Подходит для масляных сепараторов.

10 л	1	21386 113
30 л	1	21387 113

¹¹³ D – GB – F – I – E – P 121













Мотороллер/ квадроцикл/ картинг/снегоход

Присадки	123
Моторные масла для 4-тактных мотоциклов/скутеров - Street	125
Моторные масла для 4-тактных мотоциклов/скутеров - Offroad	128
Моторные масла для 4-тактных ATV/SXS	129
Моторные масла для 4-тактных Snowmobil	129
Моторные масла для двухтактных - Street	130
Моторные масла для 2-тактных мотоциклов/скутеров - Offroad	131
Моторные масла для 2-тактных Kart	131
Моторные масла для 2-тактных Snowmobil	131
Автомобильные трансмиссионные масла	132
Вилочные масла/амортизаторные масла	133
Средства по уходу для фильтров	133
Продукция для ухода	134
Принадлежности	135



24 **20555**





Motorbike MoS₂ Shooter

Уменьшает трение и износ и снижает таким образом расход масла и топлива. Повышает плавность работы двигателя и снижает количество эксплуатационных неполадок.

Для всех 2-тактных двигателей с раздельной смазкой топливно-масляной см также для всех 4-такть двигателей, в том числ многодисковым сцепл масляной ванной. Под также для применения коробках передач и ко ступенях привода. Дозировка: 20 мл (1 тюбик) достаточно на 1 л моторного масла. В двухтактных двигателях: 10 мл на 10 л топливной смеси или 20 мл на 1 l двухтактного масла. Испытано с катализатором.

и смазкои	20 мл	24	3444 2
месью, а			
ных			
ле с			
ением с			
ходит			
ЯВ			
нечных			

125 мл

20 мл



Motorbike Oil Additive

Защита двигателя от износа на основе дисульфида молибдена (MoS₂). Научно доказано снижение износа до 50 %. Увеличивает срок службы двигателя. Двигатель работает более эффективно, снижается расход топлива и масла. Повышает плавность работы двигателя и снижает количество эксплуатационных неполадок. Испытано с катализатором

Для любых четырех- и двухтактных двигателей с раздельной и смешанной смазкой. Также может использоваться в многодисковых сцеплениях с масляной ванной. Рекомендуемая дозировка во время каждой замены масла или при каждой заправке для двухтактных двигателей. Четырехтактные двигатели: 30 мл на литр моторного масла или 20 мл с муфтой сцепления, работающей в масле. Двухтактные двигатели с раздельной смазкой: 20 мл на литр масла для двухтактных двигателей или со смешанной смазкой: 10 мл на 10 л смеси.

6 **1580** ¹



Motorbike Engine Flush Shooter

Высокоэффективная жидкость для очистки двигателя изнутри от вредных отложений. Растворяет шламообразователи и лакообразный нагар. Растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при последующей замене масла. В результате этого чистый двигатель и свежее масло могут раскрыть свой полный рабочий потенциал.

Очищает и промывает масляные контуры в мотоциклах с 4-тактными бензиновыми двигателями. Частота применения зависит от степени . загрязнения масляного контура и качества используемого масла. 80 мл (1 банка) достаточно для объема заправки масла 0,8-2 л.

24 **3028** 80 мл 24 **20597** ²⁵ 80 мп



Motorbike Engine Flush

Жидкость для очистки двигателя изнутри от вредных отложений. Растворяет шламообразователи и лакообразный нагар. Растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при замене масла. Освобожденный от отложений и загрязнений двигатель и ненагруженное «старыми загрязнениями» свежее масло могут в полной мере проявить свои рабочие свойства в полном объеме.

Очищает и промывает масляные контуры в мотоциклах с 4-тактными бензиновыми двигателями. Частота применения зависит от степени загрязнения масляного контура и качества используемого масла. Одна банка промывки 250 мл рассчитана для использования в системах смазки объемом до 4,5 литра масла.

250 мл 6 **1657** 1 5922223 250 мл



Motorbike 4T Shooter

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, на клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Благодаря этому снижается и расход топлива. Защищает всю топливную систему от коррозии. Предотвращает обледенение карбюратора. Испытано с катализатором

Присадка в топливо для всех 4-тактных двигателей (карбюраторных и инжекторных). 80 мл достаточно на 5 - 10 л топлива. Добавлять при каждой заправке бака.

80 мл 3824 7822 ²⁵ 80 мл 24 24 **20594**²⁸⁶ 80 мл 24 20560 269 80 мл



Motorbike 4T Bike-Additive

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, на клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Благодаря этому снижается и расход топлива. Защищает всю топливную систему от коррозии. Предотвращает обледенение карбюратора. Испытано с катализатором.

Присадка в топливо для всех четырехтактных двигателей (карбюраторных и инжекторных). 125 мл достаточно на 15 - 20 л топлива. Добавлять при каждой заправке

125 мл	6	1581 ¹⁵
125 мл	6	5918 ²²³





Область применения

Емкость

Уп.ед. Но



Motorbike 2T Bike-Additive

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, а также впускных и выпускных каналах и предотвращает их повторное образование. Защищает всю топливную систему от коррозии. Испытано с катализатором. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а, значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Для всех двухтактных двигателей со смешанной или раздельной смазкой. Содержимого дозировочной емкости [25 мл] достаточно на 5 л топлива или топливной смеси.

250 мл 6 **1582** ¹



Motorbike Speed Shooter

Современная беззольная комбинация материалов с повышающими приемистость, чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Состав подобран в соответствии с новейшим уровнем самых современных технологий присадок и топлива; в соответствии с требованиями сегодняшних двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации. Заботится о повышении удовольствия от езды благодаря оптимизированному выходу мощности. Двигатель лучше запускается и кроме того работает спокойнее.

Для 4- и 2-тактных бензиновых двигателей (карбюраторных и с впрыском топлива). 80 мл достаточно на объем топлива до 10 л. Рекомендация по использованию - при каждой заправке.

80 мл 24 **3823** 80 мл 24 **7820** ²⁵ 80 мл 24 **20592**²⁸⁶ 80 мл 24 **20559** ²⁶⁹



Motorbike Speed Additive

Современная беззольная комбинация активных веществ с повышающими приемистость, чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Состав подобран в соответствии с новейшим уровнем самых современных технологий присадок и топлива; в соответствии с требованиями сегодняшних двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации. Заботится о повышении удовольствия от езды благодаря оптимизированному выходу мощности. Двигатель лучше запускается и кроме того работает спокойнее.

Присадка в топливо для всех четырех- и двухтактных бензиновых двигателей. Содержимого банки достаточно для объема топлива до 20 л.

150 мл 6 **3040** ⁹ 150 мл 6 **5920**²²³



Motorbike Benzinstabilisator

Консервирует и защищает топливо от старения и окисления. Препятствует коррозии во всей топливной системе. Обеспечивает беспроблемную консервацию мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, снегоходов и других четырехтактных и двухтактных бензиновых двигателей. Повышает эксплуатационную надежность. Обладает длительным действием.

Подходит для всех четырех- и двухтактных бензиновых двигателей, в особенности для профилактического применения. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Содержимого дозировочной емкости 25 мл достаточно на 5 л топлива.

250 мл 6 **3041** ³⁷² 250 мл 6 **5921** ²²³



Motorbike Performance Set

B набор входят: 1 x Motorbike 4T Bike-Additive (номер изделия 1581) 1 x Motorbike Benzin-Stabilisator (номер изделия 3041)

1 шт. 6 **3034** ¹⁵



Motorbike Kühlerreiniger

Концентрат для очистки охлаждающих контуров. Отложения в системе охлаждения/отопления образуют барьеры для теплообмена, блокируют термостатические клапаны и механизмы регулирования. Слишком высокая температура двигателя заставляет работать двигатель не экономично, с высоким износом и высоким риском повреждения. Удаляет маслянистые и известковые отложения, заботится об оптимальной температуре двигателя и надежности в работе. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.

Подходит для всех контуров водяного охлаждения. Совместима со всеми традиционными присадками в охлаждающую жидкость и антифризами. Содержимого флакона достаточно для системы охлаждения, емкостью до 5 литров.

150 мл 6 **3042** ⁹ 150 мл 6 **5923**²²³



Motorbike Kühlerdichter

Дисперсионное средство для герметизации неплотностей в системах циркуляции охлаждающей жидкости. Надежно герметизируются микротрещины и небольшие места утечки. Может использоваться профилактически для предотвращения ремонта системы охлаждения. Дисперсия из твердого вещества стабилизирована в жидкостиносителе.

Для герметизации небольших мест утечки в системах водяного охлаждения с фильтром охлаждающей жидкости и без него. Подходит также для алюминиевых и пластиковых радиаторов. Содержимого достаточно на макс. 5 л охлаждающей жидкости.

125 мл 6 **3043** ⁹ 125 мл 6 **5924**²²³

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ МОТОЦИКЛОВ/СКУТЕРОВ - STREET





Область применения 0W-30





Motorbike 4T 0W-30 Scooter

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает оптимальную смазку великолепную чистоту двигателя, отличные показатели трения и минимальный износ.

Спецификации и допуски: АСЕА А5/В5

Специально разработана для 4-тактных двигателей с водяным охлаждением, которые эксплуатируются с нормальной или сильной нагрузкой.

работающей в масле, и без нее.

эксплуатации. Для водителя со

спортивным стилем езды

6 21153 216 1л

5W-40



Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Синтетическое моторное масло высочайшего уровня. Смазывает и защищает двигатель, оптимизирует выход мощности, минимизирует износ и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Наилучшим образом зарекомендовало себя как официальное моторное масло серии Moto2 и Moto3 и в самых трудных условиях. Передает эффективность и опыт с гоночной трассы непосредственно на автомобильную дорогу. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Оптимально подходит для	1л	6	2592 ²¹⁶
4-тактных двигателей с	4л	4	1685 ²¹⁶
воздушным и водяным	20 л	1	2720 ¹
охлаждением, как для	60 л	1	2593 ⁸
гоночного спорта, так и в	205 л	1	2594 8
дорожном режиме. Для двигателей с муфтой сцепления,			



Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Для максимальной мощности и защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя, отличный коэффициент трения и минимальный износ.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Kymco, Piaggio

Разработано для	1л	6	20829 216
четырехтактных двигателей с	4 л	4	20830 216
воздушным и водяным	20 л	1	20831 8
охлаждением, которые			
подвергаются нормальным и			
экстремальным условиям			



Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Высококачественное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных	
двигателей с воздушным и	
водяным охлаждением, которые	
подвергаются нормальным и	
высоким условиям	
эксплуатации. Для спортивного	
применения. Подходит для	
двигателей с муфтой сцепления,	
работающей в масле, и без нее.	

1л	6 20750 ²¹⁶
4 л	4 20751 216
20 л	1 21226 8
60 л	1 20752 8
205 л	1 21122 8

10W-30



Motorbike 4T 10W-30 Street

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Для оптимальной смазки, высочайшей производительности и максимальной защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает превосходную чистоту двигателя, отличный коэффициент трения и минимальный износ. Испытано с катализатором. Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением с "мокрым" сцеплением и без него. Также подходит для экстремальных условий и спортивного применения.

1л	6 2526 ²	16
4л	4 1688 ²	16
20 л	1 3015	8
60 л	1 2531	8
205 л	1 2544	8

10W-40



Motorbike 4T 10W-40 Street Race

Современное полностью синтетическое моторное масло. Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает оптимальное смазывание, отличную чистоту двигателя, правильные фрикционные характеристики, минимальный износ, легкое переключение передач, совместимо с «мокрым» сцеплением. Делает комфортным управление техникой. Протестировано на двигателях с катализаторами. Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Для спортивного использования. Подходит для двигателей с "сухим" и «мокрым» сцеплением.

1л	6 20753 ²¹⁶
4л	4 20754 ²¹⁶
20 л	1 21339 8
60 л	1 20755 ⁸

125

ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ МОТОЦИКЛОВ/СКУТЕРОВ -**STREET**





10W-40

Область применения

Емкость





Motorbike 4T 10W-40 Formula

Высокоэффективное моторное масло, адаптированное для применения в четырехтактных мотоциклетных двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Отборные базовые масла и высококачественные компоненты присадок обеспечивают во всех условиях эксплуатации оптимальную смазку, отличную чистоту двигателя и великолепные показатели трения. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Специально разработано для всесезонного применения в нормально и высоко нагруженных дорожных и гоночных машин, а также скутеров. Великолепно подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

6 **3036** 8 800 мл



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных минеральных масел. Заботится об оптимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Разумеется, обеспечивает надежную смазку, оптимальное шумоглушение и низкий уровень износа. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: ACEA A3, API SG/SJ

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и повышенным условиям

1л 6 **1618**²¹⁶



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных мотороллеров с сухим сцеплением или же отдельно смазываемой коробкой передач. Для максимальной мощности и отличной защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает надежную смазку, оптимальное шумоглушение и низкий уровень износа. Спецификация JASO MB отмечает особое свойство по снижению трения.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MB

Для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и усложненным условиям , эксплуатации.

1л 12 20832 216



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных мотороллеров с сухим сцеплением или же отдельно смазываемой коробкой передач. Для максимальной мощности и отличной защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает надежную смазку, оптимальное шумоглушение и низкий уровень износа. Спецификация JASO MB отмечает особое свойство по снижению трения

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MB

Для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и усложненным условиям эксплуатации.

800 мл 6 **21458** ⁸



Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мошности и зашищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение спепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и максимальных условиям эксплуатации Лля спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л 12 **20826** ²¹⁶



Motorbike 4T 10W-40 Street

Высококачественное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мошности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и высоким условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л 1521 ²¹⁶ 1243 216 4л 1562 ⁸ 20 л 1563 ⁸ 60л 205 л 1568 8



Motorbike 4T 10W-40

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных минеральных масел. Заботится об оптимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Надежная смазка, оптимальное шумоподавление, а также минимальный износ так же само собой разумеются, как и плавное включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и повышенным условиям эксплуатации. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

4л 4 3046 ²¹⁶
4 J 4 3U40
20 л 1 3047 ⁸
60л 1 3048 ⁸
205л 1 3049 ⁸



MOTOPHЫE MACЛA ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ MOTOЦИКЛОВ/СКУТЕРОВ - STREET





10W-50

10 (45)

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смаэка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках. Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и максимальных условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Область применения

1л	6	1502 ²¹⁶
4 л	4	1686 ²¹⁶
20 л	1	1567 8
60 л	1	1564 ⁸
205 л	1	1569 ⁸

10W-60



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Современное полностью синтетическое моторное масло. Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает оптимальное смазывание, отличную чистоту двигателя, правильные фрикционные характеристики, минимальный износ, легкое переключение передач, совместимо с «мокрым» сцеплением. Делает комфортным управление техникой. Протестировано на двигателях с катализаторами. Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

водяным охлаждением, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Для спортивного использования. Подходит для двигателей с "сухим" и «мокрым»

сцеплением.

Разработано для 4-х тактных

двигателей с воздушным и

 1 л
 6
 1525 ²¹⁶

 4 л
 4
 1687 ²¹⁶

 20 л
 1
 1527 ⁸

 60 л
 1
 2724 ⁸

 205 л
 1
 21109 ⁸

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Street

Высококачественное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором. Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2 Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и высоким условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1 л 6 2555 216 4 л 4 1689 216 20 л 1 2722 1 60 л 1 2565 8 205 л 1 2566 8

20W-50



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Синтетическое моторное масло, адаптированное для применения в четырехтактных мотоциклетных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, в частности, у Harley Davidson. Отборные базовые масла и высококачественные компоненты присадок обеспечивают во всех условиях эксплуатации оптимальную смазку, отличную чистоту двигателя и великолепные показатели трения.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Для многочисленных двигателей Harley Davidson типа V-Twin, которым предписывается синтетическое моторное масло вязкостью 20W-50. Великолепно подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

 1 л
 6
 3816 ²¹⁶

 4 л
 4
 3817 ²¹⁶

 20 л
 1
 3818 ⁸

 60 л
 1
 3819 ⁸

 205 л
 1
 3820 ⁸



Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Хорошо зарекомендовавшее себя моторное масло на основе отборных минеральных масел. Надежно защищает двигатель. Обеспечивает надежную смазку даже в экстремальных условиях. Оптимальное шумоглушение и хорошая защита от износа так же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение, а также переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и повышенным условиям эксплуатации. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л 6 **20728**²¹⁶ 4л 4 **20729**²¹⁶ 60л 1 **20730** ⁸



Motorbike 4T 20W-50 Street

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных минеральных масел. Заботится об оптимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Надежная смазка, оптимальное шумоподавление, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и повышенным условиям эксплуатации. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л	6	1500 ²¹⁶
4 л	4	1696 ²¹⁶
20 л	1	1560 ⁸
60 л	1	1561 ⁸
205 л	1	3829 8

127

MOTOPHЫE MACЛA ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ MOTOЦИКЛОВ/СКУТЕРОВ - STREET

EXCLUSIVE LUBRICANT

MOLO 27

MOLO 37

Moto 9P WORLD CHAMPIONSHP



3018 216

3019 216

SAE 50



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Сезонное моторное масло. Применяется в классических мотоциклах. Специально для мотоциклов Harley Davidson. Высокая защита от износа и превосходная защита от коррозии. Абсолютная прочность на сдвиг. Обеспечивает ровность хода и большой срок службы двигателя. Малые потери на испарение и низкий расход масла.

Спецификации и допуски: API SG

Для четырехтактных двигателей, особенно в мотоциклах Harley Davidson. Может смешиваться со всеми стандартными моторными маслами

Область применения

1л 6 **1572** ²¹⁶ 4л 4 **1230** ²¹⁶

Емкость

1 л

MOTOPHЫE MACЛA ДЛЯ 4-TAKTHЫХ MOTOЦИКЛОВ/СКУТЕРОВ - OFFROAD

5W-40



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Специально разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для спортивного применения. Подходит для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

10W-40



Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных минеральных масел. Заботится об оптимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Надежная смазка, оптимальное шумоподавление, а также минимальный изностак же само собой разумеются, как и плавное включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Специально разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при повышенных нагрузках вне дорог. Подходит для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л	6	3059 216
4 л	4	3062 ²¹⁶



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Специально разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для водителя со спортивным стилем езды. Подходит для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л	6	3055 21
4л	4	3056

10W-50



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Синтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ так же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Специально разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для водителя со спортивным стилем езды. Подходит для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л	6	3051 ²¹⁶
4 л	4	3052 ²¹⁶
20 л	1	21340 8



MOTOPHЫE MACЛA ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ MOTOЦИКЛОВ/СКУТЕРОВ - OFFROAD





10W-60

10W-50

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смаэка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках. Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Специально разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для спортивного применения. Подходит для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1 л 6 **3053** ²¹⁶ 4 л 4 **3054** ²¹⁶

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ так же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Специально разработано для четырехтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для водителя со спортивным стилем езды. Подходит для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

1л 6 **3057** ²¹⁶ 4л 4 **3058** ²¹⁶

MOTOPHЫE MACЛA ДЛЯ 4-TAKTHЫX ATV/SXS

5W-50



ATV 4T Motoroil 5W-50

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Для максимальной мощности и защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Заботится об оптимальной смазке, великолепной чистоте двигателя, отличных показателях трения и минимальном износе. Обеспечивает мягкое включение и выключение, а также переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для спортивного применения. Подходит для ATV (мотовездеходов), квадроциклов и SxS (с расположенными в ряд сидениями) при использовании вне дорог.

1л 6 **20737** ²¹⁶ 4л 4 **20738** ²¹⁶ 20л 1 **20765** ⁸

10W-40



ATV 4T Motoroil 10W-40

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Для максимальной мощности и защиты двигателя при любых условиях эксплуатации. Заботится об оптимальной смазке, великолепной чистоте двигателя, отличных показателях трения и минимальном износе. Обеспечивает мягкое включение и выключение, а также переключение. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для спортивного применения. Подходит для ATV (мотовездеходов), квадроциклов и SxS (с расположенными в ряд сидениями) при использовании вне дорог.

1л 6 **3013** ²¹⁶ 4л 4 **3014** ²¹⁶

MOTOPHЫE MACЛА ДЛЯ 4-TAKTHЫХ SNOWMOBIL

0W-40



Snowmobil Motoroil 0W-40

Синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами. Оно обеспечивает быстрейшую и оптимальную смазку двигателя с первого оборота. Благодаря использованию синтетических базовых масел с самыми передовыми технологиями присадок гарантируется получение масла с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью, которое надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и содействует максимальному снижению износа.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4, API SN/CF

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей в снегоходах. Испытано с катализатором.

1л	12	7520	51
4 л	4	2261	51
205 л	1	9048	8

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ - STREET







Motorbike 2T Street

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, превосходные показатели трения, а также минимальный износ являются такими же само собой разумеющимися характеристиками, как и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Разработано для двухтактных
двигателей с воздушным и
водяным охлаждением, которые
подвергаются нормальным и
высоким условиям
эксплуатации. Для спортивного
применения. Подходит для
двигателей с раздельной
смазкой и со смазкой масляно-
топливной смесью.
Самосмешивающееся.
Пропорция смешивания до 1:50
в соответствии с инструкцией

Область применения

по эксплуатации.

1л	6	1504 ²¹⁶
20 л	1	1565 ⁸
60 л	1	1577 ⁸

Емкость



Motorbike 2T Synth Street Race

Синтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ так же само собой разумеются, как и незначительное дымообразование. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Спецификации и допуски: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Разработано для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и максимальным условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с раздельной и смешанной смазкой. Самосмешивающееся. Пропорция смешивания до 1:100 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

1л 6 **1505**²¹⁶ 20л 1 **1566** ⁸



Motorbike 2T Basic Scooter Street

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных минеральных масел. Тщательно отобранные сырьевые материалы гарантируют выдающиеся результаты по таким показателям, как мощность и защита двигателя.

Спецификации и допуски: API TC, ISO L-EGB, JASO FB

Разработано для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным условиям эксплуатации. Подходит для двигателей с раздельной и смешанной смазкой. Самосмешивающееся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

1л 6 **1619** ²¹⁶ 4л 4 **1237** ¹ 60л 1 **1633** ⁸



Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, превосходные показатели трения, а также минимальный износ являются такими же само собой разумеющимися характеристиками, как и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Разработано для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и высоким условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с раздельной и смешанной смазкой. Самосмешивающееся. Пропорция смешания до 1:50 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

500 мл 6 **1622** ¹ 1 л 6 **1621** ²¹⁶



Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Синтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, превосходные показатели трения, а также минимальный износ являются такими же само собой разумеющимися характеристиками, как и незначительное дымообразование. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Спецификации и допуски: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Разработано для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и максимальным условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с раздельной и смешанной смазкой.
Самосмешивающееся.
Пропорция смешивания до 1:100 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

1л 6 **1053**²¹⁶ 20л 1 **1054** ⁸



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ МОТОЦИКЛОВ/СКУТЕРОВ -**OFFROAD**









Motorbike 2T Offroad

Полусинтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Специально разработано для
2-тактных двигателей с
воздушным и водяным
охлаждением, которые
используются при нормальных и
высоких нагрузках вне дорог.
Для спортивного применения.
Подходит для мотоциклов
эндуро, для мотокросса,
квадроциклов, SxS и снегоходов
с раздельной смазкой и со
смазкой масляно-топливной
смесью. Самосмешивающееся.
Пропорция смешивания до 1:50
в соответствии с инструкцией
по эксплуатации.

Специально разработано для	1л	6	3065 216
!-тактных двигателей с	4 л	4	3066 1
оздушным и водяным			
хлаждением, которые			
іспользуются при нормальных и			
ысоких нагрузках вне дорог.			
Іля спортивного применения.			
Іодходит для мотоциклов			
ндуро, для мотокросса,			
вадроциклов, SxS и снегоходов			
раздельной смазкой и со			
мазкой масляно-топливной			
месью. Самосмешивающееся.			



Motorbike 2T Synth Offroad Race

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и незначительное дымообразование. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Спецификации и допуски: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Специально разработано для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые используются при самых высоких нагрузках вне дорог. Для спортивного применения. Подходит для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов с раздельной смазкой и со смазкой масляно-топливной смесью. Самосмешивающееся Пропорция смешивания до 1:100 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

1л	6	3063 216
4 л	4	3064 216

MOTOPHЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-TAKTHЫХ KART



Pro Kart

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Великолепная смазка, отличная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и незначительное дымообразование Испытано на гонках. Сертифицировано Международной автомобильной федерацией и тем самым официально разрешено для применения на

Специально разработано для 2-тактных гоночных двигателей с воздушным и водяным охлаждением в картингах, квадроциклах и мотоциклах, которые работают на легком горючем. Для раздельной смазки и для смазки маслянотопливной смесью. Самосмешивающееся. Необходимо соблюдать пропорции смешивания, предписанные изготовителями автомобиля или же двигателя.

6 **1635** 15

MOTOPHЫE MACЛA ДЛЯ 2-TAKTHЫХ SNOWMOBIL



Snowmobil Motoroil Synthetic 2T

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с современными, специально отобранными, высококачественными присадками. Удовлетворяет самым высоким требованиям в области 2-тактных двигателей. Специально разработано для двигателей снегоходов с воздушным и водяным охлаждением как с раздельной системой смазки, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Обеспечивает при любых условиях эксплуатации, даже при экстремальном холоде, оптимальную смазку и тем самым работу двигателя с низким уровнем износа.

Спецификации и допуски: API TC, ISO L-EGD, JASO FD

В зависимости от предписаний изготовителя это моторное масло для 2-тактных двигателей может применяться для соотношения компонентов до 1:100. Самосмешивающееся. Специально разработано для двигателей снегоходов с воздушным и водяным охлаждением как с раздельной системой смазки, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Помимо этого, это моторное масло наилучшим образом подходит для двигателей Е-Тес.

1л	6	2301 164
1л	6	2382 ⁵¹
4л	4	2302 164
/. n	/.	2266 51

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



Емкость



3094 1

5930²²³

6



ATV Axle Oil 10W-30

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоких давлений, изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Это гарантирует широкую область применения в коробках передач и приводах.

Спецификации и допуски: API GL4

Для коробок передач и конечных ступеней привода с муфтами сцепления, работающими в масле, и без них и/или тормозами, работающими в масле, при нагрузке от нормальной до высокой.

Область применения

1л 1 л



Motorbike Gear Oil 10W-30

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоких давлений. изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Это гарантирует широкую область применения в коробках передач и приводах.

Спецификации и допуски: API GL4

Для коробок передач и	
конечных ступеней привод	а с
нагрузкой от нормальной д	0
высокой.	

3087 1 **5927**²²³



Motorbike Gear Oil 75W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное на основе тщательно подобранных синтетических базовых масел и присадок. Обеспечивает легкое и точное переключение передач даже в экстремальных условиях. Отвечает требованиям класса API GL 5. Превосходные противоизносные свойства и оптимальная температурная характеристика вязкости.

Спецификации и допуски: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

Для трансмиссий мотоциклов и
конечных звеньев приводов с
очень высокими нагрузками.
Необходимо соблюдать
указания производителей
трансмиссий.

500 мл	6 1516	1
500 мл	6 5925 22	23
1л	6 3825	1
20 л	1 3826	8
60 л	1 3827	8



Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS

Высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное на основе тщательно подобранных синтетических базовых масел и присадок. Обеспечивает легкое и точное переключение передач даже в экстремальных условиях. Отвечает требованиям класса API GL5. Превосходные противоизносные свойства и оптимальная температурная характеристика вязкости.

Спецификации и допуски: API GL5 LS

Для трансмиссий мотоциклов и
конечных звеньев приводов с
очень высокими нагрузками.
Необходимо соблюдать
указания производителей
трансмиссий.

500 мл	6	3072
500 мл	6	5926 ²²³



Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоких давлений, изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Это гарантирует широкую область применения в коробках передач и приводах.

Спецификации и допуски: API GL4, MIL-L 2105

Для коробок передач и
конечных ступеней привода с
нагрузкой от нормальной до
высокой.

150 мл	6	1680
150 мл	6	5929 ²²



Motorbike Gear Oil 80W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоких давлений, изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Обладает универсальной применимостью во всех видах мотоциклетных коробок передач в соответствии с классификации API GL-4.

Спецификации и допуски: API GL4

Для мотоциклетных коробок передач и конечных ступеней привода с нагрузкой от нормальной до высокой. Необходимо соблюдать предписания производителей коробок передач.

1л 6 **3821** ¹



Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

Высокоэффективное трансмиссионное масло, изготовленное на основе тщательно подобранных минеральных базовых масел и присадок. Обеспеч и вает легкое и точное переключение передач. Отвечает требованиям класса API GL4.

Спецификации и допуски: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B/17A

Для трансмиссий мотоциклов и конечных звеньев приводов с очень высокими нагрузками. Необходимо соблюдать указания производителей трансмиссий.

6 **1617** ¹ 500 мл 500 мл 5928223



Motorbike Gear Oil HD 150

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для моторных передач в мотоциклах Harley Davidson. Оптимальная смазка во всех температурных диапазонах. Синтетическое базовое масло обеспечивает оптимальное сопротивление давлению.

Для применения в моторных цепных приводах и сцеплениях в большинстве моделей Harley Davidson между 1984 и 2010 г. Внимание: Не подходит для моделей с ременной моторной передачей.

1л 6 **3822** ¹

ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.









Motorbike Fork Oil 5W light

Синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Уменьшает потери сопротивления сдвигу и обеспечивает надежные ходовые качества даже после длительного применения. Препятствует пенообразованию и отверждению уплотнений. Хорошая защита от коррозии и износа обеспечивает длительный срок службы.

Может применяться	500 мл	6	1523 ¹
универсально в	500 мл	6	5950 ²²³
телескопических вилках, а	1л	6	2716 ¹
также амортизаторах	5 л	4	1623 ¹
мотоциклов, мопедов, мотовелосипедов и прочих	5л	4	5951 ²²³
двухколесных транспортных	20 л	1	3016 8
средств.	205 л	1	20629 8
opomo.s.			



Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

Адаптировано для универсального применения. Специальные синтетические базовые масла и соответствующие присадки обеспечивают оптимальные ходовые качества и глушение.

Универсальное применение в	500 мл	6	3099 1
гелескопических вилках и	500 мл	6	5940 ²²³
амортизаторах мотоциклов,	1л	6	2719 1
мопедов, мотороллеров и	20 л	1	3017 8
прочих двухколесных	20 11	'	3017
гранспортных средств.			



Motorbike Fork Oil 10W medium

Синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Уменьшает потери сопротивления сдвигу и обеспечивает надежные ходовые качества даже после длительного применения. Препятствует пенообразованию и отверждению уплотнений. Хорошая защита от коррозии и износа обеспечивает длительный срок службы.

Универсальное применение в	500 мл	6	1506
гелескопических вилках и	500 мл	6	5952 ²²³
амортизаторах мотоциклов,	1л	6	2715
мопедов, мотороллеров и	5 л	4	1606
прочих двухколесных гранспортных средств.	5 л	4	5953 ²²³
гранспортных средств.	20 п	1	3828



Motorbike Fork Oil 15W heavy

Синтетическое масло для вилок и амортизаторов. Снижает потери вязкости вследствие механического сдвига и обеспечивает отличные ходовые качестве даже после длительной эксплуатации. Предотвращает образование пены и затвердевание уплотнителей. Благодаря защите от коррозии и износа повышает срок службы деталей конструкции.

Для универсального применения в телескопических вилках, амортизаторах мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники.

500 мл	6 1524 ¹
500 мл	6 5954 ²²³
1л	6 2717 ¹
20 л	1 20405 ⁴⁷³



Motorbike Stoßdämpferöl VS RACE

Синтетическое масло для демпферов. Предотвращает образование отложений, снижает трение и износ. Подавляет пенообразование при работе в тяжелых условиях. Совместимо с любыми уплотнениями. Уникальная формула обеспечивает лучшее ощущение контакта шины с дорогой. это повышает комфорт и безопасность.

Может применяться универсально в амортизаторах мотоциклов, мопедов и прочих двухколесных транспортных средств в гоночных условиях.

1л	6 20	1972	1
20 л	1 20	973	В



Motorbike Stoßdämpferöl

Минеральное масло для демпферов. Предотвращает образование отложений, снижает трение и износ. Подавляет пенообразование при работе в тяжелых условиях. Совместимо с любыми уплотнениями. Уникальная формула обеспечивает лучшее ощущение контакта шины с дорогой. это повышает комфорт и безопасность.

Универсальное применение в амортизаторах мотоциклов, мопедов, мокиков и прочих двухколесных транспортных средств.

1л	6 :	20960	1
20 л	1	20961	8

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ



Motorbike Luftfilterreiniger

Специально сбалансированный, смешивающийся с водой концентрат чистящего средства для воздушных фильтров. Обладает отличными чистящими свойствами, очень эффективен и экономичен в использовании. Бережно растворяет пыль, масло и консистентную смазку без повреждения пор губчатого материала. Не содержит растворителей и является биоразлагаемым.

Подходит для всех распространенных губчатых воздушных фильтров для 2-тактных и 4-тактных двигателей.

1л 6 **1299** ¹

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ







Motorbike Luftfilteröl

Специальное масло для смачивания губчатого воздушного фильтра. Отличная способность жидкости к прилипанию надежно удерживает песок и пыль в фильтре и предотвращает повышенный износ двигателя. Продлевает срок службы двигателя. Обладает водоотталкивающим действием. Не отвердевает и не пенится. Голубое окрашивание при смачивании фильтра позволяет надежно и равномерно ее нанести.

Подходит для использования во
всех 2-тактных и 4-тактных
мотоциклах с двигателями с
воздушным или водяным
охлаждением, в которых
установлены губчатые
воздушные фильтры.

Область применения

500 мл	6	1625
500 мл	6	5931 ²²³
1л	6	3096 1
1л	6	5932 ²²³

Емкость



Motorbike Luft-Filter-Öl

Специально разработанный аэрозоль для смачивания воздушных фильтров из пенопласта и ткани. Пыль и грязь надежно удерживаются даже в экстремальных условиях и тем самым исключаются повреждения двигателя. Обеспечивает оптимальную подачу воздуха и тем самым максимальную мощность двигателя.

Подходит для использования во всех 2-тактных и 4-тактных мотоциклах с двигателями с воздушным и водяным охлаждением, в которых установлены воздушные фильтры из пенопласта или ткани.

400 мл 6 **1604** ¹ 400 мл 6 **5933**²²³

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УХОДА



Motorbike Cleaner

Чистящая жидкость, разработанная специально для мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов и снегоходов. Не содержит экологически вредных растворителей.

Для быстрой и тщательной очистки мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, снегоходов и т.д.

1л 6 **1509**²⁵⁰ 5л 1 **3037**²⁵⁰



Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger

Специально разработанное чистящее средство с отборной комбинацией растворителей для быстрой, легкой чистки и обезжиривания деталей конструкции на двухколесных транспортных средствах.

Для очистки цепей с уплотнительными кольцами круглого/крестообразного сечения и без них на двухколесных транспортных средствах и квадроциклах.

500 мл 6 **1602** ¹ 500 мл 6 **5964**²²³



Motorbike Chain Lube

Синтетическая консистентная смазка для цепей с экстремально хорошими адгезионными свойствами и водостойкостью. С отличной ползучестью и превосходным смазывающим действием. Особенно подходит для скоростных цепей. Снижает удлинение цепей и обеспечивает более длительный срок службы цепей. Оптимальная эффективность только при использовании в несмешанном состоянии. Перед применением мы рекомендуем очистить цепь с помощью чистящего средства для мотоциклетных цепей и тормозов Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Арт. № 1602).

Первичная смазка и смазка для технического обслуживания цепей силовой передачи. Отлично подходит для пыльных, загрязненных и коррозионных условий. Для высоконагруженных и быстродвижущихся цепей с уплотнительными кольцами круглого -/крестообразного сечения и без них.

250 мл 12 **1508** ⁹ 250 мл 12 **5962**²²³



Motorbike Kettenspray weiss

Белая синтетическая специальная консистентная смазка. Для оптимальной смазки благодаря видимому нанесению на цепь. Стойкая к горячей, холодной воде и водяным брызгам. Очень высокая адгезионная способность и защита от износа. Уменьшает растяжение цепей и продлевает их срок службы. Высокая проникающая способность и хорошая защита от коррозии. Банку 50 мл можно повторно заполнять из банки объемом 400 мл. Перед применением мы рекомендуем очистить цепь с помощью чистящего средства для мотоциклетных цепей и тормозов Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (изделие номер 1602).

Для любых быстродвижущихся высоконагруженных мотоциклетных цепей с уплотнительными кольцами круглого/крестообразного сечения и без них.

50 мл	24	1592 ⁸
50 мл	24	5980 ²²³
400 мл	12	1591 372
400 мл	12	5981 ²²³



Motorbike Glanz-Sprühwachs

Воск имеет хорошие очи цающие свойства и придает поверхности идеальный глянец. Быстро и без дополнительных усилий удаляет легкие уличные загрязнения и остатки смазки, не вызывая образования царапин. Путем простой полировки (подобно протирке пыли) любые окрашенные поверхности приобретают гладкость, блеск и превосходную глубину цвета. Образуемый защитный слой выравнивает мелкие царапины и консервирует краску для защиты от погодных возлействий.

Превосходное средство для повседневного ухода за окрашенными поверхностями. Оптимальная защита краски от погодных воздействий. Для цветных красок и красок типа металлик, для новых или предварительно обработанных поверхностей. Также для быстрого придания безупречного внешнего вида новым или подержанным автомобилям в выставочных салонах.

400 мл	12	3039 1
400 мл	12	5955 ²²³







Средство для смазывания, удаления ржавчины, защиты и ухода за мотоциклом. Обеспечивает длительную легкость хода подвижных частей (например, тросов Боудена). Позволяет удалять трудно поддающиеся демонтажу ржавые винты. Полностью защищает электросистему. Предотвращает скрип и визг. Защищает от коррозии и

ухаживает за резиновыми деталями. Превосходно впитывается

характеристики средства позволяют использовать его для решения широкого спектра задач в мастерских по ремонту автомобилей и двухколесных транспортных средств.

Превосходные и разнообразные 200 мл 12 **1513** ¹



Motorbike Lederkombipflege

Эмульсия для ухода из высококачественных субстанций. Придает кожаным поверхностям шелковисто-блестящий защитный слой с пропитывающим действием. Сохраняет внешний вид и тактильность кожи и защищает от повседневной грязи и износа. Предотвращает преждевременное выцветание и продлевает срок службы кожи. Выглаживает слегка изношенные кожаные поверхности и делает их более эластичными.

Для всех кожаных поверхностей из гладкой кожи, например, сидений, седельных сумок, кожаных комбинезонов и т.д.

250 мл 1601 1 5965223 250 мл



Motorbike Helminnenreiniger

Обеспечивает бережную и тщательную очистку. В течение кратчайшего времени (прибл. 10 мин.) устраняет неприятные запахи, которые вызывают бактерии и грибки. Образует защитную пленку, которая предотвращает быстрое повторное загрязнение.

Для очистки внутренней обивки шлемов, шлемов, визоров, элементов обшивки, сидений и т.д.

300 мл 12 **1603** ¹ 5963223 300 мл 12



Motorbike Visier-Reiniger

Очищает шлемы, визоры и защитные очки и ухаживает за ними. Активная защита от запотевания для распространенных стеклянных и пластиковых поверхностей. Обладает длительным действием. Удаляет грязь. насекомых, масло и силиконовые покрытия. Обеспечивает отличный обзор и повышает безопасность.

Специально для очистки, ухода и в качестве средства для предотвращения запотевания для распространенных стеклянных и пластиковых поверхностей

100 мл 12 **1571** 15 5983223 100 мл 12



Motorbike Visierclean Tücherset

Набор качественных салфеток для ухода. Очищает шлемы и визоры и ухаживает за ними. Удаляет грязь и насекомых. Обеспечивает отличный обзор и высокую безопасность.

Специально для очистки пластиковых визоров и ухода за ними. Также подходит для визоров Pinlock.

1 шт. 12 **20947** 8



Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

Герметизирует проколотые шины и накачивает их вновь. После ремонта движение можно продолжить только с небольшой скоростью и при ближайшей возможности шину необходимо отремонтировать или заменить. Для всех типов шин с камерой и без нее. Не применять в случае порыва камеры, когда шина соскользнула с диска или имеется боковой разрыв шины! **Внимание:** Системы контроля давления в шинах, расположенные в шинах, могут быть разрушены содержащимся растворителем.

Для камерных и бескамерных шин любых размеров. Применяется при авариях и неполадках.

300 мл 12 **1579** 9 300 мл 5982223

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Motorbike-Ölschrank

для 20-литровых и 1-литровых канистр LIQUI MOLY

состоящий из 3 х 20-литровых канистр и 3 х упаковок по 6 шт. 1-литровых канистр масла для мотоциклов (на выбор)

- Размеры: 950 x 630 x 550 мм (В x Ш x Г)
- Bec: 52 кг
- Цвет: корпус RAL 7016 дверцы 9006

Шкаф для масла для обзорного и чистого хранения масел для мотоциклов со встроенным поддоном.

1 шт. 1 **29034** ⁸













Продукты для велосипедов



6 **6051** 8



Bike Kettenöl Dry Lube

Превосходное смазочное средство для велосипедных цепей длительного действия. Разработано специально для сухих и пыльных условий. Комбинация отборных активных веществ обеспечивает высокую проникающую и адгезионную способность, а также превосходную защиту от износа. Заметно снижает трение цепи и обеспечивает максимальную плавность хода.

Специально для смазки и ухода за велосипедными цепями в сухих и пыльных условиях. Также подходит для электровелосипедов.

Область применения

100 мл



Bike Kettenöl Wet Lube

Отличный долговременный смазочный материал для велосипедных цепей для условий влажной

грязи. Обеспечивает особую плавность хода. Защищает все металлические части от коррозии. Нейтрален к пластмассам, лакам и металлам. На растительной основе, экологически безопасно

Специально для смазки и ухода за велоцепями в условиях влаги и грязи.

100 мл 6 6052 59



Bike Bremsen- und Kettenreiniger

Очиститель со специально подобранной комбинацией растворителей. Для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания цепей и дисковых тормозов на велосипедах. Особенно эффективно удаляет масляные и жирные загрязнения.

Для очистки и обезжиривания цепей и дисковых тормозов на велосипедах. Также подходит для электровелосипедов.

200 мл 12 **20602** 15 200 мл 12 20717 214 6054 59 400 мл



Bike Kettenspray

Универсальный смазочный материал длительного действия для велосипедной цепи как при влажных и грязных условиях эксплуатации, так и при сухих и пыльных. Вытесняет влагу, обладает водоотталкивающим действием и заботится об особо плавном ходе. Великолепные ползучесть и адгезия. Защищает все металлические детали от коррозии. Нейтрален по отношению к пластмассам, краскам и металлам. На растительное основе, поэтому поддается биологическому разложению.

Специально для смазки и ухода за велосипедными цепями при влажных и сухих условиях эксплуатации.

200 мл 6 20604 59 400 мл 6055 59

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УХОДА



Bike Cleaner

Высокоэффективный, биологически разлагаемый очиститель Специально для сильно загрязненных велосипедов. Растворяет и быстро удаляет биологические загрязнения, грязь, пыль, грунт, листья и т.д. Не оставляет жировых остатков и не влияет на эффективность тормозных механизмов.

Лля полной очистки велосипедов и деталей из композитных материалов.

6 6053 59 1л



Bike LM 40 Multi-Funktions-Spray

Комбинация активных веществ универсального использования для смазки, защиты от коррозии, вытеснения воды, удаления ржавчины удаления грязи. Отлично проникает в тонкие зазоры. Устраняет скрипы.

Разнообразные качества продукта дают широкое поле использования для обслуживания велосипедов.

50 мл 12 **6057** 8 6068 22 50 мл 12



Bike Glanz-Sprühwachs

Очищает и консервирует велосипеды. Без труда поддается располировке и создает на всех типах лакокрасочного покрытия гладкую поверхность с блестящим глянцем и превосходной насыщенностью цвета. Устраняет небольшие царапины и защищает лакокрасочное покрытие от погодных воздействий. Легко и быстро удаляет легкие и жирные загрязнения, абсолютно без царапин.

Превосходный уход за лакокрасочным покрытием для периодического применения. Оптимально запечатывает окрашенные поверхности для защиты от погодных воздействий. Также подходит для электровелосипедов.

400 мл 12 6058 19

РЕМОНТ ШИН



Bike Tyre Fix

Специальная комбинация активных веществ для первой помощи при проколе шин. Позволяет отремонтировать проколотую шину без необходимости ее демонтажа. Нельзя использовать в случае разрыва камеры, при боковом порезе или соскальзывании шины с диска

Для ремонта стандартных и бескамерных велосипедных шин размером от 12 до 29 дюймов. Подходит для всех распространенных велосипедных вентилей (автоматические, вентили Sclaverand и Dunlop) Также подходит для электровелосипедов.

6 6056 59 75 мл













Marine

Присадки	139
Моторные масла для четырёхтактными двигателями	139
Моторные масла для 2-тактных двигателей	141
Автомобильные трансмиссионные масла	141
Консистентные смазки	142
Продукция для ухода	142
Охлаждающие жидкости	143
Принадлежности	143



6 **25001**³⁹⁸

6 25003398



Marine Diesel Protect Shooter

Эффективное средство для борьбы с бактериями, дрожжами и плесневыми грибками. Оптимально подходит для надежной долговременной консервации. Обеспечивает максимальную чистоту во всей топливной системе и защищает от коррозии. С присадкой для повышения цетанового числа для легкого запуска при возобновлении эксплуатации и максимальной эффективности работы двигателя. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением всегда читать этикетку и информацию о продукте.

Для использования в качестве профилактического средства и для обеззараживания пораженных топливных систем на лодках. Для профилактического применения подходит для объема до 200 л. В случае уже загрязненных систем шоковой дозировки

200 мл 20 **25099** достаточно для объема до 40 л.

500 мл



Marine Diesel Schutz

Эффективное средство для борьбы с бактериями, дрожжами и плесневыми грибками. Подходит для надежной долговременной консервации. Чистящие и антикоррозионные компоненты ухаживают за всей топливной системой и защищают ее. С присадкой для повышения цетанового числа для легкого запуска при возобновлении эксплуатации и максимальной эффективности работы двигателя. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением всегда читать этикетку и информацию о продукте.

Для использования в качестве профилактического средства и лля обеззараживания пораженных топливных систем на лодках и в топливохранилищах. Для обработки уже загрязненных систем требуется шоковая дозировка в пропорции 1:200 Одного мерного стаканчика (25 мл) достаточно на 5 л дизельного топлива. Для профилактического применения (1:1000) содержимого одной дозировочной емкости (25 мл) достаточно на 25 л дизельного .. топлива.

> 6 **25005**³⁹⁸ 500 мл

> > 1л

500 мл

6 25007398



Marine Super Diesel Additiv

Комбинация активных веществ с очищающими, защитными и цетаноповышающими свойствами. Повышение цетанового числа улучшает сгорание топлива. Антикоррозионные присадки уверенно защищают всю топливную систему от образования ржавчины и коррозионных повреждений. Превосходное очищающее действие предотвращает образование отложений и сохраняет компоненты системы чистыми.

Для любых дизельных лодочных двигателей, включая системы впрыска с насос-форсунками и Common-Rail. Средство полностью совместимо со всеми стандартными дизельными и биодизельными видами топлива. 500 мл достаточно на 250 л топлива. Содержимого дозировочной емкости 25 мл достаточно на 12,5 л топлива

6 **25009**³⁹⁸



Marine Benzinstabilisator

Консервирует и защищает топливо от старения и окисления. Предотвращает образование коррозии во всей топливной системе и гарантирует отсутствие проблем в период консервации. Стабилизирует бензиновое топливо с биокомпонентами.

Для хранения и консервации любых двух- и четырехтактных бензиновых двигателей. Также подходит для постоянного применения в двигателях с низкой интенсивностью эксплуатации. 500 мл достаточно на 100 л топлива. Содержимого дозировочной емкости (25 мл) достаточно на 5

> 500 мл 6 25011 398



Marine Benzinsystemreiniger

Высокоэффективная комбинированная присадка с очищающим и ухаживающим эффектом для двух- и четырехтактных бензиновых двигателей. Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Улучшает работу двигателя. Устраняет сложности запуска и неровную работу двигателя. Снижает расход топлива и уменьшает выброс вредных веществ.

Для всех инжекторных и карбюраторных систем бензиновых двигателей. Добавить в топливный бак для устранения проблем или для профилактики. 500 мл достаточно на 250 л топлива. Содержимого дозировочной емкости (25 мл) достаточно на 12.5 л топлива.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЧЕТЫРЁХТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

10W-30



Marine 4T Motor Oil 10W-30

Высокоэффективное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Со специальными присадками для лодочных двигателей, повышающими защиту от коррозии и улучшающими защитные свойства. Обеспечивает быстрое снабжение маслом двигателя и турбонагнетателя. С оптимальной защитой от износа. Превосходит требования ведущих производителей двигателей. Испытано с катализатором и турбонагнетателем.



Для встроенных и подвесных лодочных двигателей. Благодаря сертификации по стандарту NMMA FC-W® допускается для использования в двигателях Evinrude. Honda. Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu и Yamaha

1л	6 25022 ²¹⁶
5л	4 25023 216
20 л	1 25024 8
60 л	1 25025 8
205 л	1 25074 8

Спецификации и допуски: API SL, NMMA FC-W®

ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЧЕТЫРЁХТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ



10W-40



Marine 4T Motor Oil 10W-40

Современное высококачественное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза с применением новейшей технологии присадок. Обеспечивает великолепную защиту от износа и чистоту двигателя. Благодаря высокому содержанию антикоррозионных присадок обеспечивается оптимальная защита деталей двигателя. Разработано специально для морского применения. Соответствует требованиям ведущих производителей двигателей. Испытано с катализатором и турбонагнетателем.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7, API SL/CI-4, Mack E0-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/ CES 20077/CES 20078, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1, MTU Typ 2

Область применения	Емкость	Уп.ед. Номер изделия
Для всех бензиновых и	1л	6 25012 ²¹⁶
дизельных двигателей для	5 л	4 25013 216
морского применения.	20 л	1 25060 ⁸
Разработано специально для	60 л	1 25014 8
лодочных двигателей, к работе	205 л	1 25075 8

Marine PWC Oil 10W-40

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии синтеза. Специальный пакет присадок обеспечивает максимальную мощность двигателя и оптимальную защиту от износа. Обеспечивает даже при высоких оборотах двигателя оптимальную смазку, отличную чистоту двигателя и отличные показатели трения в муфтах сцепления, работающих в масле. Соответствует или превосходит требования и спецификации ведущих производителей двигателей.

Спецификации и допуски: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Honda, Kawasaki, SeaDoo, Suzuki, Yamaha Особо подходит для 4-тактных двигателей гидроциклов (водных скутеров). Опционально для спортивного применения. Отлично подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

которых предъявляются

Penta.

повышенные требования. Особо

подходит для двигателей Volvo

1л 6 **25076** ²¹⁶ 4л 4 **25077** ²¹⁶

15W-40



Marine 4T Motor Oil 15W-40

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных базовых масел и современной технологии присадок. Специально разработано для морского применения. Гарантирует оптимальную смазку и надежную защиту от износа даже в экстремальных условиях. Испытано с катализатором и турбонагнетателем.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/E7, API CI-4/SL, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078, Deutz DQC III-10 Всесезонное масло для бензиновых и дизельных лодочных двигателей. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

1л	6 25015 ²¹⁶	
5л	4 25016 216	
20 л	1 25061 8	
60 л	1 25017 8	
205 л	1 25018 8	

25W-40



Marine 4T Motor Oil 25W-40

Высокоэффективное минеральное моторное масло со специальными присадками для лодочных двигателей. Даже в экстремальных условиях обеспечивает стабильную масляную пленку. Сохраняет упругость уплотнительных элементов двигателя, например, уплотнительных колец вала и маслосъемных колпачков, и обеспечивает низкий расход масла. Прошло испытание в системах с катализатором и турбонагнетателем.

Спецификации и допуски: API SL, NMMA FC-W®



Универсальное моторное масло для встроенных и подвесных лодочных двигателей. Влагодаря сертификации по стандарту NMMA FC- W® допускается для использования в двигателях Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki и Tohatsu.

1л	6 25026 ²¹⁶
5 л	4 25027 ²¹⁶
20 л	1 25028 8
60 л	1 25029 8
205 п	1 25057 ⁸

SAE 30




Marine Single Grade SAE 30

Минеральное сезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с естественно высоким индексом вязкости. Даже в экстремальных условиях эксплуатации обеспечивает стабильную масляную пленку. Его высокий щелочной резерв предотвращает коррозию и при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы. Содержит мягкие присадки для применения и в классических двигателях. Препятствует образованию шлама и обеспечивает надежную защиту от износа.

Спецификации и допуски: ACEA E2, API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: MAN 270, Volvo VDS Универсальная применимость в бензиновых и дизельных двигателях, а также в коробках передач, в которых изготовитель требует использование минерального масла по SAE 30. Особенно подходит для старых двигателей. Испытано с турбонагнетателем.

л 6 **25065**²¹⁶



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ





Marine 2T Motor Oil

Высокоэффективное моторное масло для 2-тактных двигателей на основе отборных базовых масел и специальных присадок. Обеспечивает эффективное смазывание, высокую надежность работы и превосходную защиту от износа и коррозии. Имеет допуск TC-W3 Performance

Спецификации и допуски: API TC, JASO FB, NMMA TC-W3®

		M	<u>OLY</u>
рименения	Емкость	Уп.ед.	Номер

Для 2-тактных лодочных двигателей с воздушным и 1л 6 25019 ²¹⁶ водяным охлаждением как с раздельной, так и со смешанной системой смазки. Самосмешивающееся. Необходимо соблюдать предписанные производителем



Marine 2T DFI Motor Oil

Разработанное для морского применения высококачественное полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Специально адаптировано к высоким требованиям двигателей с прямым впрыском новейшего поколения. Обеспечивает оптимальную смазку, в том числе при высоких рабочих температурах. Гарантирует высочайшую чистоту двигателя и поршней. Бездымное сгорание. Имеет допуск TC-W3 Performance.

Спецификации и допуски: NMMA TC-W3®

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Evinrude E-Tec Engines, ISO L-EGC/L-EGD, JASO FC/FD, Mercury DFI 2 stroke Engines Рекомендовано и испытано для Evinrude E-Tec, а также 2-тактных двигателей Mercury DFI. Великолепно подходит также для всех прочих 2-тактных двигателей и 2-тактных двигателей DFI. Для смазки масляно-топливной смесью и для раздельной смазки.

Область пр

пропорции смеси.

но и испытано для	5л	4	25063 ²¹
с, а также	20 л	1	25064
игателей Mercury			

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



Marine ATF

Масло АТF, разработанное специально для морского применения, на основе технологии синтеза и самой современной технологии присадок. По сравнению с традиционными маслами АТF обеспечивает повышенную защиту от коррозии и сниженный износ. Высокая термическая стабильность и отличные защитные свойства дают оптимальную стойкость к старению с максимальными резервами безопасности. Совместимо со всеми материалами уплотнений.

Спецификации и допуски: Dexron II D/II E/III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A), ZF TE-ML 04D, ZF Freigabenummer ZF004927

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: Allison C4

Для приводов и коробок передач, как, например, реверсивные передачи, сервоуправления, системы управления, системы балансировки, гидростатические передачи, а также гидравлические и механические системы, которым требуется использовать там, где предписаны масла по GL4 или GL5.

1л	6	25066 351
1л	6	25067 ³⁹⁸



Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90

Высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло с невероятно высоким резервом мощности. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Соответствует классу качества АРІ GL4 и GL5 и классу вязкости SAE 75W-90.

Спецификации и допуски: API GL4/5/MT-1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей: ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Для КПП лодочных двигателей, нуждающихся в высококачественной смазке. Также подходит для смазки ведущих зубчатых колес различных классов и реверсивных передач. Превосходит высочайшие тестовые требования известных производителей трансмиссионных агрегатов.

250 мл	12 25037 261
1 л	6 25071 ²⁶¹
20 л	1 25040 8



Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло на основе отборных базовых масел со специальными присадками для механических коробок переключения передач. Снижает износ и уровень шума. Отличная защита от коррозии и стойкость к старению. Соответствует классу качества API GL4 и GL5 и классу вязкости SAE 80W-90.

Спецификации и допуски: API GL4/5/MT-1

250 мл	12 25	031398
1л	6 25	069 ³⁹⁸
20 л	1 25	034 8
60 л	1 25	035 8



Marine High Performance Gear Oil 85W-90

Специальное высококачественное трансмиссионное масло для морского применения. С уникальным пакетом присадок, который обеспечивает превосходную защиту от износа даже при попадании воды. Невероятная стойкость под давлением даже при высоких нагрузках и оборотах. Гарантирует превосходную антикоррозионную защиту и отличную стойкость к окислению.

Удовлетворяет требованиях ведущих производителей трансмиссий для морского применения. Для подвесных лодочных двигателей Мегсигу мощностью от 75 л.с., а также приводных агрегатов МегСruiser Z. Может использоваться в качестве замены масла High Performance Gear Lube вязкостью SAE 90.

1л	6	25079 ³⁹⁸
20 л	1	25080 8
60 л	1	25081 8

ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ





Marine Bootsfett

Высокоэффективная консистентная смазка для смазки различных мест лодочной и судовой техники. Уменьшает трение и износ. Невероятно долго сохраняет свои смазочные свойства. Устойчива к сжатию и старению, а также к воздействию холодной и горячей воды. Обладает водоотталкивающими свойствами и абсолютно не подвержена воздействию морской воды. Соответствует морской спецификации NATO G460. Сохраняет стойкость во влажной среде и обеспечивает хорошее уплотнение. Маркировка согласно DIN 51502. KPF2G-20. Универсальная консистентная смазка для применения в различных точках смазки на любых видах судовой и лодочной техники. В том числе для наружных компонентов, подверженных воздействию соленого воздуха и морской воды.

Область применения

9 250 r 12 **25042**²⁶¹ 400 r 12 **25044**³⁹⁸

Емкость



Marine Winschfett

Высокоэффективная синтетическая консистентная смазка с твердыми смазочными веществами на основе ПТФЭ. Разработана специально для смазки любых видов якорных шпилей и лебедок. Твердые смазочные вещества обеспечивают максимальную защиту от износа и уменьшают трение. Обладает стойкостью к пресной и соленой воде в сочетании с превосходной адгезионной способностью. Не содержит смол и кислот.

Отлично подходит для смазки якорных шпилей и лебедок с сочетаниями из цветных металлов или сочетаниями пластик/металл. Обладает сильным адгезионным действием и нейтрально реагирует на воздействие вредных внешних факторов. 100 г 6 **25046** ²⁶¹

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УХОДА



Marine Antikalk

Водный раствор с неорганической кислотой. Удаляет все известковые отложения по всему внешнему контуру охлаждения щадяще по отношению к материалам и защищает от коррозии. Для наружных систем водяного охлаждения всех лодочных двигателей, включая теплообменники. Совместим со всеми использованными там материалами. Не пригоден для снабжения питьевой водой.

5л 1 **25047**⁴⁵¹



Marine Universal-Reiniger K

Малопенящийся, биологически разлагаемый очиститель для лодок с превосходным чистящим эффектом. Растворяет даже сильные загрязнения, например, темные разводы после длительной стоянки, птичий помет, следы истирания обувью, а также загрязнения, оставленные кранцами. Благодаря эффективной рабочей концентрации расходуется очень экономично. Поддается биологическому разложению в соответствии с Законом о моющих и чистящих средствах (WRMG).

Специальный очиститель для универсальной очистки обычно и сильно загрязненных лодок. Подходит для разнообразных материалов, таких как окрашенные и неокрашенные пластики, стеклопластики и гелькоут, а также текстильных тентов, латуни, алюминия, нержавеющей стали, хрома, резины и окрашенной деревесины. 6 **25073**³⁹⁸



Marine Universal-Reiniger

Разработана специально для бережной очистки, защиты лодок и ухода за ними. Поддается биологическому разложению в соответствии с Законом о моющих и чистящих средствах (WRMG).

Специально для очистки и удаления загрязнений лодок.

1л 6 **25049** ³⁵¹



Marine Multispray

Специальное средство для защиты и ухода для морского применения. Надолго сохраняет свободный ход подвижных деталей, защищает от коррозии и окисления. Вытесняет влагу и защищает все лодочное электрооборудование. Облегчает откручивание заржавевших болтов и уменьшает скрип. Нейтрально по отношению к пластмассам, краскам, металлам и древесине. Универсальный многофункциональный спрей. Для любых сервисных и технических работ.

400 мл 6 **25052**³⁹⁸



Marine Motor Innenkonservierer

Долгосрочная защита от коррозии деталей, таких как: поверхности камер сгорания, стенки цилиндров, поршни, кольца. Не нуждается в удалении при расконсервации, достаточно завести двигатель.

Для надежной долговременной консервации всех 2-тактных и 4-тактных, бензиновых и дизельных двигателей, судовых и лодочных двигателей, а также агрегатов и насосов.

300 мл 6 **25033** ²⁶¹

TУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.







Marine Glanz-Sprühwachs

Водоотталкивающий воск, устойчивый к воздействию морской воды и ультрафиолетового излучения, обладающий хорошим очищающим действием и придающий превосходный блеск. Быстро и без труда удаляет легкий налет и жирные загрязнения, не оставляя при этом царапин. Образующийся защитный слой заполняет небольшие царапины и консервирует лакокрасочное покрытие, защищая его от погодных воздействий.

Превосходный уход за лакокрасочным покрытием для периодического применения. Оптимальное запечатывание окрашенных поверхностей (например, стеклопластик и гелькоут). Также подходит для искусственной кожи и хромированных элементов.

Область применения

400 мл 12 **25054** ²⁶¹

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



Marine Антифриз

Комбинация активных веществ на основе смеси монопропиленгликоля с водой. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания при зимовке трубопроводов. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивает защиту от мороза и избавляет таким образом от необходимости опорожнения трубопроводов. Защищает от коррозии. Биологически разлагаемый и экологичный.

Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалета (система сточных вод). Антифриз совместим со всеми материалами. Не пригоден для снабжения питьевой водой!

5 π 4 25082⁴⁵¹ 20 π 1 25083⁴⁵¹ 60 π 1 25084 ⁸ 205 π 1 25085 ⁸

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Handpumpe

- Пластиковый насос. Универсальный шланг и адаптер
- Адаптер для метрической резьбы и дюймовые фитинги
- для всех 1 литровых канистр LIQUI MOLY
- для 0,5 л и 5 л канистр LIQUI MOLY с резьбой SK 38

Для заполнения коробок передач и других агрегатов, например, подвесных моторов, газонокосилок, аварийных генераторов, триммеров, снегоочистителей или мотоциклетных коробок передач.

1 **29026**



Aufkleber Ölschrank Marine

Наклейка на шкаф для масла (номер изделия 7993 или 29035).

1 шт. 1 **50690**

1 шт.













Продукты для сада





Benzinstabilisator

Консервирует и защищает топливо от старения и окисления. Препятствует коррозии во всей топливной системе. Обеспечивает беспроблемную консервацию старинных автомобилей, кабриолетов, мотоциклов, мотороллеров, квадроциклов, газонокосилок, цепных пил и других бензиновых двухтактных и четырехтактных двигателей. Повышает эксплуатационную надежность. Обладает длительным действием.

Область применения

Подходит для всех бензиновых двигателей, в особенности для профилактического применения. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Добавить в топливо и при каждой заправке добавлять соответствующее количество. Содержимого дозировочной емкости (25 мл) достаточно на 5 л топлива. Подходит и для длительного применения в редко используемых двигателях.

250 мл 6 **5107** ¹²

СМА30ЧНЫЕ



2-Takt-Motorsägen-Öl

Высококачественное и высокоэффективное моторное масло, разработа нное специально для смазывания 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением. Превышает самые строгие требования ведущих производителей моторных пил. С API-TC. Оптимальная надежность смазки и защита от износа даже в самых сложных условиях эксплуатации. Эффективная защита от коррозии. Обеспечивает чистоту двигателя. Совместимость с катализаторами.

Спецификации и допуски: АРІТС

Для моторных пил высокой мощности. Совместимость с катализаторами. Очень хорошо смешивается с различными видами топлива. При дозировке необходимо соблюдать указания производителей.

1л 6 **1282**



2-Takt-Motoroil

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для применения в большинстве типов двухтактных двигателей. Для надежной работы и максимального срока службы двигателя. Самосмешиваемое. Тщательно подобранные минеральные и синтетические базовые масла в сочетании с присадками по самой современной технологии обеспечивают безостаточное сгорание топлива и чистоту двигателя. Оптимальная защита двигателя от износа.

Спецификации и допуски: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Для раздельной и смешанной смазки мотоциклов, мопедов, газонокосилок, моторных пил и аварийных генераторов. Смешивание в пропорции до 1.50.

	1029	50	100 мл
	1051	12	250 мл
	1052	6	1л
4	20459	6	1 л
	1189	4	5л
8	/700	1	40 -



Rasenmäher-Öl SAE 30

Сезонное моторное масло с высококачественными базовыми маслами и высоким содержанием присадок. Обеспечивает первоклассную смазку, оптимальную чистоту двигателя, отличную защиту от износа и долгий срок службы двигателя газонокосилки. Надежно защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях и в зимний период. Испытано с катализатором.

Спецификации и допуски: API SJ

Для 4-тактных двигателей газонокосилок и других двигателей, которым требуется сезонное масло класса вязкости SAE 30 и существующих спецификаций.

1л	6	1264
5 л	4	1266



Garten-/Wintergeräte-Öl 5W-30

Универсальное моторное масло для применения круглый год. Высококачественные базовые масла на основе технологии синтеза и высокое содержание присадок гарантируют оптимальную смазку и отличную чистоту двигателя даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: ACEA C3, API SN

Для 4-тактных двигателей в газонокосилках, агрегатах аварийного питания, садовоогородных тракторах с газонокосилкой, моторных измельчителях, моторных фрезах или мотокультиваторах, культиваторах, кусторезах, очистителях высокого давления, фрезерных снегоочистителях и т. п.

1л 6 **1279**



Universal Gartengeräte-Öl 10W-30

Универсальное моторное масло для применения круглый год. Высококачественные базовые масла и высокое содержание присадок гарантируют оптимальную смазку и отличную чистоту двигателя даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски: ACEA A3/B3, API CF/SG/SH/SJ

Для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей в газонокосилках, агрегатах аварийного питания, садовогогородных тракторах с газонокосилкой, моторных измельчителях, моторных фрезах, культиваторах, кусторезах, очистителях высокого давления, фрезерных снегоочистителях и т. п.

1л 6 **1273**

ТУ и разрешения производителей см. в обзоре масел или техническом паспорте. Необходимо соблюдать предписания производителей автомобилей или агрегатов.





Bio Säge-Kettenöl

Экологичное, биологически разлагаемое смазочное масло для цепей (испытание ОЕСО 301 В) на растительной основе. Благодаря отличной адгезии и первоклассному смазочному действию оптимально защищает движущиеся детали, такие как звенья и шарнирные соединения цепи от износа и коррозии. Благодаря благоприятным характеристикам вязкости обеспечивается круглогодичное использование при высокой и низкой температуре наружного воздуха. Испытано КWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik - Попечительский совет по лесным работам и лесозаготовительной тахимас)

Для смазки цепей моторных пил. Также для экстремальных применений, например, для распиловки древесины твердых

Область применения

пород.

1л 6 **1280** ¹ 5л 4 **1281** ¹

Емкость



www.blauer-engel.de/uz178



Säge-Kettenöl 100

Высококачественное минеральное масло для непрерывного смазывания с потерей смазочного материала. Благодаря отличной адгезии и первоклассному смазочному действию оптимально защищает движущиеся детали, такие как звенья и шарнирные соединения цепи от износа и коррозии. Благодаря благоприятным характеристикам вязкости обеспечивается круглогодичное использование при высокой и низкой температуре наружного воздуха.

Для смазки цепей моторных пил, пилорам и т. д. Также для экстремальных применений, например, для распиловки древесины твердых пород.

1л 6 1277 5л 4 1278 20л 1 1190 ⁸ 60л 1 1191 ⁸



Sägekettenöl Bio 68

Экологически чистое цепное масло на высококачественной растительной основе. Благодаря своему особому составу масло Sägekettenöl Bio 68 биологически разлагается в течение небольшого периода (тест СЕС L-33-T-82: более чем на 90% за 21 день). Безопасно с точки зрения токсичности. Превосходные адгезионные свойства и оптимальная смазочная способность гарантируют оптимальную смазку и защиту от износа для всех подвижных частей (звеньев и соединений цепи). Хорошая температурная характеристика вязкости позволяет применять масло круглогодично при высоких и низких температурах окружающей среды.

Для смазки цепей любых моторных пил высокой мощности, а также пилорам. Для применения в экстремальных условиях эксплуатации, например, при распиле твердой древесины.

205 л 1 **1283** ⁸



Hydrauliköl HLP 22

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту, а также противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 22, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22

Для машин, насосов и установок. Необходимо соблюдать указания производителей машин и установок.
Вязкость ISO VG 22

1л	6	6954	
20 л	1	4719	8
205 л	1	4131	8



Hydrauliköl HLP 46

Минеральное гидравлическое масло типа HLP согласно DIN 51524, часть 2. Содержит отборные компоненты, улучшающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту и противозадирные свойства. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками.

Спецификации и допуски: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Для машин, насосов и установок. Необходимо соблюдать указания производителей машин и установок. Вязкость ISO VG 46

1л	6	1117	
20 л	1	1110	1
60 л	1	1111	8
205 л	1	1112	8

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УХОДА



Mähroboter Reinigungs- und Pflegespray

Для очистки газонокосилок-роботов без царапин и разводов. При регулярном использовании защищает пластиковые детали от ультрафиолетового излучения и ухаживает за ними. Предотвращает растрескивание и выцветание материала.

Подходит для всех систем газонокосилок-роботов. Также можно использовать для роботов-пылесосов. Не применять на нагретых поверхностях или под прямыми солнечными лучами. Хранить в незамерзающем месте.

300 мл 6 21343



Pflege-Spray für Gartengeräte

Обеспечивает длительную легкость хода подвижных частей. Предотвращает скрип и визг. При хранении в зимний период защищает все металлические детали от коррозии. Не наносит вреда пластмассам, краскам, металлам и древесине. Повышает легкость хода подрезчиков кромок газона, садовых ножниц и т.д. На растительной основе, не наносит вреда окружающей среде.

Для смазки, ухода и защиты садовых инструментов: подрезчиков кромок газона, садовых ножниц и т.д.

300 мл 6 **1615** ¹





LM 40 Multi-Funktions-Spray

Смазывает, очищает, растворяет, защищает и ухаживает. Надолго сохраняет свободный ход подвижных деталей. Благодаря своей высокой текучести достигает даже скрытые места смазки. Освобождает стойко приржавевшие и пригоревшие винты за короткое время. Проникает под грязи и устраняет ее, а также стойкие остатки масел и смазок. Защищает от ржавчины и коррозии и ухаживает за хромовыми деталями.

			издели	Я
Мультиталант для дома, хобби,	50 мл	12	3394	8
мастерских, автомобиля и промышленности. Для шарниров, роликов, замков, винтов, выключателей, ручек, тросиков, автомобильных антенн и многого другого.	200 мл	12	3390	1
	200 мл	12	8946	3
	400 мл	12	3391	1



LM 40 Multi-Funktions-Spray

Смазывает, очищает, растворяет, защищает и ухаживает. Надолго сохраняет свободный ход подвижных деталей. Благодаря своей высокой текучести достигает даже скрытые места смазки. Освобождает стойко приржавевшие и пригоревшие винты за короткое время. Проникает под грязи и устраняет ее, а также стойкие остатки масел и смазок. Защищает от ржавчины и коррозии и ухаживает за хромовыми деталями.

Мультиталант для дома, хобби, мастерских, автомобиля и промышленности. Для шарниров, роликов, замков, винтов, выключателей, ручек, тросиков, автомобильных антенн и многого другого.

Область применения

5л 1 **3395**



Start Fix

Заботится об облегчении запуска при холодных условиях, влажности, мокрых свечах зажигания и слабом аккумуляторе. Средство Start Fix состоит из комбинации легко воспламеняющихся активных веществ и наилучшим образом подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск двигателей внутреннего сгорания, эффективно даже при экстремальном холоде. Оберегает аккумулятор и экономично в применении.

Для любых четырех- и двухтактных бензиновых и дизельных двигателей в легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, лодках, строительной технике, тракторах, газонокосилках, моторных пилах и т.д.

00 мл	12 10	85 ²²
00 мл	12 207	68 ³⁷²
ООмл	12 21 5	16 474













Оборудование для станций технического обслуживания/ принадлежности/ инструмент

JetClean	149
Прибор для промывки и замены трансмиссионного масла	150
Принадлежности для контейнеров/бочек	153
Насосы для присадок	159
Принадлежности/инструмент - консистентные смазки	160
Принадлежности/инструмент - Клеи и герметики - Состав для обработки днища кузова	161
Принадлежности/инструмент - химия для СТО	167
Принадлежности/инструмент - очистка кондиционеров	169
Принадлежности/инструмент - средства для ухода за руками	169
Принадлежности/инструмент - промывка дизельных сажевых фильтров	170





JetClean Tronic II

Устройство для простой, профессиональной очистки почти всех систем смесеобразования и впрыска. Решение 2 в 1, с помощью которого можно одновременно очищать топливную систему и систему впуска. Включает дополнительное оборудование: JetClean Adapter Set 1-32 М1 (изделие номер 8263).

Почти для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, строительных и сельскохозяйственных машин, лодок и т.п. Специально разработано для применения с присадками LIQUI MOLY Pro-Line JetClean.

Область применения

нзиновых и 1 шт. 1 **29001** ⁸ гелей илей, илей, гельных и



JetClean-Gerät Plus

Для быстрой, простой очистки бензиновых и дизельных систем впрыска. Резервуар под давлением имеет емкость в 5 литров чистящей жидкости. Включает дополнительное оборудование: JetClean Universal-Adapter Kit (изделие номер 7911).

Для почти всех бензиновых и дизельных двигателей. Специально разработано для применения с присадками Pro-Line JetClean-Additiv фирмы LI-QUI MOLY.

1 шт. 1 **5118** ²¹



JetClean Adapter Set 1-32 M1

Дополнительное оборудование для JetClean Tronic II и JetClean Plus. Набор из 32 металлических адаптеров с дополнительным металлическим зажимом. Входит в объем поставки JetClean Tronic II.

Для подсоединения JetClean Tronic II и JetClean Plus к системам впрыска европейских, американских и азиатских изготовителей автомобилей. 1 шт. 1 8263



JetClean Adapter Set M2

Дополнительные принадлежности для устройств JetClean Tronic II и JetClean Plus. Доступный в качестве опции набор металлических переходников.

Для подсоединения устройства JetClean Tronic II и JetClean Plus к системам впрыска топлива американских и японских изготовителей автомобилей. 1 шт. 1 **29069**



JetClean Adapter Set M3

Дополнительные принадлежности для устройств JetClean Tronic II и JetClean Plus. Доступный в качестве опции набор металлических переходников. Для подсоединения к топливной 1 шт. системе преимущественно азиатских и американских автомобилей.

I шт. 1 **29071**



JetClean Adapter Set P1

Дополнительные принадлежности для устройств JetClean Tronic II и JetClean Plus. Доступный в качестве опции набор пластиковых переходников. Для подсоединения устройства JetClean Tronic II и JetClean Plus к системам впрыска топлива европейских, американских и японских изготовителей автомобилей начиная примерно с 2003 модельного года.

1 шт. 1 **29070**



Jet Clean Universal-Adapter Kit

Дополнительные принадлежности для устройства JetClean Plus. Входит в объем поставки JetClean-Gerät Plus. Переходник также можно использовать на устройстве JetClean Tronic II (изделие номер 290011.

Разработан для подсоединения устройства JetClean Plus к соответствующим системам впрыска европейских, американских и японских автопроизводителей. Переходник также можно использовать на устройстве JetClean Tronic II.

. 1 **7911**



JetClean Plus Ergänzungs-Adapter Kit

Дополнительные принадлежности для устройства JetClean-Plus. Переходник также можно использовать на устройстве JetClean Tronic II. Доступный в качестве опции набор переходников. Разработан для подсоединения устройства JetClean Plus к соответствующим системам впрыска европейских, американских и японских автопроизводителей. Переходник также можно использовать на устройстве JetClean Tronic II.

1 шт. 6 **7087**





JetClean Tronic II TD ASR mit Druckluftanschluss

Крышка бака разработана специально для промывки системы впуска. Требуется для некоторых двигателей внутреннего сгорания, чтобы подать чистящую жидкость в систему впуска при слишком малом разрежении во впускном коллекторе с помощью входящего в объем поставки оборудования типа спирального шланга с шаровым краном и дросселем, а также адаптера для очистки системы впуска или же набора для очистки системы впуска. Доступный в качестве опции набор переходников. Область применения

Дополнительное оборудование для промывки системы впуска с помощью JetClean Tronic II. Может применяться для простоты обращения и ускорения очистки принципиально во всех типах автомобилей во время промывки системы впуска.

Емкость

ед. Ном

1 шт. 1 **29067**

ПРИБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ЗАМЕНЫ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА



Gear Tronic II

Автоматический аппарат для замены трансмиссионных жидкостей ATF с самой современной технологией управления для автоматических коробок передач. Интуитивное обслуживание благодаря понятной, удобной для пользователя навигации по меню. Универсальный аппарат пригоден для всех марок автомобилей. Обеспечивает после применения интегрированной программы очистки высокую работоспособность даже в случае сильного загрязнения коробки передач. Через интегрированный бесплатный банк данных можно вызвать данные об общем заправляемом объеме, типе и плотности масла для автоматических коробок передач, а также о моментах затяжки винтов масляного картера, сливных и контрольных винтов изготовителей автомобилей, типа автомобиля и двигателя. Включает дополнительное оборудование: Набор адаптеров Gear Tronic Standard 01 (изделие номер 29021).

Подходит для всех гидромеханических и бесступенчатых автоматических коробок передач, а также коробок передач с двойным сцеплением. Специально для профессиональной замены трансмиссионных жидкостей. Позволяет осуществлять замену через радиатор, а также через отверстие для стержневого указателя уровня, включая очистку. Более подробную информацию об аппарате и его управлении Вы найдете в руководстве по эксплуатации или на видео о применении.

1 шт. 1 **29066** ⁸



Gear Tronic Adapter-Kit BMW

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. 12-компонентный набор переходников с разъемами Parker H2C. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий ZF 5HP, 6HP и 8HP. 1 шт. 1 **29022**



Gear Tronic Adapter-Kit VAG

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. 12-компонентный набор переходников с разъемами Parker H2C. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий таких изготовителей, как Audi, Seat, Skoda, Porsche и Volkswagen.

1 шт. 1 29023



Gear Tronic Adapter-Kit Standard 01

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Набор переходников из 31 детали с разъемами Parker H2C, включающий в том числе адаптер Gear Tronic BMW07/VAG13 (изделие номер 29017). Входит в комплект поставки устройства Gear Tronic.

Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для многих европейских автомобилей. 1 шт. 1 **29021**



Gear Tronic Adapter-Kit Standard 02

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. 30-компонентный набор переходников с разъемами Parker H2C. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для азиатских и американских автомобилей. 1 шт. 1 **29027**



Gear Tronic DSG-Adapter

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный пластмассовый адаптер с двумя разъемами Parker H2C и резиновым уплотнением. Для присоединения устройства Gear Tronic к шестиступенчатым коробкам передач с двойным сцеплением VAG.

ПРИБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ЗАМЕНЫ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА





Gear Tronic Adapter Audi A8

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker

Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для Audi A8 и Audi RS6.

Область применения

1 29004 1 шт.



Gear Tronic Adapter BMW 001

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный адаптер с одним разъемом Parker H2C.

Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам автомобилей BMW, в том числе BMW F06, BMW F07, BMW F10, BMW F12 и BMW F13.

1 29082



Gear Tronic Adapter BMW07/VAG13

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Трехкомпонентный адаптер срезиновым уплотнением.

Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для Audi, BMW, Porsche и VAG.

1 шт. 1 **29017**



Gear Tronic Adapter Citroën DS

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий DS и PSA.

1 29072 1 шт.



Gear Tronic Adapter Ford 001

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный адаптер с одним разъемом Parker H2C. **Для** подключения устройства Gear Tronic к коробке передаче 6R80 Ford Ranger.

1 шт. 1 29193



Gear Tronic Adapter Jatco/Aisin

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Трехкомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker Н2С, двумя крепежными винтами и одним резиновым уплотнением.

Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для Audi, BMW, Citroën, Ford, Lancia, Mini, Peugeot, Seat, Skoda и Volkswagen.

1 шт.



Gear Tronic Adapter MB 7G

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. . Двухкомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker

Для присоединения устройства Gear Tronic к 7- и 9-ступенчатым автоматическим коробкам передач Mercedes-Benz

1 29005 1 шт.



Gear Tronic Adapter MB DCT

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. ... Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker Н2С и двумя резиновыми уплотнениями.

Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для коробок передач с двойным сцеплением Mercedes-Benz.

1 шт. 1 **29016**

ПРИБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ЗАМЕНЫ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА





Gear Tronic Adapter PSA

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Трехкомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker H2C, двумя полыми винтами и одним резиновым уплотнением. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для Citroën, Fiat, Opel, Peugeot и Renault, которые оснащены трансмиссией DPO или AL4.

Область применения

йства 1 шт. щим нисле geot и

Емкость

1 29008



Адаптер Gear Tronic Renault/Nissan

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker

Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий Renault и Nissan.

1 шт. 1 **29029**



Gear Tronic Adapter Saab/Opel

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker H2C. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий AF 40 для моделей Saab и Opel. 1 шт. 1 **29025**



Gear Tronic Adapter VAG TF-60SN/VW09G

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker H2C и двумя резиновыми уплотнениями. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссии, в том числе на автомобилях Skoda и Volks-wagen с шестиступенчатыми гидротрансформаторными автоматическими коробками передачи TF-60SN и VW 09G.

1 шт. 1 **29058**



Gear Tronic Adapter Volvo 001

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий Volvo. 1 шт. 1 **29081**



Gear Tronic Adapter Volvo/Ford Power Shift

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Однокомпонентный алюминиевый адаптер с двумя разъемами Parker H2C и одним резиновым уплотнением. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для Dodge Journey, Fiat Freemont, Ford и Volvo.

1 шт. 1 **2900**5



Gear Tronic Adapter Volvo/Ford/PSA

Дополнительное оборудование для устройства Gear Tronic. Двухкомпонентный адаптер с двумя резиновыми уплотнениями. Для присоединения устройства Gear Tronic к соответствующим типам трансмиссий, в том числе для трансмиссий TF 80 и AF 40. 1 шт. 1 **29024**



Gear Tronic Abdeckplane

Наш практичный тент надежно и безопасно защищает Ваш Gear Tronic от внешних воздействий и тем самым продлевает его срок службы.

ПРИБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ЗАМЕНЫ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА



1 **7950**

1 **7996**

1 **7952**

1 шт. 1 **7951**

1 шт. 1 **7953**

1 шт. 1 **7954**



Gear Tronic Teststreifen

Автоматические коробки передач подвержены очень высоким нагрузкам. Поэтому многие автоматические коробки передач охлаждаются в системе охлаждения двигателя. При этом охлаждающая жидкость не должна попадать в трансмиссионное масло, так как в противном случае передача повреждается. Тестовая система показывает, имеется ли вода в масле.

Журнал контроля отсутствия охлаждающей жидкости в трансмиссионном . масле.

GB/RUS/

25 **50315**354 F/E/ARAB

1 шт.

1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ/БОЧЕК

Пакеты для масла в бочках



Fasspaket A

Ручной насос

- Насоса с телескопической всасывающей трубой для бочек объемом 60 л
- 205 л
- Мерного стакана объемом 3 л с гибкой выпускной трубой и крышкой (без



Fasspaket A1

Ручной насос

- в следующей комплектации:
- Профессиональный ручной насос с телескопической всасывающей трубой на 60 л - 205 л



Fasspaket B1

Пневматическая установка подачи масла с раздаточным пистолетом

в следующей комплектации:

- Пневматический насос 3:1, двойного действия
- Всасывающая труба для бочек на 205 л (опционально для бочек на 60 л)
- Раздаточный пистолет без счетчика
- Раздаточный шланг ¾" длиной 4 м
- Сервисный узел с запорным краном



Fasspaket B

Пневматическая установка подачи масла с ручным расходомером

в следующей комплектации:

- Пневматический насос 3:1, двойного действия
- Всасывающая труба для бочек на 205 л (опционально для бочек на 60 л)
- Ручной расходомер, фиксированный на 60° выпускной наконечник
- Раздаточный шланг ¾" длиной 4 м
- Сервисный узел с запорным краном



Fasspaket C

. Пневматическая установка подачи масла, передвижная

- в следующей комплектации: • Пневматический насос 3:1, двойного действия
- Всасывающая труба для бочек на 205 л (опционально для бочек на 60 л)
- Ручной расходомер, фиксированный на 60° выпускной наконечник
- Тележка, вкл. поддон для сбора масла для бочек объемом до 205 л
- Раздаточный шланг длиной 4 м
- Сервисный узел с запорным краном



Fasspaket D

Пневматическая установка подачи масла для настенного монтажа

- в следующей комплектации:
- Пневматический насос 3:1, двойного действия
- Всасывающая труба для бочек на 205 л (опционально для бочек на 60 л)
- Ручной расходомер, фиксированный на 60° выпускной наконечник
- Барабан для намотки шланга 10 м открытого типа 1/2
- Держатель заправочного пистолета
- Сервисный узел с запорным краном
- Задняя стенка не входит в объем поставки

354 GB - RUS - F - E - ARAB 153



Пакеты для масла в бочках



Elektrische Pumpe für Öle

Электрическая установка подачи масла с ручным расходомером

- Электрического насоса 230 В, производительность подачи 9 л/мин.
- Всасывающей трубы с ножным клапаном на 205 литров (опционально
- с настенным креплением для насоса на 60 л)
- Заправочного шланга 4 м ¾

Область применения

Емкость

1 29013 1 шт.

Подходит для моторных, трансмиссионных, . гидравлических масел и масел для автоматических коробок передач, а также других масел с вязкостью до 700 сСт. Оптимально подходит для заправки агрегата Gear Tronic II (арт. № 29066) маслом для автоматических трансмиссий и КПП с двойным сцеплением.

Сборный резервуар



Altölsammelbehälter

с опорожнением под повышенным давлением 70 л

- раздаточный шланг длиной 1,60 м с выпускным отводом
- регулируемая по высоте улавливающая воронка со съемным сетчатым
- максимальная высота: 1800 мм

Сборный бак для отработанного масла при замене масла в автомобилях под подъемниками. ВНИМАНИЕ: Подходит только для отработанного масла A III (известного происхождения) с температурой вспышки > 55°C.

1 шт. 1 **7810**



Altölauffang- und Absauggerät

с опорожнением под повышенным давлением и вакуумным отсосом

- раздаточный шланг длиной 1,60 м с выпускным отводом
- регулируемая по высоте улавливающая воронка со съемным сетчатым фильтром
- максимальная высота: 1800 мм
- держатель зонда, в комплекте с 5 заборными щупами
- переходник для BMW, Mercedes-Benz, концернов V.A.G., PSA-Group

Сборный бак для отработанного масла при замене масла в автомобилях под подъемниками. ВНИМАНИЕ: Подходит только для отработанного масла A III (известного происхождения) с температурой вспышки > 55° С.

1 **7828**

1 шт.

1 шт.



Altölsammel- und -absauggerät mit Glasmesszylin-

с опорожнением под повышенным давлением и независимым откачиванием от пневмосети 70 л

- заправочный шланг длиной 1,60 м с выпускной трубкой и противокапельной системой
- предохранительный клапан
- вакуумный насос с индикатором
- вакуумный шланг длиной 2 м с ручкой
- запорный клапан
- с откидной воронкой, вкл. защиту от брызг
- воронка: Ø 440; B = 180 мм; макс. B = 1.800 мм
- держатель зонда, в комплекте с 5 заборными щупами
- переходник для ВМW, Mercedes-Benz, V.A.G., группы PSA цилиндр емкостью на 10 л служит исключительно для контроля
- откачанного масла в отношении количества и качества

Сборный бак для отработанного масла при замене масла в автомобилях под подъемниками. ВНИМАНИЕ: Подходит только для отработанного масла A III (известного происхождения) с температурой вспышки > 55 °C.

1 29002

Наполнитель трансмиссионного масла



Getriebeölfüller

5 л - 60 л, передвижной

- Универсальный ручной насос, производительность 0,2 л/ход поршня
- Заправочный шланг длиной 2 м
- Выпускная труба с шаровым краном
- Прочная тележка.
- Насадку, включая насос, можно отвинтить с тележки
- Манжета для герметизации пробки в бочке

Для бочек высотой до 620 мм и пробки R2. Для трансмиссионных масел до SAE 1 шт. 1 **7839**



Öl-Einfüllgerät für Getriebe

- Объем емкости: 7 л
- Заполнительный шланг: 1600 мм
- 16 переходников, в том числе для BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. в кейсе
- Поддон

Для заполнения масла в коробки передач и дифференциалы. Специально для коробок передач с двойным сцеплением.



Системы упорядочения и расположения



Ölschrank

для емкостей LIQUI MOLY на 20 л и 60 л

состоит из 8 х канистр объемом 20 л + 2 х дочки на 60 л или 12 х канистр объемом 20 л (на выбор)

- 3 полки
- Размеры: 2.100 x 950 x 550 мм (В x Ш x Г)
- Bec: 118 кг
- Цвет: корпус RAL 7016, дверцы 9006

Шкаф для упорядоченного и чистого хранения масел с встроенным поддоном (запираемый).

1 **29011** 8 1 шт.



Getriebeölschrank

для емкостей LIQUI MOLY на 20 л и 1 л

состоит из 3 х канистр объемом 20 л + 3 х упаковочных единицы по 6 банок с трансмиссионным маслом объемом 1 л (на выбор) альтернативно: 950 x 630 x 550 мм (В x Ш x Г)

- Размеры: 950 x 630 x 550 мм (В x Ш x Г)
- вес: 52 кг
- Цвет: корпус RAL 7016 дверцы 9006

Шкаф для масла для обзорного и чистого хранения трансмиссионных масел со встроенным поддоном.

1 шт. 1 **29035** 8



Motorbike-Ölschrank

для 20-литровых и 1-литровых канистр LIQUI MOLY

... состоящий из 3 x 20-литровых канистр и 3 x упаковок по 6 шт. 1-литровых канистр масла для мотоциклов (на выбор)

- Размеры: 950 x 630 x 550 мм (В x Ш x Г)
- Bec: 52 кг
- Цвет: корпус RAL 7016 дверцы 9006

Шкаф для масла для обзорного и чистого хранения масел для мотоциклов со встроенным поддоном.

1 шт. 1 **29034** 8

1 7973



Chemieschrank für Werkstattprodukte

Стальной шкаф для хранения аэрозольной упаковки и картриджей со сжатым газом в рабочей зоне в соответствии с требованиями закона или же для квалифицированного и упорядоченного хранения продукции для мастерских.

- Размеры: 950 x 450 x 320 мм (В x Ш x Г)
- Bec: 23,5 кг
- Цвет: корпус RAL 7016 дверцы 9006• Размеры: 950 x 450 мм x 320 (В x Ш x Г)
- Bec: 23.5 кг
- Цвет: корпус RAL 7016 дверцы 9006.



Aufkleber Ölschrank Marine

Наклейка на шкаф для масла (номер изделия 7993 или 29035).

1 **50690** 1 шт.

1 шт.



Оборудование для хранения масла



Ölauffangwanne

для 2 бочек емкостью до 205 л

- Конструкция проверена органом технадхора
- Размеры: 1.200 x 800 x 360 мм (Д x Ш x В)
- Bec: 76 кг

Для экологичного хранения бочек.

1 шт. 1 **7812**



Fassregal für 2 x 60 l Fässer

с масляным поддоном

- Размеры: 1.310 x 450 x 820 мм (В x Ш x Г)
- Вес. 18 кг

Для хранения 2 х бочек 1 **7803** 1 шт. емкостью 60 л, горизонтально.



Fassregal für 6 x 60 l Fässer

с масляным поддоном

с 3 полкой для хранения мелкой тары или 3 х бочек емкостью 60 л и дополнительно креплением для банки

- Размеры: 1.300 x 1.320 x 800 мм (В x Ш x Г)
- Bec: 60 кг

Для хранения 6 х бочек емкостью 60 л, горизонтально.

1 шт. 1 **7994**

8 D - GB 155



Прочие принадлежности для контейнеров/бочек

25 **29057**



Fassschlüssel

для безопасного открывания всех распространенных бочек с маслом.

- подходит для резьбовых соединений на 2" и 3/4"
- Материал: алюминий
- Длина: 275 мм
- Ширина: 60 мм
- Размер ключа: 39 мм

Емкость

1 шт.



Handpumpe für Fässer

Стандартный насос с телескопической всасывающей трубой для емкостей на 60 л - 205 л.

Не совместимо с биологически разлагаемыми маслами (т. н. "биомаслами", например, маслами HEES).

1 шт. 1 **7900**



Kunststoff Handpumpe

- Для бочек емкостью 60 л и 205 л
 Пластиковый ручной насос из полипропилена
- Телескопическая всасывающая труба
- Регулируется от 480 до 950 мм

Может использоваться почти для всех жидкотекучих сред. Не разрешается использовать для перекачивания растворителей и сред с классом опасности А I и

Область применения

1 шт. 1 **7932**



Fass-Füllstandsanzeiger

Для имеющихся в торговле бочек емкостью 60 л и 205 л

- Многократного использования
- Стойкий к маслам и бензину
- Обеспечивает удаление воздуха

Может использоваться для всех 1 шт. 1 7988 свежих, промышленных и отработанных масел, а также дизельного топлива и других жидкостей. Упрощает хранение запасов, дополнительные заказы и инвентаризацию.



Handdosierspritze 1.000 ml

Ручной дозирующий шприц с прозрачным корпусом из твердого ПВХ и шкалой для точной дозировки. Заполнение в труднодоступные коробки передач облегчается с помощью гибкого шланга из ПВХ и изогнутого выпускного наконечника.

Для непосредственного заполнения коробок передач маслами и присадками.

1 шт. 1 **7989**



Messbecherset Metall

Емкость 0,5/1,0 л (с возможностью поверки).

Для более легкого наливания и дозирования жидкостей, например, масел, антифриза для радиатора и т. п.

1 шт. 1 **7804**



Messbecher mit flexiblem Auslaufrohr 3 l

Емкость 3 л (без возможности поверки).

Для более легкого наливания и дозирования жидкостей, например, масел, антифриза для радиатора и т. п.

1 шт. 1 **29078**



Messbecher transparent

Емкость 1 л (без возможности поверки).

Для более легкого наливания и .. дозирования жидкостей, например, масел, антифриза для радиатора и т. п. Принадлежность в шкаф для масла (номер изделия 29011).



1 7838

1 **7883**

Прочие принадлежности для контейнеров/бочек



Öl für Pneumatikgeräte

Для смазки пневматических устройств с помощью пневматического сервисного оборудования или маслораспылителей.

Масло для пневматического инструмента смазывает, защищает от износа и продлевает ресурс любых пневматических инструментов.

12 **7841** 50 мл

1 шт.

1 шт.

Дополнительные принадлежности для масляных пакетов



Schlauchaufroller geschlossen

Длина шланга ½" 10 м


- Для настенного/напольного монтажа
- Размеры: 508 x 495 x 158 мм (В x Ш x Г)
- Вес: 17 кг



Schlauchaufroller offen

Длина шланга ½" 10 м

- Для настенного/напольного монтажа
- Размеры: 498 x 472 x 152 мм (В x Ш x Г)
- Bec: 15 кг



Fahrwagen für Ölcontainer/Fässer

Тележка, вкл. поддон для сбора масла для бочек на 205 л (днище открыто).

1 шт. 1 **7912**



Wagenkreuz

Катковая тележка с 2 фиксирующимися колесами для контейнеров и бочек до 205 литров.

1 **7913** 1 шт.

Сливные краны и принадлежности для замены масла



Auslaufhahn für Kanister mit Gewinde DIN 51

Для канистр и бочек. Подходит для простого, чистого и быстрого переливания жидкостей.

Подходит для размеров резьбы по DIN 51.

1 шт. 1 3322



Auslaufhahn 3/4" a

Для бочек емкостью 50 л, 60 л и 205 л с резьбой 3/4" вн.

1 шт. 1 **3323**



Auslaufhahn für Kanister mit Gewinde DIN 61

Для канистр и бочек. Подходит для простого, чистого и быстрого переливания жидкостей.

Подходит для размеров резьбы по DIN 61.



Сливные краны и принадлежности для замены масла

Область применения

Емкость

Auslaufhahn DIN 61 mit O-Ring

Подходит для любых масляных канистр LIQUI MOLY в емкостях объемом 20 литров с воздуховыпускным отверстием и резьбой DIN 61. Выпускной кран без воздуховыпускного отверстия.

1 шт. 1 **7924**



Kugelauslaufhahn Metall 3/4" a

Для бочек емкостью 50 л, 60 л и 205 л с резьбой 3/4" вн.

1 шт. 1 **3329**



Set Kugelauslaufhahn 3/4"

Высококачественная конструкция для горизонтального хранения канистр емкостью 20 л с резьбой по DIN 61.

1 шт. 20 **29122**



Уплотнительные кольца (4 шт.)

Запасные уплотнения для выпускного крана, номер изделия 29122 и номер изделия 7924.

50 **29130** 1 шт.



Auslaufhahn für Bremsflüssigkeit 20 l

Выпускной кран с вентиляцией для 20-литровых канистр. Для простого, Для всех тормозных жидкостей чистого и быстрого переливания тормозных жидкостей.

фирмы LIQUI MOLY в 20-литровых емкостях. 1 шт. 1 29076



Handpumpe

- Пластиковый насос. Универсальный шланг и адаптер
 Адаптер для метрической резьбы и дюймовые фитинги
 для всех 1 литровых канистр LIQUI MOLY

• для 0,5 л и 5 л канистр LIQUI MOLY с резьбой SK 38

Для заполнения коробок передач и других агрегатов, например, подвесных моторов, газонокосилок, аварийных генераторов, триммеров, снегоочистителей или мотоциклетных коробок передач.

1 29026 1 шт.



Leerkanister für Öl-Bar

Канистра емкостью 5 л.

Для раздачи масел из крупных емкостей. Сорт масла можно отметить крестиком на универсальной этикетке.

1 **7050**



Messbecherset Metall

Емкость 0,5/1,0 л (с возможностью поверки).

Для более легкого наливания и дозирования жидкостей, например, масел, антифриза для радиатора и т. п.

1 шт. 1 **7804**

1 шт.



Сливные краны и принадлежности для замены масла



Messbecher mit flexiblem Auslaufrohr 3 l

Емкость 3 л (без возможности поверки).

Для более легкого наливания и дозирования жидкостей, например, масел, антифриза для радиатора и т. п.

Область применения

1 шт. 1 29078



Messbecher transparent

Емкость 1 л (без возможности поверки).

Для более легкого наливания и дозирования жидкостей, например, масел, антифриза для радиатора и т. п. Принадлежность в шкаф для масла (номер изделия 29011).

1 шт. 1 **7923**



Messingauslaufhahn 3/4" a

Для бочек емкостью 50 л, 60 л и 205 л с резьбой 3/4" вн.

1 шт. 1 **3385**



Öltrichter Kunststoff

Для беспроблемного наливания жидкостей.

1 шт. 1 7806



Ölwechsel-Kanister

- Емкость 10 л
- Отдельный винт для удаления воздуха
- Подходит для легковых автомобилей и мотоциклов

Размеры: 57 х 32 х 13 см

Для экологичной самостоятельной замены масла без подъемника.

1 шт. 4 **7055**

НАСОСЫ ДЛЯ ПРИСАДОК



Fasspumpe

для бочек с присадками объемом 50 л

- Насос из нержавеющей стали с тефлоновыми уплотнениями
- Производительность: 0,25 л за ход поршня

Для перекачки жидкотекучих кислот и щелочей, нейтральных, агрессивных и негорючих жидкостей из бочек объемом 50 – 60 л.

1 шт. 1 **7928**



Elektrische Fasspumpe

для бочек с присадками объемом 205 л

- Производительность: до 80 л/мин.
- Ручной расходомер
- Заправочный шланг: 2,50 м

Для перекачки жидкотекучих кислот и щелочей, нейтральных, агрессивных и негорючих жидкостей из бочек объемом 205 л.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ



Обеспечение консистентными смазками

Область применения

Для бочек с консистентной

Для бочек с консистентной

смазкой Ø 360 – 405 мм.

смазкой Ø 300 – 340 мм.

Емкость

1 шт.

1 **7991**



Fettsystem pneumatisch

для крупных емкостей на 25 кг, передвижной• Пневматический насос для консистентной смазки 1:55 с всасывающей трубой и подъемным механизмом

- Производительность: прибл. 600 см куб./мин.
- Пистолет высокого давления для консистентной смазки с Z-образным
- Противопылевая крышка, крепление для емкости и следящий поршень
- Редукционный клапан и быстроразъемное шланговое соединение
- Шланг высокого давления длиной 4 м



Fettsystem pneumatisch

для крупных емкостей на 50 кг, передвижной

- Пневматический насос для консистентной смазки 1:55 с всасывающей трубой и подъемным механизмом
- Производительность: прибл. 600 см куб./мин.
- Пистолет высокого давления для консистентной смазки с Z-образным
- Противопылевая крышка, крепление для емкости и следящий поршень
- Редукционный клапан и быстроразъемное шланговое соединение
- Тележка
- Шланг высокого давления длиной 4 м



Akkufettpresse 18V mit Panzerschlauch

Надежный аккумуляторный смазочный шприц на 18 В с заправочным/ вентиляционным клапаном, для картриджей с консистентной смазкой на 400 г. Мощный электрический двигатель постоянного тока с планетарным редуктором и рычажным приводом создает макс. давление в 400 бар, которое ограничено с помощью предохранительного клапана.

Комплект поставки:

- Аккумуляторный смазочный шприц, литий-ионный аккумулятор на 18 В, 1500 мАч, производительность подачи: прибл. 100 см3/мин.
- Быстродействующее зарядное устройство с электронным управлением с защитой от перезарядки (стандартное время зарядки 1
- Высоконапорный резиновый армированный шланг длиной 750 мм (давление разрыва 1650 бар) с четырехкулачковым гидравлическим наконечником R 1/8"
- Пластиковый кейс с местом для второго аккумулятора и для картриджа с консистентной смазкой

Для использования консистентных смазок в системных картриджах ЛюбеШоттле®

1 шт. 1 **3513**

1 шт. 1 **7992**



Handhebelfettpresse für Kartuschen

Ручной рычажный пресс для распределения смазки из картриджей 400 г.

Устройство для нанесения смазки в мастерских и на промышленных предприятиях. 1 шт. 1 **5310**



Lube Shuttle Systemfettpresse

Рычажный смазочный шприц (двуручное управление) для картриджей системы Lube Shuttle®, высококачественное исполнение с оцинкованной емкостью для консистентной смазки, ручка эргономической формы и безопасный резиновый армированный шланг RH-30C длиной 300 мм: (вставки из стальной оплетки, давление разрыва 1650 бар, Ø 13 мм) с четырехкулачковым гидравлическим наконечником. Рабочее давление более 400 бар, максимальное давление до прибл. 800 бар, испытан по TÜV, DLG, BLT.

Для использования консистентных смазок в системных картриджах Lube Shuttle®.

1 шт. 1 **3514**



Zweihandhebelfettpresse für 500 g Kartuschen

Ручной рычажный смазочный шприц для дозирования смазки из картриджей с шнеками объемом 500 г.

Устройство для применения смазки в мастерских и промышленности. Особенно подходит для смазочных шприцов системы "Reiner (ввинчивающиеся картриджи). 1 шт. 1 **29175**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ



Адаптеры/запасные аккумуляторы/принадлежности





Adapter für Fuchs-Reiner System

Алюминиевый адаптер для использования ввинчивающихся картриджей Lube Shuttle® в смазочных шприцах фирмы Fuchs.

1 шт. 1 **3516**



Ersatzakku für Akkufettpresse 18V

Мошный аккумулятор для аккумуляторного смазочного шприца 18 В

•литий-ионный аккумулятор 18 В/1.500 мАч •Время зарядки прибл. 1 ч.

Запасной аккумулятор для аккумуляторного смазочного шприца 18 В с армированным шлангом (изделие номер 3513). 1 шт. 1 33023



Panzerschlauch mit Greifkupplung

Подходит для рычажного смазочного шприца (номер изделия 5310).

- Длина 300 мм
- Ø 13 мм, особо гибкий
- Профессиональный 4-кулачковый наконечник
- Продавливающее усилие 1.600 бар высокая безопасность труда
- 2-слойный шланг с маркировкой
- Испытан в отношении безопасности согласно DIN 1283
- Быстрая замена принадлежностей не требуется отвинчивание и

Для гибкой дозировки консистентной смазки с помощью рычажного смазочного шприца в мастерской и на промышленном предприятии.

1 **5311**

1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ - СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДНИЩА КУЗОВА

Переработка картриджей



Liquimix Profi Pistole Mini

Двухпоршневой ручной пистолет.

Ручной пистолет для миникартриджей 50 мл. Для работы с Liquimate 7700 Mini (арт. 6162) и Liquimate 7700 Mini Rapid (apr. 6126).

1 шт. 1 6244



Nahtabdichtungs Pistole

Резервуар из алюминия с порошковым покрытием для картриджей 290 – 310 мл. Регулируемый колпачок и возможности настройки количества материала и объема подаваемого воздуха позволяют создавать различные структуры.

Пневматический пистолет для работы с картриджами . герметиков.

1 **6221** 1 шт.



Teleskop-Pistole Powerline

Удобный в обращении, регулируемый телескопический пневматический пистолет. В случае прерывания работы поток материала немедленно останавливается.

Для работы с герметиками и клеями в картриджах 290 - 310

1 шт. 1 **6256**





Beutelpistole für Beutel

Алюминиевый пистолет с порошковым покрытием. С помощью пневматического регулирующего клапана можно управлять скоростью нагнетания. С имеющимся в продаже штуцером для сжатого воздуха. При прерывании работы поток материала сразу же останавливается. Передний колпачок насадки / резьбовая пробка также подходит для установки пластмассовых насадок с бортиком и резьбой.

Для работы с герметиками и клеями в пакетах.

1 шт. 1 **6238**



Переработка картриджей и патронов



Handdruck-Pistole

Очень легкий и удобный в обращении алюминиевый пистолет.

Ручной пистолет для работы с картриджами 290 – 310 мл и патронами 400 мл.

1 шт. 1 6225

Емкость



Liquipress Milwaukee

Нагнетательный пистолет с питанием от аккумулятора и полностью металлическим редуктором для подачи материала под высоким давлением и обеспечения длительного срока службы. С автоматическим возвратом нажимного стержня – предотвращает выход материала после отпускания переключателя. Оснащается 6-ступенчатым регулятором для предварительной настройки скорости подачи в зависимости от материала.

Подходит для подачи герметика 1 шт. 1 6247 или клея из картриджей или пленочных пакетов.



Akku für Milwaukee Generation II

Мощный запасной аккумулятор.

Запасной аккумулятор для Liquipress Milwaukee нового поколения, с октября 2014 г. (номер изделия 6247).

1 шт. 1 **6259**



Ersatzakku für Milwaukee

Мощный запасной аккумулятор.

Запасной аккумулятор для Liquipress Milwaukee (apt. 6247).

1 **6257** 1 шт.



Plexiglaszylinder für Milwaukee

Плексигласовый цилиндр для Liquipress Milwaukee (номер изделия

1 шт. 1 **6255**



Инструмент для монтажа и демонтажа



Glasschaber

Металлический скребок с широкой пластмассовой ручкой.

Удаление полиуретановых остаточных валиков и наклеек с поверхности стекла.

10 **6214** 1 шт.



Fixiersauger-Paar

Пластмассовые фиксаторы с присосками.

Фиксация декоративных и зашитных планок.

1 шт. 5 **6230**



Falzschaber

Металлический скребок с навинчиваемым металлическим стопорным

Удаление полиуретановых остаточных валиков со сгибов кузова.

1 шт. 10 **6213**



Инструмент для монтажа и демонтажа



Drahtstarter

Гибкий наконечник из пружинной стали с пластмассовой ручкой.

Для надежного прокалывания полиуретанового валика непосредственно с нижней стороны стекла с целью последующей установки режущей струны (арт. 6217 и 6218) для вырезания стекла.

1 шт. 10 **6212**

Емкость



Liqui Moly Düsenzange

Прочные пластмассовые клещи с зубчатым металлическим лезвием. Встроенная в ручку пружина позволяет удерживать клещи в открытом состоянии. Маркировка на металлическом лезвии служит для точного определения глубины реза.

Для V-образного вырезания пластмассовых насадок.

1 шт. 1 6202



Scheibenaustrenngerät 5.0

В набор входят:

- 1 х устройство для срезания стекол с присоской и насосом
- 1 х шило для струны с Т-образной рукояткой
- 1 х держатель для струны
- 1 x Austrennschnur, blau, 160daN, 100 m (номер изделия 29118)
- 2 х защита для панели приборов
- 1 х защитные очки
- 1 х защитные перчатки
- 1 х монтажный шпатель, круглый/плоский
- 1 х ящик с подходящими гнездами

Может использоваться в лобовых, боковых, задних стеклах для легковых и грузовых автомобилей.

1 29089

1 шт.



Winkeladapter für Scheibenaustrenngerät

Вспомогательное средство в стесненных пространственных условиях. Благодаря перегибу на 90° демонтаж небольших боковых и задних стекол облегчается. Подходит для устройств для срезания стекол LIQUI MOLY.

1 шт. 1 **7942**



Ziehmesser

Нож с пластмассовой ручкой.

Для разрезания прочных полиуретановых валиков в труднодоступных местах или углах, в которых невозможна работа с режущей струной.

1 шт. 1 **6231**



Zuggriffe 1 Paar mit 22m Draht gedreht

Набор для демонтажа стекол, состоящий из двух ручек и крученой режущей струны.

Для безопасного вырезания вклеенных лобовых, задних и боковых стекол.

1 шт. 10 **6245**



Gegenhalter lang mit Griff

Набор для демонтажа стекол, состоящий из опорной и вытяжной ручек. Опорная ручка с регулировочным винтом для фиксации струны и длинным металлическим стержнем.

Для безопасного вырезания вклеенных лобовых, задних и боковых стекол.

1 шт. 5 **6232**



Инструмент для монтажа и демонтажа



Doppelgelenk-Saugheber

Вакуумный захват из очень прочной пластмассы, усиленной стекловолокном, с двумя резиновыми ручками.

Для удобной и надежной фиксации любых стекол.

Область применения

1 шт. 1 **6211**

Емкость



Scheibenbock

Каркас из круглых стальных трубок с порошковым покрытием. Высота регулируется с помощью цепочки.

Для надежного размещения прямых или выпуклых лобовых и задних стекол.

1 шт. 1 **6216**



Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur

Содержимое:

2 х вакуумные захваты 5211;

- 1 х наконечник 6212;
- 1 х скребок 6213;
- 1 х скребок 6214;
- 1 х 6217 крученая режущая струна (25 м);
- 1 х 6218 четырехугольная режущая струна (50 м);
- 2 х 6230 фиксаторы с присосками;
- 1 х 6202 клещи;
- 1 х 6232 контропора с ручкой.

Для профессионального вырезания вклеенных лобовых, задних и боковых стекол.

1 шт. 2 **6229**



Aufwärmofen

Мощная печь для нагревания двойных картриджей.

Для нагревания клеев для стекол, предназначенных для переработки в нагретом виде, как, например, LIQUIFAST 1599 (арт. 6157).

1 шт. 1 **6241**

Лезвия



Klingen für Falzschaber (10 Stück)

Сменные лезвия.

Запасные лезви	5
для	
металлического	
резака (номер	
изделия 6213).	

13 mm 10 шт. 1 **6234** 16 mm 10 шт. 1 **6250** 20 mm 10 шт. 1 **6258**



Ersatzklingen Glasschaber

Металлические лезвия.

Запасные лезвия для скребка для текол (арт. 6214).

100 шт. 1 **6233**



Klingen für Ziehmesser 25 mm (5 Stück)

Сменные лезвия.



	'наконечники	



Adapter für Flexpack

Пластмассовый переходник с механизмом для установки патронов с клеем для стекол, а также фиксации впрыскивающего наконечника (арт. 6204).

Для работы с клеем для стекол в патронах и фиксации впрыскивающего наконечника. 1 шт. 25 **6205**



Adapter für Flexpack ohne Aufreißmechanismus

Пластмассовый переходник без механизма прокалывания пакетов с клеем для стекол, а также для фиксации впрыскивающего наконечника (номер изделия 6204).

Для работы с клеем для стекол в патронах и фиксации впрыскивающего наконечника. 1 шт. 25 **6069**



Düsen Geprägt

Пластиковые насадки с предварительным тиснением. Для универсальной нарезки в зависимости от предписаний производителей автомобилей (высота валика). Для нанесения клея для стекол из картриджей и упаковок Flexpack с переходником.

1 шт. 25 **6204**



Düsen ungeschnitten

Необрезанные пластмассовые насадки.

Для нанесения клея из картриджей и упаковок Flexpack с переходником. 1 шт. 25 **6206**



Düse geprägt für Falzabdichtung

Предварительно подготовленная пластмассовая насадка. Для нарезки в зависимости от предписаний производителей автомобилей. Прочная пластмассовая насадка с боковой направляющей. Боковой упор обеспечивает точную подачу материала и более надежное нанесение валика.

Для точного формирования видимых и нормальных швов на крыльях, сгибах бортиков, в подкапотном пространстве, днище кузова, передних и задних фартуках и т.д.

шт. 12 **6248**



Mischerspitzen

Пластмассовый смеситель из 20 частей для оптимального смешивания обоих компонентов без попадания воздуха.

Для работы с картриджами 50 мл из набора для ремонта пластмассы Liquimate 7700 Mini [арт. 6162] и Liquimate 7700 Mini Rapid (арт. 6126). 1 шт. 12 **6242**



Mischerspitzen 2-K 10g

Пластиковый смеситель с 5 смесителями в блистере. Для оптимального смешивания обоих компонентов без воздушных включений.

Для применения 10 г 2-компонентного картриджа (номер изделия 21262). 1 шт. 6 **21470**



Mischerspitze mit Gewinde

Пластиковый смеситель для оптимального смешивания 2-компонентных продуктов. Смешивание осуществляется без образования пузырьков воздуха.

Для применения двужкомпонентных картриджей с резьбой, например, двужкомпонентные картриджи, такие как клей Liquimate 2K Ро-wer Kleber (номер изделия 6179), клей Ероху-Kleber (номер изделия 6183) и клей Flüssig-Metall (номер изделия 6193).



Информацию о стандартной



Spritzpistole

Пистолет для переработки 1 л средств для обработки днища кузова и защиты от попадания камней. Может использоваться на участках, требующих восстановления исходной структуры. Регулируемый наконечник позволяет создавать различные структуры поверхности.

Для структурированного нанесения 1 л средств для обработки днища кузова и защиты от попадания камней.

Область применения

1 6219 1 шт.

Емкость



Druckbecher Pistole

Резервуар из алюминия с порошковым покрытием для емкостей 1 л. Возможности настройки количества материала и объема подаваемого воздуха позволяют создавать различные структуры. Закрываемая игла распылителя на выходе наконечника значительно облегчает очистку пистолета после его эксплуатации.

Пневматический пистолет для распределения 1 л средств для обработки днища кузова и защиты от попадания камней

1 шт. 1 **6220**



Hohlraum-Druckbecher-Pistole

Резервуар из алюминия с порошковым покрытием имеет стандартный разъем для подключения к пневмосети и обратный клапан. Объем 1 л. Регулировочный клапан позволяет точно настраивать количество материала. Благодаря добавлению воздуха в распыляемый поток материал наносится очень тонким слоем.

Для обработки труднодоступных 1 шт. 1 6226 полостей консервирующими средствами.

Принадлежности



Applikatoren/Wollwischer

Шерстяной тампон с металлической ручкой.

Для нанесения средства для предварительной обработки Асtive Primer.

1 шт. 25 **6203**



Nylon-Pinsel

Специальная кисть шириной 30 мм с нейлоновой щетиной длиной прибл. 30 мм. Используется для размазывания и структурирования вязких материалов.

Для размазывания и структурирования клеев и герметиков, например, Liquimate 8100 и Liquimate 8200.

10 **6235** 1 шт.



Schneidedraht gedreht

Длина 22 п.м. Режущая струна специальной скрутки с превосходными режущими свойствами. Для вырезания вклеенных стекол на участках, . на которых невозможно применение четырехугольной режущей струны.

Для надежного вырезания вклеенных лобовых, задних и боковых стекол в сочетании с контропорой и ручкой (арт. 62321.

20 **6217** 1 шт.



Schneidedraht vierkant

Длина 50 п.м. Четырехугольная режущая струна из специального сплава с превосходными режущими свойствами. Для вырезания вклеенных стекол.

Для надежного вырезания вклеенных лобовых, задних и боковых стекол в соче тании с контропорой и ручкой (арт. 6232)

20 **6218** 1 шт.



Druckluft-Reduzier-Ventil

Предустановленный латунный клапан регулирования давления (4 бар).

Дополнительная принадлежность к пистолету для герметизации швов (номер изделия 6221).



Принадлежности





Austrennschnur 130daN 100m

Высокопрочный полиэтиленовый пластиковый трос малого диаметра ~0,85 мм. Для срезания лобовых, боковых и задних стекол с помощью устройства для срезания стекол LIQUI MOLY.

Подходит для устройства для срезания стекол LIQUI MOLY.

1 шт. 1 **7943**



Austrennschnur blau 160daN 100m

Специальный шнур из высокопрочных, плетеных полиэтиленовых волокон с небольшим диаметром в 0,85 мм. Для срезания лобовых, боковых и задних стекол с помощью устройства для срезания стекол LIQUI MOLY. Подходит для устройств для срезания стекол LIQUI MOLY.

1 шт. 1 **29118**



Austrennschnur 95daN 135m

Специальный шнур из высокопрочных, плетеных полиэтиленовых волокон. Для срезания стекол, расположенных очень глубоко на полке кузова, как это бывает, например, в новых автомобилях Audi и группы Volkswagen. Благодаря очень малому диаметру только в 0,5 мм можно протягивать вручную или применять в сочетании с инструментом LIQUI MOLY для срезания автомобильных стекол.

Прочность при растяжении: 95 кг (930 Н)

Длина: 135 м





Sprühsonde Hohlraumversiegelung

Гибкий нейлоновый наконечник. Длина наконечника: 60 см

Для нанесения средств для консервации полостей с помощью распылителя. Подходит для изогнутых и узких полостей.

1 шт. 1 6208



Winkeldüse

Угловая насадка с латунным быстроразъемным соединением. Длина насадки: 11 см

Для нанесения средств для консервации полостей с помощью пистолета для обработки пустот Hohlraum-Druckbecher-Pistole (номер изделия 6226).

1 шт. 1 6228



Flexible Nylonsonde

Распыляющая трубка для обработки пустот с круглоструйным латунным наконечником. Длина наконечника: 115 см

Для нанесения средств для консервации полостей с помощью пистолета для обработки пустот Hohlraum-Druckbecher-Pistole (номер изделия 6226).

1 шт. 1 **6227**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - ХИМИЯ ДЛЯ СТО



Dosier-Center

Универсальный насос с дозировочным шлангом для непрерывной дозированной подачи жидких средств с ручной регулировкой.

Для смешивания и раздачи жидких чистящих средств или других химических веществ в открытые емкости или бутылки.

1 шт. 1 **29012**



Tornador Gun

Специальный пневматический пистолет для очистки для удаления загрязнений из проблемных зон. Характерный эффект торнадо без проблем поднимает загрязнения с помощью сопровождающего всасывания.

Для удаления загрязнений с ковриков, обивки и сидений, отделений для перчаток, петель дверей и т. п.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - ХИМИЯ ДЛЯ СТО





Ersatzschläuche Tornador Gun

Комплект запасных деталей из вращающегося шланга с упрочнением, а также внутренняя деталь шланга.

Запасной шланг для аппарата Tornador Gun фирмы LIQUI MOLY (изделие номер 29077).

Область применения

1 шт. 1 **29080** ⁸

Емкость



Air Spray Dose Schnellreiniger ASD Station

Аэрозольный баллон (распылитель) для одновременного заполнения чистящей жидкостью и воздухом многократного применения. Специальный клапан на дне баллона позволяет производить заполнение без откручивания колпачка за одну рабочую операцию.

Для химикатов типа быстрого очистителя из системы резервуаров или же из гаражной бочки.

1 шт. 1 6630



ASD Befüllstation

для контейнеров и бочек необходимые для подсоединения: - номер изделия 3386 Подъемная труба для заправочной станции для бочек Устройство для повторной заправки аэрозольной банки (номер изделия 6630) смесью быстрого очистителя / сжатого воздуха.

1 шт. 1 3384



Schnellbefüllventil für Air Spray Dose

Металлический клапан для аэрозольных флаконов многократного

Для повторного наполнения аэрозольных флаконов сжатым воздухом. 1 шт. 1 3367



Steigrohr für Befüllstation

Металлическая трубка вворачивается в гаражную бочку для подачи химических средств на наполняющую станцию. Внутренняя резьба служит для подключения к шлангу станции ASD Befüllstation (арт. 3384).

1 шт. 1 3386



Pumpsprühflasche

Бутылка-распылитель с ручным насосом. Для нанесения многочисленных химикатов. Благодаря устойчивому к химикатам уплотнительному материалу витону может использоваться универсально. Вместимость - 0,9 л чистящей жидкости.

Может применяться универсально для нанесения и распыления различных химических средств типа преобразователей ржавчины, быстрого очистителя, многофункционального аэрозоля, средств для поиска протечек и универсального очистителя. Перед заполнением нового средства необходимо провести очистку резервуара и насоса.

1л 1 **3316**



Pumpsprühflasche säurebeständig

Кислотостойкая бутылка-распылитель с ручным насосом. Для нанесения средства для очистки дисков Felgen-Reiniger sauer, универсального чистящего средства Universal-Reiniger, универсального очистителя Universal-Reiniger extrem, быстрого растворителя ржавчины Schnell-Rostlöser, спрея Multi-Spray Plus 7, многофункционального спрея LM 40 Multi-Funktions-Spray, очистителя для стекла, воскового шампуня с глянцем, флуоресцентного детектора утечек Fluoreszierender Lecksucher K и детектора утечек фирмы LIQUI MOLY.

Для нанесения и распыления химикатов: средства для очистки дисков Felgen-Reiniger sauer, универсального чистящего средства Universal-Reiniger, универсального очистителя Universal-Reiniger extrem, быстрого растворителя ржавчины Schnell-Rostlöser, спрея Multi-Spray Plus 7, многофункционального спрея LM 40 Multi-Funktions-Spray, очистителя для стекла, воскового шампуня с глянцем. флуоресцентного детектора утечек Fluoreszierender Lecksucher K и детектора утечек фирмы LIQUI МOLY. Концентрация от 1:3 до 1:10. Емкость 1,25 л.

1,3 л 9 **29032** ⁸

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРОВ



1 4090407



Klima-Anlagen-Reinigungspistole

Пистолет-распылитель с гибкой насадкой, создающей круглую распыляемую струю. Резервуар объемом прибл. 1,2 л соединяется с пистолетом посредством предусмотренного на шланге быстроразъемного соединения, что обеспечивает оптимальное удобство в обращении в ходе очистки.

Область применения	Емкость	Уп.ед.	Номер изделия

1 шт.

1 шт.



Sprühsonde für Klima-Pistole

Длинный гибкий распылительный зонд для простого доступа к испарителю, с распылителем на 360° для оптимального распределения чистящей жидкости.

Для очистки автомобильных и промышленных кондиционеров.

Для очистки автомобильных и

промышленных кондиционеров.

1 шт. 1 **4099**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА РУКАМИ



Spender für Softflaschen

Многократно наполняемый аппликатор (без содержимого). Прочный пластиковый корпус с дозирующим механизмом с трехступенчатой регулировкой. Включая крепежный материал для настенного монтажа. Аппликатор для средства для очистки рук (номер изделия 3345), лосьона для ухода за кожей (номер изделия 3341) и защитного крема для кожи (номер изделия 3362) фирмы LI-QUI MOLY.

1 3336



Spender für Flüssige Hand-Wasch-Paste (Artikel-Nr 335/)

Для настенного монтажа. Многократно наполняемый дозатор (без содержимого).

Для жидкой пасты LIQUI MOLY-Flüssige Hand-Wasch-Paste (номер изделия 3354). 1 шт. 1 3353



Spender für Handreiniger flüssig

Красный дозатор.

Аппликатор для жидкого средства LIQUI MOLY для очистки рук (номер изделия 3365).

1 шт. 1 3335



Wandhalter für Handreiniger flüssig

Окрашенный металлический настенный держатель.

Настенный держатель для жидкого очистителя LIQUI MOLY Handreiniger flüssig (арт. 3365). 1 шт. 1 **3332**



Hautschutzplan

Плакат с синтетическим покрытием.

Плакат с информацией о правильном применении средств LIQUI MOLY для ухода за кожей рук. GB 1 шт. 100 **50713**

⁴⁰⁷D - GB - F - DK - S - NL - I - E - P **169**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ИНСТРУМЕНТ - ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫХ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ





DPF-Druckbecherpistole

Алюминиевый резервуар с порошковым покрытием со стандартным патрубком для подключения сжатого воздуха и обратным клапаном. Емкость 1 литр. С помощью регулирующего клапана можно точно определять количество вещества. Благодаря подаче воздуха в распыляемую струю происходит очень мелкое распыление распыляемого вещества.

Для применения Pro-Line Dieselpartikelfilter Reiniger и Pro-Line Dieselpartikelfilter Spülung с помощью специально для этой цели разработанного наконечника DPF-Lanze (номер изделия 7945).

Область применения

1 шт. 1 **7946**

Емкость



DPF-Lanze mit 5 Sprühsonden

Специально разработанный наконечник с 5 различными и подвижными зондами из нержавеющей стали для применения очистителя сажевых фильтров Pro-Line Dieselpartikelfilterreiniger и промывки сажевых фильтров Pro-Line Dieselpartikelfilterspülung. Наконечник имеет гибкий патрубок для шланга длиной 1 м, подходящий к пневматическому пистолету с резервуаром (DPF-Druckbecherpistole) (изделие номер

В зависимости от типа автомобиля обеспечивает возможность оптимального доступа для очистки сажевых фильтров (DPF/FAP) легковых автомобилей во вмонтированном состоянии.

1 шт. 1 **7945**



DPF-Sprühsonde lang (30 cm)

Прямой зонд длиной 30 см в качестве дополнительных принадлежностей для наконечника DPF-Lanze (номер изделия 7945).

Среди прочего обеспечивает доступ на автомобилях концерна Volkswagen, которые базируются на внедренной в 2013 г. модульной поперечной платформе.









Первичные и вторичные размещения/Рекламный материал

Стандарт	172
Присадки	173
Наклейки	173
Наружная реклама / световые щиты	174
Декоративные материалы / плакаты	175
Рекламные средства	176
DVD	176
Брошюра	177



1 шт. 1 **9348**

1 шт. 1 **51677**

1 шт. 1 **9989**



Область применения		Емкость	Уп.ед.	Номер изделия
Металлический стеллаж	Ширина: 125 см	1 шт.	1	9988
ТЕГО* пустой	Ширина: 66,5 см	1 шт.	1	9969
Топпер, полка материалов с ло		1 шт.	1	9982
Топпер, полка материалов для	Motorbike	1 шт.	1	9603

Дисплей, раскладной*

Прочный торговый дисплей из кашированного картона с напечатанным текстом с пластиковыми кромками стыков и способными нести нагрузку лотками.

Размеры дисплея:

Высота: прибл. 153 см (без топпера) Высота: прибл. 182,5 см (с топпером)

Ширина: прибл. 55 см Глубина: прибл. 31,5 см

Размеры лотков:

Ширина: прибл. 50,5 см (полезный внутренний размер) Глубина: прибл. 23,5 см (полезный внутренний размер

обоих верхних лотков)

Глубина: прибл. 26,5 см (полезный внутренний размер обоих нижних лотков)

В качестве примера несколько возможных вариантов оснащения:Руководство по сборке прилагается к упаковке дисплея.

Подвесной дисплей*

Прочный торговый дисплей из оклеенного картона с упрочнением из сплошного картона для подвешивания Размеры дисплея

Высота: прибл. 105 см Ширина: прибл. 17 см Глубина: прибл. 12 см

Размеры лотков: Ширина: прибл. 16 см (полезный внутренний размер) Глубина: прибл. 11 см (полезный внутренний размер) В комплект поставки входят: 2 S-образных

металлических крючка (70 мм, Ø3 мм) и 2 кабельные

стяжки (290 х 3,6 мм)

Futura-Shop* пустой

Ширина: 60 см Глубина: 40 см Высота: 160 см

Боковая панель для Futura-Shop (2 части)

Установка боковых панелей реально проста. Для этого не требуется ни инструмент, ни крепежный материал.

Стандарт	1 шт.	1	5245	
Motorbike	1 шт.	1	5247	
Сад	1 шт.	1	5728	
Molygen	1 шт.	1	50278	
Marine	1 шт.	1	50439	

Топпер для Futura-Shop "Logo"	1 шт.	1 99 6	66
Топпер для Futura-Shop Классические	1 шт.	1 99	12
масла			
Топпер для Futura-Shop Molygen	1 шт.	1 502	40
Tolliep Alix Futura-Sliop Motygell	ιшι.	1 3020	57
Топпер для Futura-Shop MOTO GP	1 шт.	1 501	60
Топпер для Futura-Shop Marine	1 шт.	1 58 '	76


^{*}комплектации можно получить по запросу или в Интернете. Также возможна индивидуальная комплектация.





Область применения		Емкость	Уп.ед.	Номер изделия
Круглый дисплей для продуктов пустой Размеры: Высота: 187 см Диаметр: 40,5 см	*	1 шт.	1	9901
Демонстрационный комплект Се	ra Tec	1 шт.	1	7065
состоящий из: 6 х Кера Тек (изделие №: 3721)				
Ширина: 24 cm Высота: 35 cm Глубина: 13 cm				
Демонстрационный комплект LIC пустой	QUI MOLY*	1 шт.	1	9965
Топпер с логотипом для демонстрационный комплект		1 шт.	1	9950
Топпер для демонстрационный к MOTO GP	омплект	1 шт.	1	9925
Топпер для демонстрационный к Bike	омплект	1 шт.	1	9944
Топпер для демонстрационный к Marine	сомплект	1 шт.	1	50404
Shooter 4our/6ix Box В комплект витрины входят: 6 x Motorbike Speed Shooter 6 x Motorbike 4T Shooter 6 x Motorbike Engine Flush Shooter 6 x Motorbike MoS ₂ Shooter	GB D	1 шт. 1 шт.		0406 1279
Ширина: 23 см Высота: 18 см Глубина: 34 см				


НАКЛЕЙКИ

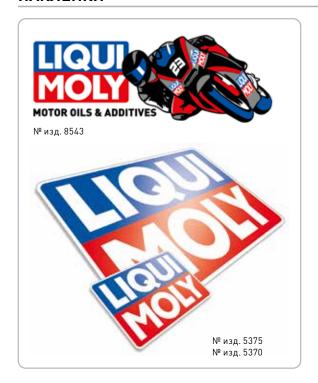

Наклейка Classic		1 шт.	100	9870
Наклейка Motorbike		1 шт.	100	8543
Логотип клеящийся внутри (60 x	39 мм)	1 шт.	50	5792
Логотип	53 x 35 mm	1 шт.	100	5377
	75 x 49 mm 132 x 87 mm	1 шт. 1 шт.		0290 5370
	320 x 210 mm	1 шт.		5428
	480 x 316 mm	1 шт.	100	5372
	680 x 448 mm	1 шт.	100	5375

^{*}комплектации можно получить по запросу или в Интернете. Также возможна индивидуальная комплектация.



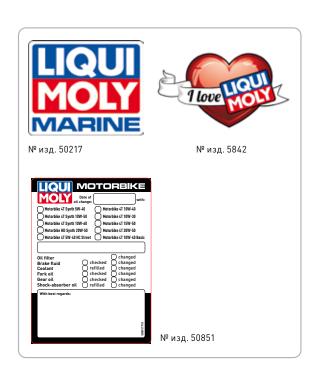

Область применения		Емкость	Уп.ед. Номер изделия
Логотип Marine	60 x 50 mm 135 x 110 mm	1 шт. 1 шт.	100 50217 100 50218
Логотип Marine + слоган (150 x 50	мм)	1 шт.	100 50219
Наклейка для замены масла	D	1 шт.	10 5639
Наклейка для замены масла Motorbike	GB	1 шт.	10 50851
Наклейка "I love LIQUI MOLY"		1 шт.	100 5842

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА / СВЕТОВЫЕ ЩИТЫ



Освещенный наружный знак* МОТОРНЫЕ МАСЛА/ПРИСАДКИ/ АВТОКОСМЕТИКА (80 х 80 см) Односторонний рекламный щит для настенного монтажа (алюминий/плексиглас).	D GB RUS	1 шт. 1 шт. 1 шт.	1 5436 1 5771 1 5655
Освещенный вертикальный знак [*] МОТОРНЫЕ МАСЛА/ПРИСАДКИ/ АВТОКОСМЕТИКА (80 х 80 см)	GB RUS	1 шт. 1 шт. 1 шт.	1 5434 1 50862 1 5656
Освещенный знаки стойки* МОТОРНЫЕ МАСЛА/ПРИСАДКИ АВТОКОСМЕТИКА (102 x 25 x 12 см	D GB	1 шт. 1 шт.	1 5435 1 5367
Кантилеверный флаг (150 x 500 cm)	GB	1 шт.	1 5845
Флаг* (150 х 360 см)	D GB	1 шт. 1 шт.	1 5368 1 5623
Флаг Marine (100 x 120 см)	GB	1 шт.	1 50204
Трекламная растяжка* (400 x 100 см)	D GB	1 шт. 1 шт.	1 5369 1 5643
Баннер из ткани Имидж (100 x 230 вертикальный) см)	1 шт.	1 5242
Баннер из ткани Присадки (100 х вертикальный		1 шт.	1 5243
Баннер из ткани Моторные масла (100 x 230 см) вертикальный		1 шт.	1 5244

^{*}Слоганы LIQUI MOLY можно получить и на других языках. (номер изделия по запросу)







№ изд. 5483

MOLY
MOTORBIKE
MOTOR OILS
& ADDITIVES

№ изд. 5444





№ изд. 50380

№ изд. 9911

№ изд. 5486




№ изд. 51335



№ изд. 5528

MOTOR OIL

№ изд. 5487

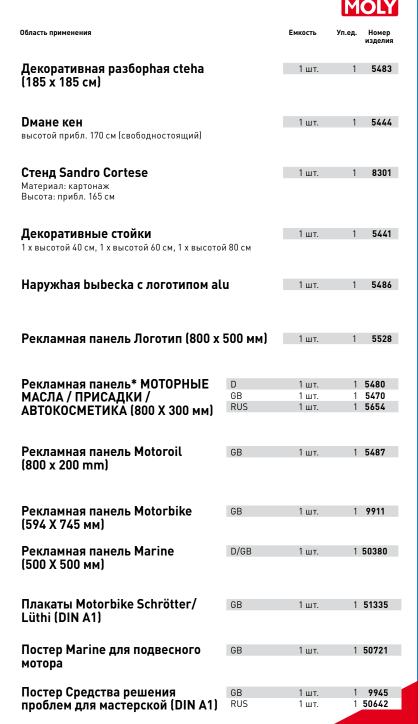

Обзор всех других рекламных материалах Вы найдете в медиацентре LIQUI MOLY. Для получения дополнительной информации обратитесь к региональному менеджеру по экспорту.


РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА





Область применения		Емкость	Уп.ед.	Номер изделия
Шариковая авторучка		1 шт.	50	5335
Кепки LIQUI MOLY		1 шт.	1	5315
Небольшой зонтик		1 шт.	1	5349
Часы в мастерской		1 шт.	1	5345
idebi b Macrepekovi		тшт.	•	0040
Футболка Export Navy	S	1 шт.	1 5	0419
Tyroonka Export Havy	M	1 шт.		0417
	L	1 шт.		0421
	XL	1 шт.		0422
	XXL	1 шт.	1 50	0423
Футболка-поло Export Navy	М	1 шт.		0434
	L	1 шт.		0435
	XL	1 шт.		0436
	XXL	1 шт.	1 50	0437
Рабочие брюки для мастерской	размер S	1 шт.	1 5	0199
• • • •	размер М	1 шт.		5350
черные/красные	размер Ц	1 шт.		5358
	размер XL	1 шт.		5359
	размер XXL	1 шт.		5360
	pasmopini			
Комбинезон для мастерской	размер Ѕ	1 шт.	1 5	0198
	размер 5	1 шт. 1 шт.		5351
черные/красные	размер М	1 шт.		5354
	размер XL	1 шт.		5355
	размер XXL	1 шт.		5356
	Pasmep AAL	тшт.		0000

DVD



Фильм о продуктах на диске DVD D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN

Видео о продукции: Gear Protect, Blei-Ersatz, Oil-Additiv, Ventil Sauber, Motor Protect, Motorspülung, Speed Tec, Cera Tec, Klima fresh, Klimaanlagenreiniger, Injection Cleaner, Super Diesel Additiv, Motor System Reiniger Видео о применении: Schnellreiniger, Kühler Dichter, Dichtungsentferner, Haftschmierspray, Drosselklappen-Reiniger, Ansaug-Reiniger, DPF Reiniger, Diesel Spülung







№ изд. 5650

№ изд. 5651





№ изд. 5653

№ изд. 5864



№ изд. 5430



№ изд. 5575

				OLI
Область применения		Емкость	Уп.ед.	Номер изделия
V*	D	1	10	F/F0
Каталог продукции*	D GB	1 шт. 1 шт.	10 10	5452 5603
	RUS	1 ш1. 1 шт.	10	
	KUS	ΙШΙ.	10	3032
Каталог «Pro-Line»*	D	1 шт.	50	5584
	GB	1 шт.	50	5590
Каталог Коммерческие	D/GB	1 шт.	50	51495
автомобили	_,			
Vana na Matanhika *	D/OD	4	F0	0.550
Каталог Motorbike*	D/GB GB	1 шт. 1 шт.		8770 50575
	OB	тшт.	30	30373
Каталог Marine*	D/GB	1 шт.	50	5561
Проспект для конечного	D	1 шт.	50	5471
пользователя «Присадки»*	GB	1 шт.	50	5616
nonboobarenn «ripneagian»	RUS	1 шт.	50	5651
Проспокт пла коношного	D/GB	1 шт.	50	5439
Проспект для конечного	RUS	1 шт. 1 шт.		5650
пользователя «Моторные масла»*	KOS	тшт.	30	3030
Проспект для конечного	D/GB	1 шт.	50	5491
пользователя «Все об уходе за	RUS	1 шт.		5653
автомобилями»*				
Проспект для конечного	D	1 шт.	50	51507
пользователя Очистка кондиционеров	GB	1 шт.		51508
Проспект для конечного	D/GB	1 шт.	50	5560
пользователя «Motorbike»*	RUS	1 шт.		5864
Таблица замены масла	D/GB	1 шт.	10	5430
_	- 1-			
Таблица замены масла Motorbike	D/GB	1 шт.	50	8769
Справочник по смазочным	D	1 шт.	50	50463
материалам*	GB	1 шт.		50464
натериалан	RUS	1 шт.	50	50699
,				
Проспект Speed Tec бензин/	D/GB/I/E/P	1 шт.	50	5541
дизель				
Проспект Bike-Programm*	D/GB	1 шт.	50	5216
Проспект LM 40 GB*	GB	1 шт.	50	5618
Проспект Gear Tronic II*	D	1 шт.	50	50978
•	GB	1 шт.	50	51011
Концепции для мастерских*	D	1 шт.	25	5575
конценции для настерских	GB	1 шт.		5284
Бирка о замене масла*	RUS/CZ/H/		1000	E/22
_	RO/PL	1 шт.		5689
Бирка о замене масла на	D/GB/E/F/I	1 шт.	1000	8476
грузовом автомобиле				

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
1001	Hybrid Additive	250 мл	6	D-GB-I-E-P	11
1005	Öl-Verlust Stop	300 мл	6	D-F-NL	6
1007	Gear Protect	80 мл	6	D-GB-NL-F-E-I	7
1009	Hydrostößel Additiv	300 мл	6	D-F-NL	6
1010	Blei-Ersatz	250 мл	6	D-F-NL	10
1011	Oil Additiv	125 мл	6	D-F-NL	5
1012	Oil Additiv	200 мл	6	D-F-NL	5
1013	Oil Additiv	500 мл	4	D-F-NL	5
1014	Ventil Sauber	150 мл	6	D-F-NL	9
1015	Molygen Motor Protect	500 мл	6	D-GB-NL-F-E-I	5
1017	Visco-Stabil	300 мл	6	D-F-NL	6
1020	Getriebeöl (GL4) SAE 80W	1 л	6	D-GB-I-E-P	41;112
1024	Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl (GL4/5) 75W-90	1л	6	D-GB-I-E-P	43
1025	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W	1 л	6	D-GB-I-E-P	44;116
1027	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-140	20 л	1	D-GB-I-E-P	45
1028	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-140	205 л	1	D-GB	45
1029	2-Takt-Motoroil	100 мл	50	D	35;145
1030	Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90	1л	6	D-GB-I-E-P	42;112
1031	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90	60 л	1	D-GB	44;116
1033	Getriebeöl (GL4) SAE 80W	20 л	1	D-GB-I-E-P	41;112
1034	Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90	60 л 1 л	1	D-GB D-GB-I-E-P	42;112
1035	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90 Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W	60 л	1	D-GB-I-E-P	44;116 44;116
1038	Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90	205 л	1	D-GB	42;112
1038	Getriebeöl (GL4) SAE 83W-70	203 Л	1	D-GB	41;112
1040	Getriebeöl Additiv	20 г	12	D-0B	7
1042	Getriebe-Öl-Verlust-Stop	50 мл	12	D	8
1043	ATF III	1 л	6	D-GB-I-E-P	36;111
1045	Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	42;112
1046	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W	20 л	1	D-GB-I-E-P	44;116
1047	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	44;116
1048	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	44;116
1049	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W-90	205 л	1	D-GB	44;116
1051	2-Takt-Motoroil	250 мл	12	D	35;145
1052	2-Takt-Motoroil	1л	6	D	35;145
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	1л	6	BOOKLET	130
1054	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	20 л	1	D-GB	130
1055	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 140W	20 л	1	D-GB-I-E-P	45
1056	ATF III	5 л	4	D	36;111
1057	Getriebeöl CLP 320	20 л	1	D-GB	114
1058	ATF III	20 л	1	D-GB	36;111
1061	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	108
1062	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	60 л	1	D-GB	108
1063	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	205 л	1	D-GB	108
1070	Touring High Tech Diesel-Spezialöl 15W-40	1 л	6	D-GB-I-E-P	32
1071	Touring High Tech Diesel-Spezialöl 15W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	32
1072	Touring High Tech Diesel-Spezialöl 15W-40	60 л	1	D-GB	32
1075	Touring High Tech Diesel-Spezialöl 15W-40	205 л	1	D-GB	32
1080	Schmierfix	50 r	12	D	49
1084 1085	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 л 200 мл	4 12	D-GB-I-E-P D-F-I	108 75;147
1083	Start Fix Touring High Tech Super SHPD 15W-40	200 мл	1	D-GB	108
1088	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	30
1090	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	60 л	1	D-GB	30
1094	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	205 л	1	D-GB	30
1097	Ladebordwand-Öl	1л	6	D-GB-I-E-P	47;118
1077	Servolenkungsöl-Verlust-Stop	35 мл	12	D-GB	47,110
1107	Hydrauliköl HLP 32	20 л	1	D-GB-I-E-P	46
1108	Hydrauliköl HLP 32	60 л	1	D-GB	46
1109	Hydrauliköl HLP 32	205 л	1	D-GB	46
1110	Hydrauliköl HLP 46	20 л	1	D-GB-I-E-P	46;146
1111	Hydrauliköl HLP 46	60 л	1	D-GB	46;146
1112	Hydrauliköl HLP 46	205 л	1	D-GB	46;146



					MOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
1113	Hydrauliköl HLP 68	20 л	1	D-GB	46
1114	Hydrauliköl HLP 68	60 л	1	D-GB	46
1115	Hydrauliköl HLP 68	205 л	1	D-GB	46
1116	Hydrauliköl HVLP 46	20 л	1	D-GB	47
1117	Hydrauliköl HLP 46	1 л	6	D	46;146
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	108
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 л	1	D-GB	108
1125	Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90	1 л	6	D-NL-F-GR-ARAB	42
1126	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140	1 л	6	D-NL-F-GR-ARAB	43
1127	Zentralhydraulik-Öl	1 л	6	D-GB-I-E-P	40
1128	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	1 л	6	D-GB-I-E-P	35
1129	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	5 л	4	D-GB-I-E-P	35
1130	Classic Motoroil SAE 50	1 л	6	D-GB-I-E-P	35
1131	Classic Motoroil SAE 50	5 л	4	D-GB-I-E-P	35
1132	Classic Motoroil SAE 30	1 л	6	D-GB-I-E-P	35
1133	Classic Motoroil SAE 30	5 л	4	D-GB-I-E-P	35
1134	Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	1л	6	D-NL-F-GR-ARAB	41
1135	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	60 л	1	D-GB	35
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 л 60 л	1	D-GB-I-E-P	22
1139 1140	Longtime High Tech 5W-30	205 л	1	D-GB D-GB	22
1144	Longtime High Tech 5W-30 Longtime High Tech 5W-30	205Л	4	BOOKLET	22
1145	Lenkgetriebe-Öl 3100	1л	6	D-GB-I-E-P	36
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 л	1	D-GB	22
1147	Zentralhydraulik-Öl	20 л	1	D-GB-I-E-P	40
1148	Zentralhydraulik-Öl	60 л	1	D-GB	40
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 л	6	D-GB-I-E-P	19
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 л	4	D-GB-I-E-P	19
1158	Zentralhydraulik-Öl	1 л	6	D-NL-F-GR-ARAB	40
1159	Truck Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	60 л	1	D-GB	111
1162	Truck Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	205 л	1	D-GB	111
1165	Special Tec 5W-30	205 л	1	D-GB	23
1166	Special Tec 5W-30	60 л	1	D-GB	23
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	19
1174	Synthoil Longtime 0W-30	60 л	1	D-GB	19
1175	Synthoil Longtime 0W-30	205 л	1	D-GB	19
1180	Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100	1 л	6	D-NL-F-GR-ARAB	36
1181	Special Tec 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	23
1182	Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl Truck (GL4/5) 75W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	42;115
1183	Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl Truck (GL4/5) 75W-90	60 л	1	D-GB	42;115
1184	Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl Truck (GL4/5) 75W-90	205 л	1	D-GB	42;115
1185	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	5л	4	D-GB-I-E-P	106
1187	Kompressorenöl	1л	6	D	48
1188	Zentralhydraulik-Ol	205 л	1	D-GB	25 1/5
1189 1190	2-Takt-Motoroil Säge-Kettenöl 100	5л 20л	4	D D-GB	35;145 146
1191	Säge-Kettenöl 100	20 Л	1	D-GB	146
1194	Special Tec LL 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	23
1195	Special Tec LL 5W-30	60 л	1	D-GB	23
1196	Special Tec LL 5W-30	205 л	1	D-GB	23
1202	Truck Getriebeöl HC (GL4) 75W-80	20 л	1	D-GB	112
1203	Truck Getriebeöl HC (GL4) 75W-80	60 л	1	D-GB	112
1210	Truck Getriebeöl HC (GL4) 75W-80	205 л	1	D-GB	112
1211	Truck Getriebeöl AFD SAE 60	205 л	1	D-GB	113
1212	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	5 л	4	BOOKLET	34
1215	Hypoid-Getriebeöl Plus (GL5) LS SAE 85W-90	20 л	1	D-GB	116
1216	Hypoid-Getriebeöl Plus (GL5) LS SAE 85W-90	205 л	1	D-GB	116
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 л	1	D-GB	30
1220	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	1 л	6	BOOKLET	34
1221	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	205 л	1	D-GB	34
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 л	1	D-GB	30
1230	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 л	4	BOOKLET	128
1237	Motorbike 2T Basic Scooter Street	4 л	4	D-GB-I-E-P	130

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ, НУМЕРАЦИЯ



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
1240	Touring High Tech 15W-40	205 л	1	D-GB	33
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4л	4	BOOKLET	126
1244	Touring High Tech HD 10W	20 л	1	D-GB	35
1245	ATF III	205 л	1	D-GB	36;111
1246	ATF III	60 л	1	D-GB	36;111
1247	Touring High Tech HD 10W	60 л	1	D-GB	35
1249	Touring High Tech HD 10W	5 л	4	D-GB-I-E-P	35
1254	Touring High Tech 20W-50	60 л	1	D-GB	34
1257	Touring High Tech 20W-50	20 л	1	D-GB	34
1258	Special UTTO SAE 10W-30	20 л	1	D-GB	114
1259	Special UTTO SAE 10W-30	205 л	1	D-GB	114
1260	Touring High Tech 20W-50	205 л	1	D-GB	34
1263	Touring High Tech HD 30	60 л	1	D-GB	35
1264	Rasenmäher-Öl SAE 30	1л	6	D	145
1265	Touring High Tech HD 30	5 л	4	D-GB-I-E-P	35
1266	Rasenmäher-Öl SAE 30	5 л	4	D	145
1267	Touring High Tech HD 30	20 л	1	D-GB	35
1269	Touring High Tech HD 30	205 л	1	D-GB	35
1270	Touring High Tech HD 40	20 л	1	D-GB	35
1271	Touring High Tech HD 40	205 л	1	D-GB	35
1272	Touring High Tech 10W-30	5л	4	D-GB-I-E-P	29
1273	Universal Gartengeräte-Öl 10W-30	1л	6	D	145
1274	Touring High Tech 10W-30	20 л	1	D-GB	29
1276	Touring High Tech 10W-30	205 л	1 6	D-GB	29
1277 1278	Säge-Kettenöl 100	1л 5л	4	D D	146 146
1279	Säge-Kettenöl 100 Garten-/Wintergeräte-Öl 5W-30	5л	6	D	145
1277	Bio Säge-Kettenöl	1л	6	D-GB-I-E-P	146
1281	Bio Säge-Kettenöl	5л	4	D-GB-I-E-P	146
1282	2-Takt-Motorsägen-Öl	1л	6	D	145
1283	Sägekettenöl Bio 68	205 л	1	D-GB	146
1296	Touring High Tech 15W-40	60 л	1	D-GB	33
1298	Touring High Tech 15W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	33
1299	Motorbike Luftfilterreiniger	1л	6	D-GB-I-E-P	133
1302	Super Leichtlauf 10W-40	60 л	1	D-GB	31
1303	Super Leichtlauf 10W-40	205 л	1	D-GB	31
1304	Super Leichtlauf 10W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	31
1305	Nachfüll Öl 5W-40	1 л	6	D	28
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	27
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 л	1	D-GB	27
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 л	1	D-GB	27
1333	Diesel High Tech 5W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	25
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 л	1	D-GB	25
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 л	1	D-GB	25
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1л	6	BOOKLET	26
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 л	4	B00KLET	26
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 л		D-GB-I-E-P	26
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 л		D-GB	26
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 л		D-GB	26
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 л		D-GB-I-E-P	20
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 л		D-GB	20
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 л		D-GB	20
1368	Autoinnenraumreiniger	500 мл		F-GB-ARAB	63
1374	Polieren & Wachs	500 мл		F-GB-ARAB	58
1378	Leichtlauf HC7 5W-40	20 л		D-GB-I-E-P	26
1379	Scheibenreiniger-Superkonzentrat	250 мл		F-GB-ARAB	60
1380	Kühlerfrostschutz KFS 11	1л		GB-ARAB-F	69
1381	Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus	1л		GB-ARAB-F	69
1382	Leichtlauf HC7 5W-40	4л		BOOKLET	26
1384	Leichtlauf HC7 5W-40	60 л		D-GB	26
1385	Leichtlauf HC7 5W-40	205 л		D-GB	26
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 л		D-GB-I-E-P	29
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 л	1	D-GB	29



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 л	1	D-GB-I-E-P	31
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 л	1	D-GB	31
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 л	1	D-GB	31
1397	Diesel Leichtlauf 10W-40	205 л	1	D-GB	29
1400	Spezial Bulldog-Öl SAE 30	10 л	1	D-GB	110
1401	Getriebeöl (GL4) SAE 80W	500 мл	6	D-GB-I-E-P	41;112
1402	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W	500 мл	6	D-GB-I-E-P	44;116
1403	Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90	500 мл	6	D-GB-I-E-P	42;112
1404	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90	500 мл	6	D-GB-I-E-P	44;116
1405	ATF III	500 мл	6	D-GB-I-E-P	36;111
1406	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90	500 мл	6	D-GB-I-E-P	42;115
1407	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1л	6	D-GB-I-E-P	42;115
1408	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	42;115
1410	Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90	1 л	6	D-GB-I-E-P	44;117
1411	Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90	205 л	1	D-GB	43
1412	Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90	60 л	1	D-GB	43
1413	Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90	500 мл	6	D-GB-I-E-P	43
1414	Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90	1л	6	D-GB-I-E-P	43
1415	Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	43
1418	Nova Super 15W-40	60 л	1	D-GB	32
1420	Motorinnenkonservierer	300 мл	6	D-GB-I-E-P	65
1421	Nova Super 20W-50	5л	4	D	34
1422	Hart-Wachs	500 мл	6	D-GB-I-E-P	58 58
1424 1426	Metallic-Hochglanz	500 мл 5 л	6 4	D-GB-I-E-P	32
1427	Nova Super 20W 50	ол 1 л	12	D D	34
1427	Nova Super 20W-50 Nova Super 15W-40	1л	6	D	32
1420	Nova Super 15W-40	205 л	1	D-GB	32
1431	Nova Super 20W-50	20 л	1	D-GB	34
1432	Nova Super 15W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	32
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1л	12	BOOKLET	31
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 л	4	BOOKLET	31
1436	Glanzpolitur	500 мл	6	D-GB-I-E-P	58
1439	Formula Super 15W-40	1л	6	D	32
1440	Formula Super 15W-40	5 л	4	D	32
1442	Formula Super 15W-40	60 л	1	D-GB	32
1443	Formula Super 15W-40	205 л	1	D-GB	32
1446	Truck Getriebeöl GL4 75W-90	20 л	1	D-GB	112
1448	Truck Getriebeöl GL4 75W-90	60 л	1	D-GB	112
1451	Formula Super 15W-40	20 л	1	D-GB	32
1462	Nova Super 5W-40	5 л	4	D	27
1467	Polieren & Wachs	500 мл	6	D-GB-I-E-P	58
1486	Lack-Reiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	58
1487	Formula Super 5W-40	205 л	1	D-GB	26
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 л	6	BOOKLET	127
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 л	6	B00KLET	127
1504	Motorbike 2T Street	1л	6	BOOKLET	130
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1л	6	B00KLET	130
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 мл	6	D-GB-I-E-P	133
1508	Motorbike Chain Lube	250 мл	12	D-GB-E	134
1509	Motorbike Cleaner	1 л	6	D-GB-I-E-P-F	134
1510	Cockpitglanz	200 мл	12	D-GB-I-E-P	63
1512	Scheibenreinigerschaum	300 мл	12	D-GB-I-E-P	60;91
1513	Motorbike Multispray	200 мл	12	D-GB-I-E-P	135
1514	Scheiben-Reiniger	1л	12	D-GB-I-E-P	60
1515	Marderspray Materbike Geor Oil 75W 90	200 мл	12	D-GB-I-E	65
1516 1517	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 мл 50 мл	6 40	D-GB-I-E-P D	132
1517	Scheibenreiniger-Superkonzentrat Scheibenreiniger-Superkonzentrat	50 мл 250 мл	40	D-GB-I-E-P	60
1519	Scheibenreiniger-Superkonzentrat Kupfer-Spray	250 мл 250 мл	12	D-GB-I-E-P	52
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	250 МЛ	6	BOOKLET	126
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 мл	6	D-GB-I-E-P	133
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 мл	6	D-GB-I-E-P	133
1024	Motor bine Fork of 1044 fieddy	300 MJ	U	2 0D 1-L-1	133



№ изд. 1525 1527 1528 1529 1532 1536 1537 1538 1539 1540 1542	Моtorbike 4T Synth 10W-60 Street Race Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race Türschloss-Pflege Chromglanzcreme Lack-Glanz-Creme	Емкость 1 л 20 л 50 мл	Уп.ед. 6 1	Язык BOOKLET D-GB	Страница 127 127
1527 1528 1529 1532 1536 1537 1538 1539 1540	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race Türschloss-Pflege Chromglanzcreme	20 л 50 мл	1		
1528 1529 1532 1536 1537 1538 1539 1540	Türschloss-Pflege Chromglanzcreme	50 мл		D-GB	127
1529 1532 1536 1537 1538 1539 1540	Chromglanzcreme				
1532 1536 1537 1538 1539 1540	· · ·	<u>-</u>	24	D	75
1536 1537 1538 1539 1540	Lack-Glanz-Creme	250 мл	6	D-GB-I-E-P	64
1537 1538 1539 1540		300 г	6	D	58
1538 1539 1540	Kunststofftiefenpfleger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	64
1539 1540	Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion	250 мл	6	D-GB-E	64
1540	Gummi-Pflege	500 мл	6	D-GB-I-E-P	65
	Polsterschaumreiniger	300 мл	12	D-GB-I-E	64
1542	Zinkspray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	76;97
	Auto-Wasch & Wachs	1 л	6	D-GB-I-E-P	57
1543	Insektenentferner	500 мл	6	D-GB-I-E-P	57;59
1545	Auto-Wasch-Shampoo	1 л	6	D-GB-I-E-P	59
1546	Autointensivreiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	57
1547	Autoinnenraumreiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	63
1548	Insekten-Schwamm	1 шт.	12	D	59;59
1549	Auto-Wasch-Schwamm	1 шт.	12	D	57
1552	Kunststoff »Wie neu« (schwarz)	250 мл	6	D-GB-I-E-P	64
1554	Лосьон для кожаных изделий	250 мл	6	D-GB-I-E-P	63
1555	Silikon- & Wachsentferner	250 мл	6	D-GB-I-E-P	57;60
1556 1560	Schleifpaste Motorbike 4T 20W-50 Street	300 г 20 л	6 1	D-GB-I-E-P D-GB	57 127
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 Л	1	D-GB	127
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 л	1	D-GB	127
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 л	1	D-GB	126
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 л	1	D-GB	127
1565	Motorbike 2T Street	20 л	1	D-GB	130
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 л	1	D-GB	130
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 л	1	D-GB	127
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 л	1	D-GB	126
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 л	1	D-GB	127
1571	Motorbike Visier-Reiniger	100 мл	12	D-GB-I	135
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 л	6	BOOKLET	128
1577	Motorbike 2T Street	60 л	1	D-GB	130
1579	Motorbike Reifen-Reparatur-Spray	300 мл	12	D-GB-E	135
1580	Motorbike Oil Additive	125 мл	6	D-GB-I-E-P	123
1581	Motorbike 4T Bike-Additive	125 мл	6	D-GB-I	123
1582	Motorbike 2T Bike-Additive	250 мл	6	D-GB-I-E-P	124
1590	Fix-Klar Regenabweiser	125 мл	12	D	60
1591	Motorbike Kettenspray weiss	400 мл	12	D-GB-E-P	134
1592	Motorbike Kettenspray weiss	50 мл	24	D-GB	134
1593	Cabrioverdeckreiniger	500 мл	6	D-GB-I-E	62
1594	Gewebeimprägnierung	400 мл	6	D-GB-I	62
1596	Autonaturleder	1 шт.	10	D-GB-I-E-P	59
1597	Felgenreiniger	1 л	6	D-GB-I-E-P	61
1598	Cockpitpflege Vanille	300 мл	12	D-GB-I-E-P	63
1599	Cockpitpflege Citrus	300 мл	12	D-GB-I-E-P	63
1600	Teer-Entferner	400 мл	6	D-GB-E-P	57
1601	Motorbike Lederkombipflege	250 мл	6	D-GB-I-E-P	135
1602	Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	134
1603	Motorbike Helminnenreiniger	300 мл	12	D-GB-I-E-P	135
1604	Motorbike Luft-Filter-Öl	400 мл	6	D-GB-I-E-P	134
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5л	4 6	D-GB-I-E-P	133
1609 1610	Reifenglanzschaum Cockpitglanz	400 мл 600 мл XXL		D-GB-I-E-P D-GB-I-E-P	61
1611	Rostlöser XXL	600 мл ххс	12	D-GB-I-E-P	71
1612	Schnell-Rostlöser	300 мл	12	D-GB-I-E-P	71
1613	MoS ₂ -Rostlöser	600 мл XXL		D-GB-I-E-P	72
1614	MoS ₂ -Rostlöser	300 мл ххс	12	D-GB-I-E-P	72
1615	Pflege-Spray für Gartengeräte	300 мл	6	D-GB-I-E-P	146
	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 мл	6	D-GB-I-E-P	132
1617					
1617 1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1л	6	BOOKLET	126



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	1л	6	BOOKLET	130
1622	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	500 мл	6	D-GB-I-E-P	130
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 л	4	D-GB-I-E-P	133
1625	Motorbike Luftfilteröl	500 мл	6	D-GB-I-E-P	134
1633	Motorbike 2T Basic Scooter Street	60 л	1	D-GB	130
1635	Pro Kart	1л	6	D-GB-I	131
1640	Zink-Alu Spray	400 мл	6	D	73;96
1641	Keramik Rostlöser mit Kälteschock	300 мл	6	D-GB-E-P	71
1647	Glanz-Sprühwachs	400 мл	12	D-GB-I-E-P	58
1650	One For All Tiefenpfleger	250 мл	12	D-GB-I-E-P	63
1651	Microfasertuch	1 шт.	10	D	59;64
1653	Universalreiniger	1л	6	D-GB-I-E-P	79
1654	Universalreiniger	5 л	1	D-GB-I-E-P	79
1655	Universalreiniger	20 л	1	D-GB-I-E-P	79
1657	Motorbike Engine Flush	250 мл	6	D-GB-I-E-P	123
1658	Reifen-Montage-Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	54;61
1661	Auto Duft Speed	1 шт.	25	D-GB-RUS-UA	62
1664	Auto Duft Speed	1 шт.	25	D-GB-RUS-UA	62
1680	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 мл	6	D-GB-I-E-P	132
1681 1682	Autopflege-Set	1 шт. 250 мл	6 12	D-GB-I-E-P	65 64
1685	Super K Cleaner Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	250 МЛ	4	D-GB-I-E-P BOOKLET	125
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4л	4	BOOKLET	127
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4л	4	BOOKLET	127
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4л	4	BOOKLET	125
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4л	4	BOOKLET	127
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4л	4	BOOKLET	127
1698	Auto Duft Deko Girl	1 шт.	25	D-GB-RUS-UA	63
1766	DPF Cleaner	5л	3	D-GB-I-E-P	87
1772	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1000 л	1	D-GB	31
1776	Systempflege Diesel	200 л	1	D-GB	12
1783	Special Tec LR 5W-20	205 л	1	D-GB	21
1797	Pro-Line Diesel System Reiniger	500 мл	6	D-NL-F-GR-ARAB	84
1809	Leck-Such-Spray	400 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	74
1810	Kühlerdichter	250 мл	20	GB-GR-I	15
1812	Bio Diesel Additiv	1 л	6	D-NL-F-GR-ARAB	12
1813	Kettenspray	400 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	74
1816	Schnellreiniger (Spray)	500 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	78
1817	MoS ₂ -Rostlöser	300 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	72
1824	Kupfer-Spray	250 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	52
1825	Schnell-Rostlöser	300 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	72
1826	Multi-Spray Plus 7	300 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	72
1828	Frostschutz für Druckluftbremsen	1л	6	D-GB-GR-I	66;104
1829	Kupfer-Paste	500 r	4	D-NL-F-GR-ARAB	52
1830	Zinkspray	400 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	76;97
1832	Electronic-Spray	200 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	55
1833 1834	Mehrzweckfett	400 г 1 кг	12	D-NL-F-GR-ARAB	49 49
1835	Mehrzweckfett Siliconspray	400 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB D-NL-F-GR-ARAB	75
1839	Wartungs-Spray weiß	250 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	75
1840	Schnell-Reiniger	230 мл	1	D-NL-F-GR-ARAB	78
1841	Keilriemenspray	400 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	74
1842	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	400 MJ	12	D-NL-F-GR-ARAB	50
1843	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	1 кг	4	D-NL-F-GR-ARAB	50
1844	Vergaser-Außen-Reiniger	400 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	65
1848	Kupfer-Paste	1 кг	4	D-NL-F-GR-ARAB	52
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1л	12	BOOKLET	27
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5л	4	BOOKLET	27
1862	Touring High Tech 15W-40	5 л	4	BOOKLET	33
1864	Touring High Tech Diesel-Spezialöl 15W-40	5 л	4	BOOKLET	32
1866	Formula Super 15W-40	5 л	4	D-NL-F-GR-ARAB	32
1867	Motor Protect	500 мл	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	5
1877	Diesel Fließ Fit	150 мл	20	D-GB-RO-RUS-UA	13



					IIOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
1878	Diesel Fließ Fit K	1 л	6	D-GB-RO-RUS-UA	14;104
1879	Diesel Fließ Fit K	205 л	1	D-GB	14;104
1883	Motor Clean	500 мл	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	6
1890	Super HD 20W-50	5 л	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	34
1893	Formula Super 15W-40	1л	12	D-NL-F-GR-ARAB	32
1896	Super HD 15W-40	20 л	1	D-GB	32
1898	Super HD 15W-40	205 л	1	D-GB	32
1899	Super HD 15W-40	5 л	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	32
1901	Diesel Additiv K	50 л	1	D-GB	14
1971	Injection Reiniger	300 мл	20	D-PL-BG	9
1976	Scheibenreiniger-Superkonzentrat	200 л	1	D-GB	60
1978	Diesel Additiv K	205 л	1	D-GB	14
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 л	1	D-GB	30
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 л	1	D-GB	30
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1л	6	D-GB-I-E-P	6;103
2112 2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 л 60 л	1	D-GB D-GB	33
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50 Oil Smoke Stop	300 мл	12	D-GB D-E-P	33
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	300 мл 5 л	4	BOOKLET	34
2142	Blei-Ersatz	5л 50 л	1	D-GB	10
2165	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90	205 л	1	D-GB	44;116
2182	Oil Additiv	300 мл	12	D-H-RO	5
2183	Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90	1 л	6	D-PL-H-RO-TR	43
2184	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	5 л	4	BOOKLET	30
2185	Systempflege Diesel	250 мл	6	D-PL-BG	12
2187	Handwaschpaste	12,5 л	1	D-PL-H-RO-TR-RUS-UA	80
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 л	4	BOOKLET	27
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 л	4	BOOKLET	27
2246	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 л	4	D-RUS-GB	131
2261	Snowmobil Motoroil 0W-40	4 л	4	D-RUS-GB	129
2301	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1л	6	GB-FIN-S-N	131
2302	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 л	4	GB-FIN-S-N	131
2308	Leichtlauf HC7 5W-40	1л	6	BOOKLET	26
2309	Leichtlauf HC7 5W-40	5 л	4	BOOKLET	26
2311	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	60 л	1	D-GB	105
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 л	6	BOOKLET	25
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 л	4	BOOKLET	25
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 л	6	BOOKLET	25
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 л	4	BOOKLET	25
2319	Top Tec 4400 5W-30	1л	6	BOOKLET	24
2320	Kratzer Stop	200 мл	12	D-GB-F-ARAB	57
2322	Top Tec 4400 5W-30	5л	4	BOOKLET	24
2323	Top Tec 4300 5W-30	1л	6	BOOKLET	24
2324 2325	Top Tec 4300 5W-30 Special Tec F 5W-30	5л 1л	6	BOOKLET BOOKLET	24 23
2326	Special Tec F 5W-30	5л	4		23
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	5л 1л	6	BOOKLET BOOKLET	26
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5л	4	BOOKLET	26
2336	Pro-Line Super Diesel Additiv K	20 л	1	D-GB	84;104
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1л	12	BOOKLET	30
2339	Special Tec LL 5W-30	4л	4	BOOKLET	23
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 л	6	BOOKLET	20
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 л	4	BOOKLET	20
2363	Special Tec V 0W-30	20 л	1	D-GB	19
2364	Special Tec V 0W-30	60 л	1	D-GB	19
2382	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 л	6	D-RUS-GB	131
2383	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	20 л	1	D-GB	105
2384	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	205 л	1	D-GB	105
2388	Pro-Line Ansaugsystemreiniger Diesel	400 мл	6	D-NL-F-GR-ARAB	85
2393	Top Tec ATF 1200	1 л	6	D-GB-F-ARAB	37
2394	Handwaschpaste	500 мл	24	D-GB-F-NL-ARAB	80
2395	Schnellreiniger (Spray)	500 мл	12	D-F-I	78
2425	Pro-Line Motorspülung	1л	6	D-GB-I-E-P	82;102



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
2427	Pro-Line Motorspülung	500 мл	6	D-GB-I-E-P	82;102
2428	Pro-Line Motorspülung	5 л	3	D-GB	82;102
2447	Special Tec LL 5W-30	1л	6	BOOKLET	23
2448	Special Tec LL 5W-30	5 л	4	BOOKLET	23
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 л	4	BOOKLET	20
2456	MoS ₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	1л	12	D-NL-F-GR-ARAB	33
2457	MoS ₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	4 л	4	D-NL-F-GR-ARAB	33
2474	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1л	12	BOOKLET	108
2475	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	5 л	4	BOOKLET	108
2478	Touring High Tech Motoroil SHPD 20W-50	1 л	12	BOOKLET	109
2479	Touring High Tech Motoroil SHPD 20W-50	5 л	4	BOOKLET	109
2480	Touring High Tech Motoroil SHPD 20W-50	20 л	1	D-GB-I-E-P	109
2481	Touring High Tech Motoroil SHPD 20W-50	205 л	1	D-GB	109
2490	Touring High Tech Motoroil SHPD 20W-50	1000 л	1	D-GB	109
2500	Oil Additiv	300 мл	12	D-E-P	5
2510	Getriebeöl Additiv	50 г	12	GB-I-E	7
2512	Automatikgetriebereiniger	300 мл	6	D-GB-I-E-P	7
2516	Pro-Line TBN-Booster	1л	6	D-GB-I-E-P	83
2518	Haftschmierspray	400 мл	12	D-GB-I-E-P	73
2519	Diesel Ruß Stop (C)	205 л	1	D-GB	14
2520	Diesel-Spülung Diesel Ruß Stop (C)	1 л 250 мл	6 12	D-GB-I-E-P	13 14
2521 2523	1	250 мл 500 мл	6	D-E-P D-GB-I-E-P	88
2524	Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Diesel-Spülung	500 мл	1	D-GB-1-E-P	13
2525	Diesel-Spülung	5л	1	D-GB-I-E-P	13
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1л	6	BOOKLET	125
2528	Diesel-Spülung	205 л	1	D-GB	13
2530	Fuel Protect	300 мл	20	GB-ARAB-F	11
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 л	1	D-GB	125
2533	Radiator Stop Leak Plus	250 мл	20	D-GB-I-E-P	15
2534	Radiator Stop Leak Plus	205 л	1	D-GB	15
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 л	4	BOOKLET	30
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 л	1	D-GB	30
2538	Molygen 15W-50	1л	12	D-GB-I-E-P	33
2539	Molygen 15W-50	4 л	4	D-GB-I-E-P	33
2542	Molygen 5W-50	1 л	12	D-GB-I-E-P	28
2543	Molygen 5W-50	4 л	4	D-GB-I-E-P	28
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 л	1	D-GB	125
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1л	6	BOOKLET	127
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1л	12	B00KLET	31
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 л	4	BOOKLET	31
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 л	4	BOOKLET	31
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 л	1	D-GB	31
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 л	1	D-GB	127
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 л	1	D-GB	127
2568	Touring High Tech 20W-50	4л	4	BOOKLET	34
2570 2571	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	1 л 5 л	12	BOOKLET	32 32
2572	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40 MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	20 л	4 1	BOOKLET D-GB-I-E-P	32
2573	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	60 л	1	D-GB	32
2574	MoS ₂ Leichtlauf 15W 40	205 л	1	D-GB	32
2581	Hydrostößel Additiv	205 л	1	D-GB	6
2582	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	180 кг	1	D-GB	50
2591	Oil Additiv	300 мл	20	GB-GR-I	5
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 л	6	BOOKLET	125
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 л	1	D-GB	125
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 л	1	D-GB	125
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4л	4	BOOKLET	26
2597	Diesel Additive K Green	205 л	1	D-GB	15;104
2616	Diesel Additiv K	1 л	6	D-PL-H-RO-TR	14
2626	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	1л	12	BOOKLET	30
2631	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	4 л	4	B00KLET	32
2650	Dieselpartikelfilterschutz	250 мл	6	D-PL-BG	13



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
2652	Getriebeöl Additiv	20 г	12	PL	7
2653	MoS ₂ -Rostlöser	600 мл	12	D-PL-H-RO-TR	72
2655	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1л	6	D-PL-H-RO-TR	42;115
2657	Engine Flush Plus	300 мл	12	D-E-P	8
2661	Schrauben-Sicherung mittelfest	10 г	20	PL	96
2662	Pro-Line Motorspülung	500 мл	6	D-PL-BG	82;102
2663	Speed Diesel-Zusatz	1л	6	D-PL-BG	14
2664	Haftschmierspray	400 мл	12	D-PL-H-RO-TR	73
2665	Siliconspray	300 мл	12	D-PL-H-RO-TR	75
2666	Diesel-Spülung	500 мл	20	D-PL-BG	13
2671	Öl-Verlust Stop	300 мл	12	D-PL-BG	6
2672	Visco-Stabil	300 мл	12	D-PL-BG	6
2676	Kühlerdichter	250 мл	20	D-PL-BG	15
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 л	6	BOOKLET	25
2694	MoS ₂ -Rostlöser	300 мл	12	D-PL-H-RO-TR	72
2695	Schnellreiniger (Spray)	500 мл	12	D-PL-H-RO-TR	78
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 л	4	BOOKLET	25
2697	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 л	6	D-PL-H-RO-TR	6;103
2699	Kühlerreiniger	300 мл	20	D-PL-BG	15
2715	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 л	6	D-GB-I-E-P	133
2716	Motorbike Fork Oil 5W light	1 л	6	D-GB-I-E-P	133
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 л	6	D-GB-I-E-P	133
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 л	6	D-GB-I-E-P	133
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 л	1	D-GB-I-E-P	125
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 л	1	D-GB-I-E-P	127
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 л	1	D-GB	127
2725	Keramik-Paste (Pinseldose)	200 мл	6	D-NL-F-GR-ARAB	52
2805	Oil Additiv	300 мл	20	DK-N-S-FIN	5
2808	Oil Smoke Stop	300 мл	20	DK-N-S-FIN	8
2817	Petrol Stabiliser CNG/LPG	250 мл 500 г	6 15	DK-N-S-FIN	10 49
2851 2852	Silicon-Fett transparent	500 Г	6	D-GB-DK-FIN-N-S BOOKLET	19
2853	Special Tec V 0W-30 Special Tec V 0W-30	5 л	4	BOOKLET	19
2854	Special Tec V 0W-30	205 л	1	D-GB	19
2855	Fuel Protect	5л	3	D-GB	11
2857	Diesel Fließ Fit K	1000 л	1	D	14;104
2860	Diesel Fließ Fit	1000 л	1	D-GB	13
2907	Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger	300 мл	6	GB	88
2955	Fuel Protect	300 мл	20	GB-GR-I	11
2956	Octane Plus	150 мл	20	GB-GR-I	11
2970	Pro-Line Benzin-System-Reiniger	500 мл	6	D-NL-F-GR-ARAB	83
3010	LM 48 Montagepaste	50 г	12	D	53
3013	ATV 4T Motoroil 10W-40	1л	6	BOOKLET	129
3014	ATV 4T Motoroil 10W-40	4 л	4	BOOKLET	129
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 л	1	D-GB	125
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 л	1	D-GB	133
3017	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	20 л	1	D-GB	133
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 л	6	BOOKLET	128
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 л	4	BOOKLET	128
3021	Reifenmontierpaste weiß	5 кг	1	D-GB-I-E-P	54;62
3028	Motorbike Engine Flush Shooter	80 мл	24	D	123
3030	Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40	20 л	1	D-GB	107
3031	Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40	60 л	1	D-GB	107
3032	Truck Langzeit Motoröl S3 10W-40	205 л	1	D-GB	107
3034	Motorbike Performance Set	1 шт.	6	D-GB-I	124
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 мл	6	D-GB	126
3037	Motorbike Cleaner	5 л	1	D-GB-I-E-P-F	134
3039	Motorbike Glanz-Sprühwachs	400 мл	12	D-GB-I-E-P	134
3040	Motorbike Speed Additive	150 мл	6	D-GB-E	124
3041	Motorbike Benzinstabilisator	250 мл	6	D-GB-E-P	124
3042	Motorbike Kühlerreiniger	150 мл	6	D-GB-E	124
3043	Motorbike Kühlerdichter	125 мл	6	D-GB-E	124
3044	Motorbike 4T 10W-40	1л	6	BOOKLET	126



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
3045	LM 48 Sprühpaste	300 мл	12	D-GB-E-P	53
3046	Motorbike 4T 10W-40	4 л	4	BOOKLET	126
3047	Motorbike 4T 10W-40	20 л	1	D-GB	126
3048	Motorbike 4T 10W-40	60 л	1	D-GB	126
3049	Motorbike 4T 10W-40	205 л	1	D-GB	126
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1л	6	BOOKLET	128
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 л	4	BOOKLET	128
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1л	6	BOOKLET	129
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 л	4	BOOKLET	129
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1л	6	BOOKLET	128
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 л	4	D-GB-I-E-P	128
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1л	6	BOOKLET	129
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 л	4	BOOKLET	129
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 л	6	BOOKLET	128
3060	LM 49 Fließpaste	500 г	4	D-GB-I-E-P	53
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4л	4	BOOKLET	128
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 л	6	BOOKLET	131
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4л	4	BOOKLET	131
3065	Motorbike 2T Offroad	1л	6	BOOKLET D. CD. L. F. D.	131
3066	Motorbike 2T Offroad	4 л 1000 л	4	D-GB-I-E-P D-GB	131 27
3071 3072	Top Tec 4100 5W-40 Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS	500 мл	6	D-GB-I-E-P	132
3074	Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Pinseldose)	200 мл	6	D-GB-I-E-P	51
3075	Wartungs-Spray weiß	250 мл	12	D-GB-E-P	75
3076	PTFE-Pulver-Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	54
3077	Bremsen-Anti-Quietsch-Paste	100 г	12	D-GB-I	51
3078	Bremsen-Anti-Quietsch-Paste	10 г	50	D	51
3079	Bremsen-Anti-Quietsch-Spray	400 мл	12	D-GB-I-E	51
3080	Kupfer-Paste	100 г	12	D-GB-E	52
3081	Kupfer-Paste	250 г	6	D-GB-I-E-P	52
3084	Bremsen-Anti-Quietsch-Paste	1 кг	4	D-GB-I-E-P	51
3085	Bremsflüssigkeit DOT 4	500 мл	6	D-GB-I-E-P	68
3086	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	500 мл	6	D-GB-I	68
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1л	6	D-GB-I-E-P	132
3089	Bremsflüssigkeit DOT 3	500 мл	24	GB-E	68
3090	Bremsflüssigkeit DOT 3	250 мл	24	GB-ARAB	68
3091	Bremsflüssigkeit DOT 4	250 мл	24	GB-ARAB	68
3092	Bremsflüssigkeit DOT 5.1	250 мл	24	GB-ARAB	69
3093	Bremsflüssigkeit DOT 4	500 мл	24	GB-E	68
3094	ATV Axle Oil 10W-30	1 л	6	D-GB-I-E-P	132
3096	Motorbike Luftfilteröl	1 л	6	D-GB-I-E-P	134
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 мл	6	D-GB-I-E-P	133
3110	Electronic-Spray	200 мл	6	D-GB-I-E-P	55
3122	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 140W	60 л	1	D-GB	45
3139	Batterie-Pol-Fett	10 г	50	D	49 49
3140 3141	Batterie-Pol-Fett Batterie-Pol-Fett-Spray	50 г 300 мл	12 6	D-GB-E D-GB-I-E-P	49
3141	Batterie-Pol-Fett	300 мл 1 кг	4	D-GB-I-E-P	49
3145	Special UTTO SAE 10W-30	60 л	1	D-GB	114
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	20 л	1	D-GB	108
3298	Hydrauliköl HLP 46 SG-Z	20 л	1	D-GB	46
3299	Hydrauliköl HLP 46 SG-Z	60 л	1	D-GB	46
3300	Hydrauliköl HLP 100	60 л	1	D-GB	47
3301	Hydrauliköl HLP 150	60 л	1	D-GB	47
3302	Truck Getriebeöl AFD SAE 60	20 л	1	D-GB	113
3303	Lkw Achsfett KP2N-30	400 г	20	D-GB-I-E-P	50;119
3304	Multi-Spray Plus 7	300 мл	12	D-GB-I-E-P	72
3305	Multi-Spray Plus 7	500 мл	12	D-GB-E-P-F-RUS-ARAB	72
3306	Hautschutz-Starter-Set	1 шт.	1	D	80
3309	Multi-Spray Plus 7	5 л	1	D-GB-I-E-P	72
3310	Siliconspray	300 мл	12	D-GB-I-E-P	75
3311	Wax-Coating	300 мл	12	D-GB-E-P	97
3312	Silicon-Fett transparent	100 г	12	D-GB-E	49



					IIOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
3315	Öl-Fleck-Entferner	400 мл	6	D-GB-I	78
3316	Pumpsprühflasche	1л	1	D	168
3318	Schnellreiniger (Spray)	500 мл	12	D-GB-I-E-P	78
3319	Schnell-Reiniger	5 л	1	D-GB-I	78
3320	Kühlerreiniger	300 мл	6	D-F-NL	15
3321	Getriebereiniger	150 мл	6	D-GB-I-E-P	7
3322	Auslaufhahn für Kanister mit Gewinde DIN 51	1 шт.	1	D	157
3323	Auslaufhahn 3/4" a	1 шт.	1	D	157
3325	Vergaser-Außen-Reiniger	400 мл	12	D-GB-I-E-P	65
3326	Motorraum-Reiniger	400 мл	12	D-GB-E	65
3327	Motorversiegelung	400 мл	6	D-GB-P	65
3329	Kugelauslaufhahn Metall 3/4" a	1 шт.	1	D	158
3330	Kühlerdichter	150 мл	6	D-F-NL	15
3332	Wandhalter für Handreiniger flüssig	1 шт.	1	D	169
3333	Schnell-Reiniger	60 л	1	D-GB	78
3334	Unsichtbarer Handschutz	650 мл	4	D-GB-F-I-E-NL-P	80
3335	Spender für Handreiniger flüssig	1 шт.	1	D	169
3336	Spender für Softflaschen	1 шт.	1	D	169
3339	Fluoreszierender Lecksucher K	50 мл	12	D-GB D-GB-I-E-P	73
3340 3341	Auspuffreparaturpaste	200 г 2 л	6	D-GR-I-E-P	53;76 79
3341	Hautpflege-Lotion Auspuffmontagepaste	150 г	6	D-GB-I-E-P	53;76
3343	Reifenreparaturspray	500 мл	6	D-GB-I-E	75
3344	Auspuff-Bandage	1 м	6	D-GB-I-E-P	76
3345	Handreiniger	2 л	6	D	79
3347	Lkw Schmierfett KP2K-30	400 г	20	D-GB-I-E-P	50;119
3348	LKW Langzeitfett KP2K-30	400 г	20	D-GB-I-E-P	50;119
3350	Leck-Such-Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	74
3351	Motor-Lecksucher Ansaugbereich	200 мл	6	D	75
3353	Spender für Flüssige Hand-Wasch-Paste (Artikel-Nr.3354)	1 шт.	1	D	169
3354	Flüssige Hand-Wasch-Paste	10 л	1	D	80
3355	Flüssige Hand-Wasch-Paste	500 мл	6	D-GB-I-E-P	80
3358	Handpflegecreme	100 мл	12	D-GB-I-E-P	80
3362	Hautschutz-Creme	2 л	6	D	80
3363	Handwaschpaste	12,5 л	1	D-GB-F-I-E-NL-P	80
3365	Handreiniger flüssig	3 л	6	D-GB-F-I-E-NL-P	80
3368	Schnellreiniger Pro	500 мл	12	D-RUS-UA-PL-TR	79
3378	Auslaufhahn für Kanister mit Gewinde DIN 61	1 шт.	1	D	157
3379	Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser	400 мл	6	D-GB-I-E-P	87
3381	Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett	20 г	12	D-GB	87
3384	ASD Befüllstation	1 шт.	1	D	168
3385	Messingauslaufhahn 3/4" a	1 шт.	1	D	159
3386	Steigrohr für Befüllstation	1 шт.	1	D	168
3387 3389	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 140W	205 л 500 мл	1 12	D-GB D-GB-I-E-P	45 79
3390	Bremsen- und Teilereiniger AIII LM 40 Multifunktionsspray	200 мл	12	D-GB-I-E-P	72;147
3391	LM 40 Multifunktionsspray	200 мл 400 мл	12	D-GB-I-E-P	72;147 72;147
3394	LM 40 Multifunktionsspray	50 мл	12	D-GB	72;147
3395	LM 40 Multifunktionsspray	5 л	1	D-0B	72;147
3400	LM 50 Litho HT	5 кг	1	D-GB	50
3404	Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen	500 мл	6	D	103
3405	LM 50 Litho HT	25 кг	1	D-GB	50
3406	LM 50 Litho HT	400 г	12	D-GB-F-E-NL	50
3407	LM 50 Litho HT	1 кг	4	D-GB-F-E-NL	50
3413	Keramik-Paste	1 кг	4	D-GB-I-E-P	52
3415	Keramik-Paste (Pinseldose)	200 мл	6	D-GB-I-E-P	52
3418	Keramik-Paste	50 г	12	D-GB-E	52
	Keramikpaste (Spray)	400 мл	6	D-GB-I-E-P	52
3419			,	D-GB-I-E-P	52
3419 3420	Keramik-Paste	250 г	6	D-0B-1-E-P	32
	Keramik-Paste Motorbike MoS ₂ Shooter	250 г 20 мл	24	GB	123
3420					
3420 3444	Motorbike MoS ₂ Shooter	20 мл	24	GB	123



					MOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
3516	Adapter für Fuchs-Reiner System	1 шт.	1	D	161
3520	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	400 г	12	D-GB-I-E-P	50
3530	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	1 кг	4	D-GB-I-E-P	50
3540	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	5 кг	1	D-GB	50
3550	LM 47 Langzeitfett + MoS ₂	25 кг	1	D-GB	50
3552	Mehrzweckfett	400 г	12	D-GB-I-E-P	49
3553	Mehrzweckfett	1 кг	4	D-GB-I-E-P	49
3554	Mehrzweckfett	5 кг	1	D-GB	49
3555	Mehrzweckfett	25 кг	1	D-GB	49
3556	Mehrzweckfett	50 кг	1	D-GB	49
3557	Mehrzweckfett	180 кг	1	D-GB	49
3565	Getriebeöl CLP 320	60 л	1	D-GB	114
3566	Getriebeöl Synth ISO VG 220	20 л	1	D-GB	114
3579	Kettenspray	400 мл	12	D-GB-I-E-P	74
3581	Kettenspray	200 мл	12 1	D-GB-I-E	74 44;116
3592 3594	Hypoid-Getriebeël (GL5) SAE 80W-90	60 л 20 л	1	D-GB D-GB-I-E-P	44;116
3595	Hypoid-Getriebeöl Truck (GL5) LD 80W-90 Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-140	20 л	1	D-GB	44;118
3596	Hypoid-Getriebeol (GL5) SAE 65W-140	205 л	1	D-GB	44;117
3597	Hypoid-Getriebeet (GL5) LS SAE 65W-70 Hypoid-Getriebeët Plus (GL5) LS SAE 85W-90	60 л	1	D-GB	116
3598	Hypoid-Getriebedt Truck (GL5) LD 80W-90	60 л	1	D-GB	44;116
3599	Hypoid-Getriebeöl Truck (GL5) LD 80W-90	205 л	1	D-GB	44;116
3611	Schnellrostlöser	5л	1	D-GB	72
3612	Schnellrostlöser	50 л	1	D-GB	72
3623	Dichtungsentferner	300 мл	6	D-GB-I-E-P	73
3640	Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100	1л	6	D-GB-I-E-P	36
3641	Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100	20 л	1	D-GB-I-E-P	36
3642	Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100	60 л	1	D-GB	36
3648	Top Tec ATF 1900	1л	6	D-GB-I-E-P	39
3649	Top Tec ATF 1900	20 л	1	D-GB-I-E-P	39
3650	Top Tec ATF 1100	500 мл	6	D-GB-I-E-P	37;111
3651	Top Tec ATF 1100	1 л	6	D-GB-I-E-P	37;111
3652	Top Tec ATF 1100	5 л	4	D-GB-I-E-P	37;111
3653	Top Tec ATF 1100	20 л	1	D-GB-I-E-P	37;111
3654	Top Tec ATF 1100	60 л	1	D-GB	37;111
3655	Top Tec ATF 1100	205 л	1	D-GB	37;111
3658	Getriebeöl (GL5) 75W-80	1л	6	D-GB-I-E-P	43
3659	Top Tec ATF 1600	1л	6	D-GB-I-E-P	38
3660	Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90	1л	6	D-NL-F-GR-ARAB	44;117
3661	Top Tec ATE 1400	205 л	1	D-GB	38
3662 3663	Top Tec ATF 1400 Top Tec ATF 1700	1л 1л	6	D-GB-I-E-P	38
3664	Zentralhydraulik-Öl 2200	1л	6	D-GB-I-E-P D-GB-I-E-P	39;111 40
3665	Zentralnydraulik-Öl 2300	1л	6	D-GB-I-E-P	40
3666	Zentralnydraulik-Öl 2400	1л	6	D-GB-I-E-P	40
3667	Zentralhydraulik-Öl 2500	1л	6	D-GB-I-E-P	40
3668	Top Tec ATF 1100	1л	6	D-NL-F-GR-ARAB	37;111
3669	Top Tec ATF 1400	1л	6	D-NL-F-GR-ARAB	38
3670	Top Tec ATF 1600	1 л	6	D-NL-F-GR-ARAB	38
3671	Top Tec ATF 1700	60 л	1	D-GB	39;111
3679	Bremsflüssigkeit Racing	250 мл	24	GB-ARAB-F	69
3680	Top Tec ATF 1200	500 мл	6	D-GB-I-E-P	37
3681	Top Tec ATF 1200	1 л	6	D-GB-I-E-P	37
3682	Top Tec ATF 1200	5 л	4	D-GB-I-E-P	37
3683	Top Tec ATF 1200	20 л	1	D-GB-I-E-P	37
3684	Top Tec ATF 1200	60 л	1	D-GB	37
3685	Top Tec ATF 1200	205 л	1	D-GB	37
3687	Top Tec ATF 1800	1 л	6	D-GB-I-E-P	39
3688	Top Tec ATF 1800	20 л	1	D-GB-I-E-P	39
3689	Top Tec ATF 1800	60 л	1	D-GB	39
3690	Getriebeöl (GL5) 75W-80	20 л	1	D-GB	43
3691	Top Tec ATF 1300	1 л	6	D-GB-I-E-P	38
3692	Top Tec ATF 1400	20 л	1	D-GB-I-E-P	38



					MOLT
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
3694	Top Tec ATF 1600	20 л	1	D-GB-I-E-P	38
3695	Top Tec ATF 1700	20 л	1	D-GB-I-E-P	39;111
3696	Top Tec ATF 1600	60 л	1	D-GB	38
3697	Top Tec ATF 1700	205 л	1	D-GB	39;111
3698	Top Tec ATF 1300	20 л	1	D-GB-I-E-P	38
3699	Top Tec ATF 1300	205 л	1	D-GB	38
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	27
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 л	1	D-GB	27
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 л	1	D-GB	27
3708	Top Tec 4200 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	24
3709	Top Tec 4200 5W-30	60 л	1	D-GB	24
3710	Oil Additiv	5 л	1	D-GB	5
3711	Top Tec 4200 5W-30	205 л	1	D-GB	24
3715	Top Tec 4200 5W-30	4 л	4	BOOKLET	24
3716	Top Tec 4200 5W-30	1000 л	1	D-GB	24
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 л	1	D-GB	107
3720	Speed Tec Benzin	250 мл	6	D-GB-I-E	8
3721	Cera Tec	300 мл	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	5 12
3722	Speed Tec Diesel Bio Diesel Additiv	250 мл 250 мл	6	D-GB-I-E	
3725 3730	Bio Diesel Additiv	250 мл	1	D-GB-I-E D-GB	12 12
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	25
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 л	1	D-GB	25
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 л	1	D-GB	25
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	20
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 л	1	D-GB	20
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 л	1	D-GB	20
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	24
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 л	1	D-GB	24
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 л	1	D-GB	24
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	24
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 л	1	D-GB	24
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 л	1	D-GB	24
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	25
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 л	1	D-GB	25
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 л	1	D-GB	25
3763	Top Tec 4600 5W-30	4 л	4	BOOKLET	25
3767	Special Tec DX1 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	23
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	107
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 л	1	D-GB	107
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 л	1	D-GB	107
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	105
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 л	1	D-GB	105
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 л	1	D-GB	105
3794 3795	Top Tec Truck 4050 10W-40 Top Tec Truck 4050 10W-40	20 л 60 л	1	D-GB-I-E-P D-GB	107 107
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 л	1	D-GB	107
3801	Schrauben-Sicherung mittelfest	10 r	20	D-0B	96
3802	Schrauben-Sicherung mittelfest	50 r	12	D-GB-E	96
3803	Schrauben-Sicherung hochfest	10 г	20	D	95
3804	Schrauben-Sicherung hochfest	50 г	12	D	95
3805	Sekundenkleber	10 г	24	D	96
3806	Buchsen- und Lagerbefestigung	10 г	20	D	95
3807	Buchsen- und Lagerbefestigung	50 г	12	D	95
3808	Rohr-Dichtung	10 г	6	D	93
3810	Flächen-Dichtung	50 г	6	D	93
3811	Schrauben-Grip	20 г	6	D	54
3812	Schrauben-Sicherung Feinmechanik	10 г	6	D	96
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1л	6	BOOKLET	127
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 л	4	BOOKLET	127
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 л	1	D-GB	127
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 л	1	D-GB	127
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 л	1	D-GB	127



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1л	6	D-GB-I-E-P	132
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1л	6	D-GB-I-E-P	132
3823	Motorbike Speed Shooter	80 мл	24	D	124
3824	Motorbike 4T Shooter	80 мл	24	D	123
3825	Motorbike Gear Oil 75W-90	1л	6	D-GB-I-E-P	132
3826	Motorbike Gear Oil 75W-90	20 л	1	D-GB	132
3827	Motorbike Gear Oil 75W-90	60 л	1	D-GB	132
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 л	1	D-GB	133
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 л	1	D-GB	127
3831	Keramik-Paste	5 кг	1	D	52
3834	Special Tec AA 5W-20	20 л	1	D-GB-I-E-P	21
3835	Special Tec AA 5W-20	60 л	1	D-GB	21
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 л	6	D-GB-I-E-P	21
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 л	4	D-GB-I-E-P	21
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 л	1	D-GB-I-E-P	21
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 л	1	D-GB	21
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 л	1	D-GB	21
3847	Schrauben-Sicherung mittelfest	10 г	6	D	96
3848	Sekundenkleber	10 г	6	D	96
3850	Flächen-Dichtung	50 г	6	D	93
3851	Schrauben-Sicherung hochfest	10 г	6	D	95
3854	Special Tec F 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	23
3856	Special Tec F 5W-30	60 л	1	D-GB	23
3857	Special Tec F 5W-30	205 л	1	D-GB	23
3862 3865	Formula Super 10W-40	1л	6	D D	29
3867	Formula Super 5W-40	1л 20л	1	D-GB-I-E-P	26 26
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 Л	1	D-GB-I-E-P	26
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40	205 л	1	D-GB	26
3870	Formula Super 5W-40	5л	4	D D	26
3900	Diesel Fließ Fit K	250 мл	12	D-GB-RO-RUS-UA	14;104
3910	Leichtlauf 10W-40	205 л	1	D-GB	30
3911	Leichtlauf 10W-40	60 л	1	D-GB	30
4012	Ventilschutz für Gasfahrzeuge	1л	6	D-GB-I-E-P	10
4013	Schnell-Reiniger	196 л	1	D-GB	78
4018	Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	205 л	1	D-GB	41
4020	LM 145 Schmierstoff-Compound	300 мл	12	D	120
4032	LM 203 MoS ₂ -Gleitlack	300 мл	12	D-GB-E-F-NL	120
4036	Injection Reiniger	195 л	1	D-GB	9
4051	LM 41 MoS ₂ -Suspension	1 л	6	D-GB-I-E-P	102
4054	Speed Benzin-Zusatz	195 л	1	GB	9
4058	Radnabenpaste (Pinseldose)	200 мл	6	D-GB-I-E-P	53;61
4059	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 30	20 л	1	D-GB	113
4060	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 30	60 л	1	D-GB	113
4061	Kupfer-Paste	1 кг	4	D-GB-I-E-P	52
4062	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 30	205 л	1	D-GB	113
4066	Luftmassensensor-Reiniger	200 мл	6	D-GB-E	74
4076	LM 500 Kompressorenöl SAE 30	10 л	1	D-GB	48
4077	LM 500 Kompressorenöl SAE 30	199 л	1	D-GB	48
4079	Klimareiniger ULTRASONIC	100 мл	6	D	77
4082	PAG Klimaanlagenöl 150	250 мл	6	D-GB-I-E-P	78
4083 4084	PAG Klimaanlagenöl 46	250 мл 400 мл	6	D-GB-I-E-P D-F-NL	77 73
4084	Haftschmierspray Keilriemenspray	400 мл 400 мл	6	D-F-NL D-GB-I-E-P	73 74
4085	Keilriemenspray Schweißschutzspray	400 мл 500 мл	12	D-GB-E-P	74
4086	Klimaanlagenreiniger (Spray)	250 мл	6	D-GB-I-E-P	76
4087	PAG Klimaanlagenöl 100	250 мл 250 мл	6	D-GB-I-E-P	76
4099	Klima-Anlagen-Reinigungspistole	250 мл 1 шт.	1	D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P	169
4070	Klima-Anlagen-Reiniger	1 л	6	D-GB-F-I-E-P	76
4071	Klima-Anlagen-Reiniger	5л	1	D-GB-F-I-E-P	76
4072	LM 48 Montagepaste	1 кг	4	D-GB-I-NL-F	53
4078	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 50	20 л	1	D-GB	113
4099	Sprühsonde für Klima-Pistole	1 шт.	1	D	169
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
/10/		F -	,	D	/7
4106	Hydrauliköl HVLP 46	5л	4	D	47
4116 4117	Getriebeöl CLP 150 Getriebeöl CLP 150	20 л 205 л	1	D-GB D-GB	114 114
4117	Getriebeöl CLP 320	205 л	1	D-GB	114
4117		205 Л	1	D-GB	74
4130	Lecksucher Hydrauliköl HLP 10	20 л	1	D-GB	46
4131	Hydrauliköl HLP 22	205 л	1	D-GB	46;146
4131	Hydrauliköl HLP 100	203 л	1	D-GB	40,148
4156	Hydrauliköl HVLP 32	20 л	1	D-GB	47
4172	Kompressorenöl VDL 100	20 л	1	D-GB	48
4172	Kompressorenöl VDL 100	205 л	1	D-GB	48
4174	Kompressorenöl VDL 150	200 л	1	D-GB	48
4174	Wälzlagerfett KP2K-30	15 кг	1	D-GB	51
4172	Wälzlagerfett KP2K-30	25 кг	1	D-GB	51
4173	Wälzlagerfett KP2K-30	50 κr	1	D-GB	51
4174	Wälzlagerfett KP2K-30	180 KF	1	D-GB	51
4217	Hydrauliköl HLP 46 SG-Z	205 л	1	D-GB	46
4218	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 80W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	43;115
4210	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 л	1	D-GB	108
4290	LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40	1000 л	1	D-GB	106
4273	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1000 л	1	D-GB	108
4388	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 50	60 л	1	D-GB	113
4389	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 50	205 л	1	D-GB	113
4402	LM 497 Kompressorenöl SAE 20W-20	203 л	1	D-GB	48
4406	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W-90	10 Л	6	D-GB-I-E-P	44;116
4409	LM 497 Kompressorenöl SAE 20W-20	201 л	1	D-GB	48
4414	LM 750 Kompressorenöl SAE 40	5л	1	D-GB-I	48
4416	LM 750 Kompressorenöl SAE 40	195 л	1	D-GB	48
4419	LM 750 Kompressorenöl SAE 40	10 л	1	D-GB-I	48
4420	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140	500 мл	6	D-GB-I-E-P	43
4421	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W 140	1 л	6	D-GB-I-E-P	43
4422	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W 140	20 л	1	D-GB	43
4423	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140	60 л	1	D-GB	43
4426	Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	500 мл	6	D-GB-I-E-P	41
4427	Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	1 л	6	D-GB-I-E-P	41
4428	Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	20 л	1	D-GB-I-E-P	41
4429	Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80	60 л	1	D-GB	41
4433	Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90	500 мл	6	D-GB-I-E-P	42
4434	Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90	1л	6	D-GB-I-E-P	42
4435	Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	42
4436	Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90	60 л	1	D-GB	42
4444	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140	205 л	1	D-GB	43
4447	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 10	20 л	1	D-GB	113
4450	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 10	60 л	1	D-GB	113
4493	Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 10	205 л	1	D-GB	113
4495	Getriebeöl CLP 150	60 л	1	D-GB	114
4606	Truck Nachfüll-Öl 10W-40	5л	4	D-GB-I-E-P	107
4615	Truck Nachfüll-Öl 5W-30	5 л	4	D-GB-I-E-P	105
4700	2-Takt-Motoroil	60 л	1	D-GB	35;145
4701	LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40	60 л	1	D-GB	106
4702	LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40	205 л	1	D-GB	106
4703	Traktoröl STOU 10W-40	60 л	1	D-GB	110
4704	Traktoröl STOU 10W-40	205 л	1	D-GB	110
4705	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 80W-90	60 л	1	D-GB	43;115
4706	Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90	20 л	1	D-GB	44;117
4707	Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90	60 л	1	D-GB	44;117
4708	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90	60 л	1	D-GB	42;115
4709	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90	205 л	1	D-GB	42;115
4710	Hydrauliköl HVLP 32	60 л	1	D-GB	47
4711	Hydrauliköl HVLP 32	205 л	1	D-GB	47
4712	Hydrauliköl HVLP 46	60 л	1	D-GB	47
4713	Hydrauliköl HVLP 46	205 л	1	D-GB	47
4714	Fließfett ZS K00K-40	5 кг	1	D-GB	49;119



					MOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
4715	Fließfett ZS K00K-40	25 кг	1	D-GB	49;119
4718	Getriebeöl (GL4) SAE 80W	205 л	1	D-GB	41;112
4719	Hydrauliköl HLP 22	20 л	1	D-GB	46;146
4721	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 80W-90	205 л	1	D-GB	43;115
4722	Traktoröl STOU 10W-40	20 л	1	D-GB	110
4726	Hydrauliköl Hees 46	205 л	1	D-GB	45
4733	LKW-Langzeit-Motoröl 10W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	106
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 л	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	32
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 л	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	32
4737	Hydrauliköl Hees 46	20 л	1	D-GB-I-E-P	45
4738	Super HD Turbo Plus 15W-40	205 л	1	D-GB	32
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 л	1	D-GB	32
4740	Hydrauliköl Hees 46	60 л	1	D-GB	45
4743	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	106
4744 4747	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40 Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	60 л 205 л	1	D-GB D-GB	106 106
4747	Traktoröl UTTO 10W-30	205 л	1	D-GB-I-E-P	115
4747	Traktoröl UTTO 10W-30	20 Л	1	D-GB	115
4757	Getriebeöl CLP 220	205 л	1	D-GB	114
4759	Getriebeöl CLP 220	60 л	1	D-GB	114
4772	Mehrzweck-Getriebeöl (GL4) SAE 140	20 л	1	D-GB	42;112
4778	Getriebeöl CLP 220	20 л	1	D-GB	114
4780	Hydrauliköl HLP 15	60 л	1	D-GB	46
4790	Hydrauliköl HLP 15	20 л	1	D-GB	46
4791	Hydrauliköl HLP 15	205 л	1	D-GB	46
4855	Getriebeöl Synth ISO VG 150	20 л	1	D-GB	114
4995	Getriebeöl Synth ISO VG 150	205 л	1	D-GB	114
5037	Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter Reiniger	5л	1	D	103
5100	mtx Vergaser-Reiniger	300 мл	6	D-F-NL	9
5101	Pro-Line Automatik-Getriebe-Reiniger	1л	6	D-GB-I-E-P	82
5102	mtx Vergaser-Reiniger	50 л	1	D-GB	9
5105	Speed Benzin-Zusatz	1л	6	D	9
5107	Benzinstabilisator	250 мл	6	D-F-NL	10;145
5108	Benzin-System-Pflege	300 мл	6	D-F-NL	9
5109	Diesel Fließ Fit	20 л	1	D-GB	13
5110	Injection Reiniger	300 мл	6	D-F-NL	9
5111	Pro-Line Drosselklappen-Reiniger	400 мл	6	D-GB-E-P	85
5113	Injection Reiniger	50 л	1	D-GB	9
5116	Hydrauliksystem Additiv	1 л	6	D-GB-I-E-P	7;103
5118	JetClean-Gerät Plus	1 шт.	1	D-GB-I-E-P-RUS	149
5120	Super Diesel Additiv	250 мл	6	D-F-NL	12;103
5122	Diesel Schmier-Additiv	150 мл	6	D-F-NL	13
5123	Pro-Line Dieselpartikelfilter-Schutz	1л	6	D-GB-I-E-P	84;103
5128	Motorsystemreiniger Diesel	300 мл	6	D-NL	85
5129	Motorsystemreiniger Benzin	300 мл	6	D-NL	84
5130	Diesel Fließ Fit	150 мл	6	D-F-NL	1/ 10/
5131	Diesel Fließ Fit K	1л	6	D-GB-NL-F-I-E-P	14;104 14;104
5132 5133	Diesel Fließ Fit K Diesel Fließ Fit K	5л 20л	1	D-GB D-GB	14;104
5135	ATF Additive	250 мл	6	D-GB-I-E-P	7
5137	Pro-Line JetClean Tankreiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	88
5139	Systempflege Diesel	250 мл	6	D-F-NL	12
5140	Super Diesel Additiv	5 л	1	D-GB	12;103
5144	Pro-Line Diesel System Reiniger K	1л	6	D-GB-I-E-P	84
5145	Super Diesel Additiv	50 л	1	D-GB	12;103
5146	Super Diesel Additiv	205 л	1	D-GB	12;103
5147	Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger	1 л	6	D-GB-I-E-P	88
5148	Dieselpartikelfilterschutz	250 мл	6	D-F-NL	13
5149	Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger	1 л	6	D-GB-I-E-P	88
5151	Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger	5 л	3	D-GB-I-E-P	88
5152	Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat	500 мл	6	D-GB-I-E-P	88
5153	Pro-Line Benzin-System-Reiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	83



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
5155	Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger	5 л	3	D-GB-I-E-P	88
5156	Pro-Line Diesel System Reiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	84
5159	Pro-Line Diesel System Reiniger	60 л	1	D-GB	84
5160	Speed Diesel-Zusatz	1 л	6	D	14
5168	Pro-Line Ansaugsystemreiniger Diesel	400 мл	6	D-GB-E-P	85
5169	Pro-Line Dieselpartikelfilterreiniger	1л	6	D-GB-I-E-P	86
5170	Diesel-Spülung	500 мл	6	D-F-NL	13
5171	Pro-Line Dieselpartikelfilterspülung	500 мл	6	D-GB-I-E-P	86
5176	Pro-Line Super Diesel Additiv	1 л	6	D-GB-I-E-P	83
5178	Pro-Line Kühlerdichter K	250 мл	12	D-GB-I-E-P	85
5179	Pro-Line Automatik-Getriebe-Reiniger	5 л	1	D-GB-I-E-P	82
5180	Diesel Ruß-Stop	150 мл	6	D-F-NL	13
5182	Pro-Line Öl-Verlust-Stop	1л	6	D-GB-I-E-P	82;102
5188	Pro-Line Getriebegehäuse-Innenreiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	85
5189 5196	Pro-Line Kühlerreiniger Pro-Line Visco-Stabil	1л 1л	6	D-GB-I-E-P D-GB-I-E-P	85 82
5196	Pro-Line Motor Verschleiß Schutz	1л	6	D-GB-I-E-P	82;102
5177	Pro-Line Getriebeöl Additiv	150 мл	12	D-GB-E	82;102
5179	Pro-Line Getriebeöt Verlust Stop	500 мл	6	D-GB-I-E-P	83;102
5200	Ölschlammspülung	300 мл	6	D-F-NL	5
5216	Проспект Bike-Programm	1 шт.	50	D-GB	177
5242	Баннер из ткани Имидж (100 x 230 см)	1 шт.	50	GB	174
5243	Баннер из ткани Присадки (100 х 230 см)	1 шт.	50	D-GB-F-E	174
5244	Баннер из ткани Моторные масла (100 х 230 см)	1 шт.	50	D-GB-F-E	174
5245	Боковая панель для Futura-Shop (2 части)	1 шт.	1	D	172
5247	Боковая панель для Futura-Shop (2 части)	1 шт.	1	D	172
5284	Концепции для мастерских	1 шт.	50	GB	177
5310	Handhebelfettpresse für Kartuschen	1 шт.	1	D	160
5311	Panzerschlauch mit Greifkupplung	1 шт.	1	D	161
5315	Кепки LIQUI MOLY	1 шт.	25	D	176
5335	Шариковая авторучка	1 шт.	50	D	176
5345	Часы в мастерской	1 шт.	6	D	176
5349	Небольшой зонтик	1 шт.	10	D	176
5350	Рабочие брюки для мастерской	1 шт.	5	D	176
5351	Комбинезон для мастерской	1 шт.	5	D	176
5354	Комбинезон для мастерской	1 шт.	5	D	176
5355 5356	Комбинезон для мастерской Комбинезон для мастерской	1 шт.	5 5	D D	176 176
5358	комоинезон для мастерской Рабочие брюки для мастерской	1 шт. 1 шт.	5	D	176
5359	Рабочие брюки для мастерской	1 шт.	5	D	176
5360	Рабочие брюки для мастерской	1 шт.	5	D	176
5367	Освещенный знаки стойки* (102 x 25 x 12 см)	1 шт.	1	GB	174
5368	Флаг* (150 х 360 см)	1 шт.	20	D	174
5369	Трекламная растяжка* (400 x 100 см)	1 шт.	1	D	174
5370	Логотип	1 шт.	100	D	173
5372	Логотип	1 шт.	100	D	173
5375	Логотип	1 шт.	100	D	173
5377	Логотип	1 шт.	500	D	173
5428	Логотип	1 шт.	200	D	173
5430	Таблица замены масла	1 шт.	10	D-GB	177
5434	Освещенный вертикальный знак* (80 x 80 см)	1 шт.	1	D	174
5435	Освещенный знаки стойки* (102 x 25 x 12 см)	1 шт.	1	D	174
5436	Освещенный наружный знак* (80 x 80 см)	1 шт.	1	D	174
5439	Проспект для конечного пользователя «Моторные масла»	1 шт.	50	D-GB	177
5441	Декоративные стойки	1 шт.	1	D	175
5444	D мане кен	1 шт.	1	D	175
5452	Каталог продукции	1 шт.	10	D	177
5470	Рекламная панель* (800 X 300 мм)	1 шт.	1	GB	175
5471	Проспект для конечного пользователя «Присадки»	1 шт.	300	D	177
5480 5483	Рекламная панель* (800 X 300 мм)	1 шт. 1 шт.	25 1	D D	175 175
5486	Декоративная разборная cteha (185 x 185 см) Наружная bыbecka с логотипом alu	1 шт. 1 шт.	10	D	175
5487	Рекламная панель Motoroil (800 x 200 mm)	1 шт. 1 шт.	25	D	175
0407	r GRAMMINA HATICAL PROTOLOGUE (000 A 200 HIIII)	гшт.	23	D	1/3



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
5491	Проспект для конечного пользователя «Все об уходе за автомобилями»	1 шт.	50	D-GB	177
5528	Рекламная панель Логотип 800 x 500 мм)	1 шт.	25	D	175
5541	Проспект Speed Tec бензин/дизель	1 шт.	50	D-GB-I-E-P	177
5560	Проспект для конечного пользователя «Motorbike»	1 шт.	50	D-GB	177
5561	Каталог Marine	1 шт.	50	D-GB	177
5569	Фильм о продуктах на диске DVD D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN	1 шт.	1	D-GB-E-F-ARAB-RUS-CN	176
5575	Концепции для мастерских	1 шт.	25	D	177
5584	Каталог «Pro-Line»	1 шт.	50	D	177
5590	Каталог «Pro-Line»	1 шт.	50	GB	177
5603	Каталог продукции	10 шт.	10	GB	177
5616	Проспект для конечного пользователя «Присадки»	1 шт.	300	GB	177
5618 5623	Проспект LM 40 GB Флаг* (150 x 360 см)	1 шт. 1 шт.	50 20	GB GB	177 174
5639	Флаг (150 x 360 см) Наклейка для замены масла	1 шт. 1 шт.	5	D	174
5643	Трекламная растяжка* (400 x 100 см)	1 шт.	20	GB	174
5650	Проспект для конечного пользователя «Моторные масла»	1 шт.	50	RUS	177
5651	Проспект для конечного пользователя «Присадки»	1 шт.	50	RUS	177
5652	Каталог продукции	1 шт.	10	RUS	177
5653	Проспект для конечного пользователя «Все об уходе за автомобилями»	1 шт.	300	RUS	177
5654	Рекламная панель* (800 X 300 мм)	1 шт.	1	RUS	175
5655	Освещенный наружный знак* (80 x 80 см)	1 шт.	1	RUS	174
5656	Освещенный вертикальный знак* (80 x 80 см)	1 шт.	1	RUS	174
5689	Бирка о замене масла	1 шт.	1000	RUS-CZ-H-RO-PL	177
5728	Боковая панель для Futura-Shop (2 части)	1 шт.	1	D	172
5771	Освещенный наружный знак* (80 x 80 см)	1 шт.	1	GB	174
5792	Логотип клеящийся внутри (60 x 39 мм)	1 шт.	50	D	173
5842	Наклейка "I love LIQUI MOLY"	1 шт.	100		174
5845	Кантилеверный флаг (150 x 500 cm)	1 шт.	20	GB	174
5864	Проспект для конечного пользователя «Motorbike»	1 шт.	50	RUS	177
5876 5918	Tonnep для Futura-Shop Marine Motorbike 4T Bike-Additive	1 шт. 125 мл	1	D D-F-I-GR	172
5920	Motorbike 41 Bike-Additive Motorbike Speed Additive	125 мл	6	D-F-I-GR	123 124
5921	Motorbike Speed Additive Motorbike Benzinstabilisator	250 мл	6	D-F-I-GR	124
5922	Motorbike Engine Flush	250 мл	6	D-F-I-GR	123
5923	Motorbike Kühlerreiniger	150 мл	6	D-F-I-GR	124
5924	Motorbike Kühlerdichter	125 мл	6	D-F-I-GR	124
5925	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 мл	6	D-F-I-GR	132
5926	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS	500 мл	6	D-F-I-GR	132
5927	Motorbike Gear Oil 10W-30	1л	6	D-F-I-GR	132
5928	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 мл	6	D-F-I-GR	132
5929	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 мл	6	D-F-I-GR	132
5930	ATV Axle Oil 10W-30	1л	6	D-F-I-GR	132
5931	Motorbike Luftfilteröl	500 мл	6	D-F-I-GR	134
5932	Motorbike Luftfilteröl	1л	6	D-F-I-GR	134
5933	Motorbike Luft-Filter-Öl	400 мл	6	D-F-I-GR	134
5940	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 мл	6	D-F-I-GR	133
5950 5951	Motorbike Fork Oil 5W light	500 мл 5 л	6	D-F-I-GR	133 133
5952	Motorbike Fork Oil 5W light Motorbike Fork Oil 10W medium	500 мл	6	D-F-I-GR D-F-I-GR	133
5953	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 л	4	D-F-I-GR	133
5954	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 мл	6	D-F-I-GR	133
5955	Motorbike Glanz-Sprühwachs	400 мл	12	D-F-I-GR	134
5962	Motorbike Chain Lube	250 мл	12	D-F-I-GR	134
5963	Motorbike Helminnenreiniger	300 мл	12	D-F-I-GR	135
5964	Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger	500 мл	6	D-F-I-GR	134
5965	Motorbike Lederkombipflege	250 мл	6	D-F-I-GR	135
5980	Motorbike Kettenspray weiss	50 мл	24	D-F-I-GR	134
5981	Motorbike Kettenspray weiss	400 мл	12	D-F-I-GR	134
5982	Motorbike Reifen-Reparatur-Spray	300 мл	12	D-F-I-GR	135
5983	Motorbike Visier-Reiniger	100 мл	12	D-F-I-GR	135
6000	Inoxidationsspray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	97
6028	Liquifast 9000 (набор пакетов)	1 шт.	12	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6029	Mischerspitze mit Gewinde	1 шт.	12	D	165



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
6047	Grundierfüller	400 мл	6	D-GB-I-E-P	97
6051	Bike Kettenöl Dry Lube	100 мл	6	D-GB	137
6052	Bike Kettenöl Wet Lube	100 мл	6	D-GB-E-F-I	137
6053	Bike Cleaner	1 л	6	D-GB-E-F-I	137
6054	Bike Bremsen- und Kettenreiniger	400 мл	6	D-GB-E-F-I	137
6055	Bike Kettenspray	400 мл	6	D-GB-E-F-I	137
6056	Bike Tyre Fix	75 мл	6	D-GB-E-F-I	137
6057	Bike LM 40 Multi-Funktions-Spray	50 мл	12	D-GB	137
6058	Bike Glanz-Sprühwachs	400 мл	12	D-GB-I-E	137
6068	Bike LM 40 Multi-Funktions-Spray	50 мл	12	D-F-I	137
6069	Adapter für Flexpack ohne Aufreißmechanismus	1 шт.	25	D	165
6100	Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz (Spray)	500 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	97
6102	Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz	1л	12	D-GB-I-NL-P	97
6103	Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent (Spray)	500 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	97
6104	Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent	1л	12	D-GB-I-NL-P	98
6105	Steinschlagschutz grau (Spray)	500 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6106	Steinschlagschutz grau	1 л 500 мл	12 12	D-GB-F-I-E-NL-P	98 99
6107 6108	Hohlraum-Versiegelung hellbraun	эоо мл 1 л	12	D-GB-F-I-E-NL-P D-GB-F-I-E-NL-P	99
6108	Hohlraum-Versiegelung hellbraun Steinschlagschutz schwarz (Spray)	500 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6110	Steinschlagschutz schwarz (Spray)	500 мл 1 л	12	D-GB-I-NL-P	98
6111	Unterbodenschutz Bitumen schwarz (Spray)	500 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	98
6112	Unterbodenschutz Bitumen schwarz	1 л	12	D-GB-I-NL-P	98
6113	Unterbodenschutz schwarz (Spray)	500 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	99
6114	Unterbodenschutz schwarz	1 л	12	D-GB-I-NL-P	99
6115	Hohlraum-Versiegelung transparent	500 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	99
6116	Hohlraum-Versiegelung transparent	1л	12	D-GB-I-NL-P	100
6118	Hohlraum-Versiegelung transparent	10 л	1	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6119	Unterboden-Schutz streichbar schwarz	2 кг	6	D-GB-F-I-E-NL-P	99
6120	Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz	60 л	1	D-GB-F-I-E-NL-P	97
6124	Seilfett	5 л	4	D-GB-I-E-P	100
6126	Liquimate 7700 Mini Rapid Kartusche	50 мл	6	D-GB	96
6128	Unterbodenschutz Bitumen schwarz	200 л	1	D	99
6130	Reiniger und Verdünner	1л	6	D-GB-F-I-E-NL-P	79;96
6135	Seilfett (Spray)	500 мл	12	D-GB-I-E	100
6136	Liquifast 1402	310 мл	12	D-GB-P-I	91
6137	Liquifast 1402	400 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6138	Liquifast 1402 (Набор картриджей)	1 шт.	12	D-GB-P	90
6139	Liquifast 1502	310 мл	12	D-GB-P-I	91
6140	Liquifast 1502	400 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6141	Liquifast 1502 (Набор картриджей)	1 шт.	12	D-GB-P	90
6146	Liquimate 8100 1K-PUR schwarz	300 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	92
6147	Liquimate 8100 1K-PUR weiss	300 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	92
6148	Liquimate 8200 MS Polymer schwarz	290 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6149	Liquimate 8200 MS Polymer белый	290 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6150	Liquimate 8300 Nahtabdichtung grau	310 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6151	Liquimate 8300 Nahtabdichtung schwarz	310 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6154	Liquimate 8100 1K-PUR grau	300 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	92
6155	Liquifast 1402 (Haбop пакетов)	1 шт.	12	D-GB-P	90
6156	Liquifast 1502 (Набор пакетов)	1 шт.	12 12	D-GB-P	90 90
6157 6162	Liquifast 1599 Liquimate 7700 Mini Kartusche	310 мл 50 мл	6	D-GB-F-I-E-NL-P D-GB	96
6165	Liquimate 7700 Milli Kartusche Liquimate Kraftkleber 8050 MS	290 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6171	Liquifast 9000	400 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	90
6173	Seilfett	400 МЛ	12	D-GB-I-E-P	100
6175	Seilfett	60 л	1	D	100
6177	Silikon-Dichtmasse schwarz	80 мл	12	D-GB-F-ARAB	94
6179	Liquimate 2K Power Kleber	25 мл	6	D-GB-F-I-E-P	94
6180	Active Primer	25 мл 10 мл	12	D-F-I	91
6181	Active Primer	30 мл	12	D-F	91
6182	Active Primer	100 мл	12	D-F-I	91
6183	Epoxy-Kleber	25 мл	6	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6184	Silikondichtmasse transparent	200 мл	6	D-GB-F-I-E-NL-P	94
-					



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
6185	Silikon-Dichtmasse schwarz	200 мл	6	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6187	Knet-Metall	56 г	6	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6192	Karosserie-Klebespray	400 мл	12	D-GB-I-E	95
6193	Flüssig-Metall	25 мл	6	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6194	Rückspiegel-Klebe-Set	1 мл	6	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6195	Profil-Gummikleber	200 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6196	Scheibenabdichtung abtupfbar	310 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6197	Abdicht-Rundschnur	1 шт.	1	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6202	Liqui Moly Düsenzange	1 шт.	1	D	163
6203	Applikatoren/Wollwischer	1 шт.	25	D	166
6204	Düsen Geprägt	1 шт.	25	D	165
6205	Adapter für Flexpack	1 шт.	25	D	165
6206	Düsen ungeschnitten	1 шт.	25	D	165
6208	Sprühsonde Hohlraumversiegelung	1 шт.	1	D	167
6211	Doppelgelenk-Saugheber	1 шт.	1	D -	164
6212	Drahtstarter	1 шт.	10	D	163
6213	Falzschaber	1 шт.	10	D	162
6214	Glasschaber Scheibenbock	1 шт.	10 1	D D	162
6216 6217		1 шт. 1 шт.	20	D D	164 166
6217	Schneidedraht gedreht Schneidedraht vierkant	1 шт. 1 шт.	20	D	166
6219	Spritzpistole	1 шт.	1	D	166
6220	Druckbecher Pistole	1 шт.	1	D	166
6221	Nahtabdichtungs Pistole	1 шт.	1	D	161
6222	Druckluft-Reduzier-Ventil	1 шт.	1	D	166
6225	Handdruck-Pistole	1 шт.	1	D	162
6226	Hohlraum-Druckbecher-Pistole	1 шт.	1	D	166
6227	Flexible Nylonsonde	1 шт.	1	D	167
6228	Winkeldüse	1 шт.	1	D	167
6229	Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur	1 шт.	2	D	164
6230	Fixiersauger-Paar	1 шт.	5	D	162
6231	Ziehmesser	1 шт.	1	D	163
6232	Gegenhalter lang mit Griff	1 шт.	5	D	163
6233	Ersatzklingen Glasschaber	100 шт.	1	D	164
6234	Klingen für Falzschaber (10 Stück)	10 шт.	1	D	164
6235	Nylon-Pinsel	1 шт.	10	D	166
6238	Beutelpistole für Beutel	1 шт.	1	D	161
6241	Aufwärmofen	1 шт.	1	D -	164
6242	Mischerspitzen	1 шт.	12	D	165
6244	Liquimix Profi Pistole Mini	1 шт.	1	D	161
6245	Zuggriffe 1 Paar mit 22m Draht gedreht	1 шт.	10	D	163
6247 6248	Liquipress Milwaukee Düse geprägt für Falzabdichtung	1 шт. 1 шт.	1 12	D D	162 165
6250	Klingen für Falzschaber (10 Stück)	10 шт.	1	D	164
6251	Klingen für Ziehmesser 25 mm (5 Stück)	5 шт.	1	D	164
6255	Plexiglaszylinder für Milwaukee	1 шт.	1	D	162
6256	Teleskop-Pistole Powerline	1 шт.	1	D	161
6257	Ersatzakku für Milwaukee	1 шт.	1	D	162
6258	Klingen für Falzschaber (10 Stück)	10 шт.	1	D	164
6259	Akku für Milwaukee Generation II	1 шт.	1	D	162
6261	Koffer Verbundglas-Reparatur	1 шт.	5	D	91
6262	Hartmetalbohrer rund 1,0 mm (10 Stück)	10 шт.	1	D	92
6263	Hartmetallbohrer konisch 1,0 mm (10 Stück)	10 шт.	1	D	92
6265	Koffer Verbundglasreparatur Nfz/Pkw	1 шт.	1	D	91;120
6297	Schleif- und Polierpaste	25 мл	1	D	92
6298	Deck-Harz	5 мл	1	D	92
6299	Reparatur-Harz mit Injector	1 шт.	1	D	92
6586	Schnell-Reiniger	60 л	1	D-GB	78
6600	Kompressorenöl VDL 100	60 л	1	D-GB	48
6628	Langzeitfett C2LP	25 кг	1	D-GB	118
6630	Air Spray Dose Schnellreiniger ASD Station	1 шт.	1	D	168
6642	Schmierfett C2S	25 кг	1	D-GB	119
6721	Universalreiniger	225 кг	1	D-GB	79



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
6738	Special Tec AA 0W-20	1л	6	BOOKLET	18
6739	Special Tec AA 0W-20	5л	4	BOOKLET	18
6902	Scheiben-Enteiser	500 мл	6	D-GB-I-P	60;66
6921	Langzeit-Kühlsystem-Schutz	1л	12	D-GB-I-E-P	70
6923	Scheibenfrostschutz Konzentrat-60° C	1л	12	D	66
6924	Coolant Ready Mix RAF 12+	1л	12	D-GB-I-E-P	71
6925	Autoscheiben Reinigertab Apfel	1 шт.	24	D-GB-RUS-ARAB	60
6926	Scheibenfrostschutz Konzentrat-60° C	5 л	4	D	66
6928	Scheibenfrostschutz Konzentrat-60° C	60 л	1	D	66
6929	Scheibenfrostschutz Konzentrat-60° C	200 л	1	D	66
6946	Hydrauliköl Arctic HVLP 32	20 л	1	D-GB	118
6947	Hydrauliköl Arctic HVLP46	20 л	1	D-GB	118
6948	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	4 л	4	BOOKLET	30
6950	Hydrauliköl HVLPD 46	20 л	1	D-GB	47
6951	Hydrauliköl HVLPD 46	60 л	1	D-GB	47
6952	Hydrauliköl HVLPD 46	205 л	1	D-GB	47
6954	Hydrauliköl HLP 22	1л	6	D	46;146
6956	Hydrauliköl Arctic HVLP 32	205 л	1	D-GB	118
6957	Hydrauliköl Arctic HVLP46	205 л	1	D-GB	118
6959	Traktoröl UTTO 10W-30	205 л	1	D-GB	115
6960	Traktoröl STOU/UTTO	20 л	1	D-GB-I-E-P	110
6962	Traktoröl STOU/UTTO	205 л	1	D-GB	110
6964	Touring High Tech 20W-20	5 л	4	D-GB-I-E-P	108
6965	Touring High Tech 20W-20	20 л	1	D-GB-I-E-P	108
6966	Touring High Tech 20W-20	60 л	1	D-GB	108
6967	Hydrauliköl Arctic HVLP46	60 л	1	D-GB	118
7050	Leerkanister für Öl-Bar	1 шт.	1	D	158
7055	Ölwechsel-Kanister	1 шт.	4	D	159
7065	Демонстрационный комплект Сега Тес	1 шт.	1	D	173
7087	JetClean Plus Ergänzungs-Adapter Kit	1 шт.	6 20	D CD ADAD F	149 11
7110 7145	Catalytic-System Clean Oil Additiv	300 мл 300 мл	20	GB-ARAB-F ALGERIEN-GB-ARAB-F	5
7149	Oil Additiv	300 мл	20	GB-HEB	5
7179	Diesel Ruß Stop (C)	250 мл	20	GB-GR-I	14
7177	Cera Tec	300 мл	6	D-GR-PL-TR-CZ-RO-H-BG	5
7182	Gummi-Pflege	75 мл	12	D 0K 12 1K 02 K0 11 B0	65
7250	Ölbinder	25 л	1	D-GB-I-E-P	78
7350	Nova Super 10W-40	1л	6	D	31
7351	Nova Super 10W-40	5 л	4	D	31
7380	Nova Super 5W-40	1л	6	D	27
7381	Nova Super 5W-40	4л	4	D	27
7384	Pro-Line PTFE-Pulver-Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	86
7385	Pro-Line Keramik-Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	86
7386	Pro-Line Electronic-Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	86
7387	Pro-Line Wartungs-Spray weiß	400 мл	6	D-GB-I-E-P	87
7388	Pro-Line Haftschmier Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	87
7389	Pro-Line Silikon-Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	87
7390	Pro-Line Schnell-Rostlöser	400 мл	6	D-GB-I-E-P	87
7509	Auto-Wasch-Shampoo	20 л	1	D	59
7517	Special Tec AA 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	22
7518	Special Tec AA 5W-30	205 л	1	D-GB	22
7520	Snowmobil Motoroil 0W-40	1 л	12	D-RUS-GB	129
7521	Touring High Tech 10W-30	1л	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	29
7526	Special Tec AA 10W-30 Diesel	205 л	1	D-GB	29
7530	Special Tec AA 5W-30	5 л	4	BOOKLET	22
7531	Langzeit Injection Reiniger	250 мл	12	D-RUS-KZ	11
7613	Special Tec AA 10W-30 Diesel	4 л	4	BOOKLET	29
7614	Special Tec AA 10W-30 Diesel	1 л	12	BOOKLET	29
7615	Special Tec AA 5W-30	1 л	12	BOOKLET	22
7616	Special Tec AA 5W-30	4 л	4	BOOKLET	22
7622	Special Tec AA 5W-20	205 л	1	D-GB	21
7658	Special Tec AA 5W-20	4 л	4	BOOKLET	21
7721	Formula Super 10W-40	5 л	4	D	29



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
7803	Fassregal für 2 x 60 l Fässer	1 шт.	1	D	155
7804	Messbecherset Metall	1 шт.	1	D	156;158
7806	Öltrichter Kunststoff	1 шт.	1	D	159
7810	Altölsammelbehälter	1 шт.	1	D	154
7812	Ölauffangwanne	1 шт.	1	D	155
7820	Motorbike Speed Shooter	80 мл	24	GB	124
7822	Motorbike 4T Shooter	80 мл	24	GB	123
7828	Altölauffang- und Absauggerät	1 шт.	1	D	154
7838 7839	Schlauchaufroller geschlossen Getriebeölfüller	1 шт. 1 шт.	1	D D	157 154
7841	Öl für Pneumatikgeräte	т шт. 50 мл	12	D	157
7883	Schlauchaufroller offen	1 шт.	1	D	157
7900	Handpumpe für Fässer	1 шт.	1	D	156
7911	Jet Clean Universal-Adapter Kit	1 шт.	1	D	149
7912	Fahrwagen für Ölcontainer/Fässer	1 шт.	1	D	157
7913	Wagenkreuz	1 шт.	1	D	157
7923	Messbecher transparent	1 шт.	1		156;159
7924	Auslaufhahn DIN 61 mit Einmaldichtung	1 шт.	1	D	158
7927	Elektrische Fasspumpe	1 шт.	1	D	159
7928	Fasspumpe	1 шт.	1	D	159
7932	Kunststoff Handpumpe	1 шт.	1	D	156
7941	Öl-Einfüllgerät für Getriebe	1 шт.	1	D	154
7942	Winkeladapter für Scheibenaustrenngerät	1 шт.	1	D	163
7943	Austrennschnur 130daN 100m	1 шт.	1	D	167
7945 7946	DPF-Lanze mit 5 Sprühsonden	1 шт. 1 шт.	1	D D	170 170
7950	DPF-Druckbecherpistole Fasspaket A	1 шт.	1	D	153
7951	Fasspaket B	1 шт.	1	D	153
7952	Fasspaket B1	1 шт.	1	D	153
7953	Fasspaket C	1 шт.	1	D	153
7954	Fasspaket D	1 шт.	1	D	153
7973	Chemieschrank für Werkstattprodukte	1 шт.	1	D	155
7988	Fass-Füllstandsanzeiger	1 шт.	1	D	156
7989	Handdosierspritze 1.000 ml	1 шт.	1	D	156
7991	Fettsystem pneumatisch	1 шт.	1	D	160
7992	Fettsystem pneumatisch	1 шт.	1	D	160
7994	Fassregal für 6 x 60 l Fässer	1 шт.	1	D	155
7996	Fasspaket A1	1 шт.	1	D	153
8067	Special Tec AA 0W-20	205 л	1	D-GB	18
8071 8072	Special Tec AA 0W-20 Special Tec AA 0W-20	20 л	1	D-GB-I-E-P D-GB	18
8190	Universal-Reiniger extrem	60 л 11 кг	1	D-6B	18 79
8191	Universal-Reiniger extrem	35 кг	1	D	79
8192	Felgen-Reiniger sauer	11 кг	1	D	61;121
8193	Felgen-Reiniger sauer	35 кг	1	D	61;121
8194	Glas-Reiniger	10 л	1	D	60;120
8195	Glas-Reiniger	33 л	1	D	60;120
8198	Glanz-Wachs-Shampoo	10 л	1	D	59;120
8199	Glanz-Wachs-Shampoo	25 л	1	D	59;120
8263	JetClean Adapter Set 1-32 M1	1 шт.	1	D	149
8301	Стенд Sandro Cortese	1 шт.	1	D	175
8339	mtx Vergaser-Reiniger	300 мл	12	D-PL-BG	9
8340	Diesel Ruß-Stop	150 мл	12	D-PL-BG	13
8342	Oil Additiv	300 мл	12	D-PL-BG	5
8343	Super Diesel Additiv	250 мл	12	D-PL-BG	12;103
8344 8345	Diesel Fließ Fit	150 мл 300 мл	12	D-PL-BG	13
8345	Hydrostößel Additiv Octane Plus	300 мл 150 мл	12 20	D-PL-BG D-PL-BG	6
8346	Kühlerdichter	150 мл	12	D-PL-BG	15
8350	Oil Additiv	300 мл	12	D-F-NL	5
8351	Octane Plus	150 мл	20	GB-ARAB-F	11
8355	Octane Plus	150 мл	20	D-E-P	11
8356	Fuel Protect	300 мл	12	D-E-P	11
		000			



					MOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
8360	Oil Smoke Stop	300 мл	20	GB-ARAB-F	8
8364	Oil Additiv	300 мл	20	GB-ARAB-F	5
8368	Diesel Ruß Stop (C)	250 мл	20	GB-ARAB-F	14
8370	Kühlerdichter	250 мл	20	GB-ARAB-F	15
8385	Kühlerdichter	250 мл	20	D-H-R0	15
8422	Molygen New Generation 10W-30	205 л	1	D-GB	28
8423	Special Tec AA 10W-30 Diesel	5 л	4	BOOKLET	29
8460	Special Tec LR 5W-20	5 л	4	BOOKLET	21
8461	Leichtlauf HC7 5W-30	4 л	4	BOOKLET	21
8476	Бирка о замене масла на грузовом автомобиле	1 шт.	1000	D-GB-E-F-I	177
8536	Molygen New Generation 5W-40	5 л	4	BOOKLET	27
8538	Molygen New Generation 10W-40	4 л	4	BOOKLET	30
8539	Molygen New Generation 5W-20	1 л -	12	BOOKLET	20
8540	Molygen New Generation 5W-20	5 л	4	BOOKLET	20
8541	Leichtlauf HC7 5W-30	1 л -	6	BOOKLET	21
8542	Leichtlauf HC7 5W-30	5 л	4	BOOKLET	21
8543	Наклейка Motorbike	1 шт.	100	D	173
8576	Molygen New Generation 5W-40	1л	12	BOOKLET	27
8578	Molygen New Generation 5W-40	4 л 205 л	4	BOOKLET	27 118
8583 8588	Schalöl wasserlöslich Trennöl WT01 S	205 Л	1	D-GB D-GB	118
8589	Trennöl WT01 S	20 л 205 л	1	D-GB	118
8769	Таблица замены масла Motorbike	203 л 1 шт.	50	D-GB	177
8770	Каталог Motorbike	1 шт.	50	D	177
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5л	4	D-GB-I-E-P	71
8810	Coolant Ready Mix RAF 12+	5л	4	D-GB-I-E-P	71
8811	Coolant Ready Mix RAF 12+	20 л	1	D-GB-I-E-P	71
8812	Coolant Ready Mix RAF 12+	200 л	1	D-GB	71
8819	Coolant Ready Mix	200 л	1	D-GB	70
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 л	1	D-GB	71
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 л	1	D-GB	71
8827	Speed Tec Benzin Konzentrat	20 л	1	D-GB	8
8850	Universal Kühlerfrostschutz GTL 11	200 л	1	D	71
8858	Octane Plus	200 л	1	D-GB	11
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	205 л	1	D-GB	108
8899	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	205 л	1	D-GB	108
8901	Oil Smoke Stop	300 мл	20	GB-GR-I	8
8902	Special Tec F 0W-30	1 л	6	BOOKLET	19
8903	Special Tec F 0W-30	5 л	4	BOOKLET	19
8905	Touring High Tech 15W-40	1 л	12	BOOKLET	33
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 л	6	BOOKLET	31
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 л	4	BOOKLET	31
8916	Kältespray	400 мл	6	D-GB-NL-F	73
8918	Weisses Universal-Fett	400 г	12	D-NL-F-GR-ARAB	51
8931	Catalytic-System Cleaner	300 мл	20	GB-GR-I	11
8945	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	4 л	4	D-GB-F-ARAB	29
8946	LM 40 Multifunktionsspray	200 мл	12	D-NL-F-GR-ARAB	72;147
8948	Silikondichtmasse rot	80 мл	12	D-GB-F-ARAB	94
8954 8967	Getriebeöl (GL4) SAE 85W-90	1л 1л	6	D-NL-F-GR-ARAB D-NL-F-GR-ARAB	42;112 43
8968	Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90 Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90	1л	6	D-NL-F-GR-ARAB	44;116
8972	Top Tec 4200 5W-30	1л	6	BOOKLET	24
8973	Top Tec 4200 5W -30	5л	4	BOOKLET	24
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1л	6	BOOKLET	19
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 л	4	BOOKLET	19
8986	Pro-Line Drosselklappen-Reiniger	400 мл	6	D-NL-F-GR-ARAB	85
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 л	4	BOOKLET	30
9001	Klima-Anlagen-Reiniger 2K	1 шт.	1	D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR	77
9044	Molygen New Generation 5W-30	60 л	1	D-GB	22
9045	Molygen New Generation 5W-30	205 л	1	D-GB	22
9047	Molygen New Generation 5W-30	1л	12	BOOKLET	22
9048	Snowmobil Motoroil 0W-40	205 л	1	D-GB	129
9056	Molygen New Generation 5W-40	60 л	1	D-GB	27



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
9057	Molygen New Generation 5W-40	205 л	1	D-GB	27
9063	Molygen New Generation 10W-40	60 л	1	D-GB	30
9064	Molygen New Generation 10W-40	205 л	1	D-GB	30
9079	Synthoil High Tech 5W-30	205 л	1	D-GB	24
9089	Molygen New Generation 5W-30	4 л	4	BOOKLET	22
9091	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	20 л	1	D-GB	29
9093	Synthoil High Tech 5W-30	60 л	1	D-GB	24
9348	Дисплей, раскладной*	1 шт.	1	D	172
9500	Leichtlauf 10W-40	1л	12	BOOKLET	30
9501	Leichtlauf 10W-40	4л	4	BOOKLET	30
9502	Leichtlauf 10W-40	5 л	4	BOOKLET	30
9503	Super Leichtlauf 10W-40	1л	12	BOOKLET	31
9504	Super Leichtlauf 10W-40	4л	4	BOOKLET	31
9505	Super Leichtlauf 10W-40	5л	4	BOOKLET	31
9506	Longtime High Tech 5W-30	1л	12	BOOKLET	22
9507	Longtime High Tech 5W-30	5л 1л	4	BOOKLET BOOKLET	22
9508 9509	Special Tec 5W-30 Special Tec 5W-30	5 л	12 4	BOOKLET	23 23
9510	Top Tec 4100 5W-40	1л	6	BOOKLET	27
9511	Top Tec 4100 5W-40	5л	4	BOOKLET	27
9514	Synthoil Energy 0W-40	1л	12	BOOKLET	20
9515	Synthoil Energy 0W-40	5л	4	BOOKLET	20
9516	Formula Super 15W-40	1л	12	D-GB-F-ARAB	32
9517	Formula Super 15W-40	5л	4	D-GB-F-ARAB	32
9521	ATF III (gelb)	1л	6	D-GB-F-ARAB	36
9522	ATF III (gelb)	5л	4	D-GB-F-ARAB	36
9524	Zentralhydraulik-Öl	1л	6	D-GB-F-ARAB	40
9525	Schnellreiniger (Spray)	500 мл	12	D-GB-F-ARAB	78
9526	Formula Super 15W-40	4л	4	D-GB-F-ARAB	32
9603	Топпер, полка материалов для Motorbike	1 шт.	1	D	172
9700	Top Tec ATF 1100 G	1л	6	D-GB-F-ARAB	37
9703	Top Tec ATF 1200 G	1л	6	D-GB-F-ARAB	38
9704	Top Tec ATF 1800	1 л	6	D-GB-F-ARAB	39
9705	Special Tec AA 0W-20	4л	4	BOOKLET	18
9734	Special Tec AA 0W-20	5 л	4	D-F-I	18
9802	Klima-Reinigungs-Set	1 шт.	1	D	76
9870	Наклейка Classic	1 шт.	100	D	173
9901	Круглый дисплей для продуктов*	1 шт.	1	D	173
9911 9912	Рекламная панель Motorbike (594 X 745 мм)	1 шт.	25 1	D	175 172
9912	Топпер для Futura-Shop Классические масла	1 шт.	1	D D	172
9944	Топпер для демонстрационный комплект M0T0 GP Топпер для демонстрационный комплект Bike	1 шт. 1 шт.	1	D	173
9945	Постер Средства решения проблем для мастерской (DIN A1)	1 шт.	25	GB	175
9950	Топпер с логотипом для демонстрационный комплект	1 шт.	1	D	173
9951	Molygen New Generation 10W-40	5л	4	BOOKLET	30
9952	Molygen New Generation 5W-30	5л	4	BOOKLET	22
9955	Molygen New Generation 10W-40	1л	12	BOOKLET	30
9965	Демонстрационный комплект LIQUI MOLY*	1 шт.	1	D	173
9966	Топпер для Futura-Shop "Loqo"	1 шт.	1	D	172
9969	Металлический стеллаж тего*	1 шт.	1	D	172
9975	Molygen New Generation 10W-30	1л	12	BOOKLET	28
9978	Molygen New Generation 10W-30	5 л	4	BOOKLET	28
9982	Топпер, полка материалов с логотипом	1 шт.	100	D	172
9988	Металлический стеллаж тего*	1 шт.	1	D	172
9989	Futura-Shop*	1 шт.	1	D	172
20000	Klima Refresh	75 мл	12	D-GB-I-E-P	77
20405	Motorbike Fork Oil 15W heavy	20 л	1	USA AND CANADA (-EN-F-)	133
20406	Shooter 4our/6ix Box	1 шт.	1	GB	173
20425	Special Tec AA 5W-40 Diesel	205 л	1	D-GB	27
20450	Pro-Line Diesel System Reiniger	500 мл	6	D-PL-BG	84
20451	Ventilschutz für Gasfahrzeuge	1л	6	D-PL-BG	10
20452	Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger	500 мл	6	D-PL-BG	88
20453	Pro-Line Benzin-System-Reiniger	500 мл	6	D-PL-BG	83



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
20454	Diesel Schmier-Additiv	150 мл	6	D-PL-BG	13
20455	Pro-Line Kühlerreiniger	1л	6	D-PL-BG	85
20456	Ventil Sauber	150 мл	6	D-PL-BG	9
20457	Pro-Line Kühlerdichter K	250 мл	6	D-PL-BG	85
20458	Pro-Line Dieselfilter Additiv	500 мл	6	D-PL-BG	84
20459	2-Takt-Motoroil	1 л	6	D-PL-H-RO-TR	35;145
20460	Top Tec ATF 1200	1л	6	D-PL-H-RO-TR	37
20461	Top Tec ATF 1800	1л	6	D-PL-H-RO-TR	39
20463	Getriebeöl (GL5) 75W-80	1л	6	D-PL-H-RO-TR	43
20465	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90	1 л	6	D-PL-H-RO-TR	44;116
20466	Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100	1л	6	D-PL-H-RO-TR	36
20467	Top Tec ATF 1100	1 л	6	D-PL-H-RO-TR	37;111
20468	Zentralhydraulik-Öl	1л	6	D-PL-H-RO-TR	40
20555	Motorbike MoS ₂ Shooter	20 мл	24	D	123
20559	Motorbike Speed Shooter	80 мл	24	Н	124
20560	Motorbike 4T Shooter	80 мл	24	Н	123
20592	Motorbike Speed Shooter	80 мл	24	BG	124
20594	Motorbike 4T Shooter	80 мл	24	BG	123
20597	Motorbike Engine Flush Shooter	80 мл	24	GB	123
20602	Bike Bremsen- und Kettenreiniger	200 мл	12	D-GB-I	137
20604	Bike Kettenspray	200 мл	6	D-GB-E-F-I	137
20605	Speed Tec Diesel Konzentrat	20 л	1	D-GB	12
20606	Oil Additiv Leichtlauf HC7 5W-40	60 л 1000 л	1	D-GB D-GB	5 26
20612	Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray	400 мл	6	GB-DK-FIN-N-S	86
20613	Top Tec ATF 1300	400 мл	1	D-GB	38
20615	Top Tec ATF 1900	60 л	1	D-GB	39
20624	Top Tec ATF 1800	205 л	1	D-GB	39
20625	Top Tec ATF 1800 R	1л	6	D-GB-I-E-P	39
20626	Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100	5 л	4	D-GB-I-E-P	36
20629	Motorbike Fork Oil 5W light	205 л	1	D-GB	133
20630	DPF-Sprühsonde lang (30 cm)	1 шт.	1	D	170
20631	Special Tec V 0W-20	1л	6	B00KLET	18
20632	Special Tec V 0W-20	5 л	4	BOOKLET	18
20633	Special Tec V 0W-20	20 л	1	D-GB-I-E-P	18
20634	Special Tec V 0W-20	60 л	1	D-GB	18
20635	Special Tec V 0W-20	205 л	1	D-GB	18
20636	Hydrauliköl HyPER SG1-32	20 л	1	D-GB	117
20637	Hydrauliköl HyPER SG1-32	60 л	1	D-GB	117
20638	Hydrauliköl HyPER SG1-32	205 л	1	D-GB	117
20639	Hydrauliköl HyPER SG1-46	20 л	1	D-GB	117
20640	Hydrauliköl HyPER SG1-46	60 л	1	D-GB	117
20641	Hydrauliköl HyPER SG1-46	205 л	1	D-GB	117
20642	Hydrauliköl HyPER SG1-68	20 л	1	D-GB	117
20644	Hydrauliköl HyPER SG1-68	205 л	1	D-GB	117
20645	Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 80W-90	1 л	6	D-GB-I-E-P	43;115
20650	Schnellreininger (ethanolhaltig)	60 л	1	D-GB	78
20659	Classic Motoroil SAE 20W-50 HD	205 л	1	D-GB	35
20660	Coolant Ready Mix RAF11	1 л	12	D-GB-I-E-P	71
20661	ATF III (gelb)	205 л	1	D-GB	36
20662	Top Tec ATF 1800	5л	4	D-GB-I-E-P	39
20665	Pflege- und Gleitspray	400 мл	6	D-GB-E	73
20672	Pro-Line PTFE-Pulver-Spray	400 мл	6	D-NL-F-GR-RUS	86
20673 20674	Pro-Line Keramik-Spray	400 мл	6	D-NL-F-GR-RUS	86 86
20674	Pro-Line Electronic-Spray Pro-Line Wartungs-Spray weiß	400 мл 400 мл	6	D-NL-F-GR-RUS D-NL-F-GR-RUS	86
20676	5 , ,	400 мл 400 мл	6		87 87
20677	Pro-Line Haftschmier Spray Pro-Line Silikon-Spray	400 мл 400 мл	6	D-NL-F-GR-RUS	87
20677	Pro-Line Silikon-Spray Pro-Line Schnell-Rostlöser	400 мл 400 мл	6	D-NL-F-GR-RUS D-NL-F-GR-RUS	87
20710	Pro-Line Dieselpartikelfilterreiniger	400 МЛ 5 л	3	D-GB-I-E-P	86
20710	Pro-Line Dieselpartikelfilterspülung Pro-Line Dieselpartikelfilterspülung	эл 5 л	3	D-GB-I-E-P	86
20717	Bike Bremsen- und Kettenreiniger	200 мл	12	GB-DK-FIN-N-S	137
20724	Special Tec F 0W-30	200 мл	1	D-GB-I-E-P	19
20124	Special rection of	20 11		D OD I E I	



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
20725	Special Tec F 0W-30	60 л	1	D-GB	19
20726	Special Tec F 0W-30	205 л	1	D-GB	19
20728	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	1 л	6	BOOKLET	127
20729	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	4 л	4	BOOKLET	127
20730	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	60 л	1	D-GB	127
20731	Leichtlauf High Tech 5W-40	1000 л	1	USA AND CANADA (-EN-F-)	26
20734	Top Tec Truck 4350 5W-30	1000 л	1	D-GB	105
20735	PAG Klimaanlagenöl 46 R-1234 YF	250 мл	6	D-GB-I-E-P	77
20736	PAG Klimaanlagenöl 100 R-1234 YF	250 мл	6	D-GB-I-E-P	78
20737	ATV 4T Motoroil 5W-50	1л	6	BOOKLET	129
20738	ATV 4T Motoroil 5W-50	4 л	4	BOOKLET	129
20750	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	1л	6	BOOKLET	125
20751	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	4 л	4	BOOKLET	125
20752	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	60 л	1	D-GB	125
20753	Motorbike 4T 10W-40 Street Race	1л	6	BOOKLET	125
20754	Motorbike 4T 10W-40 Street Race	4л	4	BOOKLET	125
20755	Motorbike 4T 10W-40 Street Race	60 л	1	D-GB	125
20759	Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 80W ATV 4T Motoroil 5W-50	205 л	1	D-GB D-GB	44;116
20765 20766	Pro-Line Turbolader Additiv	20 л 20 г	12	D-GB	129 83
20768	Start Fix	200 мл	12	D-GB-E-P	75;147
20772	Top Tec 6100 0W-30	200 мл	1	D-GB-I-E-P	20
20772	Top Tec 6100 0W-30	60 л	1	D-GB	20
20775	Top Tec 6100 0W-30	205 л	1	D-GB	20
20777	Top Tec 6100 0W-30	1л	6	BOOKLET	20
20778	Top Tec 6100 0W-30	4 л	4	BOOKLET	20
20779	Top Tec 6100 0W-30	5 л	4	BOOKLET	20
20782	Top Tec 6200 0W-20	20 л	1	D-GB-I-E-P	18
20783	Top Tec 6200 0W-20	60 л	1	D-GB	18
20785	Top Tec 6200 0W-20	205 л	1	D-GB	18
20787	Top Tec 6200 0W-20	1л	6	BOOKLET	18
20788	Top Tec 6200 0W-20	4 л	4	BOOKLET	18
20789	Top Tec 6200 0W-20	5 л	4	B00KLET	18
20790	Pro-Line Dieselfilter Additiv	500 мл	6	D-GB-I-E-P	84
20792	Special Tec AA 5W-20	1 л	6	BOOKLET	21
20793	Special Tec AA 5W-20	5 л	4	BOOKLET	21
20795	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	20 л	1	D-GB	34
20796	Touring High Tech 10W-30	4 л	4	BOOKLET	29
20797	Molygen New Generation 10W-30	4л	4	BOOKLET	28
20798	Molygen New Generation 5W-20	4л	4	BOOKLET	20
20799	Molygen New Generation 5W-20	205 л	1	D-GB	20
20800	Oil Smoke Stop	300 мл	12	D-GB-SLO-SRB-HR	8
20803 20812	Ventilschutz für Gasfahrzeuge Touring High Tech 20W-50	1л	6	D-GB-SLO-SRB-HR	10 34
20813	Touring High Tech 20W-50	1л 5л	4	BOOKLET BOOKLET	34
20814	Kompressorenöl B 68	5л	1	D-GB	48
20815	Kompressorenol B 68	205 л	1	D-GB	48
20816	Classic Getriebeöl SAE 90	1л	6	D-GB-I-E-P	45
20817	Classic Getriebeöl SAE 140	1л	6	D-GB-I-E-P	45
20820	Longlife III 5W-30	1л	6	BOOKLET	22
20821	Longlife III 5W-30	4л	4	BOOKLET	22
20822	Longlife III 5W-30	5 л	4	BOOKLET	22
20823	Profi Truck 10W-40	205 л	1	D-GB	106
20826	Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race	1л	12	BOOKLET	126
20829	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	1л	6	BOOKLET	125
20830	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	4 л	4	BOOKLET	125
20831	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	20 л	1	D-GB	125
20832	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB	1 л	12	BOOKLET	126
20842	Top Tec MTF 5100 75W	1 л	6	D-GB-I-E-P	41
20843	Top Tec MTF 5100 75W	20 л	1	D-GB	41
20844	Top Tec MTF 5100 75W	60 л	1	D-GB	41
20845	Top Tec MTF 5200 75W-80	1 л	6	D-GB-I-E-P	41
20846	Top Tec MTF 5200 75W-80	20 л	1	D-GB-I-E-P	41



					IIOEI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
20847	Top Tec MTF 5200 75W-80	60 л	1	D-GB	41
20849	Schnellreiniger Pro	500 мл	12	GB-SLO-SRB-HR-CZ	79
20940	Anti-Bakterien-Diesel-Additiv	125 мл	12	GB-GR-I	14;104
20946	Kettenschmieröl für Gabelstapler	400 мл	6	D-GB-I-E-P	74
20947	Motorbike Visierclean Tücherset	1 шт.	12	D-GB	135
20950	Special Tec DX1 5W-30	60 л	1	D-GB	23
20951	Special Tec DX1 5W-30	205 л	1	D-GB	23
20956	Vollsynthetisches Hypoid Getriebeöl (GL4/5) 75W-90	20 л	1	D-GB-I-E-P	43
20957	Synthoil High Tech 5W-30	1 л	6	BOOKLET	24
20958	Synthoil High Tech 5W-30	4 л	4	BOOKLET	24
20959	Synthoil High Tech 5W-30	5 л	4	BOOKLET	24
20960	Motorbike Stoßdämpferöl	1л	6	D-GB-I-E-P	133
20961 20962	Motorbike Stoßdämpferöl Pro-Line Super Diesel Additiv K	20 л 200 л	1	D-GB D-GB	133 84;104
20762	Special Tec DX1 5W-30	200 Л	6	BOOKLET	23
20968	Special Tec DX1 5W-30	4л	4	BOOKLET	23
20969	Special Tec DX1 5W-30	5л	4	BOOKLET	23
20971	PTFE Longlife Spray	400 мл	6	D-GB-I-E-P	54
20972	Motorbike Stoßdämpferöl VS RACE	1л	6	D-GB-I-E-P	133
20973	Motorbike Stoßdämpferöl VS RACE	20 л	1	D-GB	133
20974	Hydrauliköl HyPER MG1-32	20 л	1	D-GB	117
20975	Hydrauliköl HyPER MG1-46	20 л	1	D-GB	117
20982	Top Tec ATF 1800 R	20 л	1	D-GB-I-E-P	39
20985	Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin	300 мл	6	D-GB-E	88
20986	Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Diesel	300 мл	6	D-GB-E	88
20995	Truck Series Complete Fuel System Cleaner	500 мл	6	GB-F-E-ARAB	16
20996	Truck Series Complete Diesel System Cleaner	500 мл	6	GB-F-E-ARAB	16
20997	Truck Series Diesel Performance and Protectant	500 мл	6	GB-F-E-ARAB	16
20998	Truck Series Oil Treatment	500 мл	6	GB-F-E-ARAB	16
20999	Truck Series DPF Protector	500 мл	6	GB-F-E-ARAB	16
21109 21110	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race Austrennschnur 95daN 135m	205 л 1 шт.	1	D-GB D	127 167
21110	Bremsenführungsstiftefett	тшт.	100	GB	52
21120	Radnabenpaste	10 г	50	GB	53;61
21122	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	205 л	1	D-GB	125
21123	Leichtlauf HC7 5W-30	205 л	1	D-GB	21
21124	Molygen New Generation 5W-50	1л	12	BOOKLET	28
21127	Kühlerfrostschutz KFS 11	20 л	1	D-GB	69
21128	Kühlerfrostschutz KFS 11	60 л	1	D-GB	69
21129	Kühlerfrostschutz KFS 11	200 л	1	D-GB	69
21130	Kühlerfrostschutz KFS 33	1л	6	D-GB-I-E-P	70
21131	Kühlerfrostschutz KFS 33	5 л	4	D-GB-I-E-P	70
21132	Kühlerfrostschutz KFS 33	20 л	1	D-GB	70
21133	Kühlerfrostschutz KFS 33	60 л	1	D-GB	70
21134	Kühlerfrostschutz KFS 12++	1 л	6	D-GB-I-E-P	70
21135	Kühlerfrostschutz KFS 12++	5л	4	D-GB-I-E-P	70
21136	Kühlerfrostschutz KFS 12++	20 л	1	D-GB D-GB	70
21137 21138	Kühlerfrostschutz KFS 12++ Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus	60 л 20 л	1	D-GB	70 69
21136	Kühlerfrostschutz KFS 13	20 Л	6	D-GB-I-E-P	70
21140	Kühlerfrostschutz KFS 13	5л	4	D-GB-I-E-P	70
21141	Kühlerfrostschutz KFS 13	20 л	1	D-GB	70
21142	Kühlerfrostschutz KFS 13	60 л	1	D-GB	70
21143	Kühlerfrostschutz KFS 13	200 л	1	D-GB	70
21144	Coolant Ready Mix green	5 л	4	D-GB-I-E-P	70
21145	Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus	1 л	6	D-GB-I-E-P	69
21146	Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus	5 л	4	D-GB-I-E-P	69
21147	Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus	60 л	1	D-GB	69
21148	Kühlerfrostschutz KFS 12 Plus	200 л	1	D-GB	69
21149	Kühlerfrostschutz KFS 11	1 л	6	D-GB-I-E-P	69
21150	Kühlerfrostschutz KFS 11	5 л	4	D-GB-I-E-P	69
21152	Top Tec ATF 1800 R	205 л	1	D-GB	39
21153	Motorbike 4T 0W-30 Scooter	1 л	6	BOOKLET	125



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
21154	Bremsflüssigkeit DOT 3	500 мл	6	D-GB	68
21155	Bremsflüssigkeit DOT 4	250 мл	6	D-GB	68
21156	Bremsflüssigkeit DOT 4	500 мл	6	D-GB	68
21157	Bremsflüssigkeit DOT 4	1л	6	D-GB	68
21158	Bremsflüssigkeit DOT 4	5 л	4	D-GB	68
21159	Bremsflüssigkeit DOT 4	20 л	1	D-GB-I-E-P	68
21160	Bremsflüssigkeit DOT 5.1	250 мл	6	D-GB	69
21161	Bremsflüssigkeit DOT 5.1	500 мл	6	D-GB	69
21162	Bremsflüssigkeit DOT 5.1	1л	6	D-GB	69
21163	Bremsflüssigkeit DOT 5.1	5 л	4	D-GB	69
21164	Bremsflüssigkeit DOT 5.1	20 л	1	D-GB-I-E-P	69
21165	Bremsflüssigkeit DOT 5.1	55 л	1	D-GB-I-E-P	69
21166	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	250 мл	6	D-GB	68
21167	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	500 мл	6	D-GB	68
21168	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	1 л	6	D-GB	68
21169	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	5 л	4	D-GB	68
21170	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	20 л	1	D-GB-I-E-P	68
21171	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	55 л	1	D-GB-I-E-P	68
21172	Bremsflüssigkeit Racing	500 мл	6	D-GB	69
21176	Top Tec ATF 1600	5 л	4	D-GB-I-E-P	38
21181	Formula Super 20W-50	1л	12	BOOKLET	33
21182	Formula Super 20W-50	4 л	4	BOOKLET	33
21183	Formula Super 20W-50	5 л	4	BOOKLET	33
21206	Top Tec ATF 1800 R	60 л	1	D-GB	39
21212	Top Tec 6300 0W-20	20 л	1	D-GB-I-E-P	18
21213	Top Tec 6300 0W-20	60 л	1	D-GB	18
21215	Top Tec 6300 0W-20	205 л	1	D-GB	18
21216	Top Tec 6300 0W-20	1л	6	BOOKLET	18
21217	Top Tec 6300 0W-20 Truck Nachfüll-Öl 10W-30	5л 5л	4	BOOKLET	18
21221 21222	Leichtlauf Energy 0W-40	эл 1 л	4 12	BOOKLET BOOKLET	106
21222	Leichtlauf Energy 0W-40	5л	4	BOOKLET	20
21223	Molygen New Generation 5W-30 DPF	1л	12	BOOKLET	22
21225	Molygen New Generation 5W-30 DPF	4л	4	BOOKLET	22
21226	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	20 л	1	D-GB	125
21261	Special Tec AA 10W-30 Diesel	20 л	1	D-GB	29
21262	Liquimate 2K Sekundenkleber	10 г	6	D-GB-F-I-E-P	94
21263	Top Tec Truck 4650 10W-30	20 л	1	D-GB	105
21264	Top Tec Truck 4650 10W-30	60 л	1	D-GB	105
21265	Top Tec Truck 4650 10W-30	205 л	1	D-GB	105
21268	Leichtlauf HC7 5W-30	60 л	1	D-GB	21
21269	Schnellreiniger Pro	500 мл	12	D-GB-I-E-P	79
21271	Leichtlauf Energy 0W-40	205 л	1	D-GB	20
21272	Leichtlauf Energy 0W-40	20 л	1	D-GB-I-E-P	20
21277	Aktiv-Schaumreiniger	500 мл	6	D-GB-I-E-P	62
21279	Shooter 4our/6ix Box	1 шт.	1	D	173
21280	Octane Booster	200 мл	6	D-F-NL	9
21281	Pro-Line Direkt Injection Reiniger	120 мл	6	D-GB	83
21286	Nachfüll Öl 5W-30	1л	6	D	25
21304	Kühlerfrostschutz KFS 12++	200 л	1	D-GB	70
21307	Bremsflüssigkeit DOT 4	5 л	4	GB	68
21314	Diesel Leichtlauf 10W-40	1л -	12	BOOKLET	29
21315	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 л	4	BOOKLET	29
21317	Anti-Bakterien-Diesel-Additiv	1л	6	D-GB-F-I-E-GR	14;104
21318	Anti-Bakterien-Diesel-Additiv	5л	1	D-GB-E	14;104
21319	Anti-Bakterien-Diesel-Additiv	60 л	1	D-GB	14;104
21320	Molygen New Generation 5W-30	20 л	1	D-GB-I-E-P	22
21324	Special Tec AA OW 14	20 л	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	18
21325	Special Tec AA OW 14	60 л	1	D-GB	18 18
21326 21327	Special Tec AA 0W-16	1л 4л	4	BOOKLET BOOKLET	18
21327	Special Tec AA 0W-16 Special Tec AA 0W-16	4 л 5 л	4	BOOKLET BOOKLET	18
21328	Molygen New Generation 5W-40	эл 20 л	1	D-GB-I-E-P	27
21327	Motygen New Generation 3W-40	20 Л	ı	D-00-1-L-F	21



					MOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
21330	Special Tec AA 5W-40 Diesel	1л	6	BOOKLET	27
21331	Special Tec AA 5W-40 Diesel	4 л	4	BOOKLET	27
21332	Special Tec AA 5W-40 Diesel	5л	4	BOOKLET	27
21333	Special Tec AA 5W-40 Diesel	20 л	1	D-GB-I-E-P	27
21334	Special Tec AA 5W-40 Diesel	60 л	1	D-GB	27
21336	Special Tec AA 10W-30 Benzin	1л	12	B00KLET	29
21337	Special Tec AA 10W-30 Benzin	4 л	4	BOOKLET	29
21338	Special Tec AA 10W-30 Benzin	5 л	4	BOOKLET	29
21339	Motorbike 4T 10W-40 Street Race	20 л	1	D-GB	125
21340	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	20 л	1	D-GB	128
21341	Liquimate 8400 Karosseriedichtmasse weiß	310 мл	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
21343	Mähroboter Reinigungs- und Pflegespray	300 мл	6	D	146
21344	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	1л -	6	BOOKLET	29
21345	Reifenmontierpaste schwarz	5 кг	1	D-GB-I-E-P	54;62
21346	Catalytic-System Cleaner	300 мл	20	GB-ARAB-F	11
21356	Molygen New Generation 0W-20	1л	12	BOOKLET	18
21357	Molygen New Generation 0W-20	4л	4	BOOKLET	18
21358	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	4л	6	BOOKLET D. CD. L. F. D.	34
21359 21360	Top Tec MTF 5300 70W-75W Top Tec MTF 5300 70W-75W	1 л 20 л	1	D-GB-I-E-P BOOKLET	41 41
21360	Top Tec MTF 5300 70W-75W	20 Л	1	D-GB	41
21362	DFI Cleaner	120 мл	6	I-GR	10
21363	Leichtlauf Performance 5W-30	120 МЛ	12	BOOKLET	21
21364	Leichtlauf Performance 5W-30	5л	4	BOOKLET	21
21365	Leichtlauf Performance 5W-30	20 л	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	21
21366	Leichtlauf Performance 5W-30	205 л	1	D-GB	21
21367	Leichtlauf Performance 5W-40	1л	12	BOOKLET	26
21368	Leichtlauf Performance 5W-40	5 л	4	BOOKLET	26
21369	Leichtlauf Performance 5W-40	20 л	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	26
21370	Leichtlauf Performance 5W-40	205 л	1	D-GB	26
21375	DFI Cleaner	120 мл	6	F-NL	10
21376	DFI Cleaner	120 мл	6	E-P	10
21377	DFI Cleaner	120 мл	6	D-GB	10
21378	Top Tec ATF 1950	1 л	6	B00KLET	39
21379	Top Tec ATF 1950	20 л	1	BOOKLET	39
21380	Special Tec B FE 5W-30	1л	6	BOOKLET	23
21381	Special Tec B FE 5W-30	4 л	4	B00KLET	23
21382	Special Tec B FE 5W-30	5л	4	BOOKLET	23
21383	Special Tec B FE 5W-30	20 л	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	23
21384	Special Tec B FE 5W-30	60 л	1	D-GB	23
21385	Special Tec B FE 5W-30	205 л	1	D-GB	23
21386	Pro-Line Nfz Profi Reinger	10 л	1	D-GB-F-I-E-P	88;121
21387	Pro-Line Nfz Profi Reinger	30 л 20 л	1	D-GB-F-I-E-P	88;121
21399 21400	Top Tec 4410 5W-30	20 Л 60 л	1	D-GB D-GB	24 24
21400	Top Tec 4410 5W-30 Top Tec 4410 5W-30	205 л	1	D-GB	24
21401	Top Tec 4410 5W-30	203Л	6	BOOKLET	24
21402	Top Tec 4410 5W-30	4л	4	BOOKLET	24
21404	Top Tec 4410 5W-30	5л	4	BOOKLET	24
21405	Molygen New Generation 5W-30 DPF	205 л	1	D-GB	22
21407	Nova Super 10W-40	205 л	1	D-GB	31
21408	Weisses Universal-Fett	25 кг	1	D-GB	51
21409	Fuel Protect	195 л	1	D-GB	11
21410	Top Tec 6600 0W-20	1л	6	BOOKLET	19
21411	Top Tec 6600 0W-20	5л	4	BOOKLET	19
21412	Top Tec 6600 0W-20	20 л	1	BOOKLET	19
21413	Radiator Stop Leak Plus	1000 л	1	D-GB	15
21414	NFZ-Langzeitfett KP2K-30	500 г	30	D-GB-I-E-P	50;119
21415	NFZ-Mehrzweckfett K2K-20	500 г	30	D-GB-I-E-P	51;120
21419	Lamellenkupplungsöl	1л	6	D-GB-I-E-P	36
21421	E10 Additive	150 мл	6	GB-E	11
21422	Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA	20 л	1	D-GB	109
21423	Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA	60 л	1	D	109



					MOLY
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
21424	Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA	205 л	1	D	109
21426	Profi Nfz-Motoröl 10W-40 LA	20 л	1	D-GB	109
21427	Profi Nfz-Motoröl 10W-40 LA	60 л	1	D	109
21428	Profi Nfz-Motoröl 10W-40 LA	205 л	1	D	109
21430	Profi Nfz-Motoröl 15W-40 LA	20 л	1	D-GB	110
21431	Profi Nfz-Motoröl 15W-40 LA	60 л	1	D	110
21432	Profi Nfz-Motoröl 15W-40 LA	205 л	1	D	110
21434	Profi Nfz-Motoröl 10W-40	20 л	1	D-GB	109
21435	Profi Nfz-Motoröl 10W-40	60 л	1	D	109
21436	Profi Nfz-Motoröl 10W-40	205 л	1	D	109
21442	Top Tec 6600 0W-20	60 л	1	D-GB	19
21443	Top Tec 6600 0W-20	205 л	1	D-GB	19
21445	Profi Nfz-Getriebeöl 75W-80 Z5	20 л	1	D-GB	110
21446	Profi Nfz-Getriebeöl 75W-80 Z5	60 л	1	D	110
21447	Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA-X	20 л	1	D-GB	109
21448	Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA-X	60 л	1	D	109
21449	Profi Nfz-Motoröl 5W-30 LA-X	205 л	1	D	109
21451	Leichtlauf Performance 5W-30	60 л	1	D-GB	21
21452	Leichtlauf Performance 5W-40	60 л	1	D-GB	26
21453 21457	Top Tec ATF 1800 R	5 л 205 л	4 1	D-GB-F-ARAB D-GB	39 43
21457	Getriebeöl (GL5) 75W-80 Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB	800 мл	6	D-GB	126
21456	Multifunktionsadditiv Diesel	250 мл	12	D-GB-H	15
21470	Mischerspitzen 2-K 10g	1 шт.	6	D D	165
21478	Top Tec 4110 5W-40	1л	6	BOOKLET	28
21479	Top Tec 4110 5W-40	5 л	4	BOOKLET	28
21480	Top Tec 4110 5W-40	20 л	1	BOOKLET	28
21481	Top Tec 4110 5W-40	60 л	1	D-GB	28
21482	Top Tec 4110 5W-40	205 л	1	D-GB	28
21485	Klimaanlagenreiniger für Heimklimaanlagen	250 мл	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	77
21487	Getriebeöl Additiv	20 г	12	Н	7
21491	Motorsystemreiniger Diesel	300 мл	6	D-GB	85
21492	Motorsystemreiniger Benzin	300 мл	6	D-GB	84
21493	Pro-Line Nfz-Dieselfilter Additiv	1 л	6	D-GB-I-E-P	103
21497	Klimareiniger ULTRASONIC	5 л	4	D-GB-I-E-P	77
21516	Start Fix	200 мл	12	F-D	75;147
21517	Marderspray	200 мл	12	F-D	65
21581	Leichtlauf Performance 10W-40	1000 л	1	D-GB	30
21582	Top Tec 4310 0W-30	1000 л	1	D-GB	20
21589	Special Tec AA 0W-16	205 л	1	D-GB	18
21590	Touring High Tech Special 20W-50	1л	12	BOOKLET	34
21591	Touring High Tech Special 20W-50	4 л	4	BOOKLET	34
21592	Leichtlauf Performance 5W-30	4 л	4	BOOKLET BOOKLET	21
21593	Leichtlauf Performance 5W-40	4л	4	BOOKLET	26
25001	Marine Diesel Schutz	500 мл	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS GB-DK-N-FIN-S-RUS	139
25003 25005	Marine Diesel Schutz Marine Super Diesel Additiv	1 л 500 мл	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	139 139
25007	Marine Super Diesel Additiv	300 мл 1 л	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	139
25007	Marine Benzinstabilisator	500 мл	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	139
25011	Marine Benzinstantisator Marine Benzinsystemreiniger	500 мл	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	139
25012	Marine 4T Motor Oil 10W-40	1 л	6	BOOKLET	140
25013	Marine 4T Motor Oil 10W-40	5 л	4	BOOKLET	140
25014	Marine 4T Motor Oil 10W-40	60 л	1	D-GB	140
25015	Marine 4T Motor Oil 15W-40	1л	6	BOOKLET	140
25016	Marine 4T Motor Oil 15W-40	5 л	4	BOOKLET	140
25017	Marine 4T Motor Oil 15W-40	60 л	1	D-GB	140
25018	Marine 4T Motor Oil 15W-40	205 л	1	D-GB	140
25019	Marine 2T Motor Oil	1л	6	BOOKLET	141
25020	Marine 2T Motor Oil	5 л	4	BOOKLET	141
25022	Marine 4T Motor Oil 10W-30	1л	6	BOOKLET	139
25023	Marine 4T Motor Oil 10W-30	5 л	4	BOOKLET	139
25024	Marine 4T Motor Oil 10W-30	20 л	1	D-GB	139
25025	Marine 4T Motor Oil 10W-30	60 л	1	D-GB	139



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
25026	Marine 4T Motor Oil 25W-40	1л	6	BOOKLET	140
25027	Marine 4T Motor Oil 25W-40	5 л	4	BOOKLET	140
25028	Marine 4T Motor Oil 25W-40	20 л	1	D-GB	140
25029	Marine 4T Motor Oil 25W-40	60 л	1	D-GB	140
25031	Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90	250 мл	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	141
25033	Marine Motor Innenkonservierer	300 мл	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	142
25034	Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90	20 л	1	D-GB	141
25035	Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90	60 л	1	D-GB	141
25037	Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90	250 мл	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	141
25040	Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90	20 л	1	D-GB	141
25042	Marine Bootsfett	250 г	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	142
25044	Marine Bootsfett	400 г	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	142
25046	Marine Winschfett	100 г	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	142
25047	Marine Antikalk	5 л	1	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	142
25049	Marine Universal-Reiniger	1 л	6	D-F-I-E-GR	142
25052	Marine Multispray	400 мл	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	142
25054	Marine Glanz-Sprühwachs	400 мл	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	143
25057	Marine 4T Motor Oil 25W-40	205 л	1	D-GB	140
25060	Marine 4T Motor Oil 10W-40	20 л	1	D-GB	140
25061	Marine 4T Motor Oil 15W-40	20 л	1	D-GB	140
25063	Marine 2T DFI Motor Oil	5 л	4	BOOKLET	141
25064	Marine 2T DFI Motor Oil	20 л	1	D-GB	141
25065	Marine Single Grade SAE 30	1 л	6	BOOKLET	140
25066	Marine ATF	1 л	6	D-F-I-E-GR	141
25067	Marine ATF	1 л	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	141
25069	Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90	1 л	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	141
25071	Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90	1 л	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	141
25073	Marine Universal-Reiniger K	1 л	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	142
25074	Marine 4T Motor Oil 10W-30	205 л	1	D-GB	139
25075	Marine 4T Motor Oil 10W-40	205 л	1	D-GB	140
25076	Marine PWC Oil 10W-40	1л	6	BOOKLET	140
25077	Marine PWC Oil 10W-40	4 л	4	BOOKLET	140
25079	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1л	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	141
25080	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	20 л	1	D-GB	141
25081	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	60 л	1	D-GB	141
25082	Marine Антифриз	5 л	4	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	143
25083	Marine Антифриз	20 л	1	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	143
25084	Marine Антифриз	60 л	1	D-GB	143
25085	Marine Антифриз	205 л	1	D-GB	143
25086	Marine 2T Motor Oil	250 мл	12	D-GB-I-E-P	141
25099	Marine Diesel Protect Shooter	200 мл	20	D	139
29001	JetClean Tronic II	1 шт.	1	D-GB	149
29002	Altölsammel- und -absauggerät mit Glasmesszylinder	1 шт.	1	D	154
29004	Gear Tronic Adapter Audi A8	1 шт.	1	D	151
29005	Gear Tronic Adapter MB 7G	1 шт.	1	D	151
29007	Gear Tronic Adapter Volvo/Ford Power Shift	1 шт.	1	D	152
29008	Gear Tronic Adapter PSA	1 шт.	1	D	152
29011	Ölschrank	1 шт.	1	D-GB	155
29012	Dosier-Center	1 шт.	1	D	167
29013	Elektrische Pumpe für Öle	1 шт.	1	D	154
29014	Gear Tronic Abdeckplane	1 шт.	1	D	152
29015	Gear Tronic Adapter Jatco/Aisin	1 шт.	1	D	151
29016	Gear Tronic Adapter MB DCT	1 шт.	1	D	151
29017	Gear Tronic Adapter BMW07/VAG13	1 шт.	1	D	151
29020	Gear Tronic DSG-Adapter	1 шт.	1	D	150
29021	Gear Tronic Adapter-Kit Standard 01	1 шт.	1	D	150
29022	Gear Tronic Adapter-Kit BMW	1 шт.	1	D	150
29023	Gear Tronic Adapter-Kit VAG	1 шт.	1	D	150
29024	Gear Tronic Adapter Volvo/Ford/PSA	1 шт.	1	D	152
			4		150
29025 29026	Gear Tronic Adapter Saab/Opel Handpumpe	1 шт. 1 шт.	1	D D	152 143;158



					MOLI
№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
29029	Адаптер Gear Tronic Renault/Nissan	1 шт.	1	D	152
29032	Pumpsprühflasche säurebeständig	1,3 л	9	D-GB	168
29034	Motorbike-Ölschrank	1 шт.	1	D-GB	135;155
29035	Getriebeölschrank	1 шт.	1	D-GB	155
29057	Fassschlüssel	1 шт.	25	D	156
29058	Gear Tronic Adapter VAG TF-60SN/VW09G	1 шт.	1	D	152
29066	Gear Tronic II	1 шт.	1	D-GB	150
29067	JetClean Tronic II TD ASR mit Druckluftanschluss	1 шт.	1	D	150
29069	JetClean Adapter Set M2	1 шт.	1	D	149
29070	JetClean Adapter Set P1	1 шт.	1	D	149
29071	JetClean Adapter Set M3	1 шт.	1	D	149
29072	Gear Tronic Adapter Citroën DS	1 шт.	1	D	151
29076	Auslaufhahn für Bremsflüssigkeit 20 l	1 шт.	1	D	158
29077	Tornador Gun	1 шт.	1	D	167
29078 29080	Messbecher mit flexiblem Auslaufrohr 3 l	1 шт.	1	D D OB	156;159
29080	Ersatzschläuche Tornador Gun	1 шт. 1 шт.	1	D-GB D	168 152
29082	Gear Tronic Adapter Volvo 001 Gear Tronic Adapter BMW 001	1 шт. 1 шт.	1	D	151
29089	Scheibenaustrenngerät 5.0	1 шт.	1	D	163
29118	Austrennschnur blau 160daN 100m	1 шт.	1	D	167
29122	Set Kugelauslaufhahn 3/4"	1 шт.	20	D	158
29130	Уплотнительные кольца (4 шт.)	1 шт.	50	D	158
29175	Zweihandhebelfettpresse für 500 g Kartuschen	1 шт.	1	D	160
29193	Gear Tronic Adapter Ford 001	1 шт.	1	D	151
33023	Ersatzakku für Akkufettpresse 18V	1 шт.	1	D	161
39012	Montagespray	400 мл	6	D-RUS-UA-PL-TR	73
50160	Топпер для Futura-Shop MOTO GP	1 шт.	1	D	172
50198	Комбинезон для мастерской	1 шт.	5	D	176
50199	Рабочие брюки для мастерской	1 шт.	5	D	176
50204	Флаг Marine (100 x 120 см)	1 шт.	20	GB	174
50217	Логотип Marine	1 шт.	100		174
50218	Логотип Marine	1 шт.	100		174
50219	Логотип Marine + слоган (150 x 50 мм)	1 шт.	100	GB	174
50269	Топпер для Futura-Shop Molygen	1 шт.	1	GB	172
50278	Боковая панель для Futura-Shop (2 части)	1 шт.	1	GB	172
50290	Логотип	1 шт.	100	D	173
50315	Gear Tronic Teststreifen	1 шт.	25	GB-RUS-F-E-ARAB	153
50380	Рекламная панель Marine (500 X 500 мм)	1 шт.	1		175
50404	Топпер для демонстрационный комплект Marine	1 шт.	1		173
50419	Футболка Export Navy	1 шт.	5	D	176
50420	Футболка Export Navy	1 шт.	5	D	176
50421	Футболка Export Navy	1 шт.	5 5	D	176
50422 50423	Футболка Export Navy Футболка Export Navy	1 шт. 1 шт.	5 5	D D	176 176
50434	Футболка Export Navy Футболка-поло Export Navy	1 шт.	5	D	176
50435	Футболка-поло Export Navy	1 шт.	5	D	176
50436	Футболка-поло Export Navy	1 шт.	5	D	176
50437	Φyτδολκα-πολο Export Navy	1 шт.	5	D	176
50439	Боковая панель для Futura-Shop (2 части)	1 шт.	1	D	172
50463	Справочник по смазочным материалам	1 шт.	50	D	177
50464	Справочник по смазочным материалам	1 шт.	50	GB	177
50575	Каталог Motorbike	1 шт.	50	GB	177
50642	Постер Средства решения проблем для мастерской (DIN A1)	1 шт.	25	RUS	175
50690	Aufkleber Ölschrank Marine	1 шт.	1		143;155
50699	Справочник по смазочным материалам	1 шт.	50	RUS	177
50713	Hautschutzplan	1 шт.	100		169
50721	Постер Marine для подвесного мотора	1 шт.	50	GB	175
50851	Наклейка для замены масла Motorbike	1 шт.	5	GB	174
50862	Освещенный вертикальный знак* (80 x 80 см)	1 шт.	1	GB	174
50978	Проспект Gear Tronic II	1 шт.	50		177
51011	Проспект Gear Tronic II	1 шт.	50	GB	177
	Decree Matarbile Cabrittan/Litabi (DINI A1)	1 шт.	100	GB	175
51335	Плакаты Motorbike Schrötter/Lüthi (DIN A1)	т шт.	100	G D	175



№ изд.	Описание	Емкость	Уп.ед.	Язык	Страница
51507	Проспект для конечного пользователя Очистка кондиционеров	1 шт.	50	D	177
51508	Проспект для конечного пользователя Очистка кондиционеров	1 шт.	-	GB	177
51677	Подвесной дисплей*	1 шт.	1	D	172





















LIQUI MOLY GmbH Jerg-Wieland-Straße 4 89081 Ulm **GERMANY**

Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-75 E-Mail: info@liqui-moly.com

www.liqui-moly.com

Technical support: Phone: +49 731 1420-871 E-Mail: support@liqui-moly.com

Не несем ответственность за опечатки. Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

Спецификации, разрешения и рекомендации верны по состоянию на момент сдачи в печать.



facebook.com/liquimoly



instagram.com/liqui_moly_worldwide







LIQUI MOLY полностью переработала свое приложение Арр. Оно сообщает, какое моторное масло будет правильным для определенного автомобиля. Имеется бесплатное приложение LIQUI MOLY-App для iOS и Android.

liqui-moly.to/AppStore liqui-moly.to/PlayStore



С наилучшими рекомеданциями от:

