LIQUI MOLY



CATALOGO PRODOTTI MOTORBIKE
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ



PARTIRE, VIAGGIARE, RESPIRARE IL SENSO DI LIBERTÀ.

Su strada o fuoristrada. Viaggiando con calma godendosi il percorso o andando a tutta velocità come degli indiavolati. In sella a una motocicletta, uno scooter, un motorino, un quad, un trike o un kart. A 2 o 4 tempi. L'affidabilità in questo caso deve essere sempre al vostro fianco. Ed è anche una delle maggiori sfide.

Per tutti coloro a cui andare in moto costituisce un elisir di vita, LIQUI MOLY offre la fonte di giovinezza perfetta – una gamma completa senza paragoni. Con la linea di prodotti MOTORBIKE avrete sempre tutto in un'unica soluzione: oltre agli oli per motore e agli additivi, anche oli per il cambio di velocità, olio per filtri d'aria, oli per forcella, prodotti per la manutenzione e la riparazione, detergenti e olio per catena e perfino detergenti per la visiera del casco e prodotti per curare la pelle della propria tuta.

Scannerizzate semplicemente il codice QR per passare direttamente al sito web Motorbike.

Additivi	**4**
Lubrificanti	
Oli motore a 4 tempi - street	8
Oli motore a 4 tempi - offroad	10
Oli motore a 4 tempi - scooter	11
Oli per motori a 4 tempi di motoslitte	12
Oli motore a 2 tempi - street	12
Oli motore a 2 tempi - offroad	12
Oli motore a 2 tempi - scooter	13
Oli per motori a 2 tempi di motoslitte	13
Oli cambi	13
Oli per forcelle/Oli per ammortizzatori	15
Prodotti per la cura e la manutenzione	
Prodotti per la cura di catene	17
Prodotti di manutenzione	17
Prodotti per la cura dei filtri	18
Liquido per freni	19
Liquidi di raffreddamento	20
Accessori	**21**
Materiale pubblicitario	**23**



ΒΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣ, ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΝΙΩΣΤΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Στον δρόμο ή εκτός δρόμου. Με χαλαρό, ανέμελο ρυθμό ή με φρενήρεις ταχύτητες. Με μοτοσικλέτα, μηχανάκι, μοτοσακό, quad, τρίκυκλο ή καρτ. Με δίχρονο ή με τετράχρονο κινητήρα. Η αξιοπιστία είναι πάντοτε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες. Και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Για όλους εκείνους για τους οποίους οι μηχανές τους αποτελούν ελιξίριο ζωής, η LIQUI MOLY προσφέρει την τέλεια πηγή νεότητας – μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που όμοιά της δεν υπάρχει. Με τη σειρά προϊόντων MOTORBIKE, μπορείτε να βρείτε τα πάντα από τον ίδιο προμηθευτή: εκτός από τα λάδια κινητήρα και τα πρόσθετα, επίσης βαλβολίνες, λάδι φίλτρου αέρος, λάδια πιρουνιού, προϊόντα φροντίδας και επισκευής, καθαριστικά αλυσίδας, λάδι αλυσίδας, ακόμη και καθαριστικά ζελατίνας για το κράνος και προϊόντα φροντίδας δερμάτων για τη φόρμα.

Απλά σκανάρετε τον κωδικό QR και μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα Motorbike.

Πρόσθετα 26

Λιπαντικά

Λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων - street 30
Λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων - offroad 32
Λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων - scooter 33
Λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων - snowmobile 34
Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων - street 34
Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων - offroad 34
Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων - scooter 35
Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων - snowmobile 35
Λιπαντικά κιβωτίων 35
Λιπαντικά για πιρούνια/λάδια αμορτισέρ 37

Προϊόντα φροντίδας και σέρβις

Προϊόντα φροντίδας για αλυσίδες 39
Προϊόντα φροντίδας 39
Προϊόντα φροντίδας για φίλτρα 40
Υγρά φρένων 41
Ψυκτέλαια 42

Αξεσουάρ 43

Προώθηση πωλήσεων 45



ADDITIVI

La nostra semplice guida agli additivi ti aiuta a trovare il prodotto giusto per la cura, la protezione e l'ottimizzazione del tuo veicolo.

	 Motorbike 4T Bike-Additive/Shooter	 Motorbike Pulitore per sistemi di alimentazione a benzina	 Motorbike Speed Additive/Shooter	 Motorbike Stabilizzatore per benzina/ Shooter
Pulizia	●●●	●●●	●●○	○○○
Protezione anticorrosione	●●○	●●○	●●○	●●●
Protezione antinvecchiamento	●○○	●○○	○○○	●●●
Performance	●○○	●○○	●●●	○○○
Per l'impiego continuo	●●●	●●●	●●●	●○○

		Area di utilizzo	Cont.	Unità conf.	N. parte
	**Motorbike MoS_2 Shooter** Diminuisce l'attrito e l'usura riducendo così il consumo di olio e di carburante. Aumenta la stabilità di funzionamento del motore e ne diminuisce le anomalie.	Per tutti i motori a 2 tempi con lubrificazione separata e a miscela, nonché per tutti i motori a 4 tempi anche con frizione multidisco a bagno d'olio. Anche per l'impiego in trasmissioni e azionamenti finali. **Dosaggio:** 20 ml (1 tubetto) sono sufficienti per 1 l di olio motore. Nei motori a 2 tempi: 10 ml per ogni 10 l di miscela di carburante o 20 ml per ogni 400 ml di olio per motori a 2 tempi. Testato su Kat.	20 ml 20 ml 20 ml 20 ml	24 24 24 24	**3444** [89] **20555** [152] **20561** [76] **20563** [71]
	**Motorbike Oil Additive** Protezione dall'usura del motore a base di bisolfuro di molibdeno (MoS_2) con una riduzione dell'usura scientificamente dimostrata fino al 50%. Prolunga la vita del motore. Garantisce un funzionamento del motore più fluido e rotondo e riduce i malfunzionamenti. Testato per catalizzatore.	Per tutti i motori a 4 e 2 tempi con lubrificazione separata e a miscela. Impiegabile anche per frizioni in bagno d'olio a più dischi. Dosaggio consigliato a ogni cambio d'olio o, per motori a 2 tempi, a ogni rifornimento di carburante. Motori a 4 tempi: 30 ml per litro di olio motore o con frizione in bagno d'olio 20 ml. Motori a 2 tempi con lubrificazione separata: 20 ml per ogni litro d'olio 2 tempi o con lubrificazione a miscela: 10 ml per 10 l di miscela.	125 ml 125 ml	6 6	**1580** [136] **21668** [109]
	**Motorbike Engine Flush Shooter** Liquido detergente ad alta efficacia. Rimuove i depositi dannosi dall'interno del motore. Scioglie i leganti di morchia e vernici. Tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio al cambio dell'olio successivo. In questo modo, il motore pulito e l'olio di ricambio consentiranno una funzionalità massima.	Lava e deterge i circuiti dell'olio delle motociclette con motori a benzina a 4 tempi. La frequenza di utilizzo dipende dal grado di sporcizia del circuito dell'olio e della qualità di olio utilizzata. 80 ml (1 lattina) sono sufficienti per una quantità di 0,8-2 l di olio.	80 ml 80 ml 80 ml	24 24 24	**3028** [152] **20562** [76] **20597** [89]
	**Motorbike Engine Flush** Liquido detergente per la rimozione di depositi dannosi dall'interno del motore. Scioglie i leganti di morchia e vernici. Tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio al cambio dell'olio successivo. In questo modo, il motore pulito e l'olio di ricambio consentiranno una funzionalità massima.	Lava e deterge i circuiti dell'olio delle motociclette con motori a benzina a 4 tempi. La frequenza di utilizzo dipende dal grado di sporcizia del circuito dell'olio e dalla qualità di olio utilizzata. 250 ml (1 lattina) sono sufficienti per una quantità di 4,5 l di olio.	250 ml 250 ml 250 ml	6 6 6	**1657** [134] **5922** [109] **21717** [67]
	**Motorbike 4T Shooter** Ottimizza le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. Protegge l'intero impianto carburante dalla corrosione. Impedisce il congelamento del carburatore. Testato su Kat.	Da miscelare alla benzina per tutti i motori a 4 tempi (carburatore e iniettori). 80 ml sono sufficienti per 5-10 litri di carburante. Da aggiungere ad ogni rifornimento.	80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml	24 24 24 24 24 24 24	**3824** [152] **7822** [89] **7829** [63] **7837** [76] **8292** [59] **20587** [65] **21371** [34]
	**Motorbike 4T Bike-Additive** Ottimizza le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. Protegge l'intero impianto carburante dalla corrosione. Impedisce il congelamento del carburatore. Testato per catalizzatore.	Aggiungere al carburante di tutti i motori di motociclette a 4 tempi (aspirati e a iniezione). 125 ml sono sufficienti per 15-20 l di carburante. Da aggiungere ad ogni rifornimento.	125 ml 125 ml	6 6	**1581** [146] **5918** [109]

		Area di utilizzo	Cont.	Unità conf.	N. parte
	**Motorbike Pulitore per sistemi di alimentazione a benzina** Rimuove o previene depositi su iniettori o carburatore, valvole di immissione, membrane o gonna del pistone. Pulisce le candele d'accensione e la camera di combustione. Elimina le difficoltà di avviamento e il funzionamento irregolare del motore. Protegge dalla corrosione il serbatoio e l'impianto carburante. Migliora la risposta dell'acceleratore e il comportamento di marcia. Stabilizza il carburante e lo protegge dall'invecchiamento precoce. Ottimizza le prestazioni del motore.	Per tutti i motori a benzina a 2 e 4 tempi per motociclette, carburanti a benzina e condizioni operative. Per tutti i tipi di preparazione della miscela (carburatore e iniettori). Uso preventivo o per un problema specifico. Per l'aggiunta diretta nel serbatoio del carburante. Testato su Kat.	250 ml	6	**23206** [522]
	**Motorbike Speed Shooter** Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglioranti l'accelerazione e con proprieta detergenti, disperdenti e protettive. Basato sulle piu moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura una guida piu divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del motore. Il motore si avvia piu facilmente e gira in modo piu regolare.	Per motori a benzina a 2 e 4 tempi (carburatore e iniettori). 80 ml sono sufficienti per max. 10 litri di carburante. Impiego consigliato ad ogni rifornimento!	80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml	24 24 24 24 24	**3823** [152] **7820** [89] **7836** [76] **8265** [59] **20585** [65]
	**Motorbike Speed Additive** Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglioranti l'accelerazione e con proprieta detergenti, disperdenti e protettive. Basato sulle piu moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura una guida piu divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del motore. Il motore si avvia piu facilmente e gira in modo piu regolare.	Da aggiungere al carburante di tutti i motori a benzina a 4 e 2 tempi. Il contenuto della lattina è sufficiente per max. 20 l di carburante.	150 ml 150 ml	6 6	**3040** [145] **5920** [147]
	**Motorbike Stabilizzatore per benzina Shooter** Il dosaggio perfetto per periodi di non uso di motociclette, scooter, quad, motoslitte e altri motori a benzina a 2 e 4 tempi o per supportare il funzionamento di motori usati di rado. La sua formulazione speciale conserva e protegge il carburante dall'invecchiamento e dall'ossidazione e impedisce la corrosione nell'intero impianto carburante. Con effetto di lunga durata.	Adatto a tutti i motori a benzina a 2 e 4 tempi, in particolare per l'impiego preventivo. Testato per turbo e catalizzatore: 80 ml sono sufficienti per max. 15 l di carburante.	80 ml	24	**21600** [152]
	**Motorbike Stabilizzatore per benzina** Conserva e protegge il carburante dall'invecchiamento e l'ossidazione. Impedisce la corrosione nell'intero impianto carburante. Garantisce una messa fuori servizio senza problemi motociclette, scooter, quad, motoslitte e altri motori a benzina a 4 e a 2 tempi. Aumenta la sicurezza d'esercizio. Con effetto prolungato.	Adatto a tutti i motori a benzina a 4 e 2 tempi, in particolare per l'impiego preventivo. Testato per turbo e catalizzatore. Un dosatore pieno (25 ml) è sufficiente per 5 l di carburante.	250 ml 250 ml	6 6	**3041** [134] **5921** [109]
	**Motorbike Performance Set** Composto da: 1 x Motorbike 4T Bike-Additive (n. parte 1581) 1 x Motorbike Stabilizzatore per benzina (n. parte 3041)		1 pz	6	**3034** [146]
	**Motorbike Detergente per radiatore** Concentrato per la pulizia dei circuiti di raffreddamento. I depositi nel sistema di raffreddamento / riscaldamento formano delle barriere che ostacolano lo scambio di calore, bloccano le valvole termostatiche e i meccanismi di regolazione. Temperature troppo elevate del motore causano un funzionamento poco economico, con una forte usura e a elevato rischio di danneggiamento. Rimuove i depositi d'olio e calcarei, garantendo una temperatura e una sicurezza di esercizio del motore ottimali. Non contiene acidi e soluzioni alcaline aggressivi.	Adatto a tutti i circuiti del liquido di raffreddamento. Compatibile con tutti gli additivi per liquidi di raffreddamento e antigelo. Contenuto sufficiente per 5 litri di acqua di raffreddamento.	150 ml	6	**3042** [145]
	**Motorbike Sigillante per radiatore** Dispersione per il ripristino della tenuta degli impianti di raffreddamento ad acqua. Incrinature capillari e piccoli punti non a tenuta vengono ermetizzati in modo affidabile. Puo essere impiegato a scopo preventivo per garantire la massima efficacia degli interventi di riparazione sull'impianto di raffreddamento. La dispersione solida e stabilizzata in una fase disperdente liquida.	Per la sigillatura di piccole perdite negli impianti del liquido di raffreddamento con e senza filtro per liquido di raffreddamento. Adatto anche per radiatori in alluminio e plastica. Il contenuto è sufficiente per max. 5 l di liquido di raffreddamento.	125 ml	6	**3043** [145]

[59] JA [65] ID [76] ES [89] EN [109] DE-FR-IT-NL [134] DE-EN-ES-PT [145] DE-EN-ES [146] DE-EN [147] DE-EL-FR-IT [152] DE [522] DE-EN-ES-IT-PT-FR-NL




LUBRIFICANTI

LA NOSTRA GUIDA AGLI OLI:

DA ZERO DIRETTAMENTE AL LUBRIFICANTE GIUSTO.

Non sai quale olio motore o per il cambio serve alla tua moto? La nostra Guida agli oli vi condurrà sulla corsia di sorpasso verso il prodotto giusto: in modo rapido, intuitivo e chiaro. Con funzioni pratiche quali l'inserimento diretto del costruttore dell'autoveicolo e la visualizzazione automatica delle marche più diffuse, il salvataggio dei preferiti, la ricerca per approvazioni e la selezione diretta dei gruppi costruttivi. Accompagnata da informazioni utili quali codici articolo, quantità di riempimento e intervalli di sostituzione, nonché dai consigli sugli additivi adatti all'uso preventivo o mirato alla risoluzione di problemi specifici del vostro veicolo a due ruote.

www.liqui-moly.to/oil-guide

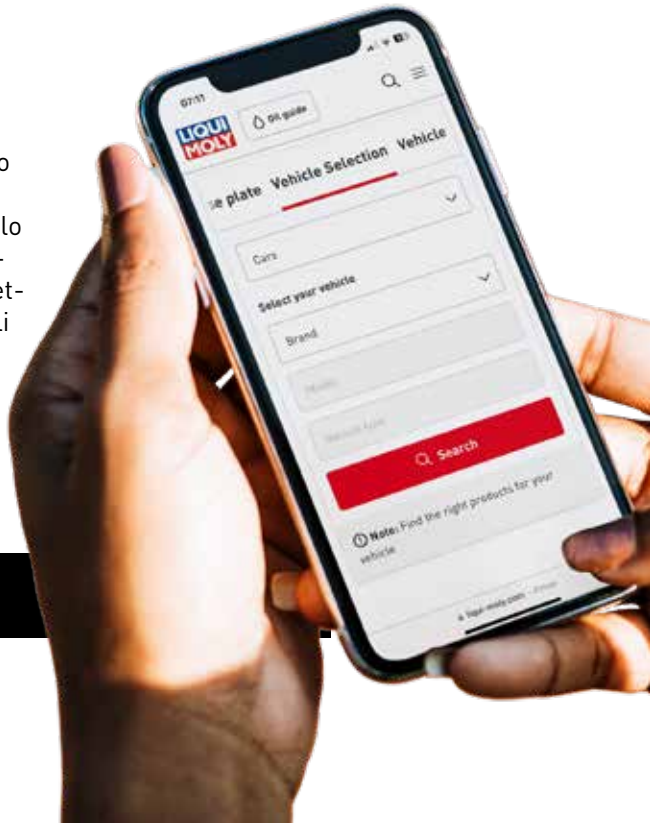

5W-40

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race



Olio motore completamente sintetico di altissimo livello. Lubrifica e protegge il motore, ottimizza le prestazioni, riduce al minimo l'usura e garantisce una pulizia eccellente. Si dimostra eccellente anche nelle condizioni più difficili. Porta direttamente sulla strada le prestazioni e l'esperienza del circuito di gara. Testato per catalizzatore.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Area di utilizzo: Ottimale per motori a 4 tempi raffreddati ad acqua e ad aria sia nel motorismo che per l'uso su strada. Per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**1750** [59]
1 l	6	**2592** [512]
4 l	4	**1685** [513]
20 l	1	**2720** [139]
60 l	1	**2593** [139]
205 l	1	**2594** [139]

Motorbike 4T 5W-40 HC Street



Olio motore ad alte prestazioni. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Specifiche e classificazioni: API SN PLUS, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

1 l	6	**23234** [504]
4 l	4	**23235** [504]
20 l	1	**21226** [139]
60 l	1	**20752** [139]
205 l	1	**21122** [139]

10W-30

Motorbike 4T 10W-30 Street



Olio motore High Performance. Per una lubrificazione ottimale, una potenza e protezione massima del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima. Testato per catalizzatore.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Per motori a 4 tempi raffreddati ad aria e ad acqua con e senza frizione in bagno d'olio. Adatto anche all'impiego sportivo e in condizioni estreme.

1 l	6	**23226** [504]
4 l	4	**23227** [511]
20 l	1	**3015** [139]
60 l	1	**2531** [139]
205 l	1	**2544** [139]

10W-40

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race



Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Per prestazioni massime e protezione ottimale del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Convince per una perfetta lubrificazione, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori d'attrito e un'usura minima. Garanzia di innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia delicati che aumentano decisamente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore e in gara.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Adatto all'impiego sportivo. Per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

1 l	6	**20753** [502]
4 l	4	**20754** [502]
20 l	1	**21339** [139]
60 l	1	**20755** [139]
205 l	1	**21716** [139]

Motorbike 4T 10W-40 Formula



Olio motore ad alto rendimento sviluppato per l'impiego in motori di motocicletta a quattro tempi raffreddati ad aria o ad acqua. Oli base selezionati e additivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un'eccellente pulizia del motore e ottimi valori d'attrito. Testato per catalizzatori.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Concepito appositamente per l'utilizzo in tutte le stagioni su motociclette da strada, da corsa e scooter normalmente o fortemente sollecitati. Ideale per l'impiego con o senza frizione in bagno d'olio.

800 ml	6	**3036** [146]

Motorbike 4T 10W-40 Street



Olio motore ad alte prestazioni. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

1 l	6	**23224** [511]
4 l	4	**23225** [511]
20 l	1	**1562** [139]
60 l	1	**1563** [139]
205 l	1	**1568** [139]
1000 l	1	**21806** [146]

Motorbike Optimal 4T 10W-40



Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazioni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Specifiche: API SN, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

1 l	6	**21862** [504]
4 l	4	**21863** [504]
20 l	1	**21864** [139]
60 l	1	**21865** [139]
205 l	1	**21866** [139]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[59] JA [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [146] DE-EN [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [511] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [512] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

OLI MOTORE A 4 TEMPI - STREET

10W-50



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**1502** [516]
1 l	6	**1751** [59]
4 l	4	**1686** [516]
20 l	1	**1567** [139]
60 l	1	**1564** [139]
205 l	1	**1569** [139]



Motorbike 4T 10W-50 Street

Olio motore ad alte prestazioni. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Specifiche e classificazioni: API SN PLUS, JASO MA2

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23239** [504]
4 l	4	**23240** [504]
20 l	1	**21727** [139]
60 l	1	**21728** [139]

10W-60



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**1525** [512]
4 l	4	**1687** [513]
20 l	1	**1527** [139]
60 l	1	**2724** [139]
205 l	1	**21109** [139]

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Street

Olio motore ad alte prestazioni. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23228** [504]
4 l	4	**23229** [504]
20 l	1	**2722** [139]
60 l	1	**2565** [139]
205 l	1	**2566** [139]

20W-50



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Olio motore completamente sintetico, sviluppato appositamente per l'impiego in motori di motociclette a quattro tempi raffreddati ad aria o ad acqua, specialmente per Harley Davidson. Oli base selezionati e additivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un'eccellente pulizia del motore e ottimi valori d'attrito.

Specifiche: API SP, JASO MA2

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

Area di utilizzo: Per numerosi motori Harley Davidson V-Twin per i quali è prescritto l'impiego di un olio motore sintetico con viscosità 20W-50. Ideale per l'impiego con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**3816** [502]
4 l	4	**3817** [502]
20 l	1	**3818** [139]
60 l	1	**3819** [139]
205 l	1	**3820** [139]



Motorbike Optimal 4T 20W-50

Olio motore di qualità basato su oli minerali selezionati. Protegge il motore in modo affidabile. Garantisce anche in condizioni estreme una lubrificazione sicura. Un'attenuazione ottimale della rumorosità e una buona protezione dall'usura sono assicurate come pure un innesto e un disinnesto morbido della frizione e delle marce. Testato su veicoli con catalizzatore.

Specifiche: API SN, JASO MA2

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**21867** [504]
4 l	4	**21868** [504]
20 l	1	**21869** [139]
60 l	1	**21870** [139]
205 l	1	**21871** [139]



Motorbike 4T 20W-50 Street

Olio motore ad alte prestazioni a base di oli minerali selezionati. Garantisce prestazioni ottimali e la protezione del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura ridotta sono assicurate, come pure un innesto e un disinnesto morbido della frizione e delle marce. Testato per catalizzatore.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**1500** [513]
4 l	4	**1696** [513]
20 l	1	**1560** [139]
60 l	1	**1561** [139]
205 l	1	**3829** [139]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[59] JA [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [512] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH [516] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

OLI MOTORE A 4 TEMPI - STREET

SAE 50



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Olio motore ad applicazione singola. Da utilizzare sulle motociclette classiche. Particolarmente adatto per Harley Davidson. Elevate resistenza all'usura ed eccezionale protezione anticorrosiva. Assoluta stabilità ai tagli. Garantisce un funzionamento lineare del motore e una maggiore durata di vita. Bassa perdita di evaporazione e consumo ridotto di olio.

Specifiche e classificazioni: API SG

Area di utilizzo: Da usare nei mo tori a 4 tempi delle motociclette, soprattutto Harley-Davidson. Può essere miscelato con tutti gli oli motore disponibili in commercio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**1572**[513]
4 l	4	**1230**[502]

OLI MOTORE A 4 TEMPI - OFFROAD

5W-40



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

1 l	6	**3018**[502]
4 l	4	**3019**[502]

10W-40



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Olio motore ad alte prestazioni. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

1 l	6	**23230**[504]
4 l	4	**23231**[504]

10W-50



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

1 l	6	**3051**[502]
4 l	4	**3052**[502]

10W-60



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

1 l	6	**3053**[502]
4 l	4	**3054**[502]

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Olio motore ad alte prestazioni. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

1 l	6	**23232**[504]
4 l	4	**23233**[504]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

0W-30



Motorbike 4T 0W-30 Scooter

Olio motore High Performance. Garantisce prestazioni massime e protegge il motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima.

Specifiche e classificazioni: ACEA A5, ACEA B5

Area di utilizzo: Sviluppato appositamente per motori a 4 tempi raffreddati ad acqua sottoposti a sollecitazioni normali o elevate.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23238**[504]

5W-30



Motorbike Molygen 4T 5W-30 Scooter

Olio motore High Performance. Con formula innovativa e i vantaggi dell'additivo speciale Molygen. Garantisce una protezione ottimale, una lubrificazione perfetta e una potenza massima in tutte le condizioni d'esercizio, preservando il valore del motore. Previene la formazione di depositi, abbassa le perdite per attrito nel motore e riduce decisamente l'usura. Aumenta la durata del motore e riduce il consumo. Testato per catalizzatore e omologato in gara.

Specifiche e classificazioni: API SN PLUS

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: JASO MB

Area di utilizzo: Per motori di scooter a 4 tempi raffreddati ad aria e ad acqua con frizione a secco, cambio automatico o a variatore che richiedono un lubrificante con queste specifiche. Adatto a condizioni d'esercizio da normali ad estreme.

Cont.	Unità conf.	N. parte
800 ml	6	**21895**[146]
1 l	6	**21718**[504]

5W-40



Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

Olio motore High Performance. Per prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori d'attrito e un'usura minima.

Specifiche e classificazioni: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: Kymco, Piaggio

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua esposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Per chi guida sportivo.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23236**[504]

10W-40



Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter

Olio motore High Performance. Con formula innovativa e i vantaggi dell'additivo speciale Molygen. Garantisce una protezione ottimale, una lubrificazione perfetta e una potenza massima in tutte le condizioni d'esercizio, preservando il valore del motore. Previene la formazione di depositi, abbassa le perdite per attrito nel motore e riduce decisamente l'usura. Aumenta la durata del motore e riduce il consumo. Testato per catalizzatore.

Specifiche e classificazioni: API SN PLUS, JASO MB

Area di utilizzo: Per motori di scooter a 4 tempi raffreddati ad aria e ad acqua con frizione a secco, cambio automatico o a variatore che richiedono un lubrificante con queste specifiche. Adatto a condizioni d'esercizio da normali ad estreme.

Cont.	Unità conf.	N. parte
800 ml	6	**21896**[146]
1 l	6	**21719**[504]



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Olio motore ad alto rendimento per scooter a 4 tempi con frizione a secco o cambio a lubrificazione separata. Per prestazioni massime e protezione eccellente del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima. La specifica JASO MB fa riferimento a una particolare capacità di ridurre l'attrito.

Specifiche: API SP, JASO MB

Area di utilizzo: Per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua esposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23237**[504]



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula

Olio motore ad alto rendimento per scooter a 4 tempi con frizione a secco o cambio a lubrificazione separata. Per prestazioni massime e protezione eccellente del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima. La specifica JASO MB fa riferimento a una particolare capacità di ridurre l'attrito.

Specifiche: API SP, JASO MB

Area di utilizzo: Per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua esposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose.

Cont.	Unità conf.	N. parte
800 ml	6	**21458**[146]



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Olio motore ad alte prestazioni a base di oli minerali selezionati. Prestazioni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti. Testato su veicoli con catalizzatore.

Specifiche: API SL, JASO MA2

Area di utilizzo: Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**1618**[512]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica. Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[146] DE-EN [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [512] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

OLI MOTORE A 4 TEMPI - SCOOTER

10W-40



Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garanzia di una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima, nonché di innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia delicati che aumentano decisamente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore. Testato in gara.

Specifiche: API SP, JASO MA2

Area di utilizzo

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Per l'impiego sportivo. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**20826**[504]

OLI PER MOTORI A 4 TEMPI DI MOTOSLITTE

0W-40



Snowmobil Motoroil 0W-40

Olio motore completamente sintetico a bassa viscosità. Si occupa di una lubrificazione rapida del motore e della lubrificazione del motore a partire dai primi giri. Grazie all'impiego di oli base sintetici con la più avanzata tecnologia degli additivi viene garantito un olio motore a bassa viscosità, estremamente stabile al taglio, che impedisce la formazione di sedimenti, riduce le perdite di attrito del motore e contribuisce alla massima riduzione dell'usura.

Specifiche e classificazioni: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Adattato specificamente ai requisiti dei motori a 4 tempi nelle motoslitte. Testato su Kat.

1 l	12	**7520**[504]
4 l	4	**2261**[504]
205 l	1	**9048**[139]

OLI MOTORE A 2 TEMPI - STREET



2T Motoroil Race Tec

Potente motore a due tempi a base di estere. Specifico per l'estrema sollecitazione nell'impiego in gara e sportivo. Omologazione FIA per karting. Impiegabile per carburanti di tutti i tipi, tranne metanolo, ecc.

Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGD, JASO FD

Per l'automiscelazione (lubrificazione a miscelazione) in motori a due tempi raffreddati ad aria e ad acqua di motociclette da motocross e da strada, kart, scooter, ecc.

1 l	6	**21633**[146]



Motorbike 2T Synth Street Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Garantisce prestazioni, lubrificazione, protezione antiusura e pulizia del motore di massimi livelli in tutte le condizioni. Offre valori d'attrito eccellenti, una bassa fumosità e aumenta quindi notevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore. Testato in gara.

Specifiche e classificazioni: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Per lubrificazione a miscela e separata in motori a due tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Ideale per l'impiego sportivo. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 secondo le specifiche della casa costruttrice.

1 l	6	**1505**[502]
20 l	1	**1566**[139]



Motorbike 2T Street

Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Garantisce prestazioni, lubrificazione, pulizia del motore, nonché protezione antiusura ottimali in tutte le condizioni d'esercizio prestazioni. Offre eccellenti valori d'attrito e una fumosità minima. Testato per catalizzatore.

Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua con lubrificazione a miscela e separata. Per l'impiego sportivo. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 secondo le prescrizioni della casa costruttrice.

1 l	6	**1504**[502]
20 l	1	**1565**[139]

OLI MOTORE A 2 TEMPI - OFFROAD



Motorbike 2T Synth Offroad Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Garantisce prestazioni, lubrificazione, protezione antiusura e pulizia del motore di massimi livelli in tutte le condizioni. Offre valori d'attrito eccellenti, una bassa fumosità e aumenta quindi notevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore. Testato in gara.

Specifiche e classificazioni: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Per lubrificazione a miscela e separata in motori a due tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Ideale per enduro, moto da motocross, quad, SxS e motoslitte. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 in base al manuale d'uso.

1 l	6	**3063**[502]
4 l	4	**3064**[502]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [146] DE-EN [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

OLI MOTORE A 2 TEMPI - OFFROAD

	Area di utilizzo	Cont.	Unità conf.	N. parte
 **Motorbike 2T Offroad** Olio motore ad alte prestazione parzialmente sintetico per moto enduro e motocross, quad, SxS e motoslitte. Garantisce prestazioni, lubrificazione, protezione antiusura e pulizia del motore ottimali in tutte le condizioni d'esercizio. Offre eccellenti valori d'attrito e una fumosità minima. Testato per catalizzatore. Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua con lubrificazione a miscela e separata. Specifico per l'impiego sportivo al di là della strada. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 secondo le prescrizioni della casa costruttrice.	1 l 4 l	6 4	**3065**[502] **3066**[502]

OLI MOTORE A 2 TEMPI - SCOOTER

 **Motorbike 2T Synth Scooter Race** Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Garantisce prestazioni, lubrificazione, protezione antiusura e pulizia del motore di massimi livelli in tutte le condizioni. Offre valori d'attrito eccellenti, una bassa fumosità aumentando notevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore. Testato in gara. Specifiche e classificazioni: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua con lubrificazione miscelata e separata. Ideale per l'impiego sportivo. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 secondo le specifiche della casa costruttrice.	1 l	6	**1053**[513]
 **Motorbike 2T Semisynth Scooter** Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Garantisce prestazioni, lubrificazione, protezione antiusura e pulizia del motore di massimi livelli in tutte le condizioni. Offre eccellenti valori d'attrito e una fumosità minima. Testato per catalizzatore. Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua. Anche per l'impiego sportivo. Adatto a motori con lubrificazione miscelata e separata. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.	1 l	6	**1621**[502]
 **Motorbike 2T Basic Scooter** Olio motore ad alte prestazioni a base di oli minerali selezionati. Garantisce una lubrificazione sicura e una protezione antiusura affidabile con condizioni d'esercizio normali. Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGB, JASO FB	Per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua con lubrificazione a miscela e separata. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 secondo le prescrizioni della casa costruttrice.	1 l 4 l 60 l	6 4 1	**1619**[513] **1237**[136] **1633**[139]

OLI PER MOTORI A 2 TEMPI DI MOTOSLITTE

 **Snowmobil Motoroil Synthetic 2T** Olio per motori a 2 tempi completamente sintetico con additivi moderni, appositamente selezionati e pregiati. Soddisfa le elevate richieste degli oli per motori a 2 tempi. Idoneo per lubrificazione a miscela e lubrificazione separata in motori raffreddati ad aria e ad acqua. Garantisce in tutte le condizioni di utilizzo, anche in caso di freddo estremo, una lubrificazione ottimale e pertanto una corsa del motore priva di usura. Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	In base alle indicazioni del produttore, questo olio per motori a 2 tempi può essere utilizzato per rapporti di miscelazione fino a 1:100. Automiscelante. Specifico per motoslitte raffreddate ad aria e ad acqua con lubrificazione miscelata e separata. Inoltre, questo olio per motori è particolarmente adatto ai motori E-Tec.	1 l 4 l	6 4	**2382**[504] **2246**[504]

OLI CAMBI

 **Motorbike Gear Oil 10W-30** Olio per cambi per alte pressioni della classe di prestazioni API GL-4 a base di oli base e additivi multifunzionali selezionati. Uso universale in numerosi cambi e trasmissioni finali. Specifiche e classificazioni: API GL4 LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: API SJ, API SL, JASO MA2	Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate. Attenersi alle norme dei costruttori dei cambi.	1 l	6	**3087**[503]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[136] DE-EN-ES-IT-PT [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [503] DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

	Area di utilizzo	Cont.	Unità conf.	N. parte
				
Motorbike Gear Oil 10W-40 Olio per cambi per alte pressioni ad alte prestazioni basato sulla tecnologia di sintesi. Con additivi multifunzione per un'ampia gamma d'impiego per cambi e trasmissioni. Garantisce facili innesti delle marce. Specifiche e classificazioni: API GL4 LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: API SJ, API SL, JASO MA2	Per veicoli sottoposti a sollecitazioni da normali a elevate. Adatto a cambi con lubrificazione separata e frizione in bagno d'olio.	1 l	6	**21753**[503]
				
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W Olio per cambi minerale della classe di prestazioni API GL-4 a base di oli base e additivi selezionati. Garantisce innesti delle marce facili e precisi. Specifiche e classificazioni: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17A	Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni elevate. Attenersi alle norme dei costruttori dei cambi.	500 ml	6	**1617**[503]
				
Motorbike Gear Oil 80W-90 Olio minerale per cambi per alte pressioni della classe di prestazioni API GL-4 a base di oli base e additivi multifunzionali selezionati. Uso universale in numerosi cambi e trasmissioni finali. Specifiche e classificazioni: API GL4	Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate. Attenersi alle norme dei costruttori dei cambi.	1 l	6	**3821**[503]
				
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter Olio per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un'ampia gamma d'impiego per campi e trasmissioni. Specifiche e classificazioni: API GL4, MIL-L 2105	Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate.	150 ml 150 ml	6 6	**1680**[136] **5929**[109]
				
Motorbike Gear Oil 75W-90 Olio per cambi per alte pressioni totalmente sintetico della classe di prestazioni API GL-5 a base di oli base di alta qualità. Garantisce anche in condizioni estreme innesti delle marce facili e precisi e una protezione eccellente dall'usura, nonché una stabilità termica della viscosità ottimale. Specifiche e classificazioni: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D	Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni massime. Attenersi alle norme dei costruttori dei cambi.	500 ml 1 l 20 l	6 6 1	**1516**[523] **3825**[503] **3826**[139]
				
Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) Olio per cambi per alte pressioni totalmente sintetico della classe di prestazioni API GL-5 a base di oli base di alta qualità. Garantisce anche in condizioni estreme innesti delle marce facili e precisi e una protezione eccellente dall'usura, nonché una stabilità termica della viscosità ottimale. Specifiche e classificazioni: API GL5	Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni massime. Attenersi alle norme dei costruttori dei cambi.	500 ml	6	**3072**[523]
				
Motorbike Gear Oil HD 150 Speciale olio per cambi totalmente sintetico per trasmissioni primarie e/o cambi manuali di motociclette Harley Davidson. Garantisce una lubrificazione ottimale in tutte le gamme di temperature e una resistenza alla pressione ottimale.	Per trasmissioni primarie a catena e frizioni della maggior parte dei modelli Harley Davidson. Avvertenza: non adatto a modelli con trasmissioni primarie a cinghia.	1 l	6	**3822**[503]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[109] DE-FR-IT-NL [136] DE-EN-ES-IT-PT [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [503] DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV [523] DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

		Area di utilizzo	Cont.	Unità conf.	N. parte
	**Motorbike Fork Oil 5W light** Olio totalmente sintetico per forcelle e ammortizzatori con caratteristiche di reazione ottimizzate. Pertanto comprende anche l'idoneità al requisito per l'olio per forcelle da SAE 4W a SAE 2,5W. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Offre una buona protezione anticorrosione e antiusura per un'elevata sicurezza di esercizio.	Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.	500 ml	6	**1523** [136]
			500 ml	6	**5950** [109]
			1 l	6	**2716** [136]
			1 l	6	**20747** [158]
			5 l	4	**1623** [136]
			20 l	1	**3016** [139]
	**Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light** Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.	Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.	500 ml	6	**3099** [136]
			500 ml	6	**5940** [109]
			1 l	6	**2719** [136]
	**Motorbike Fork Oil 10W medium** Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.	Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.	500 ml	6	**1506** [136]
			500 ml	6	**5952** [109]
			1 l	6	**2715** [136]
			5 l	4	**1606** [136]
			5 l	4	**5953** [147]
			20 l	1	**3828** [139]
	**Motorbike Fork Oil 15W heavy** Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.	Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.	500 ml	6	**1524** [136]
			500 ml	6	**5954** [109]
			1 l	6	**2717** [136]
	**Motorbike Olio per ammortizzatori Race** Olio completamente sintetico per ammortizzatori. Impedisce la formazione di depositi e riduce l'attrito e l'usura. Sopprime la formazione di schiuma persino nelle condizioni d'impiego più difficili. Non danneggia in nessun modo le guarnizioni. La formulazione unica garantisce un migliore contatto tra gli pneumatici e la carreggiata. Ciò aumenta il piacere di guida e la sicurezza.	Uso universale in ammortizzatori di motociclette, motorini e altri veicoli a due ruote nel settore Racing.	1 l	6	**20972** [136]
	**Motorbike Olio per ammortizzatori** Olio minerale per ammortizzatori. Impedisce la formazione di depositi e riduce l'attrito e l'usura. Sopprime la formazione di schiuma persino nelle condizioni d'impiego più difficili. Non danneggia in nessun modo le guarnizioni. La formulazione unica garantisce un migliore contatto tra gli pneumatici e la carreggiata. Ciò aumenta il piacere di guida e la sicurezza.	Impiegabile in modo universale per ammortizzatori di motociclette, motorini, biciclette elettriche e di altri veicoli a due ruote.	1 l	6	**20960** [136]

Completamente sintetici
Advanced Full Synthetic
Parzialmente sintetici
A base minerale

[109] DE-FR-IT-NL [136] DE-EN-ES-IT-PT [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [147] DE-EL-FR-IT [158] DA-EN-FI-NO-SV



PRODOTTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE

	 **Motorbike Spray per catene bianco**	 **Motorbike Spray per catene**	 **Motorbike Spray per catene Race**	 **Motorbike Spray per catene Offroad**
Colore	bianco	trasparente	rosso	verde
Protezione dall'usura	●●○	●●○	●●●	●●○
Sensibilità allo sporco	●○○	●●○	●○○	●●●
Comportamento all'effetto di centrifugazione	●●○	●●○	●●●	●○○
Adesività	●●○	●○○	●●●	●○○
Protezione anticorrosione	●●○	●●○	●●●	●●○
Capacità di scorrimento	●○○	●●○	●●○	●●●

PRODOTTI PER LA CURA DI CATENE



Motorbike Detergente per catene e freni

Detergente speciale contenente una combinazione di solventi accuratamente selezionati per la pulizia rapida e semplice e lo sgrassamento delle parti strutturali dei veicoli a due ruote.

Per la pulizia di catene con e senza O/X-Ring di veicoli a due ruote e quad, nonché di impianti frenanti a tamburo e a dischi con relative pastiglie, parti applicate e pinze freno.

Cont.	Unità conf.	N. parte
500 ml	6	**1602** [134]
500 ml	6	**5964** [109]
500 ml	6	**20742** [161]
500 ml	12	**20938** [59]



Motorbike Spray per catene

Spray per catene totalmente sintetico, ad alta aderenza e idrorepellente con ampio campo applicativo. Adatto sia a marcia su strada che fuoristrada. Consente lubrificazione e penetrazione ottimali, riduce l'allungamento della catena e ne aumenta la durata. Con tecnologia degli esteri complessi. Prima dell'applicazione, pulire la catena con Motorbike detergente per catene e freni (N. art. 1602).

Perla lubrificazione iniziale e periodica di catene di trasmissione con e senza O-ring/X-ring.

Cont.	Unità conf.	N. parte
250 ml	12	**1508** [146]
250 ml	12	**5962** [537]
250 ml	12	**20741** [161]
400 ml	6	**21714** [134]
400 ml	6	**21715** [147]



Motorbike Spray per catene bianco

Spray per catene totalmente sintetico per una lubrificazione ottimale tramite applicazione ceramica bianca visibile sulla catena. Offre un buon potere adesivo, meno abrasione e un'affidabile protezione dall'usura e dalla corrosione, anche con condizioni ambientali avverse come spruzzi di acqua e sporco stradale. Riduce l'allungamento della catena e ne aumenta la durata. Prima dell'applicazione, pulire la catena con Motorbike detergente per catene e freni (N. art. 1602).

Per tutte le catene di motociclette con e senza O-ring/X-ring.

Cont.	Unità conf.	N. parte
50 ml	24	**1592** [146]
400 ml	12	**1591** [134]
400 ml	12	**5981** [109]



Motorbike Spray per catene Offroad

Spray per catene ad alte prestazioni per sollecitazioni estreme nel settore offroad. Protegge la catena in modo ideale da depositi di sporco in condizioni polverose e in presenza di morchia. La sua combinazione di lubrificanti solidi ad alto rendimento e tecnologia di esteri complessi garantisce un'eccellente protezione antiusura, un attrito minimo e una durata massima della catena. Offre una capacità di penetrazione ottimale e una protezione dalla corrosione straordinaria. Con colorazione verde. Prima dell'applicazione, pulire la catena con Motorbike detergente per catene e freni (N. art. 1602).

Per tutte le motociclette con trazione a catena, in modo specifico nel settore offroad. In particolare per motociclette ad alta potenza e coppia elevata. Adatto a tutti i tipi di catena (O-/X-/Z-Ring).

Cont.	Unità conf.	N. parte
400 ml	6	**21930** [134]
400 ml	6	**23269** [109]



Motorbike Spray per catene Race

Spray per catene ad alte prestazioni per l'uso in presenza di sollecitazioni estreme, ad es. nelle corse, su passi di montagna e su catene a scorrimento veloce. La sua combinazione di lubrificanti solidi ceramici e protezione antiusura di prima classe garantisce un attrito minimo e massima durata della catena. Offre una capacità di penetrazione ottimale e una protezione dalla corrosione straordinaria. Grazie a un'eccellente aderenza e soprattutto al minore lancio di particelle risultante, l'ambiente della catena rimane pulito. Con colorazione rossa. Prima dell'applicazione, pulire la catena con Motorbike detergente per catene e freni (N. art. 1602).

Per tutte le motociclette con trasmissione a catena. In particolare per motociclette ad alta potenza e coppia elevata. Adatto a tutti i tipi di catena (O-/X-/Z-Ring).

Cont.	Unità conf.	N. parte
400 ml	6	**21764** [134]
400 ml	6	**23270** [109]

PRODOTTI DI MANUTENZIONE



Motorbike Cleaner

Pulisce in modo veloce, accurato e delicato motociclette, scooter, quad e motoslitte. Rimuove anche lo sporco più ostinato.

Per la pulizia di motociclette, scooter, quad, motoslitte, ecc.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**1509** [139]
5 l	1	**3037** [139]



Motorbike Detailer

Prodotto veloce e semplicemente applicabile per la cura della vernice. Elimina piccoli depositi di sporco come polvere o macchie di acqua e conferisce alla vernice una bella lucentezza. Sigilla vernici lisce per molte settimane e fa scivolare l'acqua in modo eccellente proteggendo a lungo da influenze ambientali aggressive. Mantiene intatta a lungo la finitura di pulizia e riduce l'adesione dello sporco. Con una piacevole fragranza.

Per tutte le vernici lisce di motociclette, scooter, motorini, quad, ecc. Impiegabile anche su superfici in plastica lisce e cerchi verniciati. Non adatto a superfici verniciate opache.

Cont.	Unità conf.	N. parte
500 ml	6	**21680** [146]

		Area di utilizzo	Cont.	Unità conf.	N. parte
	**Motorbike Cera spray lucidante** Cera con eccellenti proprietà detergenti e lucidanti. La Cera spray lucidante rimuove rapidamente e facilmente il leggero strato di grasso e sporcizia stradale, senza lasciare graffi. Grazie all'azione lucidante super leggera (come se si stesse semplicemente spolverando), il prodotto lascia una superficie liscia su tutti i tipi di vernice e finitura colorata, garantendo un'estrema brillantezza e un'incredibile profondità del colore. Lo strato protettivo riduce i graffi e protegge la vernice da condizioni atmosferiche avverse durante l'uso intermedio.	Ottime proprietà di tenuta per le superfici verniciate in modo da proteggere dagli agenti atmosferici avversi. Per vernici colorate e metallizzate, nuove o appositamente preparate e per trattare in modo rapido i veicoli nuovi e usati nei concessionari d'auto.	400 ml	6	**3039** [134]
	**Motorbike Multispray** Lubrifica, dissolve la ruggine e protegge la motocicletta. Favorisce permanentemente il movimento fluido delle parti mobili (ad es. cavi Bowden). Allenta le viti tenacemente arrugginite. Protegge l'intero impianto elettrico. Previene lo stridio. Protegge dalla corrosione e si prende cura delle parti in gomma. Con un eccezionale potere di penetrazione.	Le eccezionali e versatili caratteristiche permettono un ampio campo di applicazioni in officina, sugli automezzi e sui veicoli a due ruote.	200 ml 200 ml 200 ml	12 12 12	**1513** [136] **20743** [161] **21722** [147]
	**Motorbike Trattamento per pelle** Emulsione trattante in sostanze pregiate. Conferisce alle superfici in pelle uno strato protettivo lucido e setoso con effetto impregnante. Preserva l'aspetto e la sensazione al tatto della pelle e protegge dallo sporco giornaliero e dal logoramento. Impedisce uno sbiadimento precoce e aumenta la durata della pelle. Leviga superfici in pelle leggermente logorate e le rende più lisce.	Per tutte le superfici in pelle liscia come ad es. sedili, bisacche da sella, tute da motociclista, ecc.	250 ml	6	**1601** [531]
	**Motorbike Detergente interno casco** Pulizia delicata e accurata. Elimina in breve tempo (circa 10 minuti) gli odori sgradevoli che si vengono a formare a causa di batteri e funghi. Forma una pellicola protettiva che impedisce che lo sporco si riformi subito.	Per la pulizia di imbottiture di caschi, caschi, visiere, rivestimenti, sedili, ecc.	300 ml 300 ml	12 12	**1603** [134] **5963** [109]
	**Motorbike Puliscivisiere** Cura e pulisce caschi, visiere e occhiali protettivi. Anti-appannamento attivo per le comuni superfici in vetro e plastica. Con effetto prolungato. Rimuove sporco, insetti, olio e depositi di silicone. Garantisce una buona visibilità e aumenta la sicurezza.	Specifico per la pulizia, la cura e come anti-appannamento per superfici comuni di vetro e plastica.	100 ml 100 ml	12 12	**1571** [146] **5983** [109]
	**Motorbike Gonfia e ripara** Il set di primo soccorso stradale per i viaggi. Sigilla e rigonfia gli pneumatici a terra.	Per tutte le grandezze di pneumatici con e senza camera d'aria. Non utilizzare se la camera d'aria è squarciata, se lo pneumatico è scivolato dal cerchio oppure se la copertura esterna presenta dei tagli lateralmente.	300 ml 300 ml	12 12	**1579** [145] **5982** [110]

PRODOTTI PER LA CURA DEI FILTRI

	**Motorbike Detergente filtro aria** Concentrato idrosolubile specifico per la pulizia del filtro dell'aria. Scioglie in modo eccellente polvere, sporco e grasso e deterge delicatamente senza danneggiare i pori del materiale espanso. Ottima resa e quindi uso conveniente.	Per tutti i filtri dell'aria in materiale espanso normalmente reperibili in commercio per veicoli a 2 e 4 tempi.	1 l	6	**1299** [136]

[109] DE-FR-IT-NL [110] DE-FR-IT [134] DE-EN-ES-PT [136] DE-EN-ES-IT-PT [145] DE-EN-ES [146] DE-EN [147] DE-EL-FR-IT [161] DA-EL-FI-NO-SV [531] DE-EN-ES-FR-IT-PT-NL



Motorbike Olio per filtri aria

Olio speciale per inumidire i filtri in materiale espanso. Le eccellenti caratteristiche di aderenza del fluido consentono di trattenere nel filtro in modo affidabile sabbia e polvere prevenendo un aumento dell'usura del motore. Prolunga la durata di vita del motore. Idrorepellente. Non resinifica e non produce schiuma. La colorazione blu del filtro in fase di applicazione consente di applicare il prodotto in modo sicuro e uniforme.

Area di utilizzo: Adatto all'impiego in tutte le motociclette con motori a 2 e 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua, dotati di filtri dell'aria in materiale espanso.

Cont.	Unità conf.	N. parte
500 ml	6	**1625** [134]
1 l	6	**3096** [134]



Motorbike Olio per filtri aria

Aerosol sviluppato appositamente per inumidire i filtri aria in espanso e tessuto. Polvere e sporco vengono bloccate in modo affidabile anche in condizioni di utilizzo estreme evitando così danni al motore. Garantisce una portata dell'aria ottimale e quindi lo sfruttamento di tutta la potenza del motore.

Area di utilizzo: Adatto all'impiego in tutte le motociclette con motori a 2 e 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua, dotati di filtri dell'aria in materiale espanso o tessuto.

Cont.	Unità conf.	N. parte
400 ml	6	**1604** [134]
400 ml	6	**5933** [109]
400 ml	6	**20745** [161]

LIQUIDO PER FRENI



Liquido per i freni DOT 4

Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704

Particolarmente adatto per l'impiego in tutti gli impianti di freni a disco e a tamburo e in sistemi di frizione di autoveicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido per freni sintetico con queste specifiche. Il liquido per freni è adatto anche per l'impiego in impianti frenanti con ABS.

250 ml	24	**3091** [188]
250 ml	6	**21155** [152]
500 ml	24	**2885** [156]
500 ml	24	**3093** [88]
500 ml	6	**21156** [152]
1 l	12	**2886** [156]
1 l	6	**21157** [146]
5 l	4	**2887** [156]
5 l	4	**21158** [146]
20 l	1	**21159** [136]



Liquido per i freni SL6 DOT 4

Liquido per freni sintetico basato su eteri glicolici e i relativi esteri di acido borico e ha un punto di ebollizione a secco e un punto di ebollizione umido estremamente elevati; in tal modo viene garantita una frenata sicura anche in caso di impieghi di lunga durata e dopo che è stata assorbita una determinata quantità di umidità.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Particolarmente adatto per l'impiego in impianti frenanti e sistemi frizione idraulici di autoveicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido freni sintetico. Ideale per i veicoli equipaggiati con sistemi di sicurezza come ESP/DSC, ABS e/o ASR.

250 ml	6	**21166** [152]
500 ml	6	**21167** [152]
1 l	6	**21168** [146]
5 l	4	**21169** [146]
20 l	1	**21170** [136]
55 l	1	**21171** [146]



Liquido per i freni DOT 5.1

Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704

Particolarmente adatto per l'impiego in tutti gli impianti di freni a disco e a tamburo e in sistemi di frizione di autoveicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido per freni sintetico con queste specifiche. Il liquido per freni è ideale anche per l'impiego in impianti frenanti con ABS.

250 ml	24	**3092** [188]
250 ml	6	**21160** [152]
500 ml	6	**21161** [146]
1 l	6	**21162** [146]
5 l	4	**21163** [146]
20 l	1	**21164** [136]
55 l	1	**21165** [146]



Liquido per i freni 4 in 1

Liquido per i freni multiuso ad alte prestazioni a base di eteri glicolici. Sviluppato appositamente per aumentare la durata dei componenti di sistemi frenanti e di frizione idraulici dei veicoli che adottano liquidi per i freni come DOT 4, SL6 DOT 4 (DOT 4 LV), DOT 5.1 e ISO classe 7. Convince per un'eccellente compatibilità dei materiali, bassa viscosità e conducibilità elettrica, nonché per eccezionali punti di ebollizione, secco e umido. Inoltre riduce al minimo l'usura dei componenti sensibili dei freni.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 4 LV, FMVSS 116 DOT 5.1, FMVSS 116 DOT 5.1 LV, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 7, SAE J 1704

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: DTFR 30B100, MB 331.0

Per sistemi frenanti e di frizione idraulici che richiedono specifiche di prodotto attuali. Eccellente per tutti i sistemi idraulici standard e moderni a controllo elettronico, compresi ESP/ABS/ASR e veicoli elettrici e ibridi. Adatto ai veicoli costruiti dal 1990 in poi che richiedono liquidi DOT 3. Non adatto al DOT 5 a base di silicone.

5 l	4	**23220** [146]
20 l	1	**23221** [145]
60 l	1	**23222** [146]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[88] EN-ES [109] DE-FR-IT-NL [134] DE-EN-ES-PT [136] DE-EN-ES-IT-PT [145] DE-EN-ES [146] DE-EN [152] DE [156] DA-FI-NO-SV [161] DA-EL-FI-NO-SV [188] AR-EN



Motorbike Coolant Ready Mix Hybrid

Miscela pronta all'uso a base di glicole etilenico. Protezione antigelo senza ammine, nitriti e fosfati che grazie al suo speciale pacchetto di inibitori offre una protezione eccezionale da gelo, corrosione e surriscaldamento. Consente il funzionamento sicuro del veicolo in tutte le stagioni.

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: ASTM D3306, ASTM D4656, BMW GS 94000, British Standards BS6580, French Standard NFR 15-601, G11, JASO M325, , Swiss Fed. Lab. Empa

Per tutti i sistemi di raffreddamento e i motori (compresi quelli in alluminio) di moto, quad (come ATV, UTV ecc.) e motoslitte che richiedono una protezione del sistema di raffreddamento di questa qualità.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23262** [140]



Motorbike Coolant Ready Mix OAT

Miscela pronta all'uso a base di glicole etilenico. Protezione antigelo senza ammine, borati, nitriti, fosfati e silicati che, grazie al suo speciale pacchetto di inibitori OAT, offre una protezione eccezionale da gelo, corrosione e surriscaldamento. Consente il funzionamento sicuro del veicolo in tutte le stagioni.

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: ASTM D3306, ASTM D4656, British Standards BS6580, G12+, JASO M325,

Per tutti i sistemi di raffreddamento e i motori, in particolare i motori in alluminio ad alte prestazioni di moto, quad (come ATV, UTV ecc.) e motoslitte che richiedono una protezione del sistema di raffreddamento di questa qualità.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23263** [140]



Antigelo per radiatore KFS 11

Protezione del radiatore a base di glicole etilenico con inibitori dei silicati. Combinazione di sostanze attive con pacchetto di inibitori speciale basato sulla tecnologia ibrida. Protegge in modo eccellente da gelo, corrosione e surriscaldamento senza ammine, nitriti e fosfati. Nel rapporto di miscelazione definito con acqua garantisce l'uso del veicolo sicuro in tutte le stagioni.

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, MB 325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Tesla, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks

Per tutti gli impianti di raffreddamento e motori, in particolare per i motori in alluminio ad alte prestazioni di autovetture (sia veicoli con motore a combustione che veicoli ibridi ed elettrici a batteria), veicoli pesanti, motociclette, autobus, macchine agricole e per l'edilizia, nonché motori e dispositivi stazionari che hanno bisogno di una protezione dell'impianto di raffreddamento di questa qualità.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	12	**1380** [2]
1 l	6	**21149** [152]
5 l	4	**21150** [136]
20 l	1	**21127** [136]
60 l	1	**21128** [146]
200 l	1	**21129** [146]



Coolant & Antifreeze KFS 12+

Protezione del radiatore a base di glicole etilenico. Combinazione di sostanze attive con pacchetto di inibitori OAT sviluppato appositamente per motori ad alte prestazioni moderni in alluminio. È privo di ammine, borati, nitriti, fosfati e silicati e offre un'eccellente protezione dal gelo, dalla corrosione e dal surriscaldamento. Nel rapporto di miscelazione definito con acqua garantisce l'uso del veicolo sicuro in tutte le stagioni.

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: ADE, Aston Martin, Audi TL-774 D = G12, Audi TL-774 F = G12+, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN 324 Typ SNF, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Seat TL-774 D = G12, Seat TL-774 F = G12+, Skoda TL-774 D = G12, Skoda TL-774 F = G12+, Skoda 61-0-0257, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volkswagen Semt Pielstick, Volkswagen TL-774 D = G12, Volkswagen TL-774 F = G12+, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar

Per tutti gli impianti di raffreddamento e motori, in particolare per i motori in alluminio ad alte prestazioni di autovetture (sia con motore a combustione che in veicoli ibridi e veicoli elettrici a batteria), veicoli pesanti, motociclette, autobus, macchine agricole ed edili, nonché motori e dispositivi stazionari che hanno bisogno di una protezione dell'impianto di raffreddamento di questa qualità. Particolarmente adatto a motori della generazione più moderna.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	12	**1381** [2]
1 l	6	**21145** [146]
5 l	4	**21146** [136]
20 l	1	**21138** [136]
60 l	1	**21147** [146]
200 l	1	**21148** [146]



Coolant & Antifreeze KFS 18

Combinazione di sostanze attive innovativa con pacchetto di inibitori con silicati e fosfati basati sulla tecnologia ibrida. Offre per l'intera durata del motore una protezione eccezionale da gelo, corrosione e surriscaldamento. Antigelo per radiatore privo di ammine, borati e nitriti a base di glicole etilenico.

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: AFNOR NF-R5-601, ASTM D3306, BMW LC 18, BS 6580, FVV R 530:2005, GB 29743.1, JIS K2234:2018, UNE 26-361-88/1, Volvo Cars 128 6083 / 002&TR-31854114-002

Per tutti gli impianti di raffreddamento e motori di autovetture (sia veicoli con motore a combustione che veicoli ibridi ed elettrici a batteria), veicoli pesanti, motociclette, autobus, macchine agricole ed edili, nonché motori e dispositivi stazionari che hanno bisogno di una protezione dell'impianto di raffreddamento di questa qualità. Specifico per motori in lega leggera per i quali è richiesta una particolare protezione dell'alluminio a temperature superiori.

Cont.	Unità conf.	N. parte
1 l	6	**23152** [146]
5 l	4	**23153** [136]
20 l	1	**23154** [136]
60 l	1	**23155** [146]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[2] AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT [136] DE-EN-ES-IT-PT [140] DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT [146] DE-EN [152] DE


ÖLWECHSEL
LEICHT GEMACHT.
PRAKTISCH
SCHNELL
UMWELT-SCHONEND
10L

ACCESSORI

	Area di utilizzo	Cont.	Unità conf.	N. parte
 **Armadio olio per moto** per fusti LIQUI MOLY da 20 e 1 litri composto da 3 taniche da 20 litri e 3 confezioni da 6 di flaconi da 1 litro di olio per cambi (a scelta) • Dimensioni: 950 (alt) x 630 (larg) x 550 (lung) mm • Peso: 52 kg • Colore: Corpo RAL 7016 - Porte 9006	Armadio per conservare in maniera chiara e ordinata i diversi tipi di oli con la rispettiva vasca di raccolta integrata.	1 pz	1	**29034** [146]
 **Vasca per la raccolta dell'olio** per 2 fusti fino a 205 litri • Tipologia costruttiva con certificazione TÜV • Dimensioni: 1.200 (lung) x 800 (larg) x 360 (alt) mm • Peso: 76 kg	Per conservare in maniera ecologica i fusti.	1 pz	1	**7812** [152]
 **Taniche per il cambio dell'olio** • Capienza 10 l • Vite di sfiato separata • Adatto a autovetture e motociclette • Filtro incluso • Dimensioni: 57 x 32 x 13 cm (Lungh. x Largh . x Alt.)	Per cambiare l'olio da soli, senza ricorrere alle piattaforme di sollevamento.	1 pz	4	**7055** [152]
 **Protezione per spray per catene** Consente una lubrificazione ottimale e pulita delle catene delle moto, riducendo lo sporto su pneumatici, cerchioni, forcelloni, ecc. Cattura con efficacia lo spray durante l'erogazione, evitando così di sporcare l'ambiente circostante. Grazie al pratico nastro in velcro, è compatibile con gran parte degli ugelli.	Per la protezione dalle impurità durante la lubrificazione di tutte le catene di moto.	1 pz	1	**29510** [146]
 **Spazzola per catena** La spazzola per la pulizia della catena e della trasmissione è perfetta per rimuovere sabbia, fango e sporco. È adatta sia per l'uso liquido che secco e consente una pulizia agevole ed efficace della catena su tre lati in un'unica operazione.		1 pz	1	**29511** [146]



MATERIALE PUBBLICITARIO



Topper scaffale Futura-Plastico Motorbike
N. parte 50160

Motorbike
Scaffale Futura-Plastico*
Vuoto
Larghezza: 58 cm
Profondità: 39 cm
Altezza: 182 cm con topper
Altezza: 129 cm senza topper
N. parte 9989

Elementi laterali per scaffale Futura-Plastico Motorbike (2 parti)
N. parte 5247



Topper display da banco Motorbike
N. parte 9925

Espositore da banco LIQUI MOLY*
N. parte 9965



Topper scaffale Tego-Metal Motorbike
N. parte 9603



Motorbike Shooter 4our/6ix Box
N. parte 20406

Armadio olio per moto
N. parte 29034



Sviluppato appositamente da LIQUI MOLY



Contenuto personalizzabile con confezioni da 20 litri e 1 litro.



Tappetino Motorbike
(100 x 200 cm)
N. parte 52778

Cartellone pubbliciatario Motorbike (594 x 745 mm)
N. parte 9911



Etichette adesive cambio olio Motorbike
N. parte 50851

Adesivo Motorbike
N. parte 8543



Adesivo LM Logo
53 × 35 mm, N. parte 5377
75 x 49 mm, N. parte 50290
132 × 87 mm, N. parte 5370
316 × 210 mm, N. parte 53480
475 × 316 mm, N. parte 53481
674 × 448 mm, N. parte 53482





Motociclette utenti finali
N. parte 50255



Striscione con logo (400 x 100 cm)
N. parte 51992

Piede di appoggio Beachflag
N. parte 50229





Parte superiore beachflag logo (300 cm)
N. parte 50225



Bandiera con logo (150 x 360 cm)
N. parte 51988

*Contenuto dell'espositore standard: su richiesta o consultabile su Internet. Sono possibili anche espositori personalizzati con contenuto differente.

EL Ελληνικά



ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αυτός ο απλός οδηγός επιλογής πρόσθετων θα σας βοηθήσει να βρείτε το σωστό προϊόν για το πρόβλημα του οχήματός σας ή για την πρόληψη προβλημάτων.

	 **Motorbike 4T Bike-Additive**	 **Motorbike Καθαριστικό συστήματος βενζίνης**	 **Motorbike Speed Additive**	 **Motorbike Σταθεροποιητής βενζίνης**
Καθαρισμός	●●●	●●●	●●○	○○○
Αντιδιαβρωτική προστασία	●●○	●●○	●●○	●●●
Προστασία από γήρανση	●○○	●○○	○○○	●●●
Επιδόσεις	●○○	●○○	●●●	○○○
Συνεχής χρήση	●●●	●●●	●●●	●○○

		Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
	**Motorbike Oil Additive** Προστατεύει τον κινητήρα από τη φθορά χάρη στο δισουλφίδιο του μολυβδαινίου (MoS_2), με επιστημονικά αποδεδειγμένη μείωση της φθοράς έως και 50%. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Συμβάλλει σε μια πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα και μειώνει τις δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία. Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.	Για όλους τους κινητήρες 4T και 2T με ανεξάρτητη λίπανση και ανάμιξη με βενζίνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υγρούς πολύδισκους συμπλέκτες. Προτεινόμενη δοσολογία σε κάθε αλλαγή λιπαντικού ή, στους κινητήρες 2T, σε κάθε ανεφοδιασμό καυσίμου. Κινητήρες 4T: 30 ml ανά λίτρο λιπαντικού κινητήρα ή/και με υγρό συμπλέκτη 20 ml. Κινητήρες 2T με ανεξάρτητη λίπανση: 20 ml ανά λίτρο λιπαντικού κινητήρα 2T ή/και με ανεξάρτητη λίπανση: 10 ml ανά 10 l μείγματος.	125 ml 125 ml	6 6	**1580** [136] **21668** [109]
	**Motorbike Engine Flush** Καθαριστικό υγρό για την απομάκρυνση ενοχλητικών επικαθίσεων από το εσωτερικό του κινητήρα. Αποκολλάει τις ουσίες που σχηματίζουν λάσπη και χρώμα. Ελαιοδιαλυτά και αδιάλυτα στο λιπαντικό υπολείμματα κάθε είδους απομακρύνονται από το κύκλωμα λιπαντικού και κατά την επακόλουθη αλλαγή λαδιών. Έτσι ο καθαρός κινητήρας και το φρέσκο λάδι μπορούν να ξεδιπλώσουν τις πλήρεις ικανότητές τους.	Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα λίπανσης σε μοτοσικλέτες με τετράχρονους βενζινοκινητήρες. Η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται από τον βαθμό ρύπανσης του κυκλώματος λίπανσης και της χρησιμοποιούμενης ποιότητας λαδιού. 250 ml (1 δοχείο) επαρκούν για έως και 4,5 l ποσότητα πλήρωσης λαδιού.	250 ml 250 ml 250 ml	6 6 6	**1657** [134] **5922** [109] **21717** [67]
	**Motorbike 4T Bike-Additive** Βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπιρατέρ. Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.	Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπιρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός). Τα 125 ml επαρκούν για 15–20 l καυσίμου. Προσθήκη σε κάθε. ανεφοδιασμό.	125 ml 125 ml	6 6	**1581** [146] **5918** [109]
	**Motorbike Καθαριστικό συστήματος βενζίνης** Απομακρύνει τις επικαθίσεις ή προστατεύει από τον σχηματισμό τους στους εγχυτήρες ή το καρμπιρατέρ, στις βαλβίδες εισαγωγής, στις μεμβράνες και στην κεφαλή του εμβόλου. Καθαρίζει τα μπουζί και τον θάλαμο καύσης. Απαλλάσσει από τις δυσκολίες εκκίνησης και την ανώμαλη λειτουργία του κινητήρα. Προστατεύει το ρεζερβουάρ και το σύστημα καυσίμου από τη διάβρωση. Βελτιώνει την απόκριση στο γκάζι και την οδηγική συμπεριφορά. Σταθεροποιεί το καύσιμο και το προστατεύει από την πρόωρη γήρανση. Βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα.	Για όλους τους βενζινοκινητήρες μοτοσικλετών 2-χρονων και 4-χρονων, όλα τα είδη βενζίνης και όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Για όλους τους τύπους παρασκευής μίγματος (καρμπυρατέρ και ψεκασμό). Προληπτικά ή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για άμεση προσθήκη στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Έχει ελεγχθεί για συμβατότητα με καταλύτες.	250 ml	6	**23206** [522]
	**Motorbike Speed Additive** Μοντέρνος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα με χαρακτηριστικά βελτίωσης επιτάχυνσης, καθαρισμού, διασποράς και προστασίας των υλικών κατασκευής. Μελετημένο σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σημερινών κινητήρων, υλικών λειτουργίας και συνθηκών λειτουργίας. Φροντίζει για μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση χάρη στη βέλτιστη εκμετάλλευση της ισχύος. Ο κινητήρας παίρνει ευκολότερα εμπρός και εκτός αυτού λειτουργεί πιο αθόρυβα.	Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους και δίχρονους βενζινοκινητήρες. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 20 l καυσίμου.	150 ml 150 ml	6 6	**3040** [145] **5920** [147]
	**Motorbike Σταθεροποιητής βενζίνης** Συντηρεί και προστατεύει το καύσιμο από γήρανση και οξείδωση. Αποτρέπει τη διάβρωση σε ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Εξασφαλίζει αποτελεσματικό παροπλισμό μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, quad, snowmobile, και λοιπών δίχρονων και τετράχρονων βενζινοκινητήρων. Αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας. Με δράση μεγάλης διάρκειας.	Κατάλληλο για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους βενζινοκινητήρες – ιδίως για προληπτική χρήση. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες. Ένα γέμισμα της μεζούρας 25 ml επαρκεί για 5 l καύσιμο.	250 ml 250 ml	6 6	**3041** [134] **5921** [109]

[67] HU-PL-RO-TR [109] DE-FR-IT-NL [134] DE-EN-ES-PT [136] DE-EN-ES-IT-PT [145] DE-EN-ES [146] DE-EN [147] DE-EL-FR-IT [522] DE-EN-ES-IT-PT-FR-NL

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.



Motorbike Performance Set

αποτελείται από:
1 x Motorbike 4T Bike Additive (αρ. είδ. 1581)
1 x Motorbike Σταθεροποιητής βενζίνης (αρ. είδ. 3041)

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 τεμ.	6	**3034** [146]



Motorbike Καθαριστικό ψυγείου

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης. Επικαθήσεις στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης δημιουργούν εμπόδια στην εναλλαγή θερμότητας, βουλώνουν τις βαλβίδες του θερμοστάτη και τους μηχανισμούς ρύθμισης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να λειτουργεί αντιοικονομικά, με μεγάλες φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ζημιών. Απομακρύνει επικαθήσεις που περιέχουν λάδια και άλατα ασβεστίου, φροντίζει για τέλεια θερμοκρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη λειτουργία. Δεν περιέχει ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα.

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψύξης. Συμβατό με όλα τα συνηθισμένα πρόσθετα ψυκτικών υγρών και αντιπαγωτικά. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για 5 λίτρα ψυκτικού υγρού.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
150 ml	6	**3042** [145]



Motorbike Στεγανοποιητικό ψυγείου

Διάλυμα για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματος κυκλωμάτων νερού ψύξης. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την πρόληψη μιας επισκευής στο σύστημα ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.

Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε συστήματα ψύξης με και χωρίς φίλτρο ψυκτικού υγρού. Κατάλληλο και για ψυγεία αλουμινίου και πλαστικά ψυγεία. Το περιεχόμενο επαρκεί για έως 5 l ψυκτικού υγρού.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
125 ml	6	**3043** [145]

[145] DE-EN-ES [146] DE-EN

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ:

ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ.

Δεν είστε σίγουροι για το είδος του λαδιού κινητήρα ή κιβωτίου ταχυτήτων που χρειάζεται η μοτοσικλέτα σας?
Ο οδηγός λιπανσης σάς καθοδηγεί στο σωστό προϊόν - γρήγορα, απλά και με σαφήνεια. Με πρακτικές λειτουργίες, όπως η άμεση εισαγωγή του κατασκευαστή του οχήματος και η αυτόματη εμφάνιση των πιο δημοφιλών μαρκών, η αποθήκευση στα αγαπημένα, η αναζήτηση με βάση την έγκριση και η άμεση επιλογή εξαρτημάτων. Συνοδευόμενες από χρήσιμες πληροφορίες, όπως κωδικούς προϊόντων, ποσότητες πλήρωσης και διαστήματα αλλαγής, καθώς και συστάσεις για κατάλληλα πρόσθετα για προληπτική χρήση ή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο δίκυκλό σας.



www.liqui-moly.to/oil-guide

5W-40

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race



Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα κορυφαίας ποιότητας. Λιπαίνει και προστατεύει τον κινητήρα, βελτιστοποιεί την απόδοσή του, ελαχιστοποιεί τη φθορά και εξασφαλίζει εξαιρετική καθαριότητα. Αποδεδειγμένα αξιόπιστο ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Μεταφέρει τις επιδόσεις και την τεχνογνωσία των αγώνων απευθείας στον δρόμο. Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Ιδανικό για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, τόσο για αγωνιστική χρήση όσο και για χρήση στον δρόμο. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**1750** [59]
1 l	6	**2592** [512]
4 l	4	**1685** [513]
20 l	1	**2720** [139]
60 l	1	**2593** [139]
205 l	1	**2594** [139]

Motorbike 4T 5W-40 HC Street



Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων με βάση την τεχνολογία σύνθεσης. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN PLUS, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23234** [504]
4 l	4	**23235** [504]
20 l	1	**21226** [139]
60 l	1	**20752** [139]
205 l	1	**21122** [139]

10W-30

Motorbike 4T 10W-30 Street



Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Για τέλεια λίπανση, μέγιστη ισχύ και μέγιστη προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Φροντίζει για εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, εξαιρετικές τιμές τριβής και ελάχιστη φθορά. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 4T με λίπανση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη. Κατάλληλο και για ακραίες συνθήκες και για σπορ χρήση.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23226** [504]
4 l	4	**23227** [511]
20 l	1	**3015** [139]
60 l	1	**2531** [139]
205 l	1	**2544** [139]

10W-40

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race



Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**20753** [502]
4 l	4	**20754** [502]
20 l	1	**21339** [139]
60 l	1	**20755** [139]
205 l	1	**21716** [139]

Motorbike 4T 10W-40 Formula



Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών. Επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση όλες τις εποχές του έτους σε μηχανές δρόμου και αγωνιστικές μηχανές καθώς και σκούτερ για κανονικές έως μεγάλες καταπονήσεις. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
800 ml	6	**3036** [146]

Motorbike 4T 10W-40 Street



Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23224** [511]
4 l	4	**23225** [511]
20 l	1	**1562** [139]
60 l	1	**1563** [139]
205 l	1	**1568** [139]
1000 l	1	**21806** [146]

Motorbike Optimal 4T 10W-40



Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SN, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**21862** [504]
4 l	4	**21863** [504]
20 l	1	**21864** [139]
60 l	1	**21865** [139]
205 l	1	**21866** [139]

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

[59] JA [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [146] DE-EN [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [511] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [512] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

10W-50



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Πεδίο χρήσης: Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**1502** [516]
1 l	6	**1751** [59]
4 l	4	**1686** [516]
20 l	1	**1567** [139]
60 l	1	**1564** [139]
205 l	1	**1569** [139]



Motorbike 4T 10W-50 Street

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων με βάση την τεχνολογία σύνθεσης. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN PLUS, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23239** [504]
4 l	4	**23240** [504]
20 l	1	**21727** [139]
60 l	1	**21728** [139]

10W-60



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**1525** [512]
4 l	4	**1687** [513]
20 l	1	**1527** [139]
60 l	1	**2724** [139]
205 l	1	**21109** [139]

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Street

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23228** [504]
4 l	4	**23229** [504]
20 l	1	**2722** [139]
60 l	1	**2565** [139]
205 l	1	**2566** [139]

20W-50



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών, ειδικά για Harley Davidson. Επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

Για πολυάριθμους κινητήρες V-Twin της Harley Davidson, για τους οποίους προβλέπεται συνθετικό λιπαντικό κινητήρα με ιξώδες 20W-50. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**3816** [502]
4 l	4	**3817** [502]
20 l	1	**3818** [139]
60 l	1	**3819** [139]
205 l	1	**3820** [139]



Motorbike Optimal 4T 20W-50

Δοκιμασμένο λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα. Εξασφαλίζει ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ασφαλή λίπανση. Η ιδανική μείωση θορύβων και η καλή προστασία από τη φθορά είναι δεδομένες καθώς και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SN, JASO MA2

Κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες, ιδιαίτερα σε παλαιότερες μοτοσικλέτες, των οποίων οι κατασκευαστές προδιαγράφουν λιπαντικό αυτού του ιξώδους. Κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες με υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**21867** [504]
4 l	4	**21868** [504]
20 l	1	**21869** [139]
60 l	1	**21870** [139]
205 l	1	**21871** [139]



Motorbike 4T 20W-50 Street

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**1500** [513]
4 l	4	**1696** [513]
20 l	1	**1560** [139]
60 l	1	**1561** [139]
205 l	1	**3829** [139]

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

[59] JA [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [512] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH [516] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - STREET

SAE 50



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων. Κατάλληλο για χρήση σε κλασικές μοτοσικλέτες. Κατάλληλο ειδικά για Harley-Davidson. Μεγάλη αντοχή στις φθορές και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Απόλυτη αντοχή στη διάτμηση. Φροντίζει για αθόρυβη λειτουργία και για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης και χαμηλή κατανάλωση λαδιού.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SG

Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
Για τετράχρονους κινητήρες, ειδικά για Harley-Davidson. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.	1 l	6	**1572**[513]
	4 l	4	**1230**[502]

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ ΤΕΤΡΆΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - OFFROAD

5W-40



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.	1 l	6	**3018**[502]
	4 l	4	**3019**[502]

10W-40



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.	1 l	6	**23230**[504]
	4 l	4	**23231**[504]

10W-50



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.	1 l	6	**3051**[502]
	4 l	4	**3052**[502]

10W-60



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.	1 l	6	**3053**[502]
	4 l	4	**3054**[502]

15W-50



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2

Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.	1 l	6	**23232**[504]
	4 l	4	**23233**[504]

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

[502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.

0W-30



Motorbike 4T 0W-30 Scooter

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστατεύει τον κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Εξασφαλίζει ιδανική λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, εξαιρετικές τιμές τριβής και ελάχιστη φθορά.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: ACEA A5, ACEA B5

Ειδικά εξελιγμένο για υδρόψυκτους κινητήρες 4T, με κανονική ή έντονη καταπόνηση.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23238**[504]

5W-30



Motorbike Molygen 4T 5W-30 Scooter

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με καινοτόμο σύνθεση και το θετικό του ειδικού πρόσθετου Molygen. Εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία και διατήρηση της αξίας του κινητήρα, καθώς και τέλεια λίπανση και μέγιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Αποτρέπει τις επικαθίσεις, μειώνει τις απώλειες στον κινητήρα από την τριβή και προστατεύει σημαντικά από τη φθορά. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN PLUS

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: JASO MB

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 4-χρονους κινητήρες Scooter με ξηρό συμπλέκτη, αυτόματο κιβώτιο ή Variomatik που απαιτούν λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών. Κατάλληλο σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
800 ml	6	**21895**[146]
1 l	6	**21718**[504]

5W-40



Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Παρέχει μέγιστη ισχύ και αξιόπιστη προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Φροντίζει για ιδανική λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, εξαιρετικές τιμές τριβής και ελάχιστη φθορά.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN PLUS, JASO MA2

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: Kymco, Piaggio

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 4T. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε κανονική αλλά και ακραία χρήση σπορτίφ οδηγών.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23236**[504]

10W-40



Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με καινοτόμο σύνθεση και το θετικό του ειδικού πρόσθετου Molygen. Εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία και διατήρηση της αξίας του κινητήρα, καθώς και τέλεια λίπανση και μέγιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Αποτρέπει τις επικαθίσεις, μειώνει τις απώλειες στον κινητήρα από την τριβή και προστατεύει σημαντικά από τη φθορά. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN PLUS, JASO MB

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 4-χρονους κινητήρες Scooter με ξηρό συμπλέκτη, αυτόματο κιβώτιο ή Variomatik που απαιτούν λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών. Κατάλληλο σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
800 ml	6	**21896**[146]
1 l	6	**21719**[504]



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρα για σκούτερ 4T με ξηρό συμπλέκτη ή/και κιβώτιο ανεξάρτητης λίπανσης. Για μέγιστη ισχύ και εξαιρετική προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Φροντίζει για ασφαλή λίπανση, ιδανική μείωση θορύβων και ελάχιστη φθορά. Η προδιαγραφή JASO MB χαρακτηρίζει μια ιδιότητα ιδιαίτερης μείωσης τριβών.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MB

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 4T, που είναι εκτεθειμένοι σε κανονικές έως δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23237**[504]



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρα για σκούτερ 4T με ξηρό συμπλέκτη ή/και κιβώτιο ανεξάρτητης λίπανσης. Για μέγιστη ισχύ και εξαιρετική προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Φροντίζει για ασφαλή λίπανση, ιδανική μείωση θορύβων και ελάχιστη φθορά. Η προδιαγραφή JASO MB χαρακτηρίζει μια ιδιότητα ιδιαίτερης μείωσης τριβών.

Προδιαγραφές: API SP, JASO MB

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 4T, που είναι εκτεθειμένοι σε κανονικές έως δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
800 ml	6	**21458**[146]



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων βασισμένο σε επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική μείωση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητες. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προδιαγραφές: API SL, JASO MA2

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**1618**[512]

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

[146] DE-EN [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [512] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SCOOTER

10W-40

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
 **Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race** Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες. Προδιαγραφές: API SP, JASO MA2	Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.	1 l	6	**20826**[504]

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ ΤΕΤΡΆΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SNOWMOBILE

0W-40

 **Snowmobil Motoroil 0W-40** Συνθετικό λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρα. Φροντίζει για ταχύτατη λίπανση του κινητήρα και τέλεια λίπανση του κινητήρα από την πρώτη μόλις περιστροφή. Με τη χρήση συνθετικών βασικά λιπαντικά με υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων εξασφαλίζεται ένα χαμηλού ιξώδους, μεγάλης αντοχής σε διάτμηση λιπαντικό κινητήρα, που αποτρέπει με ασφάλεια τις επικαθήσεις, μειώνει τις απώλειες του κινητήρα από την τριβή και συμβάλει στη μέγιστη μείωση της φθοράς. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF	Προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις τετράχρονων κινητήρων σε snowmobile. Ελεγμένο σε καταλύτες.	1 l 4 l 205 l	12 4 1	**7520**[504] **2261**[504] **9048**[139]

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ ΔΊΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - STREET

 **2T Motoroil Race Tec** Ισχυρό λάδι δίχρονων κινητήρων με βάση εστέρων. Ειδικά προσαρμοσμένο για εξαιρετική καταπόνηση για χρήση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και σε αγώνες. Ταξινομημένο κατά FIA για καρτ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καύσιμα κάθε είδους, εκτός από μεθανόλη κλπ. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Για αυτο-ανάμειξη (λίπανση με ανάμειξη) σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες μοτοσικλετών Motocross και δρόμου, καρτ, πατίνια, κλπ.	1 l	6	**21633**[146]
 **Motorbike 2T Synth Street Race** Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας μέγιστα επίπεδα απόδοσης, λίπανσης, προστασίας από φθορά και καθαριότητας του κινητήρα. Προσφέρει άριστες τιμές τριβής, χαμηλή ανάπτυξη καπνού και αυξάνει έτσι σημαντικά την οδηγική απόλαυση. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες. Ειδικά για σπορ χρήση. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	1 l 20 l	6 1	**1505**[502] **1566**[139]
 **Motorbike 2T Street** Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας ιδανική απόδοση, λίπανση, καθαριότητα του κινητήρα καθώς και εξαιρετική προστασία από φθορά. Προσφέρει εξαιρετικές τιμές τριβής και χαμηλή ανάπτυξη καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες με διαχωρισμένη λίπανση και λίπανση μείγματος. Για σπορ χρήση. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	1 l 20 l	6 1	**1504**[502] **1565**[139]

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ ΔΊΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - OFFROAD

 **Motorbike 2T Synth Offroad Race** Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας μέγιστα επίπεδα απόδοσης, λίπανσης, προστασίας από φθορά και καθαριότητας του κινητήρα. Προσφέρει άριστες τιμές τριβής, χαμηλή ανάπτυξη καπνού και αυξάνει έτσι σημαντικά την οδηγική απόλαυση. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες. Ειδικό για Enduro, μηχανές Motocross, Quads, SxS και Snowmobile. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	1 l 4 l	6 4	**3063**[502] **3064**[502]

Per le specifiche attuali e omologazioni dei costruttori vedi la Guida all'olio o la scheda tecnica.
Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

[139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [146] DE-EN [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - OFFROAD

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
				
Motorbike 2T Offroad Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων για μηχανές Enduro και Motocross, τετράτροχα, SxS καθώς και Snowmobile. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας βέλτιστα επίπεδα απόδοσης, λίπανσης, προστασίας από φθορά και καθαριότητας του κινητήρα. Προσφέρει εξαιρετικές τιμές τριβής και χαμηλή ανάπτυξη καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες με διαχωρισμένη λίπανση και λίπανση μείγματος. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σπορ χρήση εκτός δρόμου. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	1 l 4 l	6 4	**3065**[502] **3066**[502]

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ ΔΊΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SCOOTER

				
Motorbike 2T Synth Scooter Race Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας μέγιστα επίπεδα απόδοσης, λίπανσης, προστασίας από φθορά και καθαριότητας του κινητήρα. Προσφέρει άριστες τιμές τριβής, χαμηλή ανάπτυξη καπνού και αυξάνει έτσι σημαντικά την οδηγική απόλαυση. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες με διαχωρισμένη λίπανση και λίπανση μείγματος. Ενδείκνυται ειδικά για σπορ χρήση. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	1 l	6	**1053**[513]
				
Motorbike 2T Semisynth Scooter Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας μέγιστα επίπεδα απόδοσης, λίπανσης, προστασίας από φόρα και καθαριότητας του κινητήρα. Προσφέρει εξαιρετικές τιμές τριβής και χαμηλή ανάπτυξη καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες. Κατάλληλο και για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με λίπανση μείγματος και διαχωρισμένη λίπανση. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.	1 l	6	**1621**[502]
				
Motorbike 2T Basic Scooter Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων βασισμένο σε επιλεγμένα ορυκτέλαια. Εξασφαλίζει σίγουρη λίπανση και αξιόπιστη προστασία από τη φθορά σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGB, JASO FB	Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους 2-χρονους κινητήρες με διαχωρισμένη λίπανση και λίπανση μείγματος. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 πμ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.	1 l 4 l 60 l	6 4 1	**1619**[513] **1237**[136] **1633**[139]

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ ΔΊΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SNOWMOBILE

				
Snowmobil Motoroil Synthetic 2T Συνθετικό λιπαντικό δίχρονων κινητήρων με σύγχρονα, ειδικά επιλεγμένα, υψηλής ποιότητας πρόσθετα. Ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις στον τομέα των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων. Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες snowmobile με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, ακόμη σε ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, ιδανική λίπανση και συνεπώς λειτουργία του κινητήρα χωρίς φθορές. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Αυτό το λιπαντικό δίχρονων κινητήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, για αναλογίες ανάμιξης έως 1:100. Αυτοαναμιγνυόμενο. Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες snowmobile με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι πέραν αυτών ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες E-Tec.	1 l 4 l	6 4	**2382**[504] **2246**[504]

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

				
Motorbike Gear Oil 10W-30 Λάδι κιβωτίων ταχυτήτων υψηλής πίεσης στην κατηγορία επιδόσεων API GL-4 με βάση επιλεγμένα βασικά έλαια και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Γενικής χρήσης σε ένα ευρύ φάσμα κιβωτίων ταχυτήτων και τελικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4 Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: API SJ, API SL, JASO MA2	Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με κανονική έως υψηλή καταπόνηση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.	1 l	6	**3087**[503]

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

[136] DE-EN-ES-IT-PT [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [502] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [503] DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV [504] AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH [513] AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.



Motorbike Gear Oil 10W-40

Υψηλής απόδοσης λάδι κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής πίεσης συνθετικής τεχνολογίας. Με πολυλειτουργικά πρόσθετα για ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής σε κιβώτια και κινητήρες. Εγγυάται εύκολες αλλαγές ταχυτήτων.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: API SJ, API SL, JASO MA2

Για οχήματα με κανονική έως υψηλή καταπόνηση. Κατάλληλο σε κιβώτια ταχυτήτων με ξεχωριστή λίπανση κιβωτίου και υγρό συμπλέκτη.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**21753** [503]



Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

Ορυκτέλαιο κιβωτίων ταχυτήτων της κατηγορίας επιδόσεων API GL-4 με βάση επιλεγμένα βασικά έλαια και πρόσθετα. Εξασφαλίζει εύκολες και ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17A

Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με υψηλά φορτία. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
500 ml	6	**1617** [503]



Motorbike Gear Oil 80W-90

Ορυκτέλαιο κιβωτίων ταχυτήτων υψηλής πίεσης στην κατηγορία επιδόσεων API GL-4 με βάση επιλεγμένα βασικά έλαια και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Γενικής χρήσης σε ένα ευρύ φάσμα κιβωτίων ταχυτήτων και τελικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4

Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με κανονική έως υψηλή καταπόνηση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**3821** [503]



Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4, MIL-L 2105

Για κιβώτια και τελικές μεταδόσεις με κανονικά έως υψηλά φορτία.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
150 ml	6	**1680** [136]
150 ml	6	**5929** [109]



Motorbike Gear Oil 75W-90

Πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίων ταχυτήτων υψηλής πίεσης της κατηγορίας απόδοσης API GL-5 με βάση υψηλής ποιότητας βασικά έλαια και πρόσθετα. Εξασφαλίζει ομαλές και ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και βέλτιστη συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D

Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με μέγιστο φορτίο. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
500 ml	6	**1516** [523]
1 l	6	**3825** [503]
20 l	1	**3826** [139]



Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)

Πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίων ταχυτήτων υψηλής πίεσης της κατηγορίας απόδοσης API GL-5 με βάση υψηλής ποιότητας βασικά έλαια και πρόσθετα. Εξασφαλίζει ομαλές και ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων ακόμη και σε ακραίες συνθήκες και προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και βέλτιστη συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL5

Για κιβώτια ταχυτήτων και τελικά συστήματα κίνησης με μέγιστο φορτίο. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κιβωτίων ταχυτήτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
500 ml	6	**3072** [523]



Motorbike Gear Oil HD 150

Ειδικό πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίων ταχυτήτων για κύρια συστήματα κίνησης και/ή μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών Harley-Davidson. Εξασφαλίζει βέλτιστη λίπανση σε όλες τις θερμοκρασίες και ιδανική αντοχή στην πίεση.

Κατάλληλο για κύρια συστήματα κίνησης αλυσίδας και συμπλέκτες στα περισσότερα μοντέλα Harley-Davidson. Υπόδειξη: Ακατάλληλο για μοντέλα με πρωτεύων μηχανισμό μετάδοσης με ιμάντα.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**3822** [503]

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

[109] DE-FR-IT-NL [136] DE-EN-ES-IT-PT [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [503] DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV [523] DA-DE-EN-ES-FI-FR-NL-NO-PT-SV

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.



Motorbike Fork Oil 5W light

Πλήρως συνθετικό λάδι πιρουνιών και αμορτισέρ με βελτιστοποιημένη απόκριση. Γι' αυτό περιλαμβάνει και την καταλληλότητα στην απαίτηση για λάδι πιρουνιών SAE 4W μέχρι και SAE 2,5W. Δεν δημιουργεί αφρό και δεν ξηραίνει τις τσιμούχες. Προσφέρει καλή προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς για υψηλή λειτουργική ασφάλεια.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
500 ml	6	**1523** [136]
500 ml	6	**5950** [109]
1 l	6	**2716** [136]
1 l	6	**20747** [158]
5 l	4	**1623** [136]
20 l	1	**3016** [139]



Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
500 ml	6	**3099** [136]
500 ml	6	**5940** [109]
1 l	6	**2719** [136]



Motorbike Fork Oil 10W medium

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
500 ml	6	**1506** [136]
500 ml	6	**5952** [109]
1 l	6	**2715** [136]
5 l	4	**1606** [136]
5 l	4	**5953** [147]
20 l	1	**3828** [139]



Motorbike Fork Oil 15W heavy

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
500 ml	6	**1524** [136]
500 ml	6	**5954** [109]
1 l	6	**2717** [136]



Motorbike Λάδι αμορτισέρ Race

Συνθετικό λάδι αμορτισέρ. Αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων και μειώνει την τριβή και τη φθορά. Καταστέλλει τον σχηματισμό αφρού ακόμη και υπό τις σκληρότερες συνθήκες χρήσης. Απόλυτα συμβατό με τσιμούχες. Η μοναδική φόρμουλα φροντίζει για καλύτερη αίσθηση επαφής μεταξύ ελαστικών και οδοστρώματος και επομένως μεγαλύτερη χαρά στην οδήγηση και ασφάλεια.

Γενικής χρήσης για αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων αγωνιστικής χρήσης.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**20972** [136]



Motorbike Λάδι αμορτισέρ

Ορυκτό λάδι αμορτισέρ. Αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων και μειώνει την τριβή και τη φθορά. Καταστέλλει τον σχηματισμό αφρού ακόμη και υπό τις σκληρότερες συνθήκες χρήσης. Απόλυτα συμβατό με τσιμούχες. Η μοναδική φόρμουλα φροντίζει για καλύτερη αίσθηση επαφής μεταξύ ελαστικών και οδοστρώματος. Έτσι αυξάνεται η χαρά στην οδήγηση και η ασφάλεια.

Γενικής χρήσης για αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**20960** [136]

Συνθετικα
Advanced Full Synthetic
Ημισυνθετικα
Ορυκτα

[109] DE-FR-IT-NL [136] DE-EN-ES-IT-PT [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [147] DE-EL-FR-IT [158] DA-EN-FI-NO-SV



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

				
	Motorbike Σπρέι αλυσίδας λευκό	**Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας**	**Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας Race**	**Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας Offroad**
Χρώμα	λευκό	διαφανής	κόκκινο	πράσινο
Προστασία από τη φθορά	●●○	●●○	●●●	●●○
Ευαισθησία στις ακαθαρσίες	●○○	●●○	●○○	●●●
Συμπεριφορά αποκόλλησης	●●○	●●○	●●●	●○○
Ικανότητα πρόσφυσης	●●○	●○○	●●●	●○○
Αντιδιαβρωτική προστασία	●●○	●●○	●●●	●●○
Διεισδυτικότητα	●○○	●●○	●●○	●●●

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
				
Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Ειδικά μελετημένο καθαριστικό με επιλεγμένο συνδυασμό διαλυτικών για γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση μερών μοτοσικλετών.	Για τον καθαρισμό αλυσίδων με και χωρίς δακτυλίους O/X σε δίτροχα και τετράτροχα καθώς και για συστήματα πέδησης με ταμπούρα και δίσκους, τα τακάκια φρένων τους καθώς και τις δαγκάνες φρένων.	500 ml 500 ml 500 ml 500 ml	6 6 6 12	**1602** [134] **5964** [109] **20742** [161] **20938** [59]
				
Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας Πλήρως συνθετικό, ισχυρής πρόσφυσης και ανθεκτικό στο νερό σπρέι αλυσίδας με ευρύ φάσμα εφαρμογών. Κατάλληλο τόσο για οδήγηση εντός όσο και εκτός δρόμου. Παρέχει εξαιρετικό αποτέλεσμα διείσδυσης και λίπανσης, μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Με τεχνολογία πολύπλοκων εστέρων. Καθαρίστε πριν από την εφαρμογή την αλυσίδα με καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Motorbike (αρ. είδ. 1602).	Για την αρχική λίπανση και τη συντήρηση των αλυσίδων μετάδοσης ισχύος με και χωρίς δακτυλίους O/X.	250 ml 250 ml 250 ml 400 ml 400 ml	12 12 12 6 6	**1508** [146] **5962** [537] **20741** [161] **21714** [134] **21715** [147]
				
Motorbike Σπρέι αλυσίδας λευκό Πλήρως συνθετικό σπρέι αλυσίδας για βέλτιστη λίπανση μέσω ορατής λευκής, κεραμικής εφαρμογής στην αλυσίδα. Παρέχει καλή πρόσφυση, χαμηλή αποκόλληση και αξιόπιστη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση, ακόμη και κάτω από δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως το νερό και η βρωμιά του δρόμου. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Καθαρίστε πριν από την εφαρμογή την αλυσίδα με καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Motorbike (αρ. είδ. 1602).	Για όλες τις αλυσίδες μοτοσυκλετών με και χωρίς δακτυλίους O/X.	50 ml 400 ml 400 ml	24 12 12	**1592** [146] **1591** [134] **5981** [109]
				
Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας Offroad Σπρέι αλυσίδας υψηλών επιδόσεων για ακραία φορτία στον τομέα εκτός δρόμου. Προστατεύει ιδανικά την αλυσίδα από την εναπόθεση ρύπων σε συνθήκες σκόνης και λάσπης. Ο συνδυασμός εξαιρετικά αποτελεσματικών στερεών λιπαντικών και τεχνολογίας πολύπλοκων εστέρων παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και εξασφαλίζει ελάχιστη τριβή και μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Παρέχει βέλτιστη ικανότητα διείσδυσης και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Πράσινου χρώματος. Καθαρίστε πριν από την εφαρμογή την αλυσίδα με καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Motorbike (αρ. είδ. 1602).	Για όλες τις μοτοσικλέτες με κίνηση αλυσίδας, ειδικά για χρήση εκτός δρόμου. Ειδικά για μοτοσικλέτες με μεγάλη ισχύ και υψηλή ροπή. Κατάλληλο για όλους τους τύπους αλυσίδων (δακτύλιοι O/X/Z).	400 ml 400 ml	6 6	**21930** [134] **23269** [109]
				
Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας Race Ψεκασμός αλυσίδας υψηλής απόδοσης για ακραία φορτία, π.χ. σε αγώνες, σε ορεινά περάσματα και για αλυσίδες υψηλής ταχύτητας. Ο συνδυασμός κεραμικών στερεών λιπαντικών και πρώτης τάξεως προστασίας από τη φθορά εξασφαλίζει ελάχιστη τριβή και μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Παρέχει βέλτιστη ικανότητα διείσδυσης και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Το περιβάλλον της αλυσίδας παραμένει καθαρό χάρη στην άριστη πρόσφυση και, κυρίως, στη χαμηλή αποκόλληση. Κόκκινου χρώματος. Καθαρίστε πριν από την εφαρμογή την αλυσίδα με καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Motorbike (αρ. είδ. 1602).	Για όλες τις μοτοσικλέτες με κίνηση με αλυσίδα. Ειδικά για μοτοσικλέτες με μεγάλη ισχύ και υψηλή ροπή. Κατάλληλο για όλους τους τύπους αλυσίδων (δακτύλιοι O/X/Z).	400 ml 400 ml	6 6	**21764** [134] **23270** [109]

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

				
Motorbike Cleaner Καθαρίζει γρήγορα, σχολαστικά και απαλά μοτοσικλέτες, σκούτερ, τετράτροχα (Quads) και snowmobile. Απομακρύνει ακόμη και επίμονους ρύπους.	Για τον καθαρισμό μοτοσικλετών, σκούτερ, τετράτροχων, snowmobile κ.λπ.	1 l 5 l	6 1	**1509** [139] **3037** [139]
				
Motorbike Detailer Γρήγορη φροντίδα βαφής για ενδιάμεση εφαρμογή. Απομακρύνει ελαφρές ακαθαρσίες όπως σκόνη ή λεκέδες νερού και χαρίζει όμορφη γυαλάδα. Σφραγίζει λείες βαφές για πολλές εβδομάδες και προσφέρει άριστη απομάκρυνση σταγόνων νερού καθώς και μακροπρόθεσμη προστασία από επιθετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Διατηρεί το φινίρισμα καθαρισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα και μειώνει την εκ νέου προσκόλληση ρύπων. Με ευχάριστη φρουτώδη οσμή.	Για όλες τις λείες βαφές μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, σκούτερ, γουρούνων κ.λπ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λείες πλαστικές επιφάνειες καθώς και βαμμένες ζάντες. Δεν είναι κατάλληλο για ματ βαμμένες επιφάνειες.	500 ml	6	**21680** [146]

[59] JA [109] DE-FR-IT-NL [134] DE-EN-ES-PT [139] DE-EN-ES-FR-IT-PT [146] DE-EN [147] DE-EL-FR-IT [161] DA-EL-FI-NO-SV [537] DE-ES-FR-IT-NL-PT

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
 **Motorbike Γυαλιστικό σπρέι κεριού** Γυαλιστικό σπρεϋ κεριού με βάση το νερό με καλή καθαριστική δράση και εξαιρετική λάμψη. Οι ρύποι του δρόμου και οι δύσκολοι λιπαροί ρύποι αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς να δημιουργούνται γρατζουνιές. Με το πανεύκολο γυάλισμα (όπως ξεσκονίζουμε) δημιουργείται σε όλους τους τύπους βαφής και χρωμάτων μια λεία επιφάνεια με μεγάλη γυαλάδα. Το προστατευτικό αυτό στρώμα που δημιουργείται εξομαλύνει ελαφρές γρατζουνιές και προστατεύει τη βαφή από καιρικές επιδράσεις.	Εξαιρετική φροντίδα βαφής για ενδιάμεση εφαρμογή. Τέλεια σφράγιση των βαμμένων επιφανειών από καιρικές συνθήκες. Για απλά και μεταλλικά χρώματα, καινούργια ή κατάλληλα προετοιμασμένα, καθώς και για τη γρήγορη προετοιμασία καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε εκθέσεις αυτοκινήτων.	400 ml	6	**3039** [134]
 **Motorbike Multispray** Λιπαίνει, διαλύει την σκουριά, προστατεύει και συντηρεί την μοτοσικλέτα. Διατηρεί τα κινούμενα μέρη, π.χ. τα συρματόσχοινα Bowden, μόνιμα ευκίνητα. Χαλαρώνει βίδες που έχουν κολλήσει από την σκουριά. Προστατεύει ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα. Αποτρέπει τους τριγμούς. Προστατεύει από διάβρωση και συντηρεί τα λαστιχένια μέρη. Με άριστη διεισδυτική ικανότητα.	Οι εξαιρετικές και πολυδιάστατες ιδιότητές του προσφέρουν ευρύ φάσμα εφαρμογών στο συνεργείο, καθώς και στον τομέα των οχημάτων και των δικύκλων.	200 ml 200 ml 200 ml	12 12 12	**1513** [136] **20743** [161] **21722** [147]
 **Motorbike Φροντίδα δερμάτινων στολών** Γαλάκτωμα φροντίδας από υψηλής ποιότητας ουσίες. Χαρίζει σε δερμάτινες επιφάνειες ένα μεταξένιο στρώμα προστασίας με δράση εμποτισμού. Διατηρεί την εμφάνιση και την αφή του δέρματος και προστατεύει από τους ρύπους και τη φθορά στην καθημερινή χρήση. Αποτρέπει το πρόωρο ξεθώριασμα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του δέρματος. Λειαίνει ελαφρώς φθαρμένες δερμάτινες επιφάνειες και τις μαλακώνει.	Για όλες τις δερμάτινες επιφάνειες από λείο δέρμα όπως π.χ. σέλες, πλαϊνές βαλίτσες, δερμάτινες στολές κτλ.	250 ml	6	**1601** [531]
 **Motorbike Καθαριστικό εσωτερικού κράνους** Καθαρίζει σχολαστικά χαρίζοντας ταυτόχρονα προστασία. Καταπολεμά τα βακτηρίδια και φροντίζει για ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Το προστατευτικό φιλμ εμποδίζει τη γρήγορη εκ νέου ρύπανση.	Σχολαστικός καθαρισμός κρανών, εσωτερικών επενδύσεων κρανών, ζελατίνων, επενδύσεων, σελών κτλ.	300 ml 300 ml	12 12	**1603** [134] **5963** [109]
 **Motorbike Καθαριστικό ζελατίνας** Φροντίζει και καθαρίζει κράνη, ζελατίνες και προστατευτικά γυαλιά. Ενεργή αντιθαμβωτική προστασία για συνήθεις γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες. Με δράση μεγάλης διάρκειας. Αφαιρεί ρύπους, έντομα, λιπαντικά και σιλικόνη. Για πεντακάθαρη ορατότητα και αυξημένη ασφάλεια.	Ειδικό για καθαρισμό, φροντίδα και ως αντιθαμβωτική προστασία σε κοινές γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες.	100 ml 100 ml	12 12	**1571** [146] **5983** [109]
 **Motorbike Σπρέι επισκευής ελαστικών** Οι πρώτες βοήθειες για βλάβες καθ΄ οδόν. Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελαστικά και τα φουσκώνει ξανά.	Για όλα τα μεγέθη ελαστικών με και χωρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποιείται, εάν έχει σχιστεί η σαμπρέλα, εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα ή έχουν σχιστεί τα πλαϊνά.	300 ml 300 ml	12 12	**1579** [145] **5982** [110]

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
 **Motorbike Καθαριστικό φίλτρου αέρα** Ειδικά προσαρμοσμένο για φίλτρο αέρα συμπυκνωμένο καθαριστικό που μπορεί να αναμιχθεί με νερό. Διαλύει εξαιρετικά τη σκόνη, τους ρύπους καθώς και το γράσο και καθαρίζει ομαλά, χωρίς ζημιά των πόρων του αφρώδους υλικού. Είναι πολύ αποδοτικό και συνεπώς οικονομικό στην εφαρμογή.	Κατάλληλο για όλα τα συνηθισμένα φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό στον τομέα των 2- χρονων και 4-χρονων κινητήρων.	1 l	6	**1299** [136]

[109] DE-FR-IT-NL [110] DE-FR-IT [134] DE-EN-ES-PT [136] DE-EN-ES-IT-PT [145] DE-EN-ES [146] DE-EN [147] DE-EL-FR-IT [161] DA-EL-FI-NO-SV [531] DE-EN-ES-FR-IT-PT-NL

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.



Motorbike Λιπαντικό φίλτρου αέρα

Ειδικό λιπαντικό για φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό. Η εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης του υγρού συγκρατεί με αξιοπιστία το χώμα και τη σκόνη στο φίλτρο και προλαμβάνει την αυξημένη φθορά του κινητήρα. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Δρα υδροαπωθητικά. Δεν σχηματίζει ρητινώσεις και αφρούς. Το γαλάζιο χρώμα κατά την εφαρμογή στο φίλτρο επιτρέπει ασφαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις δίχρονες και τετράχρονες μοτοσυκλέτες, με αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες, στους οποίους υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλικού.

500 ml	6	**1625**	134
1 l	6	**3096**	134



Motorbike Λιπαντικό φίλτρου αέρα (σπρέι)

Ειδικά εξελιγμένο αερόλυμα προϊόν για ψεκασμό φίλτρων αέρα από αφρώδες υλικό και υφασμάτινων φίλτρων αέρα. Η σκόνη και οι ρύποι συγκρατούνται αξιόπιστα ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης και επομένως αποτρέπονται ζημιές στον κινητήρα. Εξασφαλίζει μια ιδανική ροή αέρα και επομένως μέγιστη ισχύ κινητήρα.

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις δίχρονες και τετράχρονες μοτοσυκλέτες, με αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες, στους οποίους υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλικού.

400 ml	6	**1604**	134
400 ml	6	**5933**	109
400 ml	6	**20745**	161

ΥΓΡΆ ΦΡΕΝΩΝ



Υγρό φρένων DOT 4

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704

Εξαιρετικά κατάλληλα για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα, καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτών των προδιαγραφών. Το υγρό φρένων είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

250 ml	24	**3091**	188
250 ml	6	**21155**	152
500 ml	24	**2885**	156
500 ml	24	**3093**	88
500 ml	6	**21156**	152
1 l	12	**2886**	156
1 l	6	**21157**	146
5 l	4	**2887**	156
5 l	4	**21158**	146
20 l	1	**21159**	136



Υγρό φρένων SL6 DOT 4

Συνθετικά υγρά φρένων σε βάση αιθέρων γλυκόλης και εστέρων βορικού οξέος. Διαθέτουν υψηλό ξηρό σημείο ζέσεως καθώς και υγρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης, ασφαλές φρενάρισμα.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα πέδησης και συμπλέκτη σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων. Ιδανικό για οχήματα, που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας όπως ESP/DSC, ABS και/ή ASR.

250 ml	6	**21166**	152
500 ml	6	**21167**	152
1 l	6	**21168**	146
5 l	4	**21169**	146
20 l	1	**21170**	136
55 l	1	**21171**	146



Υγρό φρένων DOT 5.1

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704

Εξαιρετικά κατάλληλα για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτών των προδιαγραφών. Το υγρό φρένων είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

250 ml	24	**3092**	188
250 ml	6	**21160**	152
500 ml	6	**21161**	146
1 l	6	**21162**	146
5 l	4	**21163**	146
20 l	1	**21164**	136
55 l	1	**21165**	146



Υγρό φρένων 4 σε 1

Υγρό φρένων πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης με βάση γλυκολαιθέρες. Ειδικά σχεδιασμένο για την παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων σε υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη οχημάτων που χρησιμοποιούν υγρά φρένων όπως DOT 4, SL6 DOT 4 (DOT 4 LV), DOT 5.1 και ISO κλάσης 7. Ξεχωρίζει για την εξαιρετική συμβατότητα με υλικά, το χαμηλό ιξώδες και την ηλεκτρική αγωγιμότητα, καθώς και για τα εξαιρετικά σημεία βρασμού σε υγρή και ξηρή κατάσταση. Ελαχιστοποιεί επίσης τη φθορά στα ευαίσθητα εξαρτήματα των φρένων.

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 4 LV, FMVSS 116 DOT 5.1, FMVSS 116 DOT 5.1 LV, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 7, SAE J 1704

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: DTFR 30B100, MB 331.0

Για υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλέκτη που απαιτούν σύγχρονες προδιαγραφές προϊόντος. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για όλα τα τυπικά και σύγχρονα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα υδραυλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ESP/ABS/ASR, καθώς και για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Κατάλληλο για οχήματα που κατασκευάστηκαν από το 1990 και έπειτα, τα οποία απαιτούν υγρά DOT 3. Δεν είναι κατάλληλο για DOT 5 με βάση τη σιλικόνη.

5 l	4	**23220**	146
20 l	1	**23221**	145
60 l	1	**23222**	146

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

88 EN-ES 109 DE-FR-IT-NL 134 DE-EN-ES-PT 136 DE-EN-ES-IT-PT 145 DE-EN-ES 146 DE-EN 152 DE 156 DA-FI-NO-SV 161 DA-EL-FI-NO-SV 188 AR-EN

	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.



Motorbike Coolant Ready Mix Hybrid

Έτοιμο μείγμα με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Αντιψυκτικό χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα το οποίο χάρη στο ειδικό πακέτο ανασταλτικών παραγόντων παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, διάβρωση και υπερθέρμανση. Επιτρέπει την ασφαλή, καθ΄ όλο το έτος λειτουργία του οχήματος.

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: ASTM D3306, ASTM D4656, BMW GS 94000, British Standards BS6580, French Standard NFR 15-601, G11, JASO M325, , Swiss Fed. Lab. Empa

Πεδίο χρήσης: Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων από αλουμίνιο) σε μοτοσικλέτες, τετράτροχα οχήματα όπως ATV, UTV κ. λπ., καθώς και σε χιονοκίνητα οχήματα, τα οποία απαιτούν προστασία του συστήματος ψύξης αυτής της ποιότητας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23262** [140]



Motorbike Coolant Ready Mix OAT

Έτοιμο προς χρήση μίγμα με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Αντιψυκτικό χωρίς αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά και πυριτικά άλατα, το οποίο χάρη στο ειδικό πακέτο ανασταλτικών παραγόντων OAT προσφέρει εξαιρετική προστασία από τον παγετό, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση. Εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία του οχήματος καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: ASTM D3306, ASTM D4656, British Standards BS6580, G12+, JASO M325,

Πεδίο χρήσης: Για όλα τα συστήματα ψύξης, ιδίως για κινητήρες αλουμινίου υψηλής απόδοσης σε μοτοσικλέτες, τετράτροχα οχήματα παντός εδάφους όπως ATV, UTV κ. λπ., καθώς και σε snowmobiles, για τους οποίους απαιτείται προστασία συστήματος ψύξης αυτού του επιπέδου ποιότητας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23263** [140]



Αντιψυκτικό ψυγείου KFS 11

Ψυκτικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη και αναστολείς πυριτικών αλάτων. Συνδυασμός δραστικών ουσιών με ειδικό πακέτο ανασταλτικών παραγόντων, βασισμένος στην υβριδική τεχνολογία. Προστατεύει από παγετό, διάβρωση καθώς και υπερθέρμανση και δεν περιέχει αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα. Στη σωστή αναλογία ανάμιξης με νερό εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του οχήματος καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, MB 325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Tesla, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks

Πεδίο χρήσης: Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδίως κινητήρες αλουμινίου υψηλών επιδόσεων σε επιβατικά αυτοκίνητα (τόσο με κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο και υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία), επαγγελματικά οχήματα, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και σταθερούς κινητήρες και συσκευές που απαιτούν προστασία συστήματος ψύξης αυτού του επιπέδου ποιότητας.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	12	**1380** [2]
1 l	6	**21149** [152]
5 l	4	**21150** [136]
20 l	1	**21127** [136]
60 l	1	**21128** [146]
200 l	1	**21129** [146]



Coolant & Antifreeze KFS 12+

Προστατευτικό ψυγείου με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Συνδυασμός δραστικών ουσιών με έξυπνο πακέτο ανασταλτικών παραγόντων OAT, ειδικά εξελιγμένο για σύγχρονους κινητήρες αλουμινίου υψηλών επιδόσεων. Δεν περιέχει αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά καθώς και πυριτικά άλατα και παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, οξείδωση και υπερθέρμανση. Εξασφαλίζει στην κατάλληλη αναλογία ανάμειξης τη λειτουργία του οχήματος όλο το έτος.

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: ADE, Aston Martin, Audi TL-774 D = G12, Audi TL-774 F = G12+, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN 324 Typ SNF, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Seat TL-774 D = G12, Seat TL-774 F = G12+, Skoda TL-774 D = G12, Skoda TL-774 F = G12+, Skoda 61-0-0257, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volkswagen Semt Pielstick, Volkswagen TL-774 D = G12, Volkswagen TL-774 F = G12+, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar

Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδιαίτερα κινητήρες υψηλών επιδόσεων αλουμινίου, επιβατικών αυτοκινήτων (τόσο με κινητήρα καύσης όσο και σε υβριδικά οχήματα και ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία), οχήματα δημόσιας χρήσης, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και στατικούς κινητήρες και διατάξεις που απαιτούν προστασία του συστήματος ψύξης αυτής της ποιότητας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες της πιο σύγχρονης γενιάς.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	12	**1381** [2]
1 l	6	**21145** [146]
5 l	4	**21146** [136]
20 l	1	**21138** [136]
60 l	1	**21147** [146]
200 l	1	**21148** [146]



Coolant & Antifreeze KFS 18

Καινοτόμος συνδυασμός ενεργών συστατικών με πακέτο φωσφορικών και πυριτικών ανασταλτικών παραγόντων βάσει υβριδικής τεχνολογίας. Προστατεύει για όλη τη διάρκεια ζωής του κινητήρα εξαιρετικά από παγετό, διάβρωση και υπερθέρμανση. Αντιπηκτικό ψυγείου με βάση την αιθυλενογλυκόλη χωρίς αμίνες, βορικά και νιτρώδη άλατα με βάση την αιθυλενογλυκόλη.

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών: AFNOR NF-R5-601, ASTM D3306, BMW LC 18, BS 6580, FVV R 530:2005, GB 29743.1, JIS K2234:2018, UNE 26-361-88/1, Volvo Cars 128 6083 / 002&TR-31854114-002

Πεδίο χρήσης: Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων (κινητήρες καύσης, υβριδικά οχήματα και ηλεκτροκίνητα οχήματα με μπαταρία), οχήματα δημόσιας χρήσης, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και στατικούς κινητήρες και διατάξεις που απαιτούν προστασία του συστήματος ψύξης αυτής της ποιότητας. Ειδικά για κινητήρες από ελαφρά κράματα μετάλλων, στους οποίους απαιτείται ιδιαίτερη προστασία του αλουμινίου σε υψηλές θερμοκρασίες.

Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.
1 l	6	**23152** [146]
5 l	4	**23153** [136]
20 l	1	**23154** [136]
60 l	1	**23155** [146]

Τρέχουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις κατασκευαστών βλέπε οδηγό λιπαντικών ή δελτίο τεχνικών δεδομένων. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

[2] AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT [136] DE-EN-ES-IT-PT [140] DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT [146] DE-EN [152] DE


ÖLWECHSEL
LEICHT GEMACHT.
PRAKTISCH
SCHNELL
UMWELT-SCHONEND
10L

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

	Πεδίο χρήσης	Περιεχόμενο	ΜΣ	Αρ. είδ.



Motorbike Ερμάριο λιπαντικών

για συσκευασίες 20 + 1 λίτρων LIQUI MOLY
αποτελείται από 3 κάνιστρα x 20 λίτρα + 3 x 6 ΜΣ φιαλών λιπαντικών μοτοσικλετών 1 λίτρου (κατ' επιλογή)
- Ύψος 950 mm x Πλάτος 630 mm x Μήκος 550 mm
- Βάρος: 52 kg

Ερμάριο λιπαντικών για τακτοποιημένη και καθαρή αποθήκευση λιπαντικών μοτοσικλετών με ενσωματωμένη λεκάνη συλλογής.

1 τεμ. | 1 | **29034** [146]



Λεκάνη συλλογής λιπαντικών

για 2 βαρέλια έως 205 l
- Με εξέταση προτύπου TÜV
- Διαστάσεις: 1.200 x 800 x 360 mm (Μ x Π x Υ)
- Βάρος: 76 kg

Για φιλική προς το περιβάλλον αποθήκευση βαρελιών.

1 τεμ. | 1 | **7812** [152]



Κάνιστρο αλλαγής λαδιών

- χωρητικότητα 10 l
- ξεχωριστή βίδα εξαέρωσης
- κατάλληλο για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- συμπεριλαμβάνεται σήτα
- διαστάσεις: 57 x 32 x 13 cm (Μ x Π x Υ)

Για αλλαγή λαδιών από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς ανυψωτικό όχημα.

1 τεμ. | 4 | **7055** [152]



Προστατευτικό σπρέι αλυσίδας

Εξασφαλίζει τη βέλτιστη και καθαρή λίπανση των αλυσίδων μοτοσικλετών, χωρίς να προκαλεί ανεπιθύμητες και ενοχλητικές ακαθαρσίες σε ελαστικά, ζάντες, ψαλίδια κ.λπ. Συλλέγει αξιόπιστα το σπρέι αλυσίδας κατά τον ψεκασμό, αποτρέποντας έτσι τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Χάρη στην πρακτική αυτοκόλλητη ταινία, ενδείκνυται για σχεδόν όλες τις διαμέτρους δοχείων.

Για προστασία από ρύπους κατά τη λίπανση όλων των αλυσίδων μοτοσικλέτας.

1 τεμ. | 1 | **29510** [146]



Βούρτσα αλυσίδας

Η βούρτσα καθαρισμού αλυσίδας και συστήματος μετάδοσης κίνησης είναι ιδανική για την απομάκρυνση άμμου, λάσπης και ακαθαρσιών. Κατάλληλη τόσο για υγρή όσο και για στεγνή χρήση, επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό της αλυσίδας από τρεις πλευρές σε ένα βήμα εργασίας.

1 τεμ. | 1 | **29511** [146]

[146] DE-EN [152] DE



ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



Κορωνίδα Futura-Shop Motorbike
Αρ. είδ. 50160

Motorbike Futura-Shop*
άδεια
Πλάτος: 58 cm
Βάθος: 39 cm
Ύψος: 182 cm με κορωνίδα
Ύψος: 129 cm χωρίς κορωνίδα
Αρ. είδ. 9989

Πλευρικά τμήματα για Futurashop Motorbike (2 μέρη)
Αρ. είδ. 5247



Κορωνίδα προθήκης Motorbike
Αρ. είδ. 9925

Προθήκη LIQUI MOLY*
Αρ. είδ. 9965



Κορωνίδα Ράφι Tegometall „Motorbike“
Αρ. είδ. 9603

Motorbike Ερμάριο λιπαντικών
Αρ. είδ. 29034

Ειδικά εξελιγμένη φόρμουλα LIQUI MOLY





Πλήρωση όπως επιθυμείτε με συσκευασίες 20 λίτρων και 1 λίτρου.



Στρώμα Motorbike (100 x 200 cm)
Αρ. είδ. 52778



Διαφημιστικός πίνακας Motorbike (594 x 745 mm)
Αρ. είδ. 9911



Αυτοκόλλητο αλλαγής λαδιών Motorbike
Αρ. είδ. 50851

Αυτοκόλλητο Motorbike
Αρ. είδ. 8543



Λογότυπο LM
53 × 35 mm, Αρ. είδ. 5377
75 x 49 mm, Αρ. είδ. 50290
132 × 87 mm, Αρ. είδ. 5370
316 × 210 mm, Αρ. είδ. 53480
475 × 316 mm, Αρ. είδ. 53481
674 × 448 mm, Αρ. είδ. 53482





Φυλλάδιο τελικών καταναλωτών Motorbike
Αρ. είδ. 50255



Ταινία Logo (400 x 100 cm)
Αρ. είδ. 51992

Βάση Beachflag
Αρ. είδ. 50229





Beachflag Logo Πάνω τμήμα (300 cm)
Αρ. είδ. 50225



Σημαία Logo (150 x 360 cm)
Αρ. είδ. 51988

*Βασικός εξοπλισμός μετά από ερώτηση ή/και στο διαδίκτυο. Δυνατότητα εξοπλισμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


LIQUI
MOLY
SENNA
DYNAVOLT
power your life
LIQUI
MOLY
Landgeflügel
polo
IXON
TRIATHLON
SENNA
LIQUI
MOLY
IXON

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail:info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com

Technical Support:
Telefon: +49 731 1420-871
E-Mail: support@liqui-moly.com

Si escludono responsabilità dovute ad errori di stampa. Salvo modifiche tecniche.

Χωρίς ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης.
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων.

facebook.com/liquimoly

instagram.com/liquimoly

LIQUIMOLYwebTV



L'app gratuita LIQUI MOLY:

Η δωρεάν εφαρμογή LIQUI MOLY:

liqui-moly.to/AppStore

liqui-moly.to/PlayStore





93472610